



İ.Mak®
REDÜKTÖR & VARYATÖR A.Ş.

Vinç Sistemleri Kaldırma Redüktörü

Hoist Drive Geared Motor / Motoréducteurs à Tambour

C02



SERIES
İRC

2022
TR | EN | FR

Gearboxes and Drives / Moto Réducteurs



İRC Serisi Redüktörlerin Genel Özellikleri

Descriptions and Specifications of the IRC Serie

*Descriptions et spécifications de la série IRC***1-4****Teknik Tanımlamalar**Technical Explanations / *Descriptions techniques***5-7****Tip Tanımlamaları**Unit Designation / *Types et designations***8****Opsiyonlar**Options / *Options***9****Redüktör Bağlantı Varyasyonları**Mounting Options and Variations of Gearbox / *Options de montage et d'accouplement***10****Redüktör Komponent Varyasyonları**Gearboxes Components Variations / *Options et variations (réducteur)***11****Motor Varyasyonları**Mounting Options and Variations of Motor / *Options de montage et d'accouplement (moteurs)***12****Motor Komponent Varyasyonları**Motor's Components Variations / *Composant et options moteurs***13-14****Frenler**Brakes / *Freins***15-16****Fren Seçim Tablosu**Brake Selection Table / *Table de sélection des freins***17****Tambur Bağlantı Flanşı**Drum Connection Flange / *Bride de connexion au tambour***18****Yapı Sınıflandırması**Structures Classification / *Classement des appareils***19-20****Mekanizma Sınıflandırması**Mechanisms Classification / *Classement des mecanismes***21-22****Servis Faktörü**Service Factor / *Service facteur***23**


Redüktörlerin Kontrol ve Bakımları Control and Maintenance Gearboxes / <i>Contrôle et maintenance des réducteurs</i>	24
Montaj Pozisyonları ve Yağ Miktarları Mounting Positions and Oil Quantities / <i>Positions de montage et quantités d'huiles</i>	25
Motor Büyüklüğüne Göre Geometrik Mümkün Çevrim Oranı Geometrically Possible Combinations of Ratios According to Motor Size <i>Combinaisons de ratios possibles en fonction de la configuration moteur</i>	26
Yağ Tablosu Lubricant Table / <i>Huiles et lubrifiants</i>	27
Klemens Pozisyonları Position of Terminal Box / <i>Position de la boîte à bornes</i>	28
Redüktör Seçim Formu Gearbox Selection Form / <i>Formulaire de sélection des réducteurs</i>	29-31
Redüktör Sipariş Gearbox Ordering / <i>Commandez votre réducteur</i>	32
Motor İşletme Değerleri Motor Performance / <i>Performance moteurs</i>	33-34
Antikorozyon Boya ve Kaplama Anti-corrosion Surface Coating / <i>Traitement et Peinture Anti-corrosion</i>	35
Sertifikalarımız Certifications / <i>Certificats</i>	36
Vinç Sistemleri Kaldırma Redüktörleri Güç ve Devir Tabloları Power and Ratio Table for Hoisting Applications <i>Tableau de classification des couples et rapports de réduction pour les applications de levage</i>	38-265
Vinç Sistemleri Kaldırma Redüktörleri Ölçü Sayfaları Dimensions Pages / <i>Dimensions</i>	266-278
Vinç Sistemleri Kaldırma Redüktörleri Yedek Parça Şeması ve Listesi Spare Parts List / <i>Liste des composants</i>	279-281

Genel Bilgiler

General Information
Informations g n rales

İRC

SERİSİ / SERIES / SÉRIES

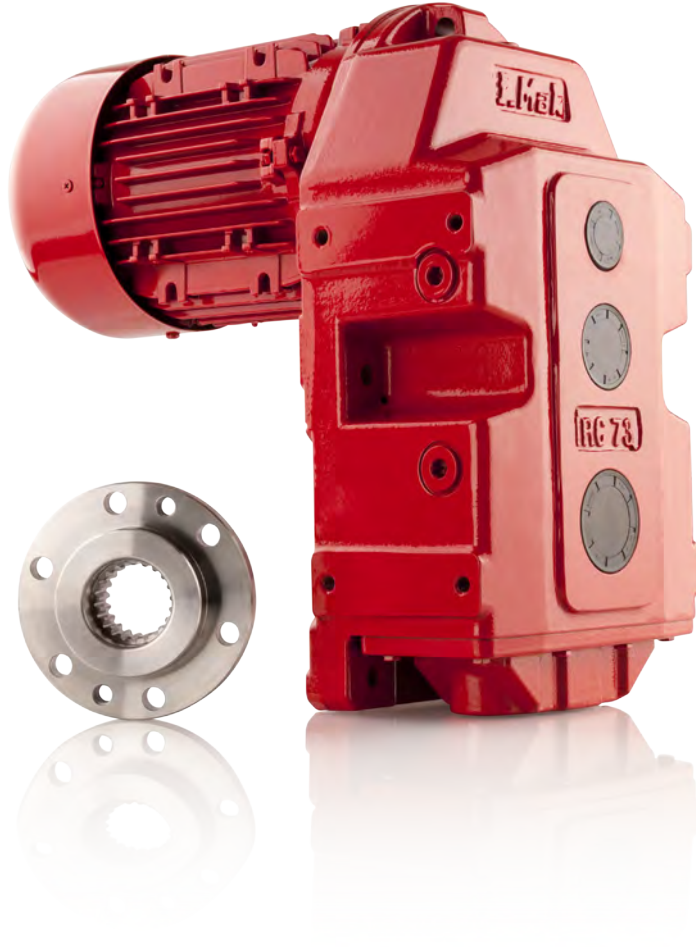

- Monoblok döküm gövdeli
- 6 Farklı gövde büyüklüğü
- 800 – 19000 Nm moment aralığı
- 24 – 198 Tahvil aralığı

- Cast iron monobloc housing
- 6 Size of housing
- Torque range from 800 to 19000 Nm
- Ratio range from 24 to 198

- *Carter monobloc en fonte*
- *6 tailles de carter*
- *Couple allant de 800 à 19000 Nm*
- *Rapport de réduction compris entre 24 et 198*

İRC serisi redüktörlerin genel özellikleri

İ.Mak redüktör tarafından üretilen İRC serisi redüktörler, monoblok gövde yapısında, helisel dişli ve üç kademeli vinç tamburu tahrik redüktörleridir.

İRC serisi redüktörler beş adet gövde büyüklüğüne sahiptir. 0,5 ton ile 75 ton aralığında uygulamalarda kullanılmaktadır.

İRC serisi redüktörlerin, tahvil aralığı 24 ile 198, tambur çapı aralığı 110mm ile 500mm, kaldırma hızı aralığı 0,5m/dk ile 44m/dk arasındadır.

İRC serisi redüktörler, monoblok gövde yapısındadır. Ve işleme merkezlerimizde, tüm eksenleri tek operasyonda işlenmektedir. Vinçlerde kullanılan büyük çapta tamburlar halat ömrünü uzatmaktadır. Bu sebepten, büyük çaplarda tamburlar kullanabilmek için, redüktörlerin giriş ve çıkış eksen aralığı geniş tutulmuştur

İRC serisi redüktörlerin yüksek radyal yük taşıyabilmesi için yataklama boyu uzun tutulmuş ve konik masuralı rulmanlar kullanılmıştır. Daha düşük hacimde daha yüksek ISO/FEM sınıflarını karşılayabilmek için redüktör içerisinde geniş dişliler kullanılmıştır. Gövde GG22 pik malzemeden, dişliler sertleştirilmiş sementasyon çeliğinden imal edilmektedir. Çıkış milleri DIN5480'e göre, 50 HRC değerinde sertleştirilerek, isteğe bağlı farklı ölçülerde çoklu kamalı olarak üretilmektedir.

İRC serisi redüktörlere A-DIN EN 50 347 standardına göre PAM B5 flanşlı motorlar bağlanılabilmektedir. Özel istekler için lütfen iletişime geçiniz.

Descriptions and specifications of the IRC serie.

Developed and produced by I-MAK Gearboxes and drives. The IRC Series is composed of a Monobloc housing combined with 3 stages of gears. This gearbox is designed for hoist and winch applications. Available in 5 sizes of housing, the gearboxes of the IRC Series are designed to lift bulks in between 0.50 and 75 tonnes.

The IRC series present a wide range of technical specifications for each options and parts. The ratios are rating from 24 to 198, the diameter of the drum is starting from 110 and is available with sizes up to 500 mm, and the geared motor propose up to 5 falls.

Our sharp production process, provide high quality for the Monobloc housing of this gearbox. The different operations of production are operated on the last generation of CNC machines to provide high precision for all the technical features of the housing. We also adapted the process of production for the applications with a large drum diameter, these specifics adaptations are directly helping to reach a longer lifetime of the gearbox

The geared motors of the IRC series are designed to support high radial loads, to achieve this feature we are using specific bearings placed in deeper emplacements compared to other gearboxes. To match with the highest ISO/FEM Standards bigger gears are also used to guarantee higher outcome from the geared motors. The selection of the material is made to provide a high resistance and long lifetime to the housing (GG22 Iron cast) and the output shafts(DIN480).

According to the A-DIN EN 50347 norms all the gearboxes of the IRC Series can be mounted with a B5 PAM Flange by consulting the factory or your local reseller you can also get access to special options or particular machining for your projects.

Descriptions et spécifications de la série IRC.

Développé par I-MAK Redüktör, la nouvelle série IRC est destinée aux applications de levage et grues. Composée d'un carter monobloc en fonte et de 3 tapes de pignons, les réducteurs de la série IRC peuvent être directement au tambour de votre application.

Disponibles en 5 tailles de carters, les réducteurs de la série IRC présentent des caractéristiques techniques adaptés à des charges allant de 0.5 tonnes à 75 tonnes.

La série IRC présente une large gamme de spécifications techniques et d'options. Les rapports de réduction disponibles s'étendent de 24 à 198, le diamètre du tambour s'étend de 110 à 500 mm proposant ainsi jusqu'à 5 retombes.

Nos procédés d'usinage permettent d'obtenir des carters d'une grande qualité grâce à la précision de nos machines d'usinages de dernière génération. Nous avons aussi adapté nos procédés de fabrication pour les réducteurs destinés aux applications nécessitant des tambours d'un large diamètre, permettant ainsi de prolonger la durée de vie d'applications habituellement sensibles.

Conçus pour supporter de fortes sollicitations radiales, les réducteurs de la série IRC sont fournis avec des roulements spéciaux logés dans des canaux allongés pour permettre une absorption optimale des charges. Les pignons présentent des diamètres largis pour permettre une optimisation des rendements basés sur les normes ISO et FEM. Les matériaux sont soigneusement sélectionnés pour garantir une plus grande résistance et une durée de vie prolongée des cartes (GG22 – Fonte) et des arbres de sorties (DIN480).

Tous les réducteurs de la série IRC répondent aux normes A-DIN EN 50347 et sont donc compatibles aux brides PAM B5. Nous vous invitons également à contacter notre usine ou le revendeur le plus proche pour avoir accès aux options et usinage spéciaux pour vos projets.

Teknik tanımlamalar

Vinç sınıfları	Vinç sınıfları toplam çalışma süresi ve yükleme durumuna göre değişkenlik gösterir . ISO 4301/1 standardına göre M1 ile M8 arasında, FEM 9.511/86 standardına göre 1Dm ile 5m arasında vinç sınıfları vardı .	
Yükleme türü	Toplamda 4 çeşit yükleme sınıfı vardır. Bunlar; Hafif, Orta, Ağır ve Çok Ağır diye adlandırılır.	
Kaldırma kapasitesi	Bir vincin kaldırabileceği maksimum yükü ifade eder.	
Kanca yüksekliği	Vincin kancasının en yüksekteki ile en alçaktaki pozisyonları arasındaki mesafedir.	
Halat donam düzeni	Halat donam düzeni N/nh-h şeklinde ifade edilir.	
	N:Toplam halat donam sayısı	
	nh:Tamburdan çıkan halat sayısı	
	h:Kanca sayısı	
	Kanca sayısı genellikle 1 olduğunda gösterilmez.	
Tambur çapı	Tambur çapı aşağıdaki formül ile hesaplanır:	
	DT = h1xd DT: Tambur çapı d: Halat çapı h1: Katsayı (aşağıdaki tablodan bakınız.)	

FEM Grubu	Dönmeyen halat	Dönebilen halat
1Em	10	11.2
1Dm	11.2	12.5
1Cm	12.5	14
1Bm	14	16
1Am	16	18
2m	18	20
3m	20	22.4
4m	22.4	25
5m	25	28

Çıkış momenti	Redüktörün çıkışından alınan momenttir. Motorun ilettiği momentin, tahvil oranı ve verimle çarpılması ile hesaplanır.
Nominal güç (P) (kW)	Redüktörün ISO/FEM sınıfına göre belirlenen mekanik olarak taşıyabileceği güçtür. Performans tablolarında redüktörlerin nominal güçlerini bulabilirsiniz.
Çevrim oranı (i)	Redüktörde giriş ile çıkış devirlerinin birbirlerine oranıdır.
Müsaade edilen radyal yük Fqam (N)	Redüktörün çıkış milinde ki müsaade edilen radyal yüküdür.
Opsiyonlar	- Tambur bağlantı flanş - Elektromanyetik fren çeşitleri - Termistör - Özel yağ ve keçeler - Özel renk ve boya çeşitleri

Diğer opsiyon istekleri için fabrika ile temasa geçiniz.

Technical explanations

Hoist classification	Based on the state of loading and total duration of use, the hoist classifications (ISO 4300/1) can be listed as follow M1, M2, M3, M4, M5 and M6. The FEM(European federation of material handling) legislation 9.511/86 is defining technical standard from 1Dm to 5m		
State of loading	The state of loading is an indication of the frequency and magnitude of loads that a hoist can handle. This stand-ard is composed of 4 categories Light – Moderate – Heavy – Very heavy.		
Load capacity	Definition of the maximum load that a hoist can lift.		
Hook path	The maximum distance between the hoist drum and the load.		
Rope receiving arrangement	Rope receiving arrangement are calculate as $N/nh-h$		
	N: Falls		
	nh: Number of ropes		
	h: Number of hook		
	(The number of hook is generally defined as 1)		
Drum diameter	The drum diameter can be calculated using the formula bellow:		
	DT = $h1 \times d$ DT: Drum diameter d: Cable wire diameter h1: Coefficient (Please consult the board bello		
FEM Group		Non flexible rope	Standard rope
1Em		10	11.2
1Dm		11.2	12.5
1Cm		12.5	14
1Bm		14	16
1Am		16	18
2m		18	20
3m		20	22.4
4m		22.4	25
5m		25	28
Output torque	The output torque is the moment produced the gearbox. The calculation of the output torque is based on the electrical motor moment, the ratio and the efficien .		
Nominal power (P) (kW)	The maximum geared motor loads based on the ISO/FEM classifications. The full gearbox performance are available on the nominal loads board.		
Ratio (i)	The ratio is defining the difference between the output and input speed.		
Permissible overhung loads Fqam (N)	The maximum overhung capacity of the geared motor's output shaft.		
Options	• Drum flange • Electromagnetic brake • Thermistor • Special oil and seals • Special paint and color configuration		

For more options and configuration please contact directly our factory or local reselle .

Descriptions techniques

Classification de levage	La classification ISO 4300/1 distingue 6 catégories différentes M1, M2, M3, M4, M5 M6. Chaque catégorie est définie par les caractéristiques de la charge et la durée total d'utilisation. La législation 9.5 1/86 de la FEM (Fédération Européenne de la manutention) distingue 8 catégories allant de 1Dm à 5m.
Etat de sollicitation	L'état de sollicitation précise dans quelles proportions l'appareil de levage est utilisé à charge maximum ou à charge réduite. On distingue ainsi quatre états de sollicitation caractérisés : léger, moyen, lourd, très lourd.
Charge maximal	Défini la charge totale supportable par l'application de levage. Cette charge doit prendre en compte le câble et les différents accessoires sauf si ceux-ci sont d'un poids inférieur ou égal à 5%.
Distance au crochet	La distance maximale comprise entre le tambour et la charge à lever.
Configuration du câble	La configuration du câble N/nh-h
	N: Retombées
	nh: Nombre de câble
	h: Nombre de crochet
Diamètre du tambour	(Le nombre de crochet est généralement défini par 1)
	Le diamètre du tambour peut être calculer en utilisant la formule suivante:
	DT = h1xd
	DT: Diamètre du tambour d: Diamètre du câble h1: Coefficient (Consultez le tableau ci-dessous)

FEM Group	Câble non flexible	Câble standard
1Em	10	11.2
1Dm	11.2	12.5
1Cm	12.5	14
1Bm	14	16
1Am	16	18
2m	18	20
3m	20	22.4
4m	22.4	25
5m	25	28

Couple de sortie torque	Le couple de sortie défini le couple à la sortie du réducteur . Le couple de sortie est basé sur le couple moteur, le rapport de réducteur et l'efficiency du réducteur de la combinaison de pignon
Puissance nominale (P) (kW)	La puissance nominale se base sur les charges définies par les classifications ISO/FEM. La puissance nominal des motoréducteurs est disponible dans le tableau de charge nominale.
Rapport de réduction (i)	Le rapport de réduction défini la différence entre la vitesse d'entrée et de sortie du motoréducteur .
Limite des charges radiales Fqam (N)	Valeur de la charge maximale applicable sur l'arbre de sortie du motoréducteur.
Options	- Diamètre du tambour - Frein électromagnétique - Thermisteur - Huiles et jointures spéciales - Couleurs et types de peintures optionnelles

For Pour plus d'informations contacter I-MAK Reduktor ou votre revendeur local, plus d'information via www.imakreduktor.com

Vinç sistemleri kaldırma redüktörü

Geared motor for hoisting drums / Motoréducteurs pour tambours de ponts roulants et grues

Kod	Tip tanımlama	Type designation	Spécifications des types
İRC...	Giriş milli	Solid input shaft	Avec arbre d'entrée
İRCM...	Motorlu	With motor	Avec moteur
İRCP...	IEC B5 pam flanşlı	IEC input flang	Avec bride PAM - IEC
İRCPM...	IEC B5 pam flanşlı motorlu	IEC input flange with moto	Avec bride PAM-IEC et moteur

Giriş opsiyonları

Input options / Options d'entrée



İRC
Giriş milli
Solid input shaft
Avec arbre de sortie



İRCM
Motorlu
With motor
Avec moteur



İRCP
IEC pam flanşlı
IEC input flang
Avec bride PAM - IEC



İRCPM
IEC pam flanşlı motorlu
IEC input flange with moto
Avec bride PAM-IEC et moteur

Redüktör opsiyonları / Gearboxes options / Options des motoréducteurs

Kod	Opsiyon	Options	Options
TBF	Tambur Bağlantı Flanşı	Drum Connection Flange	Bride de connexion du tambour

Motor opsiyonları / Motor's options / Options moteurs

Kod	Opsiyon	Options	Options
BR	Fren	Brake	Frein
BRH	Manuel kollu fren	Brake with hand release	Frein avec ouverture manuel
BD	Çift fren	Double brake	Double frein
BDH	Manuel kollu çift fren	Double brake with hand release	Double frein avec ouverture manuel
E	Enkoder	Encoder	Encoder
EMK	Elektromanyetik kavrama	Electromagnetic clutches	Disque électromagnétique
CF	Harici fan	External fan	Ventilation externe
M	Monofaze motor	Mono phase motor	Moteur monophasé

Çıkış mili / Output shaft / Arbre de sortie

Kod / Code	Varyasyon	Options	Options
111	Özel mil ölçüsü	Special shaft dimensions	Dimensions de l'arbre spécial
112	Özel mil malzemesi	Special shaft materials	Matériel de l'arbre spécial
113	Sertleştirilmiş mil	Hardened shaft	Axe durci
114	Diş çekilmiş mil	Screw	Axe à vis

Giriş mili - Pam mili / Input shaft / Arbre d'entrée

Kod / Code	Varyasyon	Options	Options
131	Özel mil ölçüsü	Dimensions of the shaft	Dimensions de l'arbre (Spécial)
132	Özel mil malzemesi	Material of special shaft	Matériaux de l'arbre (Spécial)
133	Sertleştirilmiş mil	Hardened steel shaft	Arbre en acier trempé
134	Çoklu kama uygulaması	Hollow shaft with screw	Arbre creux a vis
135	Özel alın mili	Spécial input shaft	Arbre d'entrée spécial
136	Diş çekilmiş mil	Shaft with screw	Arbre de sortie avec vis

Çıkış flanş / Output flange / Bride de sortie

Kod / Code	Varyasyon	Options	Options
141	Özel flanş ölçüsü	Dimensions of special output flang	Dimensions de la bride de sortie (Spéciale)
142	Özel flanş malzemesi	Material of special output flang	Matériaux de la bride de sortie (Spéciale)
143	Opsiyonel flan	Optional output flang	Bride de sortie optionnelle
144	Standart dışı flanş	Special output flang	Bride d'entrée spéciale

* İstenilen değişiklik ürünün standart flanş üzerinde yapılamayıp yeni bir flanş tasarlanması durumudur. / In the case your configuration require the production of a special flange Dans le cas où la configuration de votre application requiert une bride d'entrée spéciale.

Giriş flanş / Input flange / Bride d'entrée

Kod / Code	Varyasyon	Options	Options
151	Özel flanş ölçüsü	Special input flang	Bride d'entrée (Spéciale)
152	Özel flanş malzemesi	Material of special input flang	Matériaux de la bride d'entrée (spéciale)
153	Standart dışı flanş	Special output shaft	Bride de sortie spéciale

* İstenilen değişiklik ürünün standart flanş üzerinde yapılamayıp yeni bir flanş tasarlanması durumudur. / In the case your configuration require the production of a special flange Dans le cas où la configuration de votre application requiert une bride de sortie spéciale.

Yağ / Oil / Huiles

Kod / Code	Varyasyon	Options	Options
211	Sentetik yağ VG 220 (SHC 630)	Synthetic oil VG 220 (SHC 630)	Huile synthétique VG 220 (SHC 630)
212	Gıda uyumlu yağ VG 220 (CIBUS 220)	Food compatible oil VG 220 (CIBUS 220)	Huile pour industrie agroalimentaire VG 220 (CIBUS 220)
213	-40C° Uyumlu yağ VG 220 (SHC 630)	Cold resistant oil -40C° VG 220 (SHC 630)	Huile base température -40C° VG220 (SHC 630)

Keçe-tapa / Seal-cover / Joint- bouchon

Kod / Code	Varyasyon	Options	Options
221	Özel ölçü keçe	Dimensions of special seal	Dimensions du joint (Spécial)
222	Özel ölçü tapa	Dimensions of special cover	Dimensions du bouchon (Spécial)
223	Özel marka keçe	Special brand of seal	Marque du joint (Spécial)
224	Özel marka tapa	Special brand of cover	Marque du bouchon (Spécial)
225	Viton keçe	Viton seal	Joint en viton
226	Özel tip keçe uygulaması	Special configuration of sea	Configuration spéciale du join

Rulman / Bearing / Roulement

Kod / Code	Varyasyon	Options	Options
231	Güçlendirilmiş çıkış rulmanı	Reinforced output bearing	Roulement renforcé (Sortie)
232	Güçlendirilmiş giriş rulmanı	Reinforced input bearing	Roulement renforcée (Entrée)
233	Özel marka rulman	Special brand of bearing	Marque du roulement (Spécial)
234	Özel ölçü rulman	Special dimensions of bearing	Dimensions du roulement (Spécial)

Gövde / Housing / Carter

Kod / Code	Varyasyon	Options	Options
241	Özel işlenmiş gövde	Special housing	Carter spéciale
242	Özel malzeme	Special housing materials	Carter avec matériaux spéciaux

Boya / Paint / Peinture

Kod / Code	Varyasyon	Options	Options
251	Özel renk boya	Special paint color	Couleur spéciale
252	Özel tip boya	Special paint type	Type de peinture spéciale
253	Epoksi boya	Epoxy paint	Peinture epoxy
254	Akrilik boya (dış ortam)	Acrylic paint	Peinture acrylique (Environnement extérieur)
255	Su bazlı boya	Water based paint	Peinture à base d'eau
256	Antikorozyon boya	Anti-corrosion paint	Peinture anti-corrosion

Dişli / Gears / Pignons

Kod / Code	Varyasyon	Options	Options
261*	Özel imalat dişli	Special gear	Pignons spéciaux
262	Katalog dışı tahvil	Gear ratio (Catalogue)	Rapport de réduction des pignons (Catalogue)

* 261 kodu, 262 yi kapsamaktadır. / 261 and 262 codes are equivalent / Les codes 261 et 262 sont équivalents

Volta j - Frekans / Voltage and frequency / Voltage et frequency

Kod / Code	Varyasyon	Options	Options
311	Özel volta j motor	Special Voltage	Voltage spécial
312	Özel frekans motor	Special frequency	Fréquence spéciale

*400 V 50 Hz dışı tüm sarımlar standart dışı kabul edilir. / 400 V 50 Hz are considered as standard / 400 V 50 Hz sont les normes standards

Koruma sınıfı / IP Classification / Classification IP

Kod / Code	Varyasyon	Options	Options
321	IP 54	IP 54	IP 54
322	IP 56	IP 56	IP 56
323	IP 65	IP 65	IP 65
324	IP 66	IP 66	IP 66

IP 55 Standart kabul edilir / IP 55 is our standard / IP 55 étant la classe standard

İzolasyon sınıfı / Isolation class / Classe d'isolations

Kod / Code	Varyasyon	Options	Options
331	B sınıfı	B - class	Classe - B
332	H sınıfı	H - class	Classe - H

* F izolasyon sınıfı standart kabul edilir. / F class is accepted as a standard / La classe F étant la norme d'isolation standard

* 0 C° ile 40 C° aralığı dışındaki ortam sıcaklıklarını fabrikaya danışınız. / Adapted for outside environment with temperature in between 0 C° and 40 C° / Adapté aux environnements extérieurs avec une température comprises entre 0° C et 40° C

Rulman / Bearing / Roulement

Kod / Code	Varyasyon	Options	Options
341	Sıcak ortam rulmanı*	Bearing for hot environment	Roulement pour environnement a températures élevées
342	Soğuk ortam rulmanı*	Bearing for cold environment	Roulement pour environnement a températures négatives
343	İzole rulman	Isolated bearing	Roulement isolé
344	Gresörlük	Bearing with greasing nipples	Roulement avec graisseurs

* 0 C° ile 40 C° aralığı dışındaki ortam sıcaklıklarını fabrikaya danışınız / For outside environment with temperature out of 0C° and 40C° consult our technical team / Pour des environnements avec des température non comprises entre 0C° et 40C° consulté nos équipes techniques.

Marka / Brand / Marque

Kod / Code	Varyasyon	Options	Options
351	Gamak Motor	Gamak Motor	Gamak Moteur
352	Volt Elektrik Motor	Volt Motor	Volt Moteur
353	Aemot Motor	Aemot Motor	Aemot Moteur
354	Wat Motor	Wat Motor	Wat Moteur
356	Diğer	Diğer	Diğer

Verim sınıfı / Efficiency classifications / Classes d'efficience énergétique

Kod / Code	Varyasyon	Options	Options
361	IE1	IE1	IE1
362	IE3	IE3	IE3
363	IE4	IE4	IE4

* IE 2 verim sınıfı standart kabul edilir. / IE 2 is the standard category / IE 2 étant la norme standard

Fren markası / Brake's brand / Marque du frein

Kod / Code	Varyasyon	Options	Options
411	EMF fren	EMF brake	Frein - EMF
412	Fatih fren	Fatih brake	Frein - Fatih
413	Diğer	Other	Autres

Fren tipi / Type of brake / Type de frein

Kod / Code	Varyasyon	Options	Options
421	220 V soğutmalı	220 V cooler	220 V - avec refroidissement
422	24 V soğutmalı	24 V cooler	24 V - avec refroidissement
423	220 V soğutmasız*	220 V without cooler	220 V - sans refroidissement
424	24 V soğutmasız*	24 V without cooler	24 V - sans refroidissement
425	Çift balatalı fren	Double disk brake	Frein avec double disque
426	Özel tip fren	Special brake type	Type de frein spécial
427	Özel voltaj fren	Special voltage for brake	Frein avec voltage spécial

* Soğutmasız frenlerde motor fan muhafazası bulunmamaktadır / The brake without cooling are installed without fan or cover / Les freins sans refroidissement ne sont pas équipés de couvercle ou d'hélice.

Enkoder / Encoder / Codeur

Kod / Code	Varyasyon	Options	Options
431	HPL 100 Pulse rotary enkoder	HPL 100 Pulse rotary encoder	HPL 100 Codeur d'impulsions rotatif
432	HPL 360 Pulse rotary enkoder	HPL 360 Pulse rotary encoder	HPL 360 Codeur d'impulsions rotatif
433	HPL 500 Pulse rotary enkoder	HPL 500 Pulse rotary encoder	HPL 500 Codeur d'impulsions rotatif
434	HPL 1024 Pulse rotary enkoder	HPL 1024 Pulse rotary encoder	HPL 1024 Codeur d'impulsions rotatif
435	HPL 2048 Pulse rotary enkoder	HPL 2048 Pulse rotary encoder	HPL 2048 Codeur d'impulsions rotatif
436	HTL 1024 Pulse rotary enkoder	HTL 1024 Pulse rotary encoder	HTL 1024 Codeur d'impulsions rotatif
437	HTL 2048 Pulse rotary enkoder	HTL 2048 Pulse rotary encoder	HTL 2048 Codeur d'impulsions rotatif
438	TTL 1024 Pulse rotary enkoder	TTL 1024 Pulse rotary encoder	HTL 1024 Codeur d'impulsions rotatif
439	TTL 2048 Pulse rotary enkoder	TTL 2048 Pulse rotary encoder	TTL 2048 Codeur d'impulsions rotatif
440	Diğer	Others	Autres

* Diğer encoder çeşitleri için fabrikaya danışınız / For different type of encoder contact our sales team / Pour des type de codeurs différents contactez notre équipe technique

Termistör - Isıtıcı / Thermistor and heater / Thermistatet chauffage

Kod / Code	Varyasyon	Options	Options
441	PTC X 1 termistör	PTC X 1 thermistor	PTC X 1 Thermistat
442	Bimetal termostat	Bimetallic switch	Interupteur bilame
443	Basınç sensörü	Pressure sensor	Senseur pression
444	110 V sargı ısıtıcı	110 V coil heat	Bobine chauffante 10 V
445	220 V sargı ısıtıcı	220 V coil heat	Bobine chauffante 220 V
446	PT 100	PT 100	PT 100

Harici fan / External fan / Hélice de refroidissement

Kod / Code	Varyasyon	Options	Options
451	24 VDC (EBM)	24 VDC (EBM)	24 VDC (EBM)
452	230 VAC (EBM)	230 VAC (EBM)	230 VAC (EBM)
453	380 VAC (EBM)	380 VAC (EBM)	380 VAC (EBM)
454	230 VAC	230 VAC	230 VAC
455	380 VAC	380 VAC	380 VAC

Özel motorlar / Special motor / Moteur spécial

Kod / Code	Varyasyon	Options	Options
461	Servo motor*	Servo motor	Servo moteur
462	DC motor*	DC motor	Moteur DC
463	Vektör motor	Vector motor	Moteur vecteur
464	Tork motoru	Tork motor	Moteur à couple élevé
465	Hidro motor*	Hydraulic motor	Moteur hydraulique
466	Pnömatik motor*	Compressed air motor	Moteur a air comprimé
467	Ex-proof motor	Explosion proof motor	Moteur anti-explosion
468	Senkron relüktans motor	Synchronous reluctance motors	Moteur à reluctance synchrone
469	Senkron motor*	Synchronous motors	Moteurs synchrones
470	Müşteri motoru	Customer's motor	Moteur en provenance du client

* Motorlar firmamız tarafından tedarik edilmemektedir / Our factory is not providing such motors / Moteur non fournis par notre usine

Özel motor kodları motorların fabrikamız tarafından takıldığı durumlarda uygulanır / Motors installed in our factory / Moteur installés dans notre usine

Frenler**1) Pervanesiz frenler**

Elektrik motorunun arkasındaki soğutma kapağı takılmayarak bunların yerine monte edilen frenlerdir. Kısa süreli çalışan motorlarda bu tip frenler kullanılır.

2) Pervaneli frenler

Elektrik motorunun motor mili ve fan kapağı uzatılarak monte edilen frenlerdir. Devamlı çalışan motorlarda bu tip frenler kullanılır.

3) Mikro anahtarlı frenler

Elektrik motorlarının demeraj akımının yüksek olması ve freni açmada gecikmesi dolayısıyla istenmeyen durumlar meydana gelir. Bunları önlemek için, frenin üzerine konulan bir mikro anahtar vasıtasıyla freni açtıktan hemen sonra motorun çalışması sağlanır. Bu tip frenler özellikle büyük güçteki redüktörlerin elektrik motorları için uygundur.

Redüktörlerin ani veya gecikmeli frenlenmesi

Gecikmeli veya ani frenlenen redüktörler birçok sanayi makinalarında kullanılmaktadır. Bu sebepten frenler hem ani hem de gecikmeli fren yapacak şekilde dizayn edilmişlerdir. Frenlerin elektrik bağlantısında yapılacak bir değişiklikle ani veya gecikmeli frenleme sağlanır. Her frenli redüktör ile birlikte elektrik bağlantı şeması verilmektedir.

Frenli redüktörleri teslim aldığınızda fren bağlantısının gecikmeli olarak yapıldığını unutmayınız.

Brakes**1) Brakes without cooling fan**

Brake which is mounted on fan side of electric motor by cancelling cooling fan and fan cover of motor. This type of brake is used for a short period running motors.

2) Brakes with cooling fan

Brake which is mounted on fan side of electric motor by extending motor shaft and fan cover to use fan. This type of brake is necessary for continuously running motors

3) Brakes with micro switch

Because of high starting current of motors delayed disengagement of magnetic brakes undesirable conditions occur. To prevent this situation, starting of motor is provided after disengagement of brake by means of brake by means of a micro switch installed on the brake. This type of brake is especially suitable for high power geared motors.

Non-delayed or delayed braking of geared motors

Delayed or non-delayed geared motors are used in many industrial machines. Therefore, brakes are designed to operate in both delayed and non-delayed conditions. This is supplied with each brake mounted geared motor.

Please do not forget that the brakes are connected for delayed operations standard.

Freins**1) Freins sans hélices de refroidissements**

Freins montés directement à l'emplacement de l'hélice de refroidissement. Dans cette configuration l'hélice et le couvercle extérieur sont retirés. Ce type de configuration est conseillé pour les applications et moteurs avec une durée de fonctionnement réduite.

2) Freins avec hélice de refroidissement

Le frein est monté directement à l'arrière de l'emplacement de l'hélice de refroidissement. Ce type de configuration nécessite une prolongation de l'arbre d'entraînement du moteur. Ce type de configuration est conseillé pour les applications nécessitant un usage continu du frein.

3) Frein à ouverture manuelle

La forte charge appliquée par le moteur sur certains freins entraîne une prolongation de la période de blocage. Afin d'éviter un arrêt prolongé certains freins sont équipés d'un clé d'ouverture manuelle, cette option permet un redémarrage immédiat du moteur. Ce type de freins est particulièrement adapté aux moteurs à forte puissance.

Freins avec ou sans retardement d'arrêt.

Les motoréducteurs équipés de freins à retardement d'arrêt sont utilisés dans notre nombreuses applications et secteurs. Les freins sont conçus pour opérés avec ou sans l'option de retardement. Cette option est disponible pour l'ensemble de notre gamme de motoréducteurs. A noter que le freins doit être correctement connecté pour permettre un fonctionnement optimale de cette option.

Fren alıştırma Voltajları

Frenler 24V-DC veya 220V-AC ile çalışacak şekilde imal edilir. 220 voltluk frenlerin bağlantıları motor klemens kutusunda yapılmaktadır. 24V ile çalışan frenlerin bağlantısı için ayrıca 220/30V trafo ile doğrultucu gerekmektedir. İstenildiğinde bunlar firmamızca temin edilmektedir.

Frenli redüktörlerin elektrik motorlarına toprak hattı bağlantısı muhakkak yapılmalıdır.

Fren Siparişlerinde Belirtilmesi Gereken Hususlar

- 1) Fren Momenti
- 2) Fren Tipi
- 3) Fren voltajı

24V ile çalışan fren siparişlerinde trafolu doğrultucu istenip istenmediğini lütfen belirtiniz.

Fren bağlantı şemaları

Operating Voltage of Brakes

Brakes are manufactured to operate at 24V-DC or 220V-AC. 220V brakes are connected to the motor terminal box directly, but 220/30V transformer with rectifier unit needed for 24V operating brakes. This unit will be supplied if required.

Geared brake motors must be earthed.

Required Ordering Data for Brakes

- 1) Brake Torque
- 2) Brake Type
- 3) Brake Operating Voltage.

Please inform as if you need 220/30V transformer with rectifier unit for 24V operating brakes

Brake connection types

Voltage et Caractéristique des Freins

Les freins sont adaptés à un voltage de 24V-DC ou 220V-AC. Les freins fonctionnant sous 220V sont directement connectés à la boîte de Klemens, Les freins fonctionnant sous 24V doivent impérativement être couplés à un transformateur, cette unité est disponible en option.

Données Nécessaire à la Commande d'un Frein.


- 1) Couple des freins
- 2) Type de freins
- 3) Type de voltage

Veillez à nous informer si une unité de transformation 220/30V est nécessaire au branchement de votre frein (24 V)

Type de connexion des freins


Gecikmeli Frenleme (24V)

Delayed Running Brake (24V)
Frein à retardement (24 V)

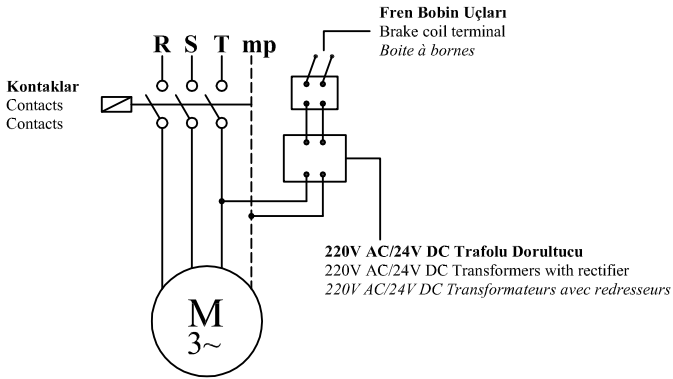


Ani Frenleme (24V)

Sudden Running Brake (24V)
Frein à arrêt immédiat (24 V)

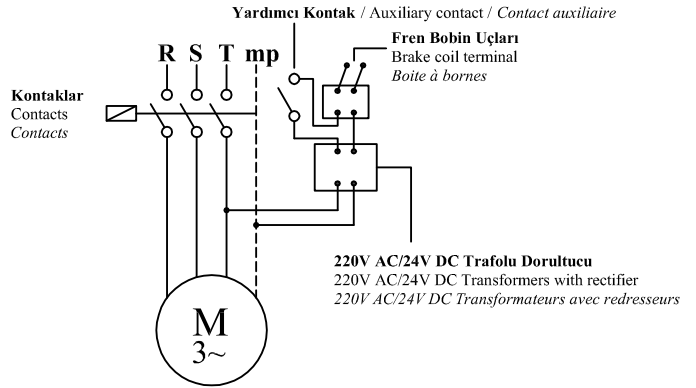


Gecikmeli Frenleme (220V)

Delayed Running Brake (220V)
Frein à retardement (220 V)

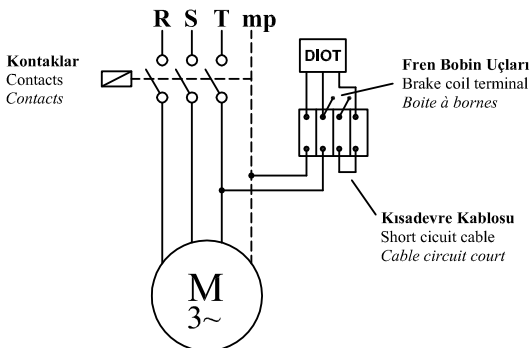

Ani Frenleme (220V)

Sudden Running Brake (220V)
Frein à arrêt immédiat (220 V)

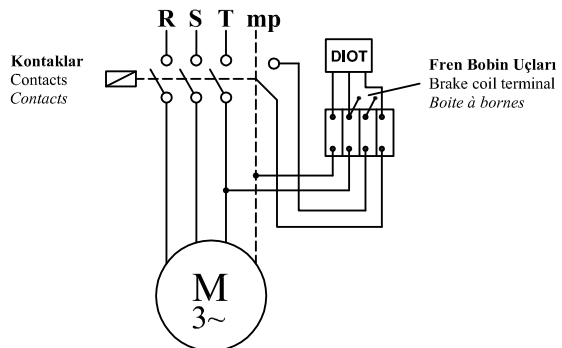

Tablo 1 / Table 1 / Tableau 1

Motor büyüklüğü Motor size Dimensions du moteur	n1 d/d / r.p.m / r.p.m			
	750	1000	1500	3000
	Güç / Power / Puissance [kW]			
63			0,12 - 0,18	0,18 - 0,25
71	0,09 - 0,12	0,18 - 0,28	0,25 - 0,37	0,37 - 0,55
80	0,18 - 0,25	0,37 - 0,55	0,55 - 0,75	0,75 - 1,1
90 S	0,37	0,75	1,1	1,5
90 L	0,55	1,1	1,5	2,2
100	0,75 - 1,1	1,5	2,2 - 3	3
112	1,5	2,2	4	4
132 S	2,2	3	5,5	5,5 - 7,5
132 M	3	4 - 5,5	7,5	11
160 M	4-5,5	7,5	11	15
160 L	7,5	11	15	18,5
180 M			18,5	22
180 L	11	15	22	
200	15	18,5 - 22	30	30 - 37
225 S	18,5		37	
225 M	22	30	45	45
250	30	37	55	55
280 S	37	45	75	75
280 M	45	55	90	90

Tablo 2 / Table 2 / Tableau 2

Motor büyüklüğü Motor size Dimensions du moteur	Fren momenti [kgm] Braking torque [kgm] Puissance de freinage [kgm]																			
	Hafif frenleme Light braking Freins légers										Kuvvetli frenleme Strong braking Freins lourds									
	0,5	1	2,5	4	5	10	20	30	50	80	0,5	1	2,5	4	5	10	20	30	50	80
63																				
71																				
80																				
90 S																				
90 L																				
100																				
112																				
132 S																				
132 M																				
160 M																				
160 L																				
180 M																				
180 L																				
200																				
225 S																				
225 M																				
250																				
280 S																				
280 M																				

Tambur bağlantı flanşı


İRC serisi vinç tamburu tahrik redüktörlerinin çıkış milleri DIN 5480 standartlarına göre çoklu kamalı olarak üretilmektedir. Aşağıdaki şekilde bağlantı şekli tarif edilmektedir. Tüm vinç tamburu tahrik redüktörleri için tambur bağlantı flanşı üretilmektedir.

Drum connection flange

The gearboxes of the IRC Series are mounted with a geared shaft based on DIN 5480 standards. All the models of the IRC Serie are mounted with flange adapted for standards drums. The mounting configuration is made as bello .


Bride de connexion au tambour

Les réducteurs de la série IRC sont équipés d'arbre de sortie cannelés conformant aux normes DIN 5480. Tous les réducteurs de la série IRC sont fournis avec des brides adaptées aux tambours standards. La configuration de montage est représentée ci-dessous.

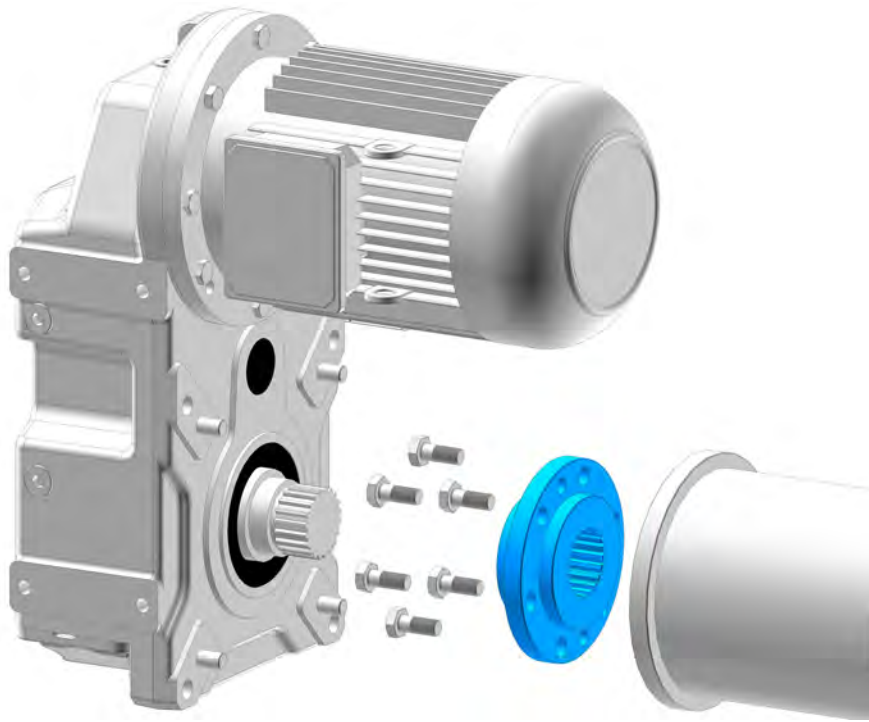**İRC Serisi redüktör dönüş yönleri aşağıda ifade edilmiştir.**

The direction of rotation for the IRC gearboxes are listed below.

Les sens de rotation des motoréducteurs IRC sont listés ci-dessous

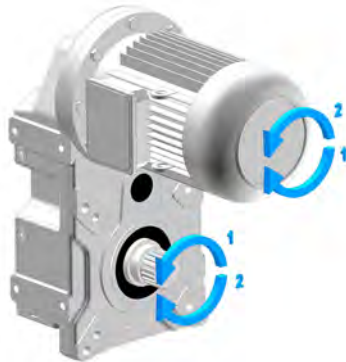

1	CCW (Saat yönünün tersi)
	Counter clock wise
	Sens anti horaire
2	CW (Saat Yönü)
	Clock wise
	Sens horaire

YAPI SINIFLANDIRMASI
ISO ve FEM 1 e göre

YÜKLEME SINIFI TABLOSU

Q4	Düzenli olarak nominal yükle yüklenen yapılar					
	Q3	Genellikle 1/3 ve 2/3 nominal yük arasında yüklenen ve sıklıkla nominal yüke maruz kalan yapılar				
		Q2	Genellikle 1/3 nominal yükle yüklenen ve nominal yüke nadiren maruz kalan yapılar			
			Q1	Genellikle çok hafif yüklerle yüklenen ve istisnai olarak nominal yüke maruz kalan yapılar		
A2 to A4	A1 to A3	A1 to A2	A1	U0 to U2	x 10 ⁴ 6,3	Düzenli olmayan nadir kullanım, uzun süren dinlenme periyotları
A5	A4	A3	A2	U3	12,5	
A6	A5	A4	A3	U4	25	Hafif hizmette düzenli kullanı
A7	A6	A5	A4	U5	50	Kesik kesik düzenli kullanım
A8	A7	A6	A5	U6	100	Yoğun olarak düzensiz kullanım
A8	A8	A7 to A8	A6 to A8	U7 to U8	400	Şiddetli yoğun düzensiz kullanım
Sınıflandırma: ISO ve FEM 1 standardına gör					Kaldırma çevrimi sayısı	Kullanım sınıfı

STRUCTURES CLASSIFICATION
ISO ve FEM 1 e göre

CLASS OF LOAD SPECTRUM

Q4	Structures regularly loaded close to nominal load					
	Q3	Structures lifting frequently enough the nominal load and usually loads between 1/3 and 2/3 of the nominal load				
		Q2	Structures lifting only seldom the nominal load and usually loads of about 1/3 of the nominal load			
			Q1	Structures exceptionally lifting the nominal load and usually very light loads		
A2 to A4	A1 to A3	A1 to A2	A1	U0 to U2	x 10 ⁴ 6,3	"Non-regular occasional use, followed by long rest periods"
A5	A4	A3	A2	U3	12,5	
A6	A5	A4	A3	U4	25	Regular in light service
A7	A6	A5	A4	U5	50	Regular use in intermittent service
A8	A7	A6	A5	U6	100	Irregular use in intensive service
A8	A8	A7 to A8	A6 to A8	U7 to U8	400	Use in severe intensive service
Classification : ISO FEM 1 standar					Number of lifting cycles	Class of use

CLASSEMENT DES APPAREILS
Suivant : ISO ou FEM section 1

CLASSE DE SPECTRE DE CHARGE

Q4	Appareils régulièrement chargés au voisinage de la charge maximale					
	Q3	Appareils levant assez fréquemment la charge charge maximale et couramment des charges comprises entre 1/3 et 2/3 de la charge maximale				
		Q2	Appareils ne soulevant que rarement la charge maximale et couramment des charges de l'ordre de 1/3 de la charge maximale			
			Q1	Appareils soulevant exceptionnellement la charge maximale et couramment des charges très faibles		
A2 to A4	A1 to A3	A1 to A2	A1	U0 to U2	x 10 ⁴ 6,3	Utilisation occasionnelle non régulière suivie de longues périodes de repos
A5	A4	A3	A2	U3	12,5	
A6	A5	A4	A3	U4	25	Utilisation régulière en service léger
A7	A6	A5	A4	U5	50	Utilisation régulière en service intermittent
A8	A7	A6	A5	U6	100	Utilisation irrégulière en service intensif
A8	A8	A7 to A8	A6 to A8	U7 to U8	400	Utilisation en service intensif sévère
Classement : norme ISO FEM 1					Nombre de cycles de levage	Classes d'utilisation

MEKANİZMA SINIFLANDIRMASI
FEM 9 a göre

KULLANIM SIKLIĞI SINIFI TABLOSU

L4	Düzenli olarak maksimum yükte kullanılan mekanizmalar veya mekanizma elemanları									4	
	L3	Genellikle orta-ağır yüklerde kullanılan ve sıklıkla maksimum yüke maruz kalan mekanizmalar veya mekanizma elemanları							3		
		L2	Genellikle 1/3 nominal yükle yüklenen ve nadiren nominal yüke maruz kalan mekanizmalar veya mekanizma elemanları					2			
			L1	Genellikle çok hafif yüklerle yüklenen ve istisnai olarak nominal yüke maruz kalan mekanizmalar			1				
M3	M2	M1	-	T1	15 dakikanın altında	400 saat	V 0,12	-	1Dm	1Cm	1Bm
M4	M3	M2	M1	T2	15 dakika ile 30 dakika arası	800 saat	V 0,25	1Dm	1Cm	1Bm	1Am
M5	M4	M3	M2	T3	30 dakika ile 1 saat arası	1600 saat	V 0,50	1Cm	1Bm	1Am	2m
M6	M5	M4	M3	T4	1 saat ile 2 saat arası	3200 saat	V 1	1Bm	1Am	2m	3m
M7	M6	M5	M4	T5	2 saat ile 4 saat arası	6300 saat	V 2	1Am	2m	3m	4m
M8	M7	M6	M5	T6	4 saat ile 8 saat arası	12500 saat	V 3	2m	3m	4m	5m
-	M8	M7	M6	T7	8 saat ile 16 saat arası	25000 saat	V 4	3m	4m	5m	-
-	-	M8	M7	T8	16 saatten fazla	50000 saat	V 5	4m	5m	-	-
Her ISO standardına göre sınıflandırm				Günlük ortalama kullanım süresi		Toplam kullanım süresi		Her FEM kuralına göre sınıflandırma			
				Kullanım sınıfı							

MECHANISMS CLASSIFICATION
According to : FEM section 9

CLASS OF FREQUENCY OF USE SPECTRUM

L4	Mechanism or elements of mechanism subjected regularly to the frequencies of use close to the maximum frequency of use									4	
	L3	Mechanism or elements of mechanism frequently subjected to the maximum frequency of use and usually to average frequencies of use							3		
		L2	Mechanism or elements of mechanism subjected rather often to the maximum frequency of use and usually to low frequencies of use					2			
			L1	Mechanism or elements of mechanism subjected exeptionally to the maximum frequen cy of use and usually to very low frequencies of use			1				
M3	M2	M1	-	T1	Under 0h15	400 heures	V 0,12	-	1Dm	1Cm	1Bm
M4	M3	M2	M1	T2	From 0h15 to 0h30	800 heures	V 0,25	1Dm	1Cm	1Bm	1Am
M5	M4	M3	M2	T3	From 0h30 to 1h00	1600 heures	V 0,50	1Cm	1Bm	1Am	2m
M6	M5	M4	M3	T4	From 1h00 to 2h00	3200 heures	V 1	1Bm	1Am	2m	3m
M7	M6	M5	M4	T5	From 2h00 to 4h00	6300 heures	V 2	1Am	2m	3m	4m
M8	M7	M6	M5	T6	From 4h00 to 8h00	12500 heures	V 3	2m	3m	4m	5m
-	M8	M7	M6	T7	From 8h00 to 16h00	25000 heures	V 4	3m	4m	5m	-
-	-	M8	M7	T8	au dessous de 16h00	50000 heures	V 5	4m	5m	-	-
Classification as per ISO standar					Average time supposed daily operation		Total duration of use	Classification as per FEM rule			
					Class of use						

CLASSEMENT DES MECANISMES

Basé sur les standards FEM section 9

CLASSE DE SPECTRE DE SOLLECITATION

L4	Mécanisme ou éléments de mécanisme soumis de façon régulière à des sollicitations voisines de la sollicitation maximale									4	
	L3	Mécanismse ou éléments de mécanisme soumis fréquemment à la sollicitation maximale et couramment à des sollicitations moyennes								3	
		L2	Mécanismes ou éléments de mécanisme soumis assez souvent à la sollicitation maximale et couramment à des sollicitations faibles						2		
			L1	Mécanismes ou éléments de mécanisme soumis exceptionnellement à la sollicitation maximale et souvent à des sollicitations très faible				1			
M3	M2	M1	-	T1	de 0H15 à 0H30	400 heures	V 0,12	-	1Dm	1Cm	1Bm
M4	M3	M2	M1	T2	de 0h15 à 0h30	800 heures	V 0,25	1Dm	1Cm	1Bm	1Am
M5	M4	M3	M2	T3	de 0h15 à 1h00	1600 heures	V 0,50	1Cm	1Bm	1Am	2m
M6	M5	M4	M3	T4	de 1h00 à 2h00	3200 heures	V 1	1Bm	1Am	2m	3m
M7	M6	M5	M4	T5	de 2h00 à 4h00	6300 heures	V 2	1Am	2m	3m	4m
M8	M7	M6	M5	T6	de 4h00 à 8h00	12500 heures	V 3	2m	3m	4m	5m
-	M8	M7	M6	T7	de 8h00 à 16h00	25000 heures	V 4	3m	4m	5m	-
-	-	M8	M7	T8	au dessous de 16h00	50000 heures	V 5	4m	5m	-	-
Classement suivant norme ISO					Temps moyen de fonctionnement quotidien présumé		Durée totale d'utilisation		Classement suivant règles FEM		
					Classe d'utilisation						

Q1	Düzenli olarak nominal yükle yüklenen sistemler
Q2	Genellikle 1/3 ve 2/3 nominal yük arasında yüklenen ve sıklıkla nominal yüke maruz kalan sistemler
Q3	Genellikle 1/3 nominal yükle yüklenen ve nominal yüke nadiren maruz kalan sistemler
Q4	Genellikle çok hafif yüklerle yüklenen ve istisnai olarak nominal yüke maruz kalan sistemle

6,3	Düzenli olmayan nadir kullanım, uzun süren dinlenme periyotları
12,5	
25	Hafif hizmette düzenli kullanı
50	Kesik kesik düzenli kullanım
100	Yoğun olarak düzensiz kullanım
400	Şiddetli yoğun düzensiz kullanım

L4	Düzenli olarak maksimum kullanım sıklığına yakın sıklıkta kullanılan mekanizmalar veya mekanizma elemanları
L3	Genellikle ortalama kullanım sıklığında kullanılan ve sıklıkla maksimum kullanım sıklığında kullanılan mekanizmalar veya mekanizma elemanları
L2	Genellikle 1/3 nominal yükle yüklenen ve nominal yüke nadiren maruz kalan mekanizmalar veya mekanizma elemanları
L1	Genellikle çok hafif yüklerle yüklenen ve istisnai olarak nominal yüke maruz kalan mekanizmalar veya mekanizma elemanları

Vinç sınıflarının redüktör servis faktörü karşılaştırma tablosu

The service factor for the IRC Series gearboxes are defined by the board below / Les facteurs service des réducteurs de la serie IRC se basent sur le tableau suivant

Yükleme türü Loads charge	Servis Faktörleri / Service factor / Facteur service									
	T0	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9
L1 – Hafif L1 – Light L1 – Légère			0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,1	1,4
L2 – Orta L2–Moderate L2 - Modérée		0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,1	1,4	
L3 – Ağır L3 – Heavy L3 - Elevée	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,1	1,4		
L4 – Çok ağır L4 – Very heavy L4 – Très levée	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,1	1,4			

ISO (FEM)	M1(1Dm)	M2(1Cm)	M3(1Bm)	M4(1Am)	M5(2m)	M6(3m)	M7(4m)	M8(5m)
fs	0,5>X>0	0,6>X>0,5	0,7>X>0,6	0,8>X>0,7	0,9>X>0,8	1,1>X>0,9	1,4>X>1,1	X>1,4

Redüktörlerin Kontrol ve Bakımları



- Redüktörlerin yağ seviyesi ve miktarını kontrol ediniz. Yağın cinsini İ.MAK kataloğunda yer alan yağ çizelgelerini kullanarak seçiniz.
- Havalandırma tapasının faal olup olmadığına bakınız. Hava tahliye deliği çalışmaz ise redüktör gövdesinin içinde biriken hava, basınç oluşturarak keçelerden yağ sızmasına sebep olur. Böylece yağ azalarak çevre kirliliğine yol açar ve redüktörün verimli çalışmasını engellemiş olur.
- Redüktör bağlantı cıvatalarının gevşeyip gevşemediğini kontrol ediniz, gevşeyen cıvatalar var ise sıkarak suretiyle tedbir alınız. Redüktör montajında meydana gelen eksen kaçıklığında zararlı sarsıntılara dikkat ediniz.
- Redüktörün ilk çalıştırmadan 500 saat sonra, sonraki her 6000 saatte periyodik olarak yağını değiştiriniz.
- Özel hususlar ve çalışma şartları hakkında mutlaka firmamıza danışınız

Control and maintenance gearboxes


- Check the oil levels and quantity of your gearboxes. Choose the type and quantity of oil from the İ.MAK catalogue.
- Check if the ventilation stopper is active or not. If the air evacuation hole does not work properly, the accumulated air in the gearbox trunk might causes pressure and gas leakage from the mats.
- Before starting your geared motors, proceed to the checking of connection bolts and screw. Check if they have loosened or not during transport or installation. Take measures by firming loosened bolts. A wrong connexion might create vibration to the axis and conduct to damage of the geared motor.
- Change the oil after 500 hours of initial operation and periodically every 6000 hours of operating the geared motor.
- If you are facing any technical issue, please consult the user guide delivered with the geared motor. In case of special issue or emergency please directly contact your reseller or the closest I-MAK technical center.

Contrôle et maintenance des réducteurs


- Vérifiez le niveau et la quantité d'huile de façons régulière. Consultez le catalogue I-MAK pour obtenir le niveaux d'huiles requis en fonction du modèle et de la position du réducteur.
- Vérifiez le fonctionnement de la valve d'aération. 'absence d'évacuation de l'air peut provoquer une augmentation de la pression dans le réducteur pouvant conduire à des fuites d'huiles.
- Contrôler les vis et boulons reliant le moteur au réducteur, en cas de mauvaise fermeture le moteur peut créer des vibrations de l'arbre entraînant l'endommagement du motoréducteur.
- La première vidange doit être effectuée après 500 heures d'utilisations du motoréducteur , les vidanges suivantes doivent être effectuées au bout de 6000 heures d'utilisations
- En cas de problèmes techniques, consultez le manuel d'utilisation fournis à la livraison du motoréducteur. En cas de problèmes particulier ou d'urgence, veuillez à contacter votre revendeur ou le centre technique I-MAK le plus proche.

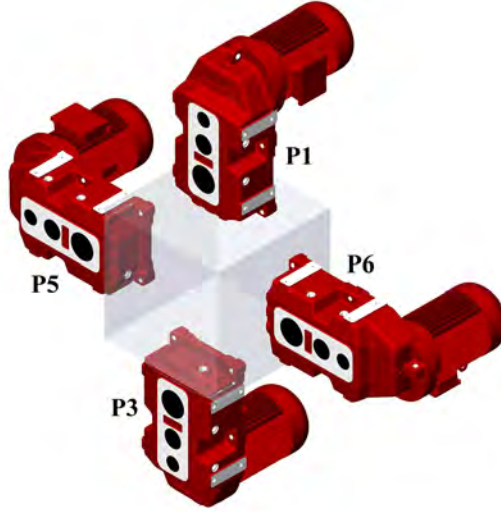


P₁



P₅



P₃



P₆



Yağ doldurma - Havalandırma
Vent plug
Valve d'aération



Yağ seviye tespit
Oil level
Niveau d'huile



Yağ boşaltma
Drain plug
Bouchon de drainage

TİP Type Type	Bağlantı pozisyonları için yağ miktarları (litre) Oil quantities for mounting positions (liter) Quantités d'huiles en fonction de la position de montage (Litre)			
	P ₁	P ₃	P ₅	P ₆
İRCM 73	3,4	2,7	2,7	2,6
İRCM 83	4,6	4,2	4,4	4,2
İRCM 93	9,6	7,8	9,1	8,3
İRCM 103	18	15,3	18	18,5
İRCM 123	34	21	24	24
İRCM 143	49	30	41	38

Motor Büyüklüğüne Göre Geometrik Mümkün Çevrim Oranları

Geometrically Possible Combinations of Ratios According to Motor Size / Combinaisons de ratios possibles en fonction de la configuration moteur



Motor Büyüklüğü Motor Size Taille du moteur		Tip / Type / Typ					
		İRC 73	İRC 83	İRC 93	İRC 103	İRC 123	İRC 143
0,37 kW	71 M	65,25 - 120,79					
0,55 kW	80 M	41,85 - 120,79					
0,75 kW	80 M	26,29 - 120,79					
1,1 kW	90 S	23,83 - 120,79	27,53 - 133,51				
1,5 kW	90 L	23,83 - 120,79	27,53 - 133,51				
2,2 kW	100 L	23,83 - 86,63	27,53 - 133,51	31,19 - 162,83			
3 kW	100 L	23,83 - 65,25	27,53 - 121,71	31,19 - 162,83			
4 kW	112 M	23,83 - 65,25	27,53 - 75,61	31,19 - 162,83	46,49 - 201,03		
5,5 kW	132 S	23,83 - 26,29	27,53 - 54,36	31,19 - 162,83	30,28 - 201,03	45,85 - 198,33	147,37 - 185,20
7,5 kW	132 M		27,53 - 39,80	31,19 - 111,60	30,28 - 201,03	45,85 - 198,33	103,56 - 185,20
11 kW	160 M		27,53 - 33,00	31,19 - 79,84	30,28 - 178,66	45,85 - 198,33	76,32 - 185,20
15 kW	160 L			31,19 - 44,75	30,28 - 120,05	45,85 - 198,33	50,95 - 185,20
18,5 kW	180 M			31,19 - 34,03	30,28 - 120,05	45,85 - 134,47	44,70 - 133,57
22 kW	180 L			31,19	30,28 - 79,30	45,85 - 118,33	36,48 - 120,55
30 kW	200 L					45,85 - 84,26	27,08 - 103,56
37 kW	225 S					45,85 - 64,40	27,08 - 85,55
45 kW	225 M					45,85 - 57,14	27,08 - 76,32
55 kW	250 M						27,08 - 50,94
75 kW	280 S						27,08 - 44,70
90 kW	280 M						27,08 - 36,48


Motor Büyüklüğüne Göre Geometrik Mümkün Çevrim Oranları
Geometrically Possible Combinations of Ratios According to Motor Size / Combinaisons de ratios possibles en fonction de la configuration moteur

Yağ Cinsi Lubricant Art des Lubrifiant	ISO Viskozite sinifi Viscosity class Catégorie de viscosite	DIN 51517-3	Kullanım sicaklığı Usage temperature Gebrauchs temperatur d'usage C°	Firma Firm Marque						
Mineral Yağ Mineral Oil Huile Minéral	ISO VG 320	CLP	-10.....+90	Mobilgear 600XP320	Degol BG 320	Energol GR-XP 320	OmalaS2 GX320	Alpha SP 320	Klüberoil GEM 1 N 320	Recompound FL 320
	ISO VG 220	CLP	-10.....+90	Mobilgear 600 XP 220	Degol BG 220	Energol GR-XP 220	OmalaS2 GX220	Alpha SP 220	Klüberoil GEM 1 N 220	Recompound FL 220
	ISO VG 150	CLP	-10.....+90	Mobilgear 600 XP 150	Degol BG 150	Energol GR-XP 150	OmalaS2 GX150	Alpha SP 150	Klüberoil GEM 1 N 150	Recompound FL 150
	ISO VG 100	CLP	-15.....+90	Mobilgear 600 XP 100	-	-	OmalaS2 GX100	Alpha SP 100	Klüberoil GEM 1 N 100	Recompound FL 100
Sentetik Yağ Synthetic Oil Huile Synthétique	ISO VG 320	CLP HC	-30.....+110	Mobil SHC Gear 320	Degol GS 320	Energol SG-XP320	OmalaS4 GX V 320	Optigear Synthetic PD 320 ES	Klübersynth GEM 4N 320	Recompound Syn 320
	ISO VG 220	CLP HC	-35.....+110	Mobil SHC Gear 220	Degol GS 220	Energol SG-XP220	OmalaS4 GX V 220	Optigear Synthetic PD 220 ES	Klübersynth GEM 4N 220	Recompound Syn 220
	ISO VG 150	CLP HC	-40.....+110	Mobil SHC Gear 150	Degol GS 150	Energol SG-XP150	OmalaS4 GX V 150	Optigear Synthetic PD 150 ES	Klübersynth GEM 4N 150	Recompound Syn 150
	ISO VG 100	CLP HC	-45.....+110	Mobil SHC 627	-	-	-	Optigear Synthetic PD 100 ES	Klübersynth GEM 4N 100	Recompound Syn 100

Standart klemens pozisyonu "KP4" dir, aksi belirtilmediği sürece standart pozisyonda yapılır.

The standard mounting position is "KP4", if the mounting position is not defined during the order , the mounting position is always "KP4"

La position de montage standard est "KP4", si aucune position de montage n'est précisée lors de la prise de commande, la position "KP4" sera attribuée par défaut.

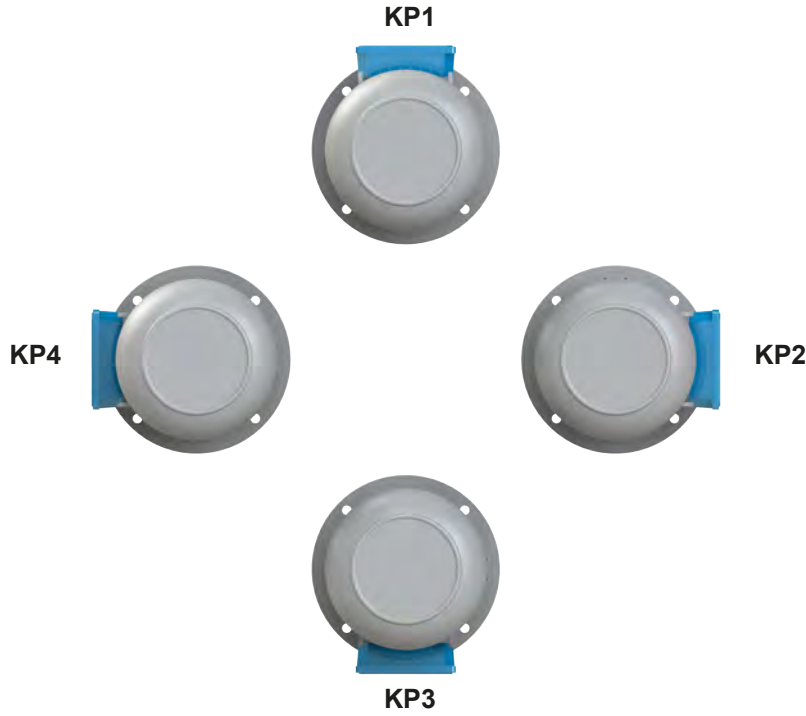
**Rakor yönleri**

Cable entry / Entrée des câbles

Standart rakor yönü "A" dir, aksi belirtilmediği sürece standart yönde yapılır.

The standard position of the cable entry is "A", if the position is not specified during the order, the mounting position will be accepted as "A"

La position standard de l'entrée des câbles est "A", si aucune position de montage n'est précisée lors de la prise de commande, la position "A" sera attribuée par défaut.

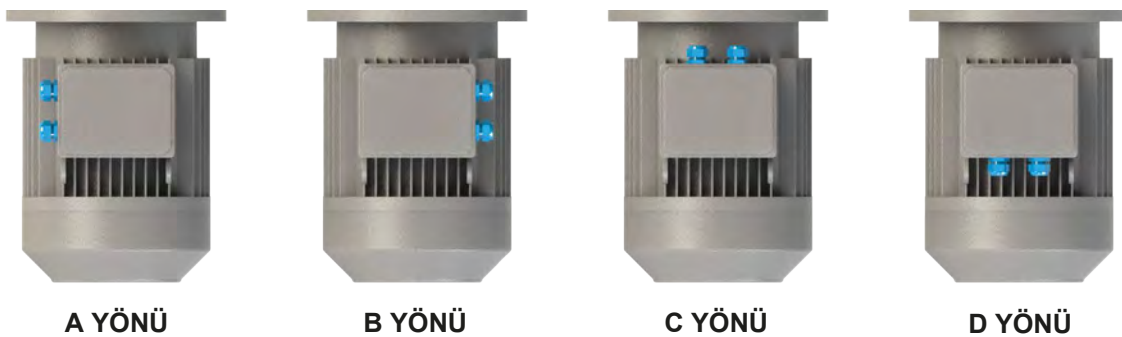

Redüktör seçim formu

Vinç sınıfı ISO (FEM)					
M4 (1Am) []	M5 (2m) []	M6 (3m) []	M7 (4m) []	M8 (5m) []	
Eğer vinç sınıfı bilinmiyorsa ;					
Günlük çalışma saati:	saat				
Saatteki çalışma sayısı:					
Kanca yüksekliği:	metre				
Yükleme sınıfı:	Hafif []	Orta []	Ağır []	Çok Ağır []	
Tonaj:	Ton				
Donam sayısı:	1/1 []	2/1 []	4/1 []	6/1 []	8/1 []
Tambur sapı:	mm				
Kaldırma hızı:	m/dak				
Tahrik şekli:	AC Motor []				
	AC Motor + İnvertör []				
	DC Motor []				
Montaj pozisyonu:	P1 []	P3 []	P5 []	P6 []	

Notlar

Gearbox selection form

Crane class.....ISO(FEM)					
M4 (1Am) []	M5 (2m) []	M6 (3m) []	M7 (4m) []	M8 (5m) []	
If you don't know the required crane class ;					
Operating hours per day:	Hour				
Operating cycles per hour:					
Hook path:	Meter				
State of loading:	Light []	Medium []	Heavy []	Very heavy []	
Load:	Ton				
Falls:	1/1 []	2/1 []	4/1 []	6/1 []	8/1 []
Drum diameter:	mm				
Lifting speed:	m/min				
Driving machine:	AC Motor []				
	AC Motor + Invertor []				
	DC Motor []				
Mounting position:	P1 []	P3 []	P5 []	P6 []	

Notes:

Formulaire de sélection des réducteurs

Catégorie de l'application de levage ISO (FEM)				
M4 (1Am) []	M5 (2m) []	M6 (3m) []	M7 (4m) []	M8 (5m) []
Si vous ne disposez pas de cette information ;				
Nombre d'heure d'opération par jour	Heure			
Nombre de cycle d'opération par heure				
Longueur du câble :	Mètre			
Type de charge:	Légère []	Moyenne []	Elevée []	Très élevée []
Charge:	Tonnes			
Nombre de retombées:	1/1 []	2/1 []	4/1 []	6/1 []
Diamètre du tambour:	mm			
Vitesse de levage requise:	m/min			
Type de moteur d'entraînement:	Moteur AC []			
	Moteur AC Motor + variateur de fréquence []			
	Moteur DC []			
Position de montage:	P1 []	P3 []	P5 []	P6 []

Notes:

İRC	M	93	-	132	M	4	/	TBF	BR	CF	
Redüktör tipi / Gearbox type / Type de réducteur (İRC)	Giriş opsiyonu / Input option / Couple d'entrée (İRCM - İRCP - İRCPM)	Redüktör gövde büyüklüğü / Housing size / Taille du carter du réducteur (73 - 83 - 93 - 103 - 123 - 143)		Motor gövde büyüklüğü / Motor size / Taille du moteur (112 - 132 - 160 - 180)	Gövde uzunluğu / Frame length / Longueur du carter moteur (S - M - L)	Kutup sayısı / Pole number / Nombre de pôles (2 - 4 - 6 - 8)			Opsiyonlar / Options / Options		

1500 d/d Motorlar / Motors / Moteurs

Kod	Güç (KW)	Hız (d/d)	Anma Akımı	Moment (Nm)	Verim		IE Sınıfı	Çalışma Sınıfı
					100%	75%		
Code	Power (KW)	Speed (r.p.m.)	Rated Current	Torque (Nm)	Efficien		IE Class	Duty Type
					100%	75%		
Code	Puissance (kW)	Vitesse (r.p.m)	Ampère	Couple (Nm)	Efficience		Classe IE	Classe d'utilisation
					100%	75%		
63M4a	0,12	1365	0,41	0,84	57,1	57,1	IE1	S1
63M4b	0,18	1340	0,60	1,28	59,7	59,7	IE1	S1
C63M4	0,25	1350	0,95	1,77	60,7	60,7	IE1	S1
71M4a	0,25	1380	0,81	1,73	61,9	61,8	IE1	S1
71M4b	0,37	1390	1,15	2,54	68,1	68,1	IE1	S1
C71M4	0,55	1385	1,50	3,75	68,6	68,6	IE1	S1
80M4a	0,55	1365	1,60	3,85	69,1	69,0	IE1	S1
80M4b	0,75	1410	2,10	5,08	79,6	79,6	IE2	S1
90S4	1,1	1420	2,60	7,39	82,0	82,0	IE2	S1
90L4	1,5	1430	3,50	10,02	83,0	83,0	IE2	S1
C90L4	2,2	1435	5,00	14,60	84,4	84,5	IE2	S1
100L4a	2,2	1435	5,00	14,60	84,5	84,6	IE2	S1
100L4b	3	1435	6,60	20,00	85,5	85,7	IE2	S1
C100L4	4	1455	8,20	26,30	86,5	86,6	IE2	S1
112M4	4	1455	8,20	26,30	86,7	86,8	IE2	S1
132S4	5,5	1465	11,20	35,90	87,9	88,8	IE2	S1
132M4	7,5	1465	15,40	48,90	89,0	89,1	IE2	S1
C132M4	11	1465	21,00	71,70	89,9	90,0	IE2	S1
160M4	11	1465	21,00	71,70	90,0	90,1	IE2	S1
160L4	15	1465	29,80	97,80	90,6	90,7	IE2	S1
180M4	18,5	1470	34,50	120,00	91,3	91,4	IE2	S1
180L4	22	1470	42,50	143,00	91,7	91,4	IE2	S1
200L4	30	1470	55,00	195,00	92,5	92,6	IE2	S1
225S4	37	1470	67,00	240,00	92,7	92,7	IE2	S1
225M4	45	1470	80,00	292,00	93,3	93,3	IE2	S1


1000 d/d Motorlar / Motors / Moteurs

Kod	Güç (KW)	Hız (d/d)	Anma Akımı	Moment (Nm)	Verim		IE Sınıfı	Çalışma Sınıfı
					100%	75%		
Code	Power (KW)	Speed (r.p.m.)	Rated Current	Torque (Nm)	Efficien		IE Class	Duty Type
					100%	75%		
Code	Puissance (kW)	Vitesse (r.p.m)	Ampère	Couple (Nm)	Efficiency		Classe IE	Classe d'utilisation
					100%	75%		
71M6a	0,18	915	0,61	1,88	63,0	62,9	IE1	S1
71M6b	0,25	915	0,83	2,61	63,8	63,7	IE1	S1
80M6a	0,37	910	1,10	3,88	72,9	72,8	IE1	S1
80M6b	0,55	890	1,50	5,90	70,4	70,3	IE1	S1
90S6	0,75	920	2,00	7,79	75,9	75,9	IE2	S1
90L6	1,1	930	2,90	11,30	78,1	78,1	IE2	S1
100L6	1,5	945	3,60	15,20	79,8	79,7	IE2	S1
112M6	2,2	950	5,40	22,00	81,8	81,7	IE2	S1
132S6	3	960	6,90	29,80	83,3	83,2	IE2	S1
132M6a	4	960	9,00	39,80	84,6	84,5	IE2	S1
132M6b	5,5	960	12,30	54,70	86,0	86,0	IE2	S1
160M6	7,5	960	15,00	74,60	87,2	87,2	IE2	S1
160L6	11	965	22,00	108,90	88,7	88,7	IE2	S1
180L6	15	965	29,00	148,00	89,7	89,7	IE2	S1
200L6a	18,5	975	38,00	182,00	90,4	90,4	IE2	S1
200L6b	22	970	43,00	216,50	91,1	91,1	IE2	S1
225M6	30	980	58,00	292,00	91,7	91,7	IE2	S1
250M6	37	985	69,00	359,00	92,2	92,2	IE2	S1
250S6	45	985	92,00	436,00	92,7	92,7	IE2	S1

* Motor teknik değerleri GAMAK marka motorlar içindir, kullanılan diğer markalar için değişiklik gösterebilir.

Korozyon Sınıfı Corrosion Categories Catégories de corrosion	Uygulama Alanları Field of Applications Domaines d'applications	Boya Türü Type of Paint Type de Peinture	Boya Kalınlığı (µm) Paint Thickness (µm) Epaisseur des Peintures (µm)	Toplam Boya Kalınlığı (µm) Total Paint Thickness (µm) Epaisseur des Peintures Total (µm)
C2 EN 12944	Üstü kapalı olacak şekilde iç mekan ve dış mekan uygulamaları. Nem ve kir değerleri kontrol altında olan çevre koşulları.	Çinko fosfat pigmentli epoksi Epoxy including zinc phosphate pigment <i>Expozy au composants de zinc et pigment phosphates</i>	60	120
	Indoor installation and outdoor applications with protection roof. Environment with controlled humidity and low contamination. <i>Installation en intérieur, applications à l'extérieur avec une protection contre les intempéries. Environnement avec une humidité contrôlée et une faible contamination.</i>	Alifatik akrilik poliüretan Aliphatic acrylic polyurethane <i>Acrylique-polyuréthane aliphatique</i>	60	
C3 EN 12944	Olağan hava koşullarına maruz iç mekan ve dış mekan uygulamaları. Nemli ve kirli çevre koşulları.	Çinko fosfat pigmentli epoksi Epoxy including zinc phosphate pigment <i>Expozy au composants de zinc et pigment phosphates</i>	110	160
	Indoor and outdoor applications with regular exposition to weathering. Environment with the presence of humidity and contamination. <i>Installations en intérieur et extérieur soumises aux aléas climatiques. Environnement avec la présence d'humidité et de contamination.</i>	Alifatik akrilik poliüretan Aliphatic acrylic polyurethane <i>Acrylique-polyuréthane aliphatique</i>	50	
C4 EN 12944	Olağan hava koşullarına maruz iç mekan ve dış mekan uygulamaları. Yüksek nemli ve kimyasal kirlilikli çevre koşulları.	Çinko fosfat pigmentli epoksi Epoxy including zinc phosphate pigment <i>Expozy au composants de zinc et pigment phosphates</i>	90	240
	Indoor and outdoor applications with regular exposition to weathering. Environment with the presence of high humidity and chemical contamination. <i>Installations en intérieur et extérieur soumises aux aléas climatiques. Environnement avec la présence d'une forte humidité et de contaminations chimiques.</i>	Yüksek yapılı epoksi High-volume epoxy <i>Epoxy haut volume</i>	100	
		Alifatik akrilik poliüretan Aliphatic acrylic polyurethane <i>Acrylique-polyuréthane aliphatique</i>	50	
C5 EN 12944	Olağan hava koşullarına maruz iç mekan ve dış mekan uygulamaları. Yüksak oranda daimi neme maruz ve kirliliğe karşı kimyasal temizlik ürünü kullanılan çevre koşulları.	Çinko fosfat pigmentli epoksi Epoxy including zinc phosphate pigment <i>Expozy au composants de zinc et pigment phosphates</i>	80	500
	Indoor and outdoor applications with regular exposition to weathering. Environment with the presence of continuous high humidity and chemical cleaning contamination. <i>Installations en intérieur et extérieur soumises aux aléas climatiques. Environnement avec la présence d'une forte humidité et de contaminations chimiques.</i>	Yüksek yapılı MOI epoksi High-volume MOI epoxy <i>Epoxy MOI à haut volume</i>	160	
		Alifatik akrilik poliüretan Aliphatic acrylic polyurethane <i>Acrylique-polyuréthane aliphatique</i>	60	

		YERLİ MALİ BELGESİ Domestic goods certificate <i>Certificat de produit national</i>
		TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ KRİTERE UYGUNLUK BELGESİ Certificate of conformity to Turkish standards <i>Certificats de conformité aux standards Turcs</i>
		MARKA YENİLEME BELGESİ Certificate of trademark registration <i>Certificat d'enregistrement de marque</i>
		ISO 9001:2008 YÖNETİM SİSTEMİ ISO 9000:2008 Quality management system <i>ISO 9000:2008 : Systèmes de management de la qualité</i>
		ISO10002:2004 MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ YÖNETİM SİSTEMİ ISO 10002:2004 Customer satisfaction management system <i>ISO 10002:2004 Management de la qualité - Satisfaction clients</i>
		OHSAS 18001:2007 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ OHSAS 18001:2007 : Occupational health and safety management <i>OHSAS 18001:2007 : Management de la santé et de la sécurité au travail</i>
		AT UYGUNLUK BEYANI CE Declaration of conformity <i>Déclaration de conformité aux standards CE</i>
		EC TYPE EXAMINATION CERTIFICATE ATEX Certificate <i>Certificat ATEX</i>

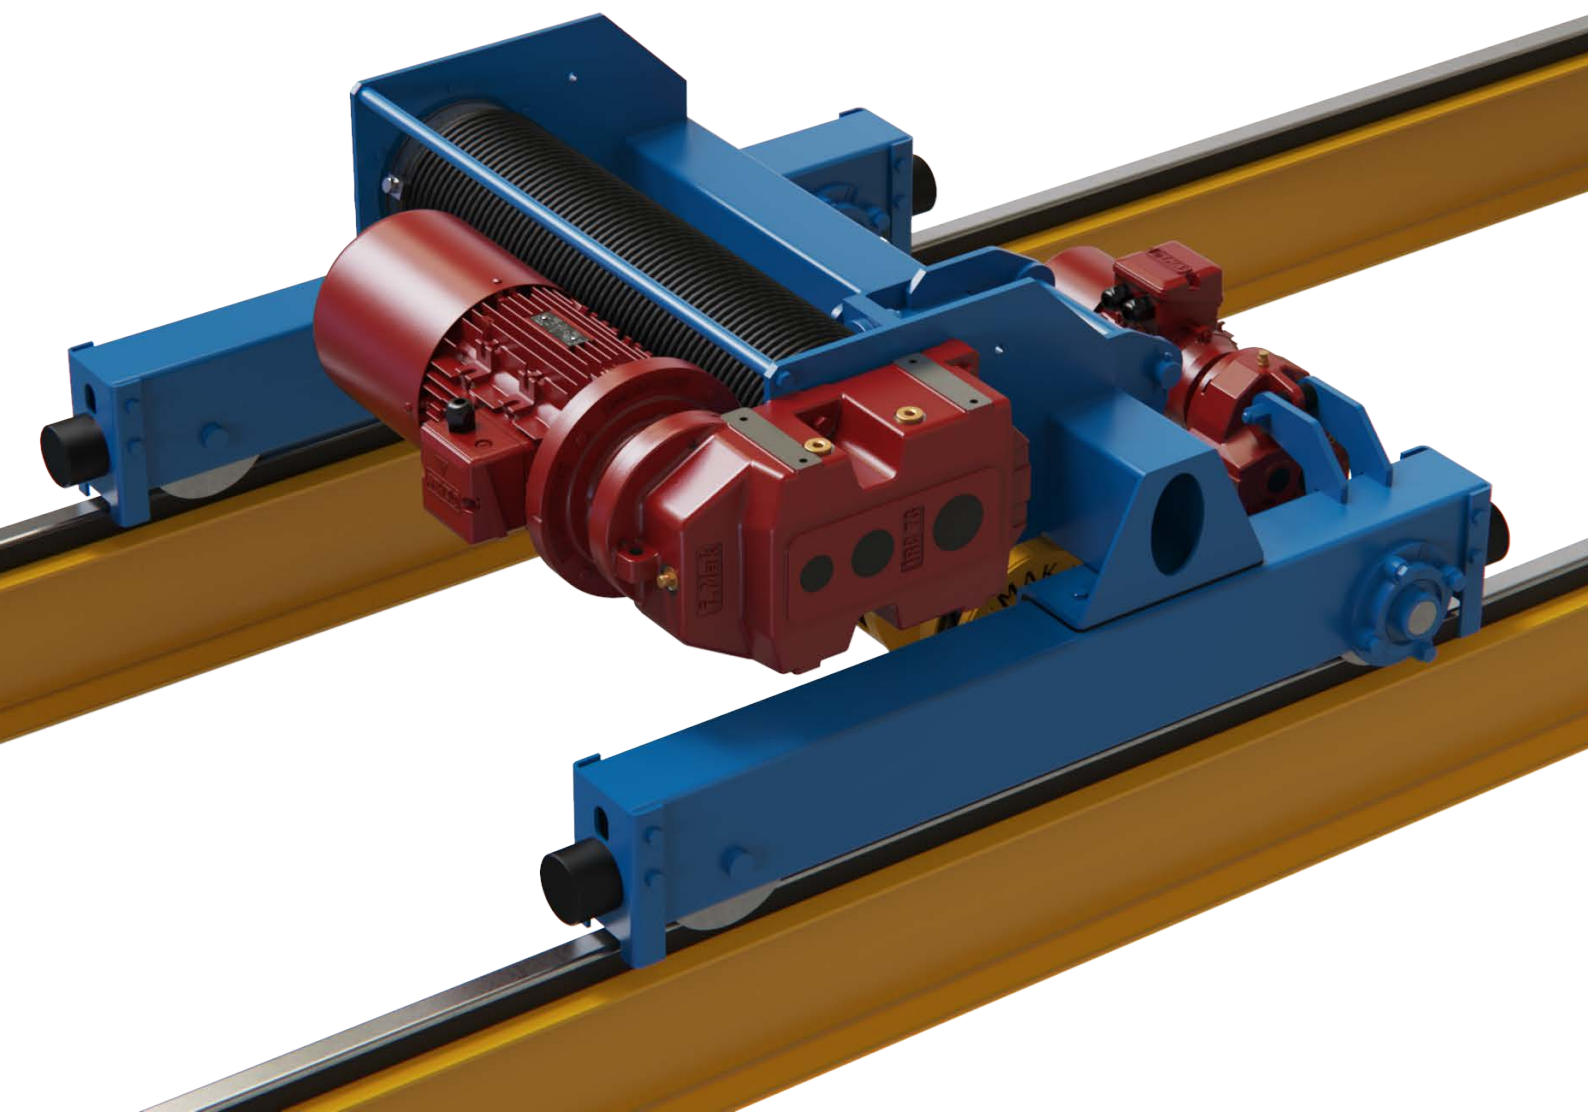

Vinç Sistemleri Kaldırma Redüktörleri Güç ve Devir Tabloları

Power and Ratio Table for Hoisting Applications
Tableau de classification des couples et rapports de réduction pour les applications de levage



D _T Tambur Çapı Drum Diameter Diamètre de l'arbre [mm]	V _h Kaldırma Hızı Lifting Speeds Vitesse de levage [m/min]	Vinç Sınıfı Crane Class Classification de l'application de levage ISO (FEM)	P ₁ Motor Gücü Power Puissance [kW]	n ₂ Çıkış Devri Output Speeds Vitesse de sortie [r.p.m]	i Tahvil Ratio Rapport de réduction	M ₂ Çıkış Momenti Output Torque Couple de sortie	Tip Type Typ		 kg
Ø110	4,1	M8 (5m)	0,37	12	120,79	282	IRCM 73 / 71 M 4b	267 268	57
	4,5	M8 (5m)	0,55	13	107,42	386	IRCM 73 / 80 M 4a		59
	5,2	M8 (5m)	0,55	15	96,19	335	IRCM 73 / 80 M 4a		59
	5,5	M8 (5m)	0,55	16	86,63	314	IRCM 73 / 80 M 4a		59
	6,6	M8 (5m)	0,75	19	73,89	360	IRCM 73 / 80 M 4b		62
	7,3	M8 (5m)	0,75	21	65,25	326	IRCM 73 / 80 M 4b		62
	8,3	M8 (5m)	0,75	24	58,00	285	IRCM 73 / 80 M 4b		62
	9,3	M8 (5m)	1,1	27	51,85	372	IRCM 73 / 90 S 4a		66
	11,4	M8 (5m)	1,1	33	41,85	304	IRCM 73 / 90 S 4a		66
	13,5	M8 (5m)	1,5	39	35,56	351	IRCM 73 / 90 L 4a		69
	15,2	M8 (5m)	1,5	44	32,10	311	IRCM 73 / 90 L 4a		69
	18,3	M8 (5m)	2,2	53	26,29	379	IRCM 73 / 100 L 4a		72
	20,4	M8 (5m)	2,2	59	23,83	340	IRCM 73 / 100 L 4a		72
	4,5	M8 (5m)	0,55	12	120,79	418	IRCM 73 / 80 M 4a		59
Ø120	4,9	M8 (5m)	0,55	13	107,42	386	IRCM 73 / 80 M 4a	267 268	59
	5,7	M8 (5m)	0,55	15	96,19	335	IRCM 73 / 80 M 4a		59
	6	M8 (5m)	0,55	16	86,63	314	IRCM 73 / 80 M 4a		59
	7,2	M8 (5m)	0,75	19	73,89	360	IRCM 73 / 80 M 4b		62
	7,9	M8 (5m)	0,75	21	65,25	326	IRCM 73 / 80 M 4b		62
	9	M8 (5m)	1,1	24	58,00	418	IRCM 73 / 90 S 4a		66
	10,2	M8 (5m)	1,1	27	51,85	372	IRCM 73 / 90 S 4a		66
	12,4	M8 (5m)	1,1	33	41,85	304	IRCM 73 / 90 S 4a		66
	14,7	M8 (5m)	1,5	39	35,56	351	IRCM 73 / 90 L 4a		69
	16,6	M8 (5m)	1,5	44	32,10	311	IRCM 73 / 90 L 4a		69
	20	M8 (5m)	2,2	53	26,29	379	IRCM 73 / 100 L 4a		72
	22,2	M8 (5m)	2,2	59	23,83	340	IRCM 73 / 100 L 4a		72
	4,9	M8 (5m)	0,55	12	120,79	418	IRCM 73 / 80 M 4a	267 268	59
	5,3	M8 (5m)	0,55	13	107,42	386	IRCM 73 / 80 M 4a		59
Ø130	6,1	M8 (5m)	0,55	15	96,19	335	IRCM 73 / 80 M 4a		59
	6,5	M8 (5m)	0,75	16	86,63	428	IRCM 73 / 80 M 4b		62
	7,8	M8 (5m)	0,75	19	73,89	360	IRCM 73 / 80 M 4b		62
	8,6	M8 (5m)	0,75	21	65,25	326	IRCM 73 / 80 M 4b		62
	9,8	M8 (5m)	1,1	24	58,00	418	IRCM 73 / 90 S 4a		66
	11	M8 (5m)	1,1	27	51,85	372	IRCM 73 / 90 S 4a		66
	13,5	M8 (5m)	1,5	33	41,85	415	IRCM 73 / 90 L 4a		69
	15,9	M8 (5m)	1,5	39	35,56	351	IRCM 73 / 90 L 4a		69
	18	M8 (5m)	2,2	44	32,10	456	IRCM 73 / 100 L 4a		72
	21,6	M8 (5m)	2,2	53	26,29	379	IRCM 73 / 100 L 4a		72
	24,1	M8 (5m)	2,2	59	23,83	340	IRCM 73 / 100 L 4a		72
	5,3	M8 (5m)	0,55	12	120,79	418	IRCM 73 / 80 M 4a	267 268	59
	5,7	M8 (5m)	0,55	13	107,42	386	IRCM 73 / 80 M 4a		59
Ø140	6,6	M8 (5m)	0,75	15	96,19	456	IRCM 73 / 80 M 4b		62
	7	M8 (5m)	0,75	16	86,63	428	IRCM 73 / 80 M 4b		62
	8,4	M8 (5m)	0,75	19	73,89	360	IRCM 73 / 80 M 4b		62
	9,2	M8 (5m)	1,1	21	65,25	478	IRCM 73 / 90 S 4a		66
	10,6	M8 (5m)	1,1	24	58,00	418	IRCM 73 / 90 S 4a		66
	11,9	M8 (5m)	1,1	27	51,85	372	IRCM 73 / 90 S 4a		66
	14,5	M8 (5m)	1,5	33	41,85	415	IRCM 73 / 90 L 4a		69
	17,1	M8 (5m)	1,5	39	35,56	351	IRCM 73 / 90 L 4a		69
	19,3	M8 (5m)	2,2	44	32,10	456	IRCM 73 / 100 L 4a		72
	23,3	M8 (5m)	2,2	53	26,29	379	IRCM 73 / 100 L 4a		72
	25,9	M8 (5m)	3	59	23,83	464	IRCM 73 / 100 L 4b		78



0,5 Ton

1/1 Donam / Falls / Retombées

I.Mak®

D _T Tambur Çapı Drum Diameter Diamètre de l'arbre [mm]	V _h Kaldırma Hızı Lifting Speeds Vitesse de levage [m/min]	Vinç Sınıfı Crane Class Classification de l'application de levage ISO (FEM)	P ₁ Motor Gücü Power Puissance [kW]	n ₂ Çıkış Devri Output Speeds Vitesse de sortie [r.p.m]	i Tahvil Ratio Rapport de réduction	M ₂ Çıkış Momenti Output Torque Couple de sortie	Tip Type Typ		
Ø150	5,7	M8 (5m)	0,55	12	120,79	418	IRCM 73 / 80 M 4a	267 268	59
	6,1	M8 (5m)	0,55	13	107,42	386	IRCM 73 / 80 M 4a		59
	7,1	M8 (5m)	0,75	15	96,19	456	IRCM 73 / 80 M 4b		62
	7,5	M8 (5m)	0,75	16	86,63	428	IRCM 73 / 80 M 4b		62
	8,9	M8 (5m)	1,1	19	73,89	529	IRCM 73 / 90 S 4a		66
	9,9	M8 (5m)	1,1	21	65,25	478	IRCM 73 / 90 S 4a		66
	11,3	M8 (5m)	1,1	24	58,00	418	IRCM 73 / 90 S 4a		66
	12,7	M8 (5m)	1,1	27	51,85	372	IRCM 73 / 90 S 4a		66
	15,5	M8 (5m)	1,5	33	41,85	415	IRCM 73 / 90 L 4a		69
	18,4	M8 (5m)	2,2	39	35,56	515	IRCM 73 / 100 L 4a		72
	20,7	M8 (5m)	2,2	44	32,10	456	IRCM 73 / 100 L 4a		72
	25	M8 (5m)	2,2	53	26,29	379	IRCM 73 / 100 L 4a		72
	27,8	M8 (5m)	3	59	23,83	464	IRCM 73 / 100 L 4b		78
Ø160	6	M8 (5m)	0,55	12	120,79	418	IRCM 73 / 80 M 4a	267 268	59
	6,5	M8 (5m)	0,75	13	107,42	527	IRCM 73 / 80 M 4b		62
	7,5	M8 (5m)	0,75	15	96,19	456	IRCM 73 / 80 M 4b		62
	8	M8 (5m)	0,75	16	86,63	428	IRCM 73 / 80 M 4b		62
	9,5	M8 (5m)	1,1	19	73,89	529	IRCM 73 / 90 S 4a		66
	10,6	M8 (5m)	1,1	21	65,25	478	IRCM 73 / 90 S 4a		66
	12,1	M8 (5m)	1,1	24	58,00	418	IRCM 73 / 90 S 4a		66
	13,6	M8 (5m)	1,5	27	51,85	507	IRCM 73 / 90 L 4a		69
	16,6	M8 (5m)	1,5	33	41,85	415	IRCM 73 / 90 L 4a		69
	19,6	M8 (5m)	2,2	39	35,56	515	IRCM 73 / 100 L 4a		72
	22,1	M8 (5m)	2,2	44	32,10	456	IRCM 73 / 100 L 4a		72
	26,6	M8 (5m)	3	53	26,29	517	IRCM 73 / 100 L 4b		78
	29,6	M8 (5m)	3	59	23,83	464	IRCM 73 / 100 L 4b		78
Ø170	6,4	M8 (5m)	0,75	12	120,79	571	IRCM 73 / 80 M 4b	267 268	62
	6,9	M8 (5m)	0,75	13	107,42	527	IRCM 73 / 80 M 4b		62
	8	M8 (5m)	0,75	15	96,19	456	IRCM 73 / 80 M 4b		62
	8,5	M8 (5m)	0,75	16	86,63	428	IRCM 73 / 80 M 4b		62
	10,1	M8 (5m)	1,1	19	73,89	529	IRCM 73 / 90 S 4a		66
	11,2	M8 (5m)	1,1	21	65,25	478	IRCM 73 / 90 S 4a		66
	12,8	M8 (5m)	1,5	24	58,00	571	IRCM 73 / 90 L 4a		69
	14,4	M8 (5m)	1,5	27	51,85	507	IRCM 73 / 90 L 4a		69
	17,6	M8 (5m)	2,2	33	41,85	609	IRCM 73 / 100 L 4a		72
	20,8	M8 (5m)	2,2	39	35,56	515	IRCM 73 / 100 L 4a		72
	23,5	M8 (5m)	2,2	44	32,10	456	IRCM 73 / 100 L 4a		72
	28,3	M8 (5m)	3	53	26,29	517	IRCM 73 / 100 L 4b		78
	31,5	M8 (5m)	3	59	23,83	464	IRCM 73 / 100 L 4b		78
Ø180	6,8	M8 (5m)	0,75	12	120,79	571	IRCM 73 / 80 M 4b	267 268	62
	7,3	M8 (5m)	0,75	13	107,42	527	IRCM 73 / 80 M 4b		62
	8,5	M8 (5m)	0,75	15	96,19	456	IRCM 73 / 80 M 4b		62
	9	M8 (5m)	1,1	16	86,63	628	IRCM 73 / 90 S 4a		66
	10,7	M8 (5m)	1,1	19	73,89	529	IRCM 73 / 90 S 4a		66
	11,9	M8 (5m)	1,1	21	65,25	478	IRCM 73 / 90 S 4a		66
	13,6	M8 (5m)	1,5	24	58,00	571	IRCM 73 / 90 L 4a		69
	15,3	M8 (5m)	1,5	27	51,85	507	IRCM 73 / 90 L 4a		69
	18,7	M8 (5m)	2,2	33	41,85	609	IRCM 73 / 100 L 4a		72
	22	M8 (5m)	2,2	39	35,56	515	IRCM 73 / 100 L 4a		72
	24,9	M8 (5m)	2,2	44	32,10	456	IRCM 73 / 100 L 4a		72
	30	M8 (5m)	3	53	26,29	517	IRCM 73 / 100 L 4b		78
	33,3	M8 (5m)	3	59	23,83	464	IRCM 73 / 100 L 4b		78

Vinç sistemleri kaldırma redüktörleri güç ve devir tabloları / Power and ratio table for hoisting applications / Tableau de classification des couples et rapports de réduction pour les applications de levage



D _T Tambur Çapı Drum Diameter Diamètre de l'arbre [mm]	V _h Kaldırma Hızı Lifting Speeds Vitesse de levage [m/min]	Vinç Sınıfı Crane Class Classification de l'application de levage ISO (FEM)	P ₁ Motor Gücü Power Puissance [kW]	n ₂ Çıkış Devri Output Speeds Vitesse de sortie [r.p.m]	i Tahvil Ratio Rapport de réduction	M ₂ Çıkış Momenti Output Torque Couple de sortie	Tip Type Typ		 kg
Ø110	4,1	M8 (5m)	0,55	12	120,79	418	IRCM 73 / 80 M 4a	267 268	59
	4,5	M8 (5m)	0,75	13	107,42	527	IRCM 73 / 80 M 4b		62
	5,2	M8 (5m)	0,75	15	96,19	456	IRCM 73 / 80 M 4b		62
	5,5	M8 (5m)	0,75	16	86,63	428	IRCM 73 / 80 M 4b		62
	6,6	M8 (5m)	1,1	19	73,89	529	IRCM 73 / 90 S 4a		66
	7,3	M8 (5m)	1,1	21	65,25	478	IRCM 73 / 90 S 4a		66
	8,3	M8 (5m)	1,1	24	58,00	418	IRCM 73 / 90 S 4a		66
	9,3	M8 (5m)	1,5	27	51,85	507	IRCM 73 / 90 L 4a		69
	11,4	M8 (5m)	1,5	33	41,85	415	IRCM 73 / 90 L 4a		69
	13,5	M8 (5m)	2,2	39	35,56	515	IRCM 73 / 100 L 4a		72
	15,2	M8 (5m)	2,2	44	32,10	456	IRCM 73 / 100 L 4a		72
	18,3	M8 (5m)	3	53	26,29	517	IRCM 73 / 100 L 4b		78
	20,4	M8 (5m)	3	59	23,83	464	IRCM 73 / 100 L 4b		78
	4,5	M8 (5m)	0,75	12	120,79	571	IRCM 73 / 80 M 4b		62
Ø120	4,9	M8 (5m)	0,75	13	107,42	527	IRCM 73 / 80 M 4b	267 268	62
	5,7	M8 (5m)	0,75	15	96,19	456	IRCM 73 / 80 M 4b		62
	6	M8 (5m)	1,1	16	86,63	628	IRCM 73 / 90 S 4a		66
	7,2	M8 (5m)	1,1	19	73,89	529	IRCM 73 / 90 S 4a		66
	7,9	M8 (5m)	1,1	21	65,25	478	IRCM 73 / 90 S 4a		66
	9	M8 (5m)	1,5	24	58,00	571	IRCM 73 / 90 L 4a		69
	10,2	M8 (5m)	1,5	27	51,85	507	IRCM 73 / 90 L 4a		69
	12,4	M8 (5m)	2,2	33	41,85	609	IRCM 73 / 100 L 4a		72
	14,7	M8 (5m)	2,2	39	35,56	515	IRCM 73 / 100 L 4a		72
	16,6	M8 (5m)	2,2	44	32,10	456	IRCM 73 / 100 L 4a		72
	20	M8 (5m)	3	53	26,29	517	IRCM 73 / 100 L 4b		78
	22,2	M8 (5m)	3	59	23,83	464	IRCM 73 / 100 L 4b		78
	4,9	M8 (5m)	0,75	12	120,79	571	IRCM 73 / 80 M 4b	267 268	62
	5,3	M8 (5m)	0,75	13	107,42	527	IRCM 73 / 80 M 4b		62
Ø130	6,1	M8 (5m)	1,1	15	96,19	670	IRCM 73 / 90 S 4a		66
	6,5	M8 (5m)	1,1	16	86,63	628	IRCM 73 / 90 S 4a		66
	7,8	M8 (5m)	1,1	19	73,89	529	IRCM 73 / 90 S 4a		66
	8,6	M8 (5m)	1,5	21	65,25	652	IRCM 73 / 90 L 4a		69
	9,8	M8 (5m)	1,5	24	58,00	571	IRCM 73 / 90 L 4a		69
	11	M8 (5m)	1,5	27	51,85	507	IRCM 73 / 90 L 4a		69
	13,5	M8 (5m)	2,2	33	41,85	609	IRCM 73 / 100 L 4a		72
	15,9	M8 (5m)	2,2	39	35,56	515	IRCM 73 / 100 L 4a		72
	18	M8 (5m)	3	44	32,10	622	IRCM 73 / 100 L 4b		78
	21,6	M8 (5m)	3	53	26,29	517	IRCM 73 / 100 L 4b		78
	24,1	M8 (5m)	4	59	23,83	619	IRCM 73 / 112 M 4b		86
	5,3	M8 (5m)	0,75	12	120,79	571	IRCM 73 / 80 M 4b	267 268	62
	5,7	M8 (5m)	0,75	13	107,42	527	IRCM 73 / 80 M 4b		62
Ø140	6,6	M8 (5m)	1,1	15	96,19	670	IRCM 73 / 90 S 4a		66
	7	M8 (5m)	1,1	16	86,63	628	IRCM 73 / 90 S 4a		66
	8,4	M8 (5m)	1,1	19	73,89	529	IRCM 73 / 90 S 4a		66
	9,2	M8 (5m)	1,5	21	65,25	652	IRCM 73 / 90 L 4a		69
	10,6	M8 (5m)	1,5	24	58,00	571	IRCM 73 / 90 L 4a		69
	11,9	M8 (5m)	2,2	27	51,85	744	IRCM 73 / 100 L 4a		72
	14,5	M8 (5m)	2,2	33	41,85	609	IRCM 73 / 100 L 4a		72
	17,1	M8 (5m)	3	39	35,56	702	IRCM 73 / 100 L 4b		78
	19,3	M7 (4m)	3	44	32,10	622	IRCM 73 / 100 L 4b		78
	23,3	M7 (4m)	4	53	26,29	689	IRCM 73 / 112 M 4b		86
	25,9	M7 (4m)	4	59	23,83	619	IRCM 73 / 112 M 4b		86

**0,75 Ton****1/1 Donam / Falls / Retombées****i.Mak®**

D _T Tambur Çapı Drum Diameter Diamètre de l'arbre [mm]	V _h Kaldırma Hızı Lifting Speeds Vitesse de levage [m/min]	Vinç Sınıfı Crane Class Classification de l'application de levage ISO (FEM)	P ₁ Motor Gücü Power Puissance [kW]	n ₂ Çıkış Devri Output Speeds Vitesse de sortie [r.p.m]	i Tahvil Ratio Rapport de réduction	M ₂ Çıkış Momenti Output Torque Couple de sortie	Tip Type Typ		
Ø150	5,7	M8 (5m)	0,75	12	120,79	571	IRCM 73 / 80 M 4b	267 268	62
	6,1	M8 (5m)	1,1	13	107,42	773	IRCM 73 / 90 S 4a		66
	7,1	M7 (4m)	1,1	15	96,19	670	IRCM 73 / 90 S 4a		66
	7,5	M7 (4m)	1,1	16	86,63	628	IRCM 73 / 90 S 4a		66
	8,9	M7 (4m)	1,5	19	73,89	721	IRCM 73 / 90 L 4a		69
	9,9	M7 (4m)	1,5	21	65,25	652	IRCM 73 / 90 L 4a		69
	11,3	M7 (4m)	1,5	24	58,00	571	IRCM 73 / 90 L 4a		69
	12,7	M7 (4m)	2,2	27	51,85	744	IRCM 73 / 100 L 4a		72
	15,5	M7 (4m)	2,2	33	41,85	609	IRCM 73 / 100 L 4a		72
	18,4	M7 (4m)	3	39	35,56	702	IRCM 73 / 100 L 4b		78
	20,7	M7 (4m)	3	44	32,10	622	IRCM 73 / 100 L 4b		78
	25	M7 (4m)	4	53	26,29	689	IRCM 73 / 112 M 4b		86
	27,8	M7 (4m)	4	59	23,83	619	IRCM 73 / 112 M 4b		86
Ø160	6	M7 (4m)	1,1	12	120,79	837	IRCM 73 / 90 S 4a	267 268	66
	6,5	M7 (4m)	1,1	13	107,42	773	IRCM 73 / 90 S 4a		66
	7,5	M7 (4m)	1,1	15	96,19	670	IRCM 73 / 90 S 4a		66
	8	M7 (4m)	1,1	16	86,63	628	IRCM 73 / 90 S 4a		66
	9,5	M7 (4m)	1,5	19	73,89	721	IRCM 73 / 90 L 4a		69
	10,6	M7 (4m)	1,5	21	65,25	652	IRCM 73 / 90 L 4a		69
	12,1	M7 (4m)	2,2	24	58,00	837	IRCM 73 / 100 L 4a		72
	13,6	M7 (4m)	2,2	27	51,85	744	IRCM 73 / 100 L 4a		72
	16,6	M7 (4m)	2,2	33	41,85	609	IRCM 73 / 100 L 4a		72
	19,6	M7 (4m)	3	39	35,56	702	IRCM 73 / 100 L 4b		78
	22,1	M7 (4m)	3	44	32,10	622	IRCM 73 / 100 L 4b		78
	26,6	M7 (4m)	4	53	26,29	689	IRCM 73 / 112 M 4b		86
	29,6	M7 (4m)	4	59	23,83	619	IRCM 73 / 112 M 4b		86
Ø170	6,4	M7 (4m)	1,1	12	120,79	837	IRCM 73 / 90 S 4a	267 268	66
	6,9	M7 (4m)	1,1	13	107,42	773	IRCM 73 / 90 S 4a		66
	8	M7 (4m)	1,1	15	96,19	670	IRCM 73 / 90 S 4a		66
	8,5	M7 (4m)	1,1	16	86,63	628	IRCM 73 / 90 S 4a		66
	10,1	M7 (4m)	1,5	19	73,89	721	IRCM 73 / 90 L 4a		69
	11,2	M7 (4m)	1,5	21	65,25	652	IRCM 73 / 90 L 4a		69
	12,8	M7 (4m)	2,2	24	58,00	837	IRCM 73 / 100 L 4a		72
	14,4	M7 (4m)	2,2	27	51,85	744	IRCM 73 / 100 L 4a		72
	17,6	M7 (4m)	3	33	41,85	830	IRCM 73 / 100 L 4b		78
	20,8	M7 (4m)	3	39	35,56	702	IRCM 73 / 100 L 4b		78
	23,5	M7 (4m)	4	44	32,10	830	IRCM 73 / 112 M 4b		86
	28,3	M6 (3m)	4	53	26,29	689	IRCM 73 / 112 M 4b		86
	31,5	M6 (3m)	5,5	59	23,83	851	IRCM 73 / 132 S 4c		100
Ø180	6,8	M7 (4m)	1,1	12	120,79	837	IRCM 73 / 90 S 4a	267 268	66
	7,3	M7 (4m)	1,1	13	107,42	773	IRCM 73 / 90 S 4a		66
	8,5	M7 (4m)	1,1	15	96,19	670	IRCM 73 / 90 S 4a		66
	9	M7 (4m)	1,5	16	86,63	856	IRCM 73 / 90 L 4a		69
	10,7	M7 (4m)	1,5	19	73,89	721	IRCM 73 / 90 L 4a		69
	11,9	M7 (4m)	2,2	21	65,25	956	IRCM 73 / 100 L 4a		72
	13,6	M7 (4m)	2,2	24	58,00	837	IRCM 73 / 100 L 4a		72
	15,3	M7 (4m)	2,2	27	51,85	744	IRCM 73 / 100 L 4a		72
	18,7	M6 (3m)	3	33	41,85	830	IRCM 73 / 100 L 4b		78
	22	M6 (3m)	3	39	35,56	702	IRCM 73 / 100 L 4b		78
	24,9	M6 (3m)	4	44	32,10	830	IRCM 73 / 112 M 4b		86
	30	M6 (3m)	4	53	26,29	689	IRCM 73 / 112 M 4b		86

Vinç sistemleri kaldırma redüktörleri güç ve devir tabloları / Power and ratio table for hoisting applications / Tableau de classification des couples et rapports de réduction pour les applications de levage



D _T Tambur Çapı Drum Diameter Diamètre de l'arbre [mm]	V _h Kaldırma Hızı Lifting Speeds Vitesse de levage [m/min]	Vinç Sınıfı Crane Class Classification de l'application de levage ISO (FEM)	P ₁ Motor Gücü Power Puissance [kW]	n ₂ Çıkış Devri Output Speeds Vitesse de sortie [r.p.m]	i Tahvil Ratio Rapport de réduction	M ₂ Çıkış Momenti Output Torque Couple de sortie	Tip Type Typ		 kg
Ø170	4,6	M8 (5m)	1,1	8,6	162,83	1168	IRCM 93 / 90 S 4a	271 272	154
	5,1	M8 (5m)	1,1	9,5	146,95	1057	IRCM 93 / 90 S 4a		154
	5,3	M8 (5m)	1,1	10	133,42	1004	IRCM 93 / 90 S 4a		154
	6,9	M8 (5m)	1,5	13	111,60	1053	IRCM 93 / 90 L 4a		157
	8,5	M8 (5m)	1,5	16	87,94	856	IRCM 93 / 90 L 4a		157
	9,6	M8 (5m)	2,2	18	79,84	1116	IRCM 93 / 100 L 4a		159
	11,2	M8 (5m)	2,2	21	66,79	956	IRCM 93 / 100 L 4a		159
	12,3	M8 (5m)	2,2	23	61,44	873	IRCM 93 / 100 L 4a		159
	13,9	M8 (5m)	3	26	54,55	1053	IRCM 93 / 100 L 4b		165
	16,5	M8 (5m)	3	31	44,75	884	IRCM 93 / 100 L 4b		165
	20,3	M8 (5m)	4	38	37,20	961	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	21,9	M8 (5m)	4	41	34,03	891	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	24	M8 (5m)	5,5	45	31,19	1116	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	5,3	M8 (5m)	1,1	10	133,51	1004	IRCM 83 / 90 S 4a	269 270	107
	6,4	M8 (5m)	1,5	12	121,71	1141	IRCM 83 / 90 L 4a		110
	7,5	M8 (5m)	1,5	14	102,41	978	IRCM 83 / 90 L 4a		110
	8	M8 (5m)	1,5	15	92,33	913	IRCM 83 / 90 L 4a		110
	10,1	M8 (5m)	2,2	19	75,61	1057	IRCM 83 / 100 L 4a		113
	12,3	M8 (5m)	2,2	23	60,30	873	IRCM 83 / 100 L 4a		113
	13,9	M8 (5m)	3	26	54,36	1053	IRCM 83 / 100 L 4b		120
	15,5	M8 (5m)	3	29	48,31	944	IRCM 83 / 100 L 4b		120
	18,7	M8 (5m)	4	35	39,80	1043	IRCM 83 / 112 M 4b		128
	22,4	M8 (5m)	4	42	33,00	870	IRCM 83 / 112 M 4b		128
	27,2	M8 (5m)	5,5	51	27,54	985	IRCM 83 / 132 S 4c		141
Ø180	4,9	M8 (5m)	1,1	8,6	162,83	1168	IRCM 93 / 90 S 4a	271 272	154
	5,4	M8 (5m)	1,1	9,5	146,95	1057	IRCM 93 / 90 S 4a		154
	5,7	M8 (5m)	1,1	10	133,42	1004	IRCM 93 / 90 S 4a		154
	7,3	M8 (5m)	1,5	13	111,60	1053	IRCM 93 / 90 L 4a		157
	9	M8 (5m)	2,2	16	87,94	1255	IRCM 93 / 100 L 4a		159
	10,2	M8 (5m)	2,2	18	79,84	1116	IRCM 93 / 100 L 4a		159
	11,9	M8 (5m)	2,2	21	66,79	956	IRCM 93 / 100 L 4a		159
	13	M8 (5m)	3	23	61,44	1191	IRCM 93 / 100 L 4b		165
	14,7	M8 (5m)	3	26	54,55	1053	IRCM 93 / 100 L 4b		165
	17,5	M8 (5m)	4	31	44,75	1178	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	21,5	M8 (5m)	4	38	37,20	961	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	23,2	M8 (5m)	4	41	34,03	891	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	25,4	M8 (5m)	5,5	45	31,19	1116	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	5,7	M8 (5m)	1,1	10	133,51	1004	IRCM 83 / 90 S 4a	269 270	107
	6,8	M8 (5m)	1,5	12	121,71	1141	IRCM 83 / 90 L 4a		110
	7,9	M8 (5m)	1,5	14	102,41	978	IRCM 83 / 90 L 4a		110
	8,5	M8 (5m)	1,5	15	92,33	913	IRCM 83 / 90 L 4a		110
	10,7	M8 (5m)	2,2	19	75,61	1057	IRCM 83 / 100 L 4a		113
	13	M8 (5m)	3	23	60,30	1191	IRCM 83 / 100 L 4b		120
	14,7	M8 (5m)	3	26	54,36	1053	IRCM 83 / 100 L 4b		120
	16,4	M8 (5m)	3	29	48,31	944	IRCM 83 / 100 L 4b		120
	19,8	M8 (5m)	4	35	39,80	1043	IRCM 83 / 112 M 4b		128
	23,7	M8 (5m)	5,5	42	33,00	1196	IRCM 83 / 132 S 4c		141
	28,8	M8 (5m)	5,5	51	27,54	985	IRCM 83 / 132 S 4c		141

**1 Ton****1/1 Donam / Falls / Retombées****i.Mak®**

D _T Tambur Çapı Drum Diameter Diamètre de l'arbre [mm]	V _h Kaldırma Hızı Lifting Speeds Vitesse de levage [m/min]	Vinç Sınıfı Crane Class Classification de l'application de levage ISO (FEM)	P ₁ Motor Gücü Power Puissance [kW]	n ₂ Çıkış Devri Output Speeds Vitesse de sortie [r.p.m]	i Tahvil Ratio Rapport de réduction	M ₂ Çıkış Momenti Output Torque Couple de sortie	Tip Type Typ		
Ø190	5,1	M8 (5m)	1,1	8,6	162,83	1168	IRCM 93 / 90 S 4a	271 272	154
	5,7	M8 (5m)	1,1	9,5	146,95	1057	IRCM 93 / 90 S 4a		154
	6	M8 (5m)	1,1	10	133,42	1004	IRCM 93 / 90 S 4a		154
	7,8	M8 (5m)	1,5	13	111,60	1053	IRCM 93 / 90 L 4a		157
	9,5	M8 (5m)	2,2	16	87,94	1255	IRCM 93 / 100 L 4a		159
	10,7	M8 (5m)	2,2	18	79,84	1116	IRCM 93 / 100 L 4a		159
	12,5	M8 (5m)	2,2	21	66,79	956	IRCM 93 / 100 L 4a		159
	13,7	M8 (5m)	3	23	61,44	1191	IRCM 93 / 100 L 4b		165
	15,5	M8 (5m)	3	26	54,55	1053	IRCM 93 / 100 L 4b		165
	18,5	M8 (5m)	4	31	44,75	1178	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	22,7	M8 (5m)	4	38	37,20	961	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	24,5	M8 (5m)	5,5	41	34,03	1225	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	26,8	M8 (5m)	5,5	45	31,19	1116	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	6	M8 (5m)	1,1	10	133,51	1004	IRCM 83 / 90 S 4a	269 270	107
	7,2	M8 (5m)	1,5	12	121,71	1141	IRCM 83 / 90 L 4a		110
	8,4	M8 (5m)	1,5	14	102,41	978	IRCM 83 / 90 L 4a		110
	8,9	M8 (5m)	2,2	15	92,33	1339	IRCM 83 / 100 L 4a		113
	11,3	M8 (5m)	2,2	19	75,61	1057	IRCM 83 / 100 L 4a		113
	13,7	M8 (5m)	3	23	60,30	1191	IRCM 83 / 100 L 4b		120
	15,5	M8 (5m)	3	26	54,36	1053	IRCM 83 / 100 L 4b		120
	17,3	M8 (5m)	3	29	48,31	944	IRCM 83 / 100 L 4b		120
	20,9	M8 (5m)	4	35	39,80	1043	IRCM 83 / 112 M 4b		128
	25,1	M7 (4m)	5,5	42	33,00	1196	IRCM 83 / 132 S 4c		141
	30,4	M7 (4m)	5,5	51	27,54	985	IRCM 83 / 132 S 4c		141
Ø200	5,4	M8 (5m)	1,1	8,6	162,83	1168	IRCM 93 / 90 S 4a	271 272	154
	6	M8 (5m)	1,1	9,5	146,95	1057	IRCM 93 / 90 S 4a		154
	6,3	M8 (5m)	1,1	10	133,42	1004	IRCM 93 / 90 S 4a		154
	8,2	M8 (5m)	1,5	13	111,60	1053	IRCM 93 / 90 L 4a		157
	10	M8 (5m)	2,2	16	87,94	1255	IRCM 93 / 100 L 4a		159
	11,3	M8 (5m)	2,2	18	79,84	1116	IRCM 93 / 100 L 4a		159
	13,2	M8 (5m)	3	21	66,79	1304	IRCM 93 / 100 L 4b		165
	14,4	M8 (5m)	3	23	61,44	1191	IRCM 93 / 100 L 4b		165
	16,3	M8 (5m)	3	26	54,55	1053	IRCM 93 / 100 L 4b		165
	19,5	M8 (5m)	4	31	44,75	1178	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	23,9	M8 (5m)	5,5	38	37,20	1321	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	25,7	M8 (5m)	5,5	41	34,03	1225	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	28,3	M8 (5m)	5,5	45	31,19	1116	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	6,3	M8 (5m)	1,1	10	133,51	1004	IRCM 83 / 90 S 4a	269 270	107
	7,5	M8 (5m)	1,5	12	121,71	1141	IRCM 83 / 90 L 4a		110
	8,8	M8 (5m)	2,2	14	102,41	1435	IRCM 83 / 100 L 4a		113
	9,4	M8 (5m)	2,2	15	92,33	1339	IRCM 83 / 100 L 4a		113
	11,9	M8 (5m)	2,2	19	75,61	1057	IRCM 83 / 100 L 4a		113
	14,4	M8 (5m)	3	23	60,30	1191	IRCM 83 / 100 L 4b		120
	16,3	M8 (5m)	3	26	54,36	1053	IRCM 83 / 100 L 4b		120
	18,2	M8 (5m)	4	29	48,31	1259	IRCM 83 / 112 M 4b		128
	22	M7 (4m)	4	35	39,80	1043	IRCM 83 / 112 M 4b		128
	26,4	M7 (4m)	5,5	42	33,00	1196	IRCM 83 / 132 S 4c		141
	32	M7 (4m)	7,5	51	27,54	1343	IRCM 83 / 132 M 4b		148

Vinç sistemleri kaldırma redüktörleri güç ve devir tabloları / Power and ratio table for hoisting applications / Tableau de classification des couples et rapports de réduction pour les applications de levage



D _T Tambur Çapı Drum Diameter Diamètre de l'arbre [mm]	V _h Kaldırma Hızı Lifting Speeds Vitesse de levage [m/min]	Vinç Sınıfı Crane Class Classification de l'application de levage ISO (FEM)	P ₁ Motor Gücü Power Puissance [kW]	n ₂ Çıkış Devri Output Speeds Vitesse de sortie [r.p.m]	i Tahvil Ratio Rapport de réduction	M ₂ Çıkış Momenti Output Torque Couple de sortie	Tip Type Typ		 kg
Ø210	5,7	M8 (5m)	1,1	8,6	162,83	1168	IRCM 93 / 90 S 4a	271 272	154
	6,3	M8 (5m)	1,1	9,5	146,95	1057	IRCM 93 / 90 S 4a		154
	6,6	M8 (5m)	1,5	10	133,42	1369	IRCM 93 / 90 L 4a		157
	8,6	M8 (5m)	1,5	13	111,60	1053	IRCM 93 / 90 L 4a		157
	10,6	M8 (5m)	2,2	16	87,94	1255	IRCM 93 / 100 L 4a		159
	11,9	M8 (5m)	2,2	18	79,84	1116	IRCM 93 / 100 L 4a		159
	13,8	M8 (5m)	3	21	66,79	1304	IRCM 93 / 100 L 4b		165
	15,2	M8 (5m)	3	23	61,44	1191	IRCM 93 / 100 L 4b		165
	17,1	M8 (5m)	3	26	54,55	1053	IRCM 93 / 100 L 4b		165
	20,4	M8 (5m)	4	31	44,75	1178	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	25,1	M8 (5m)	5,5	38	37,20	1321	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	27	M8 (5m)	5,5	41	34,03	1225	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	29,7	M8 (5m)	5,5	45	31,19	1116	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	6,6	M8 (5m)	1,5	10	133,51	1369	IRCM 83 / 90 L 4a	269 270	110
	7,9	M8 (5m)	1,5	12	121,71	1141	IRCM 83 / 90 L 4a		110
	9,2	M8 (5m)	2,2	14	102,41	1435	IRCM 83 / 100 L 4a		113
	9,9	M8 (5m)	2,2	15	92,33	1339	IRCM 83 / 100 L 4a		113
	12,5	M7 (4m)	2,2	19	75,61	1057	IRCM 83 / 100 L 4a		113
	15,2	M7 (4m)	3	23	60,30	1191	IRCM 83 / 100 L 4b		120
	17,1	M7 (4m)	3	26	54,36	1053	IRCM 83 / 100 L 4b		120
	19,1	M7 (4m)	4	29	48,31	1259	IRCM 83 / 112 M 4b		128
	23,1	M7 (4m)	4	35	39,80	1043	IRCM 83 / 112 M 4b		128
	27,7	M7 (4m)	5,5	42	33,00	1196	IRCM 83 / 132 S 4c		141
	33,6	M7 (4m)	7,5	51	27,54	1343	IRCM 83 / 132 M 4b		148
Ø220	5,9	M8 (5m)	1,1	8,6	162,83	1168	IRCM 93 / 90 S 4a	271 272	154
	6,6	M8 (5m)	1,5	9,5	146,95	1442	IRCM 93 / 90 L 4a		157
	6,9	M8 (5m)	1,5	10	133,42	1369	IRCM 93 / 90 L 4a		157
	9	M8 (5m)	2,2	13	111,60	1545	IRCM 93 / 100 L 4a		159
	11,1	M8 (5m)	2,2	16	87,94	1255	IRCM 93 / 100 L 4a		159
	12,4	M8 (5m)	2,2	18	79,84	1116	IRCM 93 / 100 L 4a		159
	14,5	M8 (5m)	3	21	66,79	1304	IRCM 93 / 100 L 4b		165
	15,9	M8 (5m)	3	23	61,44	1191	IRCM 93 / 100 L 4b		165
	18	M8 (5m)	4	26	54,55	1405	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	21,4	M8 (5m)	4	31	44,75	1178	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	26,3	M8 (5m)	5,5	38	37,20	1321	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	28,3	M8 (5m)	5,5	41	34,03	1225	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	31,1	M8 (5m)	5,5	45	31,19	1116	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	6,9	M7 (4m)	1,5	10	133,51	1369	IRCM 83 / 90 L 4a	269 270	110
	8,3	M7 (4m)	1,5	12	121,71	1141	IRCM 83 / 90 L 4a		110
	9,7	M7 (4m)	2,2	14	102,41	1435	IRCM 83 / 100 L 4a		113
	10,4	M7 (4m)	2,2	15	92,33	1339	IRCM 83 / 100 L 4a		113
	13,1	M7 (4m)	3	19	75,61	1442	IRCM 83 / 100 L 4b		120
	15,9	M7 (4m)	3	23	60,30	1191	IRCM 83 / 100 L 4b		120
	18	M7 (4m)	4	26	54,36	1405	IRCM 83 / 112 M 4b		128
	20	M7 (4m)	4	29	48,31	1259	IRCM 83 / 112 M 4b		128
	24,2	M7 (4m)	5,5	35	39,80	1435	IRCM 83 / 132 S 4c		141
	29	M7 (4m)	5,5	42	33,00	1196	IRCM 83 / 132 S 4c		141
	35,2	M7 (4m)	7,5	51	27,54	1343	IRCM 83 / 132 M 4b		148

**1 Ton****1/1 Donam / Falls / Retombées****i.Mak®**

D _T Tambur Çapı Drum Diameter <i>Diamètre de l'arbre</i> [mm]	V _h Kaldırma Hızı Lifting Speeds <i>Vitesse de levage</i> [m/min]	Vinç Sınıfı Crane Class <i>Classification de l'application de levage</i> ISO (FEM)	P ₁ Motor Gücü Power <i>Puissance</i> [kW]	n ₂ Çıkış Devri Output Speeds <i>Vitesse de sortie</i> [r.p.m]	i Tahvil Ratio <i>Rapport de réduction</i>	M ₂ Çıkış Momenti Output Torque <i>Couple de sortie</i>	Tip Type <i>Typ</i>		
Ø230	6,2	M8 (5m)	1,1	8,6	162,83	1168	IRCM 93 / 90 S 4a	271 272	154
	6,9	M8 (5m)	1,5	9,5	146,95	1442	IRCM 93 / 90 L 4a		157
	7,2	M8 (5m)	1,5	10	133,42	1369	IRCM 93 / 90 L 4a		157
	9,4	M8 (5m)	2,2	13	111,60	1545	IRCM 93 / 100 L 4a		159
	11,6	M8 (5m)	2,2	16	87,94	1255	IRCM 93 / 100 L 4a		159
	13	M8 (5m)	3	18	79,84	1522	IRCM 93 / 100 L 4b		165
	15,2	M8 (5m)	3	21	66,79	1304	IRCM 93 / 100 L 4b		165
	16,6	M8 (5m)	3	23	61,44	1191	IRCM 93 / 100 L 4b		165
	18,8	M8 (5m)	4	26	54,55	1405	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	22,4	M8 (5m)	4	31	44,75	1178	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	27,4	M8 (5m)	5,5	38	37,20	1321	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	29,6	M8 (5m)	5,5	41	34,03	1225	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	32,5	M8 (5m)	7,5	45	31,19	1522	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	7,2	M7 (4m)	1,5	10	133,51	1369	IRCM 83 / 90 L 4a	269 270	110
	8,7	M7 (4m)	1,5	12	121,71	1141	IRCM 83 / 90 L 4a		110
	10,1	M7 (4m)	2,2	14	102,41	1435	IRCM 83 / 100 L 4a		113
	10,8	M7 (4m)	2,2	15	92,33	1339	IRCM 83 / 100 L 4a		113
	13,7	M7 (4m)	3	19	75,61	1442	IRCM 83 / 100 L 4b		120
	16,6	M7 (4m)	3	23	60,30	1191	IRCM 83 / 100 L 4b		120
	18,8	M7 (4m)	4	26	54,36	1405	IRCM 83 / 112 M 4b		128
	20,9	M7 (4m)	4	29	48,31	1259	IRCM 83 / 112 M 4b		128
	25,3	M7 (4m)	5,5	35	39,80	1435	IRCM 83 / 132 S 4c		141
	30,3	M7 (4m)	5,5	42	33,00	1196	IRCM 83 / 132 S 4c		141
	36,8	M7 (4m)	7,5	51	27,54	1343	IRCM 83 / 132 M 4b		148
Ø240	6,5	M8 (5m)	1,5	8,6	162,83	1592	IRCM 93 / 90 L 4a	271 272	157
	7,2	M8 (5m)	1,5	9,5	146,95	1442	IRCM 93 / 90 L 4a		157
	7,5	M8 (5m)	1,5	10	133,42	1369	IRCM 93 / 90 L 4a		157
	9,8	M8 (5m)	2,2	13	111,60	1545	IRCM 93 / 100 L 4a		159
	12,1	M8 (5m)	2,2	16	87,94	1255	IRCM 93 / 100 L 4a		159
	13,6	M8 (5m)	3	18	79,84	1522	IRCM 93 / 100 L 4b		165
	15,8	M8 (5m)	3	21	66,79	1304	IRCM 93 / 100 L 4b		165
	17,3	M8 (5m)	3	23	61,44	1191	IRCM 93 / 100 L 4b		165
	19,6	M8 (5m)	4	26	54,55	1405	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	23,4	M8 (5m)	5,5	31	44,75	1620	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	28,6	M8 (5m)	5,5	38	37,20	1321	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	30,9	M8 (5m)	5,5	41	34,03	1225	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	33,9	M8 (5m)	7,5	45	31,19	1522	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	7,5	M7 (4m)	1,5	10	133,51	1369	IRCM 83 / 90 L 4a	269 270	110
	9	M7 (4m)	2,2	12	121,71	1674	IRCM 83 / 100 L 4a		113
	10,6	M7 (4m)	2,2	14	102,41	1435	IRCM 83 / 100 L 4a		113
	11,3	M7 (4m)	2,2	15	92,33	1339	IRCM 83 / 100 L 4a		113
	14,3	M7 (4m)	3	19	75,61	1442	IRCM 83 / 100 L 4b		120
	17,3	M7 (4m)	3	23	60,30	1191	IRCM 83 / 100 L 4b		120
	19,6	M7 (4m)	4	26	54,36	1405	IRCM 83 / 112 M 4b		128
	21,9	M7 (4m)	4	29	48,31	1259	IRCM 83 / 112 M 4b		128
	26,4	M7 (4m)	5,5	35	39,80	1435	IRCM 83 / 132 S 4c		141
	31,7	M6 (3m)	5,5	42	33,00	1196	IRCM 83 / 132 S 4c		141
	38,4	M6 (3m)	7,5	51	27,54	1343	IRCM 83 / 132 M 4b		148

Vinç sistemleri kaldırma redüktörleri güç ve devir tabloları / Power and ratio table for hoisting applications / Tableau de classification des couples et rapports de réduction pour les applications de levage



D _T Tambur Çapı Drum Diameter Diamètre de l'arbre [mm]	V _h Kaldırma Hızı Lifting Speeds Vitesse de levage [m/min]	Vinç Sınıfı Crane Class Classification de l'application de levage ISO (FEM)	P ₁ Motor Gücü Power Puissance [kW]	n ₂ Çıkış Devri Output Speeds Vitesse de sortie [r.p.m]	i Tahvil Ratio Rapport de réduction	M ₂ Çıkış Momenti Output Torque Couple de sortie	Tip Type Typ		 kg
Ø110	2,1	M8 (5m)	0,37	12	120,79	282	IRCM 73 / 71 M 4b	267 268	57
	2,2	M8 (5m)	0,55	13	107,42	386	IRCM 73 / 80 M 4a		59
	2,6	M8 (5m)	0,55	15	96,19	335	IRCM 73 / 80 M 4a		59
	2,8	M8 (5m)	0,55	16	86,63	314	IRCM 73 / 80 M 4a		59
	3,3	M8 (5m)	0,75	19	73,89	360	IRCM 73 / 80 M 4b		62
	3,6	M8 (5m)	0,75	21	65,25	326	IRCM 73 / 80 M 4b		62
	4,1	M8 (5m)	0,75	24	58,00	285	IRCM 73 / 80 M 4b		62
	4,7	M8 (5m)	1,1	27	51,85	372	IRCM 73 / 90 S 4a		66
	5,7	M8 (5m)	1,1	33	41,85	304	IRCM 73 / 90 S 4a		66
	6,7	M8 (5m)	1,5	39	35,56	351	IRCM 73 / 90 L 4a		69
	7,6	M8 (5m)	1,5	44	32,10	311	IRCM 73 / 90 L 4a		69
	9,2	M8 (5m)	2,2	53	26,29	379	IRCM 73 / 100 L 4a		72
	10,2	M8 (5m)	2,2	59	23,83	340	IRCM 73 / 100 L 4a		72
	2,3	M8 (5m)	0,55	12	120,79	418	IRCM 73 / 80 M 4a		59
Ø120	2,4	M8 (5m)	0,55	13	107,42	386	IRCM 73 / 80 M 4a	267 268	59
	2,8	M8 (5m)	0,55	15	96,19	335	IRCM 73 / 80 M 4a		59
	3	M8 (5m)	0,55	16	86,63	314	IRCM 73 / 80 M 4a		59
	3,6	M8 (5m)	0,75	19	73,89	360	IRCM 73 / 80 M 4b		62
	4	M8 (5m)	0,75	21	65,25	326	IRCM 73 / 80 M 4b		62
	4,5	M8 (5m)	1,1	24	58,00	418	IRCM 73 / 90 S 4a		66
	5,1	M8 (5m)	1,1	27	51,85	372	IRCM 73 / 90 S 4a		66
	6,2	M8 (5m)	1,1	33	41,85	304	IRCM 73 / 90 S 4a		66
	7,3	M8 (5m)	1,5	39	35,56	351	IRCM 73 / 90 L 4a		69
	8,3	M8 (5m)	1,5	44	32,10	311	IRCM 73 / 90 L 4a		69
	10	M8 (5m)	2,2	53	26,29	379	IRCM 73 / 100 L 4a		72
	11,1	M8 (5m)	2,2	59	23,83	340	IRCM 73 / 100 L 4a		72
	2,4	M8 (5m)	0,55	12	120,79	418	IRCM 73 / 80 M 4a	267 268	59
	2,7	M8 (5m)	0,55	13	107,42	386	IRCM 73 / 80 M 4a		59
Ø130	3,1	M8 (5m)	0,55	15	96,19	335	IRCM 73 / 80 M 4a		59
	3,3	M8 (5m)	0,75	16	86,63	428	IRCM 73 / 80 M 4b		62
	3,9	M8 (5m)	0,75	19	73,89	360	IRCM 73 / 80 M 4b		62
	4,3	M8 (5m)	0,75	21	65,25	326	IRCM 73 / 80 M 4b		62
	4,9	M8 (5m)	1,1	24	58,00	418	IRCM 73 / 90 S 4a		66
	5,5	M8 (5m)	1,1	27	51,85	372	IRCM 73 / 90 S 4a		66
	6,7	M8 (5m)	1,5	33	41,85	415	IRCM 73 / 90 L 4a		69
	8	M8 (5m)	1,5	39	35,56	351	IRCM 73 / 90 L 4a		69
	9	M8 (5m)	2,2	44	32,10	456	IRCM 73 / 100 L 4a		72
	10,8	M8 (5m)	2,2	53	26,29	379	IRCM 73 / 100 L 4a		72
	12	M8 (5m)	2,2	59	23,83	340	IRCM 73 / 100 L 4a		72
	2,6	M8 (5m)	0,55	12	120,79	418	IRCM 73 / 80 M 4a	267 268	59
	2,9	M8 (5m)	0,55	13	107,42	386	IRCM 73 / 80 M 4a		59
Ø140	3,3	M8 (5m)	0,75	15	96,19	456	IRCM 73 / 80 M 4b		62
	3,5	M8 (5m)	0,75	16	86,63	428	IRCM 73 / 80 M 4b		62
	4,2	M8 (5m)	0,75	19	73,89	360	IRCM 73 / 80 M 4b		62
	4,6	M8 (5m)	1,1	21	65,25	478	IRCM 73 / 90 S 4a		66
	5,3	M8 (5m)	1,1	24	58,00	418	IRCM 73 / 90 S 4a		66
	5,9	M8 (5m)	1,1	27	51,85	372	IRCM 73 / 90 S 4a		66
	7,3	M8 (5m)	1,5	33	41,85	415	IRCM 73 / 90 L 4a		69
	8,6	M8 (5m)	1,5	39	35,56	351	IRCM 73 / 90 L 4a		69
	9,7	M8 (5m)	2,2	44	32,10	456	IRCM 73 / 100 L 4a		72
	11,6	M8 (5m)	2,2	53	26,29	379	IRCM 73 / 100 L 4a		72
	13	M8 (5m)	3	59	23,83	464	IRCM 73 / 100 L 4b		78

**1 Ton****2/1 Donam / Falls / Retombées****I.Mak®**

D _T Tambur Çapı Drum Diameter Diamètre de l'arbre [mm]	V _h Kaldırma Hızı Lifting Speeds Vitesse de levage [m/min]	Vinç Sınıfı Crane Class Classification de l'application de levage ISO (FEM)	P ₁ Motor Gücü Power Puissance [kW]	n ₂ Çıkış Devri Output Speeds Vitesse de sortie [r.p.m]	i Tahvil Ratio Rapport de réduction	M ₂ Çıkış Momenti Output Torque Couple de sortie	Tip Type Typ		
Ø150	2,8	M8 (5m)	0,55	12	120,79	418	IRCM 73 / 80 M 4a	267 268	59
	3,1	M8 (5m)	0,55	13	107,42	386	IRCM 73 / 80 M 4a		59
	3,5	M8 (5m)	0,75	15	96,19	456	IRCM 73 / 80 M 4b		62
	3,8	M8 (5m)	0,75	16	86,63	428	IRCM 73 / 80 M 4b		62
	4,5	M8 (5m)	1,1	19	73,89	529	IRCM 73 / 90 S 4a		66
	4,9	M8 (5m)	1,1	21	65,25	478	IRCM 73 / 90 S 4a		66
	5,7	M8 (5m)	1,1	24	58,00	418	IRCM 73 / 90 S 4a		66
	6,4	M8 (5m)	1,5	27	51,85	507	IRCM 73 / 90 L 4a		69
	7,8	M8 (5m)	1,5	33	41,85	415	IRCM 73 / 90 L 4a		69
	9,2	M8 (5m)	2,2	39	35,56	515	IRCM 73 / 100 L 4a		72
	10,4	M8 (5m)	2,2	44	32,10	456	IRCM 73 / 100 L 4a		72
	12,5	M8 (5m)	2,2	53	26,29	379	IRCM 73 / 100 L 4a		72
	13,9	M8 (5m)	3	59	23,83	464	IRCM 73 / 100 L 4b		78
Ø160	3	M8 (5m)	0,55	12	120,79	418	IRCM 73 / 80 M 4a	267 268	59
	3,3	M8 (5m)	0,75	13	107,42	527	IRCM 73 / 80 M 4b		62
	3,8	M8 (5m)	0,75	15	96,19	456	IRCM 73 / 80 M 4b		62
	4	M8 (5m)	0,75	16	86,63	428	IRCM 73 / 80 M 4b		62
	4,8	M8 (5m)	1,1	19	73,89	529	IRCM 73 / 90 S 4a		66
	5,3	M8 (5m)	1,1	21	65,25	478	IRCM 73 / 90 S 4a		66
	6	M8 (5m)	1,1	24	58,00	418	IRCM 73 / 90 S 4a		66
	6,8	M8 (5m)	1,5	27	51,85	507	IRCM 73 / 90 L 4a		69
	8,3	M8 (5m)	1,5	33	41,85	415	IRCM 73 / 90 L 4a		69
	9,8	M8 (5m)	2,2	39	35,56	515	IRCM 73 / 100 L 4a		72
	11,1	M8 (5m)	2,2	44	32,10	456	IRCM 73 / 100 L 4a		72
	13,3	M8 (5m)	3	53	26,29	517	IRCM 73 / 100 L 4b		78
	14,8	M8 (5m)	3	59	23,83	464	IRCM 73 / 100 L 4b		78
Ø170	3,2	M8 (5m)	0,75	12	120,79	571	IRCM 73 / 80 M 4b	267 268	62
	3,5	M8 (5m)	0,75	13	107,42	527	IRCM 73 / 80 M 4b		62
	4	M8 (5m)	0,75	15	96,19	456	IRCM 73 / 80 M 4b		62
	4,3	M8 (5m)	0,75	16	86,63	428	IRCM 73 / 80 M 4b		62
	5,1	M8 (5m)	1,1	19	73,89	529	IRCM 73 / 90 S 4a		66
	5,6	M8 (5m)	1,1	21	65,25	478	IRCM 73 / 90 S 4a		66
	6,4	M8 (5m)	1,5	24	58,00	571	IRCM 73 / 90 L 4a		69
	7,2	M8 (5m)	1,5	27	51,85	507	IRCM 73 / 90 L 4a		69
	8,8	M8 (5m)	2,2	33	41,85	609	IRCM 73 / 100 L 4a		72
	10,4	M8 (5m)	2,2	39	35,56	515	IRCM 73 / 100 L 4a		72
	11,7	M8 (5m)	2,2	44	32,10	456	IRCM 73 / 100 L 4a		72
	14,1	M8 (5m)	3	53	26,29	517	IRCM 73 / 100 L 4b		78
	15,7	M8 (5m)	3	59	23,83	464	IRCM 73 / 100 L 4b		78
Ø180	3,4	M8 (5m)	0,75	12	120,79	571	IRCM 73 / 80 M 4b	267 268	62
	3,7	M8 (5m)	0,75	13	107,42	527	IRCM 73 / 80 M 4b		62
	4,2	M8 (5m)	0,75	15	96,19	456	IRCM 73 / 80 M 4b		62
	4,5	M8 (5m)	1,1	16	86,63	628	IRCM 73 / 90 S 4a		66
	5,4	M8 (5m)	1,1	19	73,89	529	IRCM 73 / 90 S 4a		66
	5,9	M8 (5m)	1,1	21	65,25	478	IRCM 73 / 90 S 4a		66
	6,8	M8 (5m)	1,5	24	58,00	571	IRCM 73 / 90 L 4a		69
	7,6	M8 (5m)	1,5	27	51,85	507	IRCM 73 / 90 L 4a		69
	9,3	M8 (5m)	2,2	33	41,85	609	IRCM 73 / 100 L 4a		72
	11	M8 (5m)	2,2	39	35,56	515	IRCM 73 / 100 L 4a		72
	12,4	M8 (5m)	2,2	44	32,10	456	IRCM 73 / 100 L 4a		72
	15	M8 (5m)	3	53	26,29	517	IRCM 73 / 100 L 4b		78
	16,7	M8 (5m)	3	59	23,83	464	IRCM 73 / 100 L 4b		78

Vinç sistemleri kaldırma redüktörleri güç ve devir tabloları / Power and ratio table for hoisting applications / Tableau de classification des couples et rapports de réduction pour les applications de levage



D _T Tambur Çapı Drum Diameter Diamètre de l'arbre [mm]	V _h Kaldırma Hızı Lifting Speeds Vitesse de levage [m/min]	Vinç Sınıfı Crane Class Classification de l'application de levage ISO (FEM)	P ₁ Motor Gücü Power Puissance [kW]	n ₂ Çıkış Devri Output Speeds Vitesse de sortie [r.p.m]	i Tahvil Ratio Rapport de réduction	M ₂ Çıkış Momenti Output Torque Couple de sortie	Tip Type Typ		 kg
Ø170	4,6	M8 (5m)	1,1	8,6	162,83	1168	IRCM 93 / 90 S 4a	271 272	154
	5,1	M8 (5m)	1,1	9,5	146,95	1057	IRCM 93 / 90 S 4a		154
	5,3	M8 (5m)	1,5	10	133,42	1369	IRCM 93 / 90 L 4a		157
	6,9	M8 (5m)	1,5	13	111,60	1053	IRCM 93 / 90 L 4a		157
	8,5	M8 (5m)	2,2	16	87,94	1255	IRCM 93 / 100 L 4a		159
	9,6	M8 (5m)	2,2	18	79,84	1116	IRCM 93 / 100 L 4a		159
	11,2	M8 (5m)	3	21	66,79	1304	IRCM 93 / 100 L 4b		165
	12,3	M8 (5m)	3	23	61,44	1191	IRCM 93 / 100 L 4b		165
	13,9	M8 (5m)	3	26	54,55	1053	IRCM 93 / 100 L 4b		165
	16,5	M8 (5m)	4	31	44,75	1178	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	20,3	M8 (5m)	5,5	38	37,20	1321	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	21,9	M8 (5m)	5,5	41	34,03	1225	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	24	M8 (5m)	5,5	45	31,19	1116	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	5,3	M8 (5m)	1,5	10	133,51	1369	IRCM 83 / 90 L 4a	269 270	110
	6,4	M8 (5m)	1,5	12	121,71	1141	IRCM 83 / 90 L 4a		110
	7,5	M8 (5m)	2,2	14	102,41	1435	IRCM 83 / 100 L 4a		113
	8	M8 (5m)	2,2	15	92,33	1339	IRCM 83 / 100 L 4a		113
	10,1	M7 (4m)	2,2	19	75,61	1057	IRCM 83 / 100 L 4a		113
	12,3	M7 (4m)	3	23	60,30	1191	IRCM 83 / 100 L 4b		120
	13,9	M7 (4m)	3	26	54,36	1053	IRCM 83 / 100 L 4b		120
	15,5	M7 (4m)	4	29	48,31	1259	IRCM 83 / 112 M 4b		128
	18,7	M7 (4m)	5,5	35	39,80	1435	IRCM 83 / 132 S 4c		141
	22,4	M7 (4m)	5,5	42	33,00	1196	IRCM 83 / 132 S 4c		141
	27,2	M7 (4m)	7,5	51	27,54	1343	IRCM 83 / 132 M 4b		148
Ø180	4,9	M8 (5m)	1,1	8,6	162,83	1168	IRCM 93 / 90 S 4a	271 272	154
	5,4	M8 (5m)	1,5	9,5	146,95	1442	IRCM 93 / 90 L 4a		157
	5,7	M8 (5m)	1,5	10	133,42	1369	IRCM 93 / 90 L 4a		157
	7,3	M8 (5m)	2,2	13	111,60	1545	IRCM 93 / 100 L 4a		159
	9	M8 (5m)	2,2	16	87,94	1255	IRCM 93 / 100 L 4a		159
	10,2	M8 (5m)	2,2	18	79,84	1116	IRCM 93 / 100 L 4a		159
	11,9	M8 (5m)	3	21	66,79	1304	IRCM 93 / 100 L 4b		165
	13	M8 (5m)	3	23	61,44	1191	IRCM 93 / 100 L 4b		165
	14,7	M8 (5m)	4	26	54,55	1405	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	17,5	M8 (5m)	4	31	44,75	1178	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	21,5	M8 (5m)	5,5	38	37,20	1321	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	23,2	M8 (5m)	5,5	41	34,03	1225	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	25,4	M8 (5m)	5,5	45	31,19	1116	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	5,7	M7 (4m)	1,5	10	133,51	1369	IRCM 83 / 90 L 4a	269 270	110
	6,8	M7 (4m)	1,5	12	121,71	1141	IRCM 83 / 90 L 4a		110
	7,9	M7 (4m)	2,2	14	102,41	1435	IRCM 83 / 100 L 4a		113
	8,5	M7 (4m)	2,2	15	92,33	1339	IRCM 83 / 100 L 4a		113
	10,7	M7 (4m)	3	19	75,61	1442	IRCM 83 / 100 L 4b		120
	13	M7 (4m)	3	23	60,30	1191	IRCM 83 / 100 L 4b		120
	14,7	M7 (4m)	4	26	54,36	1405	IRCM 83 / 112 M 4b		128
	16,4	M7 (4m)	4	29	48,31	1259	IRCM 83 / 112 M 4b		128
	19,8	M7 (4m)	5,5	35	39,80	1435	IRCM 83 / 132 S 4c		141
	23,7	M7 (4m)	5,5	42	33,00	1196	IRCM 83 / 132 S 4c		141
	28,8	M7 (4m)	7,5	51	27,54	1343	IRCM 83 / 132 M 4b		148

**1,25 Ton****1/1 Donam / Falls / Retombées****I.Mak®**

D _T Tambur Çapı Drum Diameter Diamètre de l'arbre [mm]	V _h Kaldırma Hızı Lifting Speeds Vitesse de levage [m/min]	Vinç Sınıfı Crane Class Classification de l'application de levage ISO (FEM)	P ₁ Motor Gücü Power Puissance [kW]	n ₂ Çıkış Devri Output Speeds Vitesse de sortie [r.p.m]	i Tahvil Ratio Rapport de réduction	M ₂ Çıkış Momenti Output Torque Couple de sortie	Tip Type Typ		
Ø190	5,1	M8 (5m)	1,1	8,6	162,83	1168	IRCM 93 / 90 S 4a	271 272	154
	5,7	M8 (5m)	1,5	9,5	146,95	1442	IRCM 93 / 90 L 4a		157
	6	M8 (5m)	1,5	10	133,42	1369	IRCM 93 / 90 L 4a		157
	7,8	M8 (5m)	2,2	13	111,60	1545	IRCM 93 / 100 L 4a		159
	9,5	M8 (5m)	2,2	16	87,94	1255	IRCM 93 / 100 L 4a		159
	10,7	M8 (5m)	3	18	79,84	1522	IRCM 93 / 100 L 4b		165
	12,5	M8 (5m)	3	21	66,79	1304	IRCM 93 / 100 L 4b		165
	13,7	M8 (5m)	3	23	61,44	1191	IRCM 93 / 100 L 4b		165
	15,5	M8 (5m)	4	26	54,55	1405	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	18,5	M8 (5m)	4	31	44,75	1178	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	22,7	M8 (5m)	5,5	38	37,20	1321	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	24,5	M8 (5m)	5,5	41	34,03	1225	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	26,8	M8 (5m)	7,5	45	31,19	1522	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	6	M7 (4m)	1,5	10	133,51	1369	IRCM 83 / 90 L 4a	269 270	110
	7,2	M7 (4m)	2,2	12	121,71	1674	IRCM 83 / 100 L 4a		113
	8,4	M7 (4m)	2,2	14	102,41	1435	IRCM 83 / 100 L 4a		113
	8,9	M7 (4m)	2,2	15	92,33	1339	IRCM 83 / 100 L 4a		113
	11,3	M7 (4m)	3	19	75,61	1442	IRCM 83 / 100 L 4b		120
	13,7	M7 (4m)	3	23	60,30	1191	IRCM 83 / 100 L 4b		120
	15,5	M7 (4m)	4	26	54,36	1405	IRCM 83 / 112 M 4b		128
	17,3	M7 (4m)	4	29	48,31	1259	IRCM 83 / 112 M 4b		128
	20,9	M7 (4m)	5,5	35	39,80	1435	IRCM 83 / 132 S 4c		141
	25,1	M7 (4m)	5,5	42	33,00	1196	IRCM 83 / 132 S 4c		141
	30,4	M6 (3m)	7,5	51	27,54	1343	IRCM 83 / 132 M 4b		148
Ø200	5,4	M8 (5m)	1,5	8,6	162,83	1592	IRCM 93 / 90 L 4a	271 272	157
	6	M8 (5m)	1,5	9,5	146,95	1442	IRCM 93 / 90 L 4a		157
	6,3	M8 (5m)	1,5	10	133,42	1369	IRCM 93 / 90 L 4a		157
	8,2	M8 (5m)	2,2	13	111,60	1545	IRCM 93 / 100 L 4a		159
	10	M8 (5m)	2,2	16	87,94	1255	IRCM 93 / 100 L 4a		159
	11,3	M8 (5m)	3	18	79,84	1522	IRCM 93 / 100 L 4b		165
	13,2	M8 (5m)	3	21	66,79	1304	IRCM 93 / 100 L 4b		165
	14,4	M8 (5m)	4	23	61,44	1588	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	16,3	M8 (5m)	4	26	54,55	1405	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	19,5	M8 (5m)	5,5	31	44,75	1620	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	23,9	M8 (5m)	5,5	38	37,20	1321	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	25,7	M8 (5m)	7,5	41	34,03	1670	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	28,3	M8 (5m)	7,5	45	31,19	1522	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	6,3	M7 (4m)	1,5	10	133,51	1369	IRCM 83 / 90 L 4a	269 270	110
	7,5	M7 (4m)	2,2	12	121,71	1674	IRCM 83 / 100 L 4a		113
	8,8	M7 (4m)	2,2	14	102,41	1435	IRCM 83 / 100 L 4a		113
	9,4	M7 (4m)	2,2	15	92,33	1339	IRCM 83 / 100 L 4a		113
	11,9	M7 (4m)	3	19	75,61	1442	IRCM 83 / 100 L 4b		120
	14,4	M7 (4m)	4	23	60,30	1588	IRCM 83 / 112 M 4b		128
	16,3	M7 (4m)	4	26	54,36	1405	IRCM 83 / 112 M 4b		128
	18,2	M7 (4m)	4	29	48,31	1259	IRCM 83 / 112 M 4b		128
	22	M6 (3m)	5,5	35	39,80	1435	IRCM 83 / 132 S 4c		141
	26,4	M6 (3m)	7,5	42	33,00	1630	IRCM 83 / 132 M 4b		148
	32	M6 (3m)	7,5	51	27,54	1343	IRCM 83 / 132 M 4b		148

Vinç sistemleri kaldırma redüktörleri güç ve devir tabloları / Power and ratio table for hoisting applications / Tableau de classification des couples et rapports de réduction pour les applications de levage



D _T Tambur Çapı Drum Diameter Diamètre de l'arbre [mm]	V _h Kaldırma Hızı Lifting Speeds Vitesse de levage [m/min]	Vinç Sınıfı Crane Class Classification de l'application de levage ISO (FEM)	P ₁ Motor Gücü Power Puissance [kW]	n ₂ Çıkış Devri Output Speeds Vitesse de sortie [r.p.m]	i Tahvil Ratio Rapport de réduction	M ₂ Çıkış Momenti Output Torque Couple de sortie	Tip Type Typ		 kg
Ø210	5,7	M8 (5m)	1,5	8,6	162,83	1592	IRCM 93 / 90 L 4a	271 272	157
	6,3	M8 (5m)	1,5	9,5	146,95	1442	IRCM 93 / 90 L 4a		157
	6,6	M8 (5m)	1,5	10	133,42	1369	IRCM 93 / 90 L 4a		157
	8,6	M8 (5m)	2,2	13	111,60	1545	IRCM 93 / 100 L 4a		159
	10,6	M8 (5m)	3	16	87,94	1712	IRCM 93 / 100 L 4b		165
	11,9	M8 (5m)	3	18	79,84	1522	IRCM 93 / 100 L 4b		165
	13,8	M8 (5m)	3	21	66,79	1304	IRCM 93 / 100 L 4b		165
	15,2	M8 (5m)	4	23	61,44	1588	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	17,1	M8 (5m)	4	26	54,55	1405	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	20,4	M8 (5m)	5,5	31	44,75	1620	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	25,1	M8 (5m)	5,5	38	37,20	1321	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	27	M8 (5m)	7,5	41	34,03	1670	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	29,7	M8 (5m)	7,5	45	31,19	1522	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	6,6	M7 (4m)	1,5	10	133,51	1369	IRCM 83 / 90 L 4a	269 270	110
	7,9	M7 (4m)	2,2	12	121,71	1674	IRCM 83 / 100 L 4a		113
	9,2	M7 (4m)	2,2	14	102,41	1435	IRCM 83 / 100 L 4a		113
	9,9	M7 (4m)	2,2	15	92,33	1339	IRCM 83 / 100 L 4a		113
	12,5	M7 (4m)	3	19	75,61	1442	IRCM 83 / 100 L 4b		120
	15,2	M7 (4m)	4	23	60,30	1588	IRCM 83 / 112 M 4b		128
	17,1	M7 (4m)	4	26	54,36	1405	IRCM 83 / 112 M 4b		128
	19,1	M6 (3m)	5,5	29	48,31	1732	IRCM 83 / 132 S 4c		141
	23,1	M6 (3m)	5,5	35	39,80	1435	IRCM 83 / 132 S 4c		141
	27,7	M6 (3m)	7,5	42	33,00	1630	IRCM 83 / 132 M 4b		148
	33,6	M6 (3m)	7,5	51	27,54	1343	IRCM 83 / 132 M 4b		148
Ø220	5,9	M8 (5m)	1,5	8,6	162,83	1592	IRCM 93 / 90 L 4a	271 272	157
	6,6	M8 (5m)	1,5	9,5	146,95	1442	IRCM 93 / 90 L 4a		157
	6,9	M8 (5m)	1,5	10	133,42	1369	IRCM 93 / 90 L 4a		157
	9	M8 (5m)	2,2	13	111,60	1545	IRCM 93 / 100 L 4a		159
	11,1	M8 (5m)	3	16	87,94	1712	IRCM 93 / 100 L 4b		165
	12,4	M8 (5m)	3	18	79,84	1522	IRCM 93 / 100 L 4b		165
	14,5	M8 (5m)	4	21	66,79	1739	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	15,9	M8 (5m)	4	23	61,44	1588	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	18	M8 (5m)	4	26	54,55	1405	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	21,4	M8 (5m)	5,5	31	44,75	1620	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	26,3	M8 (5m)	7,5	38	37,20	1802	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	28,3	M8 (5m)	7,5	41	34,03	1670	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	31,1	M8 (5m)	7,5	45	31,19	1522	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	6,9	M7 (4m)	1,5	10	133,51	1369	IRCM 83 / 90 L 4a	269 270	110
	8,3	M7 (4m)	2,2	12	121,71	1674	IRCM 83 / 100 L 4a		113
	9,7	M6 (3m)	2,2	14	102,41	1435	IRCM 83 / 100 L 4a		113
	10,4	M6 (3m)	3	15	92,33	1826	IRCM 83 / 100 L 4b		120
	13,1	M6 (3m)	3	19	75,61	1442	IRCM 83 / 100 L 4b		120
	15,9	M6 (3m)	4	23	60,30	1588	IRCM 83 / 112 M 4b		128
	18	M6 (3m)	4	26	54,36	1405	IRCM 83 / 112 M 4b		128
	20	M6 (3m)	5,5	29	48,31	1732	IRCM 83 / 132 S 4c		141
	24,2	M6 (3m)	5,5	35	39,80	1435	IRCM 83 / 132 S 4c		141
	29	M6 (3m)	7,5	42	33,00	1630	IRCM 83 / 132 M 4b		148
	35,2	M6 (3m)	9,2	51	27,54	1647	IRCM 83 / 132 M 4c		148

**1,25 Ton****1/1 Donam / Falls / Retombées****i.Mak®**

D _T Tambur Çapı Drum Diameter Diamètre de l'arbre [mm]	V _h Kaldırma Hızı Lifting Speeds Vitesse de levage [m/min]	Vinç Sınıfı Crane Class Classification de l'application de levage ISO (FEM)	P ₁ Motor Gücü Power Puissance [kW]	n ₂ Çıkış Devri Output Speeds Vitesse de sortie [r.p.m]	i Tahvil Ratio Rapport de réduction	M ₂ Çıkış Momenti Output Torque Couple de sortie	Tip Type Typ		
Ø230	6,2	M8 (5m)	1,5	8,6	162,83	1592	IRCM 93 / 90 L 4a	271 272	157
	6,9	M8 (5m)	1,5	9,5	146,95	1442	IRCM 93 / 90 L 4a		157
	7,2	M8 (5m)	2,2	10	133,42	2009	IRCM 93 / 100 L 4a		159
	9,4	M8 (5m)	2,2	13	111,60	1545	IRCM 93 / 100 L 4a		159
	11,6	M8 (5m)	3	16	87,94	1712	IRCM 93 / 100 L 4b		165
	13	M8 (5m)	3	18	79,84	1522	IRCM 93 / 100 L 4b		165
	15,2	M8 (5m)	4	21	66,79	1739	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	16,6	M8 (5m)	4	23	61,44	1588	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	18,8	M8 (5m)	5,5	26	54,55	1931	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	22,4	M8 (5m)	5,5	31	44,75	1620	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	27,4	M8 (5m)	7,5	38	37,20	1802	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	29,6	M8 (5m)	7,5	41	34,03	1670	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	32,5	M8 (5m)	7,5	45	31,19	1522	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	7,2	M6 (3m)	2,2	10	133,51	2009	IRCM 83 / 100 L 4a	269 270	113
	8,7	M6 (3m)	2,2	12	121,71	1674	IRCM 83 / 100 L 4a		113
	10,1	M6 (3m)	2,2	14	102,41	1435	IRCM 83 / 100 L 4a		113
	10,8	M6 (3m)	3	15	92,33	1826	IRCM 83 / 100 L 4b		120
	13,7	M6 (3m)	3	19	75,61	1442	IRCM 83 / 100 L 4b		120
	16,6	M6 (3m)	4	23	60,30	1588	IRCM 83 / 112 M 4b		128
	18,8	M6 (3m)	5,5	26	54,36	1931	IRCM 83 / 132 S 4c		141
	20,9	M6 (3m)	5,5	29	48,31	1732	IRCM 83 / 132 S 4c		141
	25,3	M6 (3m)	5,5	35	39,80	1435	IRCM 83 / 132 S 4c		141
	30,3	M6 (3m)	7,5	42	33,00	1630	IRCM 83 / 132 M 4b		148
	36,8	M5 (2m)	9,2	51	27,54	1647	IRCM 83 / 132 M 4c		148
Ø240	6,5	M8 (5m)	1,5	8,6	162,83	1592	IRCM 93 / 90 L 4a	271 272	157
	7,2	M8 (5m)	2,2	9,5	146,95	2114	IRCM 93 / 100 L 4a		159
	7,5	M8 (5m)	2,2	10	133,42	2009	IRCM 93 / 100 L 4a		159
	9,8	M8 (5m)	2,2	13	111,60	1545	IRCM 93 / 100 L 4a		159
	12,1	M8 (5m)	3	16	87,94	1712	IRCM 93 / 100 L 4b		165
	13,6	M8 (5m)	3	18	79,84	1522	IRCM 93 / 100 L 4b		165
	15,8	M8 (5m)	4	21	66,79	1739	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	17,3	M8 (5m)	4	23	61,44	1588	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	19,6	M8 (5m)	5,5	26	54,55	1931	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	23,4	M8 (5m)	5,5	31	44,75	1620	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	28,6	M8 (5m)	7,5	38	37,20	1802	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	30,9	M8 (5m)	7,5	41	34,03	1670	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	33,9	M8 (5m)	7,5	45	31,19	1522	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	7,5	M6 (3m)	2,2	10	133,51	2009	IRCM 83 / 100 L 4a	269 270	113
	9	M6 (3m)	2,2	12	121,71	1674	IRCM 83 / 100 L 4a		113
	10,6	M6 (3m)	3	14	102,41	1956	IRCM 83 / 100 L 4b		120
	11,3	M6 (3m)	3	15	92,33	1826	IRCM 83 / 100 L 4b		120
	14,3	M6 (3m)	4	19	75,61	1922	IRCM 83 / 112 M 4b		128
	17,3	M6 (3m)	4	23	60,30	1588	IRCM 83 / 112 M 4b		128
	19,6	M6 (3m)	5,5	26	54,36	1931	IRCM 83 / 132 S 4c		141
	21,9	M6 (3m)	5,5	29	48,31	1732	IRCM 83 / 132 S 4c		141
	26,4	M6 (3m)	7,5	35	39,80	1956	IRCM 83 / 132 M 4b		148
	31,7	M5 (2m)	7,5	42	33,00	1630	IRCM 83 / 132 M 4b		148
	38,4	M5 (2m)	9,2	51	27,54	1647	IRCM 83 / 132 M 4c		148

Vinç sistemleri kaldırma redüktörleri güç ve devir tabloları / Power and ratio table for hoisting applications / Tableau de classification des couples et rapports de réduction pour les applications de levage



D _T Tambur Çapı Drum Diameter Diamètre de l'arbre [mm]	V _h Kaldırma Hızı Lifting Speeds Vitesse de levage [m/min]	Vinç Sınıfı Crane Class Classification de l'application de levage ISO (FEM)	P ₁ Motor Gücü Power Puissance [kW]	n ₂ Çıkış Devri Output Speeds Vitesse de sortie [r.p.m]	i Tahvil Ratio Rapport de réduction	M ₂ Çıkış Momenti Output Torque Couple de sortie	Tip Type Typ		
Ø110	2,1	M8 (5m)	0,55	12	120,79	418	IRCM 73 / 80 M 4a	267 268	59
	2,2	M8 (5m)	0,55	13	107,42	386	IRCM 73 / 80 M 4a		59
	2,6	M8 (5m)	0,75	15	96,19	456	IRCM 73 / 80 M 4b		62
	2,8	M8 (5m)	0,75	16	86,63	428	IRCM 73 / 80 M 4b		62
	3,3	M8 (5m)	0,75	19	73,89	360	IRCM 73 / 80 M 4b		62
	3,6	M8 (5m)	1,1	21	65,25	478	IRCM 73 / 90 S 4a		66
	4,1	M8 (5m)	1,1	24	58,00	418	IRCM 73 / 90 S 4a		66
	4,7	M8 (5m)	1,1	27	51,85	372	IRCM 73 / 90 S 4a		66
	5,7	M8 (5m)	1,5	33	41,85	415	IRCM 73 / 90 L 4a		69
	6,7	M8 (5m)	1,5	39	35,56	351	IRCM 73 / 90 L 4a		69
	7,6	M8 (5m)	2,2	44	32,10	456	IRCM 73 / 100 L 4a		72
	9,2	M8 (5m)	2,2	53	26,29	379	IRCM 73 / 100 L 4a		72
	10,2	M8 (5m)	2,2	59	23,83	340	IRCM 73 / 100 L 4a		72
Ø120	2,3	M8 (5m)	0,55	12	120,79	418	IRCM 73 / 80 M 4a	267 268	59
	2,4	M8 (5m)	0,55	13	107,42	386	IRCM 73 / 80 M 4a		59
	2,8	M8 (5m)	0,75	15	96,19	456	IRCM 73 / 80 M 4b		62
	3	M8 (5m)	0,75	16	86,63	428	IRCM 73 / 80 M 4b		62
	3,6	M8 (5m)	1,1	19	73,89	529	IRCM 73 / 90 S 4a		66
	4	M8 (5m)	1,1	21	65,25	478	IRCM 73 / 90 S 4a		66
	4,5	M8 (5m)	1,1	24	58,00	418	IRCM 73 / 90 S 4a		66
	5,1	M8 (5m)	1,1	27	51,85	372	IRCM 73 / 90 S 4a		66
	6,2	M8 (5m)	1,5	33	41,85	415	IRCM 73 / 90 L 4a		69
	7,3	M8 (5m)	2,2	39	35,56	515	IRCM 73 / 100 L 4a		72
	8,3	M8 (5m)	2,2	44	32,10	456	IRCM 73 / 100 L 4a		72
	10	M8 (5m)	2,2	53	26,29	379	IRCM 73 / 100 L 4a		72
	11,1	M8 (5m)	3	59	23,83	464	IRCM 73 / 100 L 4b		78
Ø130	2,4	M8 (5m)	0,55	12	120,79	418	IRCM 73 / 80 M 4a	267 268	59
	2,7	M8 (5m)	0,75	13	107,42	527	IRCM 73 / 80 M 4b		62
	3,1	M8 (5m)	0,75	15	96,19	456	IRCM 73 / 80 M 4b		62
	3,3	M8 (5m)	0,75	16	86,63	428	IRCM 73 / 80 M 4b		62
	3,9	M8 (5m)	1,1	19	73,89	529	IRCM 73 / 90 S 4a		66
	4,3	M8 (5m)	1,1	21	65,25	478	IRCM 73 / 90 S 4a		66
	4,9	M8 (5m)	1,1	24	58,00	418	IRCM 73 / 90 S 4a		66
	5,5	M8 (5m)	1,5	27	51,85	507	IRCM 73 / 90 L 4a		69
	6,7	M8 (5m)	1,5	33	41,85	415	IRCM 73 / 90 L 4a		69
	8	M8 (5m)	2,2	39	35,56	515	IRCM 73 / 100 L 4a		72
	9	M8 (5m)	2,2	44	32,10	456	IRCM 73 / 100 L 4a		72
	10,8	M8 (5m)	3	53	26,29	517	IRCM 73 / 100 L 4b		78
	12	M8 (5m)	3	59	23,83	464	IRCM 73 / 100 L 4b		78
Ø140	2,6	M8 (5m)	0,75	12	120,79	571	IRCM 73 / 80 M 4b	267 268	62
	2,9	M8 (5m)	0,75	13	107,42	527	IRCM 73 / 80 M 4b		62
	3,3	M8 (5m)	0,75	15	96,19	456	IRCM 73 / 80 M 4b		62
	3,5	M8 (5m)	1,1	16	86,63	628	IRCM 73 / 90 S 4a		66
	4,2	M8 (5m)	1,1	19	73,89	529	IRCM 73 / 90 S 4a		66
	4,6	M8 (5m)	1,1	21	65,25	478	IRCM 73 / 90 S 4a		66
	5,3	M8 (5m)	1,5	24	58,00	571	IRCM 73 / 90 L 4a		69
	5,9	M8 (5m)	1,5	27	51,85	507	IRCM 73 / 90 L 4a		69
	7,3	M8 (5m)	2,2	33	41,85	609	IRCM 73 / 100 L 4a		72
	8,6	M8 (5m)	2,2	39	35,56	515	IRCM 73 / 100 L 4a		72
	9,7	M8 (5m)	2,2	44	32,10	456	IRCM 73 / 100 L 4a		72
	11,6	M8 (5m)	3	53	26,29	517	IRCM 73 / 100 L 4b		78
	13	M8 (5m)	3	59	23,83	464	IRCM 73 / 100 L 4b		78

**1,25 Ton****2/1 Donam / Falls / Retombées****I.Mak®**

D _T Tambur Çapı Drum Diameter Diamètre de l'arbre [mm]	V _h Kaldırma Hızı Lifting Speeds Vitesse de levage [m/min]	Vinç Sınıfı Crane Class Classification de l'application de levage ISO (FEM)	P ₁ Motor Gücü Power Puissance [kW]	n ₂ Çıkış Devri Output Speeds Vitesse de sortie [r.p.m]	i Tahvil Ratio Rapport de réduction	M ₂ Çıkış Momenti Output Torque Couple de sortie	Tip Type Typ		
Ø150	2,8	M8 (5m)	0,75	12	120,79	571	IRCM 73 / 80 M 4b	267 268	62
	3,1	M8 (5m)	0,75	13	107,42	527	IRCM 73 / 80 M 4b		62
	3,5	M8 (5m)	1,1	15	96,19	670	IRCM 73 / 90 S 4a		66
	3,8	M8 (5m)	1,1	16	86,63	628	IRCM 73 / 90 S 4a		66
	4,5	M8 (5m)	1,1	19	73,89	529	IRCM 73 / 90 S 4a		66
	4,9	M8 (5m)	1,1	21	65,25	478	IRCM 73 / 90 S 4a		66
	5,7	M8 (5m)	1,5	24	58,00	571	IRCM 73 / 90 L 4a		69
	6,4	M8 (5m)	1,5	27	51,85	507	IRCM 73 / 90 L 4a		69
	7,8	M8 (5m)	2,2	33	41,85	609	IRCM 73 / 100 L 4a		72
	9,2	M8 (5m)	2,2	39	35,56	515	IRCM 73 / 100 L 4a		72
	10,4	M8 (5m)	3	44	32,10	622	IRCM 73 / 100 L 4b		78
	12,5	M8 (5m)	3	53	26,29	517	IRCM 73 / 100 L 4b		78
	13,9	M8 (5m)	3	59	23,83	464	IRCM 73 / 100 L 4b		78
Ø160	3	M8 (5m)	0,75	12	120,79	571	IRCM 73 / 80 M 4b	267 268	62
	3,3	M8 (5m)	0,75	13	107,42	527	IRCM 73 / 80 M 4b		62
	3,8	M8 (5m)	1,1	15	96,19	670	IRCM 73 / 90 S 4a		66
	4	M8 (5m)	1,1	16	86,63	628	IRCM 73 / 90 S 4a		66
	4,8	M8 (5m)	1,1	19	73,89	529	IRCM 73 / 90 S 4a		66
	5,3	M8 (5m)	1,5	21	65,25	652	IRCM 73 / 90 L 4a		69
	6	M8 (5m)	1,5	24	58,00	571	IRCM 73 / 90 L 4a		69
	6,8	M8 (5m)	1,5	27	51,85	507	IRCM 73 / 90 L 4a		69
	8,3	M8 (5m)	2,2	33	41,85	609	IRCM 73 / 100 L 4a		72
	9,8	M8 (5m)	2,2	39	35,56	515	IRCM 73 / 100 L 4a		72
	11,1	M8 (5m)	3	44	32,10	622	IRCM 73 / 100 L 4b		78
	13,3	M7 (4m)	3	53	26,29	517	IRCM 73 / 100 L 4b		78
	14,8	M7 (4m)	4	59	23,83	619	IRCM 73 / 112 M 4b		86
Ø170	3,2	M8 (5m)	0,75	12	120,79	571	IRCM 73 / 80 M 4b	267 268	62
	3,5	M8 (5m)	1,1	13	107,42	773	IRCM 73 / 90 S 4a		66
	4	M8 (5m)	1,1	15	96,19	670	IRCM 73 / 90 S 4a		66
	4,3	M8 (5m)	1,1	16	86,63	628	IRCM 73 / 90 S 4a		66
	5,1	M8 (5m)	1,1	19	73,89	529	IRCM 73 / 90 S 4a		66
	5,6	M8 (5m)	1,5	21	65,25	652	IRCM 73 / 90 L 4a		69
	6,4	M8 (5m)	1,5	24	58,00	571	IRCM 73 / 90 L 4a		69
	7,2	M8 (5m)	2,2	27	51,85	744	IRCM 73 / 100 L 4a		72
	8,8	M8 (5m)	2,2	33	41,85	609	IRCM 73 / 100 L 4a		72
	10,4	M7 (4m)	3	39	35,56	702	IRCM 73 / 100 L 4b		78
	11,7	M7 (4m)	3	44	32,10	622	IRCM 73 / 100 L 4b		78
	14,1	M7 (4m)	4	53	26,29	689	IRCM 73 / 112 M 4b		86
	15,7	M7 (4m)	4	59	23,83	619	IRCM 73 / 112 M 4b		86
Ø180	3,4	M8 (5m)	0,75	12	120,79	571	IRCM 73 / 80 M 4b	267 268	62
	3,7	M8 (5m)	1,1	13	107,42	773	IRCM 73 / 90 S 4a		66
	4,2	M7 (4m)	1,1	15	96,19	670	IRCM 73 / 90 S 4a		66
	4,5	M7 (4m)	1,1	16	86,63	628	IRCM 73 / 90 S 4a		66
	5,4	M7 (4m)	1,5	19	73,89	721	IRCM 73 / 90 L 4a		69
	5,9	M7 (4m)	1,5	21	65,25	652	IRCM 73 / 90 L 4a		69
	6,8	M7 (4m)	1,5	24	58,00	571	IRCM 73 / 90 L 4a		69
	7,6	M7 (4m)	2,2	27	51,85	744	IRCM 73 / 100 L 4a		72
	9,3	M7 (4m)	2,2	33	41,85	609	IRCM 73 / 100 L 4a		72
	11	M7 (4m)	3	39	35,56	702	IRCM 73 / 100 L 4b		78
	12,4	M7 (4m)	3	44	32,10	622	IRCM 73 / 100 L 4b		78
	15	M7 (4m)	4	53	26,29	689	IRCM 73 / 112 M 4b		86
	16,7	M7 (4m)	4	59	23,83	619	IRCM 73 / 112 M 4b		86

Vinç sistemleri kaldırma redüktörleri güç ve devir tabloları / Power and ratio table for hoisting applications / Tableau de classification des couples et rapports de réduction pour les applications de levage



D _T Tambur Çapı Drum Diameter Diamètre de l'arbre [mm]	V _h Kaldırma Hızı Lifting Speeds Vitesse de levage [m/min]	Vinç Sınıfı Crane Class Classification de l'application de levage ISO (FEM)	P ₁ Motor Gücü Power Puissance [kW]	n ₂ Çıkış Devri Output Speeds Vitesse de sortie [r.p.m]	i Tahvil Ratio Rapport de réduction	M ₂ Çıkış Momenti Output Torque Couple de sortie	Tip Type Typ		 kg
Ø170	4,6	M8 (5m)	1,5	8,6	162,83	1592	IRCM 93 / 90 L 4a	271 272	157
	5,1	M8 (5m)	1,5	9,5	146,95	1442	IRCM 93 / 90 L 4a		157
	5,3	M8 (5m)	1,5	10	133,42	1369	IRCM 93 / 90 L 4a		157
	6,9	M8 (5m)	2,2	13	111,60	1545	IRCM 93 / 100 L 4a		159
	8,5	M8 (5m)	3	16	87,94	1712	IRCM 93 / 100 L 4b		165
	9,6	M8 (5m)	3	18	79,84	1522	IRCM 93 / 100 L 4b		165
	11,2	M8 (5m)	4	21	66,79	1739	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	12,3	M8 (5m)	4	23	61,44	1588	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	13,9	M8 (5m)	4	26	54,55	1405	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	16,5	M8 (5m)	5,5	31	44,75	1620	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	20,3	M8 (5m)	7,5	38	37,20	1802	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	21,9	M8 (5m)	7,5	41	34,03	1670	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	24	M8 (5m)	7,5	45	31,19	1522	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	5,3	M7 (4m)	1,5	10	133,51	1369	IRCM 83 / 90 L 4a	269 270	110
	6,4	M7 (4m)	2,2	12	121,71	1674	IRCM 83 / 100 L 4a		113
	7,5	M7 (4m)	2,2	14	102,41	1435	IRCM 83 / 100 L 4a		113
	8	M7 (4m)	3	15	92,33	1826	IRCM 83 / 100 L 4b		120
	10,1	M6 (3m)	3	19	75,61	1442	IRCM 83 / 100 L 4b		120
	12,3	M6 (3m)	4	23	60,30	1588	IRCM 83 / 112 M 4b		128
	13,9	M6 (3m)	4	26	54,36	1405	IRCM 83 / 112 M 4b		128
	15,5	M6 (3m)	5,5	29	48,31	1732	IRCM 83 / 132 S 4c		141
	18,7	M6 (3m)	5,5	35	39,80	1435	IRCM 83 / 132 S 4c		141
	22,4	M6 (3m)	7,5	42	33,00	1630	IRCM 83 / 132 M 4b		148
	27,2	M6 (3m)	7,5	51	27,54	1343	IRCM 83 / 132 M 4b		148
Ø180	4,9	M8 (5m)	1,5	8,6	162,83	1592	IRCM 93 / 90 L 4a	271 272	157
	5,4	M8 (5m)	1,5	9,5	146,95	1442	IRCM 93 / 90 L 4a		157
	5,7	M8 (5m)	2,2	10	133,42	2009	IRCM 93 / 100 L 4a		159
	7,3	M8 (5m)	2,2	13	111,60	1545	IRCM 93 / 100 L 4a		159
	9	M8 (5m)	3	16	87,94	1712	IRCM 93 / 100 L 4b		165
	10,2	M8 (5m)	3	18	79,84	1522	IRCM 93 / 100 L 4b		165
	11,9	M8 (5m)	4	21	66,79	1739	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	13	M8 (5m)	4	23	61,44	1588	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	14,7	M8 (5m)	5,5	26	54,55	1931	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	17,5	M8 (5m)	5,5	31	44,75	1620	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	21,5	M8 (5m)	7,5	38	37,20	1802	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	23,2	M8 (5m)	7,5	41	34,03	1670	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	25,4	M8 (5m)	7,5	45	31,19	1522	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	5,7	M6 (3m)	2,2	10	133,51	2009	IRCM 83 / 100 L 4a	269 270	113
	6,8	M6 (3m)	2,2	12	121,71	1674	IRCM 83 / 100 L 4a		113
	7,9	M6 (3m)	2,2	14	102,41	1435	IRCM 83 / 100 L 4a		113
	8,5	M6 (3m)	3	15	92,33	1826	IRCM 83 / 100 L 4b		120
	10,7	M6 (3m)	3	19	75,61	1442	IRCM 83 / 100 L 4b		120
	13	M6 (3m)	4	23	60,30	1588	IRCM 83 / 112 M 4b		128
	14,7	M6 (3m)	5,5	26	54,36	1931	IRCM 83 / 132 S 4c		141
	16,4	M6 (3m)	5,5	29	48,31	1732	IRCM 83 / 132 S 4c		141
	19,8	M6 (3m)	5,5	35	39,80	1435	IRCM 83 / 132 S 4c		141
	23,7	M6 (3m)	7,5	42	33,00	1630	IRCM 83 / 132 M 4b		148
	28,8	M5 (2m)	9,2	51	27,54	1647	IRCM 83 / 132 M 4c		148

**1,6 Ton****1/1 Donam / Falls / Retombées****I.Mak®**

D _T Tambur Çapı Drum Diameter Diamètre de l'arbre [mm]	V _h Kaldırma Hızı Lifting Speeds Vitesse de levage [m/min]	Vinç Sınıfı Crane Class Classification de l'application de levage ISO (FEM)	P ₁ Motor Gücü Power Puissance [kW]	n ₂ Çıkış Devri Output Speeds Vitesse de sortie [r.p.m]	i Tahvil Ratio Rapport de réduction	M ₂ Çıkış Momenti Output Torque Couple de sortie	Tip Type Typ		 kg
Ø190	5,1	M8 (5m)	1,5	8,6	162,83	1592	IRCM 93 / 90 L 4a	271 272	157
	5,7	M8 (5m)	2,2	9,5	146,95	2114	IRCM 93 / 100 L 4a		159
	6	M8 (5m)	2,2	10	133,42	2009	IRCM 93 / 100 L 4a		159
	7,8	M8 (5m)	2,2	13	111,60	1545	IRCM 93 / 100 L 4a		159
	9,5	M8 (5m)	3	16	87,94	1712	IRCM 93 / 100 L 4b		165
	10,7	M8 (5m)	3	18	79,84	1522	IRCM 93 / 100 L 4b		165
	12,5	M8 (5m)	4	21	66,79	1739	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	13,7	M8 (5m)	4	23	61,44	1588	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	15,5	M8 (5m)	5,5	26	54,55	1931	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	18,5	M8 (5m)	5,5	31	44,75	1620	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	22,7	M8 (5m)	7,5	38	37,20	1802	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	24,5	M8 (5m)	7,5	41	34,03	1670	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	26,8	M8 (5m)	7,5	45	31,19	1522	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	6	M6 (3m)	2,2	10	133,51	2009	IRCM 83 / 100 L 4a	269 270	113
	7,2	M6 (3m)	2,2	12	121,71	1674	IRCM 83 / 100 L 4a		113
	8,4	M6 (3m)	3	14	102,41	1956	IRCM 83 / 100 L 4b		120
	8,9	M6 (3m)	3	15	92,33	1826	IRCM 83 / 100 L 4b		120
	11,3	M6 (3m)	4	19	75,61	1922	IRCM 83 / 112 M 4b		128
	13,7	M6 (3m)	4	23	60,30	1588	IRCM 83 / 112 M 4b		128
	15,5	M6 (3m)	5,5	26	54,36	1931	IRCM 83 / 132 S 4c		141
	17,3	M6 (3m)	5,5	29	48,31	1732	IRCM 83 / 132 S 4c		141
	20,9	M6 (3m)	7,5	35	39,80	1956	IRCM 83 / 132 M 4b		148
	25,1	M5 (2m)	7,5	42	33,00	1630	IRCM 83 / 132 M 4b		148
	30,4	M5 (2m)	9,2	51	27,54	1647	IRCM 83 / 132 M 4c		148
Ø200	5,4	M8 (5m)	1,5	8,6	162,83	1592	IRCM 93 / 90 L 4a	271 272	157
	6	M8 (5m)	2,2	9,5	146,95	2114	IRCM 93 / 100 L 4a		159
	6,3	M8 (5m)	2,2	10	133,42	2009	IRCM 93 / 100 L 4a		159
	8,2	M8 (5m)	3	13	111,60	2107	IRCM 93 / 100 L 4b		165
	10	M8 (5m)	3	16	87,94	1712	IRCM 93 / 100 L 4b		165
	11,3	M8 (5m)	4	18	79,84	2029	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	13,2	M8 (5m)	4	21	66,79	1739	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	14,4	M8 (5m)	4	23	61,44	1588	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	16,3	M8 (5m)	5,5	26	54,55	1931	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	19,5	M8 (5m)	5,5	31	44,75	1620	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	23,9	M8 (5m)	7,5	38	37,20	1802	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	25,7	M8 (5m)	7,5	41	34,03	1670	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	28,3	M8 (5m)	9,2	45	31,19	1867	IRCM 93 / 132 M 4c		194
	6,3	M6 (3m)	2,2	10	133,51	2009	IRCM 83 / 100 L 4a	269 270	113
	7,5	M6 (3m)	2,2	12	121,71	1674	IRCM 83 / 100 L 4a		113
	8,8	M6 (3m)	3	14	102,41	1956	IRCM 83 / 100 L 4b		120
	9,4	M6 (3m)	3	15	92,33	1826	IRCM 83 / 100 L 4b		120
	11,9	M6 (3m)	4	19	75,61	1922	IRCM 83 / 112 M 4b		128
	14,4	M6 (3m)	4	23	60,30	1588	IRCM 83 / 112 M 4b		128
	16,3	M6 (3m)	5,5	26	54,36	1931	IRCM 83 / 132 S 4c		141
	18,2	M5 (2m)	5,5	29	48,31	1732	IRCM 83 / 132 S 4c		141
	22	M5 (2m)	7,5	35	39,80	1956	IRCM 83 / 132 M 4b		148
	26,4	M5 (2m)	7,5	42	33,00	1630	IRCM 83 / 132 M 4b		148
	32	M5 (2m)	9,2	51	27,54	1647	IRCM 83 / 132 M 4c		148

Vinç sistemleri kaldırma redüktörleri güç ve devir tabloları / Power and ratio table for hoisting applications / Tableau de classification des couples et rapports de réduction pour les applications de levage



D _T Tambur Çapı Drum Diameter Diamètre de l'arbre [mm]	V _h Kaldırma Hızı Lifting Speeds Vitesse de levage [m/min]	Vinç Sınıfı Crane Class Classification de l'application de levage ISO (FEM)	P ₁ Motor Gücü Power Puissance [kW]	n ₂ Çıkış Devri Output Speeds Vitesse de sortie [r.p.m]	i Tahvil Ratio Rapport de réduction	M ₂ Çıkış Momenti Output Torque Couple de sortie	Tip Type Typ		 kg
Ø210	5,7	M8 (5m)	2,2	8,6	162,83	2336	IRCM 93 / 100 L 4a	271 272	159
	6,3	M8 (5m)	2,2	9,5	146,95	2114	IRCM 93 / 100 L 4a		159
	6,6	M8 (5m)	2,2	10	133,42	2009	IRCM 93 / 100 L 4a		159
	8,6	M8 (5m)	3	13	111,60	2107	IRCM 93 / 100 L 4b		165
	10,6	M8 (5m)	3	16	87,94	1712	IRCM 93 / 100 L 4b		165
	11,9	M8 (5m)	4	18	79,84	2029	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	13,8	M8 (5m)	4	21	66,79	1739	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	15,2	M8 (5m)	5,5	23	61,44	2183	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	17,1	M8 (5m)	5,5	26	54,55	1931	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	20,4	M8 (5m)	7,5	31	44,75	2209	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	25,1	M8 (5m)	7,5	38	37,20	1802	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	27	M8 (5m)	7,5	41	34,03	1670	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	29,7	M8 (5m)	9,2	45	31,19	1867	IRCM 93 / 132 M 4c		194
	6,6	M6 (3m)	2,2	10	133,51	2009	IRCM 83 / 100 L 4a	269 270	113
	7,9	M6 (3m)	2,2	12	121,71	1674	IRCM 83 / 100 L 4a		113
	9,2	M5 (2m)	3	14	102,41	1956	IRCM 83 / 100 L 4b		120
	9,9	M5 (2m)	3	15	92,33	1826	IRCM 83 / 100 L 4b		120
	12,5	M5 (2m)	4	19	75,61	1922	IRCM 83 / 112 M 4b		128
	15,2	M5 (2m)	5,5	23	60,30	2183	IRCM 83 / 132 S 4c		141
	17,1	M5 (2m)	5,5	26	54,36	1931	IRCM 83 / 132 S 4c		141
	19,1	M5 (2m)	5,5	29	48,31	1732	IRCM 83 / 132 S 4c		141
	23,1	M5 (2m)	7,5	35	39,80	1956	IRCM 83 / 132 M 4b		148
	27,7	M4 (1Am)	9,2	42	33,00	2000	IRCM 83 / 132 M 4c		148
	33,6	M4 (1Am)	11	51	27,54	1969	IRCM 83 / 160 M 4b		189
Ø220	5,9	M8 (5m)	2,2	8,6	162,83	2336	IRCM 93 / 100 L 4a	271 272	159
	6,6	M8 (5m)	2,2	9,5	146,95	2114	IRCM 93 / 100 L 4a		159
	6,9	M8 (5m)	2,2	10	133,42	2009	IRCM 93 / 100 L 4a		159
	9	M8 (5m)	3	13	111,60	2107	IRCM 93 / 100 L 4b		165
	11,1	M8 (5m)	4	16	87,94	2282	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	12,4	M8 (5m)	4	18	79,84	2029	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	14,5	M8 (5m)	4	21	66,79	1739	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	15,9	M8 (5m)	5,5	23	61,44	2183	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	18	M8 (5m)	5,5	26	54,55	1931	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	21,4	M8 (5m)	7,5	31	44,75	2209	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	26,3	M8 (5m)	7,5	38	37,20	1802	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	28,3	M8 (5m)	9,2	41	34,03	2049	IRCM 93 / 132 M 4c		194
	31,1	M8 (5m)	9,2	45	31,19	1867	IRCM 93 / 132 M 4c		194
	6,9	M5 (2m)	2,2	10	133,51	2009	IRCM 83 / 100 L 4a	269 270	113
	8,3	M5 (2m)	3	12	121,71	2282	IRCM 83 / 100 L 4b		120
	9,7	M5 (2m)	3	14	102,41	1956	IRCM 83 / 100 L 4b		120
	10,4	M5 (2m)	3	15	92,33	1826	IRCM 83 / 100 L 4b		120
	13,1	M5 (2m)	4	19	75,61	1922	IRCM 83 / 112 M 4b		128
	15,9	M5 (2m)	5,5	23	60,30	2183	IRCM 83 / 132 S 4c		141
	18	M5 (2m)	5,5	26	54,36	1931	IRCM 83 / 132 S 4c		141
	20	M4 (1Am)	7,5	29	48,31	2361	IRCM 83 / 132 M 4b		148
	24,2	M4 (1Am)	7,5	35	39,80	1956	IRCM 83 / 132 M 4b		148
	29	M4 (1Am)	9,2	42	33,00	2000	IRCM 83 / 132 M 4c		148

**1,6 Ton****1/1 Donam / Falls / Retombées****i.Mak®**

D _T Tambur Çapı Drum Diameter <i>Diamètre de l'arbre</i> [mm]	V _h Kaldırma Hızı Lifting Speeds <i>Vitesse de levage</i> [m/min]	Vinç Sınıfı Crane Class <i>Classification de l'application de levage</i> ISO (FEM)	P ₁ Motor Gücü Power <i>Puissance</i> [kW]	n ₂ Çıkış Devri Output Speeds <i>Vitesse de sortie</i> [r.p.m]	i Tahvil Ratio <i>Rapport de réduction</i>	M ₂ Çıkış Momenti Output Torque <i>Couple de sortie</i>	Tip Type <i>Typ</i>		
Ø230	6,2	M8 (5m)	2,2	8,6	162,83	2336	IRCM 93 / 100 L 4a	271 272	159
	6,9	M8 (5m)	2,2	9,5	146,95	2114	IRCM 93 / 100 L 4a		159
	7,2	M8 (5m)	2,2	10	133,42	2009	IRCM 93 / 100 L 4a		159
	9,4	M8 (5m)	3	13	111,60	2107	IRCM 93 / 100 L 4b		165
	11,6	M8 (5m)	4	16	87,94	2282	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	13	M8 (5m)	4	18	79,84	2029	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	15,2	M8 (5m)	5,5	21	66,79	2391	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	16,6	M8 (5m)	5,5	23	61,44	2183	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	18,8	M8 (5m)	5,5	26	54,55	1931	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	22,4	M8 (5m)	7,5	31	44,75	2209	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	27,4	M8 (5m)	9,2	38	37,20	2210	IRCM 93 / 132 M 4c		194
	29,6	M8 (5m)	9,2	41	34,03	2049	IRCM 93 / 132 M 4c		194
	32,5	M8 (5m)	9,2	45	31,19	1867	IRCM 93 / 132 M 4c		194
	7,2	M5 (2m)	2,2	10	133,51	2009	IRCM 83 / 100 L 4a	269 270	113
	8,7	M5 (2m)	3	12	121,71	2282	IRCM 83 / 100 L 4b		120
	10,1	M5 (2m)	3	14	102,41	1956	IRCM 83 / 100 L 4b		120
	10,8	M5 (2m)	3	15	92,33	1826	IRCM 83 / 100 L 4b		120
	13,7	M4 (1Am)	4	19	75,61	1922	IRCM 83 / 112 M 4b		128
	16,6	M4 (1Am)	5,5	23	60,30	2183	IRCM 83 / 132 S 4c		141
	18,8	M4 (1Am)	5,5	26	54,36	1931	IRCM 83 / 132 S 4c		141
	20,9	M4 (1Am)	7,5	29	48,31	2361	IRCM 83 / 132 M 4b		148
	25,3	M4 (1Am)	7,5	35	39,80	1956	IRCM 83 / 132 M 4b		148
	30,3	M4 (1Am)	9,2	42	33,00	2000	IRCM 83 / 132 M 4c		148
	36,8	M3 (1Bm)	11	51	27,54	1969	IRCM 83 / 160 M 4b		189
Ø240	6,5	M8 (5m)	2,2	8,6	162,83	2336	IRCM 93 / 100 L 4a	271 272	159
	7,2	M8 (5m)	2,2	9,5	146,95	2114	IRCM 93 / 100 L 4a		159
	7,5	M8 (5m)	2,2	10	133,42	2009	IRCM 93 / 100 L 4a		159
	9,8	M8 (5m)	3	13	111,60	2107	IRCM 93 / 100 L 4b		165
	12,1	M8 (5m)	4	16	87,94	2282	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	13,6	M8 (5m)	4	18	79,84	2029	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	15,8	M8 (5m)	5,5	21	66,79	2391	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	17,3	M8 (5m)	5,5	23	61,44	2183	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	19,6	M8 (5m)	5,5	26	54,55	1931	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	23,4	M8 (5m)	7,5	31	44,75	2209	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	28,6	M8 (5m)	9,2	38	37,20	2210	IRCM 93 / 132 M 4c		194
	30,9	M8 (5m)	9,2	41	34,03	2049	IRCM 93 / 132 M 4c		194
	33,9	M8 (5m)	11	45	31,19	2232	IRCM 93 / 160 M 4b		235
	7,5	M5 (2m)	2,2	10	133,51	2009	IRCM 83 / 100 L 4a	271 272	113
	9	M4 (1Am)	3	12	121,71	2282	IRCM 83 / 100 L 4b		120
	10,6	M4 (1Am)	3	14	102,41	1956	IRCM 83 / 100 L 4b		120
	11,3	M4 (1Am)	4	15	92,33	2435	IRCM 83 / 112 M 4b		128
	14,3	M4 (1Am)	4	19	75,61	1922	IRCM 83 / 112 M 4b		128
	17,3	M4 (1Am)	5,5	23	60,30	2183	IRCM 83 / 132 S 4c		141
	19,6	M4 (1Am)	5,5	26	54,36	1931	IRCM 83 / 132 S 4c		141
	21,9	M4 (1Am)	7,5	29	48,31	2361	IRCM 83 / 132 M 4b		148
	26,4	M3 (1Bm)	7,5	35	39,80	1956	IRCM 83 / 132 M 4b		148
	31,7	M3 (1Bm)	9,2	42	33,00	2000	IRCM 83 / 132 M 4c		148

Vinç sistemleri kaldırma redüktörleri güç ve devir tabloları / Power and ratio table for hoisting applications / Tableau de classification des couples et rapports de réduction pour les applications de levage



D _T Tambur Çapı Drum Diameter Diamètre de l'arbre [mm]	V _h Kaldırma Hızı Lifting Speeds Vitesse de levage [m/min]	Vinç Sınıfı Crane Class Classification de l'application de levage ISO (FEM)	P ₁ Motor Gücü Power Puissance [kW]	n ₂ Çıkış Devri Output Speeds Vitesse de sortie [r.p.m]	i Tahvil Ratio Rapport de réduction	M ₂ Çıkış Momenti Output Torque Couple de sortie	Tip Type Typ		 kg
Ø110	2,1	M8 (5m)	0,75	12	120,79	571	IRCM 73 / 80 M 4b	267 268	62
	2,2	M8 (5m)	0,75	13	107,42	527	IRCM 73 / 80 M 4b		62
	2,6	M8 (5m)	0,75	15	96,19	456	IRCM 73 / 80 M 4b		62
	2,8	M8 (5m)	1,1	16	86,63	628	IRCM 73 / 90 S 4a		66
	3,3	M8 (5m)	1,1	19	73,89	529	IRCM 73 / 90 S 4a		66
	3,6	M8 (5m)	1,1	21	65,25	478	IRCM 73 / 90 S 4a		66
	4,1	M8 (5m)	1,5	24	58,00	571	IRCM 73 / 90 L 4a		69
	4,7	M8 (5m)	1,5	27	51,85	507	IRCM 73 / 90 L 4a		69
	5,7	M8 (5m)	2,2	33	41,85	609	IRCM 73 / 100 L 4a		72
	6,7	M8 (5m)	2,2	39	35,56	515	IRCM 73 / 100 L 4a		72
	7,6	M8 (5m)	2,2	44	32,10	456	IRCM 73 / 100 L 4a		72
	9,2	M8 (5m)	3	53	26,29	517	IRCM 73 / 100 L 4b		78
	10,2	M8 (5m)	3	59	23,83	464	IRCM 73 / 100 L 4b		78
Ø120	2,3	M8 (5m)	0,75	12	120,79	571	IRCM 73 / 80 M 4b	267 268	62
	2,4	M8 (5m)	0,75	13	107,42	527	IRCM 73 / 80 M 4b		62
	2,8	M8 (5m)	1,1	15	96,19	670	IRCM 73 / 90 S 4a		66
	3	M8 (5m)	1,1	16	86,63	628	IRCM 73 / 90 S 4a		66
	3,6	M8 (5m)	1,1	19	73,89	529	IRCM 73 / 90 S 4a		66
	4	M8 (5m)	1,5	21	65,25	652	IRCM 73 / 90 L 4a		69
	4,5	M8 (5m)	1,5	24	58,00	571	IRCM 73 / 90 L 4a		69
	5,1	M8 (5m)	1,5	27	51,85	507	IRCM 73 / 90 L 4a		69
	6,2	M8 (5m)	2,2	33	41,85	609	IRCM 73 / 100 L 4a		72
	7,3	M8 (5m)	2,2	39	35,56	515	IRCM 73 / 100 L 4a		72
	8,3	M8 (5m)	3	44	32,10	622	IRCM 73 / 100 L 4b		78
	10	M8 (5m)	3	53	26,29	517	IRCM 73 / 100 L 4b		78
	11,1	M8 (5m)	4	59	23,83	619	IRCM 73 / 112 M 4b		86
Ø130	2	M8 (5m)	0,75	10	133,51	685	IRCM 83 / 80 M 4b	269 270	104
	2,4	M8 (5m)	0,75	12	121,71	571	IRCM 83 / 80 M 4b		104
	2,9	M8 (5m)	1,1	14	102,41	717	IRCM 83 / 90 S 4a		107
	3,1	M8 (5m)	1,1	15	92,33	670	IRCM 83 / 90 S 4a		107
	3,9	M8 (5m)	1,1	19	75,61	529	IRCM 83 / 90 S 4a		107
	4,7	M8 (5m)	1,5	23	60,30	595	IRCM 83 / 90 L 4a		110
	5,3	M8 (5m)	1,5	26	54,36	527	IRCM 83 / 90 L 4a		110
	5,9	M8 (5m)	2,2	29	48,31	693	IRCM 83 / 100 L 4a		113
	7,1	M8 (5m)	2,2	35	39,80	574	IRCM 83 / 100 L 4a		113
	8,6	M8 (5m)	3	42	33,00	652	IRCM 83 / 100 L 4b		120
	10,4	M8 (5m)	3	51	27,54	537	IRCM 83 / 100 L 4b		120
	2,4	M8 (5m)	0,75	12	120,79	571	IRCM 73 / 80 M 4b	267 268	62
	2,7	M8 (5m)	0,75	13	107,42	527	IRCM 73 / 80 M 4b		62
	3,1	M8 (5m)	1,1	15	96,19	670	IRCM 73 / 90 S 4a		66
	3,3	M8 (5m)	1,1	16	86,63	628	IRCM 73 / 90 S 4a		66
	3,9	M8 (5m)	1,1	19	73,89	529	IRCM 73 / 90 S 4a		66
	4,3	M8 (5m)	1,5	21	65,25	652	IRCM 73 / 90 L 4a		69
	4,9	M8 (5m)	1,5	24	58,00	571	IRCM 73 / 90 L 4a		69
	5,5	M8 (5m)	2,2	27	51,85	744	IRCM 73 / 100 L 4a		72
	6,7	M8 (5m)	2,2	33	41,85	609	IRCM 73 / 100 L 4a		72
	8	M8 (5m)	3	39	35,56	702	IRCM 73 / 100 L 4b		78
	9	M7 (4m)	3	44	32,10	622	IRCM 73 / 100 L 4b		78
	10,8	M7 (4m)	3	53	26,29	517	IRCM 73 / 100 L 4b		78
	12	M7 (4m)	4	59	23,83	619	IRCM 73 / 112 M 4b		86

**1,6 Ton****2/1 Donam / Falls / Retombées****I.Mak®**

D _T Tambur Çapı Drum Diameter Diamètre de l'arbre [mm]	V _h Kaldırma Hızı Lifting Speeds Vitesse de levage [m/min]	Vinç Sınıfı Crane Class Classification de l'application de levage ISO (FEM)	P ₁ Motor Gücü Power Puissance [kW]	n ₂ Çıkış Devri Output Speeds Vitesse de sortie [r.p.m]	i Tahvil Ratio Rapport de réduction	M ₂ Çıkış Momenti Output Torque Couple de sortie	Tip Type Typ		
Ø140	2,2	M8 (5m)	0,75	10	133,51	685	IRCM 83 / 80 M 4b	269 270	104
	2,6	M8 (5m)	0,75	12	121,71	571	IRCM 83 / 80 M 4b		104
	3,1	M8 (5m)	1,1	14	102,41	717	IRCM 83 / 90 S 4a		107
	3,3	M8 (5m)	1,1	15	92,33	670	IRCM 83 / 90 S 4a		107
	4,2	M8 (5m)	1,5	19	75,61	721	IRCM 83 / 90 L 4a		110
	5,1	M8 (5m)	1,5	23	60,30	595	IRCM 83 / 90 L 4a		110
	5,7	M8 (5m)	2,2	26	54,36	773	IRCM 83 / 100 L 4a		113
	6,4	M8 (5m)	2,2	29	48,31	693	IRCM 83 / 100 L 4a		113
	7,7	M8 (5m)	2,2	35	39,80	574	IRCM 83 / 100 L 4a		113
	9,2	M8 (5m)	3	42	33,00	652	IRCM 83 / 100 L 4b		120
	11,2	M8 (5m)	4	51	27,54	716	IRCM 83 / 112 M 4b		128
	2,6	M8 (5m)	0,75	12	120,79	571	IRCM 73 / 80 M 4b	267 268	62
	2,9	M8 (5m)	1,1	13	107,42	773	IRCM 73 / 90 S 4a		66
	3,3	M7 (4m)	1,1	15	96,19	670	IRCM 73 / 90 S 4a		66
	3,5	M7 (4m)	1,1	16	86,63	628	IRCM 73 / 90 S 4a		66
	4,2	M7 (4m)	1,5	19	73,89	721	IRCM 73 / 90 L 4a		69
	4,6	M7 (4m)	1,5	21	65,25	652	IRCM 73 / 90 L 4a		69
	5,3	M7 (4m)	1,5	24	58,00	571	IRCM 73 / 90 L 4a		69
	5,9	M7 (4m)	2,2	27	51,85	744	IRCM 73 / 100 L 4a		72
	7,3	M7 (4m)	2,2	33	41,85	609	IRCM 73 / 100 L 4a		72
	8,6	M7 (4m)	3	39	35,56	702	IRCM 73 / 100 L 4b		78
	9,7	M7 (4m)	3	44	32,10	622	IRCM 73 / 100 L 4b		78
	11,6	M7 (4m)	4	53	26,29	689	IRCM 73 / 112 M 4b		86
	13	M7 (4m)	4	59	23,83	619	IRCM 73 / 112 M 4b		86
Ø150	2,4	M8 (5m)	0,75	10	133,51	685	IRCM 83 / 80 M 4b	269 270	104
	2,8	M8 (5m)	1,1	12	121,71	837	IRCM 83 / 90 S 4a		107
	3,3	M8 (5m)	1,1	14	102,41	717	IRCM 83 / 90 S 4a		107
	3,5	M8 (5m)	1,1	15	92,33	670	IRCM 83 / 90 S 4a		107
	4,5	M8 (5m)	1,5	19	75,61	721	IRCM 83 / 90 L 4a		110
	5,4	M8 (5m)	1,5	23	60,30	595	IRCM 83 / 90 L 4a		110
	6,1	M8 (5m)	2,2	26	54,36	773	IRCM 83 / 100 L 4a		113
	6,8	M8 (5m)	2,2	29	48,31	693	IRCM 83 / 100 L 4a		113
	8,2	M8 (5m)	3	35	39,80	783	IRCM 83 / 100 L 4b		120
	9,9	M8 (5m)	3	42	33,00	652	IRCM 83 / 100 L 4b		120
	12	M8 (5m)	4	51	27,54	716	IRCM 83 / 112 M 4b		128
	2,8	M7 (4m)	1,1	12	120,79	837	IRCM 73 / 90 S 4a	267 268	66
	3,1	M7 (4m)	1,1	13	107,42	773	IRCM 73 / 90 S 4a		66
	3,5	M7 (4m)	1,1	15	96,19	670	IRCM 73 / 90 S 4a		66
	3,8	M7 (4m)	1,1	16	86,63	628	IRCM 73 / 90 S 4a		66
	4,5	M7 (4m)	1,5	19	73,89	721	IRCM 73 / 90 L 4a		69
	4,9	M7 (4m)	1,5	21	65,25	652	IRCM 73 / 90 L 4a		69
	5,7	M7 (4m)	2,2	24	58,00	837	IRCM 73 / 100 L 4a		72
	6,4	M7 (4m)	2,2	27	51,85	744	IRCM 73 / 100 L 4a		72
	7,8	M7 (4m)	2,2	33	41,85	609	IRCM 73 / 100 L 4a		72
	9,2	M7 (4m)	3	39	35,56	702	IRCM 73 / 100 L 4b		78
	10,4	M7 (4m)	3	44	32,10	622	IRCM 73 / 100 L 4b		78
	12,5	M7 (4m)	4	53	26,29	689	IRCM 73 / 112 M 4b		86
	13,9	M7 (4m)	4	59	23,83	619	IRCM 73 / 112 M 4b		86

Vinç sistemleri kaldırma redüktörleri güç ve devir tabloları / Power and ratio table for hoisting applications / Tableau de classification des couples et rapports de réduction pour les applications de levage



D _T Tambur Çapı Drum Diameter Diamètre de l'arbre [mm]	V _h Kaldırma Hızı Lifting Speeds Vitesse de levage [m/min]	Vinç Sınıfı Crane Class Classification de l'application de levage ISO (FEM)	P ₁ Motor Gücü Power Puissance [kW]	n ₂ Çıkış Devri Output Speeds Vitesse de sortie [r.p.m]	i Tahvil Ratio Rapport de réduction	M ₂ Çıkış Momenti Output Torque Couple de sortie	Tip Type Typ		
Ø160	2,5	M8 (5m)	0,75	10	133,51	685	IRCM 83 / 80 M 4b	269 270	104
	3	M8 (5m)	1,1	12	121,71	837	IRCM 83 / 90 S 4a		107
	3,5	M8 (5m)	1,1	14	102,41	717	IRCM 83 / 90 S 4a		107
	3,8	M8 (5m)	1,1	15	92,33	670	IRCM 83 / 90 S 4a		107
	4,8	M8 (5m)	1,5	19	75,61	721	IRCM 83 / 90 L 4a		110
	5,8	M8 (5m)	2,2	23	60,30	873	IRCM 83 / 100 L 4a		113
	6,5	M8 (5m)	2,2	26	54,36	773	IRCM 83 / 100 L 4a		113
	7,3	M8 (5m)	2,2	29	48,31	693	IRCM 83 / 100 L 4a		113
	8,8	M8 (5m)	3	35	39,80	783	IRCM 83 / 100 L 4b		120
	10,6	M8 (5m)	3	42	33,00	652	IRCM 83 / 100 L 4b		120
	12,8	M8 (5m)	4	51	27,54	716	IRCM 83 / 112 M 4b		128
	3	M7 (4m)	1,1	12	120,79	837	IRCM 73 / 90 S 4a	267 268	66
	3,3	M7 (4m)	1,1	13	107,42	773	IRCM 73 / 90 S 4a		66
	3,8	M7 (4m)	1,1	15	96,19	670	IRCM 73 / 90 S 4a		66
	4	M7 (4m)	1,5	16	86,63	856	IRCM 73 / 90 L 4a		69
	4,8	M7 (4m)	1,5	19	73,89	721	IRCM 73 / 90 L 4a		69
	5,3	M7 (4m)	1,5	21	65,25	652	IRCM 73 / 90 L 4a		69
	6	M7 (4m)	2,2	24	58,00	837	IRCM 73 / 100 L 4a		72
	6,8	M7 (4m)	2,2	27	51,85	744	IRCM 73 / 100 L 4a		72
	8,3	M7 (4m)	3	33	41,85	830	IRCM 73 / 100 L 4b		78
	9,8	M7 (4m)	3	39	35,56	702	IRCM 73 / 100 L 4b		78
	11,1	M7 (4m)	4	44	32,10	830	IRCM 73 / 112 M 4b		86
	13,3	M6 (3m)	4	53	26,29	689	IRCM 73 / 112 M 4b		86
	14,8	M6 (3m)	5,5	59	23,83	851	IRCM 73 / 132 S 4c		100
Ø170	2,7	M8 (5m)	0,75	10	133,51	685	IRCM 83 / 80 M 4b	269 270	104
	3,2	M8 (5m)	1,1	12	121,71	837	IRCM 83 / 90 S 4a		107
	3,7	M8 (5m)	1,1	14	102,41	717	IRCM 83 / 90 S 4a		107
	4	M8 (5m)	1,5	15	92,33	913	IRCM 83 / 90 L 4a		110
	5,1	M8 (5m)	1,5	19	75,61	721	IRCM 83 / 90 L 4a		110
	6,1	M8 (5m)	2,2	23	60,30	873	IRCM 83 / 100 L 4a		113
	6,9	M8 (5m)	2,2	26	54,36	773	IRCM 83 / 100 L 4a		113
	7,7	M8 (5m)	2,2	29	48,31	693	IRCM 83 / 100 L 4a		113
	9,3	M8 (5m)	3	35	39,80	783	IRCM 83 / 100 L 4b		120
	11,2	M8 (5m)	4	42	33,00	870	IRCM 83 / 112 M 4b		128
	13,6	M8 (5m)	4	51	27,54	716	IRCM 83 / 112 M 4b		128
	3,2	M7 (4m)	1,1	12	120,79	837	IRCM 73 / 90 S 4a	267 268	66
	3,5	M7 (4m)	1,1	13	107,42	773	IRCM 73 / 90 S 4a		66
	4	M7 (4m)	1,5	15	96,19	913	IRCM 73 / 90 L 4a		69
	4,3	M7 (4m)	1,5	16	86,63	856	IRCM 73 / 90 L 4a		69
	5,1	M7 (4m)	1,5	19	73,89	721	IRCM 73 / 90 L 4a		69
	5,6	M7 (4m)	2,2	21	65,25	956	IRCM 73 / 100 L 4a		72
	6,4	M7 (4m)	2,2	24	58,00	837	IRCM 73 / 100 L 4a		72
	7,2	M7 (4m)	2,2	27	51,85	744	IRCM 73 / 100 L 4a		72
	8,8	M7 (4m)	3	33	41,85	830	IRCM 73 / 100 L 4b		78
	10,4	M6 (3m)	3	39	35,56	702	IRCM 73 / 100 L 4b		78
	11,7	M6 (3m)	4	44	32,10	830	IRCM 73 / 112 M 4b		86
	14,1	M6 (3m)	4	53	26,29	689	IRCM 73 / 112 M 4b		86
	15,7	M6 (3m)	5,5	59	23,83	851	IRCM 73 / 132 S 4c		100

**1,6 Ton****2/1 Donam / Falls / Retombées****I.Mak®**

D _T Tambur Çapı Drum Diameter <i>Diamètre de l'arbre</i> [mm]	V _h Kaldırma Hızı Lifting Speeds <i>Vitesse de levage</i> [m/min]	Vinç Sınıfı Crane Class <i>Classification de l'application de levage</i> ISO (FEM)	P ₁ Motor Gücü Power <i>Puissance</i> [kW]	n ₂ Çıkış Devri Output Speeds <i>Vitesse de sortie</i> [r.p.m]	i Tahvil Ratio <i>Rapport de réduction</i>	M ₂ Çıkış Momenti Output Torque <i>Couple de sortie</i>	Tip Type <i>Typ</i>		
Ø180	2,8	M8 (5m)	1,1	10	133,51	1004	IRCM 83 / 90 S 4a	269 270	107
	3,4	M8 (5m)	1,1	12	121,71	837	IRCM 83 / 90 S 4a		107
	4	M8 (5m)	1,5	14	102,41	978	IRCM 83 / 90 L 4a		110
	4,2	M8 (5m)	1,5	15	92,33	913	IRCM 83 / 90 L 4a		110
	5,4	M8 (5m)	1,5	19	75,61	721	IRCM 83 / 90 L 4a		110
	6,5	M8 (5m)	2,2	23	60,30	873	IRCM 83 / 100 L 4a		113
	7,3	M8 (5m)	2,2	26	54,36	773	IRCM 83 / 100 L 4a		113
	8,2	M8 (5m)	3	29	48,31	944	IRCM 83 / 100 L 4b		120
	9,9	M8 (5m)	3	35	39,80	783	IRCM 83 / 100 L 4b		120
	11,9	M8 (5m)	4	42	33,00	870	IRCM 83 / 112 M 4b		128
	14,4	M8 (5m)	4	51	27,54	716	IRCM 83 / 112 M 4b		128
	3,4	M7 (4m)	1,1	12	120,79	837	IRCM 73 / 90 S 4a	267 268	66
	3,7	M7 (4m)	1,1	13	107,42	773	IRCM 73 / 90 S 4a		66
	4,2	M6 (3m)	1,5	15	96,19	913	IRCM 73 / 90 L 4a		69
	4,5	M6 (3m)	1,5	16	86,63	856	IRCM 73 / 90 L 4a		69
	5,4	M6 (3m)	1,5	19	73,89	721	IRCM 73 / 90 L 4a		69
	5,9	M6 (3m)	2,2	21	65,25	956	IRCM 73 / 100 L 4a		72
	6,8	M6 (3m)	2,2	24	58,00	837	IRCM 73 / 100 L 4a		72
	7,6	M6 (3m)	2,2	27	51,85	744	IRCM 73 / 100 L 4a		72
	9,3	M6 (3m)	3	33	41,85	830	IRCM 73 / 100 L 4b		78
	11	M6 (3m)	4	39	35,56	936	IRCM 73 / 112 M 4b		86
	12,4	M6 (3m)	4	44	32,10	830	IRCM 73 / 112 M 4b		86
	15	M6 (3m)	5,5	53	26,29	947	IRCM 73 / 132 S 4c		100
Ø190	3	M8 (5m)	1,1	10	133,51	1004	IRCM 83 / 90 S 4a	269 270	107
	3,6	M8 (5m)	1,1	12	121,71	837	IRCM 83 / 90 S 4a		107
	4,2	M8 (5m)	1,5	14	102,41	978	IRCM 83 / 90 L 4a		110
	4,5	M8 (5m)	1,5	15	92,33	913	IRCM 83 / 90 L 4a		110
	5,7	M8 (5m)	2,2	19	75,61	1057	IRCM 83 / 100 L 4a		113
	6,9	M8 (5m)	2,2	23	60,30	873	IRCM 83 / 100 L 4a		113
	7,8	M8 (5m)	2,2	26	54,36	773	IRCM 83 / 100 L 4a		113
	8,7	M8 (5m)	3	29	48,31	944	IRCM 83 / 100 L 4b		120
	10,4	M8 (5m)	3	35	39,80	783	IRCM 83 / 100 L 4b		120
	12,5	M8 (5m)	4	42	33,00	870	IRCM 83 / 112 M 4b		128
	15,2	M8 (5m)	5,5	51	27,54	985	IRCM 83 / 132 S 4c		141
Ø200	3,1	M8 (5m)	1,1	10	133,51	1004	IRCM 83 / 90 S 4a	267 268	107
	3,8	M8 (5m)	1,1	12	121,71	837	IRCM 83 / 90 S 4a		107
	4,4	M8 (5m)	1,5	14	102,41	978	IRCM 83 / 90 L 4a		110
	4,7	M8 (5m)	1,5	15	92,33	913	IRCM 83 / 90 L 4a		110
	6	M8 (5m)	2,2	19	75,61	1057	IRCM 83 / 100 L 4a		113
	7,2	M8 (5m)	2,2	23	60,30	873	IRCM 83 / 100 L 4a		113
	8,2	M8 (5m)	3	26	54,36	1053	IRCM 83 / 100 L 4b		120
	9,1	M8 (5m)	3	29	48,31	944	IRCM 83 / 100 L 4b		120
	11	M8 (5m)	4	35	39,80	1043	IRCM 83 / 112 M 4b		128
	13,2	M8 (5m)	4	42	33,00	870	IRCM 83 / 112 M 4b		128
	16	M8 (5m)	5,5	51	27,54	985	IRCM 83 / 132 S 4c		141

Vinç sistemleri kaldırma redüktörleri güç ve devir tabloları / Power and ratio table for hoisting applications / Tableau de classification des couples et rapports de réduction pour les applications de levage



D _T Tambur Çapı Drum Diameter Diamètre de l'arbre [mm]	V _h Kaldırma Hızı Lifting Speeds Vitesse de levage [m/min]	Vinç Sınıfı Crane Class Classification de l'application de levage ISO (FEM)	P ₁ Motor Gücü Power Puissance [kW]	n ₂ Çıkış Devri Output Speeds Vitesse de sortie [r.p.m]	i Tahvil Ratio Rapport de réduction	M ₂ Çıkış Momenti Output Torque Couple de sortie	Tip Type Typ		 kg
Ø230	5,1	M8 (5m)	2,2	7	201,03	2869	IRCM 103 / 100 L 4a	273 274	277
	5,6	M8 (5m)	2,2	7,8	178,67	2575	IRCM 103 / 100 L 4a		277
	7	M8 (5m)	3	9,7	144,67	2824	IRCM 103 / 100 L 4b		284
	8,7	M8 (5m)	3	12	120,05	2282	IRCM 103 / 100 L 4b		284
	9,4	M8 (5m)	4	13	110,13	2809	IRCM 103 / 112 M 4b		292
	10,1	M8 (5m)	4	14	96,64	2609	IRCM 103 / 112 M 4b		292
	13	M8 (5m)	5,5	18	79,30	2790	IRCM 103 / 132 S 4c		305
	13,7	M8 (5m)	5,5	19	72,48	2643	IRCM 103 / 132 S 4c		305
	17,3	M8 (5m)	7,5	24	59,24	2853	IRCM 103 / 132 M 4b		312
	19,5	M8 (5m)	7,5	27	52,31	2536	IRCM 103 / 132 M 4b		312
	6,2	M8 (5m)	2,2	8,6	162,83	2336	IRCM 93 / 100 L 4a	271 272	159
	6,9	M8 (5m)	3	9,5	146,95	2883	IRCM 93 / 100 L 4b		165
	7,2	M8 (5m)	3	10	133,42	2739	IRCM 93 / 100 L 4b		165
	9,4	M8 (5m)	4	13	111,60	2809	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	11,6	M8 (5m)	4	16	87,94	2282	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	13	M8 (5m)	5,5	18	79,84	2790	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	15,2	M7 (4m)	5,5	21	66,79	2391	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	16,6	M7 (4m)	7,5	23	61,44	2977	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	18,8	M7 (4m)	7,5	26	54,55	2634	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	22,4	M7 (4m)	9,2	31	44,75	2709	IRCM 93 / 132 M 4c		194
	27,4	M7 (4m)	11	38	37,20	2643	IRCM 93 / 160 M 4b		235
	29,6	M7 (4m)	11	41	34,03	2449	IRCM 93 / 160 M 4b		235
	32,5	M7 (4m)	15	45	31,19	3043	IRCM 93 / 160 L 4a		255
Ø240	5,3	M8 (5m)	2,2	7	201,03	2869	IRCM 103 / 100 L 4a	273 274	277
	5,9	M8 (5m)	2,2	7,8	178,67	2575	IRCM 103 / 100 L 4a		277
	7,3	M8 (5m)	3	9,7	144,67	2824	IRCM 103 / 100 L 4b		284
	9	M8 (5m)	4	12	120,05	3043	IRCM 103 / 112 M 4b		292
	9,8	M8 (5m)	4	13	110,13	2809	IRCM 103 / 112 M 4b		292
	10,6	M8 (5m)	4	14	96,64	2609	IRCM 103 / 112 M 4b		292
	13,6	M8 (5m)	5,5	18	79,30	2790	IRCM 103 / 132 S 4c		305
	14,3	M8 (5m)	5,5	19	72,48	2643	IRCM 103 / 132 S 4c		305
	18,1	M8 (5m)	7,5	24	59,24	2853	IRCM 103 / 132 M 4b		312
	20,3	M8 (5m)	7,5	27	52,31	2536	IRCM 103 / 132 M 4b		312
	6,5	M8 (5m)	3	8,6	162,83	3185	IRCM 93 / 100 L 4b	271 272	165
	7,2	M8 (5m)	3	9,5	146,95	2883	IRCM 93 / 100 L 4b		165
	7,5	M8 (5m)	3	10	133,42	2739	IRCM 93 / 100 L 4b		165
	9,8	M8 (5m)	4	13	111,60	2809	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	12,1	M8 (5m)	5,5	16	87,94	3138	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	13,6	M7 (4m)	5,5	18	79,84	2790	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	15,8	M7 (4m)	5,5	21	66,79	2391	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	17,3	M7 (4m)	7,5	23	61,44	2977	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	19,6	M7 (4m)	7,5	26	54,55	2634	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	23,4	M7 (4m)	9,2	31	44,75	2709	IRCM 93 / 132 M 4c		194
	28,6	M7 (4m)	11	38	37,20	2643	IRCM 93 / 160 M 4b		235
	30,9	M7 (4m)	11	41	34,03	2449	IRCM 93 / 160 M 4b		235
	33,9	M7 (4m)	15	45	31,19	3043	IRCM 93 / 160 L 4a		255

**2 Ton****1/1 Donam / Falls / Retombées****I.Mak®**

D _T Tambur Çapı Drum Diameter Diamètre de l'arbre [mm]	V _h Kaldırma Hızı Lifting Speeds Vitesse de levage [m/min]	Vinç Sınıfı Crane Class Classification de l'application de levage ISO (FEM)	P ₁ Motor Gücü Power Puissance [kW]	n ₂ Çıkış Devri Output Speeds Vitesse de sortie [r.p.m]	i Tahvil Ratio Rapport de réduction	M ₂ Çıkış Momenti Output Torque Couple de sortie	Tip Type Typ		
Ø250	5,5	M8 (5m)	2,2	7	201,03	2869	IRCM 103 / 100 L 4a	273 274	277
	6,1	M8 (5m)	2,2	7,8	178,67	2575	IRCM 103 / 100 L 4a		277
	7,6	M8 (5m)	3	9,7	144,67	2824	IRCM 103 / 100 L 4b		284
	9,4	M8 (5m)	4	12	120,05	3043	IRCM 103 / 112 M 4b		292
	10,2	M8 (5m)	4	13	110,13	2809	IRCM 103 / 112 M 4b		292
	11	M8 (5m)	4	14	96,64	2609	IRCM 103 / 112 M 4b		292
	14,1	M8 (5m)	5,5	18	79,30	2790	IRCM 103 / 132 S 4c		305
	14,9	M8 (5m)	5,5	19	72,48	2643	IRCM 103 / 132 S 4c		305
	18,8	M8 (5m)	7,5	24	59,24	2853	IRCM 103 / 132 M 4b		312
	21,2	M8 (5m)	7,5	27	52,31	2536	IRCM 103 / 132 M 4b		312
	6,8	M8 (5m)	3	8,6	162,83	3185	IRCM 93 / 100 L 4b	271 272	165
	7,5	M8 (5m)	3	9,5	146,95	2883	IRCM 93 / 100 L 4b		165
	7,9	M8 (5m)	3	10	133,42	2739	IRCM 93 / 100 L 4b		165
	10,2	M8 (5m)	4	13	111,60	2809	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	12,6	M7 (4m)	5,5	16	87,94	3138	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	14,1	M7 (4m)	5,5	18	79,84	2790	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	16,5	M7 (4m)	7,5	21	66,79	3261	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	18,1	M7 (4m)	7,5	23	61,44	2977	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	20,4	M7 (4m)	7,5	26	54,55	2634	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	24,3	M7 (4m)	9,2	31	44,75	2709	IRCM 93 / 132 M 4c		194
	29,8	M7 (4m)	11	38	37,20	2643	IRCM 93 / 160 M 4b		235
	32,2	M7 (4m)	15	41	34,03	3340	IRCM 93 / 160 L 4a		255
	35,3	M7 (4m)	15	45	31,19	3043	IRCM 93 / 160 L 4a		255
Ø260	5,7	M8 (5m)	2,2	7	201,03	2869	IRCM 103 / 100 L 4a	273 274	277
	6,4	M8 (5m)	3	7,8	178,67	3511	IRCM 103 / 100 L 4b		284
	7,9	M8 (5m)	3	9,7	144,67	2824	IRCM 103 / 100 L 4b		284
	9,8	M8 (5m)	4	12	120,05	3043	IRCM 103 / 112 M 4b		292
	10,6	M8 (5m)	4	13	110,13	2809	IRCM 103 / 112 M 4b		292
	11,4	M8 (5m)	4	14	96,64	2609	IRCM 103 / 112 M 4b		292
	14,7	M8 (5m)	5,5	18	79,30	2790	IRCM 103 / 132 S 4c		305
	15,5	M8 (5m)	5,5	19	72,48	2643	IRCM 103 / 132 S 4c		305
	19,6	M8 (5m)	7,5	24	59,24	2853	IRCM 103 / 132 M 4b		312
	22	M8 (5m)	9,2	27	52,31	3111	IRCM 103 / 132 M 4c		312
	7	M8 (5m)	3	8,6	162,83	3185	IRCM 93 / 100 L 4b	271 272	165
	7,8	M8 (5m)	3	9,5	146,95	2883	IRCM 93 / 100 L 4b		165
	8,2	M8 (5m)	3	10	133,42	2739	IRCM 93 / 100 L 4b		165
	10,6	M7 (4m)	4	13	111,60	2809	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	13,1	M7 (4m)	5,5	16	87,94	3138	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	14,7	M7 (4m)	5,5	18	79,84	2790	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	17,1	M7 (4m)	7,5	21	66,79	3261	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	18,8	M7 (4m)	7,5	23	61,44	2977	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	21,2	M7 (4m)	7,5	26	54,55	2634	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	25,3	M7 (4m)	9,2	31	44,75	2709	IRCM 93 / 132 M 4c		194
	31	M7 (4m)	11	38	37,20	2643	IRCM 93 / 160 M 4b		235
	33,5	M7 (4m)	15	41	34,03	3340	IRCM 93 / 160 L 4a		255
	36,7	M7 (4m)	15	45	31,19	3043	IRCM 93 / 160 L 4a		255

Vinç sistemleri kaldırma redüktörleri güç ve devir tabloları / Power and ratio table for hoisting applications / Tableau de classification des couples et rapports de réduction pour les applications de levage



D _T Tambur Çapı Drum Diameter Diamètre de l'arbre [mm]	V _h Kaldırma Hızı Lifting Speeds Vitesse de levage [m/min]	Vinç Sınıfı Crane Class Classification de l'application de levage ISO (FEM)	P ₁ Motor Gücü Power Puissance [kW]	n ₂ Çıkış Devri Output Speeds Vitesse de sortie [r.p.m]	i Tahvil Ratio Rapport de réduction	M ₂ Çıkış Momenti Output Torque Couple de sortie	Tip Type Typ		
Ø270	5,9	M8 (5m)	2,2	7	201,03	2869	IRCM 103 / 100 L 4a	273 274	277
	6,6	M8 (5m)	3	7,8	178,67	3511	IRCM 103 / 100 L 4b		284
	8,2	M8 (5m)	3	9,7	144,67	2824	IRCM 103 / 100 L 4b		284
	10,2	M8 (5m)	4	12	120,05	3043	IRCM 103 / 112 M 4b		292
	11	M8 (5m)	4	13	110,13	2809	IRCM 103 / 112 M 4b		292
	11,9	M8 (5m)	5,5	14	96,64	3587	IRCM 103 / 132 S 4c		305
	15,3	M8 (5m)	5,5	18	79,30	2790	IRCM 103 / 132 S 4c		305
	16,1	M8 (5m)	7,5	19	72,48	3604	IRCM 103 / 132 M 4b		312
	20,3	M8 (5m)	7,5	24	59,24	2853	IRCM 103 / 132 M 4b		312
	22,9	M8 (5m)	9,2	27	52,31	3111	IRCM 103 / 132 M 4c		312
	7,3	M8 (5m)	3	8,6	162,83	3185	IRCM 93 / 100 L 4b	271 272	165
	8,1	M8 (5m)	3	9,5	146,95	2883	IRCM 93 / 100 L 4b		165
	8,5	M8 (5m)	3	10	133,42	2739	IRCM 93 / 100 L 4b		165
	11	M7 (4m)	4	13	111,60	2809	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	13,6	M7 (4m)	5,5	16	87,94	3138	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	15,3	M7 (4m)	5,5	18	79,84	2790	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	17,8	M7 (4m)	7,5	21	66,79	3261	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	19,5	M7 (4m)	7,5	23	61,44	2977	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	22	M7 (4m)	9,2	26	54,55	3231	IRCM 93 / 132 M 4c		194
	26,3	M6 (3m)	9,2	31	44,75	2709	IRCM 93 / 132 M 4c		194
Ø280	32,2	M6 (3m)	15	38	37,20	3604	IRCM 93 / 160 L 4a	273 274	255
	34,8	M6 (3m)	15	41	34,03	3340	IRCM 93 / 160 L 4a		255
	38,2	M6 (3m)	15	45	31,19	3043	IRCM 93 / 160 L 4a		255
	6,2	M8 (5m)	2,2	7	201,03	2869	IRCM 103 / 100 L 4a		277
	6,9	M8 (5m)	3	7,8	178,67	3511	IRCM 103 / 100 L 4b		284
	8,5	M8 (5m)	3	9,7	144,67	2824	IRCM 103 / 100 L 4b		284
	10,6	M8 (5m)	4	12	120,05	3043	IRCM 103 / 112 M 4b		292
	11,4	M8 (5m)	4	13	110,13	2809	IRCM 103 / 112 M 4b		292
	12,3	M8 (5m)	5,5	14	96,64	3587	IRCM 103 / 132 S 4c		305
	15,8	M8 (5m)	5,5	18	79,30	2790	IRCM 103 / 132 S 4c		305
	16,7	M8 (5m)	7,5	19	72,48	3604	IRCM 103 / 132 M 4b	271 272	312
	21,1	M8 (5m)	7,5	24	59,24	2853	IRCM 103 / 132 M 4b		312
	23,7	M8 (5m)	9,2	27	52,31	3111	IRCM 103 / 132 M 4c		312
	7,6	M8 (5m)	3	8,6	162,83	3185	IRCM 93 / 100 L 4b		165
	8,4	M8 (5m)	3	9,5	146,95	2883	IRCM 93 / 100 L 4b		165
	8,8	M7 (4m)	4	10	133,42	3652	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	11,4	M7 (4m)	4	13	111,60	2809	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	14,1	M7 (4m)	5,5	16	87,94	3138	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	15,8	M7 (4m)	5,5	18	79,84	2790	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	18,5	M7 (4m)	7,5	21	66,79	3261	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	20,2	M7 (4m)	7,5	23	61,44	2977	IRCM 93 / 132 M 4b	271 272	194
	22,9	M6 (3m)	9,2	26	54,55	3231	IRCM 93 / 132 M 4c		194
	27,3	M6 (3m)	11	31	44,75	3240	IRCM 93 / 160 M 4b		235
	33,4	M6 (3m)	15	38	37,20	3604	IRCM 93 / 160 L 4a		255
	36	M6 (3m)	15	41	34,03	3340	IRCM 93 / 160 L 4a		255
	39,6	M6 (3m)	15	45	31,19	3043	IRCM 93 / 160 L 4a		255

**2 Ton****1/1 Donam / Falls / Retombées****I.Mak®**

D _T Tambur Çapı Drum Diameter Diamètre de l'arbre [mm]	V _h Kaldırma Hızı Lifting Speeds Vitesse de levage [m/min]	Vinç Sınıfı Crane Class Classification de l'application de levage ISO (FEM)	P ₁ Motor Gücü Power Puissance [kW]	n ₂ Çıkış Devri Output Speeds Vitesse de sortie [r.p.m]	i Tahvil Ratio Rapport de réduction	M ₂ Çıkış Momenti Output Torque Couple de sortie	Tip Type Typ		
Ø290	6,4	M8 (5m)	3	7	201,03	3913	IRCM 103 / 100 L 4b	273 274	284
	7,1	M8 (5m)	3	7,8	178,67	3511	IRCM 103 / 100 L 4b		284
	8,8	M8 (5m)	4	9,7	144,67	3765	IRCM 103 / 112 M 4b		292
	10,9	M8 (5m)	4	12	120,05	3043	IRCM 103 / 112 M 4b		292
	11,8	M8 (5m)	5,5	13	110,13	3863	IRCM 103 / 132 S 4c		305
	12,7	M8 (5m)	5,5	14	96,64	3587	IRCM 103 / 132 S 4c		305
	16,4	M8 (5m)	7,5	18	79,30	3804	IRCM 103 / 132 M 4b		312
	17,3	M8 (5m)	7,5	19	72,48	3604	IRCM 103 / 132 M 4b		312
	21,9	M8 (5m)	9,2	24	59,24	3500	IRCM 103 / 132 M 4c		312
	24,6	M8 (5m)	9,2	27	52,31	3111	IRCM 103 / 132 M 4c		312
	7,8	M7 (4m)	3	8,6	162,83	3185	IRCM 93 / 100 L 4b	271 272	165
	8,7	M7 (4m)	3	9,5	146,95	2883	IRCM 93 / 100 L 4b		165
	9,1	M7 (4m)	4	10	133,42	3652	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	11,8	M7 (4m)	5,5	13	111,60	3863	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	14,6	M7 (4m)	5,5	16	87,94	3138	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	16,4	M7 (4m)	7,5	18	79,84	3804	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	19,1	M6 (3m)	7,5	21	66,79	3261	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	20,9	M6 (3m)	7,5	23	61,44	2977	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	23,7	M6 (3m)	9,2	26	54,55	3231	IRCM 93 / 132 M 4c		194
	28,2	M6 (3m)	11	31	44,75	3240	IRCM 93 / 160 M 4b		235
	34,6	M6 (3m)	15	38	37,20	3604	IRCM 93 / 160 L 4a		255
	37,3	M6 (3m)	15	41	34,03	3340	IRCM 93 / 160 L 4a		255
	41	M6 (3m)	15	45	31,19	3043	IRCM 93 / 160 L 4a		255
Ø300	6,6	M8 (5m)	3	7	201,03	3913	IRCM 103 / 100 L 4b	273 274	284
	7,3	M8 (5m)	3	7,8	178,67	3511	IRCM 103 / 100 L 4b		284
	9,1	M8 (5m)	4	9,7	144,67	3765	IRCM 103 / 112 M 4b		292
	11,3	M8 (5m)	4	12	120,05	3043	IRCM 103 / 112 M 4b		292
	12,2	M8 (5m)	5,5	13	110,13	3863	IRCM 103 / 132 S 4c		305
	13,2	M8 (5m)	5,5	14	96,64	3587	IRCM 103 / 132 S 4c		305
	17	M8 (5m)	7,5	18	79,30	3804	IRCM 103 / 132 M 4b		312
	17,9	M8 (5m)	7,5	19	72,48	3604	IRCM 103 / 132 M 4b		312
	22,6	M8 (5m)	9,2	24	59,24	3500	IRCM 103 / 132 M 4c		312
	25,4	M8 (5m)	9,2	27	52,31	3111	IRCM 103 / 132 M 4c		312
	8,1	M7 (4m)	3	8,6	162,83	3185	IRCM 93 / 100 L 4b	271 272	165
	8,9	M7 (4m)	4	9,5	146,95	3844	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	9,4	M7 (4m)	4	10	133,42	3652	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	12,2	M7 (4m)	5,5	13	111,60	3863	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	15,1	M7 (4m)	5,5	16	87,94	3138	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	17	M6 (3m)	7,5	18	79,84	3804	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	19,8	M6 (3m)	7,5	21	66,79	3261	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	21,7	M6 (3m)	7,5	23	61,44	2977	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	24,5	M6 (3m)	9,2	26	54,55	3231	IRCM 93 / 132 M 4c		194
	29,2	M6 (3m)	11	31	44,75	3240	IRCM 93 / 160 M 4b		235
	35,8	M6 (3m)	15	38	37,20	3604	IRCM 93 / 160 L 4a		255
	38,6	M6 (3m)	15	41	34,03	3340	IRCM 93 / 160 L 4a		255
	42,4	M6 (3m)	15	45	31,19	3043	IRCM 93 / 160 L 4a		255

Vinç sistemleri kaldırma redüktörleri güç ve devir tabloları / Power and ratio table for hoisting applications / Tableau de classification des couples et rapports de réduction pour les applications de levage



D _T Tambur Çapı Drum Diameter Diamètre de l'arbre [mm]	V _h Kaldırma Hızı Lifting Speeds Vitesse de levage [m/min]	Vinç Sınıfı Crane Class Classification de l'application de levage ISO (FEM)	P ₁ Motor Gücü Power Puissance [kW]	n ₂ Çıkış Devri Output Speeds Vitesse de sortie [r.p.m]	i Tahvil Ratio Rapport de réduction	M ₂ Çıkış Momenti Output Torque Couple de sortie	Tip Type Typ		 kg
Ø170	2,3	M8 (5m)	1,1	8,6	162,83	1168	IRCM 93 / 90 S 4a	271 272	154
	2,5	M8 (5m)	1,1	9,5	146,95	1057	IRCM 93 / 90 S 4a		154
	2,7	M8 (5m)	1,1	10	133,42	1004	IRCM 93 / 90 S 4a		154
	3,5	M8 (5m)	1,5	13	111,60	1053	IRCM 93 / 90 L 4a		157
	4,3	M8 (5m)	1,5	16	87,94	856	IRCM 93 / 90 L 4a		157
	4,8	M8 (5m)	2,2	18	79,84	1116	IRCM 93 / 100 L 4a		159
	5,6	M8 (5m)	2,2	21	66,79	956	IRCM 93 / 100 L 4a		159
	6,1	M8 (5m)	2,2	23	61,44	873	IRCM 93 / 100 L 4a		159
	6,9	M8 (5m)	3	26	54,55	1053	IRCM 93 / 100 L 4b		165
	8,3	M8 (5m)	3	31	44,75	884	IRCM 93 / 100 L 4b		165
	10,1	M8 (5m)	4	38	37,20	961	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	10,9	M8 (5m)	4	41	34,03	891	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	12	M8 (5m)	5,5	45	31,19	1116	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	2,7	M8 (5m)	1,1	10	133,51	1004	IRCM 83 / 90 S 4a	269 270	107
	3,2	M8 (5m)	1,5	12	121,71	1141	IRCM 83 / 90 L 4a		110
	3,7	M8 (5m)	1,5	14	102,41	978	IRCM 83 / 90 L 4a		110
	4	M8 (5m)	1,5	15	92,33	913	IRCM 83 / 90 L 4a		110
	5,1	M8 (5m)	2,2	19	75,61	1057	IRCM 83 / 100 L 4a		113
	6,1	M8 (5m)	2,2	23	60,30	873	IRCM 83 / 100 L 4a		113
	6,9	M8 (5m)	3	26	54,36	1053	IRCM 83 / 100 L 4b		120
	7,7	M8 (5m)	3	29	48,31	944	IRCM 83 / 100 L 4b		120
	9,3	M8 (5m)	4	35	39,80	1043	IRCM 83 / 112 M 4b		128
	11,2	M8 (5m)	4	42	33,00	870	IRCM 83 / 112 M 4b		128
	13,6	M8 (5m)	5,5	51	27,54	985	IRCM 83 / 132 S 4c		141
Ø180	2,4	M8 (5m)	1,1	8,6	162,83	1168	IRCM 93 / 90 S 4a	271 272	154
	2,7	M8 (5m)	1,1	9,5	146,95	1057	IRCM 93 / 90 S 4a		154
	2,8	M8 (5m)	1,1	10	133,42	1004	IRCM 93 / 90 S 4a		154
	3,7	M8 (5m)	1,5	13	111,60	1053	IRCM 93 / 90 L 4a		157
	4,5	M8 (5m)	2,2	16	87,94	1255	IRCM 93 / 100 L 4a		159
	5,1	M8 (5m)	2,2	18	79,84	1116	IRCM 93 / 100 L 4a		159
	5,9	M8 (5m)	2,2	21	66,79	956	IRCM 93 / 100 L 4a		159
	6,5	M8 (5m)	3	23	61,44	1191	IRCM 93 / 100 L 4b		165
	7,3	M8 (5m)	3	26	54,55	1053	IRCM 93 / 100 L 4b		165
	8,8	M8 (5m)	4	31	44,75	1178	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	10,7	M8 (5m)	4	38	37,20	961	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	11,6	M8 (5m)	4	41	34,03	891	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	12,7	M8 (5m)	5,5	45	31,19	1116	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	2,8	M8 (5m)	1,1	10	133,51	1004	IRCM 83 / 90 S 4a	269 270	107
	3,4	M8 (5m)	1,5	12	121,71	1141	IRCM 83 / 90 L 4a		110
	4	M8 (5m)	1,5	14	102,41	978	IRCM 83 / 90 L 4a		110
	4,2	M8 (5m)	1,5	15	92,33	913	IRCM 83 / 90 L 4a		110
	5,4	M8 (5m)	2,2	19	75,61	1057	IRCM 83 / 100 L 4a		113
	6,5	M8 (5m)	3	23	60,30	1191	IRCM 83 / 100 L 4b		120
	7,3	M8 (5m)	3	26	54,36	1053	IRCM 83 / 100 L 4b		120
	8,2	M8 (5m)	3	29	48,31	944	IRCM 83 / 100 L 4b		120
	9,9	M8 (5m)	4	35	39,80	1043	IRCM 83 / 112 M 4b		128
	11,9	M8 (5m)	5,5	42	33,00	1196	IRCM 83 / 132 S 4c		141
	14,4	M8 (5m)	5,5	51	27,54	985	IRCM 83 / 132 S 4c		141

**2 Ton****2/1 Donam / Falls / Retombées****I.Mak®**

D _T Tambur Çapı Drum Diameter Diamètre de l'arbre [mm]	V _h Kaldırma Hızı Lifting Speeds Vitesse de levage [m/min]	Vinç Sınıfı Crane Class Classification de l'application de levage ISO (FEM)	P ₁ Motor Gücü Power Puissance [kW]	n ₂ Çıkış Devri Output Speeds Vitesse de sortie [r.p.m]	i Tahvil Ratio Rapport de réduction	M ₂ Çıkış Momenti Output Torque Couple de sortie	Tip Type Typ		
Ø190	2,6	M8 (5m)	1,1	8,6	162,83	1168	IRCM 93 / 90 S 4a	271 272	154
	2,8	M8 (5m)	1,1	9,5	146,95	1057	IRCM 93 / 90 S 4a		154
	3	M8 (5m)	1,1	10	133,42	1004	IRCM 93 / 90 S 4a		154
	3,9	M8 (5m)	1,5	13	111,60	1053	IRCM 93 / 90 L 4a		157
	4,8	M8 (5m)	2,2	16	87,94	1255	IRCM 93 / 100 L 4a		159
	5,4	M8 (5m)	2,2	18	79,84	1116	IRCM 93 / 100 L 4a		159
	6,3	M8 (5m)	2,2	21	66,79	956	IRCM 93 / 100 L 4a		159
	6,9	M8 (5m)	3	23	61,44	1191	IRCM 93 / 100 L 4b		165
	7,8	M8 (5m)	3	26	54,55	1053	IRCM 93 / 100 L 4b		165
	9,2	M8 (5m)	4	31	44,75	1178	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	11,3	M8 (5m)	4	38	37,20	961	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	12,2	M8 (5m)	5,5	41	34,03	1225	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	13,4	M8 (5m)	5,5	45	31,19	1116	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	3	M8 (5m)	1,1	10	133,51	1004	IRCM 83 / 90 S 4a	269 270	107
	3,6	M8 (5m)	1,5	12	121,71	1141	IRCM 83 / 90 L 4a		110
	4,2	M8 (5m)	1,5	14	102,41	978	IRCM 83 / 90 L 4a		110
	4,5	M8 (5m)	2,2	15	92,33	1339	IRCM 83 / 100 L 4a		113
	5,7	M8 (5m)	2,2	19	75,61	1057	IRCM 83 / 100 L 4a		113
	6,9	M8 (5m)	3	23	60,30	1191	IRCM 83 / 100 L 4b		120
	7,8	M8 (5m)	3	26	54,36	1053	IRCM 83 / 100 L 4b		120
	8,7	M8 (5m)	3	29	48,31	944	IRCM 83 / 100 L 4b		120
	10,4	M8 (5m)	4	35	39,80	1043	IRCM 83 / 112 M 4b		128
	12,5	M7 (4m)	5,5	42	33,00	1196	IRCM 83 / 132 S 4c		141
	15,2	M7 (4m)	5,5	51	27,54	985	IRCM 83 / 132 S 4c		141
Ø200	2,7	M8 (5m)	1,1	8,6	162,83	1168	IRCM 93 / 90 S 4a	271 272	154
	3	M8 (5m)	1,1	9,5	146,95	1057	IRCM 93 / 90 S 4a		154
	3,1	M8 (5m)	1,1	10	133,42	1004	IRCM 93 / 90 S 4a		154
	4,1	M8 (5m)	1,5	13	111,60	1053	IRCM 93 / 90 L 4a		157
	5	M8 (5m)	2,2	16	87,94	1255	IRCM 93 / 100 L 4a		159
	5,7	M8 (5m)	2,2	18	79,84	1116	IRCM 93 / 100 L 4a		159
	6,6	M8 (5m)	3	21	66,79	1304	IRCM 93 / 100 L 4b		165
	7,2	M8 (5m)	3	23	61,44	1191	IRCM 93 / 100 L 4b		165
	8,2	M8 (5m)	3	26	54,55	1053	IRCM 93 / 100 L 4b		165
	9,7	M8 (5m)	4	31	44,75	1178	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	11,9	M8 (5m)	5,5	38	37,20	1321	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	12,9	M8 (5m)	5,5	41	34,03	1225	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	14,1	M8 (5m)	5,5	45	31,19	1116	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	3,1	M8 (5m)	1,1	10	133,51	1004	IRCM 83 / 90 S 4a	269 270	107
	3,8	M8 (5m)	1,5	12	121,71	1141	IRCM 83 / 90 L 4a		110
	4,4	M8 (5m)	2,2	14	102,41	1435	IRCM 83 / 100 L 4a		113
	4,7	M8 (5m)	2,2	15	92,33	1339	IRCM 83 / 100 L 4a		113
	6	M8 (5m)	2,2	19	75,61	1057	IRCM 83 / 100 L 4a		113
	7,2	M8 (5m)	3	23	60,30	1191	IRCM 83 / 100 L 4b		120
	8,2	M8 (5m)	3	26	54,36	1053	IRCM 83 / 100 L 4b		120
	9,1	M8 (5m)	4	29	48,31	1259	IRCM 83 / 112 M 4b		128
	11	M7 (4m)	4	35	39,80	1043	IRCM 83 / 112 M 4b		128
	13,2	M7 (4m)	5,5	42	33,00	1196	IRCM 83 / 132 S 4c		141
	16	M7 (4m)	7,5	51	27,54	1343	IRCM 83 / 132 M 4b		148

Vinç sistemleri kaldırma redüktörleri güç ve devir tabloları / Power and ratio table for hoisting applications / Tableau de classification des couples et rapports de réduction pour les applications de levage



D _T Tambur Çapı Drum Diameter Diamètre de l'arbre [mm]	V _h Kaldırma Hızı Lifting Speeds Vitesse de levage [m/min]	Vinç Sınıfı Crane Class Classification de l'application de levage ISO (FEM)	P ₁ Motor Gücü Power Puissance [kW]	n ₂ Çıkış Devri Output Speeds Vitesse de sortie [r.p.m]	i Tahvil Ratio Rapport de réduction	M ₂ Çıkış Momenti Output Torque Couple de sortie	Tip Type Typ		 kg
Ø210	2,8	M8 (5m)	1,1	8,6	162,83	1168	IRCM 93 / 90 S 4a	271 272	154
	3,1	M8 (5m)	1,1	9,5	146,95	1057	IRCM 93 / 90 S 4a		154
	3,3	M8 (5m)	1,5	10	133,42	1369	IRCM 93 / 90 L 4a		157
	4,3	M8 (5m)	1,5	13	111,60	1053	IRCM 93 / 90 L 4a		157
	5,3	M8 (5m)	2,2	16	87,94	1255	IRCM 93 / 100 L 4a		159
	5,9	M8 (5m)	2,2	18	79,84	1116	IRCM 93 / 100 L 4a		159
	6,9	M8 (5m)	3	21	66,79	1304	IRCM 93 / 100 L 4b		165
	7,6	M8 (5m)	3	23	61,44	1191	IRCM 93 / 100 L 4b		165
	8,6	M8 (5m)	3	26	54,55	1053	IRCM 93 / 100 L 4b		165
	10,2	M8 (5m)	4	31	44,75	1178	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	12,5	M8 (5m)	5,5	38	37,20	1321	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	13,5	M8 (5m)	5,5	41	34,03	1225	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	14,8	M8 (5m)	5,5	45	31,19	1116	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	3,3	M8 (5m)	1,5	10	133,51	1369	IRCM 83 / 90 L 4a	269 270	110
	4	M8 (5m)	1,5	12	121,71	1141	IRCM 83 / 90 L 4a		110
	4,6	M8 (5m)	2,2	14	102,41	1435	IRCM 83 / 100 L 4a		113
	4,9	M8 (5m)	2,2	15	92,33	1339	IRCM 83 / 100 L 4a		113
	6,3	M7 (4m)	2,2	19	75,61	1057	IRCM 83 / 100 L 4a		113
	7,6	M7 (4m)	3	23	60,30	1191	IRCM 83 / 100 L 4b		120
	8,6	M7 (4m)	3	26	54,36	1053	IRCM 83 / 100 L 4b		120
	9,6	M7 (4m)	4	29	48,31	1259	IRCM 83 / 112 M 4b		128
	11,5	M7 (4m)	4	35	39,80	1043	IRCM 83 / 112 M 4b		128
	13,8	M7 (4m)	5,5	42	33,00	1196	IRCM 83 / 132 S 4c		141
	16,8	M7 (4m)	7,5	51	27,54	1343	IRCM 83 / 132 M 4b		148
Ø220	3	M8 (5m)	1,1	8,6	162,83	1168	IRCM 93 / 90 S 4a	271 272	154
	3,3	M8 (5m)	1,5	9,5	146,95	1442	IRCM 93 / 90 L 4a		157
	3,5	M8 (5m)	1,5	10	133,42	1369	IRCM 93 / 90 L 4a		157
	4,5	M8 (5m)	2,2	13	111,60	1545	IRCM 93 / 100 L 4a		159
	5,5	M8 (5m)	2,2	16	87,94	1255	IRCM 93 / 100 L 4a		159
	6,2	M8 (5m)	2,2	18	79,84	1116	IRCM 93 / 100 L 4a		159
	7,3	M8 (5m)	3	21	66,79	1304	IRCM 93 / 100 L 4b		165
	7,9	M8 (5m)	3	23	61,44	1191	IRCM 93 / 100 L 4b		165
	9	M8 (5m)	4	26	54,55	1405	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	10,7	M8 (5m)	4	31	44,75	1178	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	13,1	M8 (5m)	5,5	38	37,20	1321	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	14,2	M8 (5m)	5,5	41	34,03	1225	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	15,5	M8 (5m)	5,5	45	31,19	1116	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	3,5	M7 (4m)	1,5	10	133,51	1369	IRCM 83 / 90 L 4a	269 270	110
	4,1	M7 (4m)	1,5	12	121,71	1141	IRCM 83 / 90 L 4a		110
	4,8	M7 (4m)	2,2	14	102,41	1435	IRCM 83 / 100 L 4a		113
	5,2	M7 (4m)	2,2	15	92,33	1339	IRCM 83 / 100 L 4a		113
	6,6	M7 (4m)	3	19	75,61	1442	IRCM 83 / 100 L 4b		120
	7,9	M7 (4m)	3	23	60,30	1191	IRCM 83 / 100 L 4b		120
	9	M7 (4m)	4	26	54,36	1405	IRCM 83 / 112 M 4b		128
	10	M7 (4m)	4	29	48,31	1259	IRCM 83 / 112 M 4b		128
	12,1	M7 (4m)	5,5	35	39,80	1435	IRCM 83 / 132 S 4c		141
	14,5	M7 (4m)	5,5	42	33,00	1196	IRCM 83 / 132 S 4c		141
	17,6	M7 (4m)	7,5	51	27,54	1343	IRCM 83 / 132 M 4b		148

**2 Ton****2/1 Donam / Falls / Retombées****I.Mak®**

D _T Tambur Çapı Drum Diameter Diamètre de l'arbre [mm]	V _h Kaldırma Hızı Lifting Speeds Vitesse de levage [m/min]	Vinç Sınıfı Crane Class Classification de l'application de levage ISO (FEM)	P ₁ Motor Gücü Power Puissance [kW]	n ₂ Çıkış Devri Output Speeds Vitesse de sortie [r.p.m]	i Tahvil Ratio Rapport de réduction	M ₂ Çıkış Momenti Output Torque Couple de sortie	Tip Type Typ		
Ø230	3,1	M8 (5m)	1,1	8,6	162,83	1168	IRCM 93 / 90 S 4a	271 272	154
	3,4	M8 (5m)	1,5	9,5	146,95	1442	IRCM 93 / 90 L 4a		157
	3,6	M8 (5m)	1,5	10	133,42	1369	IRCM 93 / 90 L 4a		157
	4,7	M8 (5m)	2,2	13	111,60	1545	IRCM 93 / 100 L 4a		159
	5,8	M8 (5m)	2,2	16	87,94	1255	IRCM 93 / 100 L 4a		159
	6,5	M8 (5m)	3	18	79,84	1522	IRCM 93 / 100 L 4b		165
	7,6	M8 (5m)	3	21	66,79	1304	IRCM 93 / 100 L 4b		165
	8,3	M8 (5m)	3	23	61,44	1191	IRCM 93 / 100 L 4b		165
	9,4	M8 (5m)	4	26	54,55	1405	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	11,2	M8 (5m)	4	31	44,75	1178	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	13,7	M8 (5m)	5,5	38	37,20	1321	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	14,8	M8 (5m)	5,5	41	34,03	1225	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	16,2	M8 (5m)	7,5	45	31,19	1522	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	3,6	M7 (4m)	1,5	10	133,51	1369	IRCM 83 / 90 L 4a	269 270	110
	4,3	M7 (4m)	1,5	12	121,71	1141	IRCM 83 / 90 L 4a		110
	5,1	M7 (4m)	2,2	14	102,41	1435	IRCM 83 / 100 L 4a		113
	5,4	M7 (4m)	2,2	15	92,33	1339	IRCM 83 / 100 L 4a		113
	6,9	M7 (4m)	3	19	75,61	1442	IRCM 83 / 100 L 4b		120
	8,3	M7 (4m)	3	23	60,30	1191	IRCM 83 / 100 L 4b		120
	9,4	M7 (4m)	4	26	54,36	1405	IRCM 83 / 112 M 4b		128
	10,5	M7 (4m)	4	29	48,31	1259	IRCM 83 / 112 M 4b		128
	12,6	M7 (4m)	5,5	35	39,80	1435	IRCM 83 / 132 S 4c		141
	15,2	M7 (4m)	5,5	42	33,00	1196	IRCM 83 / 132 S 4c		141
	18,4	M7 (4m)	7,5	51	27,54	1343	IRCM 83 / 132 M 4b		148
Ø240	3,2	M8 (5m)	1,5	8,6	162,83	1592	IRCM 93 / 90 L 4a	271 272	157
	3,6	M8 (5m)	1,5	9,5	146,95	1442	IRCM 93 / 90 L 4a		157
	3,8	M8 (5m)	1,5	10	133,42	1369	IRCM 93 / 90 L 4a		157
	4,9	M8 (5m)	2,2	13	111,60	1545	IRCM 93 / 100 L 4a		159
	6	M8 (5m)	2,2	16	87,94	1255	IRCM 93 / 100 L 4a		159
	6,8	M8 (5m)	3	18	79,84	1522	IRCM 93 / 100 L 4b		165
	7,9	M8 (5m)	3	21	66,79	1304	IRCM 93 / 100 L 4b		165
	8,7	M8 (5m)	3	23	61,44	1191	IRCM 93 / 100 L 4b		165
	9,8	M8 (5m)	4	26	54,55	1405	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	11,7	M8 (5m)	5,5	31	44,75	1620	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	14,3	M8 (5m)	5,5	38	37,20	1321	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	15,4	M8 (5m)	5,5	41	34,03	1225	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	17	M8 (5m)	7,5	45	31,19	1522	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	3,8	M7 (4m)	1,5	10	133,51	1369	IRCM 83 / 90 L 4a	269 270	110
	4,5	M7 (4m)	2,2	12	121,71	1674	IRCM 83 / 100 L 4a		113
	5,3	M7 (4m)	2,2	14	102,41	1435	IRCM 83 / 100 L 4a		113
	5,7	M7 (4m)	2,2	15	92,33	1339	IRCM 83 / 100 L 4a		113
	7,2	M7 (4m)	3	19	75,61	1442	IRCM 83 / 100 L 4b		120
	8,7	M7 (4m)	3	23	60,30	1191	IRCM 83 / 100 L 4b		120
	9,8	M7 (4m)	4	26	54,36	1405	IRCM 83 / 112 M 4b		128
	10,9	M7 (4m)	4	29	48,31	1259	IRCM 83 / 112 M 4b		128
	13,2	M7 (4m)	5,5	35	39,80	1435	IRCM 83 / 132 S 4c		141
	15,8	M6 (3m)	5,5	42	33,00	1196	IRCM 83 / 132 S 4c		141
	19,2	M6 (3m)	7,5	51	27,54	1343	IRCM 83 / 132 M 4b		148

Vinç sistemleri kaldırma redüktörleri güç ve devir tabloları / Power and ratio table for hoisting applications / Tableau de classification des couples et rapports de réduction pour les applications de levage



D _T Tambur Çapı Drum Diameter Diamètre de l'arbre [mm]	V _h Kaldırma Hızı Lifting Speeds Vitesse de levage [m/min]	Vinç Sınıfı Crane Class Classification de l'application de levage ISO (FEM)	P ₁ Motor Gücü Power Puissance [kW]	n ₂ Çıkış Devri Output Speeds Vitesse de sortie [r.p.m]	i Tahvil Ratio Rapport de réduction	M ₂ Çıkış Momenti Output Torque Couple de sortie	Tip Type Typ		
Ø110	1	M8 (5m)	0,37	12	120,79	282	IRCM 73 / 71 M 4b	267 268	57
	1,1	M8 (5m)	0,55	13	107,42	386	IRCM 73 / 80 M 4a		59
	1,3	M8 (5m)	0,55	15	96,19	335	IRCM 73 / 80 M 4a		59
	1,4	M8 (5m)	0,55	16	86,63	314	IRCM 73 / 80 M 4a		59
	1,6	M8 (5m)	0,75	19	73,89	360	IRCM 73 / 80 M 4b		62
	1,8	M8 (5m)	0,75	21	65,25	326	IRCM 73 / 80 M 4b		62
	2,1	M8 (5m)	0,75	24	58,00	285	IRCM 73 / 80 M 4b		62
	2,3	M8 (5m)	1,1	27	51,85	372	IRCM 73 / 90 S 4a		66
	2,8	M8 (5m)	1,1	33	41,85	304	IRCM 73 / 90 S 4a		66
	3,4	M8 (5m)	1,5	39	35,56	351	IRCM 73 / 90 L 4a		69
	3,8	M8 (5m)	1,5	44	32,10	311	IRCM 73 / 90 L 4a		69
	4,6	M8 (5m)	2,2	53	26,29	379	IRCM 73 / 100 L 4a		72
	5,1	M8 (5m)	2,2	59	23,83	340	IRCM 73 / 100 L 4a		72
	1,1	M8 (5m)	0,55	12	120,79	418	IRCM 73 / 80 M 4a	267 268	59
Ø120	1,2	M8 (5m)	0,55	13	107,42	386	IRCM 73 / 80 M 4a		59
	1,4	M8 (5m)	0,55	15	96,19	335	IRCM 73 / 80 M 4a		59
	1,5	M8 (5m)	0,55	16	86,63	314	IRCM 73 / 80 M 4a		59
	1,8	M8 (5m)	0,75	19	73,89	360	IRCM 73 / 80 M 4b		62
	2	M8 (5m)	0,75	21	65,25	326	IRCM 73 / 80 M 4b		62
	2,3	M8 (5m)	1,1	24	58,00	418	IRCM 73 / 90 S 4a		66
	2,5	M8 (5m)	1,1	27	51,85	372	IRCM 73 / 90 S 4a		66
	3,1	M8 (5m)	1,1	33	41,85	304	IRCM 73 / 90 S 4a		66
	3,7	M8 (5m)	1,5	39	35,56	351	IRCM 73 / 90 L 4a		69
	4,1	M8 (5m)	1,5	44	32,10	311	IRCM 73 / 90 L 4a		69
	5	M8 (5m)	2,2	53	26,29	379	IRCM 73 / 100 L 4a		72
	5,6	M8 (5m)	2,2	59	23,83	340	IRCM 73 / 100 L 4a		72
	1,2	M8 (5m)	0,55	12	120,79	418	IRCM 73 / 80 M 4a	267 268	59
Ø130	1,3	M8 (5m)	0,55	13	107,42	386	IRCM 73 / 80 M 4a		59
	1,5	M8 (5m)	0,55	15	96,19	335	IRCM 73 / 80 M 4a		59
	1,6	M8 (5m)	0,75	16	86,63	428	IRCM 73 / 80 M 4b		62
	1,9	M8 (5m)	0,75	19	73,89	360	IRCM 73 / 80 M 4b		62
	2,1	M8 (5m)	0,75	21	65,25	326	IRCM 73 / 80 M 4b		62
	2,4	M8 (5m)	1,1	24	58,00	418	IRCM 73 / 90 S 4a		66
	2,8	M8 (5m)	1,1	27	51,85	372	IRCM 73 / 90 S 4a		66
	3,4	M8 (5m)	1,5	33	41,85	415	IRCM 73 / 90 L 4a		69
	4	M8 (5m)	1,5	39	35,56	351	IRCM 73 / 90 L 4a		69
	4,5	M8 (5m)	2,2	44	32,10	456	IRCM 73 / 100 L 4a		72
	5,4	M8 (5m)	2,2	53	26,29	379	IRCM 73 / 100 L 4a		72
	6	M8 (5m)	2,2	59	23,83	340	IRCM 73 / 100 L 4a		72
	1,3	M8 (5m)	0,55	12	120,79	418	IRCM 73 / 80 M 4a	267 268	59
Ø140	1,4	M8 (5m)	0,55	13	107,42	386	IRCM 73 / 80 M 4a		59
	1,6	M8 (5m)	0,75	15	96,19	456	IRCM 73 / 80 M 4b		62
	1,8	M8 (5m)	0,75	16	86,63	428	IRCM 73 / 80 M 4b		62
	2,1	M8 (5m)	0,75	19	73,89	360	IRCM 73 / 80 M 4b		62
	2,3	M8 (5m)	1,1	21	65,25	478	IRCM 73 / 90 S 4a		66
	2,6	M8 (5m)	1,1	24	58,00	418	IRCM 73 / 90 S 4a		66
	3	M8 (5m)	1,1	27	51,85	372	IRCM 73 / 90 S 4a		66
	3,6	M8 (5m)	1,5	33	41,85	415	IRCM 73 / 90 L 4a		69
	4,3	M8 (5m)	1,5	39	35,56	351	IRCM 73 / 90 L 4a		69
	4,8	M8 (5m)	2,2	44	32,10	456	IRCM 73 / 100 L 4a		72
	5,8	M8 (5m)	2,2	53	26,29	379	IRCM 73 / 100 L 4a		72
	6,5	M8 (5m)	3	59	23,83	464	IRCM 73 / 100 L 4b		78

**2 Ton****4/1 Donam / Falls / Retombées****i.Mak®**

D _T Tambur Çapı Drum Diameter Diamètre de l'arbre [mm]	V _h Kaldırma Hızı Lifting Speeds Vitesse de levage [m/min]	Vinç Sınıfı Crane Class Classification de l'application de levage ISO (FEM)	P ₁ Motor Gücü Power Puissance [kW]	n ₂ Çıkış Devri Output Speeds Vitesse de sortie [r.p.m]	i Tahvil Ratio Rapport de réduction	M ₂ Çıkış Momenti Output Torque Couple de sortie	Tip Type Typ		
Ø150	1,4	M8 (5m)	0,55	12	120,79	418	IRCM 73 / 80 M 4a	267 268	59
	1,5	M8 (5m)	0,55	13	107,42	386	IRCM 73 / 80 M 4a		59
	1,8	M8 (5m)	0,75	15	96,19	456	IRCM 73 / 80 M 4b		62
	1,9	M8 (5m)	0,75	16	86,63	428	IRCM 73 / 80 M 4b		62
	2,2	M8 (5m)	1,1	19	73,89	529	IRCM 73 / 90 S 4a		66
	2,5	M8 (5m)	1,1	21	65,25	478	IRCM 73 / 90 S 4a		66
	2,8	M8 (5m)	1,1	24	58,00	418	IRCM 73 / 90 S 4a		66
	3,2	M8 (5m)	1,5	27	51,85	507	IRCM 73 / 90 L 4a		69
	3,9	M8 (5m)	1,5	33	41,85	415	IRCM 73 / 90 L 4a		69
	4,6	M8 (5m)	2,2	39	35,56	515	IRCM 73 / 100 L 4a		72
	5,2	M8 (5m)	2,2	44	32,10	456	IRCM 73 / 100 L 4a		72
	6,2	M8 (5m)	2,2	53	26,29	379	IRCM 73 / 100 L 4a		72
	6,9	M8 (5m)	3	59	23,83	464	IRCM 73 / 100 L 4b		78
Ø160	1,5	M8 (5m)	0,55	12	120,79	418	IRCM 73 / 80 M 4a	267 268	59
	1,6	M8 (5m)	0,75	13	107,42	527	IRCM 73 / 80 M 4b		62
	1,9	M8 (5m)	0,75	15	96,19	456	IRCM 73 / 80 M 4b		62
	2	M8 (5m)	0,75	16	86,63	428	IRCM 73 / 80 M 4b		62
	2,4	M8 (5m)	1,1	19	73,89	529	IRCM 73 / 90 S 4a		66
	2,6	M8 (5m)	1,1	21	65,25	478	IRCM 73 / 90 S 4a		66
	3	M8 (5m)	1,1	24	58,00	418	IRCM 73 / 90 S 4a		66
	3,4	M8 (5m)	1,5	27	51,85	507	IRCM 73 / 90 L 4a		69
	4,1	M8 (5m)	1,5	33	41,85	415	IRCM 73 / 90 L 4a		69
	4,9	M8 (5m)	2,2	39	35,56	515	IRCM 73 / 100 L 4a		72
	5,5	M8 (5m)	2,2	44	32,10	456	IRCM 73 / 100 L 4a		72
	6,7	M8 (5m)	3	53	26,29	517	IRCM 73 / 100 L 4b		78
	7,4	M8 (5m)	3	59	23,83	464	IRCM 73 / 100 L 4b		78
Ø170	1,6	M8 (5m)	0,75	12	120,79	571	IRCM 73 / 80 M 4b	267 268	62
	1,7	M8 (5m)	0,75	13	107,42	527	IRCM 73 / 80 M 4b		62
	2	M8 (5m)	0,75	15	96,19	456	IRCM 73 / 80 M 4b		62
	2,1	M8 (5m)	0,75	16	86,63	428	IRCM 73 / 80 M 4b		62
	2,5	M8 (5m)	1,1	19	73,89	529	IRCM 73 / 90 S 4a		66
	2,8	M8 (5m)	1,1	21	65,25	478	IRCM 73 / 90 S 4a		66
	3,2	M8 (5m)	1,5	24	58,00	571	IRCM 73 / 90 L 4a		69
	3,6	M8 (5m)	1,5	27	51,85	507	IRCM 73 / 90 L 4a		69
	4,4	M8 (5m)	2,2	33	41,85	609	IRCM 73 / 100 L 4a		72
	5,2	M8 (5m)	2,2	39	35,56	515	IRCM 73 / 100 L 4a		72
	5,9	M8 (5m)	2,2	44	32,10	456	IRCM 73 / 100 L 4a		72
	7,1	M8 (5m)	3	53	26,29	517	IRCM 73 / 100 L 4b		78
	7,9	M8 (5m)	3	59	23,83	464	IRCM 73 / 100 L 4b		78
Ø180	1,7	M8 (5m)	0,75	12	120,79	571	IRCM 73 / 80 M 4b	267 268	62
	1,8	M8 (5m)	0,75	13	107,42	527	IRCM 73 / 80 M 4b		62
	2,1	M8 (5m)	0,75	15	96,19	456	IRCM 73 / 80 M 4b		62
	2,3	M8 (5m)	1,1	16	86,63	628	IRCM 73 / 90 S 4a		66
	2,7	M8 (5m)	1,1	19	73,89	529	IRCM 73 / 90 S 4a		66
	3	M8 (5m)	1,1	21	65,25	478	IRCM 73 / 90 S 4a		66
	3,4	M8 (5m)	1,5	24	58,00	571	IRCM 73 / 90 L 4a		69
	3,8	M8 (5m)	1,5	27	51,85	507	IRCM 73 / 90 L 4a		69
	4,7	M8 (5m)	2,2	33	41,85	609	IRCM 73 / 100 L 4a		72
	5,5	M8 (5m)	2,2	39	35,56	515	IRCM 73 / 100 L 4a		72
	6,2	M8 (5m)	2,2	44	32,10	456	IRCM 73 / 100 L 4a		72
	7,5	M8 (5m)	3	53	26,29	517	IRCM 73 / 100 L 4b		78
	8,3	M8 (5m)	3	59	23,83	464	IRCM 73 / 100 L 4b		78

Vinç sistemleri kaldırma redüktörleri güç ve devir tabloları / Power and ratio table for hoisting applications / Tableau de classification des couples et rapports de réduction pour les applications de levage



D _T Tambur Çapı Drum Diameter Diamètre de l'arbre [mm]	V _h Kaldırma Hızı Lifting Speeds Vitesse de levage [m/min]	Vinç Sınıfı Crane Class Classification de l'application de levage ISO (FEM)	P ₁ Motor Gücü Power Puissance [kW]	n ₂ Çıkış Devri Output Speeds Vitesse de sortie [r.p.m]	i Tahvil Ratio Rapport de réduction	M ₂ Çıkış Momenti Output Torque Couple de sortie	Tip Type Typ		
Ø270	5,9	M8 (5m)	3	7	201,03	3913	IRCM 103 / 100 L 4b	273 274	284
	6,6	M8 (5m)	3	7,8	178,67	3511	IRCM 103 / 100 L 4b		284
	8,2	M8 (5m)	4	9,7	144,67	3765	IRCM 103 / 112 M 4b		292
	10,2	M8 (5m)	5,5	12	120,05	4184	IRCM 103 / 132 S 4c		305
	11	M8 (5m)	5,5	13	110,13	3863	IRCM 103 / 132 S 4c		305
	11,9	M8 (5m)	5,5	14	96,64	3587	IRCM 103 / 132 S 4c		305
	15,3	M8 (5m)	7,5	18	79,30	3804	IRCM 103 / 132 M 4b		312
	16,1	M8 (5m)	7,5	19	72,48	3604	IRCM 103 / 132 M 4b		312
	20,3	M8 (5m)	9,2	24	59,24	3500	IRCM 103 / 132 M 4c		312
	22,9	M8 (5m)	11	27	52,31	3720	IRCM 103 / 160 M 4b		354
	7,3	M7 (4m)	4	8,6	162,83	4246	IRCM 93 / 112 M 4b	271 272	173
	8,1	M7 (4m)	4	9,5	146,95	3844	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	8,5	M7 (4m)	4	10	133,42	3652	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	11	M7 (4m)	5,5	13	111,60	3863	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	13,6	M6 (3m)	7,5	16	87,94	4280	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	15,3	M6 (3m)	7,5	18	79,84	3804	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	17,8	M6 (3m)	9,2	21	66,79	4000	IRCM 93 / 132 M 4c		194
	19,5	M6 (3m)	9,2	23	61,44	3652	IRCM 93 / 132 M 4c		194
	22	M6 (3m)	11	26	54,55	3863	IRCM 93 / 160 M 4b		235
	26,3	M5 (2m)	15	31	44,75	4418	IRCM 93 / 160 L 4a		255
Ø280	32,2	M5 (2m)	15	38	37,20	3604	IRCM 93 / 160 L 4a	273 274	255
	34,8	M5 (2m)	15	41	34,03	3340	IRCM 93 / 160 L 4a		255
	38,2	M5 (2m)	18,5	45	31,19	3753	IRCM 93 / 180 M 4b		302
	6,2	M8 (5m)	3	7	201,03	3913	IRCM 103 / 100 L 4b		284
	6,9	M8 (5m)	3	7,8	178,67	3511	IRCM 103 / 100 L 4b		284
	8,5	M8 (5m)	4	9,7	144,67	3765	IRCM 103 / 112 M 4b		292
	10,6	M8 (5m)	5,5	12	120,05	4184	IRCM 103 / 132 S 4c		305
	11,4	M8 (5m)	5,5	13	110,13	3863	IRCM 103 / 132 S 4c		305
	12,3	M8 (5m)	5,5	14	96,64	3587	IRCM 103 / 132 S 4c		305
	15,8	M8 (5m)	7,5	18	79,30	3804	IRCM 103 / 132 M 4b		312
	16,7	M8 (5m)	7,5	19	72,48	3604	IRCM 103 / 132 M 4b		312
	21,1	M8 (5m)	9,2	24	59,24	3500	IRCM 103 / 132 M 4c		312
	23,7	M8 (5m)	11	27	52,31	3720	IRCM 103 / 160 M 4b		354
	7,6	M7 (4m)	4	8,6	162,83	4246	IRCM 93 / 112 M 4b	271 272	173
	8,4	M7 (4m)	4	9,5	146,95	3844	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	8,8	M6 (3m)	4	10	133,42	3652	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	11,4	M6 (3m)	5,5	13	111,60	3863	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	14,1	M6 (3m)	7,5	16	87,94	4280	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	15,8	M6 (3m)	7,5	18	79,84	3804	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	18,5	M6 (3m)	9,2	21	66,79	4000	IRCM 93 / 132 M 4c		194
	20,2	M6 (3m)	9,2	23	61,44	3652	IRCM 93 / 132 M 4c		194
	22,9	M6 (3m)	11	26	54,55	3863	IRCM 93 / 160 M 4b		235
	27,3	M5 (2m)	15	31	44,75	4418	IRCM 93 / 160 L 4a		255
Ø290	33,4	M5 (2m)	15	38	37,20	3604	IRCM 93 / 160 L 4a	273 274	255
	36	M5 (2m)	18,5	41	34,03	4120	IRCM 93 / 180 M 4b		302
	39,6	M5 (2m)	18,5	45	31,19	3753	IRCM 93 / 180 M 4b		302
	6,4	M8 (5m)	3	7	201,03	3913	IRCM 103 / 100 L 4b		284
	7,1	M8 (5m)	4	7,8	178,67	4682	IRCM 103 / 112 M 4b		292
	8,8	M8 (5m)	4	9,7	144,67	3765	IRCM 103 / 112 M 4b		292
	10,9	M8 (5m)	5,5	12	120,05	4184	IRCM 103 / 132 S 4c		305
	11,8	M8 (5m)	5,5	13	110,13	3863	IRCM 103 / 132 S 4c		305
	12,7	M8 (5m)	5,5	14	96,64	3587	IRCM 103 / 132 S 4c		305
	16,4	M8 (5m)	7,5	18	79,30	3804	IRCM 103 / 132 M 4b		312
	17,3	M8 (5m)	7,5	19	72,48	3604	IRCM 103 / 132 M 4b	273 274	312
	21,9	M8 (5m)	11	24	59,24	4184	IRCM 103 / 160 M 4b		354
	24,6	M8 (5m)	11	27	52,31	3720	IRCM 103 / 160 M 4b		354



2,5 Ton

1/1 Donam / Falls / Retombées

I.Mak®

D _T Tambur Çapı Drum Diameter Diamètre de l'arbre [mm]	V _h Kaldırma Hızı Lifting Speeds Vitesse de levage [m/min]	Vinç Sınıfı Crane Class Classification de l'application de levage ISO (FEM)	P ₁ Motor Gücü Power Puissance [kW]	n ₂ Çıkış Devri Output Speeds Vitesse de sortie [r.p.m]	i Tahvil Ratio Rapport de réduction	M ₂ Çıkış Momenti Output Torque Couple de sortie	Tip Type Typ		
Ø290	7,8	M6 (3m)	4	8,6	162,83	4246	IRCM 93 / 112 M 4b	271 272	173
	8,7	M6 (3m)	4	9,5	146,95	3844	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	9,1	M6 (3m)	4	10	133,42	3652	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	11,8	M6 (3m)	5,5	13	111,60	3863	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	14,6	M6 (3m)	7,5	16	87,94	4280	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	16,4	M6 (3m)	7,5	18	79,84	3804	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	19,1	M6 (3m)	9,2	21	66,79	4000	IRCM 93 / 132 M 4c		194
	20,9	M6 (3m)	9,2	23	61,44	3652	IRCM 93 / 132 M 4c		194
	23,7	M5 (2m)	11	26	54,55	3863	IRCM 93 / 160 M 4b		235
	28,2	M5 (2m)	15	31	44,75	4418	IRCM 93 / 160 L 4a		255
	34,6	M5 (2m)	15	38	37,20	3604	IRCM 93 / 160 L 4a		255
	37,3	M5 (2m)	18,5	41	34,03	4120	IRCM 93 / 180 M 4b		302
	41	M5 (2m)	18,5	45	31,19	3753	IRCM 93 / 180 M 4b		302
Ø300	6,6	M8 (5m)	3	7	201,03	3913	IRCM 103 / 100 L 4b	273 274	284
	7,3	M8 (5m)	4	7,8	178,67	4682	IRCM 103 / 112 M 4b		292
	9,1	M8 (5m)	4	9,7	144,67	3765	IRCM 103 / 112 M 4b		292
	11,3	M8 (5m)	5,5	12	120,05	4184	IRCM 103 / 132 S 4c		305
	12,2	M8 (5m)	5,5	13	110,13	3863	IRCM 103 / 132 S 4c		305
	13,2	M8 (5m)	7,5	14	96,64	4891	IRCM 103 / 132 M 4b		312
	17	M8 (5m)	7,5	18	79,30	3804	IRCM 103 / 132 M 4b		312
	17,9	M8 (5m)	9,2	19	72,48	4421	IRCM 103 / 132 M 4c		312
	22,6	M8 (5m)	11	24	59,24	4184	IRCM 103 / 160 M 4b		354
	25,4	M8 (5m)	11	27	52,31	3720	IRCM 103 / 160 M 4b		354
	8,1	M6 (3m)	4	8,6	162,83	4246	IRCM 93 / 112 M 4b	271 272	173
	8,9	M6 (3m)	4	9,5	146,95	3844	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	9,4	M6 (3m)	5,5	10	133,42	5021	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	12,2	M6 (3m)	5,5	13	111,60	3863	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	15,1	M6 (3m)	7,5	16	87,94	4280	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	17	M6 (3m)	7,5	18	79,84	3804	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	19,8	M5 (2m)	9,2	21	66,79	4000	IRCM 93 / 132 M 4c		194
	21,7	M5 (2m)	11	23	61,44	4366	IRCM 93 / 160 M 4b		235
	24,5	M5 (2m)	11	26	54,55	3863	IRCM 93 / 160 M 4b		235
	29,2	M5 (2m)	15	31	44,75	4418	IRCM 93 / 160 L 4a		255
	35,8	M4 (1Am)	18,5	38	37,20	4445	IRCM 93 / 180 M 4b		302
	38,6	M4 (1Am)	18,5	41	34,03	4120	IRCM 93 / 180 M 4b		302
	42,4	M4 (1Am)	18,5	45	31,19	3753	IRCM 93 / 180 M 4b		302
Ø310	6,8	M8 (5m)	3	7	201,03	3913	IRCM 103 / 100 L 4b	273 274	284
	7,6	M8 (5m)	4	7,8	178,67	4682	IRCM 103 / 112 M 4b		292
	9,4	M8 (5m)	5,5	9,7	144,67	5177	IRCM 103 / 132 S 4c		305
	11,7	M8 (5m)	5,5	12	120,05	4184	IRCM 103 / 132 S 4c		305
	12,7	M8 (5m)	5,5	13	110,13	3863	IRCM 103 / 132 S 4c		305
	13,6	M8 (5m)	7,5	14	96,64	4891	IRCM 103 / 132 M 4b		312
	17,5	M8 (5m)	9,2	18	79,30	4666	IRCM 103 / 132 M 4c		312
	18,5	M8 (5m)	9,2	19	72,48	4421	IRCM 103 / 132 M 4c		312
	23,4	M8 (5m)	11	24	59,24	4184	IRCM 103 / 160 M 4b		354
	26,3	M8 (5m)	15	27	52,31	5072	IRCM 103 / 160 L 4a		374
	8,4	M6 (3m)	4	8,6	162,83	4246	IRCM 93 / 112 M 4b	271 272	173
	9,2	M6 (3m)	4	9,5	146,95	3844	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	9,7	M6 (3m)	5,5	10	133,42	5021	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	12,7	M6 (3m)	5,5	13	111,60	3863	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	15,6	M6 (3m)	7,5	16	87,94	4280	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	17,5	M5 (2m)	9,2	18	79,84	4666	IRCM 93 / 132 M 4c		194
	20,4	M5 (2m)	9,2	21	66,79	4000	IRCM 93 / 132 M 4c		194
	22,4	M5 (2m)	11	23	61,44	4366	IRCM 93 / 160 M 4b		235
	25,3	M5 (2m)	11	26	54,55	3863	IRCM 93 / 160 M 4b		235
	30,2	M4 (1Am)	15	31	44,75	4418	IRCM 93 / 160 L 4a		255
	37	M4 (1Am)	18,5	38	37,20	4445	IRCM 93 / 180 M 4b		302
	39,9	M4 (1Am)	18,5	41	34,03	4120	IRCM 93 / 180 M 4b		302
	43,8	M4 (1Am)	22	45	31,19	4463	IRCM 93 / 180 L 4b		317

Vinç sistemleri kaldırma redüktörleri güç ve devir tabloları / Power and ratio table for hoisting applications / Tableau de classification des couples et rapports de réduction pour les applications de levage



D _T Tambur Çapı Drum Diameter Diamètre de l'arbre [mm]	V _h Kaldırma Hızı Lifting Speeds Vitesse de levage [m/min]	Vinç Sınıfı Crane Class Classification de l'application de levage ISO (FEM)	P ₁ Motor Gücü Power Puissance [kW]	n ₂ Çıkış Devri Output Speeds Vitesse de sortie [r.p.m]	i Tahvil Ratio Rapport de réduction	M ₂ Çıkış Momenti Output Torque Couple de sortie	Tip Type Typ		 kg
Ø320	7	M8 (5m)	4	7	201,03	5217	IRCM 103 / 112 M 4b	273 274	292
	7,8	M8 (5m)	4	7,8	178,67	4682	IRCM 103 / 112 M 4b		292
	9,7	M8 (5m)	5,5	9,7	144,67	5177	IRCM 103 / 132 S 4c		305
	12,1	M8 (5m)	5,5	12	120,05	4184	IRCM 103 / 132 S 4c		305
	13,1	M8 (5m)	7,5	13	110,13	5267	IRCM 103 / 132 M 4b		312
	14,1	M8 (5m)	7,5	14	96,64	4891	IRCM 103 / 132 M 4b		312
	18,1	M8 (5m)	9,2	18	79,30	4666	IRCM 103 / 132 M 4c		312
	19,1	M8 (5m)	9,2	19	72,48	4421	IRCM 103 / 132 M 4c		312
	24,1	M8 (5m)	11	24	59,24	4184	IRCM 103 / 160 M 4b		354
	27,1	M8 (5m)	15	27	52,31	5072	IRCM 103 / 160 L 4a		374
	8,6	M6 (3m)	4	8,6	162,83	4246	IRCM 93 / 112 M 4b	271 272	173
	9,5	M6 (3m)	5,5	9,5	146,95	5286	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	10	M6 (3m)	5,5	10	133,42	5021	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	13,1	M6 (3m)	7,5	13	111,60	5267	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	16,1	M5 (2m)	7,5	16	87,94	4280	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	18,1	M5 (2m)	9,2	18	79,84	4666	IRCM 93 / 132 M 4c		194
	21,1	M5 (2m)	9,2	21	66,79	4000	IRCM 93 / 132 M 4c		194
	23,1	M5 (2m)	11	23	61,44	4366	IRCM 93 / 160 M 4b		235
	26,1	M4 (1Am)	15	26	54,55	5267	IRCM 93 / 160 L 4a		255
	31,1	M4 (1Am)	15	31	44,75	4418	IRCM 93 / 160 L 4a		255
Ø330	7,3	M8 (5m)	4	7	201,03	5217	IRCM 103 / 112 M 4b	273 274	292
	8,1	M8 (5m)	4	7,8	178,67	4682	IRCM 103 / 112 M 4b		292
	10,1	M8 (5m)	5,5	9,7	144,67	5177	IRCM 103 / 132 S 4c		305
	12,4	M8 (5m)	5,5	12	120,05	4184	IRCM 103 / 132 S 4c		305
	13,5	M8 (5m)	7,5	13	110,13	5267	IRCM 103 / 132 M 4b		312
	14,5	M8 (5m)	7,5	14	96,64	4891	IRCM 103 / 132 M 4b		312
	18,7	M8 (5m)	9,2	18	79,30	4666	IRCM 103 / 132 M 4c		312
	19,7	M8 (5m)	9,2	19	72,48	4421	IRCM 103 / 132 M 4c		312
	24,9	M8 (5m)	11	24	59,24	4184	IRCM 103 / 160 M 4b		354
	28	M8 (5m)	15	27	52,31	5072	IRCM 103 / 160 L 4a		374
	8,9	M6 (3m)	4	8,6	162,83	4246	IRCM 93 / 112 M 4b	271 272	173
	9,8	M6 (3m)	5,5	9,5	146,95	5286	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	10,4	M6 (3m)	5,5	10	133,42	5021	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	13,5	M6 (3m)	7,5	13	111,60	5267	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	16,6	M5 (2m)	7,5	16	87,94	4280	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	18,7	M5 (2m)	9,2	18	79,84	4666	IRCM 93 / 132 M 4c		194
	21,8	M5 (2m)	11	21	66,79	4782	IRCM 93 / 160 M 4b		235
	23,8	M5 (2m)	11	23	61,44	4366	IRCM 93 / 160 M 4b		235
	26,9	M4 (1Am)	15	26	54,55	5267	IRCM 93 / 160 L 4a		255
	32,1	M4 (1Am)	15	31	44,75	4418	IRCM 93 / 160 L 4a		255
Ø340	7,5	M8 (5m)	4	7	201,03	5217	IRCM 103 / 112 M 4b	273 274	292
	8,3	M8 (5m)	4	7,8	178,67	4682	IRCM 103 / 112 M 4b		292
	10,4	M8 (5m)	5,5	9,7	144,67	5177	IRCM 103 / 132 S 4c		305
	12,8	M8 (5m)	7,5	12	120,05	5706	IRCM 103 / 132 M 4b		312
	13,9	M8 (5m)	7,5	13	110,13	5267	IRCM 103 / 132 M 4b		312
	14,9	M8 (5m)	7,5	14	96,64	4891	IRCM 103 / 132 M 4b		312
	19,2	M8 (5m)	9,2	18	79,30	4666	IRCM 103 / 132 M 4c		312
	20,3	M8 (5m)	9,2	19	72,48	4421	IRCM 103 / 132 M 4c		312
	25,6	M8 (5m)	15	24	59,24	5706	IRCM 103 / 160 L 4a		374
	28,8	M8 (5m)	15	27	52,31	5072	IRCM 103 / 160 L 4a		374



2,5 Ton

1/1 Donam / Falls / Retombées

I.Mak®

D _T Tambur Çapı Drum Diameter <i>Diamètre de l'arbre</i> [mm]	V _h Kaldırma Hızı Lifting Speeds <i>Vitesse de levage</i> [m/min]	Vinç Sınıfı Crane Class <i>Classification de l'application de levage</i> ISO (FEM)	P ₁ Motor Gücü Power <i>Puissance</i> [kW]	n ₂ Çıkış Devri Output Speeds <i>Vitesse de sortie</i> [r.p.m]	i Tahvil Ratio <i>Rapport de réduction</i>	M ₂ Çıkış Momenti Output Torque <i>Couple de sortie</i>	Tip Type <i>Typ</i>		
Ø340	9,2	M7 (4m)	4	8,6	162,83	4246	IRCM 93 / 112 M 4b	271 272	173
	10,1	M7 (4m)	5,5	9,5	146,95	5286	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	10,7	M6 (3m)	5,5	10	133,42	5021	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	13,9	M6 (3m)	7,5	13	111,60	5267	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	17,1	M6 (3m)	7,5	16	87,94	4280	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	19,2	M6 (3m)	9,2	18	79,84	4666	IRCM 93 / 132 M 4c		194
	22,4	M6 (3m)	11	21	66,79	4782	IRCM 93 / 160 M 4b		235
	24,6	M6 (3m)	11	23	61,44	4366	IRCM 93 / 160 M 4b		235
	27,8	M5 (2m)	15	26	54,55	5267	IRCM 93 / 160 L 4a		255
	33,1	M5 (2m)	15	31	44,75	4418	IRCM 93 / 160 L 4a		255
Ø360	7,9	M8 (5m)	4	7	201,03	5217	IRCM 103 / 112 M 4b	273 274	292
	8,8	M8 (5m)	4	7,8	178,67	4682	IRCM 103 / 112 M 4b		292
	11	M8 (5m)	5,5	9,7	144,67	5177	IRCM 103 / 132 S 4c		305
	13,6	M8 (5m)	7,5	12	120,05	5706	IRCM 103 / 132 M 4b		312
	14,7	M8 (5m)	7,5	13	110,13	5267	IRCM 103 / 132 M 4b		312
	15,8	M8 (5m)	7,5	14	96,64	4891	IRCM 103 / 132 M 4b		312
	20,3	M8 (5m)	9,2	18	79,30	4666	IRCM 103 / 132 M 4c		312
	21,5	M8 (5m)	11	19	72,48	5286	IRCM 103 / 160 M 4b		354
	27,1	M8 (5m)	15	24	59,24	5706	IRCM 103 / 160 L 4a		374
	30,5	M8 (5m)	15	27	52,31	5072	IRCM 103 / 160 L 4a		374
Ø380	8,4	M8 (5m)	4	7	201,03	5217	IRCM 103 / 112 M 4b	273 274	292
	9,3	M8 (5m)	4	7,8	178,67	4682	IRCM 103 / 112 M 4b		292
	11,6	M8 (5m)	5,5	9,7	144,67	5177	IRCM 103 / 132 S 4c		305
	14,3	M8 (5m)	7,5	12	120,05	5706	IRCM 103 / 132 M 4b		312
	15,5	M8 (5m)	7,5	13	110,13	5267	IRCM 103 / 132 M 4b		312
	16,7	M8 (5m)	7,5	14	96,64	4891	IRCM 103 / 132 M 4b		312
	21,5	M8 (5m)	11	18	79,30	5579	IRCM 103 / 160 M 4b		354
	22,7	M8 (5m)	11	19	72,48	5286	IRCM 103 / 160 M 4b		354
	28,6	M8 (5m)	15	24	59,24	5706	IRCM 103 / 160 L 4a		374
	32,2	M8 (5m)	15	27	52,31	5072	IRCM 103 / 160 L 4a		374
Ø400	8,8	M8 (5m)	4	7	201,03	5217	IRCM 103 / 112 M 4b	273 274	292
	9,8	M8 (5m)	5,5	7,8	178,67	6438	IRCM 103 / 132 S 4c		305
	12,2	M8 (5m)	5,5	9,7	144,67	5177	IRCM 103 / 132 S 4c		305
	15,1	M8 (5m)	7,5	12	120,05	5706	IRCM 103 / 132 M 4b		312
	16,3	M8 (5m)	7,5	13	110,13	5267	IRCM 103 / 132 M 4b		312
	17,6	M8 (5m)	9,2	14	96,64	6000	IRCM 103 / 132 M 4c		312
	22,6	M8 (5m)	11	18	79,30	5579	IRCM 103 / 160 M 4b		354
	23,9	M8 (5m)	11	19	72,48	5286	IRCM 103 / 160 M 4b		354
	30,1	M8 (5m)	15	24	59,24	5706	IRCM 103 / 160 L 4a		374
	33,9	M8 (5m)	15	27	52,31	5072	IRCM 103 / 160 L 4a		374
Ø420	9,2	M8 (5m)	4	7	201,03	5217	IRCM 103 / 112 M 4b	273 274	292
	10,3	M8 (5m)	5,5	7,8	178,67	6438	IRCM 103 / 132 S 4c		305
	12,8	M8 (5m)	7,5	9,7	144,67	7059	IRCM 103 / 132 M 4b		312
	15,8	M8 (5m)	7,5	12	120,05	5706	IRCM 103 / 132 M 4b		312
	17,1	M8 (5m)	7,5	13	110,13	5267	IRCM 103 / 132 M 4b		312
	18,5	M8 (5m)	9,2	14	96,64	6000	IRCM 103 / 132 M 4c		312
	23,7	M8 (5m)	11	18	79,30	5579	IRCM 103 / 160 M 4b		354
	25,1	M8 (5m)	11	19	72,48	5286	IRCM 103 / 160 M 4b		354
	31,7	M8 (5m)	15	24	59,24	5706	IRCM 103 / 160 L 4a		374
	35,6	M8 (5m)	18,5	27	52,31	6256	IRCM 103 / 180 M 4b		421

Vinç sistemleri kaldırma redüktörleri güç ve devir tabloları / Power and ratio table for hoisting applications / Tableau de classification des couples et rapports de réduction pour les applications de levage



D _T Tambur Çapı Drum Diameter Diamètre de l'arbre [mm]	V _h Kaldırma Hızı Lifting Speeds Vitesse de levage [m/min]	Vinç Sınıfı Crane Class Classification de l'application de levage ISO (FEM)	P ₁ Motor Gücü Power Puissance [kW]	n ₂ Çıkış Devri Output Speeds Vitesse de sortie [r.p.m]	i Tahvil Ratio Rapport de réduction	M ₂ Çıkış Momenti Output Torque Couple de sortie	Tip Type Typ		 kg
Ø170	2,3	M8 (5m)	1,1	8,6	162,83	1168	IRCM 93 / 90 S 4a	271 272	154
	2,5	M8 (5m)	1,1	9,5	146,95	1057	IRCM 93 / 90 S 4a		154
	2,7	M8 (5m)	1,5	10	133,42	1369	IRCM 93 / 90 L 4a		157
	3,5	M8 (5m)	2,2	13	111,60	1545	IRCM 93 / 100 L 4a		159
	4,3	M8 (5m)	2,2	16	87,94	1255	IRCM 93 / 100 L 4a		159
	4,8	M8 (5m)	2,2	18	79,84	1116	IRCM 93 / 100 L 4a		159
	5,6	M8 (5m)	3	21	66,79	1304	IRCM 93 / 100 L 4b		165
	6,1	M8 (5m)	3	23	61,44	1191	IRCM 93 / 100 L 4b		165
	6,9	M8 (5m)	3	26	54,55	1053	IRCM 93 / 100 L 4b		165
	8,3	M8 (5m)	4	31	44,75	1178	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	10,1	M8 (5m)	5,5	38	37,20	1321	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	10,9	M8 (5m)	5,5	41	34,03	1225	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	12	M8 (5m)	5,5	45	31,19	1116	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	2,7	M8 (5m)	1,5	10	133,51	1369	IRCM 83 / 90 L 4a	269 270	110
	3,2	M8 (5m)	1,5	12	121,71	1141	IRCM 83 / 90 L 4a		110
	3,7	M8 (5m)	2,2	14	102,41	1435	IRCM 83 / 100 L 4a		113
	4	M8 (5m)	2,2	15	92,33	1339	IRCM 83 / 100 L 4a		113
	5,1	M7 (4m)	2,2	19	75,61	1057	IRCM 83 / 100 L 4a		113
	6,1	M7 (4m)	3	23	60,30	1191	IRCM 83 / 100 L 4b		120
	6,9	M7 (4m)	3	26	54,36	1053	IRCM 83 / 100 L 4b		120
	7,7	M7 (4m)	4	29	48,31	1259	IRCM 83 / 112 M 4b		128
	9,3	M7 (4m)	4	35	39,80	1043	IRCM 83 / 112 M 4b		128
	11,2	M7 (4m)	5,5	42	33,00	1196	IRCM 83 / 132 S 4c		141
	13,6	M7 (4m)	7,5	51	27,54	1343	IRCM 83 / 132 M 4b		148
Ø180	2,4	M8 (5m)	1,1	8,6	162,83	1168	IRCM 93 / 90 S 4a	271 272	154
	2,7	M8 (5m)	1,5	9,5	146,95	1442	IRCM 93 / 90 L 4a		157
	2,8	M8 (5m)	1,5	10	133,42	1369	IRCM 93 / 90 L 4a		157
	3,7	M8 (5m)	2,2	13	111,60	1545	IRCM 93 / 100 L 4a		159
	4,5	M8 (5m)	2,2	16	87,94	1255	IRCM 93 / 100 L 4a		159
	5,1	M8 (5m)	2,2	18	79,84	1116	IRCM 93 / 100 L 4a		159
	5,9	M8 (5m)	3	21	66,79	1304	IRCM 93 / 100 L 4b		165
	6,5	M8 (5m)	3	23	61,44	1191	IRCM 93 / 100 L 4b		165
	7,3	M8 (5m)	4	26	54,55	1405	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	8,8	M8 (5m)	4	31	44,75	1178	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	10,7	M8 (5m)	5,5	38	37,20	1321	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	11,6	M8 (5m)	5,5	41	34,03	1225	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	12,7	M8 (5m)	5,5	45	31,19	1116	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	2,8	M8 (5m)	1,5	10	133,51	1369	IRCM 83 / 90 L 4a	269 270	110
	3,4	M8 (5m)	1,5	12	121,71	1141	IRCM 83 / 90 L 4a		110
	4	M8 (5m)	2,2	14	102,41	1435	IRCM 83 / 100 L 4a		113
	4,2	M8 (5m)	2,2	15	92,33	1339	IRCM 83 / 100 L 4a		113
	5,4	M8 (5m)	3	19	75,61	1442	IRCM 83 / 100 L 4b		120
	6,5	M8 (5m)	3	23	60,30	1191	IRCM 83 / 100 L 4b		120
	7,3	M8 (5m)	4	26	54,36	1405	IRCM 83 / 112 M 4b		128
	8,2	M8 (5m)	4	29	48,31	1259	IRCM 83 / 112 M 4b		128
	9,9	M8 (5m)	5,5	35	39,80	1435	IRCM 83 / 132 S 4c		141
	11,9	M8 (5m)	5,5	42	33,00	1196	IRCM 83 / 132 S 4c		141
	14,4	M8 (5m)	7,5	51	27,54	1343	IRCM 83 / 132 M 4b		148

**2,5 Ton****2/1 Donam / Falls / Retombées****I.Mak®**

D _T Tambur Çapı Drum Diameter Diamètre de l'arbre [mm]	V _h Kaldırma Hızı Lifting Speeds Vitesse de levage [m/min]	Vinç Sınıfı Crane Class Classification de l'application de levage ISO (FEM)	P ₁ Motor Gücü Power Puissance [kW]	n ₂ Çıkış Devri Output Speeds Vitesse de sortie [r.p.m]	i Tahvil Ratio Rapport de réduction	M ₂ Çıkış Momenti Output Torque Couple de sortie	Tip Type Typ		
Ø190	2,6	M8 (5m)	1,5	8,6	162,83	1592	IRCM 93 / 90 L 4a	271 272	157
	2,8	M8 (5m)	1,5	9,5	146,95	1442	IRCM 93 / 90 L 4a		157
	3	M8 (5m)	1,5	10	133,42	1369	IRCM 93 / 90 L 4a		157
	3,9	M8 (5m)	2,2	13	111,60	1545	IRCM 93 / 100 L 4a		159
	4,8	M8 (5m)	2,2	16	87,94	1255	IRCM 93 / 100 L 4a		159
	5,4	M8 (5m)	3	18	79,84	1522	IRCM 93 / 100 L 4b		165
	6,3	M8 (5m)	3	21	66,79	1304	IRCM 93 / 100 L 4b		165
	6,9	M8 (5m)	3	23	61,44	1191	IRCM 93 / 100 L 4b		165
	7,8	M8 (5m)	4	26	54,55	1405	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	9,2	M8 (5m)	4	31	44,75	1178	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	11,3	M8 (5m)	5,5	38	37,20	1321	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	12,2	M8 (5m)	5,5	41	34,03	1225	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	13,4	M8 (5m)	7,5	45	31,19	1522	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	3	M7 (4m)	1,5	10	133,51	1369	IRCM 83 / 90 L 4a	269 270	110
	3,6	M7 (4m)	2,2	12	121,71	1674	IRCM 83 / 100 L 4a		113
	4,2	M7 (4m)	2,2	14	102,41	1435	IRCM 83 / 100 L 4a		113
	4,5	M7 (4m)	2,2	15	92,33	1339	IRCM 83 / 100 L 4a		113
	5,7	M7 (4m)	3	19	75,61	1442	IRCM 83 / 100 L 4b		120
	6,9	M7 (4m)	3	23	60,30	1191	IRCM 83 / 100 L 4b		120
	7,8	M7 (4m)	4	26	54,36	1405	IRCM 83 / 112 M 4b		128
	8,7	M7 (4m)	4	29	48,31	1259	IRCM 83 / 112 M 4b		128
	10,4	M7 (4m)	5,5	35	39,80	1435	IRCM 83 / 132 S 4c		141
	12,5	M7 (4m)	5,5	42	33,00	1196	IRCM 83 / 132 S 4c		141
	15,2	M6 (3m)	7,5	51	27,54	1343	IRCM 83 / 132 M 4b		148
Ø200	2,7	M8 (5m)	1,5	8,6	162,83	1592	IRCM 93 / 90 L 4a	271 272	157
	3	M8 (5m)	1,5	9,5	146,95	1442	IRCM 93 / 90 L 4a		157
	3,1	M8 (5m)	1,5	10	133,42	1369	IRCM 93 / 90 L 4a		157
	4,1	M8 (5m)	2,2	13	111,60	1545	IRCM 93 / 100 L 4a		159
	5	M8 (5m)	2,2	16	87,94	1255	IRCM 93 / 100 L 4a		159
	5,7	M8 (5m)	3	18	79,84	1522	IRCM 93 / 100 L 4b		165
	6,6	M8 (5m)	3	21	66,79	1304	IRCM 93 / 100 L 4b		165
	7,2	M8 (5m)	4	23	61,44	1588	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	8,2	M8 (5m)	4	26	54,55	1405	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	9,7	M8 (5m)	5,5	31	44,75	1620	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	11,9	M8 (5m)	5,5	38	37,20	1321	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	12,9	M8 (5m)	7,5	41	34,03	1670	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	14,1	M8 (5m)	7,5	45	31,19	1522	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	3,1	M7 (4m)	1,5	10	133,51	1369	IRCM 83 / 90 L 4a	269 270	110
	3,8	M7 (4m)	2,2	12	121,71	1674	IRCM 83 / 100 L 4a		113
	4,4	M7 (4m)	2,2	14	102,41	1435	IRCM 83 / 100 L 4a		113
	4,7	M7 (4m)	2,2	15	92,33	1339	IRCM 83 / 100 L 4a		113
	6	M7 (4m)	3	19	75,61	1442	IRCM 83 / 100 L 4b		120
	7,2	M7 (4m)	4	23	60,30	1588	IRCM 83 / 112 M 4b		128
	8,2	M7 (4m)	4	26	54,36	1405	IRCM 83 / 112 M 4b		128
	9,1	M7 (4m)	4	29	48,31	1259	IRCM 83 / 112 M 4b		128
	11	M6 (3m)	5,5	35	39,80	1435	IRCM 83 / 132 S 4c		141
	13,2	M6 (3m)	7,5	42	33,00	1630	IRCM 83 / 132 M 4b		148
	16	M6 (3m)	7,5	51	27,54	1343	IRCM 83 / 132 M 4b		148

Vinç sistemleri kaldırma redüktörleri güç ve devir tabloları / Power and ratio table for hoisting applications / Tableau de classification des couples et rapports de réduction pour les applications de levage



D _T Tambur Çapı Drum Diameter Diamètre de l'arbre [mm]	V _h Kaldırma Hızı Lifting Speeds Vitesse de levage [m/min]	Vinç Sınıfı Crane Class Classification de l'application de levage ISO (FEM)	P ₁ Motor Gücü Power Puissance [kW]	n ₂ Çıkış Devri Output Speeds Vitesse de sortie [r.p.m]	i Tahvil Ratio Rapport de réduction	M ₂ Çıkış Momenti Output Torque Couple de sortie	Tip Type Typ		 kg
Ø210	2,8	M8 (5m)	1,5	8,6	162,83	1592	IRCM 93 / 90 L 4a	271 272	157
	3,1	M8 (5m)	1,5	9,5	146,95	1442	IRCM 93 / 90 L 4a		157
	3,3	M8 (5m)	1,5	10	133,42	1369	IRCM 93 / 90 L 4a		157
	4,3	M8 (5m)	2,2	13	111,60	1545	IRCM 93 / 100 L 4a		159
	5,3	M8 (5m)	3	16	87,94	1712	IRCM 93 / 100 L 4b		165
	5,9	M8 (5m)	3	18	79,84	1522	IRCM 93 / 100 L 4b		165
	6,9	M8 (5m)	3	21	66,79	1304	IRCM 93 / 100 L 4b		165
	7,6	M8 (5m)	4	23	61,44	1588	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	8,6	M8 (5m)	4	26	54,55	1405	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	10,2	M8 (5m)	5,5	31	44,75	1620	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	12,5	M8 (5m)	5,5	38	37,20	1321	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	13,5	M8 (5m)	7,5	41	34,03	1670	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	14,8	M8 (5m)	7,5	45	31,19	1522	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	3,3	M7 (4m)	1,5	10	133,51	1369	IRCM 83 / 90 L 4a	269 270	110
	4	M7 (4m)	2,2	12	121,71	1674	IRCM 83 / 100 L 4a		113
	4,6	M7 (4m)	2,2	14	102,41	1435	IRCM 83 / 100 L 4a		113
	4,9	M7 (4m)	2,2	15	92,33	1339	IRCM 83 / 100 L 4a		113
	6,3	M7 (4m)	3	19	75,61	1442	IRCM 83 / 100 L 4b		120
	7,6	M7 (4m)	4	23	60,30	1588	IRCM 83 / 112 M 4b		128
	8,6	M7 (4m)	4	26	54,36	1405	IRCM 83 / 112 M 4b		128
	9,6	M6 (3m)	5,5	29	48,31	1732	IRCM 83 / 132 S 4c		141
	11,5	M6 (3m)	5,5	35	39,80	1435	IRCM 83 / 132 S 4c		141
	13,8	M6 (3m)	7,5	42	33,00	1630	IRCM 83 / 132 M 4b		148
	16,8	M6 (3m)	7,5	51	27,54	1343	IRCM 83 / 132 M 4b		148
Ø220	3	M8 (5m)	1,5	8,6	162,83	1592	IRCM 93 / 90 L 4a	271 272	157
	3,3	M8 (5m)	1,5	9,5	146,95	1442	IRCM 93 / 90 L 4a		157
	3,5	M8 (5m)	2,2	10	133,42	2009	IRCM 93 / 100 L 4a		159
	4,5	M8 (5m)	2,2	13	111,60	1545	IRCM 93 / 100 L 4a		159
	5,5	M8 (5m)	3	16	87,94	1712	IRCM 93 / 100 L 4b		165
	6,2	M8 (5m)	3	18	79,84	1522	IRCM 93 / 100 L 4b		165
	7,3	M8 (5m)	4	21	66,79	1739	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	7,9	M8 (5m)	4	23	61,44	1588	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	9	M8 (5m)	4	26	54,55	1405	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	10,7	M8 (5m)	5,5	31	44,75	1620	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	13,1	M8 (5m)	7,5	38	37,20	1802	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	14,2	M8 (5m)	7,5	41	34,03	1670	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	15,5	M8 (5m)	7,5	45	31,19	1522	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	3,5	M7 (4m)	2,2	10	133,51	2009	IRCM 83 / 100 L 4a	269 270	113
	4,1	M7 (4m)	2,2	12	121,71	1674	IRCM 83 / 100 L 4a		113
	4,8	M7 (4m)	2,2	14	102,41	1435	IRCM 83 / 100 L 4a		113
	5,2	M7 (4m)	3	15	92,33	1826	IRCM 83 / 100 L 4b		120
	6,6	M7 (4m)	3	19	75,61	1442	IRCM 83 / 100 L 4b		120
	7,9	M7 (4m)	4	23	60,30	1588	IRCM 83 / 112 M 4b		128
	9	M6 (3m)	4	26	54,36	1405	IRCM 83 / 112 M 4b		128
	10	M6 (3m)	5,5	29	48,31	1732	IRCM 83 / 132 S 4c		141
	12,1	M6 (3m)	5,5	35	39,80	1435	IRCM 83 / 132 S 4c		141
	14,5	M6 (3m)	7,5	42	33,00	1630	IRCM 83 / 132 M 4b		148
	17,6	M6 (3m)	9,2	51	27,54	1647	IRCM 83 / 132 M 4c		148



2,5 Ton

2/1 Donam / Falls / Retombées

I.Mak®

D _T Tambur Çapı Drum Diameter Diamètre de l'arbre [mm]	V _h Kaldırma Hızı Lifting Speeds Vitesse de levage [m/min]	Vinç Sınıfı Crane Class Classification de l'application de levage ISO (FEM)	P ₁ Motor Gücü Power Puissance [kW]	n ₂ Çıkış Devri Output Speeds Vitesse de sortie [r.p.m]	i Tahvil Ratio Rapport de réduction	M ₂ Çıkış Momenti Output Torque Couple de sortie	Tip Type Typ		
Ø230	3,1	M8 (5m)	1,5	8,6	162,83	1592	IRCM 93 / 90 L 4a	271 272	157
	3,4	M8 (5m)	1,5	9,5	146,95	1442	IRCM 93 / 90 L 4a		157
	3,6	M8 (5m)	2,2	10	133,42	2009	IRCM 93 / 100 L 4a		159
	4,7	M8 (5m)	2,2	13	111,60	1545	IRCM 93 / 100 L 4a		159
	5,8	M8 (5m)	3	16	87,94	1712	IRCM 93 / 100 L 4b		165
	6,5	M8 (5m)	3	18	79,84	1522	IRCM 93 / 100 L 4b		165
	7,6	M8 (5m)	4	21	66,79	1739	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	8,3	M8 (5m)	4	23	61,44	1588	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	9,4	M8 (5m)	5,5	26	54,55	1931	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	11,2	M8 (5m)	5,5	31	44,75	1620	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	13,7	M8 (5m)	7,5	38	37,20	1802	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	14,8	M8 (5m)	7,5	41	34,03	1670	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	16,2	M8 (5m)	7,5	45	31,19	1522	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	3,6	M6 (3m)	2,2	10	133,51	2009	IRCM 83 / 100 L 4a	269 270	113
	4,3	M6 (3m)	2,2	12	121,71	1674	IRCM 83 / 100 L 4a		113
	5,1	M6 (3m)	2,2	14	102,41	1435	IRCM 83 / 100 L 4a		113
	5,4	M6 (3m)	3	15	92,33	1826	IRCM 83 / 100 L 4b		120
	6,9	M6 (3m)	3	19	75,61	1442	IRCM 83 / 100 L 4b		120
	8,3	M6 (3m)	4	23	60,30	1588	IRCM 83 / 112 M 4b		128
	9,4	M6 (3m)	5,5	26	54,36	1931	IRCM 83 / 132 S 4c		141
	10,5	M6 (3m)	5,5	29	48,31	1732	IRCM 83 / 132 S 4c		141
	12,6	M6 (3m)	5,5	35	39,80	1435	IRCM 83 / 132 S 4c		141
	15,2	M6 (3m)	7,5	42	33,00	1630	IRCM 83 / 132 M 4b		148
	18,4	M5 (2m)	9,2	51	27,54	1647	IRCM 83 / 132 M 4c		148
Ø240	3,2	M8 (5m)	1,5	8,6	162,83	1592	IRCM 93 / 90 L 4a	271 272	157
	3,6	M8 (5m)	2,2	9,5	146,95	2114	IRCM 93 / 100 L 4a		159
	3,8	M8 (5m)	2,2	10	133,42	2009	IRCM 93 / 100 L 4a		159
	4,9	M8 (5m)	2,2	13	111,60	1545	IRCM 93 / 100 L 4a		159
	6	M8 (5m)	3	16	87,94	1712	IRCM 93 / 100 L 4b		165
	6,8	M8 (5m)	3	18	79,84	1522	IRCM 93 / 100 L 4b		165
	7,9	M8 (5m)	4	21	66,79	1739	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	8,7	M8 (5m)	4	23	61,44	1588	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	9,8	M8 (5m)	5,5	26	54,55	1931	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	11,7	M8 (5m)	5,5	31	44,75	1620	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	14,3	M8 (5m)	7,5	38	37,20	1802	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	15,4	M8 (5m)	7,5	41	34,03	1670	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	17	M8 (5m)	7,5	45	31,19	1522	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	3,8	M6 (3m)	2,2	10	133,51	2009	IRCM 83 / 100 L 4a	269 270	113
	4,5	M6 (3m)	2,2	12	121,71	1674	IRCM 83 / 100 L 4a		113
	5,3	M6 (3m)	3	14	102,41	1956	IRCM 83 / 100 L 4b		120
	5,7	M6 (3m)	3	15	92,33	1826	IRCM 83 / 100 L 4b		120
	7,2	M6 (3m)	4	19	75,61	1922	IRCM 83 / 112 M 4b		128
	8,7	M6 (3m)	4	23	60,30	1588	IRCM 83 / 112 M 4b		128
	9,8	M6 (3m)	5,5	26	54,36	1931	IRCM 83 / 132 S 4c		141
	10,9	M6 (3m)	5,5	29	48,31	1732	IRCM 83 / 132 S 4c		141
	13,2	M6 (3m)	7,5	35	39,80	1956	IRCM 83 / 132 M 4b		148
	15,8	M5 (2m)	7,5	42	33,00	1630	IRCM 83 / 132 M 4b		148
	19,2	M5 (2m)	9,2	51	27,54	1647	IRCM 83 / 132 M 4c		148

Vinç sistemleri kaldırma redüktörleri güç ve devir tabloları / Power and ratio table for hoisting applications / Tableau de classification des couples et rapports de réduction pour les applications de levage



D _T Tambur Çapı Drum Diameter Diamètre de l'arbre [mm]	V _h Kaldırma Hızı Lifting Speeds Vitesse de levage [m/min]	Vinç Sınıfı Crane Class Classification de l'application de levage ISO (FEM)	P ₁ Motor Gücü Power Puissance [kW]	n ₂ Çıkış Devri Output Speeds Vitesse de sortie [r.p.m]	i Tahvil Ratio Rapport de réduction	M ₂ Çıkış Momenti Output Torque Couple de sortie	Tip Type Typ		 kg
Ø110	1	M8 (5m)	0,55	12	120,79	418	IRCM 73 / 80 M 4a	267 268	59
	1,1	M8 (5m)	0,55	13	107,42	386	IRCM 73 / 80 M 4a		59
	1,3	M8 (5m)	0,75	15	96,19	456	IRCM 73 / 80 M 4b		62
	1,4	M8 (5m)	0,75	16	86,63	428	IRCM 73 / 80 M 4b		62
	1,6	M8 (5m)	0,75	19	73,89	360	IRCM 73 / 80 M 4b		62
	1,8	M8 (5m)	1,1	21	65,25	478	IRCM 73 / 90 S 4a		66
	2,1	M8 (5m)	1,1	24	58,00	418	IRCM 73 / 90 S 4a		66
	2,3	M8 (5m)	1,1	27	51,85	372	IRCM 73 / 90 S 4a		66
	2,8	M8 (5m)	1,5	33	41,85	415	IRCM 73 / 90 L 4a		69
	3,4	M8 (5m)	1,5	39	35,56	351	IRCM 73 / 90 L 4a		69
	3,8	M8 (5m)	2,2	44	32,10	456	IRCM 73 / 100 L 4a		72
	4,6	M8 (5m)	2,2	53	26,29	379	IRCM 73 / 100 L 4a		72
	5,1	M8 (5m)	2,2	59	23,83	340	IRCM 73 / 100 L 4a		72
Ø120	1,1	M8 (5m)	0,55	12	120,79	418	IRCM 73 / 80 M 4a	267 268	59
	1,2	M8 (5m)	0,55	13	107,42	386	IRCM 73 / 80 M 4a		59
	1,4	M8 (5m)	0,75	15	96,19	456	IRCM 73 / 80 M 4b		62
	1,5	M8 (5m)	0,75	16	86,63	428	IRCM 73 / 80 M 4b		62
	1,8	M8 (5m)	1,1	19	73,89	529	IRCM 73 / 90 S 4a		66
	2	M8 (5m)	1,1	21	65,25	478	IRCM 73 / 90 S 4a		66
	2,3	M8 (5m)	1,1	24	58,00	418	IRCM 73 / 90 S 4a		66
	2,5	M8 (5m)	1,1	27	51,85	372	IRCM 73 / 90 S 4a		66
	3,1	M8 (5m)	1,5	33	41,85	415	IRCM 73 / 90 L 4a		69
	3,7	M8 (5m)	2,2	39	35,56	515	IRCM 73 / 100 L 4a		72
	4,1	M8 (5m)	2,2	44	32,10	456	IRCM 73 / 100 L 4a		72
	5	M8 (5m)	2,2	53	26,29	379	IRCM 73 / 100 L 4a		72
	5,6	M8 (5m)	3	59	23,83	464	IRCM 73 / 100 L 4b		78
Ø130	1,2	M8 (5m)	0,55	12	120,79	418	IRCM 73 / 80 M 4a	267 268	59
	1,3	M8 (5m)	0,75	13	107,42	527	IRCM 73 / 80 M 4b		62
	1,5	M8 (5m)	0,75	15	96,19	456	IRCM 73 / 80 M 4b		62
	1,6	M8 (5m)	0,75	16	86,63	428	IRCM 73 / 80 M 4b		62
	1,9	M8 (5m)	1,1	19	73,89	529	IRCM 73 / 90 S 4a		66
	2,1	M8 (5m)	1,1	21	65,25	478	IRCM 73 / 90 S 4a		66
	2,4	M8 (5m)	1,1	24	58,00	418	IRCM 73 / 90 S 4a		66
	2,8	M8 (5m)	1,5	27	51,85	507	IRCM 73 / 90 L 4a		69
	3,4	M8 (5m)	1,5	33	41,85	415	IRCM 73 / 90 L 4a		69
	4	M8 (5m)	2,2	39	35,56	515	IRCM 73 / 100 L 4a		72
	4,5	M8 (5m)	2,2	44	32,10	456	IRCM 73 / 100 L 4a		72
	5,4	M8 (5m)	3	53	26,29	517	IRCM 73 / 100 L 4b		78
	6	M8 (5m)	3	59	23,83	464	IRCM 73 / 100 L 4b		78
Ø140	1,3	M8 (5m)	0,75	12	120,79	571	IRCM 73 / 80 M 4b	267 268	62
	1,4	M8 (5m)	0,75	13	107,42	527	IRCM 73 / 80 M 4b		62
	1,6	M8 (5m)	0,75	15	96,19	456	IRCM 73 / 80 M 4b		62
	1,8	M8 (5m)	1,1	16	86,63	628	IRCM 73 / 90 S 4a		66
	2,1	M8 (5m)	1,1	19	73,89	529	IRCM 73 / 90 S 4a		66
	2,3	M8 (5m)	1,1	21	65,25	478	IRCM 73 / 90 S 4a		66
	2,6	M8 (5m)	1,5	24	58,00	571	IRCM 73 / 90 L 4a		69
	3	M8 (5m)	1,5	27	51,85	507	IRCM 73 / 90 L 4a		69
	3,6	M8 (5m)	2,2	33	41,85	609	IRCM 73 / 100 L 4a		72
	4,3	M8 (5m)	2,2	39	35,56	515	IRCM 73 / 100 L 4a		72
	4,8	M8 (5m)	2,2	44	32,10	456	IRCM 73 / 100 L 4a		72
	5,8	M8 (5m)	3	53	26,29	517	IRCM 73 / 100 L 4b		78
	6,5	M8 (5m)	3	59	23,83	464	IRCM 73 / 100 L 4b		78



2,5 Ton

4/1 Donam / Falls / Retombées

I.Mak®

D _T Tambur Çapı Drum Diameter <i>Diamètre de l'arbre</i> [mm]	V _h Kaldırma Hızı Lifting Speeds <i>Vitesse de levage</i> [m/min]	Vinç Sınıfı Crane Class <i>Classification de l'application de levage</i> ISO (FEM)	P ₁ Motor Gücü Power <i>Puissance</i> [kW]	n ₂ Çıkış Devri Output Speeds <i>Vitesse de sortie</i> [r.p.m]	i Tahvil Ratio <i>Rapport de réduction</i>	M ₂ Çıkış Momenti Output Torque <i>Couple de sortie</i>	Tip Type <i>Typ</i>		
Ø150	1,4	M8 (5m)	0,75	12	120,79	571	IRCM 73 / 80 M 4b	267 268	62
	1,5	M8 (5m)	0,75	13	107,42	527	IRCM 73 / 80 M 4b		62
	1,8	M8 (5m)	1,1	15	96,19	670	IRCM 73 / 90 S 4a		66
	1,9	M8 (5m)	1,1	16	86,63	628	IRCM 73 / 90 S 4a		66
	2,2	M8 (5m)	1,1	19	73,89	529	IRCM 73 / 90 S 4a		66
	2,5	M8 (5m)	1,1	21	65,25	478	IRCM 73 / 90 S 4a		66
	2,8	M8 (5m)	1,5	24	58,00	571	IRCM 73 / 90 L 4a		69
	3,2	M8 (5m)	1,5	27	51,85	507	IRCM 73 / 90 L 4a		69
	3,9	M8 (5m)	2,2	33	41,85	609	IRCM 73 / 100 L 4a		72
	4,6	M8 (5m)	2,2	39	35,56	515	IRCM 73 / 100 L 4a		72
	5,2	M8 (5m)	3	44	32,10	622	IRCM 73 / 100 L 4b		78
	6,2	M8 (5m)	3	53	26,29	517	IRCM 73 / 100 L 4b		78
	6,9	M8 (5m)	3	59	23,83	464	IRCM 73 / 100 L 4b		78
	6,9	M8 (5m)	3	59	23,83	464	IRCM 73 / 100 L 4b		78
Ø160	1,5	M8 (5m)	0,75	12	120,79	571	IRCM 73 / 80 M 4b	267 268	62
	1,6	M8 (5m)	0,75	13	107,42	527	IRCM 73 / 80 M 4b		62
	1,9	M8 (5m)	1,1	15	96,19	670	IRCM 73 / 90 S 4a		66
	2	M8 (5m)	1,1	16	86,63	628	IRCM 73 / 90 S 4a		66
	2,4	M8 (5m)	1,1	19	73,89	529	IRCM 73 / 90 S 4a		66
	2,6	M8 (5m)	1,5	21	65,25	652	IRCM 73 / 90 L 4a		69
	3	M8 (5m)	1,5	24	58,00	571	IRCM 73 / 90 L 4a		69
	3,4	M8 (5m)	1,5	27	51,85	507	IRCM 73 / 90 L 4a		69
	4,1	M8 (5m)	2,2	33	41,85	609	IRCM 73 / 100 L 4a		72
	4,9	M8 (5m)	2,2	39	35,56	515	IRCM 73 / 100 L 4a		72
	5,5	M8 (5m)	3	44	32,10	622	IRCM 73 / 100 L 4b		78
	6,7	M7 (4m)	3	53	26,29	517	IRCM 73 / 100 L 4b		78
	7,4	M7 (4m)	4	59	23,83	619	IRCM 73 / 112 M 4b		86
	7,4	M7 (4m)	4	59	23,83	619	IRCM 73 / 112 M 4b		86
Ø170	1,6	M8 (5m)	0,75	12	120,79	571	IRCM 73 / 80 M 4b	267 268	62
	1,7	M8 (5m)	0,75	13	107,42	527	IRCM 73 / 80 M 4b		62
	2	M8 (5m)	1,1	15	96,19	670	IRCM 73 / 90 S 4a		66
	2,1	M8 (5m)	1,1	16	86,63	628	IRCM 73 / 90 S 4a		66
	2,5	M8 (5m)	1,1	19	73,89	529	IRCM 73 / 90 S 4a		66
	2,8	M8 (5m)	1,5	21	65,25	652	IRCM 73 / 90 L 4a		69
	3,2	M8 (5m)	1,5	24	58,00	571	IRCM 73 / 90 L 4a		69
	3,6	M8 (5m)	2,2	27	51,85	744	IRCM 73 / 100 L 4a		72
	4,4	M8 (5m)	2,2	33	41,85	609	IRCM 73 / 100 L 4a		72
	5,2	M7 (4m)	3	39	35,56	702	IRCM 73 / 100 L 4b		78
	5,9	M7 (4m)	3	44	32,10	622	IRCM 73 / 100 L 4b		78
	7,1	M7 (4m)	4	53	26,29	689	IRCM 73 / 112 M 4b		86
	7,9	M7 (4m)	4	59	23,83	619	IRCM 73 / 112 M 4b		86
	7,9	M7 (4m)	4	59	23,83	619	IRCM 73 / 112 M 4b		86
Ø180	1,7	M8 (5m)	0,75	12	120,79	571	IRCM 73 / 80 M 4b	267 268	62
	1,8	M8 (5m)	1,1	13	107,42	773	IRCM 73 / 90 S 4a		66
	2,1	M7 (4m)	1,1	15	96,19	670	IRCM 73 / 90 S 4a		66
	2,3	M7 (4m)	1,1	16	86,63	628	IRCM 73 / 90 S 4a		66
	2,7	M7 (4m)	1,5	19	73,89	721	IRCM 73 / 90 L 4a		69
	3	M7 (4m)	1,5	21	65,25	652	IRCM 73 / 90 L 4a		69
	3,4	M7 (4m)	1,5	24	58,00	571	IRCM 73 / 90 L 4a		69
	3,8	M7 (4m)	2,2	27	51,85	744	IRCM 73 / 100 L 4a		72
	4,7	M7 (4m)	2,2	33	41,85	609	IRCM 73 / 100 L 4a		72
	5,5	M7 (4m)	3	39	35,56	702	IRCM 73 / 100 L 4b		78
	6,2	M7 (4m)	3	44	32,10	622	IRCM 73 / 100 L 4b		78
	7,5	M7 (4m)	4	53	26,29	689	IRCM 73 / 112 M 4b		86
	8,3	M7 (4m)	4	59	23,83	619	IRCM 73 / 112 M 4b		86
	8,3	M7 (4m)	4	59	23,83	619	IRCM 73 / 112 M 4b		86

Vinç sistemleri kaldırma redüktörleri güç ve devir tabloları / Power and ratio table for hoisting applications / Tableau de classification des couples et rapports de réduction pour les applications de levage



D _T Tambur Çapı Drum Diameter Diamètre de l'arbre [mm]	V _h Kaldırma Hızı Lifting Speeds Vitesse de levage [m/min]	Vinç Sınıfı Crane Class Classification de l'application de levage ISO (FEM)	P ₁ Motor Gücü Power Puissance [kW]	n ₂ Çıkış Devri Output Speeds Vitesse de sortie [r.p.m]	i Tahvil Ratio Rapport de réduction	M ₂ Çıkış Momenti Output Torque Couple de sortie	Tip Type Typ		 kg
Ø270	5,9	M8 (5m)	4	7	201,03	5217	IRCM 103 / 112 M 4b	273 274	292
	6,6	M8 (5m)	4	7,8	178,67	4682	IRCM 103 / 112 M 4b		292
	8,2	M8 (5m)	5,5	9,7	144,67	5177	IRCM 103 / 132 S 4c		305
	10,2	M8 (5m)	7,5	12	120,05	5706	IRCM 103 / 132 M 4b		312
	11	M8 (5m)	7,5	13	110,13	5267	IRCM 103 / 132 M 4b		312
	11,9	M8 (5m)	7,5	14	96,64	4891	IRCM 103 / 132 M 4b		312
	15,3	M8 (5m)	9,2	18	79,30	4666	IRCM 103 / 132 M 4c		312
	16,1	M8 (5m)	9,2	19	72,48	4421	IRCM 103 / 132 M 4c		312
	20,3	M8 (5m)	15	24	59,24	5706	IRCM 103 / 160 L 4a		374
	22,9	M8 (5m)	15	27	52,31	5072	IRCM 103 / 160 L 4a		374
	7,3	M5 (2m)	5,5	8,6	162,83	5839	IRCM 93 / 132 S 4c	271 272	187
	8,1	M5 (2m)	5,5	9,5	146,95	5286	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	8,5	M5 (2m)	5,5	10	133,42	5021	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	11	M5 (2m)	7,5	13	111,60	5267	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	13,6	M4 (1Am)	7,5	16	87,94	4280	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	15,3	M4 (1Am)	9,2	18	79,84	4666	IRCM 93 / 132 M 4c		194
	17,8	M4 (1Am)	11	21	66,79	4782	IRCM 93 / 160 M 4b		235
	19,5	M4 (1Am)	11	23	61,44	4366	IRCM 93 / 160 M 4b		235
	22	M4 (1Am)	15	26	54,55	5267	IRCM 93 / 160 L 4a		255
	26,3	M3 (1Bm)	15	31	44,75	4418	IRCM 93 / 160 L 4a		255
Ø280	6,2	M8 (5m)	4	7	201,03	5217	IRCM 103 / 112 M 4b	273 274	292
	6,9	M8 (5m)	4	7,8	178,67	4682	IRCM 103 / 112 M 4b		292
	8,5	M8 (5m)	5,5	9,7	144,67	5177	IRCM 103 / 132 S 4c		305
	10,6	M8 (5m)	7,5	12	120,05	5706	IRCM 103 / 132 M 4b		312
	11,4	M8 (5m)	7,5	13	110,13	5267	IRCM 103 / 132 M 4b		312
	12,3	M8 (5m)	7,5	14	96,64	4891	IRCM 103 / 132 M 4b		312
	15,8	M8 (5m)	9,2	18	79,30	4666	IRCM 103 / 132 M 4c		312
	16,7	M8 (5m)	9,2	19	72,48	4421	IRCM 103 / 132 M 4c		312
	21,1	M8 (5m)	15	24	59,24	5706	IRCM 103 / 160 L 4a		374
	23,7	M8 (5m)	15	27	52,31	5072	IRCM 103 / 160 L 4a		374
	7,6	M5 (2m)	5,5	8,6	162,83	5839	IRCM 93 / 132 S 4c	271 272	187
	8,4	M5 (2m)	5,5	9,5	146,95	5286	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	8,8	M5 (2m)	5,5	10	133,42	5021	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	11,4	M4 (1Am)	7,5	13	111,60	5267	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	14,1	M4 (1Am)	9,2	16	87,94	5250	IRCM 93 / 132 M 4c		194
	15,8	M4 (1Am)	9,2	18	79,84	4666	IRCM 93 / 132 M 4c		194
	18,5	M4 (1Am)	11	21	66,79	4782	IRCM 93 / 160 M 4b		235
	20,2	M4 (1Am)	15	23	61,44	5954	IRCM 93 / 160 L 4a		255
	22,9	M3 (1Bm)	15	26	54,55	5267	IRCM 93 / 160 L 4a		255
Ø290	6,4	M8 (5m)	4	7	201,03	5217	IRCM 103 / 112 M 4b	273 274	292
	7,1	M8 (5m)	4	7,8	178,67	4682	IRCM 103 / 112 M 4b		292
	8,8	M8 (5m)	5,5	9,7	144,67	5177	IRCM 103 / 132 S 4c		305
	10,9	M8 (5m)	7,5	12	120,05	5706	IRCM 103 / 132 M 4b		312
	11,8	M8 (5m)	7,5	13	110,13	5267	IRCM 103 / 132 M 4b		312
	12,7	M8 (5m)	7,5	14	96,64	4891	IRCM 103 / 132 M 4b		312
	16,4	M8 (5m)	9,2	18	79,30	4666	IRCM 103 / 132 M 4c		312
	17,3	M8 (5m)	11	19	72,48	5286	IRCM 103 / 160 M 4b		354
	21,9	M8 (5m)	15	24	59,24	5706	IRCM 103 / 160 L 4a		374
	24,6	M8 (5m)	15	27	52,31	5072	IRCM 103 / 160 L 4a		374

**3,2 Ton****1/1 Donam / Falls / Retombées****I.Mak®**

D _T Tambur Çapı Drum Diameter <i>Diamètre de l'arbre</i> [mm]	V _h Kaldırma Hızı Lifting Speeds <i>Vitesse de levage</i> [m/min]	Vinç Sınıfı Crane Class <i>Classification de l'application de levage</i> ISO (FEM)	P ₁ Motor Gücü Power <i>Puissance</i> [kW]	n ₂ Çıkış Devri Output Speeds <i>Vitesse de sortie</i> [r.p.m]	i Tahvil Ratio <i>Rapport de réduction</i>	M ₂ Çıkış Momenti Output Torque <i>Couple de sortie</i>	Tip Type <i>Typ</i>		
Ø300	6,6	M8 (5m)	4	7	201,03	5217	IRCM 103 / 112 M 4b	273 274	292
	7,3	M8 (5m)	5,5	7,8	178,67	6438	IRCM 103 / 132 S 4c		305
	9,1	M8 (5m)	5,5	9,7	144,67	5177	IRCM 103 / 132 S 4c		305
	11,3	M8 (5m)	7,5	12	120,05	5706	IRCM 103 / 132 M 4b		312
	12,2	M8 (5m)	7,5	13	110,13	5267	IRCM 103 / 132 M 4b		312
	13,2	M8 (5m)	7,5	14	96,64	4891	IRCM 103 / 132 M 4b		312
	17	M8 (5m)	11	18	79,30	5579	IRCM 103 / 160 M 4b		354
	17,9	M8 (5m)	11	19	72,48	5286	IRCM 103 / 160 M 4b		354
	22,6	M8 (5m)	15	24	59,24	5706	IRCM 103 / 160 L 4a		374
	25,4	M8 (5m)	15	27	52,31	5072	IRCM 103 / 160 L 4a		374
Ø310	6,8	M8 (5m)	4	7	201,03	5217	IRCM 103 / 112 M 4b	273 274	292
	7,6	M8 (5m)	5,5	7,8	178,67	6438	IRCM 103 / 132 S 4c		305
	9,4	M8 (5m)	5,5	9,7	144,67	5177	IRCM 103 / 132 S 4c		305
	11,7	M8 (5m)	7,5	12	120,05	5706	IRCM 103 / 132 M 4b		312
	12,7	M8 (5m)	7,5	13	110,13	5267	IRCM 103 / 132 M 4b		312
	13,6	M8 (5m)	7,5	14	96,64	4891	IRCM 103 / 132 M 4b		312
	17,5	M8 (5m)	11	18	79,30	5579	IRCM 103 / 160 M 4b		354
	18,5	M8 (5m)	11	19	72,48	5286	IRCM 103 / 160 M 4b		354
	23,4	M8 (5m)	15	24	59,24	5706	IRCM 103 / 160 L 4a		374
	26,3	M7 (4m)	15	27	52,31	5072	IRCM 103 / 160 L 4a		374
Ø320	7	M8 (5m)	4	7	201,03	5217	IRCM 103 / 112 M 4b	273 274	292
	7,8	M8 (5m)	5,5	7,8	178,67	6438	IRCM 103 / 132 S 4c		305
	9,7	M8 (5m)	5,5	9,7	144,67	5177	IRCM 103 / 132 S 4c		305
	12,1	M8 (5m)	7,5	12	120,05	5706	IRCM 103 / 132 M 4b		312
	13,1	M8 (5m)	7,5	13	110,13	5267	IRCM 103 / 132 M 4b		312
	14,1	M8 (5m)	9,2	14	96,64	6000	IRCM 103 / 132 M 4c		312
	18,1	M8 (5m)	11	18	79,30	5579	IRCM 103 / 160 M 4b		354
	19,1	M8 (5m)	11	19	72,48	5286	IRCM 103 / 160 M 4b		354
	24,1	M8 (5m)	15	24	59,24	5706	IRCM 103 / 160 L 4a		374
	27,1	M7 (4m)	15	27	52,31	5072	IRCM 103 / 160 L 4a		374
Ø330	7,3	M8 (5m)	5,5	7	201,03	7173	IRCM 103 / 132 S 4c	273 274	305
	8,1	M8 (5m)	5,5	7,8	178,67	6438	IRCM 103 / 132 S 4c		305
	10,1	M8 (5m)	7,5	9,7	144,67	7059	IRCM 103 / 132 M 4b		312
	12,4	M8 (5m)	7,5	12	120,05	5706	IRCM 103 / 132 M 4b		312
	13,5	M8 (5m)	7,5	13	110,13	5267	IRCM 103 / 132 M 4b		312
	14,5	M8 (5m)	9,2	14	96,64	6000	IRCM 103 / 132 M 4c		312
	18,7	M8 (5m)	11	18	79,30	5579	IRCM 103 / 160 M 4b		354
	19,7	M8 (5m)	11	19	72,48	5286	IRCM 103 / 160 M 4b		354
	24,9	M7 (4m)	15	24	59,24	5706	IRCM 103 / 160 L 4a		374
	28	M7 (4m)	18,5	27	52,31	6256	IRCM 103 / 180 M 4b		421
Ø340	7,5	M8 (5m)	5,5	7	201,03	7173	IRCM 103 / 132 S 4c	273 274	305
	8,3	M8 (5m)	5,5	7,8	178,67	6438	IRCM 103 / 132 S 4c		305
	10,4	M8 (5m)	7,5	9,7	144,67	7059	IRCM 103 / 132 M 4b		312
	12,8	M8 (5m)	7,5	12	120,05	5706	IRCM 103 / 132 M 4b		312
	13,9	M8 (5m)	9,2	13	110,13	6461	IRCM 103 / 132 M 4c		312
	14,9	M8 (5m)	9,2	14	96,64	6000	IRCM 103 / 132 M 4c		312
	19,2	M8 (5m)	11	18	79,30	5579	IRCM 103 / 160 M 4b		354
	20,3	M7 (4m)	15	19	72,48	7208	IRCM 103 / 160 L 4a		374
	25,6	M7 (4m)	15	24	59,24	5706	IRCM 103 / 160 L 4a		374
	28,8	M7 (4m)	18,5	27	52,31	6256	IRCM 103 / 180 M 4b		421

Vinç sistemleri kaldırma redüktörleri güç ve devir tabloları / Power and ratio table for hoisting applications / Tableau de classification des couples et rapports de réduction pour les applications de levage



D _T Tambur Çapı Drum Diameter <i>Diamètre de l'arbre</i> [mm]	V _h Kaldırma Hızı Lifting Speeds <i>Vitesse de levage</i> [m/min]	Vinç Sınıfı Crane Class <i>Classification de l'application de levage</i> ISO (FEM)	P ₁ Motor Gücü Power <i>Puissance</i> [kW]	n ₂ Çıkış Devri Output Speeds <i>Vitesse de sortie</i> [r.p.m]	i Tahvil Ratio <i>Rapport de réduction</i>	M ₂ Çıkış Momenti Output Torque <i>Couple de sortie</i>	Tip Type <i>Typ</i>		
Ø360	7,9	M7 (4m)	5,5	7	201,03	7173	IRCM 103 / 132 S 4c	273 274	305
	8,8	M7 (4m)	5,5	7,8	178,67	6438	IRCM 103 / 132 S 4c		305
	11	M7 (4m)	7,5	9,7	144,67	7059	IRCM 103 / 132 M 4b		312
	13,6	M7 (4m)	7,5	12	120,05	5706	IRCM 103 / 132 M 4b		312
	14,7	M7 (4m)	9,2	13	110,13	6461	IRCM 103 / 132 M 4c		312
	15,8	M7 (4m)	9,2	14	96,64	6000	IRCM 103 / 132 M 4c		312
	20,3	M7 (4m)	15	18	79,30	7608	IRCM 103 / 160 L 4a		374
	21,5	M7 (4m)	15	19	72,48	7208	IRCM 103 / 160 L 4a		374
	27,1	M7 (4m)	15	24	59,24	5706	IRCM 103 / 160 L 4a		374
	30,5	M7 (4m)	18,5	27	52,31	6256	IRCM 103 / 180 M 4b		421
Ø380	8,4	M7 (4m)	5,5	7	201,03	7173	IRCM 103 / 132 S 4c	273 274	305
	9,3	M7 (4m)	5,5	7,8	178,67	6438	IRCM 103 / 132 S 4c		305
	11,6	M7 (4m)	7,5	9,7	144,67	7059	IRCM 103 / 132 M 4b		312
	14,3	M7 (4m)	9,2	12	120,05	7000	IRCM 103 / 132 M 4c		312
	15,5	M7 (4m)	9,2	13	110,13	6461	IRCM 103 / 132 M 4c		312
	16,7	M7 (4m)	9,2	14	96,64	6000	IRCM 103 / 132 M 4c		312
	21,5	M7 (4m)	15	18	79,30	7608	IRCM 103 / 160 L 4a		374
	22,7	M7 (4m)	15	19	72,48	7208	IRCM 103 / 160 L 4a		374
	28,6	M7 (4m)	18,5	24	59,24	7038	IRCM 103 / 180 M 4b		421
	32,2	M7 (4m)	18,5	27	52,31	6256	IRCM 103 / 180 M 4b		421

**3,2 Ton****2/1 Donam / Falls / Retombées****I.Mak®**

D _T Tambur Çapı Drum Diameter Diamètre de l'arbre [mm]	V _h Kaldırma Hızı Lifting Speeds Vitesse de levage [m/min]	Vinç Sınıfı Crane Class Classification de l'application de levage ISO (FEM)	P ₁ Motor Gücü Power Puissance [kW]	n ₂ Çıkış Devri Output Speeds Vitesse de sortie [r.p.m]	i Tahvil Ratio Rapport de réduction	M ₂ Çıkış Momenti Output Torque Couple de sortie	Tip Type Typ		
Ø170	2,3	M8 (5m)	1,5	8,6	162,83	1592	IRCM 93 / 90 L 4a	271 272	157
	2,5	M8 (5m)	1,5	9,5	146,95	1442	IRCM 93 / 90 L 4a		157
	2,7	M8 (5m)	1,5	10	133,42	1369	IRCM 93 / 90 L 4a		157
	3,5	M8 (5m)	2,2	13	111,60	1545	IRCM 93 / 100 L 4a		159
	4,3	M8 (5m)	3	16	87,94	1712	IRCM 93 / 100 L 4b		165
	4,8	M8 (5m)	3	18	79,84	1522	IRCM 93 / 100 L 4b		165
	5,6	M8 (5m)	4	21	66,79	1739	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	6,1	M8 (5m)	4	23	61,44	1588	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	6,9	M8 (5m)	4	26	54,55	1405	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	8,3	M8 (5m)	5,5	31	44,75	1620	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	10,1	M8 (5m)	7,5	38	37,20	1802	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	10,9	M8 (5m)	7,5	41	34,03	1670	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	12	M8 (5m)	7,5	45	31,19	1522	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	2,7	M7 (4m)	1,5	10	133,51	1369	IRCM 83 / 90 L 4a	269 270	110
	3,2	M7 (4m)	2,2	12	121,71	1674	IRCM 83 / 100 L 4a		113
	3,7	M7 (4m)	2,2	14	102,41	1435	IRCM 83 / 100 L 4a		113
	4	M7 (4m)	3	15	92,33	1826	IRCM 83 / 100 L 4b		120
	5,1	M6 (3m)	3	19	75,61	1442	IRCM 83 / 100 L 4b		120
	6,1	M6 (3m)	4	23	60,30	1588	IRCM 83 / 112 M 4b		128
	6,9	M6 (3m)	4	26	54,36	1405	IRCM 83 / 112 M 4b		128
	7,7	M6 (3m)	5,5	29	48,31	1732	IRCM 83 / 132 S 4c		141
	9,3	M6 (3m)	5,5	35	39,80	1435	IRCM 83 / 132 S 4c		141
	11,2	M6 (3m)	7,5	42	33,00	1630	IRCM 83 / 132 M 4b		148
	13,6	M6 (3m)	7,5	51	27,54	1343	IRCM 83 / 132 M 4b		148
Ø180	2,4	M8 (5m)	1,5	8,6	162,83	1592	IRCM 93 / 90 L 4a	271 272	157
	2,7	M8 (5m)	1,5	9,5	146,95	1442	IRCM 93 / 90 L 4a		157
	2,8	M8 (5m)	2,2	10	133,42	2009	IRCM 93 / 100 L 4a		159
	3,7	M8 (5m)	2,2	13	111,60	1545	IRCM 93 / 100 L 4a		159
	4,5	M8 (5m)	3	16	87,94	1712	IRCM 93 / 100 L 4b		165
	5,1	M8 (5m)	3	18	79,84	1522	IRCM 93 / 100 L 4b		165
	5,9	M8 (5m)	4	21	66,79	1739	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	6,5	M8 (5m)	4	23	61,44	1588	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	7,3	M8 (5m)	5,5	26	54,55	1931	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	8,8	M8 (5m)	5,5	31	44,75	1620	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	10,7	M8 (5m)	7,5	38	37,20	1802	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	11,6	M8 (5m)	7,5	41	34,03	1670	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	12,7	M8 (5m)	7,5	45	31,19	1522	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	2,8	M6 (3m)	2,2	10	133,51	2009	IRCM 83 / 100 L 4a	269 270	113
	3,4	M6 (3m)	2,2	12	121,71	1674	IRCM 83 / 100 L 4a		113
	4	M6 (3m)	3	14	102,41	1956	IRCM 83 / 100 L 4b		120
	4,2	M6 (3m)	3	15	92,33	1826	IRCM 83 / 100 L 4b		120
	5,4	M6 (3m)	3	19	75,61	1442	IRCM 83 / 100 L 4b		120
	6,5	M6 (3m)	4	23	60,30	1588	IRCM 83 / 112 M 4b		128
	7,3	M6 (3m)	5,5	26	54,36	1931	IRCM 83 / 132 S 4c		141
	8,2	M6 (3m)	5,5	29	48,31	1732	IRCM 83 / 132 S 4c		141
	9,9	M6 (3m)	5,5	35	39,80	1435	IRCM 83 / 132 S 4c		141
	11,9	M5 (2m)	7,5	42	33,00	1630	IRCM 83 / 132 M 4b		148

Vinç sistemleri kaldırma redüktörleri güç ve devir tabloları / Power and ratio table for hoisting applications / Tableau de classification des couples et rapports de réduction pour les applications de levage



D _T Tambur Çapı Drum Diameter Diamètre de l'arbre [mm]	V _h Kaldırma Hızı Lifting Speeds Vitesse de levage [m/min]	Vinç Sınıfı Crane Class Classification de l'application de levage ISO (FEM)	P ₁ Motor Gücü Power Puissance [kW]	n ₂ Çıkış Devri Output Speeds Vitesse de sortie [r.p.m]	i Tahvil Ratio Rapport de réduction	M ₂ Çıkış Momenti Output Torque Couple de sortie	Tip Type Typ		 kg
Ø190	2,6	M8 (5m)	1,5	8,6	162,83	1592	IRCM 93 / 90 L 4a	271 272	157
	2,8	M8 (5m)	2,2	9,5	146,95	2114	IRCM 93 / 100 L 4a		159
	3	M8 (5m)	2,2	10	133,42	2009	IRCM 93 / 100 L 4a		159
	3,9	M8 (5m)	2,2	13	111,60	1545	IRCM 93 / 100 L 4a		159
	4,8	M8 (5m)	3	16	87,94	1712	IRCM 93 / 100 L 4b		165
	5,4	M8 (5m)	3	18	79,84	1522	IRCM 93 / 100 L 4b		165
	6,3	M8 (5m)	4	21	66,79	1739	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	6,9	M8 (5m)	4	23	61,44	1588	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	7,8	M8 (5m)	5,5	26	54,55	1931	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	9,2	M8 (5m)	5,5	31	44,75	1620	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	11,3	M8 (5m)	7,5	38	37,20	1802	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	12,2	M8 (5m)	7,5	41	34,03	1670	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	13,4	M8 (5m)	7,5	45	31,19	1522	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	3	M6 (3m)	2,2	10	133,51	2009	IRCM 83 / 100 L 4a	269 270	113
	3,6	M6 (3m)	2,2	12	121,71	1674	IRCM 83 / 100 L 4a		113
	4,2	M6 (3m)	3	14	102,41	1956	IRCM 83 / 100 L 4b		120
	4,5	M6 (3m)	3	15	92,33	1826	IRCM 83 / 100 L 4b		120
	5,7	M6 (3m)	4	19	75,61	1922	IRCM 83 / 112 M 4b		128
	6,9	M6 (3m)	4	23	60,30	1588	IRCM 83 / 112 M 4b		128
	7,8	M6 (3m)	5,5	26	54,36	1931	IRCM 83 / 132 S 4c		141
	8,7	M6 (3m)	5,5	29	48,31	1732	IRCM 83 / 132 S 4c		141
	10,4	M6 (3m)	7,5	35	39,80	1956	IRCM 83 / 132 M 4b		148
	12,5	M5 (2m)	7,5	42	33,00	1630	IRCM 83 / 132 M 4b		148
	15,2	M5 (2m)	9,2	51	27,54	1647	IRCM 83 / 132 M 4c		148
Ø200	2,7	M8 (5m)	1,5	8,6	162,83	1592	IRCM 93 / 90 L 4a	271 272	157
	3	M8 (5m)	2,2	9,5	146,95	2114	IRCM 93 / 100 L 4a		159
	3,1	M8 (5m)	2,2	10	133,42	2009	IRCM 93 / 100 L 4a		159
	4,1	M8 (5m)	3	13	111,60	2107	IRCM 93 / 100 L 4b		165
	5	M8 (5m)	3	16	87,94	1712	IRCM 93 / 100 L 4b		165
	5,7	M8 (5m)	4	18	79,84	2029	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	6,6	M8 (5m)	4	21	66,79	1739	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	7,2	M8 (5m)	4	23	61,44	1588	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	8,2	M8 (5m)	5,5	26	54,55	1931	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	9,7	M8 (5m)	5,5	31	44,75	1620	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	11,9	M8 (5m)	7,5	38	37,20	1802	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	12,9	M8 (5m)	7,5	41	34,03	1670	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	14,1	M8 (5m)	9,2	45	31,19	1867	IRCM 93 / 132 M 4c		194
	3,1	M6 (3m)	2,2	10	133,51	2009	IRCM 83 / 100 L 4a	269 270	113
	3,8	M6 (3m)	2,2	12	121,71	1674	IRCM 83 / 100 L 4a		113
	4,4	M6 (3m)	3	14	102,41	1956	IRCM 83 / 100 L 4b		120
	4,7	M6 (3m)	3	15	92,33	1826	IRCM 83 / 100 L 4b		120
	6	M6 (3m)	4	19	75,61	1922	IRCM 83 / 112 M 4b		128
	7,2	M6 (3m)	4	23	60,30	1588	IRCM 83 / 112 M 4b		128
	8,2	M6 (3m)	5,5	26	54,36	1931	IRCM 83 / 132 S 4c		141
	9,1	M5 (2m)	5,5	29	48,31	1732	IRCM 83 / 132 S 4c		141
	11	M5 (2m)	7,5	35	39,80	1956	IRCM 83 / 132 M 4b		148
	13,2	M5 (2m)	7,5	42	33,00	1630	IRCM 83 / 132 M 4b		148
	16	M5 (2m)	9,2	51	27,54	1647	IRCM 83 / 132 M 4c		148

**3,2 Ton****2/1 Donam / Falls / Retombées****I.Mak®**

D _T Tambur Çapı Drum Diameter Diamètre de l'arbre [mm]	V _h Kaldırma Hızı Lifting Speeds Vitesse de levage [m/min]	Vinç Sınıfı Crane Class Classification de l'application de levage ISO (FEM)	P ₁ Motor Gücü Power Puissance [kW]	n ₂ Çıkış Devri Output Speeds Vitesse de sortie [r.p.m]	i Tahvil Ratio Rapport de réduction	M ₂ Çıkış Momenti Output Torque Couple de sortie	Tip Type Typ		
Ø210	2,8	M8 (5m)	2,2	8,6	162,83	2336	IRCM 93 / 100 L 4a	271 272	159
	3,1	M8 (5m)	2,2	9,5	146,95	2114	IRCM 93 / 100 L 4a		159
	3,3	M8 (5m)	2,2	10	133,42	2009	IRCM 93 / 100 L 4a		159
	4,3	M8 (5m)	3	13	111,60	2107	IRCM 93 / 100 L 4b		165
	5,3	M8 (5m)	3	16	87,94	1712	IRCM 93 / 100 L 4b		165
	5,9	M8 (5m)	4	18	79,84	2029	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	6,9	M8 (5m)	4	21	66,79	1739	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	7,6	M8 (5m)	5,5	23	61,44	2183	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	8,6	M8 (5m)	5,5	26	54,55	1931	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	10,2	M8 (5m)	7,5	31	44,75	2209	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	12,5	M8 (5m)	7,5	38	37,20	1802	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	13,5	M8 (5m)	7,5	41	34,03	1670	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	14,8	M8 (5m)	9,2	45	31,19	1867	IRCM 93 / 132 M 4c		194
	3,3	M6 (3m)	2,2	10	133,51	2009	IRCM 83 / 100 L 4a	269 270	113
	4	M6 (3m)	3	12	121,71	2282	IRCM 83 / 100 L 4b		120
	4,6	M5 (2m)	3	14	102,41	1956	IRCM 83 / 100 L 4b		120
	4,9	M5 (2m)	3	15	92,33	1826	IRCM 83 / 100 L 4b		120
	6,3	M5 (2m)	4	19	75,61	1922	IRCM 83 / 112 M 4b		128
	7,6	M5 (2m)	5,5	23	60,30	2183	IRCM 83 / 132 S 4c		141
	8,6	M5 (2m)	5,5	26	54,36	1931	IRCM 83 / 132 S 4c		141
	9,6	M5 (2m)	5,5	29	48,31	1732	IRCM 83 / 132 S 4c		141
	11,5	M5 (2m)	7,5	35	39,80	1956	IRCM 83 / 132 M 4b		148
	13,8	M4 (1Am)	9,2	42	33,00	2000	IRCM 83 / 132 M 4c		148
	16,8	M4 (1Am)	11	51	27,54	1969	IRCM 83 / 160 M 4b		189
Ø220	3	M8 (5m)	2,2	8,6	162,83	2336	IRCM 93 / 100 L 4a	271 272	159
	3,3	M8 (5m)	2,2	9,5	146,95	2114	IRCM 93 / 100 L 4a		159
	3,5	M8 (5m)	2,2	10	133,42	2009	IRCM 93 / 100 L 4a		159
	4,5	M8 (5m)	3	13	111,60	2107	IRCM 93 / 100 L 4b		165
	5,5	M8 (5m)	4	16	87,94	2282	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	6,2	M8 (5m)	4	18	79,84	2029	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	7,3	M8 (5m)	5,5	21	66,79	2391	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	7,9	M8 (5m)	5,5	23	61,44	2183	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	9	M8 (5m)	5,5	26	54,55	1931	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	10,7	M8 (5m)	7,5	31	44,75	2209	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	13,1	M8 (5m)	7,5	38	37,20	1802	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	14,2	M8 (5m)	9,2	41	34,03	2049	IRCM 93 / 132 M 4c		194
	15,5	M8 (5m)	9,2	45	31,19	1867	IRCM 93 / 132 M 4c		194
	3,5	M5 (2m)	2,2	10	133,51	2009	IRCM 83 / 100 L 4a	269 270	113
	4,1	M5 (2m)	3	12	121,71	2282	IRCM 83 / 100 L 4b		120
	4,8	M5 (2m)	3	14	102,41	1956	IRCM 83 / 100 L 4b		120
	5,2	M5 (2m)	3	15	92,33	1826	IRCM 83 / 100 L 4b		120
	6,6	M5 (2m)	4	19	75,61	1922	IRCM 83 / 112 M 4b		128
	7,9	M5 (2m)	5,5	23	60,30	2183	IRCM 83 / 132 S 4c		141
	9	M5 (2m)	5,5	26	54,36	1931	IRCM 83 / 132 S 4c		141
	10	M4 (1Am)	7,5	29	48,31	2361	IRCM 83 / 132 M 4b		148
	12,1	M4 (1Am)	7,5	35	39,80	1956	IRCM 83 / 132 M 4b		148
	14,5	M4 (1Am)	9,2	42	33,00	2000	IRCM 83 / 132 M 4c		148

Vinç sistemleri kaldırma redüktörleri güç ve devir tabloları / Power and ratio table for hoisting applications / Tableau de classification des couples et rapports de réduction pour les applications de levage



D _T Tambur Çapı Drum Diameter Diamètre de l'arbre [mm]	V _h Kaldırma Hızı Lifting Speeds Vitesse de levage [m/min]	Vinç Sınıfı Crane Class Classification de l'application de levage ISO (FEM)	P ₁ Motor Gücü Power Puissance [kW]	n ₂ Çıkış Devri Output Speeds Vitesse de sortie [r.p.m]	i Tahvil Ratio Rapport de réduction	M ₂ Çıkış Momenti Output Torque Couple de sortie	Tip Type Typ		 kg
Ø230	3,1	M8 (5m)	2,2	8,6	162,83	2336	IRCM 93 / 100 L 4a	271 272	159
	3,4	M8 (5m)	2,2	9,5	146,95	2114	IRCM 93 / 100 L 4a		159
	3,6	M8 (5m)	2,2	10	133,42	2009	IRCM 93 / 100 L 4a		159
	4,7	M8 (5m)	3	13	111,60	2107	IRCM 93 / 100 L 4b		165
	5,8	M8 (5m)	4	16	87,94	2282	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	6,5	M8 (5m)	4	18	79,84	2029	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	7,6	M8 (5m)	5,5	21	66,79	2391	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	8,3	M8 (5m)	5,5	23	61,44	2183	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	9,4	M8 (5m)	5,5	26	54,55	1931	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	11,2	M8 (5m)	7,5	31	44,75	2209	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	13,7	M8 (5m)	9,2	38	37,20	2210	IRCM 93 / 132 M 4c		194
	14,8	M8 (5m)	9,2	41	34,03	2049	IRCM 93 / 132 M 4c		194
	16,2	M8 (5m)	9,2	45	31,19	1867	IRCM 93 / 132 M 4c		194
	3,6	M5 (2m)	2,2	10	133,51	2009	IRCM 83 / 100 L 4a	269 270	113
	4,3	M5 (2m)	3	12	121,71	2282	IRCM 83 / 100 L 4b		120
	5,1	M5 (2m)	3	14	102,41	1956	IRCM 83 / 100 L 4b		120
	5,4	M5 (2m)	3	15	92,33	1826	IRCM 83 / 100 L 4b		120
	6,9	M4 (1Am)	4	19	75,61	1922	IRCM 83 / 112 M 4b		128
	8,3	M4 (1Am)	5,5	23	60,30	2183	IRCM 83 / 132 S 4c		141
	9,4	M4 (1Am)	5,5	26	54,36	1931	IRCM 83 / 132 S 4c		141
	10,5	M4 (1Am)	7,5	29	48,31	2361	IRCM 83 / 132 M 4b		148
	12,6	M3 (1Bm)	7,5	35	39,80	1956	IRCM 83 / 132 M 4b		148
	15,2	M3 (1Bm)	9,2	42	33,00	2000	IRCM 83 / 132 M 4c		148
Ø240	3,2	M8 (5m)	2,2	8,6	162,83	2336	IRCM 93 / 100 L 4a	271 272	159
	3,6	M8 (5m)	2,2	9,5	146,95	2114	IRCM 93 / 100 L 4a		159
	3,8	M8 (5m)	2,2	10	133,42	2009	IRCM 93 / 100 L 4a		159
	4,9	M8 (5m)	3	13	111,60	2107	IRCM 93 / 100 L 4b		165
	6	M8 (5m)	4	16	87,94	2282	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	6,8	M8 (5m)	4	18	79,84	2029	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	7,9	M8 (5m)	5,5	21	66,79	2391	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	8,7	M8 (5m)	5,5	23	61,44	2183	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	9,8	M8 (5m)	5,5	26	54,55	1931	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	11,7	M8 (5m)	7,5	31	44,75	2209	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	14,3	M8 (5m)	9,2	38	37,20	2210	IRCM 93 / 132 M 4c		194
	15,4	M8 (5m)	9,2	41	34,03	2049	IRCM 93 / 132 M 4c		194
	17	M8 (5m)	11	45	31,19	2232	IRCM 93 / 160 M 4b		235
	3,8	M5 (2m)	2,2	10	133,51	2009	IRCM 83 / 100 L 4a	269 270	113
	4,5	M4 (1Am)	3	12	121,71	2282	IRCM 83 / 100 L 4b		120
	5,3	M4 (1Am)	3	14	102,41	1956	IRCM 83 / 100 L 4b		120
	5,7	M4 (1Am)	4	15	92,33	2435	IRCM 83 / 112 M 4b		128
	7,2	M4 (1Am)	4	19	75,61	1922	IRCM 83 / 112 M 4b		128
	8,7	M4 (1Am)	5,5	23	60,30	2183	IRCM 83 / 132 S 4c		141
	9,8	M4 (1Am)	5,5	26	54,36	1931	IRCM 83 / 132 S 4c		141
	10,9	M4 (1Am)	7,5	29	48,31	2361	IRCM 83 / 132 M 4b		148
	13,2	M4 (1Am)	7,5	35	39,80	1956	IRCM 83 / 132 M 4b		148
	15,8	M3 (1Bm)	9,2	42	33,00	2000	IRCM 83 / 132 M 4c		148

**3,2 Ton****4/1 Donam / Falls / Retombées****i.Mak®**

D _T Tambur Çapı Drum Diameter Diamètre de l'arbre [mm]	V _h Kaldırma Hızı Lifting Speeds Vitesse de levage [m/min]	Vinç Sınıfı Crane Class Classification de l'application de levage ISO (FEM)	P ₁ Motor Gücü Power Puissance [kW]	n ₂ Çıkış Devri Output Speeds Vitesse de sortie [r.p.m]	i Tahvil Ratio Rapport de réduction	M ₂ Çıkış Momenti Output Torque Couple de sortie	Tip Type Typ		
Ø110	1	M8 (5m)	0,75	12	120,79	571	IRCM 73 / 80 M 4b	267 268	62
	1,1	M8 (5m)	0,75	13	107,42	527	IRCM 73 / 80 M 4b		62
	1,3	M8 (5m)	0,75	15	96,19	456	IRCM 73 / 80 M 4b		62
	1,4	M8 (5m)	1,1	16	86,63	628	IRCM 73 / 90 S 4a		66
	1,6	M8 (5m)	1,1	19	73,89	529	IRCM 73 / 90 S 4a		66
	1,8	M8 (5m)	1,1	21	65,25	478	IRCM 73 / 90 S 4a		66
	2,1	M8 (5m)	1,5	24	58,00	571	IRCM 73 / 90 L 4a		69
	2,3	M8 (5m)	1,5	27	51,85	507	IRCM 73 / 90 L 4a		69
	2,8	M8 (5m)	2,2	33	41,85	609	IRCM 73 / 100 L 4a		72
	3,4	M8 (5m)	2,2	39	35,56	515	IRCM 73 / 100 L 4a		72
	3,8	M8 (5m)	2,2	44	32,10	456	IRCM 73 / 100 L 4a		72
	4,6	M8 (5m)	3	53	26,29	517	IRCM 73 / 100 L 4b		78
	5,1	M8 (5m)	3	59	23,83	464	IRCM 73 / 100 L 4b		78
	1,1	M8 (5m)	0,75	12	120,79	571	IRCM 73 / 80 M 4b	267 268	62
Ø120	1,2	M8 (5m)	0,75	13	107,42	527	IRCM 73 / 80 M 4b		62
	1,4	M8 (5m)	1,1	15	96,19	670	IRCM 73 / 90 S 4a		66
	1,5	M8 (5m)	1,1	16	86,63	628	IRCM 73 / 90 S 4a		66
	1,8	M8 (5m)	1,1	19	73,89	529	IRCM 73 / 90 S 4a		66
	2	M8 (5m)	1,5	21	65,25	652	IRCM 73 / 90 L 4a		69
	2,3	M8 (5m)	1,5	24	58,00	571	IRCM 73 / 90 L 4a		69
	2,5	M8 (5m)	1,5	27	51,85	507	IRCM 73 / 90 L 4a		69
	3,1	M8 (5m)	2,2	33	41,85	609	IRCM 73 / 100 L 4a		72
	3,7	M8 (5m)	2,2	39	35,56	515	IRCM 73 / 100 L 4a		72
	4,1	M8 (5m)	3	44	32,10	622	IRCM 73 / 100 L 4b		78
	5	M8 (5m)	3	53	26,29	517	IRCM 73 / 100 L 4b		78
	5,6	M8 (5m)	4	59	23,83	619	IRCM 73 / 112 M 4b		86
	1	M8 (5m)	0,75	10	133,51	685	IRCM 83 / 80 M 4b	269 270	104
	1,2	M8 (5m)	0,75	12	121,71	571	IRCM 83 / 80 M 4b		104
Ø130	1,4	M8 (5m)	1,1	14	102,41	717	IRCM 83 / 90 S 4a		107
	1,5	M8 (5m)	1,1	15	92,33	670	IRCM 83 / 90 S 4a		107
	1,9	M8 (5m)	1,1	19	75,61	529	IRCM 83 / 90 S 4a		107
	2,3	M8 (5m)	1,5	23	60,30	595	IRCM 83 / 90 L 4a		110
	2,7	M8 (5m)	1,5	26	54,36	527	IRCM 83 / 90 L 4a		110
	3	M8 (5m)	2,2	29	48,31	693	IRCM 83 / 100 L 4a		113
	3,6	M8 (5m)	2,2	35	39,80	574	IRCM 83 / 100 L 4a		113
	4,3	M8 (5m)	3	42	33,00	652	IRCM 83 / 100 L 4b		120
	5,2	M8 (5m)	3	51	27,54	537	IRCM 83 / 100 L 4b		120
	1,2	M8 (5m)	0,75	12	120,79	571	IRCM 73 / 80 M 4b	267 268	62
	1,3	M8 (5m)	0,75	13	107,42	527	IRCM 73 / 80 M 4b		62
	1,5	M8 (5m)	1,1	15	96,19	670	IRCM 73 / 90 S 4a		66
	1,6	M8 (5m)	1,1	16	86,63	628	IRCM 73 / 90 S 4a		66
	1,9	M8 (5m)	1,1	19	73,89	529	IRCM 73 / 90 S 4a		66
	2,1	M8 (5m)	1,5	21	65,25	652	IRCM 73 / 90 L 4a		69
	2,4	M8 (5m)	1,5	24	58,00	571	IRCM 73 / 90 L 4a		69
	2,8	M8 (5m)	2,2	27	51,85	744	IRCM 73 / 100 L 4a		72
	3,4	M8 (5m)	2,2	33	41,85	609	IRCM 73 / 100 L 4a		72
	4	M8 (5m)	3	39	35,56	702	IRCM 73 / 100 L 4b		78
	4,5	M7 (4m)	3	44	32,10	622	IRCM 73 / 100 L 4b		78
	5,4	M7 (4m)	3	53	26,29	517	IRCM 73 / 100 L 4b		78
	6	M7 (4m)	4	59	23,83	619	IRCM 73 / 112 M 4b		86

Vinç sistemleri kaldırma redüktörleri güç ve devir tabloları / Power and ratio table for hoisting applications / Tableau de classification des couples et rapports de réduction pour les applications de levage



D _T Tambur Çapı Drum Diameter Diamètre de l'arbre [mm]	V _h Kaldırma Hızı Lifting Speeds Vitesse de levage [m/min]	Vinç Sınıfı Crane Class Classification de l'application de levage ISO (FEM)	P ₁ Motor Gücü Power Puissance [kW]	n ₂ Çıkış Devri Output Speeds Vitesse de sortie [r.p.m]	i Tahvil Ratio Rapport de réduction	M ₂ Çıkış Momenti Output Torque Couple de sortie	Tip Type Typ		
Ø140	1,1	M8 (5m)	0,75	10	133,51	685	IRCM 83 / 80 M 4b	269 270	104
	1,3	M8 (5m)	0,75	12	121,71	571	IRCM 83 / 80 M 4b		104
	1,5	M8 (5m)	1,1	14	102,41	717	IRCM 83 / 90 S 4a		107
	1,6	M8 (5m)	1,1	15	92,33	670	IRCM 83 / 90 S 4a		107
	2,1	M8 (5m)	1,5	19	75,61	721	IRCM 83 / 90 L 4a		110
	2,5	M8 (5m)	1,5	23	60,30	595	IRCM 83 / 90 L 4a		110
	2,9	M8 (5m)	2,2	26	54,36	773	IRCM 83 / 100 L 4a		113
	3,2	M8 (5m)	2,2	29	48,31	693	IRCM 83 / 100 L 4a		113
	3,8	M8 (5m)	2,2	35	39,80	574	IRCM 83 / 100 L 4a		113
	4,6	M8 (5m)	3	42	33,00	652	IRCM 83 / 100 L 4b		120
	5,6	M8 (5m)	4	51	27,54	716	IRCM 83 / 112 M 4b		128
	1,3	M8 (5m)	0,75	12	120,79	571	IRCM 73 / 80 M 4b	267 268	62
	1,4	M8 (5m)	1,1	13	107,42	773	IRCM 73 / 90 S 4a		66
	1,6	M7 (4m)	1,1	15	96,19	670	IRCM 73 / 90 S 4a		66
	1,8	M7 (4m)	1,1	16	86,63	628	IRCM 73 / 90 S 4a		66
	2,1	M7 (4m)	1,5	19	73,89	721	IRCM 73 / 90 L 4a		69
	2,3	M7 (4m)	1,5	21	65,25	652	IRCM 73 / 90 L 4a		69
	2,6	M7 (4m)	1,5	24	58,00	571	IRCM 73 / 90 L 4a		69
	3	M7 (4m)	2,2	27	51,85	744	IRCM 73 / 100 L 4a		72
	3,6	M7 (4m)	2,2	33	41,85	609	IRCM 73 / 100 L 4a		72
	4,3	M7 (4m)	3	39	35,56	702	IRCM 73 / 100 L 4b		78
	4,8	M7 (4m)	3	44	32,10	622	IRCM 73 / 100 L 4b		78
	5,8	M7 (4m)	4	53	26,29	689	IRCM 73 / 112 M 4b		86
	6,5	M7 (4m)	4	59	23,83	619	IRCM 73 / 112 M 4b		86
Ø150	1,2	M8 (5m)	0,75	10	133,51	685	IRCM 83 / 80 M 4b	269 270	104
	1,4	M8 (5m)	1,1	12	121,71	837	IRCM 83 / 90 S 4a		107
	1,6	M8 (5m)	1,1	14	102,41	717	IRCM 83 / 90 S 4a		107
	1,8	M8 (5m)	1,1	15	92,33	670	IRCM 83 / 90 S 4a		107
	2,2	M8 (5m)	1,5	19	75,61	721	IRCM 83 / 90 L 4a		110
	2,7	M8 (5m)	1,5	23	60,30	595	IRCM 83 / 90 L 4a		110
	3,1	M8 (5m)	2,2	26	54,36	773	IRCM 83 / 100 L 4a		113
	3,4	M8 (5m)	2,2	29	48,31	693	IRCM 83 / 100 L 4a		113
	4,1	M8 (5m)	3	35	39,80	783	IRCM 83 / 100 L 4b		120
	4,9	M8 (5m)	3	42	33,00	652	IRCM 83 / 100 L 4b		120
	6	M8 (5m)	4	51	27,54	716	IRCM 83 / 112 M 4b		128
	1,4	M7 (4m)	1,1	12	120,79	837	IRCM 73 / 90 S 4a	267 268	66
	1,5	M7 (4m)	1,1	13	107,42	773	IRCM 73 / 90 S 4a		66
	1,8	M7 (4m)	1,1	15	96,19	670	IRCM 73 / 90 S 4a		66
	1,9	M7 (4m)	1,1	16	86,63	628	IRCM 73 / 90 S 4a		66
	2,2	M7 (4m)	1,5	19	73,89	721	IRCM 73 / 90 L 4a		69
	2,5	M7 (4m)	1,5	21	65,25	652	IRCM 73 / 90 L 4a		69
	2,8	M7 (4m)	2,2	24	58,00	837	IRCM 73 / 100 L 4a		72
	3,2	M7 (4m)	2,2	27	51,85	744	IRCM 73 / 100 L 4a		72
	3,9	M7 (4m)	2,2	33	41,85	609	IRCM 73 / 100 L 4a		72
	4,6	M7 (4m)	3	39	35,56	702	IRCM 73 / 100 L 4b		78
	5,2	M7 (4m)	3	44	32,10	622	IRCM 73 / 100 L 4b		78
	6,2	M7 (4m)	4	53	26,29	689	IRCM 73 / 112 M 4b		86
	6,9	M7 (4m)	4	59	23,83	619	IRCM 73 / 112 M 4b		86

**3,2 Ton****4/1 Donam / Falls / Retombées****i.Mak®**

D _T Tambur Çapı Drum Diameter <i>Diamètre de l'arbre</i> [mm]	V _h Kaldırma Hızı Lifting Speeds <i>Vitesse de levage</i> [m/min]	Vinç Sınıfı Crane Class <i>Classification de l'application de levage</i> ISO (FEM)	P ₁ Motor Gücü Power <i>Puissance</i> [kW]	n ₂ Çıkış Devri Output Speeds <i>Vitesse de sortie</i> [r.p.m]	i Tahvil Ratio <i>Rapport de réduction</i>	M ₂ Çıkış Momenti Output Torque <i>Couple de sortie</i>	Tip Type <i>Typ</i>		
Ø160	1,3	M8 (5m)	0,75	10	133,51	685	IRCM 83 / 80 M 4b	269 270	104
	1,5	M8 (5m)	1,1	12	121,71	837	IRCM 83 / 90 S 4a		107
	1,8	M8 (5m)	1,1	14	102,41	717	IRCM 83 / 90 S 4a		107
	1,9	M8 (5m)	1,1	15	92,33	670	IRCM 83 / 90 S 4a		107
	2,4	M8 (5m)	1,5	19	75,61	721	IRCM 83 / 90 L 4a		110
	2,9	M8 (5m)	2,2	23	60,30	873	IRCM 83 / 100 L 4a		113
	3,3	M8 (5m)	2,2	26	54,36	773	IRCM 83 / 100 L 4a		113
	3,6	M8 (5m)	2,2	29	48,31	693	IRCM 83 / 100 L 4a		113
	4,4	M8 (5m)	3	35	39,80	783	IRCM 83 / 100 L 4b		120
	5,3	M8 (5m)	3	42	33,00	652	IRCM 83 / 100 L 4b		120
	6,4	M8 (5m)	4	51	27,54	716	IRCM 83 / 112 M 4b		128
	1,5	M7 (4m)	1,1	12	120,79	837	IRCM 73 / 90 S 4a	267 268	66
	1,6	M7 (4m)	1,1	13	107,42	773	IRCM 73 / 90 S 4a		66
	1,9	M7 (4m)	1,1	15	96,19	670	IRCM 73 / 90 S 4a		66
	2	M7 (4m)	1,5	16	86,63	856	IRCM 73 / 90 L 4a		69
	2,4	M7 (4m)	1,5	19	73,89	721	IRCM 73 / 90 L 4a		69
	2,6	M7 (4m)	1,5	21	65,25	652	IRCM 73 / 90 L 4a		69
	3	M7 (4m)	2,2	24	58,00	837	IRCM 73 / 100 L 4a		72
	3,4	M7 (4m)	2,2	27	51,85	744	IRCM 73 / 100 L 4a		72
	4,1	M7 (4m)	3	33	41,85	830	IRCM 73 / 100 L 4b		78
	4,9	M7 (4m)	3	39	35,56	702	IRCM 73 / 100 L 4b		78
	5,5	M7 (4m)	4	44	32,10	830	IRCM 73 / 112 M 4b		86
	6,7	M6 (3m)	4	53	26,29	689	IRCM 73 / 112 M 4b		86
	7,4	M6 (3m)	5,5	59	23,83	851	IRCM 73 / 132 S 4c		100
Ø170	1,3	M8 (5m)	0,75	10	133,51	685	IRCM 83 / 80 M 4b	269 270	104
	1,6	M8 (5m)	1,1	12	121,71	837	IRCM 83 / 90 S 4a		107
	1,9	M8 (5m)	1,1	14	102,41	717	IRCM 83 / 90 S 4a		107
	2	M8 (5m)	1,5	15	92,33	913	IRCM 83 / 90 L 4a		110
	2,5	M8 (5m)	1,5	19	75,61	721	IRCM 83 / 90 L 4a		110
	3,1	M8 (5m)	2,2	23	60,30	873	IRCM 83 / 100 L 4a		113
	3,5	M8 (5m)	2,2	26	54,36	773	IRCM 83 / 100 L 4a		113
	3,9	M8 (5m)	2,2	29	48,31	693	IRCM 83 / 100 L 4a		113
	4,7	M8 (5m)	3	35	39,80	783	IRCM 83 / 100 L 4b		120
	5,6	M8 (5m)	4	42	33,00	870	IRCM 83 / 112 M 4b		128
	6,8	M8 (5m)	4	51	27,54	716	IRCM 83 / 112 M 4b		128
	1,6	M7 (4m)	1,1	12	120,79	837	IRCM 73 / 90 S 4a	267 268	66
	1,7	M7 (4m)	1,1	13	107,42	773	IRCM 73 / 90 S 4a		66
	2	M7 (4m)	1,5	15	96,19	913	IRCM 73 / 90 L 4a		69
	2,1	M7 (4m)	1,5	16	86,63	856	IRCM 73 / 90 L 4a		69
	2,5	M7 (4m)	1,5	19	73,89	721	IRCM 73 / 90 L 4a		69
	2,8	M7 (4m)	2,2	21	65,25	956	IRCM 73 / 100 L 4a		72
	3,2	M7 (4m)	2,2	24	58,00	837	IRCM 73 / 100 L 4a		72
	3,6	M7 (4m)	2,2	27	51,85	744	IRCM 73 / 100 L 4a		72
	4,4	M7 (4m)	3	33	41,85	830	IRCM 73 / 100 L 4b		78
	5,2	M6 (3m)	3	39	35,56	702	IRCM 73 / 100 L 4b		78
	5,9	M6 (3m)	4	44	32,10	830	IRCM 73 / 112 M 4b		86
	7,1	M6 (3m)	4	53	26,29	689	IRCM 73 / 112 M 4b		86
	7,9	M6 (3m)	5,5	59	23,83	851	IRCM 73 / 132 S 4c		100

Vinç sistemleri kaldırma redüktörleri güç ve devir tabloları / Power and ratio table for hoisting applications / Tableau de classification des couples et rapports de réduction pour les applications de levage



D _T Tambur Çapı Drum Diameter Diamètre de l'arbre [mm]	V _h Kaldırma Hızı Lifting Speeds Vitesse de levage [m/min]	Vinç Sınıfı Crane Class Classification de l'application de levage ISO (FEM)	P ₁ Motor Gücü Power Puissance [kW]	n ₂ Çıkış Devri Output Speeds Vitesse de sortie [r.p.m]	i Tahvil Ratio Rapport de réduction	M ₂ Çıkış Momenti Output Torque Couple de sortie	Tip Type Typ		 kg
Ø180	1,4	M8 (5m)	1,1	10	133,51	1004	IRCM 83 / 90 S 4a	269 270	107
	1,7	M8 (5m)	1,1	12	121,71	837	IRCM 83 / 90 S 4a		107
	2	M8 (5m)	1,5	14	102,41	978	IRCM 83 / 90 L 4a		110
	2,1	M8 (5m)	1,5	15	92,33	913	IRCM 83 / 90 L 4a		110
	2,7	M8 (5m)	1,5	19	75,61	721	IRCM 83 / 90 L 4a		110
	3,2	M8 (5m)	2,2	23	60,30	873	IRCM 83 / 100 L 4a		113
	3,7	M8 (5m)	2,2	26	54,36	773	IRCM 83 / 100 L 4a		113
	4,1	M8 (5m)	3	29	48,31	944	IRCM 83 / 100 L 4b		120
	4,9	M8 (5m)	3	35	39,80	783	IRCM 83 / 100 L 4b		120
	5,9	M8 (5m)	4	42	33,00	870	IRCM 83 / 112 M 4b		128
	7,2	M8 (5m)	4	51	27,54	716	IRCM 83 / 112 M 4b		128
	1,7	M7 (4m)	1,1	12	120,79	837	IRCM 73 / 90 S 4a	267 268	66
	1,8	M7 (4m)	1,1	13	107,42	773	IRCM 73 / 90 S 4a		66
	2,1	M6 (3m)	1,5	15	96,19	913	IRCM 73 / 90 L 4a		69
	2,3	M6 (3m)	1,5	16	86,63	856	IRCM 73 / 90 L 4a		69
	2,7	M6 (3m)	1,5	19	73,89	721	IRCM 73 / 90 L 4a		69
	3	M6 (3m)	2,2	21	65,25	956	IRCM 73 / 100 L 4a		72
	3,4	M6 (3m)	2,2	24	58,00	837	IRCM 73 / 100 L 4a		72
	3,8	M6 (3m)	2,2	27	51,85	744	IRCM 73 / 100 L 4a		72
	4,7	M6 (3m)	3	33	41,85	830	IRCM 73 / 100 L 4b		78
	5,5	M6 (3m)	4	39	35,56	936	IRCM 73 / 112 M 4b		86
Ø190	6,2	M6 (3m)	4	44	32,10	830	IRCM 73 / 112 M 4b	269 270	86
	7,5	M6 (3m)	5,5	53	26,29	947	IRCM 73 / 132 S 4c		100
	1,5	M8 (5m)	1,1	10	133,51	1004	IRCM 83 / 90 S 4a		107
	1,8	M8 (5m)	1,1	12	121,71	837	IRCM 83 / 90 S 4a		107
	2,1	M8 (5m)	1,5	14	102,41	978	IRCM 83 / 90 L 4a		110
	2,2	M8 (5m)	1,5	15	92,33	913	IRCM 83 / 90 L 4a		110
	2,8	M8 (5m)	2,2	19	75,61	1057	IRCM 83 / 100 L 4a		113
	3,4	M8 (5m)	2,2	23	60,30	873	IRCM 83 / 100 L 4a		113
	3,9	M8 (5m)	2,2	26	54,36	773	IRCM 83 / 100 L 4a		113
	4,3	M8 (5m)	3	29	48,31	944	IRCM 83 / 100 L 4b		120
	5,2	M8 (5m)	3	35	39,80	783	IRCM 83 / 100 L 4b		120
	6,3	M8 (5m)	4	42	33,00	870	IRCM 83 / 112 M 4b		128
Ø200	7,6	M8 (5m)	5,5	51	27,54	985	IRCM 83 / 132 S 4c		141
	1,6	M8 (5m)	1,1	10	133,51	1004	IRCM 83 / 90 S 4a	269 270	107
	1,9	M8 (5m)	1,1	12	121,71	837	IRCM 83 / 90 S 4a		107
	2,2	M8 (5m)	1,5	14	102,41	978	IRCM 83 / 90 L 4a		110
	2,4	M8 (5m)	1,5	15	92,33	913	IRCM 83 / 90 L 4a		110
	3	M8 (5m)	2,2	19	75,61	1057	IRCM 83 / 100 L 4a		113
	3,6	M8 (5m)	2,2	23	60,30	873	IRCM 83 / 100 L 4a		113
	4,1	M8 (5m)	3	26	54,36	1053	IRCM 83 / 100 L 4b		120
	4,6	M8 (5m)	3	29	48,31	944	IRCM 83 / 100 L 4b		120
	5,5	M8 (5m)	4	35	39,80	1043	IRCM 83 / 112 M 4b		128
	6,6	M8 (5m)	4	42	33,00	870	IRCM 83 / 112 M 4b		128
	8	M8 (5m)	5,5	51	27,54	985	IRCM 83 / 132 S 4c		141

**3,2 Ton****4/1 Donam / Falls / Retombées****i.Mak®**

D _T Tambur Çapı Drum Diameter <i>Diamètre de l'arbre</i> [mm]	V _h Kaldırma Hızı Lifting Speeds <i>Vitesse de levage</i> [m/min]	Vinç Sınıfı Crane Class <i>Classification de l'application de levage</i> ISO (FEM)	P ₁ Motor Gücü Power <i>Puissance</i> [kW]	n ₂ Çıkış Devri Output Speeds <i>Vitesse de sortie</i> [r.p.m]	i Tahvil Ratio <i>Rapport de réduction</i>	M ₂ Çıkış Momenti Output Torque <i>Couple de sortie</i>	Tip Type <i>Typ</i>		
Ø210	1,6	M8 (5m)	1,1	10	133,51	1004	IRCM 83 / 90 S 4a	269 270	107
	2	M8 (5m)	1,5	12	121,71	1141	IRCM 83 / 90 L 4a		110
	2,3	M8 (5m)	1,5	14	102,41	978	IRCM 83 / 90 L 4a		110
	2,5	M8 (5m)	1,5	15	92,33	913	IRCM 83 / 90 L 4a		110
	3,1	M8 (5m)	2,2	19	75,61	1057	IRCM 83 / 100 L 4a		113
	3,8	M8 (5m)	2,2	23	60,30	873	IRCM 83 / 100 L 4a		113
	4,3	M8 (5m)	3	26	54,36	1053	IRCM 83 / 100 L 4b		120
	4,8	M8 (5m)	3	29	48,31	944	IRCM 83 / 100 L 4b		120
	5,8	M8 (5m)	4	35	39,80	1043	IRCM 83 / 112 M 4b		128
	6,9	M8 (5m)	4	42	33,00	870	IRCM 83 / 112 M 4b		128
	8,4	M8 (5m)	5,5	51	27,54	985	IRCM 83 / 132 S 4c		141
Ø220	1,7	M8 (5m)	1,1	10	133,51	1004	IRCM 83 / 90 S 4a	269 270	107
	2,1	M8 (5m)	1,5	12	121,71	1141	IRCM 83 / 90 L 4a		110
	2,4	M8 (5m)	1,5	14	102,41	978	IRCM 83 / 90 L 4a		110
	2,6	M8 (5m)	1,5	15	92,33	913	IRCM 83 / 90 L 4a		110
	3,3	M8 (5m)	2,2	19	75,61	1057	IRCM 83 / 100 L 4a		113
	4	M8 (5m)	3	23	60,30	1191	IRCM 83 / 100 L 4b		120
	4,5	M8 (5m)	3	26	54,36	1053	IRCM 83 / 100 L 4b		120
	5	M8 (5m)	3	29	48,31	944	IRCM 83 / 100 L 4b		120
	6	M8 (5m)	4	35	39,80	1043	IRCM 83 / 112 M 4b		128
	7,3	M8 (5m)	5,5	42	33,00	1196	IRCM 83 / 132 S 4c		141
	8,8	M8 (5m)	5,5	51	27,54	985	IRCM 83 / 132 S 4c		141
Ø230	1,8	M8 (5m)	1,1	10	133,51	1004	IRCM 83 / 90 S 4a	269 270	107
	2,2	M8 (5m)	1,5	12	121,71	1141	IRCM 83 / 90 L 4a		110
	2,5	M8 (5m)	1,5	14	102,41	978	IRCM 83 / 90 L 4a		110
	2,7	M8 (5m)	1,5	15	92,33	913	IRCM 83 / 90 L 4a		110
	3,4	M8 (5m)	2,2	19	75,61	1057	IRCM 83 / 100 L 4a		113
	4,2	M8 (5m)	3	23	60,30	1191	IRCM 83 / 100 L 4b		120
	4,7	M8 (5m)	3	26	54,36	1053	IRCM 83 / 100 L 4b		120
	5,2	M8 (5m)	3	29	48,31	944	IRCM 83 / 100 L 4b		120
	6,3	M8 (5m)	4	35	39,80	1043	IRCM 83 / 112 M 4b		128
	7,6	M8 (5m)	5,5	42	33,00	1196	IRCM 83 / 132 S 4c		141
	9,2	M7 (4m)	5,5	51	27,54	985	IRCM 83 / 132 S 4c		141
Ø240	1,9	M8 (5m)	1,1	10	133,51	1004	IRCM 83 / 90 S 4a	269 270	107
	2,3	M8 (5m)	1,5	12	121,71	1141	IRCM 83 / 90 L 4a		110
	2,6	M8 (5m)	1,5	14	102,41	978	IRCM 83 / 90 L 4a		110
	2,8	M8 (5m)	2,2	15	92,33	1339	IRCM 83 / 100 L 4a		113
	3,6	M8 (5m)	2,2	19	75,61	1057	IRCM 83 / 100 L 4a		113
	4,3	M8 (5m)	3	23	60,30	1191	IRCM 83 / 100 L 4b		120
	4,9	M8 (5m)	3	26	54,36	1053	IRCM 83 / 100 L 4b		120
	5,5	M8 (5m)	4	29	48,31	1259	IRCM 83 / 112 M 4b		128
	6,6	M8 (5m)	4	35	39,80	1043	IRCM 83 / 112 M 4b		128
	7,9	M7 (4m)	5,5	42	33,00	1196	IRCM 83 / 132 S 4c		141
	9,6	M7 (4m)	5,5	51	27,54	985	IRCM 83 / 132 S 4c		141

Vinç sistemleri kaldırma redüktörleri güç ve devir tabloları / Power and ratio table for hoisting applications / Tableau de classification des couples et rapports de réduction pour les applications de levage



D _T Tambur Çapı Drum Diameter Diamètre de l'arbre [mm]	V _h Kaldırma Hızı Lifting Speeds Vitesse de levage [m/min]	Vinç Sınıfı Crane Class Classification de l'application de levage ISO (FEM)	P ₁ Motor Gücü Power Puissance [kW]	n ₂ Çıkış Devri Output Speeds Vitesse de sortie [r.p.m]	i Tahvil Ratio Rapport de réduction	M ₂ Çıkış Momenti Output Torque Couple de sortie	Tip Type Typ		 kg
Ø280	6,2	M8 (5m)	5,5	7,1	198,33	7072	IRCM 123 / 132 S 4c	275 276	389
	7,6	M8 (5m)	5,5	8,7	161,00	5772	IRCM 123 / 132 S 4c		389
	8,8	M8 (5m)	7,5	10	134,47	6847	IRCM 123 / 132 M 4b		396
	10,6	M8 (5m)	7,5	12	118,33	5706	IRCM 123 / 132 M 4b		396
	11,4	M8 (5m)	9,2	13	105,00	6461	IRCM 123 / 132 M 4c		396
	13,2	M8 (5m)	9,2	15	93,80	5600	IRCM 123 / 132 M 4c		396
	14,9	M8 (5m)	11	17	84,26	5908	IRCM 123 / 160 M 4b		437
	16,7	M8 (5m)	15	19	73,18	7208	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	19,3	M8 (5m)	15	22	64,40	6225	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	22	M8 (5m)	18,5	25	57,14	6756	IRCM 123 / 180 M 4b		504
	23,7	M8 (5m)	18,5	27	51,05	6256	IRCM 123 / 180 M 4b		504
	27,3	M8 (5m)	22	31	45,85	6479	IRCM 123 / 180 L 4b		519
	6,2	M7 (4m)	5,5	7	201,03	7173	IRCM 103 / 132 S 4c	273 274	305
	6,9	M7 (4m)	5,5	7,8	178,67	6438	IRCM 103 / 132 S 4c		305
	8,5	M7 (4m)	7,5	9,7	144,67	7059	IRCM 103 / 132 M 4b		312
	10,6	M7 (4m)	7,5	12	120,05	5706	IRCM 103 / 132 M 4b		312
	11,4	M7 (4m)	9,2	13	110,13	6461	IRCM 103 / 132 M 4c		312
	12,3	M7 (4m)	9,2	14	96,64	6000	IRCM 103 / 132 M 4c		312
	15,8	M7 (4m)	11	18	79,30	5579	IRCM 103 / 160 M 4b		354
	16,7	M7 (4m)	15	19	72,48	7208	IRCM 103 / 160 L 4a		374
	21,1	M7 (4m)	15	24	59,24	5706	IRCM 103 / 160 L 4a		374
	23,7	M7 (4m)	18,5	27	52,31	6256	IRCM 103 / 180 M 4b		421
Ø290	6,5	M8 (5m)	5,5	7,1	198,33	7072	IRCM 123 / 132 S 4c	275 276	389
	7,9	M8 (5m)	5,5	8,7	161,00	5772	IRCM 123 / 132 S 4c		389
	9,1	M8 (5m)	7,5	10	134,47	6847	IRCM 123 / 132 M 4b		396
	10,9	M8 (5m)	7,5	12	118,33	5706	IRCM 123 / 132 M 4b		396
	11,8	M8 (5m)	9,2	13	105,00	6461	IRCM 123 / 132 M 4c		396
	13,7	M8 (5m)	11	15	93,80	6695	IRCM 123 / 160 M 4b		437
	15,5	M8 (5m)	11	17	84,26	5908	IRCM 123 / 160 M 4b		437
	17,3	M8 (5m)	15	19	73,18	7208	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	20	M8 (5m)	15	22	64,40	6225	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	22,8	M8 (5m)	18,5	25	57,14	6756	IRCM 123 / 180 M 4b		504
	24,6	M8 (5m)	18,5	27	51,05	6256	IRCM 123 / 180 M 4b		504
	28,2	M8 (5m)	22	31	45,85	6479	IRCM 123 / 180 L 4b		519
	6,4	M7 (4m)	5,5	7	201,03	7173	IRCM 103 / 132 S 4c	273 274	305
	7,1	M7 (4m)	5,5	7,8	178,67	6438	IRCM 103 / 132 S 4c		305
	8,8	M7 (4m)	7,5	9,7	144,67	7059	IRCM 103 / 132 M 4b		312
	10,9	M7 (4m)	7,5	12	120,05	5706	IRCM 103 / 132 M 4b		312
	11,8	M7 (4m)	9,2	13	110,13	6461	IRCM 103 / 132 M 4c		312
	12,7	M7 (4m)	9,2	14	96,64	6000	IRCM 103 / 132 M 4c		312
	16,4	M7 (4m)	15	18	79,30	7608	IRCM 103 / 160 L 4a		374
	17,3	M7 (4m)	15	19	72,48	7208	IRCM 103 / 160 L 4a		374
	21,9	M7 (4m)	18,5	24	59,24	7038	IRCM 103 / 180 M 4b		421
	24,6	M7 (4m)	18,5	27	52,31	6256	IRCM 103 / 180 M 4b		421
Ø300	6,7	M8 (5m)	5,5	7,1	198,33	7072	IRCM 123 / 132 S 4c	275 276	389
	8,2	M8 (5m)	7,5	8,7	161,00	7871	IRCM 123 / 132 M 4b		396
	9,4	M8 (5m)	7,5	10	134,47	6847	IRCM 123 / 132 M 4b		396
	11,3	M8 (5m)	9,2	12	118,33	7000	IRCM 123 / 132 M 4c		396
	12,2	M8 (5m)	9,2	13	105,00	6461	IRCM 123 / 132 M 4c		396
	14,1	M8 (5m)	11	15	93,80	6695	IRCM 123 / 160 M 4b		437
	16	M8 (5m)	15	17	84,26	8056	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	17,9	M8 (5m)	15	19	73,18	7208	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	20,7	M8 (5m)	15	22	64,40	6225	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	23,6	M8 (5m)	18,5	25	57,14	6756	IRCM 123 / 180 M 4b		504
	25,4	M8 (5m)	18,5	27	51,05	6256	IRCM 123 / 180 M 4b		504
	29,2	M8 (5m)	22	31	45,85	6479	IRCM 123 / 180 L 4b		519



4 Ton

1/1 Donam / Falls / Retombées

I.Mak®

D _T Tambur Çapı Drum Diameter <i>Diamètre de l'arbre</i> [mm]	V _h Kaldırma Hızı Lifting Speeds <i>Vitesse de levage</i> [m/min]	Vinç Sınıfı Crane Class <i>Classification de l'application de levage</i> ISO (FEM)	P ₁ Motor Gücü Power <i>Puissance</i> [kW]	n ₂ Çıkış Devri Output Speeds <i>Vitesse de sortie</i> [r.p.m]	i Tahvil Ratio <i>Rapport de réduction</i>	M ₂ Çıkış Momenti Output Torque <i>Couple de sortie</i>	Tip Type <i>Typ</i>		
Ø300	6,6	M7 (4m)	5,5	7	201,03	7173	IRCM 103 / 132 S 4c	273 274	305
	7,3	M7 (4m)	5,5	7,8	178,67	6438	IRCM 103 / 132 S 4c		305
	9,1	M7 (4m)	7,5	9,7	144,67	7059	IRCM 103 / 132 M 4b		312
	11,3	M7 (4m)	9,2	12	120,05	7000	IRCM 103 / 132 M 4c		312
	12,2	M7 (4m)	9,2	13	110,13	6461	IRCM 103 / 132 M 4c		312
	13,2	M7 (4m)	9,2	14	96,64	6000	IRCM 103 / 132 M 4c		312
	17	M7 (4m)	15	18	79,30	7608	IRCM 103 / 160 L 4a		374
	17,9	M7 (4m)	15	19	72,48	7208	IRCM 103 / 160 L 4a		374
	22,6	M7 (4m)	18,5	24	59,24	7038	IRCM 103 / 180 M 4b		421
	25,4	M7 (4m)	18,5	27	52,31	6256	IRCM 103 / 180 M 4b		421
Ø310	6,8	M7 (4m)	5,5	7	201,03	7173	IRCM 103 / 132 S 4c	273 274	305
	7,6	M7 (4m)	5,5	7,8	178,67	6438	IRCM 103 / 132 S 4c		305
	9,4	M7 (4m)	7,5	9,7	144,67	7059	IRCM 103 / 132 M 4b		312
	11,7	M7 (4m)	9,2	12	120,05	7000	IRCM 103 / 132 M 4c		312
	12,7	M7 (4m)	9,2	13	110,13	6461	IRCM 103 / 132 M 4c		312
	13,6	M7 (4m)	11	14	96,64	7173	IRCM 103 / 160 M 4b		354
	17,5	M7 (4m)	15	18	79,30	7608	IRCM 103 / 160 L 4a		374
	18,5	M7 (4m)	15	19	72,48	7208	IRCM 103 / 160 L 4a		374
	23,4	M7 (4m)	18,5	24	59,24	7038	IRCM 103 / 180 M 4b		421
	26,3	M7 (4m)	18,5	27	52,31	6256	IRCM 103 / 180 M 4b		421
Ø320	7,1	M8 (5m)	5,5	7,1	198,33	7072	IRCM 123 / 132 S 4c	275 276	389
	8,7	M8 (5m)	7,5	8,7	161,00	7871	IRCM 123 / 132 M 4b		396
	10	M8 (5m)	7,5	10	134,47	6847	IRCM 123 / 132 M 4b		396
	12,1	M8 (5m)	9,2	12	118,33	7000	IRCM 123 / 132 M 4c		396
	13,1	M8 (5m)	9,2	13	105,00	6461	IRCM 123 / 132 M 4c		396
	15,1	M8 (5m)	11	15	93,80	6695	IRCM 123 / 160 M 4b		437
	17,1	M8 (5m)	15	17	84,26	8056	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	19,1	M8 (5m)	15	19	73,18	7208	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	22,1	M8 (5m)	18,5	22	64,40	7677	IRCM 123 / 180 M 4b		504
	25,1	M8 (5m)	18,5	25	57,14	6756	IRCM 123 / 180 M 4b		504
	27,1	M8 (5m)	22	27	51,05	7439	IRCM 123 / 180 L 4b		519
	31,1	M8 (5m)	22	31	45,85	6479	IRCM 123 / 180 L 4b		519
	7	M7 (4m)	5,5	7	201,03	7173	IRCM 103 / 132 S 4c	273 274	305
	7,8	M7 (4m)	5,5	7,8	178,67	6438	IRCM 103 / 132 S 4c		305
	9,7	M7 (4m)	7,5	9,7	144,67	7059	IRCM 103 / 132 M 4b		312
	12,1	M7 (4m)	9,2	12	120,05	7000	IRCM 103 / 132 M 4c		312
	13,1	M7 (4m)	9,2	13	110,13	6461	IRCM 103 / 132 M 4c		312
	14,1	M7 (4m)	11	14	96,64	7173	IRCM 103 / 160 M 4b		354
	18,1	M7 (4m)	15	18	79,30	7608	IRCM 103 / 160 L 4a		374
	19,1	M7 (4m)	15	19	72,48	7208	IRCM 103 / 160 L 4a		374
	24,1	M7 (4m)	18,5	24	59,24	7038	IRCM 103 / 180 M 4b		421
	27,1	M6 (3m)	22	27	52,31	7439	IRCM 103 / 180 L 4b		436
Ø330	7,3	M7 (4m)	5,5	7	201,03	7173	IRCM 103 / 132 S 4c	273 274	305
	8,1	M7 (4m)	7,5	7,8	178,67	8779	IRCM 103 / 132 M 4b		312
	10,1	M7 (4m)	7,5	9,7	144,67	7059	IRCM 103 / 132 M 4b		312
	12,4	M7 (4m)	9,2	12	120,05	7000	IRCM 103 / 132 M 4c		312
	13,5	M7 (4m)	11	13	110,13	7725	IRCM 103 / 160 M 4b		354
	14,5	M7 (4m)	11	14	96,64	7173	IRCM 103 / 160 M 4b		354
	18,7	M7 (4m)	15	18	79,30	7608	IRCM 103 / 160 L 4a		374
	19,7	M7 (4m)	15	19	72,48	7208	IRCM 103 / 160 L 4a		374
	24,9	M7 (4m)	18,5	24	59,24	7038	IRCM 103 / 180 M 4b		421
	28	M6 (3m)	22	27	52,31	7439	IRCM 103 / 180 L 4b		436

Vinç sistemleri kaldırma redüktörleri güç ve devir tabloları / Power and ratio table for hoisting applications / Tableau de classification des couples et rapports de réduction pour les applications de levage



D _T Tambur Çapı Drum Diameter Diamètre de l'arbre [mm]	V _h Kaldırma Hızı Lifting Speeds Vitesse de levage [m/min]	Vinç Sınıfı Crane Class Classification de l'application de levage ISO (FEM)	P ₁ Motor Gücü Power Puissance [kW]	n ₂ Çıkış Devri Output Speeds Vitesse de sortie [r.p.m]	i Tahvil Ratio Rapport de réduction	M ₂ Çıkış Momenti Output Torque Couple de sortie	Tip Type Typ		 kg
Ø340	7,6	M8 (5m)	5,5	7,1	198,33	7072	IRCM 123 / 132 S 4c	275 276	389
	9,3	M8 (5m)	7,5	8,7	161,00	7871	IRCM 123 / 132 M 4b		396
	10,7	M8 (5m)	7,5	10	134,47	6847	IRCM 123 / 132 M 4b		396
	12,8	M8 (5m)	9,2	12	118,33	7000	IRCM 123 / 132 M 4c		396
	13,9	M8 (5m)	11	13	105,00	7725	IRCM 123 / 160 M 4b		437
	16	M8 (5m)	15	15	93,80	9130	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	18,1	M8 (5m)	15	17	84,26	8056	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	20,3	M8 (5m)	15	19	73,18	7208	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	23,5	M8 (5m)	18,5	22	64,40	7677	IRCM 123 / 180 M 4b		504
	26,7	M8 (5m)	18,5	25	57,14	6756	IRCM 123 / 180 M 4b		504
	28,8	M8 (5m)	22	27	51,05	7439	IRCM 123 / 180 L 4b		519
	33,1	M8 (5m)	30	31	45,85	8835	IRCM 123 / 200 L 4c		543
	7,5	M7 (4m)	5,5	7	201,03	7173	IRCM 103 / 132 S 4c	273 274	305
	8,3	M7 (4m)	7,5	7,8	178,67	8779	IRCM 103 / 132 M 4b		312
	10,4	M7 (4m)	7,5	9,7	144,67	7059	IRCM 103 / 132 M 4b		312
	12,8	M7 (4m)	9,2	12	120,05	7000	IRCM 103 / 132 M 4c		312
	13,9	M7 (4m)	11	13	110,13	7725	IRCM 103 / 160 M 4b		354
	14,9	M7 (4m)	11	14	96,64	7173	IRCM 103 / 160 M 4b		354
	19,2	M7 (4m)	15	18	79,30	7608	IRCM 103 / 160 L 4a		374
	20,3	M7 (4m)	15	19	72,48	7208	IRCM 103 / 160 L 4a		374
	25,6	M6 (3m)	18,5	24	59,24	7038	IRCM 103 / 180 M 4b		421
	28,8	M6 (3m)	22	27	52,31	7439	IRCM 103 / 180 L 4b		436
Ø360	8	M8 (5m)	7,5	7,1	198,33	9644	IRCM 123 / 132 M 4b	275 276	396
	9,8	M8 (5m)	7,5	8,7	161,00	7871	IRCM 123 / 132 M 4b		396
	11,3	M8 (5m)	9,2	10	134,47	8399	IRCM 123 / 132 M 4c		396
	13,6	M8 (5m)	11	12	118,33	8369	IRCM 123 / 160 M 4b		437
	14,7	M8 (5m)	11	13	105,00	7725	IRCM 123 / 160 M 4b		437
	17	M8 (5m)	15	15	93,80	9130	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	19,2	M8 (5m)	15	17	84,26	8056	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	21,5	M8 (5m)	15	19	73,18	7208	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	24,9	M8 (5m)	18,5	22	64,40	7677	IRCM 123 / 180 M 4b		504
	28,3	M8 (5m)	22	25	57,14	8034	IRCM 123 / 180 L 4b		519
	30,5	M8 (5m)	22	27	51,05	7439	IRCM 123 / 180 L 4b		519
	35	M7 (4m)	30	31	45,85	8835	IRCM 123 / 200 L 4c		543
	7,9	M6 (3m)	5,5	7	201,03	7173	IRCM 103 / 132 S 4c	273 274	305
	8,8	M6 (3m)	7,5	7,8	178,67	8779	IRCM 103 / 132 M 4b		312
	11	M6 (3m)	9,2	9,7	144,67	8659	IRCM 103 / 132 M 4c		312
	13,6	M6 (3m)	11	12	120,05	8369	IRCM 103 / 160 M 4b		354
	14,7	M6 (3m)	11	13	110,13	7725	IRCM 103 / 160 M 4b		354
	15,8	M6 (3m)	11	14	96,64	7173	IRCM 103 / 160 M 4b		354
	20,3	M6 (3m)	15	18	79,30	7608	IRCM 103 / 160 L 4a		374
	21,5	M6 (3m)	15	19	72,48	7208	IRCM 103 / 160 L 4a		374
	27,1	M6 (3m)	22	24	59,24	8369	IRCM 103 / 180 L 4b		436
	30,5	M6 (3m)	22	27	52,31	7439	IRCM 103 / 180 L 4b		436

**4 Ton****1/1 Donam / Falls / Retombées****I.Mak®**

D _T Tambur Çapı Drum Diameter Diamètre de l'arbre [mm]	V _h Kaldırma Hızı Lifting Speeds Vitesse de levage [m/min]	Vinç Sınıfı Crane Class Classification de l'application de levage ISO (FEM)	P ₁ Motor Gücü Power Puissance [kW]	n ₂ Çıkış Devri Output Speeds Vitesse de sortie [r.p.m]	i Tahvil Ratio Rapport de réduction	M ₂ Çıkış Momenti Output Torque Couple de sortie	Tip Type Typ		
Ø380	8,5	M8 (5m)	7,5	7,1	198,33	9644	IRCM 123 / 132 M 4b	275 276	396
	10,4	M7 (4m)	7,5	8,7	161,00	7871	IRCM 123 / 132 M 4b		396
	11,9	M7 (4m)	9,2	10	134,47	8399	IRCM 123 / 132 M 4c		396
	14,3	M7 (4m)	11	12	118,33	8369	IRCM 123 / 160 M 4b		437
	15,5	M7 (4m)	11	13	105,00	7725	IRCM 123 / 160 M 4b		437
	17,9	M7 (4m)	15	15	93,80	9130	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	20,3	M7 (4m)	15	17	84,26	8056	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	22,7	M7 (4m)	18,5	19	73,18	8890	IRCM 123 / 180 M 4b		504
	26,3	M7 (4m)	18,5	22	64,40	7677	IRCM 123 / 180 M 4b		504
	29,8	M7 (4m)	22	25	57,14	8034	IRCM 123 / 180 L 4b		519
	32,2	M7 (4m)	30	27	51,05	10144	IRCM 123 / 200 L 4c		543
	37	M7 (4m)	30	31	45,85	8835	IRCM 123 / 200 L 4c		543
	8,4	M6 (3m)	7,5	7	201,03	9782	IRCM 103 / 132 M 4b	273 274	312
	9,3	M6 (3m)	7,5	7,8	178,67	8779	IRCM 103 / 132 M 4b		312
	11,6	M6 (3m)	9,2	9,7	144,67	8659	IRCM 103 / 132 M 4c		312
	14,3	M6 (3m)	11	12	120,05	8369	IRCM 103 / 160 M 4b		354
	15,5	M6 (3m)	11	13	110,13	7725	IRCM 103 / 160 M 4b		354
	16,7	M6 (3m)	15	14	96,64	9782	IRCM 103 / 160 L 4a		374
	21,5	M6 (3m)	15	18	79,30	7608	IRCM 103 / 160 L 4a		374
	22,7	M6 (3m)	18,5	19	72,48	8890	IRCM 103 / 180 M 4b		421
	28,6	M6 (3m)	22	24	59,24	8369	IRCM 103 / 180 L 4b		436
	32,2	M5 (2m)	30	27	52,31	10144	IRCM 103 / 200 L 4c		459
Ø400	8,9	M7 (4m)	7,5	7,1	198,33	9644	IRCM 123 / 132 M 4b	275 276	396
	10,9	M7 (4m)	7,5	8,7	161,00	7871	IRCM 123 / 132 M 4b		396
	12,6	M7 (4m)	9,2	10	134,47	8399	IRCM 123 / 132 M 4c		396
	15,1	M7 (4m)	11	12	118,33	8369	IRCM 123 / 160 M 4b		437
	16,3	M7 (4m)	15	13	105,00	10534	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	18,8	M7 (4m)	15	15	93,80	9130	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	21,4	M7 (4m)	15	17	84,26	8056	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	23,9	M7 (4m)	18,5	19	73,18	8890	IRCM 123 / 180 M 4b		504
	27,6	M7 (4m)	22	22	64,40	9130	IRCM 123 / 180 L 4b		519
	31,4	M7 (4m)	22	25	57,14	8034	IRCM 123 / 180 L 4b		519
	33,9	M7 (4m)	30	27	51,05	10144	IRCM 123 / 200 L 4c		543
	38,9	M7 (4m)	30	31	45,85	8835	IRCM 123 / 200 L 4c		543
	8,8	M6 (3m)	7,5	7	201,03	9782	IRCM 103 / 132 M 4b	273 274	312
	9,8	M6 (3m)	7,5	7,8	178,67	8779	IRCM 103 / 132 M 4b		312
	12,2	M6 (3m)	9,2	9,7	144,67	8659	IRCM 103 / 132 M 4c		312
	15,1	M6 (3m)	11	12	120,05	8369	IRCM 103 / 160 M 4b		354
	16,3	M6 (3m)	15	13	110,13	10534	IRCM 103 / 160 L 4a		374
	17,6	M6 (3m)	15	14	96,64	9782	IRCM 103 / 160 L 4a		374
	22,6	M6 (3m)	18,5	18	79,30	9383	IRCM 103 / 180 M 4b		421
	23,9	M6 (3m)	18,5	19	72,48	8890	IRCM 103 / 180 M 4b		421
	30,1	M6 (3m)	22	24	59,24	8369	IRCM 103 / 180 L 4b		436
	33,9	M5 (2m)	30	27	52,31	10144	IRCM 103 / 200 L 4c		459

Vinç sistemleri kaldırma redüktörleri güç ve devir tabloları / Power and ratio table for hoisting applications / Tableau de classification des couples et rapports de réduction pour les applications de levage



D _T Tambur Çapı Drum Diameter Diamètre de l'arbre [mm]	V _h Kaldırma Hızı Lifting Speeds Vitesse de levage [m/min]	Vinç Sınıfı Crane Class Classification de l'application de levage ISO (FEM)	P ₁ Motor Gücü Power Puissance [kW]	n ₂ Çıkış Devri Output Speeds Vitesse de sortie [r.p.m]	i Tahvil Ratio Rapport de réduction	M ₂ Çıkış Momenti Output Torque Couple de sortie	Tip Type Typ		 kg
Ø420	9,4	M7 (4m)	7,5	7,1	198,33	9644	IRCM 123 / 132 M 4b	275 276	396
	11,5	M7 (4m)	9,2	8,7	161,00	9655	IRCM 123 / 132 M 4c		396
	13,2	M7 (4m)	9,2	10	134,47	8399	IRCM 123 / 132 M 4c		396
	15,8	M7 (4m)	11	12	118,33	8369	IRCM 123 / 160 M 4b		437
	17,1	M7 (4m)	15	13	105,00	10534	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	19,8	M7 (4m)	15	15	93,80	9130	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	22,4	M7 (4m)	18,5	17	84,26	9935	IRCM 123 / 180 M 4b		504
	25,1	M7 (4m)	18,5	19	73,18	8890	IRCM 123 / 180 M 4b		504
	29	M7 (4m)	22	22	64,40	9130	IRCM 123 / 180 L 4b		519
	33	M7 (4m)	30	25	57,14	10956	IRCM 123 / 200 L 4c		543
	35,6	M7 (4m)	30	27	51,05	10144	IRCM 123 / 200 L 4c		543
	40,9	M7 (4m)	30	31	45,85	8835	IRCM 123 / 200 L 4c		543
	9,2	M6 (3m)	7,5	7	201,03	9782	IRCM 103 / 132 M 4b	273 274	312
	10,3	M6 (3m)	7,5	7,8	178,67	8779	IRCM 103 / 132 M 4b		312
	12,8	M6 (3m)	9,2	9,7	144,67	8659	IRCM 103 / 132 M 4c		312
	15,8	M6 (3m)	11	12	120,05	8369	IRCM 103 / 160 M 4b		354
	17,1	M6 (3m)	15	13	110,13	10534	IRCM 103 / 160 L 4a		374
	18,5	M6 (3m)	15	14	96,64	9782	IRCM 103 / 160 L 4a		374
	23,7	M6 (3m)	18,5	18	79,30	9383	IRCM 103 / 180 M 4b		421
	25,1	M6 (3m)	18,5	19	72,48	8890	IRCM 103 / 180 M 4b		421
	31,7	M5 (2m)	22	24	59,24	8369	IRCM 103 / 180 L 4b		436
	35,6	M5 (2m)	30	27	52,31	10144	IRCM 103 / 200 L 4c		459
Ø440	9,8	M7 (4m)	7,5	7,1	198,33	9644	IRCM 123 / 132 M 4b	275 276	396
	12	M7 (4m)	9,2	8,7	161,00	9655	IRCM 123 / 132 M 4c		396
	13,8	M7 (4m)	11	10	134,47	10043	IRCM 123 / 160 M 4b		437
	16,6	M7 (4m)	15	12	118,33	11412	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	18	M7 (4m)	15	13	105,00	10534	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	20,7	M7 (4m)	15	15	93,80	9130	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	23,5	M7 (4m)	18,5	17	84,26	9935	IRCM 123 / 180 M 4b		504
	26,3	M7 (4m)	18,5	19	73,18	8890	IRCM 123 / 180 M 4b		504
	30,4	M7 (4m)	22	22	64,40	9130	IRCM 123 / 180 L 4b		519
	34,5	M7 (4m)	30	25	57,14	10956	IRCM 123 / 200 L 4c		543
	37,3	M7 (4m)	30	27	51,05	10144	IRCM 123 / 200 L 4c		543
	42,8	M7 (4m)	30	31	45,85	8835	IRCM 123 / 200 L 4c		543
Ø450	10	M7 (4m)	7,5	7,1	198,33	9644	IRCM 123 / 132 M 4b	275 276	396
	12,3	M7 (4m)	9,2	8,7	161,00	9655	IRCM 123 / 132 M 4c		396
	14,1	M7 (4m)	11	10	134,47	10043	IRCM 123 / 160 M 4b		437
	17	M7 (4m)	15	12	118,33	11412	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	18,4	M7 (4m)	15	13	105,00	10534	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	21,2	M7 (4m)	15	15	93,80	9130	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	24	M7 (4m)	18,5	17	84,26	9935	IRCM 123 / 180 M 4b		504
	26,8	M7 (4m)	18,5	19	73,18	8890	IRCM 123 / 180 M 4b		504
	31,1	M7 (4m)	22	22	64,40	9130	IRCM 123 / 180 L 4b		519
	35,3	M7 (4m)	30	25	57,14	10956	IRCM 123 / 200 L 4c		543
	38,2	M7 (4m)	30	27	51,05	10144	IRCM 123 / 200 L 4c		543
	43,8	M7 (4m)	37	31	45,85	10897	IRCM 123 / 225 S 4a		682



4 Ton

2/1 Donam / Falls / Retombées

I.Mak®

D _T Tambur Çapı Drum Diameter <i>Diamètre de l'arbre</i> [mm]	V _h Kaldırma Hızı Lifting Speeds <i>Vitesse de levage</i> [m/min]	Vinç Sınıfı Crane Class <i>Classification de l'application de levage</i> ISO (FEM)	P ₁ Motor Gücü Power <i>Puissance</i> [kW]	n ₂ Çıkış Devri Output Speeds <i>Vitesse de sortie</i> [r.p.m]	i Tahvil Ratio <i>Rapport de réduction</i>	M ₂ Çıkış Momenti Output Torque <i>Couple de sortie</i>	Tip Type <i>Typ</i>		
Ø230	2,5	M8 (5m)	2,2	7	201,03	2869	IRCM 103 / 100 L 4a	273 274	277
	2,8	M8 (5m)	2,2	7,8	178,67	2575	IRCM 103 / 100 L 4a		277
	3,5	M8 (5m)	3	9,7	144,67	2824	IRCM 103 / 100 L 4b		284
	4,3	M8 (5m)	3	12	120,05	2282	IRCM 103 / 100 L 4b		284
	4,7	M8 (5m)	4	13	110,13	2809	IRCM 103 / 112 M 4b		292
	5,1	M8 (5m)	4	14	96,64	2609	IRCM 103 / 112 M 4b		292
	6,5	M8 (5m)	5,5	18	79,30	2790	IRCM 103 / 132 S 4c		305
	6,9	M8 (5m)	5,5	19	72,48	2643	IRCM 103 / 132 S 4c		305
	8,7	M8 (5m)	7,5	24	59,24	2853	IRCM 103 / 132 M 4b		312
	9,7	M8 (5m)	7,5	27	52,31	2536	IRCM 103 / 132 M 4b		312
	3,1	M8 (5m)	2,2	8,6	162,83	2336	IRCM 93 / 100 L 4a	271 272	159
	3,4	M8 (5m)	3	9,5	146,95	2883	IRCM 93 / 100 L 4b		165
	3,6	M8 (5m)	3	10	133,42	2739	IRCM 93 / 100 L 4b		165
	4,7	M8 (5m)	4	13	111,60	2809	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	5,8	M8 (5m)	4	16	87,94	2282	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	6,5	M8 (5m)	5,5	18	79,84	2790	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	7,6	M7 (4m)	5,5	21	66,79	2391	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	8,3	M7 (4m)	7,5	23	61,44	2977	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	9,4	M7 (4m)	7,5	26	54,55	2634	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	11,2	M7 (4m)	9,2	31	44,75	2709	IRCM 93 / 132 M 4c		194
Ø240	13,7	M7 (4m)	11	38	37,20	2643	IRCM 93 / 160 M 4b	273 274	235
	14,8	M7 (4m)	11	41	34,03	2449	IRCM 93 / 160 M 4b		235
	16,2	M7 (4m)	15	45	31,19	3043	IRCM 93 / 160 L 4a		255
	2,6	M8 (5m)	2,2	7	201,03	2869	IRCM 103 / 100 L 4a	271 272	277
	2,9	M8 (5m)	2,2	7,8	178,67	2575	IRCM 103 / 100 L 4a		277
	3,7	M8 (5m)	3	9,7	144,67	2824	IRCM 103 / 100 L 4b		284
	4,5	M8 (5m)	4	12	120,05	3043	IRCM 103 / 112 M 4b		292
	4,9	M8 (5m)	4	13	110,13	2809	IRCM 103 / 112 M 4b		292
	5,3	M8 (5m)	4	14	96,64	2609	IRCM 103 / 112 M 4b		292
	6,8	M8 (5m)	5,5	18	79,30	2790	IRCM 103 / 132 S 4c		305
	7,2	M8 (5m)	5,5	19	72,48	2643	IRCM 103 / 132 S 4c		305
	9	M8 (5m)	7,5	24	59,24	2853	IRCM 103 / 132 M 4b		312
	10,2	M8 (5m)	7,5	27	52,31	2536	IRCM 103 / 132 M 4b		312
	3,2	M8 (5m)	3	8,6	162,83	3185	IRCM 93 / 100 L 4b	271 272	165
	3,6	M8 (5m)	3	9,5	146,95	2883	IRCM 93 / 100 L 4b		165
	3,8	M8 (5m)	3	10	133,42	2739	IRCM 93 / 100 L 4b		165
	4,9	M8 (5m)	4	13	111,60	2809	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	6	M8 (5m)	5,5	16	87,94	3138	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	6,8	M7 (4m)	5,5	18	79,84	2790	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	7,9	M7 (4m)	5,5	21	66,79	2391	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	8,7	M7 (4m)	7,5	23	61,44	2977	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	9,8	M7 (4m)	7,5	26	54,55	2634	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	11,7	M7 (4m)	9,2	31	44,75	2709	IRCM 93 / 132 M 4c		194
	14,3	M7 (4m)	11	38	37,20	2643	IRCM 93 / 160 M 4b	273 274	235
	15,4	M7 (4m)	11	41	34,03	2449	IRCM 93 / 160 M 4b		235
	17	M7 (4m)	15	45	31,19	3043	IRCM 93 / 160 L 4a		255

Vinç sistemleri kaldırma redüktörleri güç ve devir tabloları / Power and ratio table for hoisting applications / Tableau de classification des couples et rapports de réduction pour les applications de levage



D _T Tambur Çapı Drum Diameter Diamètre de l'arbre [mm]	V _h Kaldırma Hızı Lifting Speeds Vitesse de levage [m/min]	Vinç Sınıfı Crane Class Classification de l'application de levage ISO (FEM)	P ₁ Motor Gücü Power Puissance [kW]	n ₂ Çıkış Devri Output Speeds Vitesse de sortie [r.p.m]	i Tahvil Ratio Rapport de réduction	M ₂ Çıkış Momenti Output Torque Couple de sortie	Tip Type Typ		
Ø250	2,7	M8 (5m)	2,2	7	201,03	2869	IRCM 103 / 100 L 4a	273 274	277
	3,1	M8 (5m)	2,2	7,8	178,67	2575	IRCM 103 / 100 L 4a		277
	3,8	M8 (5m)	3	9,7	144,67	2824	IRCM 103 / 100 L 4b		284
	4,7	M8 (5m)	4	12	120,05	3043	IRCM 103 / 112 M 4b		292
	5,1	M8 (5m)	4	13	110,13	2809	IRCM 103 / 112 M 4b		292
	5,5	M8 (5m)	4	14	96,64	2609	IRCM 103 / 112 M 4b		292
	7,1	M8 (5m)	5,5	18	79,30	2790	IRCM 103 / 132 S 4c		305
	7,5	M8 (5m)	5,5	19	72,48	2643	IRCM 103 / 132 S 4c		305
	9,4	M8 (5m)	7,5	24	59,24	2853	IRCM 103 / 132 M 4b		312
	10,6	M8 (5m)	7,5	27	52,31	2536	IRCM 103 / 132 M 4b		312
	3,4	M8 (5m)	3	8,6	162,83	3185	IRCM 93 / 100 L 4b	271 272	165
	3,7	M8 (5m)	3	9,5	146,95	2883	IRCM 93 / 100 L 4b		165
	3,9	M8 (5m)	3	10	133,42	2739	IRCM 93 / 100 L 4b		165
	5,1	M8 (5m)	4	13	111,60	2809	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	6,3	M7 (4m)	5,5	16	87,94	3138	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	7,1	M7 (4m)	5,5	18	79,84	2790	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	8,2	M7 (4m)	7,5	21	66,79	3261	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	9	M7 (4m)	7,5	23	61,44	2977	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	10,2	M7 (4m)	7,5	26	54,55	2634	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	12,2	M7 (4m)	9,2	31	44,75	2709	IRCM 93 / 132 M 4c		194
Ø260	14,9	M7 (4m)	11	38	37,20	2643	IRCM 93 / 160 M 4b	273 274	235
	16,1	M7 (4m)	15	41	34,03	3340	IRCM 93 / 160 L 4a		255
	17,7	M7 (4m)	15	45	31,19	3043	IRCM 93 / 160 L 4a		255
	2,9	M8 (5m)	2,2	7	201,03	2869	IRCM 103 / 100 L 4a		277
	3,2	M8 (5m)	3	7,8	178,67	3511	IRCM 103 / 100 L 4b		284
	4	M8 (5m)	3	9,7	144,67	2824	IRCM 103 / 100 L 4b		284
	4,9	M8 (5m)	4	12	120,05	3043	IRCM 103 / 112 M 4b		292
	5,3	M8 (5m)	4	13	110,13	2809	IRCM 103 / 112 M 4b		292
	5,7	M8 (5m)	4	14	96,64	2609	IRCM 103 / 112 M 4b		292
	7,3	M8 (5m)	5,5	18	79,30	2790	IRCM 103 / 132 S 4c		305
	7,8	M8 (5m)	5,5	19	72,48	2643	IRCM 103 / 132 S 4c		305
	9,8	M8 (5m)	7,5	24	59,24	2853	IRCM 103 / 132 M 4b	271 272	312
	11	M8 (5m)	9,2	27	52,31	3111	IRCM 103 / 132 M 4c		312
	3,5	M8 (5m)	3	8,6	162,83	3185	IRCM 93 / 100 L 4b		165
	3,9	M8 (5m)	3	9,5	146,95	2883	IRCM 93 / 100 L 4b		165
	4,1	M8 (5m)	3	10	133,42	2739	IRCM 93 / 100 L 4b		165
	5,3	M7 (4m)	4	13	111,60	2809	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	6,5	M7 (4m)	5,5	16	87,94	3138	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	7,3	M7 (4m)	5,5	18	79,84	2790	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	8,6	M7 (4m)	7,5	21	66,79	3261	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	9,4	M7 (4m)	7,5	23	61,44	2977	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	10,6	M7 (4m)	7,5	26	54,55	2634	IRCM 93 / 132 M 4b	271 272	194
	12,7	M7 (4m)	9,2	31	44,75	2709	IRCM 93 / 132 M 4c		194
	15,5	M7 (4m)	11	38	37,20	2643	IRCM 93 / 160 M 4b		235
	16,7	M7 (4m)	15	41	34,03	3340	IRCM 93 / 160 L 4a		255
	18,4	M7 (4m)	15	45	31,19	3043	IRCM 93 / 160 L 4a		255



4 Ton

2/1 Donam / Falls / Retombées

I.Mak®

D _T Tambur Çapı Drum Diameter Diamètre de l'arbre [mm]	V _h Kaldırma Hızı Lifting Speeds Vitesse de levage [m/min]	Vinç Sınıfı Crane Class Classification de l'application de levage ISO (FEM)	P ₁ Motor Gücü Power Puissance [kW]	n ₂ Çıkış Devri Output Speeds Vitesse de sortie [r.p.m]	i Tahvil Ratio Rapport de réduction	M ₂ Çıkış Momenti Output Torque Couple de sortie	Tip Type Typ		
Ø270	3	M8 (5m)	2,2	7	201,03	2869	IRCM 103 / 100 L 4a	273 274	277
	3,3	M8 (5m)	3	7,8	178,67	3511	IRCM 103 / 100 L 4b		284
	4,1	M8 (5m)	3	9,7	144,67	2824	IRCM 103 / 100 L 4b		284
	5,1	M8 (5m)	4	12	120,05	3043	IRCM 103 / 112 M 4b		292
	5,5	M8 (5m)	4	13	110,13	2809	IRCM 103 / 112 M 4b		292
	5,9	M8 (5m)	5,5	14	96,64	3587	IRCM 103 / 132 S 4c		305
	7,6	M8 (5m)	5,5	18	79,30	2790	IRCM 103 / 132 S 4c		305
	8,1	M8 (5m)	7,5	19	72,48	3604	IRCM 103 / 132 M 4b		312
	10,2	M8 (5m)	7,5	24	59,24	2853	IRCM 103 / 132 M 4b		312
	11,4	M8 (5m)	9,2	27	52,31	3111	IRCM 103 / 132 M 4c		312
	3,6	M7 (4m)	3	8,6	162,83	3185	IRCM 93 / 100 L 4b	271 272	165
	4	M7 (4m)	3	9,5	146,95	2883	IRCM 93 / 100 L 4b		165
	4,2	M7 (4m)	3	10	133,42	2739	IRCM 93 / 100 L 4b		165
	5,5	M7 (4m)	4	13	111,60	2809	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	6,8	M7 (4m)	5,5	16	87,94	3138	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	7,6	M7 (4m)	5,5	18	79,84	2790	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	8,9	M7 (4m)	7,5	21	66,79	3261	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	9,7	M7 (4m)	7,5	23	61,44	2977	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	11	M7 (4m)	9,2	26	54,55	3231	IRCM 93 / 132 M 4c		194
	13,1	M6 (3m)	9,2	31	44,75	2709	IRCM 93 / 132 M 4c		194
Ø280	16,1	M6 (3m)	15	38	37,20	3604	IRCM 93 / 160 L 4a	273 274	255
	17,4	M6 (3m)	15	41	34,03	3340	IRCM 93 / 160 L 4a		255
	19,1	M6 (3m)	15	45	31,19	3043	IRCM 93 / 160 L 4a		255
	3,1	M8 (5m)	2,2	7	201,03	2869	IRCM 103 / 100 L 4a		277
	3,4	M8 (5m)	3	7,8	178,67	3511	IRCM 103 / 100 L 4b		284
	4,3	M8 (5m)	3	9,7	144,67	2824	IRCM 103 / 100 L 4b		284
	5,3	M8 (5m)	4	12	120,05	3043	IRCM 103 / 112 M 4b		292
	5,7	M8 (5m)	4	13	110,13	2809	IRCM 103 / 112 M 4b		292
	6,2	M8 (5m)	5,5	14	96,64	3587	IRCM 103 / 132 S 4c		305
	7,9	M8 (5m)	5,5	18	79,30	2790	IRCM 103 / 132 S 4c		305
	8,4	M8 (5m)	7,5	19	72,48	3604	IRCM 103 / 132 M 4b		312
	10,6	M8 (5m)	7,5	24	59,24	2853	IRCM 103 / 132 M 4b		312
	11,9	M8 (5m)	9,2	27	52,31	3111	IRCM 103 / 132 M 4c		312
	3,8	M7 (4m)	3	8,6	162,83	3185	IRCM 93 / 100 L 4b	271 272	165
	4,2	M7 (4m)	3	9,5	146,95	2883	IRCM 93 / 100 L 4b		165
	4,4	M7 (4m)	4	10	133,42	3652	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	5,7	M7 (4m)	4	13	111,60	2809	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	7	M7 (4m)	5,5	16	87,94	3138	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	7,9	M7 (4m)	5,5	18	79,84	2790	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	9,2	M7 (4m)	7,5	21	66,79	3261	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	10,1	M7 (4m)	7,5	23	61,44	2977	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	11,4	M6 (3m)	9,2	26	54,55	3231	IRCM 93 / 132 M 4c		194
	13,6	M6 (3m)	11	31	44,75	3240	IRCM 93 / 160 M 4b		235
	16,7	M6 (3m)	15	38	37,20	3604	IRCM 93 / 160 L 4a		255
	18	M6 (3m)	15	41	34,03	3340	IRCM 93 / 160 L 4a		255
	19,8	M6 (3m)	15	45	31,19	3043	IRCM 93 / 160 L 4a		255

Vinç sistemleri kaldırma redüktörleri güç ve devir tabloları / Power and ratio table for hoisting applications / Tableau de classification des couples et rapports de réduction pour les applications de levage



D _T Tambur Çapı Drum Diameter Diamètre de l'arbre [mm]	V _h Kaldırma Hızı Lifting Speeds Vitesse de levage [m/min]	Vinç Sınıfı Crane Class Classification de l'application de levage ISO (FEM)	P ₁ Motor Gücü Power Puissance [kW]	n ₂ Çıkış Devri Output Speeds Vitesse de sortie [r.p.m]	i Tahvil Ratio Rapport de réduction	M ₂ Çıkış Momenti Output Torque Couple de sortie	Tip Type Typ		 kg
Ø290	3,2	M8 (5m)	3	7	201,03	3913	IRCM 103 / 100 L 4b	273 274	284
	3,6	M8 (5m)	3	7,8	178,67	3511	IRCM 103 / 100 L 4b		284
	4,4	M8 (5m)	4	9,7	144,67	3765	IRCM 103 / 112 M 4b		292
	5,5	M8 (5m)	4	12	120,05	3043	IRCM 103 / 112 M 4b		292
	5,9	M8 (5m)	5,5	13	110,13	3863	IRCM 103 / 132 S 4c		305
	6,4	M8 (5m)	5,5	14	96,64	3587	IRCM 103 / 132 S 4c		305
	8,2	M8 (5m)	7,5	18	79,30	3804	IRCM 103 / 132 M 4b		312
	8,7	M8 (5m)	7,5	19	72,48	3604	IRCM 103 / 132 M 4b		312
	10,9	M8 (5m)	7,5	24	59,24	2853	IRCM 103 / 132 M 4b		312
	12,3	M8 (5m)	9,2	27	52,31	3111	IRCM 103 / 132 M 4c		312
	3,9	M7 (4m)	3	8,6	162,83	3185	IRCM 93 / 100 L 4b	271 272	165
	4,3	M7 (4m)	3	9,5	146,95	2883	IRCM 93 / 100 L 4b		165
	4,6	M7 (4m)	4	10	133,42	3652	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	5,9	M7 (4m)	5,5	13	111,60	3863	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	7,3	M7 (4m)	5,5	16	87,94	3138	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	8,2	M7 (4m)	7,5	18	79,84	3804	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	9,6	M6 (3m)	7,5	21	66,79	3261	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	10,5	M6 (3m)	7,5	23	61,44	2977	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	11,8	M6 (3m)	9,2	26	54,55	3231	IRCM 93 / 132 M 4c		194
	14,1	M6 (3m)	11	31	44,75	3240	IRCM 93 / 160 M 4b		235
Ø300	17,3	M6 (3m)	15	38	37,20	3604	IRCM 93 / 160 L 4a	273 274	255
	18,7	M6 (3m)	15	41	34,03	3340	IRCM 93 / 160 L 4a		255
	20,5	M6 (3m)	15	45	31,19	3043	IRCM 93 / 160 L 4a		255
	3,3	M8 (5m)	3	7	201,03	3913	IRCM 103 / 100 L 4b		284
	3,7	M8 (5m)	3	7,8	178,67	3511	IRCM 103 / 100 L 4b		284
	4,6	M8 (5m)	4	9,7	144,67	3765	IRCM 103 / 112 M 4b		292
	5,7	M8 (5m)	4	12	120,05	3043	IRCM 103 / 112 M 4b		292
	6,1	M8 (5m)	5,5	13	110,13	3863	IRCM 103 / 132 S 4c		305
	6,6	M8 (5m)	5,5	14	96,64	3587	IRCM 103 / 132 S 4c		305
	8,5	M8 (5m)	7,5	18	79,30	3804	IRCM 103 / 132 M 4b		312
	8,9	M8 (5m)	7,5	19	72,48	3604	IRCM 103 / 132 M 4b		312
	11,3	M8 (5m)	9,2	24	59,24	3500	IRCM 103 / 132 M 4c	271 272	312
	12,7	M8 (5m)	9,2	27	52,31	3111	IRCM 103 / 132 M 4c		312
	4,1	M7 (4m)	3	8,6	162,83	3185	IRCM 93 / 100 L 4b		165
	4,5	M7 (4m)	4	9,5	146,95	3844	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	4,7	M7 (4m)	4	10	133,42	3652	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	6,1	M7 (4m)	5,5	13	111,60	3863	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	7,5	M7 (4m)	5,5	16	87,94	3138	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	8,5	M6 (3m)	7,5	18	79,84	3804	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	9,9	M6 (3m)	7,5	21	66,79	3261	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	10,8	M6 (3m)	7,5	23	61,44	2977	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	12,2	M6 (3m)	9,2	26	54,55	3231	IRCM 93 / 132 M 4c		194
	14,6	M6 (3m)	11	31	44,75	3240	IRCM 93 / 160 M 4b	271 272	235
	17,9	M6 (3m)	15	38	37,20	3604	IRCM 93 / 160 L 4a		255
	19,3	M6 (3m)	15	41	34,03	3340	IRCM 93 / 160 L 4a		255
	21,2	M6 (3m)	15	45	31,19	3043	IRCM 93 / 160 L 4a		255

**4 Ton****4/1 Donam / Falls / Retombées****i.Mak®**

D _T Tambur Çapı Drum Diameter Diamètre de l'arbre [mm]	V _h Kaldırma Hızı Lifting Speeds Vitesse de levage [m/min]	Vinç Sınıfı Crane Class Classification de l'application de levage ISO (FEM)	P ₁ Motor Gücü Power Puissance [kW]	n ₂ Çıkış Devri Output Speeds Vitesse de sortie [r.p.m]	i Tahvil Ratio Rapport de réduction	M ₂ Çıkış Momenti Output Torque Couple de sortie	Tip Type Typ		
Ø170	1,1	M8 (5m)	1,1	8,6	162,83	1168	IRCM 93 / 90 S 4a	271 272	154
	1,3	M8 (5m)	1,1	9,5	146,95	1057	IRCM 93 / 90 S 4a		154
	1,3	M8 (5m)	1,1	10	133,42	1004	IRCM 93 / 90 S 4a		154
	1,7	M8 (5m)	1,5	13	111,60	1053	IRCM 93 / 90 L 4a		157
	2,1	M8 (5m)	1,5	16	87,94	856	IRCM 93 / 90 L 4a		157
	2,4	M8 (5m)	2,2	18	79,84	1116	IRCM 93 / 100 L 4a		159
	2,8	M8 (5m)	2,2	21	66,79	956	IRCM 93 / 100 L 4a		159
	3,1	M8 (5m)	2,2	23	61,44	873	IRCM 93 / 100 L 4a		159
	3,5	M8 (5m)	3	26	54,55	1053	IRCM 93 / 100 L 4b		165
	4,1	M8 (5m)	3	31	44,75	884	IRCM 93 / 100 L 4b		165
	5,1	M8 (5m)	4	38	37,20	961	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	5,5	M8 (5m)	4	41	34,03	891	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	6	M8 (5m)	5,5	45	31,19	1116	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	1,3	M8 (5m)	1,1	10	133,51	1004	IRCM 83 / 90 S 4a	269 270	107
	1,6	M8 (5m)	1,5	12	121,71	1141	IRCM 83 / 90 L 4a		110
	1,9	M8 (5m)	1,5	14	102,41	978	IRCM 83 / 90 L 4a		110
	2	M8 (5m)	1,5	15	92,33	913	IRCM 83 / 90 L 4a		110
	2,5	M8 (5m)	2,2	19	75,61	1057	IRCM 83 / 100 L 4a		113
	3,1	M8 (5m)	2,2	23	60,30	873	IRCM 83 / 100 L 4a		113
	3,5	M8 (5m)	3	26	54,36	1053	IRCM 83 / 100 L 4b		120
	3,9	M8 (5m)	3	29	48,31	944	IRCM 83 / 100 L 4b		120
	4,7	M8 (5m)	4	35	39,80	1043	IRCM 83 / 112 M 4b		128
	5,6	M8 (5m)	4	42	33,00	870	IRCM 83 / 112 M 4b		128
	6,8	M8 (5m)	5,5	51	27,54	985	IRCM 83 / 132 S 4c		141
Ø180	1,2	M8 (5m)	1,1	8,6	162,83	1168	IRCM 93 / 90 S 4a	271 272	154
	1,3	M8 (5m)	1,1	9,5	146,95	1057	IRCM 93 / 90 S 4a		154
	1,4	M8 (5m)	1,1	10	133,42	1004	IRCM 93 / 90 S 4a		154
	1,8	M8 (5m)	1,5	13	111,60	1053	IRCM 93 / 90 L 4a		157
	2,3	M8 (5m)	2,2	16	87,94	1255	IRCM 93 / 100 L 4a		159
	2,5	M8 (5m)	2,2	18	79,84	1116	IRCM 93 / 100 L 4a		159
	3	M8 (5m)	2,2	21	66,79	956	IRCM 93 / 100 L 4a		159
	3,2	M8 (5m)	3	23	61,44	1191	IRCM 93 / 100 L 4b		165
	3,7	M8 (5m)	3	26	54,55	1053	IRCM 93 / 100 L 4b		165
	4,4	M8 (5m)	4	31	44,75	1178	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	5,4	M8 (5m)	4	38	37,20	961	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	5,8	M8 (5m)	4	41	34,03	891	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	6,4	M8 (5m)	5,5	45	31,19	1116	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	1,4	M8 (5m)	1,1	10	133,51	1004	IRCM 83 / 90 S 4a	269 270	107
	1,7	M8 (5m)	1,5	12	121,71	1141	IRCM 83 / 90 L 4a		110
	2	M8 (5m)	1,5	14	102,41	978	IRCM 83 / 90 L 4a		110
	2,1	M8 (5m)	1,5	15	92,33	913	IRCM 83 / 90 L 4a		110
	2,7	M8 (5m)	2,2	19	75,61	1057	IRCM 83 / 100 L 4a		113
	3,2	M8 (5m)	3	23	60,30	1191	IRCM 83 / 100 L 4b		120
	3,7	M8 (5m)	3	26	54,36	1053	IRCM 83 / 100 L 4b		120
	4,1	M8 (5m)	3	29	48,31	944	IRCM 83 / 100 L 4b		120
	4,9	M8 (5m)	4	35	39,80	1043	IRCM 83 / 112 M 4b		128
	5,9	M8 (5m)	5,5	42	33,00	1196	IRCM 83 / 132 S 4c		141
	7,2	M8 (5m)	5,5	51	27,54	985	IRCM 83 / 132 S 4c		141

Vinç sistemleri kaldırma redüktörleri güç ve devir tabloları / Power and ratio table for hoisting applications / Tableau de classification des couples et rapports de réduction pour les applications de levage



D _T Tambur Çapı Drum Diameter Diamètre de l'arbre [mm]	V _h Kaldırma Hızı Lifting Speeds Vitesse de levage [m/min]	Vinç Sınıfı Crane Class Classification de l'application de levage ISO (FEM)	P ₁ Motor Gücü Power Puissance [kW]	n ₂ Çıkış Devri Output Speeds Vitesse de sortie [r.p.m]	i Tahvil Ratio Rapport de réduction	M ₂ Çıkış Momenti Output Torque Couple de sortie	Tip Type Typ		 kg
Ø190	1,3	M8 (5m)	1,1	8,6	162,83	1168	IRCM 93 / 90 S 4a	271 272	154
	1,4	M8 (5m)	1,1	9,5	146,95	1057	IRCM 93 / 90 S 4a		154
	1,5	M8 (5m)	1,1	10	133,42	1004	IRCM 93 / 90 S 4a		154
	1,9	M8 (5m)	1,5	13	111,60	1053	IRCM 93 / 90 L 4a		157
	2,4	M8 (5m)	2,2	16	87,94	1255	IRCM 93 / 100 L 4a		159
	2,7	M8 (5m)	2,2	18	79,84	1116	IRCM 93 / 100 L 4a		159
	3,1	M8 (5m)	2,2	21	66,79	956	IRCM 93 / 100 L 4a		159
	3,4	M8 (5m)	3	23	61,44	1191	IRCM 93 / 100 L 4b		165
	3,9	M8 (5m)	3	26	54,55	1053	IRCM 93 / 100 L 4b		165
	4,6	M8 (5m)	4	31	44,75	1178	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	5,7	M8 (5m)	4	38	37,20	961	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	6,1	M8 (5m)	5,5	41	34,03	1225	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	6,7	M8 (5m)	5,5	45	31,19	1116	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	1,5	M8 (5m)	1,1	10	133,51	1004	IRCM 83 / 90 S 4a	269 270	107
	1,8	M8 (5m)	1,5	12	121,71	1141	IRCM 83 / 90 L 4a		110
	2,1	M8 (5m)	1,5	14	102,41	978	IRCM 83 / 90 L 4a		110
	2,2	M8 (5m)	2,2	15	92,33	1339	IRCM 83 / 100 L 4a		113
	2,8	M8 (5m)	2,2	19	75,61	1057	IRCM 83 / 100 L 4a		113
	3,4	M8 (5m)	3	23	60,30	1191	IRCM 83 / 100 L 4b		120
	3,9	M8 (5m)	3	26	54,36	1053	IRCM 83 / 100 L 4b		120
	4,3	M8 (5m)	3	29	48,31	944	IRCM 83 / 100 L 4b		120
	5,2	M8 (5m)	4	35	39,80	1043	IRCM 83 / 112 M 4b		128
	6,3	M7 (4m)	5,5	42	33,00	1196	IRCM 83 / 132 S 4c		141
	7,6	M7 (4m)	5,5	51	27,54	985	IRCM 83 / 132 S 4c		141
Ø200	1,4	M8 (5m)	1,1	8,6	162,83	1168	IRCM 93 / 90 S 4a	271 272	154
	1,5	M8 (5m)	1,1	9,5	146,95	1057	IRCM 93 / 90 S 4a		154
	1,6	M8 (5m)	1,5	10	133,42	1369	IRCM 93 / 90 L 4a		157
	2	M8 (5m)	1,5	13	111,60	1053	IRCM 93 / 90 L 4a		157
	2,5	M8 (5m)	2,2	16	87,94	1255	IRCM 93 / 100 L 4a		159
	2,8	M8 (5m)	2,2	18	79,84	1116	IRCM 93 / 100 L 4a		159
	3,3	M8 (5m)	3	21	66,79	1304	IRCM 93 / 100 L 4b		165
	3,6	M8 (5m)	3	23	61,44	1191	IRCM 93 / 100 L 4b		165
	4,1	M8 (5m)	3	26	54,55	1053	IRCM 93 / 100 L 4b		165
	4,9	M8 (5m)	4	31	44,75	1178	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	6	M8 (5m)	5,5	38	37,20	1321	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	6,4	M8 (5m)	5,5	41	34,03	1225	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	7,1	M8 (5m)	5,5	45	31,19	1116	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	1,6	M8 (5m)	1,5	10	133,51	1369	IRCM 83 / 90 L 4a	269 270	110
	1,9	M8 (5m)	1,5	12	121,71	1141	IRCM 83 / 90 L 4a		110
	2,2	M8 (5m)	2,2	14	102,41	1435	IRCM 83 / 100 L 4a		113
	2,4	M8 (5m)	2,2	15	92,33	1339	IRCM 83 / 100 L 4a		113
	3	M8 (5m)	2,2	19	75,61	1057	IRCM 83 / 100 L 4a		113
	3,6	M8 (5m)	3	23	60,30	1191	IRCM 83 / 100 L 4b		120
	4,1	M8 (5m)	3	26	54,36	1053	IRCM 83 / 100 L 4b		120
	4,6	M8 (5m)	4	29	48,31	1259	IRCM 83 / 112 M 4b		128
	5,5	M7 (4m)	4	35	39,80	1043	IRCM 83 / 112 M 4b		128
	6,6	M7 (4m)	5,5	42	33,00	1196	IRCM 83 / 132 S 4c		141
	8	M7 (4m)	7,5	51	27,54	1343	IRCM 83 / 132 M 4b		148



4 Ton

4/1 Donam / Falls / Retombées

I.Mak®

D _T Tambur Çapı Drum Diameter <i>Diamètre de l'arbre</i> [mm]	V _h Kaldırma Hızı Lifting Speeds <i>Vitesse de levage</i> [m/min]	Vinç Sınıfı Crane Class <i>Classification de l'application de levage</i> ISO (FEM)	P ₁ Motor Gücü Power <i>Puissance</i> [kW]	n ₂ Çıkış Devri Output Speeds <i>Vitesse de sortie</i> [r.p.m]	i Tahvil Ratio <i>Rapport de réduction</i>	M ₂ Çıkış Momenti Output Torque <i>Couple de sortie</i>	Tip Type <i>Typ</i>		
Ø210	1,4	M8 (5m)	1,1	8,6	162,83	1168	IRCM 93 / 90 S 4a	271 272	154
	1,6	M8 (5m)	1,5	9,5	146,95	1442	IRCM 93 / 90 L 4a		157
	1,6	M8 (5m)	1,5	10	133,42	1369	IRCM 93 / 90 L 4a		157
	2,1	M8 (5m)	1,5	13	111,60	1053	IRCM 93 / 90 L 4a		157
	2,6	M8 (5m)	2,2	16	87,94	1255	IRCM 93 / 100 L 4a		159
	3	M8 (5m)	2,2	18	79,84	1116	IRCM 93 / 100 L 4a		159
	3,5	M8 (5m)	3	21	66,79	1304	IRCM 93 / 100 L 4b		165
	3,8	M8 (5m)	3	23	61,44	1191	IRCM 93 / 100 L 4b		165
	4,3	M8 (5m)	3	26	54,55	1053	IRCM 93 / 100 L 4b		165
	5,1	M8 (5m)	4	31	44,75	1178	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	6,3	M8 (5m)	5,5	38	37,20	1321	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	6,8	M8 (5m)	5,5	41	34,03	1225	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	7,4	M8 (5m)	5,5	45	31,19	1116	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	1,6	M8 (5m)	1,5	10	133,51	1369	IRCM 83 / 90 L 4a	269 270	110
	2	M8 (5m)	1,5	12	121,71	1141	IRCM 83 / 90 L 4a		110
	2,3	M8 (5m)	2,2	14	102,41	1435	IRCM 83 / 100 L 4a		113
	2,5	M8 (5m)	2,2	15	92,33	1339	IRCM 83 / 100 L 4a		113
	3,1	M7 (4m)	2,2	19	75,61	1057	IRCM 83 / 100 L 4a		113
	3,8	M7 (4m)	3	23	60,30	1191	IRCM 83 / 100 L 4b		120
	4,3	M7 (4m)	3	26	54,36	1053	IRCM 83 / 100 L 4b		120
	4,8	M7 (4m)	4	29	48,31	1259	IRCM 83 / 112 M 4b		128
	5,8	M7 (4m)	4	35	39,80	1043	IRCM 83 / 112 M 4b		128
	6,9	M7 (4m)	5,5	42	33,00	1196	IRCM 83 / 132 S 4c		141
	8,4	M7 (4m)	7,5	51	27,54	1343	IRCM 83 / 132 M 4b		148
Ø220	1,5	M8 (5m)	1,1	8,6	162,83	1168	IRCM 93 / 90 S 4a	271 272	154
	1,6	M8 (5m)	1,5	9,5	146,95	1442	IRCM 93 / 90 L 4a		157
	1,7	M8 (5m)	1,5	10	133,42	1369	IRCM 93 / 90 L 4a		157
	2,2	M8 (5m)	2,2	13	111,60	1545	IRCM 93 / 100 L 4a		159
	2,8	M8 (5m)	2,2	16	87,94	1255	IRCM 93 / 100 L 4a		159
	3,1	M8 (5m)	2,2	18	79,84	1116	IRCM 93 / 100 L 4a		159
	3,6	M8 (5m)	3	21	66,79	1304	IRCM 93 / 100 L 4b		165
	4	M8 (5m)	3	23	61,44	1191	IRCM 93 / 100 L 4b		165
	4,5	M8 (5m)	4	26	54,55	1405	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	5,4	M8 (5m)	4	31	44,75	1178	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	6,6	M8 (5m)	5,5	38	37,20	1321	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	7,1	M8 (5m)	5,5	41	34,03	1225	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	7,8	M8 (5m)	5,5	45	31,19	1116	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	1,7	M7 (4m)	1,5	10	133,51	1369	IRCM 83 / 90 L 4a	269 270	110
	2,1	M7 (4m)	1,5	12	121,71	1141	IRCM 83 / 90 L 4a		110
	2,4	M7 (4m)	2,2	14	102,41	1435	IRCM 83 / 100 L 4a		113
	2,6	M7 (4m)	2,2	15	92,33	1339	IRCM 83 / 100 L 4a		113
	3,3	M7 (4m)	3	19	75,61	1442	IRCM 83 / 100 L 4b		120
	4	M7 (4m)	3	23	60,30	1191	IRCM 83 / 100 L 4b		120
	4,5	M7 (4m)	4	26	54,36	1405	IRCM 83 / 112 M 4b		128
	5	M7 (4m)	4	29	48,31	1259	IRCM 83 / 112 M 4b		128
	6	M7 (4m)	5,5	35	39,80	1435	IRCM 83 / 132 S 4c		141
	7,3	M7 (4m)	5,5	42	33,00	1196	IRCM 83 / 132 S 4c		141
	8,8	M7 (4m)	7,5	51	27,54	1343	IRCM 83 / 132 M 4b		148

Vinç sistemleri kaldırma redüktörleri güç ve devir tabloları / Power and ratio table for hoisting applications / Tableau de classification des couples et rapports de réduction pour les applications de levage



D _T Tambur Çapı Drum Diameter Diamètre de l'arbre [mm]	V _h Kaldırma Hızı Lifting Speeds Vitesse de levage [m/min]	Vinç Sınıfı Crane Class Classification de l'application de levage ISO (FEM)	P ₁ Motor Gücü Power Puissance [kW]	n ₂ Çıkış Devri Output Speeds Vitesse de sortie [r.p.m]	i Tahvil Ratio Rapport de réduction	M ₂ Çıkış Momenti Output Torque Couple de sortie	Tip Type Typ		 kg
Ø230	1,6	M8 (5m)	1,5	8,6	162,83	1592	IRCM 93 / 90 L 4a	271 272	157
	1,7	M8 (5m)	1,5	9,5	146,95	1442	IRCM 93 / 90 L 4a		157
	1,8	M8 (5m)	1,5	10	133,42	1369	IRCM 93 / 90 L 4a		157
	2,3	M8 (5m)	2,2	13	111,60	1545	IRCM 93 / 100 L 4a		159
	2,9	M8 (5m)	2,2	16	87,94	1255	IRCM 93 / 100 L 4a		159
	3,2	M8 (5m)	3	18	79,84	1522	IRCM 93 / 100 L 4b		165
	3,8	M8 (5m)	3	21	66,79	1304	IRCM 93 / 100 L 4b		165
	4,2	M8 (5m)	3	23	61,44	1191	IRCM 93 / 100 L 4b		165
	4,7	M8 (5m)	4	26	54,55	1405	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	5,6	M8 (5m)	4	31	44,75	1178	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	6,9	M8 (5m)	5,5	38	37,20	1321	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	7,4	M8 (5m)	5,5	41	34,03	1225	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	8,1	M8 (5m)	7,5	45	31,19	1522	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	1,8	M7 (4m)	1,5	10	133,51	1369	IRCM 83 / 90 L 4a	269 270	110
	2,2	M7 (4m)	2,2	12	121,71	1674	IRCM 83 / 100 L 4a		113
	2,5	M7 (4m)	2,2	14	102,41	1435	IRCM 83 / 100 L 4a		113
	2,7	M7 (4m)	2,2	15	92,33	1339	IRCM 83 / 100 L 4a		113
	3,4	M7 (4m)	3	19	75,61	1442	IRCM 83 / 100 L 4b		120
	4,2	M7 (4m)	3	23	60,30	1191	IRCM 83 / 100 L 4b		120
	4,7	M7 (4m)	4	26	54,36	1405	IRCM 83 / 112 M 4b		128
	5,2	M7 (4m)	4	29	48,31	1259	IRCM 83 / 112 M 4b		128
	6,3	M7 (4m)	5,5	35	39,80	1435	IRCM 83 / 132 S 4c		141
	7,6	M7 (4m)	5,5	42	33,00	1196	IRCM 83 / 132 S 4c		141
	9,2	M7 (4m)	7,5	51	27,54	1343	IRCM 83 / 132 M 4b		148
Ø240	1,6	M8 (5m)	1,5	8,6	162,83	1592	IRCM 93 / 90 L 4a	271 272	157
	1,8	M8 (5m)	1,5	9,5	146,95	1442	IRCM 93 / 90 L 4a		157
	1,9	M8 (5m)	1,5	10	133,42	1369	IRCM 93 / 90 L 4a		157
	2,4	M8 (5m)	2,2	13	111,60	1545	IRCM 93 / 100 L 4a		159
	3	M8 (5m)	2,2	16	87,94	1255	IRCM 93 / 100 L 4a		159
	3,4	M8 (5m)	3	18	79,84	1522	IRCM 93 / 100 L 4b		165
	4	M8 (5m)	3	21	66,79	1304	IRCM 93 / 100 L 4b		165
	4,3	M8 (5m)	3	23	61,44	1191	IRCM 93 / 100 L 4b		165
	4,9	M8 (5m)	4	26	54,55	1405	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	5,8	M8 (5m)	4	31	44,75	1178	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	7,2	M8 (5m)	5,5	38	37,20	1321	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	7,7	M8 (5m)	5,5	41	34,03	1225	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	8,5	M8 (5m)	7,5	45	31,19	1522	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	1,9	M7 (4m)	1,5	10	133,51	1369	IRCM 83 / 90 L 4a	269 270	110
	2,3	M7 (4m)	2,2	12	121,71	1674	IRCM 83 / 100 L 4a		113
	2,6	M7 (4m)	2,2	14	102,41	1435	IRCM 83 / 100 L 4a		113
	2,8	M7 (4m)	2,2	15	92,33	1339	IRCM 83 / 100 L 4a		113
	3,6	M7 (4m)	3	19	75,61	1442	IRCM 83 / 100 L 4b		120
	4,3	M7 (4m)	3	23	60,30	1191	IRCM 83 / 100 L 4b		120
	4,9	M7 (4m)	4	26	54,36	1405	IRCM 83 / 112 M 4b		128
	5,5	M7 (4m)	4	29	48,31	1259	IRCM 83 / 112 M 4b		128
	6,6	M7 (4m)	5,5	35	39,80	1435	IRCM 83 / 132 S 4c		141
	7,9	M6 (3m)	5,5	42	33,00	1196	IRCM 83 / 132 S 4c		141
	9,6	M6 (3m)	7,5	51	27,54	1343	IRCM 83 / 132 M 4b		148

**4 Ton****6/1 Donam / Falls / Retombées****i.Mak®**

D _T Tambur Çapı Drum Diameter Diamètre de l'arbre [mm]	V _h Kaldırma Hızı Lifting Speeds Vitesse de levage [m/min]	Vinç Sınıfı Crane Class Classification de l'application de levage ISO (FEM)	P ₁ Motor Gücü Power Puissance [kW]	n ₂ Çıkış Devri Output Speeds Vitesse de sortie [r.p.m]	i Tahvil Ratio Rapport de réduction	M ₂ Çıkış Momenti Output Torque Couple de sortie	Tip Type Typ		
Ø110	0,7	M8 (5m)	0,55	12	120,79	418	IRCM 73 / 80 M 4a	267 268	59
	0,7	M8 (5m)	0,55	13	107,42	386	IRCM 73 / 80 M 4a		59
	0,9	M8 (5m)	0,75	15	96,19	456	IRCM 73 / 80 M 4b		62
	0,9	M8 (5m)	0,75	16	86,63	428	IRCM 73 / 80 M 4b		62
	1,1	M8 (5m)	1,1	19	73,89	529	IRCM 73 / 90 S 4a		66
	1,2	M8 (5m)	1,1	21	65,25	478	IRCM 73 / 90 S 4a		66
	1,4	M8 (5m)	1,1	24	58,00	418	IRCM 73 / 90 S 4a		66
	1,6	M8 (5m)	1,5	27	51,85	507	IRCM 73 / 90 L 4a		69
	1,9	M8 (5m)	1,5	33	41,85	415	IRCM 73 / 90 L 4a		69
	2,2	M8 (5m)	2,2	39	35,56	515	IRCM 73 / 100 L 4a		72
	2,5	M8 (5m)	2,2	44	32,10	456	IRCM 73 / 100 L 4a		72
	3,1	M8 (5m)	2,2	53	26,29	379	IRCM 73 / 100 L 4a		72
	3,4	M8 (5m)	3	59	23,83	464	IRCM 73 / 100 L 4b		78
	3,4	M8 (5m)	3	59	23,83	464	IRCM 73 / 100 L 4b		78
Ø120	0,8	M8 (5m)	0,75	12	120,79	571	IRCM 73 / 80 M 4b	267 268	62
	0,8	M8 (5m)	0,75	13	107,42	527	IRCM 73 / 80 M 4b		62
	0,9	M8 (5m)	0,75	15	96,19	456	IRCM 73 / 80 M 4b		62
	1	M8 (5m)	0,75	16	86,63	428	IRCM 73 / 80 M 4b		62
	1,2	M8 (5m)	1,1	19	73,89	529	IRCM 73 / 90 S 4a		66
	1,3	M8 (5m)	1,1	21	65,25	478	IRCM 73 / 90 S 4a		66
	1,5	M8 (5m)	1,1	24	58,00	418	IRCM 73 / 90 S 4a		66
	1,7	M8 (5m)	1,5	27	51,85	507	IRCM 73 / 90 L 4a		69
	2,1	M8 (5m)	1,5	33	41,85	415	IRCM 73 / 90 L 4a		69
	2,4	M8 (5m)	2,2	39	35,56	515	IRCM 73 / 100 L 4a		72
	2,8	M8 (5m)	2,2	44	32,10	456	IRCM 73 / 100 L 4a		72
	3,3	M8 (5m)	3	53	26,29	517	IRCM 73 / 100 L 4b		78
	3,7	M8 (5m)	3	59	23,83	464	IRCM 73 / 100 L 4b		78
	3,7	M8 (5m)	3	59	23,83	464	IRCM 73 / 100 L 4b		78
Ø130	0,8	M8 (5m)	0,75	12	120,79	571	IRCM 73 / 80 M 4b	267 268	62
	0,9	M8 (5m)	0,75	13	107,42	527	IRCM 73 / 80 M 4b		62
	1	M8 (5m)	0,75	15	96,19	456	IRCM 73 / 80 M 4b		62
	1,1	M8 (5m)	1,1	16	86,63	628	IRCM 73 / 90 S 4a		66
	1,3	M8 (5m)	1,1	19	73,89	529	IRCM 73 / 90 S 4a		66
	1,4	M8 (5m)	1,1	21	65,25	478	IRCM 73 / 90 S 4a		66
	1,6	M8 (5m)	1,5	24	58,00	571	IRCM 73 / 90 L 4a		69
	1,8	M8 (5m)	1,5	27	51,85	507	IRCM 73 / 90 L 4a		69
	2,2	M8 (5m)	2,2	33	41,85	609	IRCM 73 / 100 L 4a		72
	2,7	M8 (5m)	2,2	39	35,56	515	IRCM 73 / 100 L 4a		72
	3	M8 (5m)	2,2	44	32,10	456	IRCM 73 / 100 L 4a		72
	3,6	M8 (5m)	3	53	26,29	517	IRCM 73 / 100 L 4b		78
	4	M8 (5m)	3	59	23,83	464	IRCM 73 / 100 L 4b		78
	4	M8 (5m)	3	59	23,83	464	IRCM 73 / 100 L 4b		78
Ø140	0,9	M8 (5m)	0,75	12	120,79	571	IRCM 73 / 80 M 4b	267 268	62
	1	M8 (5m)	0,75	13	107,42	527	IRCM 73 / 80 M 4b		62
	1,1	M8 (5m)	1,1	15	96,19	670	IRCM 73 / 90 S 4a		66
	1,2	M8 (5m)	1,1	16	86,63	628	IRCM 73 / 90 S 4a		66
	1,4	M8 (5m)	1,1	19	73,89	529	IRCM 73 / 90 S 4a		66
	1,5	M8 (5m)	1,1	21	65,25	478	IRCM 73 / 90 S 4a		66
	1,8	M8 (5m)	1,5	24	58,00	571	IRCM 73 / 90 L 4a		69
	2	M8 (5m)	1,5	27	51,85	507	IRCM 73 / 90 L 4a		69
	2,4	M8 (5m)	2,2	33	41,85	609	IRCM 73 / 100 L 4a		72
	2,9	M8 (5m)	2,2	39	35,56	515	IRCM 73 / 100 L 4a		72
	3,2	M8 (5m)	3	44	32,10	622	IRCM 73 / 100 L 4b		78
	3,9	M8 (5m)	3	53	26,29	517	IRCM 73 / 100 L 4b		78
	4,3	M8 (5m)	3	59	23,83	464	IRCM 73 / 100 L 4b		78
	4,3	M8 (5m)	3	59	23,83	464	IRCM 73 / 100 L 4b		78

Vinç sistemleri kaldırma redüktörleri güç ve devir tabloları / Power and ratio table for hoisting applications / Tableau de classification des couples et rapports de réduction pour les applications de levage



D _T Tambur Çapı Drum Diameter Diamètre de l'arbre [mm]	V _h Kaldırma Hızı Lifting Speeds Vitesse de levage [m/min]	Vinç Sınıfı Crane Class Classification de l'application de levage ISO (FEM)	P ₁ Motor Gücü Power Puissance [kW]	n ₂ Çıkış Devri Output Speeds Vitesse de sortie [r.p.m]	i Tahvil Ratio Rapport de réduction	M ₂ Çıkış Momenti Output Torque Couple de sortie	Tip Type Typ		 kg
Ø150	0,9	M8 (5m)	0,75	12	120,79	571	IRCM 73 / 80 M 4b	267 268	62
	1	M8 (5m)	0,75	13	107,42	527	IRCM 73 / 80 M 4b		62
	1,2	M8 (5m)	1,1	15	96,19	670	IRCM 73 / 90 S 4a		66
	1,3	M8 (5m)	1,1	16	86,63	628	IRCM 73 / 90 S 4a		66
	1,5	M8 (5m)	1,1	19	73,89	529	IRCM 73 / 90 S 4a		66
	1,6	M8 (5m)	1,5	21	65,25	652	IRCM 73 / 90 L 4a		69
	1,9	M8 (5m)	1,5	24	58,00	571	IRCM 73 / 90 L 4a		69
	2,1	M8 (5m)	1,5	27	51,85	507	IRCM 73 / 90 L 4a		69
	2,6	M8 (5m)	2,2	33	41,85	609	IRCM 73 / 100 L 4a		72
	3,1	M8 (5m)	2,2	39	35,56	515	IRCM 73 / 100 L 4a		72
	3,5	M8 (5m)	3	44	32,10	622	IRCM 73 / 100 L 4b		78
	4,2	M7 (4m)	3	53	26,29	517	IRCM 73 / 100 L 4b		78
	4,6	M7 (4m)	4	59	23,83	619	IRCM 73 / 112 M 4b		86
Ø160	1	M8 (5m)	0,75	12	120,79	571	IRCM 73 / 80 M 4b	267 268	62
	1,1	M8 (5m)	1,1	13	107,42	773	IRCM 73 / 90 S 4a		66
	1,3	M8 (5m)	1,1	15	96,19	670	IRCM 73 / 90 S 4a		66
	1,3	M8 (5m)	1,1	16	86,63	628	IRCM 73 / 90 S 4a		66
	1,6	M8 (5m)	1,5	19	73,89	721	IRCM 73 / 90 L 4a		69
	1,8	M8 (5m)	1,5	21	65,25	652	IRCM 73 / 90 L 4a		69
	2	M8 (5m)	1,5	24	58,00	571	IRCM 73 / 90 L 4a		69
	2,3	M8 (5m)	2,2	27	51,85	744	IRCM 73 / 100 L 4a		72
	2,8	M8 (5m)	2,2	33	41,85	609	IRCM 73 / 100 L 4a		72
	3,3	M7 (4m)	3	39	35,56	702	IRCM 73 / 100 L 4b		78
	3,7	M7 (4m)	3	44	32,10	622	IRCM 73 / 100 L 4b		78
	4,4	M7 (4m)	4	53	26,29	689	IRCM 73 / 112 M 4b		86
	4,9	M7 (4m)	4	59	23,83	619	IRCM 73 / 112 M 4b		86
Ø170	1,1	M8 (5m)	1,1	12	120,79	837	IRCM 73 / 90 S 4a	267 268	66
	1,2	M7 (4m)	1,1	13	107,42	773	IRCM 73 / 90 S 4a		66
	1,3	M7 (4m)	1,1	15	96,19	670	IRCM 73 / 90 S 4a		66
	1,4	M7 (4m)	1,1	16	86,63	628	IRCM 73 / 90 S 4a		66
	1,7	M7 (4m)	1,5	19	73,89	721	IRCM 73 / 90 L 4a		69
	1,9	M7 (4m)	1,5	21	65,25	652	IRCM 73 / 90 L 4a		69
	2,1	M7 (4m)	1,5	24	58,00	571	IRCM 73 / 90 L 4a		69
	2,4	M7 (4m)	2,2	27	51,85	744	IRCM 73 / 100 L 4a		72
	2,9	M7 (4m)	2,2	33	41,85	609	IRCM 73 / 100 L 4a		72
	3,5	M7 (4m)	3	39	35,56	702	IRCM 73 / 100 L 4b		78
	3,9	M7 (4m)	3	44	32,10	622	IRCM 73 / 100 L 4b		78
	4,7	M7 (4m)	4	53	26,29	689	IRCM 73 / 112 M 4b		86
	5,2	M7 (4m)	4	59	23,83	619	IRCM 73 / 112 M 4b		86
Ø180	1,1	M7 (4m)	1,1	12	120,79	837	IRCM 73 / 90 S 4a	267 268	66
	1,2	M7 (4m)	1,1	13	107,42	773	IRCM 73 / 90 S 4a		66
	1,4	M7 (4m)	1,1	15	96,19	670	IRCM 73 / 90 S 4a		66
	1,5	M7 (4m)	1,1	16	86,63	628	IRCM 73 / 90 S 4a		66
	1,8	M7 (4m)	1,5	19	73,89	721	IRCM 73 / 90 L 4a		69
	2	M7 (4m)	1,5	21	65,25	652	IRCM 73 / 90 L 4a		69
	2,3	M7 (4m)	2,2	24	58,00	837	IRCM 73 / 100 L 4a		72
	2,5	M7 (4m)	2,2	27	51,85	744	IRCM 73 / 100 L 4a		72
	3,1	M7 (4m)	2,2	33	41,85	609	IRCM 73 / 100 L 4a		72
	3,7	M7 (4m)	3	39	35,56	702	IRCM 73 / 100 L 4b		78
	4,1	M7 (4m)	3	44	32,10	622	IRCM 73 / 100 L 4b		78
	5	M7 (4m)	4	53	26,29	689	IRCM 73 / 112 M 4b		86
	5,6	M7 (4m)	4	59	23,83	619	IRCM 73 / 112 M 4b		86

**4 Ton****8/1 Donam / Falls / Retombées****i.Mak®**

D _T Tambur Çapı Drum Diameter Diamètre de l'arbre [mm]	V _h Kaldırma Hızı Lifting Speeds Vitesse de levage [m/min]	Vinç Sınıfı Crane Class Classification de l'application de levage ISO (FEM)	P ₁ Motor Gücü Power Puissance [kW]	n ₂ Çıkış Devri Output Speeds Vitesse de sortie [r.p.m]	i Tahvil Ratio Rapport de réduction	M ₂ Çıkış Momenti Output Torque Couple de sortie	Tip Type Typ		
Ø110	0,5	M8 (5m)	0,37	12	120,79	282	IRCM 73 / 71 M 4b	267 268	57
	0,6	M8 (5m)	0,55	13	107,42	386	IRCM 73 / 80 M 4a		59
	0,6	M8 (5m)	0,55	15	96,19	335	IRCM 73 / 80 M 4a		59
	0,7	M8 (5m)	0,55	16	86,63	314	IRCM 73 / 80 M 4a		59
	0,8	M8 (5m)	0,75	19	73,89	360	IRCM 73 / 80 M 4b		62
	0,9	M8 (5m)	0,75	21	65,25	326	IRCM 73 / 80 M 4b		62
	1	M8 (5m)	0,75	24	58,00	285	IRCM 73 / 80 M 4b		62
	1,2	M8 (5m)	1,1	27	51,85	372	IRCM 73 / 90 S 4a		66
	1,4	M8 (5m)	1,1	33	41,85	304	IRCM 73 / 90 S 4a		66
	1,7	M8 (5m)	1,5	39	35,56	351	IRCM 73 / 90 L 4a		69
	1,9	M8 (5m)	1,5	44	32,10	311	IRCM 73 / 90 L 4a		69
	2,3	M8 (5m)	2,2	53	26,29	379	IRCM 73 / 100 L 4a		72
	2,5	M8 (5m)	2,2	59	23,83	340	IRCM 73 / 100 L 4a		72
	0,6	M8 (5m)	0,55	12	120,79	418	IRCM 73 / 80 M 4a		59
Ø120	0,6	M8 (5m)	0,55	13	107,42	386	IRCM 73 / 80 M 4a	267 268	59
	0,7	M8 (5m)	0,55	15	96,19	335	IRCM 73 / 80 M 4a		59
	0,8	M8 (5m)	0,75	16	86,63	428	IRCM 73 / 80 M 4b		62
	0,9	M8 (5m)	0,75	19	73,89	360	IRCM 73 / 80 M 4b		62
	1	M8 (5m)	0,75	21	65,25	326	IRCM 73 / 80 M 4b		62
	1,1	M8 (5m)	1,1	24	58,00	418	IRCM 73 / 90 S 4a		66
	1,3	M8 (5m)	1,1	27	51,85	372	IRCM 73 / 90 S 4a		66
	1,6	M8 (5m)	1,5	33	41,85	415	IRCM 73 / 90 L 4a		69
	1,8	M8 (5m)	1,5	39	35,56	351	IRCM 73 / 90 L 4a		69
	2,1	M8 (5m)	1,5	44	32,10	311	IRCM 73 / 90 L 4a		69
	2,5	M8 (5m)	2,2	53	26,29	379	IRCM 73 / 100 L 4a		72
	2,8	M8 (5m)	2,2	59	23,83	340	IRCM 73 / 100 L 4a		72
	0,6	M8 (5m)	0,55	12	120,79	418	IRCM 73 / 80 M 4a	267 268	59
	0,7	M8 (5m)	0,55	13	107,42	386	IRCM 73 / 80 M 4a		59
Ø130	0,8	M8 (5m)	0,75	15	96,19	456	IRCM 73 / 80 M 4b		62
	0,8	M8 (5m)	0,75	16	86,63	428	IRCM 73 / 80 M 4b		62
	1	M8 (5m)	0,75	19	73,89	360	IRCM 73 / 80 M 4b		62
	1,1	M8 (5m)	1,1	21	65,25	478	IRCM 73 / 90 S 4a		66
	1,2	M8 (5m)	1,1	24	58,00	418	IRCM 73 / 90 S 4a		66
	1,4	M8 (5m)	1,1	27	51,85	372	IRCM 73 / 90 S 4a		66
	1,7	M8 (5m)	1,5	33	41,85	415	IRCM 73 / 90 L 4a		69
	2	M8 (5m)	1,5	39	35,56	351	IRCM 73 / 90 L 4a		69
	2,2	M8 (5m)	2,2	44	32,10	456	IRCM 73 / 100 L 4a		72
	2,7	M8 (5m)	2,2	53	26,29	379	IRCM 73 / 100 L 4a		72
	3	M8 (5m)	2,2	59	23,83	340	IRCM 73 / 100 L 4a		72
	0,7	M8 (5m)	0,55	12	120,79	418	IRCM 73 / 80 M 4a	267 268	59
	0,7	M8 (5m)	0,55	13	107,42	386	IRCM 73 / 80 M 4a		59
Ø140	0,8	M8 (5m)	0,75	15	96,19	456	IRCM 73 / 80 M 4b		62
	0,9	M8 (5m)	0,75	16	86,63	428	IRCM 73 / 80 M 4b		62
	1	M8 (5m)	0,75	19	73,89	360	IRCM 73 / 80 M 4b		62
	1,2	M8 (5m)	1,1	21	65,25	478	IRCM 73 / 90 S 4a		66
	1,3	M8 (5m)	1,1	24	58,00	418	IRCM 73 / 90 S 4a		66
	1,5	M8 (5m)	1,1	27	51,85	372	IRCM 73 / 90 S 4a		66
	1,8	M8 (5m)	1,5	33	41,85	415	IRCM 73 / 90 L 4a		69
	2,1	M8 (5m)	1,5	39	35,56	351	IRCM 73 / 90 L 4a		69
	2,4	M8 (5m)	2,2	44	32,10	456	IRCM 73 / 100 L 4a		72
	2,9	M8 (5m)	2,2	53	26,29	379	IRCM 73 / 100 L 4a		72
	3,2	M8 (5m)	3	59	23,83	464	IRCM 73 / 100 L 4b		78

Vinç sistemleri kaldırma redüktörleri güç ve devir tabloları / Power and ratio table for hoisting applications / Tableau de classification des couples et rapports de réduction pour les applications de levage



D _T Tambur Çapı Drum Diameter Diamètre de l'arbre [mm]	V _h Kaldırma Hızı Lifting Speeds Vitesse de levage [m/min]	Vinç Sınıfı Crane Class Classification de l'application de levage ISO (FEM)	P ₁ Motor Gücü Power Puissance [kW]	n ₂ Çıkış Devri Output Speeds Vitesse de sortie [r.p.m]	i Tahvil Ratio Rapport de réduction	M ₂ Çıkış Momenti Output Torque Couple de sortie	Tip Type Typ		
Ø150	0,7	M8 (5m)	0,55	12	120,79	418	IRCM 73 / 80 M 4a	267 268	59
	0,8	M8 (5m)	0,75	13	107,42	527	IRCM 73 / 80 M 4b		62
	0,9	M8 (5m)	0,75	15	96,19	456	IRCM 73 / 80 M 4b		62
	0,9	M8 (5m)	0,75	16	86,63	428	IRCM 73 / 80 M 4b		62
	1,1	M8 (5m)	1,1	19	73,89	529	IRCM 73 / 90 S 4a		66
	1,2	M8 (5m)	1,1	21	65,25	478	IRCM 73 / 90 S 4a		66
	1,4	M8 (5m)	1,1	24	58,00	418	IRCM 73 / 90 S 4a		66
	1,6	M8 (5m)	1,5	27	51,85	507	IRCM 73 / 90 L 4a		69
	1,9	M8 (5m)	1,5	33	41,85	415	IRCM 73 / 90 L 4a		69
	2,3	M8 (5m)	2,2	39	35,56	515	IRCM 73 / 100 L 4a		72
	2,6	M8 (5m)	2,2	44	32,10	456	IRCM 73 / 100 L 4a		72
	3,1	M8 (5m)	2,2	53	26,29	379	IRCM 73 / 100 L 4a		72
	3,5	M8 (5m)	3	59	23,83	464	IRCM 73 / 100 L 4b		78
Ø160	0,8	M8 (5m)	0,75	12	120,79	571	IRCM 73 / 80 M 4b	267 268	62
	0,8	M8 (5m)	0,75	13	107,42	527	IRCM 73 / 80 M 4b		62
	0,9	M8 (5m)	0,75	15	96,19	456	IRCM 73 / 80 M 4b		62
	1	M8 (5m)	0,75	16	86,63	428	IRCM 73 / 80 M 4b		62
	1,2	M8 (5m)	1,1	19	73,89	529	IRCM 73 / 90 S 4a		66
	1,3	M8 (5m)	1,1	21	65,25	478	IRCM 73 / 90 S 4a		66
	1,5	M8 (5m)	1,1	24	58,00	418	IRCM 73 / 90 S 4a		66
	1,7	M8 (5m)	1,5	27	51,85	507	IRCM 73 / 90 L 4a		69
	2,1	M8 (5m)	1,5	33	41,85	415	IRCM 73 / 90 L 4a		69
	2,4	M8 (5m)	2,2	39	35,56	515	IRCM 73 / 100 L 4a		72
	2,8	M8 (5m)	2,2	44	32,10	456	IRCM 73 / 100 L 4a		72
	3,3	M8 (5m)	3	53	26,29	517	IRCM 73 / 100 L 4b		78
	3,7	M8 (5m)	3	59	23,83	464	IRCM 73 / 100 L 4b		78
Ø170	0,8	M8 (5m)	0,75	12	120,79	571	IRCM 73 / 80 M 4b	267 268	62
	0,9	M8 (5m)	0,75	13	107,42	527	IRCM 73 / 80 M 4b		62
	1	M8 (5m)	0,75	15	96,19	456	IRCM 73 / 80 M 4b		62
	1,1	M8 (5m)	1,1	16	86,63	628	IRCM 73 / 90 S 4a		66
	1,3	M8 (5m)	1,1	19	73,89	529	IRCM 73 / 90 S 4a		66
	1,4	M8 (5m)	1,1	21	65,25	478	IRCM 73 / 90 S 4a		66
	1,6	M8 (5m)	1,5	24	58,00	571	IRCM 73 / 90 L 4a		69
	1,8	M8 (5m)	1,5	27	51,85	507	IRCM 73 / 90 L 4a		69
	2,2	M8 (5m)	2,2	33	41,85	609	IRCM 73 / 100 L 4a		72
	2,6	M8 (5m)	2,2	39	35,56	515	IRCM 73 / 100 L 4a		72
	2,9	M8 (5m)	2,2	44	32,10	456	IRCM 73 / 100 L 4a		72
	3,5	M8 (5m)	3	53	26,29	517	IRCM 73 / 100 L 4b		78
	3,9	M8 (5m)	3	59	23,83	464	IRCM 73 / 100 L 4b		78
Ø180	0,8	M8 (5m)	0,75	12	120,79	571	IRCM 73 / 80 M 4b	267 268	62
	0,9	M8 (5m)	0,75	13	107,42	527	IRCM 73 / 80 M 4b		62
	1,1	M8 (5m)	1,1	15	96,19	670	IRCM 73 / 90 S 4a		66
	1,1	M8 (5m)	1,1	16	86,63	628	IRCM 73 / 90 S 4a		66
	1,3	M8 (5m)	1,1	19	73,89	529	IRCM 73 / 90 S 4a		66
	1,5	M8 (5m)	1,1	21	65,25	478	IRCM 73 / 90 S 4a		66
	1,7	M8 (5m)	1,5	24	58,00	571	IRCM 73 / 90 L 4a		69
	1,9	M8 (5m)	1,5	27	51,85	507	IRCM 73 / 90 L 4a		69
	2,3	M8 (5m)	2,2	33	41,85	609	IRCM 73 / 100 L 4a		72
	2,8	M8 (5m)	2,2	39	35,56	515	IRCM 73 / 100 L 4a		72
	3,1	M8 (5m)	2,2	44	32,10	456	IRCM 73 / 100 L 4a		72
	3,7	M8 (5m)	3	53	26,29	517	IRCM 73 / 100 L 4b		78
	4,2	M8 (5m)	3	59	23,83	464	IRCM 73 / 100 L 4b		78

**5 Ton****1/1 Donam / Falls / Retombées****I.Mak®**

D _T Tambur Çapı Drum Diameter Diamètre de l'arbre [mm]	V _h Kaldırma Hızı Lifting Speeds Vitesse de levage [m/min]	Vinç Sınıfı Crane Class Classification de l'application de levage ISO (FEM)	P ₁ Motor Gücü Power Puissance [kW]	n ₂ Çıkış Devri Output Speeds Vitesse de sortie [r.p.m]	i Tahvil Ratio Rapport de réduction	M ₂ Çıkış Momenti Output Torque Couple de sortie	Tip Type Typ		
Ø300	6,7	M8 (5m)	7,5	7,1	198,33	9644	IRCM 123 / 132 M 4b	275 276	396
	8,2	M8 (5m)	7,5	8,7	161,00	7871	IRCM 123 / 132 M 4b		396
	9,4	M7 (4m)	9,2	10	134,47	8399	IRCM 123 / 132 M 4c		396
	11,3	M7 (4m)	11	12	118,33	8369	IRCM 123 / 160 M 4b		437
	12,2	M7 (4m)	11	13	105,00	7725	IRCM 123 / 160 M 4b		437
	14,1	M7 (4m)	15	15	93,80	9130	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	16	M7 (4m)	15	17	84,26	8056	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	17,9	M7 (4m)	18,5	19	73,18	8890	IRCM 123 / 180 M 4b		504
	20,7	M7 (4m)	18,5	22	64,40	7677	IRCM 123 / 180 M 4b		504
	23,6	M7 (4m)	22	25	57,14	8034	IRCM 123 / 180 L 4b		519
	25,4	M7 (4m)	22	27	51,05	7439	IRCM 123 / 180 L 4b		519
	29,2	M7 (4m)	30	31	45,85	8835	IRCM 123 / 200 L 4c		543
	6,6	M6 (3m)	7,5	7	201,03	9782	IRCM 103 / 132 M 4b	273 274	312
	7,3	M6 (3m)	7,5	7,8	178,67	8779	IRCM 103 / 132 M 4b		312
	9,1	M6 (3m)	9,2	9,7	144,67	8659	IRCM 103 / 132 M 4c		312
	11,3	M6 (3m)	11	12	120,05	8369	IRCM 103 / 160 M 4b		354
	12,2	M6 (3m)	11	13	110,13	7725	IRCM 103 / 160 M 4b		354
	13,2	M6 (3m)	15	14	96,64	9782	IRCM 103 / 160 L 4a		374
	17	M6 (3m)	15	18	79,30	7608	IRCM 103 / 160 L 4a		374
	17,9	M6 (3m)	18,5	19	72,48	8890	IRCM 103 / 180 M 4b		421
	22,6	M6 (3m)	22	24	59,24	8369	IRCM 103 / 180 L 4b		436
	25,4	M6 (3m)	22	27	52,31	7439	IRCM 103 / 180 L 4b		436
Ø310	6,8	M6 (3m)	7,5	7	201,03	9782	IRCM 103 / 132 M 4b	273 274	312
	7,6	M6 (3m)	7,5	7,8	178,67	8779	IRCM 103 / 132 M 4b		312
	9,4	M6 (3m)	9,2	9,7	144,67	8659	IRCM 103 / 132 M 4c		312
	11,7	M6 (3m)	11	12	120,05	8369	IRCM 103 / 160 M 4b		354
	12,7	M6 (3m)	11	13	110,13	7725	IRCM 103 / 160 M 4b		354
	13,6	M6 (3m)	15	14	96,64	9782	IRCM 103 / 160 L 4a		374
	17,5	M6 (3m)	18,5	18	79,30	9383	IRCM 103 / 180 M 4b		421
	18,5	M6 (3m)	18,5	19	72,48	8890	IRCM 103 / 180 M 4b		421
	23,4	M6 (3m)	22	24	59,24	8369	IRCM 103 / 180 L 4b		436
	26,3	M5 (2m)	30	27	52,31	10144	IRCM 103 / 200 L 4c		459
Ø320	7,1	M7 (4m)	7,5	7,1	198,33	9644	IRCM 123 / 132 M 4b	275 276	396
	8,7	M7 (4m)	7,5	8,7	161,00	7871	IRCM 123 / 132 M 4b		396
	10	M7 (4m)	9,2	10	134,47	8399	IRCM 123 / 132 M 4c		396
	12,1	M7 (4m)	11	12	118,33	8369	IRCM 123 / 160 M 4b		437
	13,1	M7 (4m)	15	13	105,00	10534	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	15,1	M7 (4m)	15	15	93,80	9130	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	17,1	M7 (4m)	15	17	84,26	8056	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	19,1	M7 (4m)	18,5	19	73,18	8890	IRCM 123 / 180 M 4b		504
	22,1	M7 (4m)	22	22	64,40	9130	IRCM 123 / 180 L 4b		519
	25,1	M7 (4m)	22	25	57,14	8034	IRCM 123 / 180 L 4b		519
	27,1	M7 (4m)	30	27	51,05	10144	IRCM 123 / 200 L 4c		543
	31,1	M7 (4m)	30	31	45,85	8835	IRCM 123 / 200 L 4c		543
	7	M6 (3m)	7,5	7	201,03	9782	IRCM 103 / 132 M 4b	273 274	312
	7,8	M6 (3m)	7,5	7,8	178,67	8779	IRCM 103 / 132 M 4b		312
	9,7	M6 (3m)	9,2	9,7	144,67	8659	IRCM 103 / 132 M 4c		312
	12,1	M6 (3m)	11	12	120,05	8369	IRCM 103 / 160 M 4b		354
	13,1	M6 (3m)	15	13	110,13	10534	IRCM 103 / 160 L 4a		374
	14,1	M6 (3m)	15	14	96,64	9782	IRCM 103 / 160 L 4a		374
	18,1	M6 (3m)	18,5	18	79,30	9383	IRCM 103 / 180 M 4b		421
	19,1	M6 (3m)	18,5	19	72,48	8890	IRCM 103 / 180 M 4b		421
	24,1	M6 (3m)	22	24	59,24	8369	IRCM 103 / 180 L 4b		436
	27,1	M5 (2m)	30	27	52,31	10144	IRCM 103 / 200 L 4c		459

Vinç sistemleri kaldırma redüktörleri güç ve devir tabloları / Power and ratio table for hoisting applications / Tableau de classification des couples et rapports de réduction pour les applications de levage



D _T Tambur Çapı Drum Diameter Diamètre de l'arbre [mm]	V _h Kaldırma Hızı Lifting Speeds Vitesse de levage [m/min]	Vinç Sınıfı Crane Class Classification de l'application de levage ISO (FEM)	P ₁ Motor Gücü Power Puissance [kW]	n ₂ Çıkış Devri Output Speeds Vitesse de sortie [r.p.m]	i Tahvil Ratio Rapport de réduction	M ₂ Çıkış Momenti Output Torque Couple de sortie	Tip Type Typ		 kg
Ø330	7,3	M6 (3m)	7,5	7	201,03	9782	IRCM 103 / 132 M 4b	273 274	312
	8,1	M6 (3m)	7,5	7,8	178,67	8779	IRCM 103 / 132 M 4b		312
	10,1	M6 (3m)	9,2	9,7	144,67	8659	IRCM 103 / 132 M 4c		312
	12,4	M6 (3m)	11	12	120,05	8369	IRCM 103 / 160 M 4b		354
	13,5	M6 (3m)	15	13	110,13	10534	IRCM 103 / 160 L 4a		374
	14,5	M6 (3m)	15	14	96,64	9782	IRCM 103 / 160 L 4a		374
	18,7	M6 (3m)	18,5	18	79,30	9383	IRCM 103 / 180 M 4b		421
	19,7	M6 (3m)	18,5	19	72,48	8890	IRCM 103 / 180 M 4b		421
	24,9	M5 (2m)	22	24	59,24	8369	IRCM 103 / 180 L 4b		436
	28	M5 (2m)	30	27	52,31	10144	IRCM 103 / 200 L 4c		459
Ø340	7,6	M7 (4m)	7,5	7,1	198,33	9644	IRCM 123 / 132 M 4b	275 276	396
	9,3	M7 (4m)	9,2	8,7	161,00	9655	IRCM 123 / 132 M 4c		396
	10,7	M7 (4m)	11	10	134,47	10043	IRCM 123 / 160 M 4b		437
	12,8	M7 (4m)	15	12	118,33	11412	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	13,9	M7 (4m)	15	13	105,00	10534	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	16	M7 (4m)	15	15	93,80	9130	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	18,1	M7 (4m)	18,5	17	84,26	9935	IRCM 123 / 180 M 4b		504
	20,3	M7 (4m)	18,5	19	73,18	8890	IRCM 123 / 180 M 4b		504
	23,5	M7 (4m)	22	22	64,40	9130	IRCM 123 / 180 L 4b		519
	26,7	M7 (4m)	30	25	57,14	10956	IRCM 123 / 200 L 4c		543
	28,8	M7 (4m)	30	27	51,05	10144	IRCM 123 / 200 L 4c		543
	33,1	M7 (4m)	30	31	45,85	8835	IRCM 123 / 200 L 4c		543
	7,5	M6 (3m)	7,5	7	201,03	9782	IRCM 103 / 132 M 4b	273 274	312
	8,3	M6 (3m)	7,5	7,8	178,67	8779	IRCM 103 / 132 M 4b		312
	10,4	M6 (3m)	9,2	9,7	144,67	8659	IRCM 103 / 132 M 4c		312
	12,8	M6 (3m)	15	12	120,05	11412	IRCM 103 / 160 L 4a		374
	13,9	M6 (3m)	15	13	110,13	10534	IRCM 103 / 160 L 4a		374
	14,9	M6 (3m)	15	14	96,64	9782	IRCM 103 / 160 L 4a		374
	19,2	M6 (3m)	18,5	18	79,30	9383	IRCM 103 / 180 M 4b		421
	20,3	M5 (2m)	18,5	19	72,48	8890	IRCM 103 / 180 M 4b		421
	25,6	M5 (2m)	30	24	59,24	11412	IRCM 103 / 200 L 4c		459
	28,8	M5 (2m)	30	27	52,31	10144	IRCM 103 / 200 L 4c		459
Ø360	8	M7 (4m)	7,5	7,1	198,33	9644	IRCM 123 / 132 M 4b	275 276	396
	9,8	M7 (4m)	9,2	8,7	161,00	9655	IRCM 123 / 132 M 4c		396
	11,3	M7 (4m)	11	10	134,47	10043	IRCM 123 / 160 M 4b		437
	13,6	M7 (4m)	15	12	118,33	11412	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	14,7	M7 (4m)	15	13	105,00	10534	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	17	M7 (4m)	15	15	93,80	9130	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	19,2	M7 (4m)	18,5	17	84,26	9935	IRCM 123 / 180 M 4b		504
	21,5	M7 (4m)	18,5	19	73,18	8890	IRCM 123 / 180 M 4b		504
	24,9	M7 (4m)	22	22	64,40	9130	IRCM 123 / 180 L 4b		519
	28,3	M7 (4m)	30	25	57,14	10956	IRCM 123 / 200 L 4c		543
	30,5	M7 (4m)	30	27	51,05	10144	IRCM 123 / 200 L 4c		543
	35	M7 (4m)	37	31	45,85	10897	IRCM 123 / 225 S 4a		682
	7,9	M5 (2m)	7,5	7	201,03	9782	IRCM 103 / 132 M 4b	273 274	312
	8,8	M5 (2m)	9,2	7,8	178,67	10768	IRCM 103 / 132 M 4c		312
	11	M5 (2m)	11	9,7	144,67	10353	IRCM 103 / 160 M 4b		354
	13,6	M5 (2m)	15	12	120,05	11412	IRCM 103 / 160 L 4a		374
	14,7	M5 (2m)	15	13	110,13	10534	IRCM 103 / 160 L 4a		374
	15,8	M5 (2m)	15	14	96,64	9782	IRCM 103 / 160 L 4a		374
	20,3	M5 (2m)	18,5	18	79,30	9383	IRCM 103 / 180 M 4b		421
	21,5	M5 (2m)	18,5	19	72,48	8890	IRCM 103 / 180 M 4b		421
	27,1	M5 (2m)	30	24	59,24	11412	IRCM 103 / 200 L 4c		459
	30,5	M4 (1Am)	30	27	52,31	10144	IRCM 103 / 200 L 4c		459

**5 Ton****1/1 Donam / Falls / Retombées****i.Mak®**

D _T Tambur Çapı Drum Diameter Diamètre de l'arbre [mm]	V _h Kaldırma Hızı Lifting Speeds Vitesse de levage [m/min]	Vinç Sınıfı Crane Class Classification de l'application de levage ISO (FEM)	P ₁ Motor Gücü Power Puissance [kW]	n ₂ Çıkış Devri Output Speeds Vitesse de sortie [r.p.m]	i Tahvil Ratio Rapport de réduction	M ₂ Çıkış Momenti Output Torque Couple de sortie	Tip Type Typ		 kg
Ø380	8,5	M7 (4m)	7,5	7,1	198,33	9644	IRCM 123 / 132 M 4b	275 276	396
	10,4	M7 (4m)	9,2	8,7	161,00	9655	IRCM 123 / 132 M 4c		396
	11,9	M6 (3m)	11	10	134,47	10043	IRCM 123 / 160 M 4b		437
	14,3	M6 (3m)	15	12	118,33	11412	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	15,5	M6 (3m)	15	13	105,00	10534	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	17,9	M6 (3m)	18,5	15	93,80	11260	IRCM 123 / 180 M 4b		504
	20,3	M6 (3m)	18,5	17	84,26	9935	IRCM 123 / 180 M 4b		504
	22,7	M6 (3m)	22	19	73,18	10571	IRCM 123 / 180 L 4b		519
	26,3	M6 (3m)	30	22	64,40	12450	IRCM 123 / 200 L 4c		543
	29,8	M6 (3m)	30	25	57,14	10956	IRCM 123 / 200 L 4c		543
	32,2	M6 (3m)	30	27	51,05	10144	IRCM 123 / 200 L 4c		543
	37	M6 (3m)	37	31	45,85	10897	IRCM 123 / 225 S 4a		682
	8,4	M5 (2m)	7,5	7	201,03	9782	IRCM 103 / 132 M 4b	273 274	312
	9,3	M5 (2m)	9,2	7,8	178,67	10768	IRCM 103 / 132 M 4c		312
	11,6	M5 (2m)	11	9,7	144,67	10353	IRCM 103 / 160 M 4b		354
	14,3	M5 (2m)	15	12	120,05	11412	IRCM 103 / 160 L 4a		374
	15,5	M5 (2m)	15	13	110,13	10534	IRCM 103 / 160 L 4a		374
	16,7	M5 (2m)	15	14	96,64	9782	IRCM 103 / 160 L 4a		374
	21,5	M5 (2m)	18,5	18	79,30	9383	IRCM 103 / 180 M 4b		421
	22,7	M5 (2m)	22	19	72,48	10571	IRCM 103 / 180 L 4b		436
	28,6	M4 (1Am)	30	24	59,24	11412	IRCM 103 / 200 L 4c		459
	32,2	M4 (1Am)	30	27	52,31	10144	IRCM 103 / 200 L 4c		459
Ø400	8,9	M6 (3m)	9,2	7,1	198,33	11830	IRCM 123 / 132 M 4c	275 276	396
	10,9	M6 (3m)	11	8,7	161,00	11543	IRCM 123 / 160 M 4b		437
	12,6	M6 (3m)	11	10	134,47	10043	IRCM 123 / 160 M 4b		437
	15,1	M6 (3m)	15	12	118,33	11412	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	16,3	M6 (3m)	15	13	105,00	10534	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	18,8	M6 (3m)	18,5	15	93,80	11260	IRCM 123 / 180 M 4b		504
	21,4	M6 (3m)	18,5	17	84,26	9935	IRCM 123 / 180 M 4b		504
	23,9	M6 (3m)	22	19	73,18	10571	IRCM 123 / 180 L 4b		519
	27,6	M6 (3m)	30	22	64,40	12450	IRCM 123 / 200 L 4c		543
	31,4	M6 (3m)	30	25	57,14	10956	IRCM 123 / 200 L 4c		543
	33,9	M6 (3m)	30	27	51,05	10144	IRCM 123 / 200 L 4c		543
	38,9	M6 (3m)	37	31	45,85	10897	IRCM 123 / 225 S 4a		682
	8,8	M4 (1Am)	9,2	7	201,03	11999	IRCM 103 / 132 M 4c	273 274	312
	9,8	M4 (1Am)	9,2	7,8	178,67	10768	IRCM 103 / 132 M 4c		312
	12,2	M4 (1Am)	11	9,7	144,67	10353	IRCM 103 / 160 M 4b		354
	15,1	M4 (1Am)	15	12	120,05	11412	IRCM 103 / 160 L 4a		374
	16,3	M4 (1Am)	15	13	110,13	10534	IRCM 103 / 160 L 4a		374
	17,6	M4 (1Am)	18,5	14	96,64	12064	IRCM 103 / 180 M 4b		421
	22,6	M4 (1Am)	22	18	79,30	11159	IRCM 103 / 180 L 4b		436
	23,9	M4 (1Am)	22	19	72,48	10571	IRCM 103 / 180 L 4b		436
	30,1	M4 (1Am)	30	24	59,24	11412	IRCM 103 / 200 L 4c		459
	33,9	M3 (1Bm)	30	27	52,31	10144	IRCM 103 / 200 L 4c		459

Vinç sistemleri kaldırma redüktörleri güç ve devir tabloları / Power and ratio table for hoisting applications / Tableau de classification des couples et rapports de réduction pour les applications de levage



D _T Tambur Çapı Drum Diameter Diamètre de l'arbre [mm]	V _h Kaldırma Hızı Lifting Speeds Vitesse de levage [m/min]	Vinç Sınıfı Crane Class Classification de l'application de levage ISO (FEM)	P ₁ Motor Gücü Power Puissance [kW]	n ₂ Çıkış Devri Output Speeds Vitesse de sortie [r.p.m]	i Tahvil Ratio Rapport de réduction	M ₂ Çıkış Momenti Output Torque Couple de sortie	Tip Type Typ		 kg
Ø420	9,4	M6 (3m)	9,2	7,1	198,33	11830	IRCM 123 / 132 M 4c	275 276	396
	11,5	M6 (3m)	11	8,7	161,00	11543	IRCM 123 / 160 M 4b		437
	13,2	M6 (3m)	15	10	134,47	13695	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	15,8	M6 (3m)	15	12	118,33	11412	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	17,1	M6 (3m)	15	13	105,00	10534	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	19,8	M6 (3m)	18,5	15	93,80	11260	IRCM 123 / 180 M 4b		504
	22,4	M6 (3m)	22	17	84,26	11815	IRCM 123 / 180 L 4b		519
	25,1	M6 (3m)	22	19	73,18	10571	IRCM 123 / 180 L 4b		519
	29	M6 (3m)	30	22	64,40	12450	IRCM 123 / 200 L 4c		543
	33	M6 (3m)	30	25	57,14	10956	IRCM 123 / 200 L 4c		543
	35,6	M6 (3m)	37	27	51,05	12511	IRCM 123 / 225 S 4a		682
	40,9	M6 (3m)	37	31	45,85	10897	IRCM 123 / 225 S 4a		682
	9,2	M4 (1Am)	9,2	7	201,03	11999	IRCM 103 / 132 M 4c	273 274	312
	10,3	M4 (1Am)	9,2	7,8	178,67	10768	IRCM 103 / 132 M 4c		312
	12,8	M4 (1Am)	15	9,7	144,67	14118	IRCM 103 / 160 L 4a		374
	15,8	M4 (1Am)	15	12	120,05	11412	IRCM 103 / 160 L 4a		374
	17,1	M4 (1Am)	15	13	110,13	10534	IRCM 103 / 160 L 4a		374
	18,5	M4 (1Am)	18,5	14	96,64	12064	IRCM 103 / 180 M 4b		421
	23,7	M4 (1Am)	22	18	79,30	11159	IRCM 103 / 180 L 4b		436
	25,1	M4 (1Am)	22	19	72,48	10571	IRCM 103 / 180 L 4b		436
	31,7	M4 (1Am)	30	24	59,24	11412	IRCM 103 / 200 L 4c		459
	35,6	M3 (1Bm)	37	27	52,31	12511	IRCM 103 / 225 S 4a		598
Ø440	9,8	M6 (3m)	9,2	7,1	198,33	11830	IRCM 123 / 132 M 4c	275 276	396
	12	M6 (3m)	11	8,7	161,00	11543	IRCM 123 / 160 M 4b		437
	13,8	M6 (3m)	15	10	134,47	13695	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	16,6	M6 (3m)	15	12	118,33	11412	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	18	M6 (3m)	18,5	13	105,00	12992	IRCM 123 / 180 M 4b		504
	20,7	M6 (3m)	18,5	15	93,80	11260	IRCM 123 / 180 M 4b		504
	23,5	M6 (3m)	22	17	84,26	11815	IRCM 123 / 180 L 4b		519
	26,3	M6 (3m)	30	19	73,18	14415	IRCM 123 / 200 L 4c		543
	30,4	M6 (3m)	30	22	64,40	12450	IRCM 123 / 200 L 4c		543
	34,5	M6 (3m)	30	25	57,14	10956	IRCM 123 / 200 L 4c		543
	37,3	M6 (3m)	37	27	51,05	12511	IRCM 123 / 225 S 4a		682
	42,8	M6 (3m)	37	31	45,85	10897	IRCM 123 / 225 S 4a		682



5 Ton

2/1 Donam / Falls / Retombées

I.Mak®

D _T Tambur Çapı Drum Diameter <i>Diamètre de l'arbre</i> [mm]	V _h Kaldırma Hızı Lifting Speeds <i>Vitesse de levage</i> [m/min]	Vinç Sınıfı Crane Class <i>Classification de l'application de levage</i> ISO (FEM)	P ₁ Motor Gücü Power <i>Puissance</i> [kW]	n ₂ Çıkış Devri Output Speeds <i>Vitesse de sortie</i> [r.p.m]	i Tahvil Ratio <i>Rapport de réduction</i>	M ₂ Çıkış Momenti Output Torque <i>Couple de sortie</i>	Tip Type <i>Typ</i>		
Ø270	3,6	M7 (4m)	4	8,6	162,83	4246	IRCM 93 / 112 M 4b	271 272	173
	4	M7 (4m)	4	9,5	146,95	3844	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	4,2	M6 (3m)	4	10	133,42	3652	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	5,5	M6 (3m)	5,5	13	111,60	3863	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	6,8	M6 (3m)	7,5	16	87,94	4280	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	7,6	M6 (3m)	7,5	18	79,84	3804	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	8,9	M6 (3m)	9,2	21	66,79	4000	IRCM 93 / 132 M 4c		194
	9,7	M6 (3m)	9,2	23	61,44	3652	IRCM 93 / 132 M 4c		194
	11	M5 (2m)	11	26	54,55	3863	IRCM 93 / 160 M 4b		235
	13,1	M5 (2m)	15	31	44,75	4418	IRCM 93 / 160 L 4a		255
	16,1	M5 (2m)	15	38	37,20	3604	IRCM 93 / 160 L 4a		255
	17,4	M5 (2m)	15	41	34,03	3340	IRCM 93 / 160 L 4a		255
	19,1	M5 (2m)	18,5	45	31,19	3753	IRCM 93 / 180 M 4b		302
Ø280	3,8	M6 (3m)	4	8,6	162,83	4246	IRCM 93 / 112 M 4b	271 272	173
	4,2	M6 (3m)	4	9,5	146,95	3844	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	4,4	M6 (3m)	4	10	133,42	3652	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	5,7	M6 (3m)	5,5	13	111,60	3863	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	7	M6 (3m)	7,5	16	87,94	4280	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	7,9	M6 (3m)	7,5	18	79,84	3804	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	9,2	M6 (3m)	9,2	21	66,79	4000	IRCM 93 / 132 M 4c		194
	10,1	M6 (3m)	9,2	23	61,44	3652	IRCM 93 / 132 M 4c		194
	11,4	M5 (2m)	11	26	54,55	3863	IRCM 93 / 160 M 4b		235
	13,6	M5 (2m)	15	31	44,75	4418	IRCM 93 / 160 L 4a		255
	16,7	M5 (2m)	15	38	37,20	3604	IRCM 93 / 160 L 4a		255
	18	M5 (2m)	18,5	41	34,03	4120	IRCM 93 / 180 M 4b		302
	19,8	M5 (2m)	18,5	45	31,19	3753	IRCM 93 / 180 M 4b		302
Ø290	3,9	M6 (3m)	4	8,6	162,83	4246	IRCM 93 / 112 M 4b	271 272	173
	4,3	M6 (3m)	4	9,5	146,95	3844	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	4,6	M6 (3m)	4	10	133,42	3652	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	5,9	M6 (3m)	5,5	13	111,60	3863	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	7,3	M6 (3m)	7,5	16	87,94	4280	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	8,2	M6 (3m)	7,5	18	79,84	3804	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	9,6	M5 (2m)	9,2	21	66,79	4000	IRCM 93 / 132 M 4c		194
	10,5	M5 (2m)	9,2	23	61,44	3652	IRCM 93 / 132 M 4c		194
	11,8	M5 (2m)	11	26	54,55	3863	IRCM 93 / 160 M 4b		235
	14,1	M4 (1Am)	15	31	44,75	4418	IRCM 93 / 160 L 4a		255
	17,3	M4 (1Am)	15	38	37,20	3604	IRCM 93 / 160 L 4a		255
	18,7	M4 (1Am)	18,5	41	34,03	4120	IRCM 93 / 180 M 4b		302
	20,5	M4 (1Am)	18,5	45	31,19	3753	IRCM 93 / 180 M 4b		302
Ø300	4,1	M6 (3m)	4	8,6	162,83	4246	IRCM 93 / 112 M 4b	271 272	173
	4,5	M6 (3m)	4	9,5	146,95	3844	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	4,7	M6 (3m)	5,5	10	133,42	5021	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	6,1	M6 (3m)	5,5	13	111,60	3863	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	7,5	M6 (3m)	7,5	16	87,94	4280	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	8,5	M5 (2m)	7,5	18	79,84	3804	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	9,9	M5 (2m)	9,2	21	66,79	4000	IRCM 93 / 132 M 4c		194
	10,8	M5 (2m)	11	23	61,44	4366	IRCM 93 / 160 M 4b		235
	12,2	M5 (2m)	11	26	54,55	3863	IRCM 93 / 160 M 4b		235
	14,6	M4 (1Am)	15	31	44,75	4418	IRCM 93 / 160 L 4a		255
	17,9	M4 (1Am)	18,5	38	37,20	4445	IRCM 93 / 180 M 4b		302
	19,3	M4 (1Am)	18,5	41	34,03	4120	IRCM 93 / 180 M 4b		302
	21,2	M4 (1Am)	18,5	45	31,19	3753	IRCM 93 / 180 M 4b		302

Vinç sistemleri kaldırma redüktörleri güç ve devir tabloları / Power and ratio table for hoisting applications / Tableau de classification des couples et rapports de réduction pour les applications de levage



D _T Tambur Çapı Drum Diameter Diamètre de l'arbre [mm]	V _h Kaldırma Hızı Lifting Speeds Vitesse de levage [m/min]	Vinç Sınıfı Crane Class Classification de l'application de levage ISO (FEM)	P ₁ Motor Gücü Power Puissance [kW]	n ₂ Çıkış Devri Output Speeds Vitesse de sortie [r.p.m]	i Tahvil Ratio Rapport de réduction	M ₂ Çıkış Momenti Output Torque Couple de sortie	Tip Type Typ		 kg
Ø310	4,2	M6 (3m)	4	8,6	162,83	4246	IRCM 93 / 112 M 4b	271 272	173
	4,6	M6 (3m)	4	9,5	146,95	3844	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	4,9	M6 (3m)	5,5	10	133,42	5021	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	6,3	M6 (3m)	5,5	13	111,60	3863	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	7,8	M5 (2m)	7,5	16	87,94	4280	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	8,8	M5 (2m)	9,2	18	79,84	4666	IRCM 93 / 132 M 4c		194
	10,2	M5 (2m)	9,2	21	66,79	4000	IRCM 93 / 132 M 4c		194
	11,2	M5 (2m)	11	23	61,44	4366	IRCM 93 / 160 M 4b		235
	12,7	M4 (1Am)	11	26	54,55	3863	IRCM 93 / 160 M 4b		235
	15,1	M4 (1Am)	15	31	44,75	4418	IRCM 93 / 160 L 4a		255
	18,5	M4 (1Am)	18,5	38	37,20	4445	IRCM 93 / 180 M 4b		302
	20	M4 (1Am)	18,5	41	34,03	4120	IRCM 93 / 180 M 4b		302
	21,9	M4 (1Am)	22	45	31,19	4463	IRCM 93 / 180 L 4b		317
Ø320	4,3	M6 (3m)	4	8,6	162,83	4246	IRCM 93 / 112 M 4b	271 272	173
	4,8	M6 (3m)	5,5	9,5	146,95	5286	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	5	M6 (3m)	5,5	10	133,42	5021	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	6,5	M5 (2m)	7,5	13	111,60	5267	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	8	M5 (2m)	7,5	16	87,94	4280	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	9	M5 (2m)	9,2	18	79,84	4666	IRCM 93 / 132 M 4c		194
	10,6	M4 (1Am)	9,2	21	66,79	4000	IRCM 93 / 132 M 4c		194
	11,6	M4 (1Am)	11	23	61,44	4366	IRCM 93 / 160 M 4b		235
	13,1	M4 (1Am)	15	26	54,55	5267	IRCM 93 / 160 L 4a		255
	15,6	M4 (1Am)	15	31	44,75	4418	IRCM 93 / 160 L 4a		255
	19,1	M4 (1Am)	18,5	38	37,20	4445	IRCM 93 / 180 M 4b		302
Ø330	4,5	M6 (3m)	4	8,6	162,83	4246	IRCM 93 / 112 M 4b	271 272	173
	4,9	M6 (3m)	5,5	9,5	146,95	5286	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	5,2	M5 (2m)	5,5	10	133,42	5021	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	6,7	M5 (2m)	7,5	13	111,60	5267	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	8,3	M5 (2m)	7,5	16	87,94	4280	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	9,3	M5 (2m)	9,2	18	79,84	4666	IRCM 93 / 132 M 4c		194
	10,9	M4 (1Am)	11	21	66,79	4782	IRCM 93 / 160 M 4b		235
	11,9	M4 (1Am)	11	23	61,44	4366	IRCM 93 / 160 M 4b		235
	13,5	M4 (1Am)	15	26	54,55	5267	IRCM 93 / 160 L 4a		255
	16,1	M4 (1Am)	15	31	44,75	4418	IRCM 93 / 160 L 4a		255
	19,7	M4 (1Am)	18,5	38	37,20	4445	IRCM 93 / 180 M 4b		302
Ø340	4,6	M5 (2m)	4	8,6	162,83	4246	IRCM 93 / 112 M 4b	271 272	173
	5,1	M5 (2m)	5,5	9,5	146,95	5286	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	5,3	M5 (2m)	5,5	10	133,42	5021	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	6,9	M5 (2m)	7,5	13	111,60	5267	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	8,5	M5 (2m)	7,5	16	87,94	4280	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	9,6	M4 (1Am)	9,2	18	79,84	4666	IRCM 93 / 132 M 4c		194
	11,2	M4 (1Am)	11	21	66,79	4782	IRCM 93 / 160 M 4b		235
	12,3	M4 (1Am)	11	23	61,44	4366	IRCM 93 / 160 M 4b		235
	13,9	M4 (1Am)	15	26	54,55	5267	IRCM 93 / 160 L 4a		255
	16,5	M4 (1Am)	15	31	44,75	4418	IRCM 93 / 160 L 4a		255

**5 Ton****4/1 Donam / Falls / Retombées****I.Mak®**

D _T Tambur Çapı Drum Diameter <i>Diamètre de l'arbre</i> [mm]	V _h Kaldırma Hızı Lifting Speeds <i>Vitesse de levage</i> [m/min]	Vinç Sınıfı Crane Class <i>Classification de l'application de levage</i> ISO (FEM)	P ₁ Motor Gücü Power <i>Puissance</i> [kW]	n ₂ Çıkış Devri Output Speeds <i>Vitesse de sortie</i> [r.p.m]	i Tahvil Ratio <i>Rapport de réduction</i>	M ₂ Çıkış Momenti Output Torque <i>Couple de sortie</i>	Tip Type <i>Typ</i>		
Ø170	1,1	M8 (5m)	1,1	8,6	162,83	1168	IRCM 93 / 90 S 4a	271 272	154
	1,3	M8 (5m)	1,5	9,5	146,95	1442	IRCM 93 / 90 L 4a		157
	1,3	M8 (5m)	1,5	10	133,42	1369	IRCM 93 / 90 L 4a		157
	1,7	M8 (5m)	1,5	13	111,60	1053	IRCM 93 / 90 L 4a		157
	2,1	M8 (5m)	2,2	16	87,94	1255	IRCM 93 / 100 L 4a		159
	2,4	M8 (5m)	2,2	18	79,84	1116	IRCM 93 / 100 L 4a		159
	2,8	M8 (5m)	3	21	66,79	1304	IRCM 93 / 100 L 4b		165
	3,1	M8 (5m)	3	23	61,44	1191	IRCM 93 / 100 L 4b		165
	3,5	M8 (5m)	4	26	54,55	1405	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	4,1	M8 (5m)	4	31	44,75	1178	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	5,1	M8 (5m)	5,5	38	37,20	1321	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	5,5	M8 (5m)	5,5	41	34,03	1225	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	6	M8 (5m)	5,5	45	31,19	1116	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	1,3	M8 (5m)	1,5	10	133,51	1369	IRCM 83 / 90 L 4a	269 270	110
	1,6	M8 (5m)	1,5	12	121,71	1141	IRCM 83 / 90 L 4a		110
	1,9	M8 (5m)	2,2	14	102,41	1435	IRCM 83 / 100 L 4a		113
	2	M8 (5m)	2,2	15	92,33	1339	IRCM 83 / 100 L 4a		113
	2,5	M7 (4m)	2,2	19	75,61	1057	IRCM 83 / 100 L 4a		113
	3,1	M7 (4m)	3	23	60,30	1191	IRCM 83 / 100 L 4b		120
	3,5	M7 (4m)	4	26	54,36	1405	IRCM 83 / 112 M 4b		128
	3,9	M7 (4m)	4	29	48,31	1259	IRCM 83 / 112 M 4b		128
	4,7	M7 (4m)	5,5	35	39,80	1435	IRCM 83 / 132 S 4c		141
	5,6	M7 (4m)	5,5	42	33,00	1196	IRCM 83 / 132 S 4c		141
	6,8	M7 (4m)	7,5	51	27,54	1343	IRCM 83 / 132 M 4b		148
Ø180	1,2	M8 (5m)	1,1	8,6	162,83	1168	IRCM 93 / 90 S 4a	271 272	154
	1,3	M8 (5m)	1,5	9,5	146,95	1442	IRCM 93 / 90 L 4a		157
	1,4	M8 (5m)	1,5	10	133,42	1369	IRCM 93 / 90 L 4a		157
	1,8	M8 (5m)	2,2	13	111,60	1545	IRCM 93 / 100 L 4a		159
	2,3	M8 (5m)	2,2	16	87,94	1255	IRCM 93 / 100 L 4a		159
	2,5	M8 (5m)	2,2	18	79,84	1116	IRCM 93 / 100 L 4a		159
	3	M8 (5m)	3	21	66,79	1304	IRCM 93 / 100 L 4b		165
	3,2	M8 (5m)	3	23	61,44	1191	IRCM 93 / 100 L 4b		165
	3,7	M8 (5m)	4	26	54,55	1405	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	4,4	M8 (5m)	4	31	44,75	1178	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	5,4	M8 (5m)	5,5	38	37,20	1321	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	5,8	M8 (5m)	5,5	41	34,03	1225	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	6,4	M8 (5m)	7,5	45	31,19	1522	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	1,4	M7 (4m)	1,5	10	133,51	1369	IRCM 83 / 90 L 4a	269 270	110
	1,7	M7 (4m)	1,5	12	121,71	1141	IRCM 83 / 90 L 4a		110
	2	M7 (4m)	2,2	14	102,41	1435	IRCM 83 / 100 L 4a		113
	2,1	M7 (4m)	2,2	15	92,33	1339	IRCM 83 / 100 L 4a		113
	2,7	M7 (4m)	3	19	75,61	1442	IRCM 83 / 100 L 4b		120
	3,2	M7 (4m)	3	23	60,30	1191	IRCM 83 / 100 L 4b		120
	3,7	M7 (4m)	4	26	54,36	1405	IRCM 83 / 112 M 4b		128
	4,1	M7 (4m)	4	29	48,31	1259	IRCM 83 / 112 M 4b		128
	4,9	M7 (4m)	5,5	35	39,80	1435	IRCM 83 / 132 S 4c		141
	5,9	M7 (4m)	5,5	42	33,00	1196	IRCM 83 / 132 S 4c		141
	7,2	M7 (4m)	7,5	51	27,54	1343	IRCM 83 / 132 M 4b		148

Vinç sistemleri kaldırma redüktörleri güç ve devir tabloları / Power and ratio table for hoisting applications / Tableau de classification des couples et rapports de réduction pour les applications de levage



D _T Tambur Çapı Drum Diameter Diamètre de l'arbre [mm]	V _h Kaldırma Hızı Lifting Speeds Vitesse de levage [m/min]	Vinç Sınıfı Crane Class Classification de l'application de levage ISO (FEM)	P ₁ Motor Gücü Power Puissance [kW]	n ₂ Çıkış Devri Output Speeds Vitesse de sortie [r.p.m]	i Tahvil Ratio Rapport de réduction	M ₂ Çıkış Momenti Output Torque Couple de sortie	Tip Type Typ		 kg
Ø190	1,3	M8 (5m)	1,5	8,6	162,83	1592	IRCM 93 / 90 L 4a	271 272	157
	1,4	M8 (5m)	1,5	9,5	146,95	1442	IRCM 93 / 90 L 4a		157
	1,5	M8 (5m)	1,5	10	133,42	1369	IRCM 93 / 90 L 4a		157
	1,9	M8 (5m)	2,2	13	111,60	1545	IRCM 93 / 100 L 4a		159
	2,4	M8 (5m)	2,2	16	87,94	1255	IRCM 93 / 100 L 4a		159
	2,7	M8 (5m)	3	18	79,84	1522	IRCM 93 / 100 L 4b		165
	3,1	M8 (5m)	3	21	66,79	1304	IRCM 93 / 100 L 4b		165
	3,4	M8 (5m)	3	23	61,44	1191	IRCM 93 / 100 L 4b		165
	3,9	M8 (5m)	4	26	54,55	1405	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	4,6	M8 (5m)	4	31	44,75	1178	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	5,7	M8 (5m)	5,5	38	37,20	1321	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	6,1	M8 (5m)	5,5	41	34,03	1225	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	6,7	M8 (5m)	7,5	45	31,19	1522	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	1,5	M7 (4m)	1,5	10	133,51	1369	IRCM 83 / 90 L 4a	269 270	110
	1,8	M7 (4m)	2,2	12	121,71	1674	IRCM 83 / 100 L 4a		113
	2,1	M7 (4m)	2,2	14	102,41	1435	IRCM 83 / 100 L 4a		113
	2,2	M7 (4m)	2,2	15	92,33	1339	IRCM 83 / 100 L 4a		113
	2,8	M7 (4m)	3	19	75,61	1442	IRCM 83 / 100 L 4b		120
	3,4	M7 (4m)	3	23	60,30	1191	IRCM 83 / 100 L 4b		120
	3,9	M7 (4m)	4	26	54,36	1405	IRCM 83 / 112 M 4b		128
	4,3	M7 (4m)	4	29	48,31	1259	IRCM 83 / 112 M 4b		128
	5,2	M7 (4m)	5,5	35	39,80	1435	IRCM 83 / 132 S 4c		141
	6,3	M7 (4m)	5,5	42	33,00	1196	IRCM 83 / 132 S 4c		141
	7,6	M6 (3m)	7,5	51	27,54	1343	IRCM 83 / 132 M 4b		148
Ø200	1,4	M8 (5m)	1,5	8,6	162,83	1592	IRCM 93 / 90 L 4a	271 272	157
	1,5	M8 (5m)	1,5	9,5	146,95	1442	IRCM 93 / 90 L 4a		157
	1,6	M8 (5m)	1,5	10	133,42	1369	IRCM 93 / 90 L 4a		157
	2	M8 (5m)	2,2	13	111,60	1545	IRCM 93 / 100 L 4a		159
	2,5	M8 (5m)	2,2	16	87,94	1255	IRCM 93 / 100 L 4a		159
	2,8	M8 (5m)	3	18	79,84	1522	IRCM 93 / 100 L 4b		165
	3,3	M8 (5m)	3	21	66,79	1304	IRCM 93 / 100 L 4b		165
	3,6	M8 (5m)	4	23	61,44	1588	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	4,1	M8 (5m)	4	26	54,55	1405	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	4,9	M8 (5m)	5,5	31	44,75	1620	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	6	M8 (5m)	5,5	38	37,20	1321	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	6,4	M8 (5m)	7,5	41	34,03	1670	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	7,1	M8 (5m)	7,5	45	31,19	1522	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	1,6	M7 (4m)	1,5	10	133,51	1369	IRCM 83 / 90 L 4a	269 270	110
	1,9	M7 (4m)	2,2	12	121,71	1674	IRCM 83 / 100 L 4a		113
	2,2	M7 (4m)	2,2	14	102,41	1435	IRCM 83 / 100 L 4a		113
	2,4	M7 (4m)	2,2	15	92,33	1339	IRCM 83 / 100 L 4a		113
	3	M7 (4m)	3	19	75,61	1442	IRCM 83 / 100 L 4b		120
	3,6	M7 (4m)	4	23	60,30	1588	IRCM 83 / 112 M 4b		128
	4,1	M7 (4m)	4	26	54,36	1405	IRCM 83 / 112 M 4b		128
	4,6	M7 (4m)	4	29	48,31	1259	IRCM 83 / 112 M 4b		128
	5,5	M6 (3m)	5,5	35	39,80	1435	IRCM 83 / 132 S 4c		141
	6,6	M6 (3m)	7,5	42	33,00	1630	IRCM 83 / 132 M 4b		148
	8	M6 (3m)	7,5	51	27,54	1343	IRCM 83 / 132 M 4b		148

**5 Ton****4/1 Donam / Falls / Retombées****i.Mak®**

D _T Tambur Çapı Drum Diameter Diamètre de l'arbre [mm]	V _h Kaldırma Hızı Lifting Speeds Vitesse de levage [m/min]	Vinç Sınıfı Crane Class Classification de l'application de levage ISO (FEM)	P ₁ Motor Gücü Power Puissance [kW]	n ₂ Çıkış Devri Output Speeds Vitesse de sortie [r.p.m]	i Tahvil Ratio Rapport de réduction	M ₂ Çıkış Momenti Output Torque Couple de sortie	Tip Type Typ		
Ø210	1,4	M8 (5m)	1,5	8,6	162,83	1592	IRCM 93 / 90 L 4a	271 272	157
	1,6	M8 (5m)	1,5	9,5	146,95	1442	IRCM 93 / 90 L 4a		157
	1,6	M8 (5m)	1,5	10	133,42	1369	IRCM 93 / 90 L 4a		157
	2,1	M8 (5m)	2,2	13	111,60	1545	IRCM 93 / 100 L 4a		159
	2,6	M8 (5m)	3	16	87,94	1712	IRCM 93 / 100 L 4b		165
	3	M8 (5m)	3	18	79,84	1522	IRCM 93 / 100 L 4b		165
	3,5	M8 (5m)	4	21	66,79	1739	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	3,8	M8 (5m)	4	23	61,44	1588	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	4,3	M8 (5m)	4	26	54,55	1405	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	5,1	M8 (5m)	5,5	31	44,75	1620	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	6,3	M8 (5m)	5,5	38	37,20	1321	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	6,8	M8 (5m)	7,5	41	34,03	1670	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	7,4	M8 (5m)	7,5	45	31,19	1522	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	1,6	M7 (4m)	1,5	10	133,51	1369	IRCM 83 / 90 L 4a	269 270	110
	2	M7 (4m)	2,2	12	121,71	1674	IRCM 83 / 100 L 4a		113
	2,3	M7 (4m)	2,2	14	102,41	1435	IRCM 83 / 100 L 4a		113
	2,5	M7 (4m)	2,2	15	92,33	1339	IRCM 83 / 100 L 4a		113
	3,1	M7 (4m)	3	19	75,61	1442	IRCM 83 / 100 L 4b		120
	3,8	M7 (4m)	4	23	60,30	1588	IRCM 83 / 112 M 4b		128
	4,3	M7 (4m)	4	26	54,36	1405	IRCM 83 / 112 M 4b		128
	4,8	M6 (3m)	5,5	29	48,31	1732	IRCM 83 / 132 S 4c		141
	5,8	M6 (3m)	5,5	35	39,80	1435	IRCM 83 / 132 S 4c		141
	6,9	M6 (3m)	7,5	42	33,00	1630	IRCM 83 / 132 M 4b		148
	8,4	M6 (3m)	7,5	51	27,54	1343	IRCM 83 / 132 M 4b		148
Ø220	1,5	M8 (5m)	1,5	8,6	162,83	1592	IRCM 93 / 90 L 4a	271 272	157
	1,6	M8 (5m)	1,5	9,5	146,95	1442	IRCM 93 / 90 L 4a		157
	1,7	M8 (5m)	1,5	10	133,42	1369	IRCM 93 / 90 L 4a		157
	2,2	M8 (5m)	2,2	13	111,60	1545	IRCM 93 / 100 L 4a		159
	2,8	M8 (5m)	3	16	87,94	1712	IRCM 93 / 100 L 4b		165
	3,1	M8 (5m)	3	18	79,84	1522	IRCM 93 / 100 L 4b		165
	3,6	M8 (5m)	4	21	66,79	1739	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	4	M8 (5m)	4	23	61,44	1588	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	4,5	M8 (5m)	4	26	54,55	1405	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	5,4	M8 (5m)	5,5	31	44,75	1620	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	6,6	M8 (5m)	7,5	38	37,20	1802	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	7,1	M8 (5m)	7,5	41	34,03	1670	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	7,8	M8 (5m)	7,5	45	31,19	1522	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	1,7	M7 (4m)	1,5	10	133,51	1369	IRCM 83 / 90 L 4a	269 270	110
	2,1	M7 (4m)	2,2	12	121,71	1674	IRCM 83 / 100 L 4a		113
	2,4	M6 (3m)	2,2	14	102,41	1435	IRCM 83 / 100 L 4a		113
	2,6	M6 (3m)	3	15	92,33	1826	IRCM 83 / 100 L 4b		120
	3,3	M6 (3m)	3	19	75,61	1442	IRCM 83 / 100 L 4b		120
	4	M6 (3m)	4	23	60,30	1588	IRCM 83 / 112 M 4b		128
	4,5	M6 (3m)	4	26	54,36	1405	IRCM 83 / 112 M 4b		128
	5	M6 (3m)	5,5	29	48,31	1732	IRCM 83 / 132 S 4c		141
	6	M6 (3m)	5,5	35	39,80	1435	IRCM 83 / 132 S 4c		141
	7,3	M6 (3m)	7,5	42	33,00	1630	IRCM 83 / 132 M 4b		148
	8,8	M6 (3m)	9,2	51	27,54	1647	IRCM 83 / 132 M 4c		148

Vinç sistemleri kaldırma redüktörleri güç ve devir tabloları / Power and ratio table for hoisting applications / Tableau de classification des couples et rapports de réduction pour les applications de levage



D _T Tambur Çapı Drum Diameter Diamètre de l'arbre [mm]	V _h Kaldırma Hızı Lifting Speeds Vitesse de levage [m/min]	Vinç Sınıfı Crane Class Classification de l'application de levage ISO (FEM)	P ₁ Motor Gücü Power Puissance [kW]	n ₂ Çıkış Devri Output Speeds Vitesse de sortie [r.p.m]	i Tahvil Ratio Rapport de réduction	M ₂ Çıkış Momenti Output Torque Couple de sortie	Tip Type Typ		 kg
Ø230	1,6	M8 (5m)	1,5	8,6	162,83	1592	IRCM 93 / 90 L 4a	271 272	157
	1,7	M8 (5m)	1,5	9,5	146,95	1442	IRCM 93 / 90 L 4a		157
	1,8	M8 (5m)	2,2	10	133,42	2009	IRCM 93 / 100 L 4a		159
	2,3	M8 (5m)	2,2	13	111,60	1545	IRCM 93 / 100 L 4a		159
	2,9	M8 (5m)	3	16	87,94	1712	IRCM 93 / 100 L 4b		165
	3,2	M8 (5m)	3	18	79,84	1522	IRCM 93 / 100 L 4b		165
	3,8	M8 (5m)	4	21	66,79	1739	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	4,2	M8 (5m)	4	23	61,44	1588	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	4,7	M8 (5m)	5,5	26	54,55	1931	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	5,6	M8 (5m)	5,5	31	44,75	1620	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	6,9	M8 (5m)	7,5	38	37,20	1802	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	7,4	M8 (5m)	7,5	41	34,03	1670	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	8,1	M8 (5m)	7,5	45	31,19	1522	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	1,8	M6 (3m)	2,2	10	133,51	2009	IRCM 83 / 100 L 4a	269 270	113
	2,2	M6 (3m)	2,2	12	121,71	1674	IRCM 83 / 100 L 4a		113
	2,5	M6 (3m)	2,2	14	102,41	1435	IRCM 83 / 100 L 4a		113
	2,7	M6 (3m)	3	15	92,33	1826	IRCM 83 / 100 L 4b		120
	3,4	M6 (3m)	3	19	75,61	1442	IRCM 83 / 100 L 4b		120
	4,2	M6 (3m)	4	23	60,30	1588	IRCM 83 / 112 M 4b		128
	4,7	M6 (3m)	5,5	26	54,36	1931	IRCM 83 / 132 S 4c		141
	5,2	M6 (3m)	5,5	29	48,31	1732	IRCM 83 / 132 S 4c		141
	6,3	M6 (3m)	5,5	35	39,80	1435	IRCM 83 / 132 S 4c		141
	7,6	M6 (3m)	7,5	42	33,00	1630	IRCM 83 / 132 M 4b		148
	9,2	M5 (2m)	9,2	51	27,54	1647	IRCM 83 / 132 M 4c		148
Ø240	1,6	M8 (5m)	1,5	8,6	162,83	1592	IRCM 93 / 90 L 4a	271 272	157
	1,8	M8 (5m)	2,2	9,5	146,95	2114	IRCM 93 / 100 L 4a		159
	1,9	M8 (5m)	2,2	10	133,42	2009	IRCM 93 / 100 L 4a		159
	2,4	M8 (5m)	2,2	13	111,60	1545	IRCM 93 / 100 L 4a		159
	3	M8 (5m)	3	16	87,94	1712	IRCM 93 / 100 L 4b		165
	3,4	M8 (5m)	3	18	79,84	1522	IRCM 93 / 100 L 4b		165
	4	M8 (5m)	4	21	66,79	1739	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	4,3	M8 (5m)	4	23	61,44	1588	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	4,9	M8 (5m)	5,5	26	54,55	1931	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	5,8	M8 (5m)	5,5	31	44,75	1620	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	7,2	M8 (5m)	7,5	38	37,20	1802	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	7,7	M8 (5m)	7,5	41	34,03	1670	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	8,5	M8 (5m)	7,5	45	31,19	1522	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	1,9	M6 (3m)	2,2	10	133,51	2009	IRCM 83 / 100 L 4a	269 270	113
	2,3	M6 (3m)	2,2	12	121,71	1674	IRCM 83 / 100 L 4a		113
	2,6	M6 (3m)	3	14	102,41	1956	IRCM 83 / 100 L 4b		120
	2,8	M6 (3m)	3	15	92,33	1826	IRCM 83 / 100 L 4b		120
	3,6	M6 (3m)	4	19	75,61	1922	IRCM 83 / 112 M 4b		128
	4,3	M6 (3m)	4	23	60,30	1588	IRCM 83 / 112 M 4b		128
	4,9	M6 (3m)	5,5	26	54,36	1931	IRCM 83 / 132 S 4c		141
	5,5	M6 (3m)	5,5	29	48,31	1732	IRCM 83 / 132 S 4c		141
	6,6	M6 (3m)	7,5	35	39,80	1956	IRCM 83 / 132 M 4b		148
	7,9	M5 (2m)	7,5	42	33,00	1630	IRCM 83 / 132 M 4b		148
	9,6	M5 (2m)	9,2	51	27,54	1647	IRCM 83 / 132 M 4c		148



5 Ton

6/1 Donam / Falls / Retombées

I.Mak®

D _T Tambur Çapı Drum Diameter <i>Diamètre de l'arbre</i> [mm]	V _h Kaldırma Hızı Lifting Speeds <i>Vitesse de levage</i> [m/min]	Vinç Sınıfı Crane Class <i>Classification de l'application de levage</i> ISO (FEM)	P ₁ Motor Gücü Power <i>Puissance</i> [kW]	n ₂ Çıkış Devri Output Speeds <i>Vitesse de sortie</i> [r.p.m]	i Tahvil Ratio <i>Rapport de réduction</i>	M ₂ Çıkış Momenti Output Torque <i>Couple de sortie</i>	Tip Type <i>Typ</i>		
Ø110	0,7	M8 (5m)	0,75	12	120,79	571	IRCM 73 / 80 M 4b	267 268	62
	0,7	M8 (5m)	0,75	13	107,42	527	IRCM 73 / 80 M 4b		62
	0,9	M8 (5m)	1,1	15	96,19	670	IRCM 73 / 90 S 4a		66
	0,9	M8 (5m)	1,1	16	86,63	628	IRCM 73 / 90 S 4a		66
	1,1	M8 (5m)	1,1	19	73,89	529	IRCM 73 / 90 S 4a		66
	1,2	M8 (5m)	1,1	21	65,25	478	IRCM 73 / 90 S 4a		66
	1,4	M8 (5m)	1,5	24	58,00	571	IRCM 73 / 90 L 4a		69
	1,6	M8 (5m)	1,5	27	51,85	507	IRCM 73 / 90 L 4a		69
	1,9	M8 (5m)	2,2	33	41,85	609	IRCM 73 / 100 L 4a		72
	2,2	M8 (5m)	2,2	39	35,56	515	IRCM 73 / 100 L 4a		72
	2,5	M8 (5m)	2,2	44	32,10	456	IRCM 73 / 100 L 4a		72
	3,1	M8 (5m)	3	53	26,29	517	IRCM 73 / 100 L 4b		78
	3,4	M8 (5m)	3	59	23,83	464	IRCM 73 / 100 L 4b		78
	0,8	M8 (5m)	0,75	12	120,79	571	IRCM 73 / 80 M 4b		62
Ø120	0,8	M8 (5m)	0,75	13	107,42	527	IRCM 73 / 80 M 4b	267 268	62
	0,9	M8 (5m)	1,1	15	96,19	670	IRCM 73 / 90 S 4a		66
	1	M8 (5m)	1,1	16	86,63	628	IRCM 73 / 90 S 4a		66
	1,2	M8 (5m)	1,1	19	73,89	529	IRCM 73 / 90 S 4a		66
	1,3	M8 (5m)	1,5	21	65,25	652	IRCM 73 / 90 L 4a		69
	1,5	M8 (5m)	1,5	24	58,00	571	IRCM 73 / 90 L 4a		69
	1,7	M8 (5m)	1,5	27	51,82	507	IRCM 73 / 90 L 4a		69
	2,1	M8 (5m)	2,2	33	41,85	609	IRCM 73 / 100 L 4a		72
	2,4	M8 (5m)	2,2	39	35,56	515	IRCM 73 / 100 L 4a		72
	2,8	M8 (5m)	3	44	32,10	622	IRCM 73 / 100 L 4b		78
	3,3	M7 (4m)	3	53	26,29	517	IRCM 73 / 100 L 4b		78
	3,7	M7 (4m)	4	59	23,83	619	IRCM 73 / 112 M 4b		86
	0,7	M8 (5m)	0,75	10	133,51	685	IRCM 83 / 80 M 4b	269 270	104
	0,8	M8 (5m)	0,75	12	121,71	571	IRCM 83 / 80 M 4b		104
Ø130	1	M8 (5m)	1,1	14	102,41	717	IRCM 83 / 90 S 4a		107
	1	M8 (5m)	1,1	15	92,33	670	IRCM 83 / 90 S 4a		107
	1,3	M8 (5m)	1,5	19	75,61	721	IRCM 83 / 90 L 4a		110
	1,6	M8 (5m)	1,5	23	60,30	595	IRCM 83 / 90 L 4a		110
	1,8	M8 (5m)	2,2	26	54,36	773	IRCM 83 / 100 L 4a		113
	2	M8 (5m)	2,2	29	48,31	693	IRCM 83 / 100 L 4a		113
	2,4	M8 (5m)	2,2	35	39,80	574	IRCM 83 / 100 L 4a		113
	2,9	M8 (5m)	3	42	33,00	652	IRCM 83 / 100 L 4b		120
	3,5	M8 (5m)	4	51	27,54	716	IRCM 83 / 112 M 4b		128
	0,8	M8 (5m)	0,75	12	120,79	571	IRCM 73 / 80 M 4b	267 268	62
	0,9	M8 (5m)	1,1	13	107,42	773	IRCM 73 / 90 S 4a		66
	1	M8 (5m)	1,1	15	96,19	670	IRCM 73 / 90 S 4a		66
	1,1	M8 (5m)	1,1	16	86,63	628	IRCM 73 / 90 S 4a		66
	1,3	M8 (5m)	1,5	19	73,89	721	IRCM 73 / 90 L 4a		69
	1,4	M8 (5m)	1,5	21	65,25	652	IRCM 73 / 90 L 4a		69
	1,6	M8 (5m)	1,5	24	58,00	571	IRCM 73 / 90 L 4a		69
	1,8	M7 (4m)	2,2	27	51,82	744	IRCM 73 / 100 L 4a		72
	2,2	M7 (4m)	2,2	33	41,85	609	IRCM 73 / 100 L 4a		72
	2,7	M7 (4m)	3	39	35,56	702	IRCM 73 / 100 L 4b		78
	3	M7 (4m)	3	44	32,10	622	IRCM 73 / 100 L 4b		78
	3,6	M7 (4m)	4	53	26,29	689	IRCM 73 / 112 M 4b		86
	4	M7 (4m)	4	59	23,83	619	IRCM 73 / 112 M 4b		86

Vinç sistemleri kaldırma redüktörleri güç ve devir tabloları / Power and ratio table for hoisting applications / Tableau de classification des couples et rapports de réduction pour les applications de levage



D _T Tambur Çapı Drum Diameter Diamètre de l'arbre [mm]	V _h Kaldırma Hızı Lifting Speeds Vitesse de levage [m/min]	Vinç Sınıfı Crane Class Classification de l'application de levage ISO (FEM)	P ₁ Motor Gücü Power Puissance [kW]	n ₂ Çıkış Devri Output Speeds Vitesse de sortie [r.p.m]	i Tahvil Ratio Rapport de réduction	M ₂ Çıkış Momenti Output Torque Couple de sortie	Tip Type Typ		
Ø140	0,7	M8 (5m)	0,75	10	133,51	685	IRCM 83 / 80 M 4b	269 270	104
	0,9	M8 (5m)	1,1	12	121,71	837	IRCM 83 / 90 S 4a		107
	1	M8 (5m)	1,1	14	102,41	717	IRCM 83 / 90 S 4a		107
	1,1	M8 (5m)	1,1	15	92,33	670	IRCM 83 / 90 S 4a		107
	1,4	M8 (5m)	1,5	19	75,61	721	IRCM 83 / 90 L 4a		110
	1,7	M8 (5m)	1,5	23	60,30	595	IRCM 83 / 90 L 4a		110
	1,9	M8 (5m)	2,2	26	54,36	773	IRCM 83 / 100 L 4a		113
	2,1	M8 (5m)	2,2	29	48,31	693	IRCM 83 / 100 L 4a		113
	2,6	M8 (5m)	3	35	39,80	783	IRCM 83 / 100 L 4b		120
	3,1	M8 (5m)	3	42	33,00	652	IRCM 83 / 100 L 4b		120
	3,7	M8 (5m)	4	51	27,54	716	IRCM 83 / 112 M 4b		128
	0,9	M7 (4m)	1,1	12	120,79	837	IRCM 73 / 90 S 4a	267 268	66
	1	M7 (4m)	1,1	13	107,42	773	IRCM 73 / 90 S 4a		66
	1,1	M7 (4m)	1,1	15	96,19	670	IRCM 73 / 90 S 4a		66
	1,2	M7 (4m)	1,1	16	86,63	628	IRCM 73 / 90 S 4a		66
	1,4	M7 (4m)	1,5	19	73,89	721	IRCM 73 / 90 L 4a		69
	1,5	M7 (4m)	1,5	21	65,25	652	IRCM 73 / 90 L 4a		69
	1,8	M7 (4m)	2,2	24	58,00	837	IRCM 73 / 100 L 4a		72
	2	M7 (4m)	2,2	27	51,82	744	IRCM 73 / 100 L 4a		72
	2,4	M7 (4m)	2,2	33	41,85	609	IRCM 73 / 100 L 4a		72
	2,9	M7 (4m)	3	39	35,56	702	IRCM 73 / 100 L 4b		78
	3,2	M7 (4m)	3	44	32,10	622	IRCM 73 / 100 L 4b		78
	3,9	M7 (4m)	4	53	26,29	689	IRCM 73 / 112 M 4b		86
	4,3	M7 (4m)	4	59	23,83	619	IRCM 73 / 112 M 4b		86
Ø150	0,8	M8 (5m)	0,75	10	133,51	685	IRCM 83 / 80 M 4b	269 270	104
	0,9	M8 (5m)	1,1	12	121,71	837	IRCM 83 / 90 S 4a		107
	1,1	M8 (5m)	1,1	14	102,41	717	IRCM 83 / 90 S 4a		107
	1,2	M8 (5m)	1,1	15	92,33	670	IRCM 83 / 90 S 4a		107
	1,5	M8 (5m)	1,5	19	75,61	721	IRCM 83 / 90 L 4a		110
	1,8	M8 (5m)	2,2	23	60,30	873	IRCM 83 / 100 L 4a		113
	2	M8 (5m)	2,2	26	54,36	773	IRCM 83 / 100 L 4a		113
	2,3	M8 (5m)	2,2	29	48,31	693	IRCM 83 / 100 L 4a		113
	2,7	M8 (5m)	3	35	39,80	783	IRCM 83 / 100 L 4b		120
	3,3	M8 (5m)	3	42	33,00	652	IRCM 83 / 100 L 4b		120
	4	M8 (5m)	4	51	27,54	716	IRCM 83 / 112 M 4b		128
	0,9	M7 (4m)	1,1	12	120,79	837	IRCM 73 / 90 S 4a	267 268	66
	1	M7 (4m)	1,1	13	107,42	773	IRCM 73 / 90 S 4a		66
	1,2	M7 (4m)	1,1	15	96,19	670	IRCM 73 / 90 S 4a		66
	1,3	M7 (4m)	1,5	16	86,63	856	IRCM 73 / 90 L 4a		69
	1,5	M7 (4m)	1,5	19	73,89	721	IRCM 73 / 90 L 4a		69
	1,6	M7 (4m)	1,5	21	65,25	652	IRCM 73 / 90 L 4a		69
	1,9	M7 (4m)	2,2	24	58,00	837	IRCM 73 / 100 L 4a		72
	2,1	M7 (4m)	2,2	27	51,82	744	IRCM 73 / 100 L 4a		72
	2,6	M7 (4m)	3	33	41,85	830	IRCM 73 / 100 L 4b		78
	3,1	M7 (4m)	3	39	35,56	702	IRCM 73 / 100 L 4b		78
	3,5	M7 (4m)	4	44	32,10	830	IRCM 73 / 112 M 4b		86
	4,2	M7 (4m)	4	53	26,29	689	IRCM 73 / 112 M 4b		86
	4,6	M7 (4m)	4	59	23,83	619	IRCM 73 / 112 M 4b		86

**5 Ton****6/1 Donam / Falls / Retombées****i.Mak®**

D _T Tambur Çapı Drum Diameter Diamètre de l'arbre [mm]	V _h Kaldırma Hızı Lifting Speeds Vitesse de levage [m/min]	Vinç Sınıfı Crane Class Classification de l'application de levage ISO (FEM)	P ₁ Motor Gücü Power Puissance [kW]	n ₂ Çıkış Devri Output Speeds Vitesse de sortie [r.p.m]	i Tahvil Ratio Rapport de réduction	M ₂ Çıkış Momenti Output Torque Couple de sortie	Tip Type Typ		
Ø160	0,8	M8 (5m)	0,75	10	133,51	685	IRCM 83 / 80 M 4b	269 270	104
	1	M8 (5m)	1,1	12	121,71	837	IRCM 83 / 90 S 4a		107
	1,2	M8 (5m)	1,1	14	102,41	717	IRCM 83 / 90 S 4a		107
	1,3	M8 (5m)	1,5	15	92,33	913	IRCM 83 / 90 L 4a		110
	1,6	M8 (5m)	1,5	19	75,61	721	IRCM 83 / 90 L 4a		110
	1,9	M8 (5m)	2,2	23	60,30	873	IRCM 83 / 100 L 4a		113
	2,2	M8 (5m)	2,2	26	54,36	773	IRCM 83 / 100 L 4a		113
	2,4	M8 (5m)	2,2	29	48,31	693	IRCM 83 / 100 L 4a		113
	2,9	M8 (5m)	3	35	39,80	783	IRCM 83 / 100 L 4b		120
	3,5	M8 (5m)	4	42	33,00	870	IRCM 83 / 112 M 4b		128
	4,3	M8 (5m)	4	51	27,54	716	IRCM 83 / 112 M 4b		128
	1	M7 (4m)	1,1	12	120,79	837	IRCM 73 / 90 S 4a	267 268	66
	1,1	M7 (4m)	1,1	13	107,42	773	IRCM 73 / 90 S 4a		66
	1,3	M7 (4m)	1,5	15	96,19	913	IRCM 73 / 90 L 4a		69
	1,3	M7 (4m)	1,5	16	86,63	856	IRCM 73 / 90 L 4a		69
	1,6	M7 (4m)	1,5	19	73,89	721	IRCM 73 / 90 L 4a		69
	1,8	M7 (4m)	2,2	21	65,25	956	IRCM 73 / 100 L 4a		72
	2	M7 (4m)	2,2	24	58,00	837	IRCM 73 / 100 L 4a		72
	2,3	M7 (4m)	2,2	27	51,82	744	IRCM 73 / 100 L 4a		72
	2,8	M7 (4m)	3	33	41,85	830	IRCM 73 / 100 L 4b		78
	3,3	M7 (4m)	3	39	35,56	702	IRCM 73 / 100 L 4b		78
	3,7	M6 (3m)	4	44	32,10	830	IRCM 73 / 112 M 4b		86
	4,4	M6 (3m)	4	53	26,29	689	IRCM 73 / 112 M 4b		86
	4,9	M6 (3m)	5,5	59	23,83	851	IRCM 73 / 132 S 4c		100
Ø170	0,9	M8 (5m)	1,1	10	133,51	1004	IRCM 83 / 90 S 4a	269 270	107
	1,1	M8 (5m)	1,1	12	121,71	837	IRCM 83 / 90 S 4a		107
	1,2	M8 (5m)	1,1	14	102,41	717	IRCM 83 / 90 S 4a		107
	1,3	M8 (5m)	1,5	15	92,33	913	IRCM 83 / 90 L 4a		110
	1,7	M8 (5m)	1,5	19	75,61	721	IRCM 83 / 90 L 4a		110
	2	M8 (5m)	2,2	23	60,30	873	IRCM 83 / 100 L 4a		113
	2,3	M8 (5m)	2,2	26	54,36	773	IRCM 83 / 100 L 4a		113
	2,6	M8 (5m)	3	29	48,31	944	IRCM 83 / 100 L 4b		120
	3,1	M8 (5m)	3	35	39,80	783	IRCM 83 / 100 L 4b		120
	3,7	M8 (5m)	4	42	33,00	870	IRCM 83 / 112 M 4b		128
	4,5	M8 (5m)	4	51	27,54	716	IRCM 83 / 112 M 4b		128
	1,1	M7 (4m)	1,1	12	120,79	837	IRCM 73 / 90 S 4a	267 268	66
	1,2	M7 (4m)	1,1	13	107,42	773	IRCM 73 / 90 S 4a		66
	1,3	M7 (4m)	1,5	15	96,19	913	IRCM 73 / 90 L 4a		69
	1,4	M6 (3m)	1,5	16	86,63	856	IRCM 73 / 90 L 4a		69
	1,7	M6 (3m)	1,5	19	73,89	721	IRCM 73 / 90 L 4a		69
	1,9	M6 (3m)	2,2	21	65,25	956	IRCM 73 / 100 L 4a		72
	2,1	M6 (3m)	2,2	24	58,00	837	IRCM 73 / 100 L 4a		72
	2,4	M6 (3m)	2,2	27	51,82	744	IRCM 73 / 100 L 4a		72
	2,9	M6 (3m)	3	33	41,85	830	IRCM 73 / 100 L 4b		78
	3,5	M6 (3m)	4	39	35,56	936	IRCM 73 / 112 M 4b		86
	3,9	M6 (3m)	4	44	32,10	830	IRCM 73 / 112 M 4b		86
	4,7	M6 (3m)	5,5	53	26,29	947	IRCM 73 / 132 S 4c		100
	5,2	M6 (3m)	5,5	59	23,83	851	IRCM 73 / 132 S 4c		100

Vinç sistemleri kaldırma redüktörleri güç ve devir tabloları / Power and ratio table for hoisting applications / Tableau de classification des couples et rapports de réduction pour les applications de levage



D _T Tambur Çapı Drum Diameter Diamètre de l'arbre [mm]	V _h Kaldırma Hızı Lifting Speeds Vitesse de levage [m/min]	Vinç Sınıfı Crane Class Classification de l'application de levage ISO (FEM)	P ₁ Motor Gücü Power Puissance [kW]	n ₂ Çıkış Devri Output Speeds Vitesse de sortie [r.p.m]	i Tahvil Ratio Rapport de réduction	M ₂ Çıkış Momenti Output Torque Couple de sortie	Tip Type Typ		 kg
Ø180	0,9	M8 (5m)	1,1	10	133,51	1004	IRCM 83 / 90 S 4a	269 270	107
	1,1	M8 (5m)	1,1	12	121,71	837	IRCM 83 / 90 S 4a		107
	1,3	M8 (5m)	1,5	14	102,41	978	IRCM 83 / 90 L 4a		110
	1,4	M8 (5m)	1,5	15	92,33	913	IRCM 83 / 90 L 4a		110
	1,8	M8 (5m)	2,2	19	75,61	1057	IRCM 83 / 100 L 4a		113
	2,2	M8 (5m)	2,2	23	60,30	873	IRCM 83 / 100 L 4a		113
	2,4	M8 (5m)	2,2	26	54,36	773	IRCM 83 / 100 L 4a		113
	2,7	M8 (5m)	3	29	48,31	944	IRCM 83 / 100 L 4b		120
	3,3	M8 (5m)	3	35	39,80	783	IRCM 83 / 100 L 4b		120
	4	M8 (5m)	4	42	33,00	870	IRCM 83 / 112 M 4b		128
	4,8	M8 (5m)	5,5	51	27,54	985	IRCM 83 / 132 S 4c		141
	1,1	M6 (3m)	1,1	12	120,79	837	IRCM 73 / 90 S 4a	267 268	66
	1,2	M6 (3m)	1,1	13	107,42	773	IRCM 73 / 90 S 4a		66
	1,4	M6 (3m)	1,5	15	96,19	913	IRCM 73 / 90 L 4a		69
	1,5	M6 (3m)	1,5	16	86,63	856	IRCM 73 / 90 L 4a		69
	1,8	M6 (3m)	2,2	19	73,89	1057	IRCM 73 / 100 L 4a		72
	2	M6 (3m)	2,2	21	65,25	956	IRCM 73 / 100 L 4a		72
	2,3	M6 (3m)	2,2	24	58,00	837	IRCM 73 / 100 L 4a		72
	2,5	M6 (3m)	2,2	27	51,85	744	IRCM 73 / 100 L 4a		72
	3,1	M6 (3m)	3	33	41,85	830	IRCM 73 / 100 L 4b		78
	3,7	M6 (3m)	4	39	35,56	936	IRCM 73 / 112 M 4b		86
	4,1	M6 (3m)	4	44	32,10	830	IRCM 73 / 112 M 4b		86
Ø190	1	M8 (5m)	1,1	10	133,51	1004	IRCM 83 / 90 S 4a	269 270	107
	1,2	M8 (5m)	1,1	12	121,71	837	IRCM 83 / 90 S 4a		107
	1,4	M8 (5m)	1,5	14	102,41	978	IRCM 83 / 90 L 4a		110
	1,5	M8 (5m)	1,5	15	92,33	913	IRCM 83 / 90 L 4a		110
	1,9	M8 (5m)	2,2	19	75,61	1057	IRCM 83 / 100 L 4a		113
	2,3	M8 (5m)	2,2	23	60,30	873	IRCM 83 / 100 L 4a		113
	2,6	M8 (5m)	3	26	54,36	1053	IRCM 83 / 100 L 4b		120
	2,9	M8 (5m)	3	29	48,31	944	IRCM 83 / 100 L 4b		120
	3,5	M8 (5m)	4	35	39,80	1043	IRCM 83 / 112 M 4b		128
	4,2	M8 (5m)	4	42	33,00	870	IRCM 83 / 112 M 4b		128
	5,1	M8 (5m)	5,5	51	27,54	985	IRCM 83 / 132 S 4c		141
	0,9	M8 (5m)	1,1	8,6	162,83	1168	IRCM 93 / 90 S 4a	271 272	154
Ø200	1	M8 (5m)	1,1	9,5	146,95	1057	IRCM 93 / 90 S 4a		154
	1	M8 (5m)	1,1	10	133,42	1004	IRCM 93 / 90 S 4a		154
	1,4	M8 (5m)	1,5	13	111,60	1053	IRCM 93 / 90 L 4a		157
	1,7	M8 (5m)	1,5	16	87,94	856	IRCM 93 / 90 L 4a		157
	1	M8 (5m)	1,1	10	133,51	1004	IRCM 83 / 90 S 4a	269 270	107
	1,3	M8 (5m)	1,5	12	121,71	1141	IRCM 83 / 90 L 4a		110
	1,5	M8 (5m)	1,5	14	102,41	978	IRCM 83 / 90 L 4a		110
	1,6	M8 (5m)	1,5	15	92,33	913	IRCM 83 / 90 L 4a		110
	2	M8 (5m)	2,2	19	75,61	1057	IRCM 83 / 100 L 4a		113
	2,4	M8 (5m)	2,2	23	60,30	873	IRCM 83 / 100 L 4a		113
	2,7	M8 (5m)	3	26	54,36	1053	IRCM 83 / 100 L 4b		120
	3	M8 (5m)	3	29	48,31	944	IRCM 83 / 100 L 4b		120
	3,7	M8 (5m)	4	35	39,80	1043	IRCM 83 / 112 M 4b		128
	4,4	M8 (5m)	4	42	33,00	870	IRCM 83 / 112 M 4b		128
	5,3	M8 (5m)	5,5	51	27,54	985	IRCM 83 / 132 S 4c		141

**5 Ton****8/1 Donam / Falls / Retombées****i.Mak®**

D _T Tambur Çapı Drum Diameter Diamètre de l'arbre [mm]	V _h Kaldırma Hızı Lifting Speeds Vitesse de levage [m/min]	Vinç Sınıfı Crane Class Classification de l'application de levage ISO (FEM)	P ₁ Motor Gücü Power Puissance [kW]	n ₂ Çıkış Devri Output Speeds Vitesse de sortie [r.p.m]	i Tahvil Ratio Rapport de réduction	M ₂ Çıkış Momenti Output Torque Couple de sortie	Tip Type Typ		 kg
Ø110	0,5	M8 (5m)	0,55	12	120,79	418	IRCM 73 / 80 M 4a	267 268	59
	0,6	M8 (5m)	0,55	13	107,42	386	IRCM 73 / 80 M 4a		59
	0,6	M8 (5m)	0,55	15	96,19	335	IRCM 73 / 80 M 4a		59
	0,7	M8 (5m)	0,75	16	86,63	428	IRCM 73 / 80 M 4b		62
	0,8	M8 (5m)	0,75	19	73,89	360	IRCM 73 / 80 M 4b		62
	0,9	M8 (5m)	1,1	21	65,25	478	IRCM 73 / 90 S 4a		66
	1	M8 (5m)	1,1	24	58,00	418	IRCM 73 / 90 S 4a		66
	1,2	M8 (5m)	1,1	27	51,85	372	IRCM 73 / 90 S 4a		66
	1,4	M8 (5m)	1,5	33	41,85	415	IRCM 73 / 90 L 4a		69
	1,7	M8 (5m)	1,5	39	35,56	351	IRCM 73 / 90 L 4a		69
	1,9	M8 (5m)	2,2	44	32,10	456	IRCM 73 / 100 L 4a		72
	2,3	M8 (5m)	2,2	53	26,29	379	IRCM 73 / 100 L 4a		72
	2,5	M8 (5m)	2,2	59	23,83	340	IRCM 73 / 100 L 4a		72
	2,5	M8 (5m)	2,2	59	23,83	340	IRCM 73 / 100 L 4a		72
Ø120	0,6	M8 (5m)	0,55	12	120,79	418	IRCM 73 / 80 M 4a	267 268	59
	0,6	M8 (5m)	0,55	13	107,42	386	IRCM 73 / 80 M 4a		59
	0,7	M8 (5m)	0,75	15	96,19	456	IRCM 73 / 80 M 4b		62
	0,8	M8 (5m)	0,75	16	86,63	428	IRCM 73 / 80 M 4b		62
	0,9	M8 (5m)	1,1	19	73,89	529	IRCM 73 / 90 S 4a		66
	1	M8 (5m)	1,1	21	65,25	478	IRCM 73 / 90 S 4a		66
	1,1	M8 (5m)	1,1	24	58,00	418	IRCM 73 / 90 S 4a		66
	1,3	M8 (5m)	1,5	27	51,85	507	IRCM 73 / 90 L 4a		69
	1,6	M8 (5m)	1,5	33	41,85	415	IRCM 73 / 90 L 4a		69
	1,8	M8 (5m)	2,2	39	35,56	515	IRCM 73 / 100 L 4a		72
	2,1	M8 (5m)	2,2	44	32,10	456	IRCM 73 / 100 L 4a		72
	2,5	M8 (5m)	2,2	53	26,29	379	IRCM 73 / 100 L 4a		72
	2,8	M8 (5m)	3	59	23,83	464	IRCM 73 / 100 L 4b		78
	2,8	M8 (5m)	3	59	23,83	464	IRCM 73 / 100 L 4b		78
Ø130	0,6	M8 (5m)	0,55	12	120,79	418	IRCM 73 / 80 M 4a	267 268	59
	0,7	M8 (5m)	0,75	13	107,42	527	IRCM 73 / 80 M 4b		62
	0,8	M8 (5m)	0,75	15	96,19	456	IRCM 73 / 80 M 4b		62
	0,8	M8 (5m)	0,75	16	86,63	428	IRCM 73 / 80 M 4b		62
	1	M8 (5m)	1,1	19	73,89	529	IRCM 73 / 90 S 4a		66
	1,1	M8 (5m)	1,1	21	65,25	478	IRCM 73 / 90 S 4a		66
	1,2	M8 (5m)	1,1	24	58,00	418	IRCM 73 / 90 S 4a		66
	1,4	M8 (5m)	1,5	27	51,85	507	IRCM 73 / 90 L 4a		69
	1,7	M8 (5m)	1,5	33	41,85	415	IRCM 73 / 90 L 4a		69
	2	M8 (5m)	2,2	39	35,56	515	IRCM 73 / 100 L 4a		72
	2,2	M8 (5m)	2,2	44	32,10	456	IRCM 73 / 100 L 4a		72
	2,7	M8 (5m)	3	53	26,29	517	IRCM 73 / 100 L 4b		78
	3	M8 (5m)	3	59	23,83	464	IRCM 73 / 100 L 4b		78
	3	M8 (5m)	3	59	23,83	464	IRCM 73 / 100 L 4b		78
Ø140	0,7	M8 (5m)	0,75	12	120,79	571	IRCM 73 / 80 M 4b	267 268	62
	0,7	M8 (5m)	0,75	13	107,42	527	IRCM 73 / 80 M 4b		62
	0,8	M8 (5m)	0,75	15	96,19	456	IRCM 73 / 80 M 4b		62
	0,9	M8 (5m)	1,1	16	86,63	628	IRCM 73 / 90 S 4a		66
	1	M8 (5m)	1,1	19	73,89	529	IRCM 73 / 90 S 4a		66
	1,2	M8 (5m)	1,1	21	65,25	478	IRCM 73 / 90 S 4a		66
	1,3	M8 (5m)	1,5	24	58,00	571	IRCM 73 / 90 L 4a		69
	1,5	M8 (5m)	1,5	27	51,85	507	IRCM 73 / 90 L 4a		69
	1,8	M8 (5m)	2,2	33	41,85	609	IRCM 73 / 100 L 4a		72
	2,1	M8 (5m)	2,2	39	35,56	515	IRCM 73 / 100 L 4a		72
	2,4	M8 (5m)	2,2	44	32,10	456	IRCM 73 / 100 L 4a		72
	2,9	M8 (5m)	3	53	26,29	517	IRCM 73 / 100 L 4b		78
	3,2	M8 (5m)	3	59	23,83	464	IRCM 73 / 100 L 4b		78
	3,2	M8 (5m)	3	59	23,83	464	IRCM 73 / 100 L 4b		78

Vinç sistemleri kaldırma redüktörleri güç ve devir tabloları / Power and ratio table for hoisting applications / Tableau de classification des couples et rapports de réduction pour les applications de levage



D _T Tambur Çapı Drum Diameter Diamètre de l'arbre [mm]	V _h Kaldırma Hızı Lifting Speeds Vitesse de levage [m/min]	Vinç Sınıfı Crane Class Classification de l'application de levage ISO (FEM)	P ₁ Motor Gücü Power Puissance [kW]	n ₂ Çıkış Devri Output Speeds Vitesse de sortie [r.p.m]	i Tahvil Ratio Rapport de réduction	M ₂ Çıkış Momenti Output Torque Couple de sortie	Tip Type Typ		 kg
Ø150	0,7	M8 (5m)	0,75	12	120,79	571	IRCM 73 / 80 M 4b	267 268	62
	0,8	M8 (5m)	0,75	13	107,42	527	IRCM 73 / 80 M 4b		62
	0,9	M8 (5m)	1,1	15	96,19	670	IRCM 73 / 90 S 4a		66
	0,9	M8 (5m)	1,1	16	86,63	628	IRCM 73 / 90 S 4a		66
	1,1	M8 (5m)	1,1	19	73,89	529	IRCM 73 / 90 S 4a		66
	1,2	M8 (5m)	1,1	21	65,25	478	IRCM 73 / 90 S 4a		66
	1,4	M8 (5m)	1,5	24	58,00	571	IRCM 73 / 90 L 4a		69
	1,6	M8 (5m)	1,5	27	51,85	507	IRCM 73 / 90 L 4a		69
	1,9	M8 (5m)	2,2	33	41,85	609	IRCM 73 / 100 L 4a		72
	2,3	M8 (5m)	2,2	39	35,56	515	IRCM 73 / 100 L 4a		72
	2,6	M8 (5m)	3	44	32,10	622	IRCM 73 / 100 L 4b		78
	3,1	M8 (5m)	3	53	26,29	517	IRCM 73 / 100 L 4b		78
	3,5	M8 (5m)	4	59	23,83	619	IRCM 73 / 112 M 4b		86
	3,5	M8 (5m)	4	59	23,83	619	IRCM 73 / 112 M 4b		86
Ø160	0,8	M8 (5m)	0,75	12	120,79	571	IRCM 73 / 80 M 4b	267 268	62
	0,8	M8 (5m)	0,75	13	107,42	527	IRCM 73 / 80 M 4b		62
	0,9	M8 (5m)	1,1	15	96,19	670	IRCM 73 / 90 S 4a		66
	1	M8 (5m)	1,1	16	86,63	628	IRCM 73 / 90 S 4a		66
	1,2	M8 (5m)	1,1	19	73,89	529	IRCM 73 / 90 S 4a		66
	1,3	M8 (5m)	1,5	21	65,25	652	IRCM 73 / 90 L 4a		69
	1,5	M8 (5m)	1,5	24	58,00	571	IRCM 73 / 90 L 4a		69
	1,7	M8 (5m)	1,5	27	51,85	507	IRCM 73 / 90 L 4a		69
	2,1	M8 (5m)	2,2	33	41,85	609	IRCM 73 / 100 L 4a		72
	2,4	M8 (5m)	2,2	39	35,56	515	IRCM 73 / 100 L 4a		72
	2,8	M8 (5m)	3	44	32,10	622	IRCM 73 / 100 L 4b		78
	3,3	M7 (4m)	3	53	26,29	517	IRCM 73 / 100 L 4b		78
	3,7	M7 (4m)	4	59	23,83	619	IRCM 73 / 112 M 4b		86
	3,7	M7 (4m)	4	59	23,83	619	IRCM 73 / 112 M 4b		86
Ø170	0,8	M8 (5m)	0,75	12	120,79	571	IRCM 73 / 80 M 4b	267 268	62
	0,9	M8 (5m)	1,1	13	107,42	773	IRCM 73 / 90 S 4a		66
	1	M8 (5m)	1,1	15	96,19	670	IRCM 73 / 90 S 4a		66
	1,1	M8 (5m)	1,1	16	86,63	628	IRCM 73 / 90 S 4a		66
	1,3	M8 (5m)	1,5	19	73,89	721	IRCM 73 / 90 L 4a		69
	1,4	M8 (5m)	1,5	21	65,25	652	IRCM 73 / 90 L 4a		69
	1,6	M8 (5m)	1,5	24	58,00	571	IRCM 73 / 90 L 4a		69
	1,8	M8 (5m)	2,2	27	51,85	744	IRCM 73 / 100 L 4a		72
	2,2	M8 (5m)	2,2	33	41,85	609	IRCM 73 / 100 L 4a		72
	2,6	M7 (4m)	3	39	35,56	702	IRCM 73 / 100 L 4b		78
	2,9	M7 (4m)	3	44	32,10	622	IRCM 73 / 100 L 4b		78
	3,5	M7 (4m)	4	53	26,29	689	IRCM 73 / 112 M 4b		86
	3,9	M7 (4m)	4	59	23,83	619	IRCM 73 / 112 M 4b		86
	3,9	M7 (4m)	4	59	23,83	619	IRCM 73 / 112 M 4b		86
Ø180	0,8	M8 (5m)	0,75	12	120,79	571	IRCM 73 / 80 M 4b	267 268	62
	0,9	M8 (5m)	1,1	13	107,42	773	IRCM 73 / 90 S 4a		66
	1,1	M7 (4m)	1,1	15	96,19	670	IRCM 73 / 90 S 4a		66
	1,1	M7 (4m)	1,1	16	86,63	628	IRCM 73 / 90 S 4a		66
	1,3	M7 (4m)	1,5	19	73,89	721	IRCM 73 / 90 L 4a		69
	1,5	M7 (4m)	1,5	21	65,25	652	IRCM 73 / 90 L 4a		69
	1,7	M7 (4m)	1,5	24	58,00	571	IRCM 73 / 90 L 4a		69
	1,9	M7 (4m)	2,2	27	51,85	744	IRCM 73 / 100 L 4a		72
	2,3	M7 (4m)	2,2	33	41,85	609	IRCM 73 / 100 L 4a		72
	2,8	M7 (4m)	3	39	35,56	702	IRCM 73 / 100 L 4b		78
	3,1	M7 (4m)	3	44	32,10	622	IRCM 73 / 100 L 4b		78
	3,7	M7 (4m)	4	53	26,29	689	IRCM 73 / 112 M 4b		86
	4,2	M7 (4m)	4	59	23,83	619	IRCM 73 / 112 M 4b		86
	4,2	M7 (4m)	4	59	23,83	619	IRCM 73 / 112 M 4b		86

**6,3 Ton****1/1 Donam / Falls / Retombées****I.Mak®**

D _T Tambur Çapı Drum Diameter Diamètre de l'arbre [mm]	V _h Kaldırma Hızı Lifting Speeds Vitesse de levage [m/min]	Vinç Sınıfı Crane Class Classification de l'application de levage ISO (FEM)	P ₁ Motor Gücü Power Puissance [kW]	n ₂ Çıkış Devri Output Speeds Vitesse de sortie [r.p.m]	i Tahvil Ratio Rapport de réduction	M ₂ Çıkış Momenti Output Torque Couple de sortie	Tip Type Typ		
Ø320	7,1	M6 (3m)	9,2	7,1	198,33	11830	IRCM 123 / 132 M 4c	275 276	396
	8,7	M6 (3m)	11	8,7	161,00	11543	IRCM 123 / 160 M 4b		437
	10	M6 (3m)	11	10	134,47	10043	IRCM 123 / 160 M 4b		437
	12,1	M6 (3m)	15	12	118,33	11412	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	13,1	M6 (3m)	15	13	105,00	10534	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	15,1	M6 (3m)	18,5	15	93,80	11260	IRCM 123 / 180 M 4b		504
	17,1	M6 (3m)	22	17	84,26	11815	IRCM 123 / 180 L 4b		519
	19,1	M6 (3m)	22	19	73,18	10571	IRCM 123 / 180 L 4b		519
	22,1	M6 (3m)	30	22	64,40	12450	IRCM 123 / 200 L 4c		543
	25,1	M6 (3m)	30	25	57,14	10956	IRCM 123 / 200 L 4c		543
	27,1	M6 (3m)	30	27	51,05	10144	IRCM 123 / 200 L 4c		543
	31,1	M6 (3m)	37	31	45,85	10897	IRCM 123 / 225 S 4a		682
	7	M4 (1Am)	9,2	7	201,03	11999	IRCM 103 / 132 M 4c	273 274	312
	7,8	M4 (1Am)	9,2	7,8	178,67	10768	IRCM 103 / 132 M 4c		312
	9,7	M4 (1Am)	11	9,7	144,67	10353	IRCM 103 / 160 M 4b		354
	12,1	M4 (1Am)	15	12	120,05	11412	IRCM 103 / 160 L 4a		374
	13,1	M4 (1Am)	15	13	110,13	10534	IRCM 103 / 160 L 4a		374
	14,1	M4 (1Am)	18,5	14	96,64	12064	IRCM 103 / 180 M 4b		421
	18,1	M4 (1Am)	22	18	79,30	11159	IRCM 103 / 180 L 4b		436
	19,1	M4 (1Am)	22	19	72,48	10571	IRCM 103 / 180 L 4b		436
	24,1	M4 (1Am)	30	24	59,24	11412	IRCM 103 / 200 L 4c		459
	27,1	M3 (1Bm)	30	27	52,31	10144	IRCM 103 / 200 L 4c		459
Ø340	7,6	M6 (3m)	9,2	7,1	198,33	11830	IRCM 123 / 132 M 4c	275 276	396
	9,3	M6 (3m)	11	8,7	161,00	11543	IRCM 123 / 160 M 4b		437
	10,7	M6 (3m)	15	10	134,47	13695	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	12,8	M6 (3m)	15	12	118,33	11412	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	13,9	M6 (3m)	18,5	13	105,00	12992	IRCM 123 / 180 M 4b		504
	16	M6 (3m)	18,5	15	93,80	11260	IRCM 123 / 180 M 4b		504
	18,1	M6 (3m)	22	17	84,26	11815	IRCM 123 / 180 L 4b		519
	20,3	M6 (3m)	22	19	73,18	10571	IRCM 123 / 180 L 4b		519
	23,5	M6 (3m)	30	22	64,40	12450	IRCM 123 / 200 L 4c		543
	26,7	M6 (3m)	30	25	57,14	10956	IRCM 123 / 200 L 4c		543
	28,8	M6 (3m)	37	27	51,05	12511	IRCM 123 / 225 S 4a		682
	33,1	M6 (3m)	37	31	45,85	10897	IRCM 123 / 225 S 4a		682
	7,5	M4 (1Am)	9,2	7	201,03	11999	IRCM 103 / 132 M 4c	273 274	312
	8,3	M4 (1Am)	9,2	7,8	178,67	10768	IRCM 103 / 132 M 4c		312
	10,4	M4 (1Am)	15	9,7	144,67	14118	IRCM 103 / 160 L 4a		374
	12,8	M4 (1Am)	15	12	120,05	11412	IRCM 103 / 160 L 4a		374
	13,9	M4 (1Am)	18,5	13	110,13	12992	IRCM 103 / 180 M 4b		421
	14,9	M4 (1Am)	18,5	14	96,64	12064	IRCM 103 / 180 M 4b		421
	19,2	M4 (1Am)	22	18	79,30	11159	IRCM 103 / 180 L 4b		436
	20,3	M4 (1Am)	22	19	72,48	10571	IRCM 103 / 180 L 4b		436
	25,6	M3 (1Bm)	30	24	59,24	11412	IRCM 103 / 200 L 4c		459
	28,8	M3 (1Bm)	37	27	52,31	12511	IRCM 103 / 225 S 4a		598
Ø360	8	M6 (3m)	9,2	7,1	198,33	11830	IRCM 123 / 132 M 4c	275 276	396
	9,8	M6 (3m)	11	8,7	161,00	11543	IRCM 123 / 160 M 4b		437
	11,3	M6 (3m)	15	10	134,47	13695	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	13,6	M6 (3m)	15	12	118,33	11412	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	14,7	M6 (3m)	18,5	13	105,00	12992	IRCM 123 / 180 M 4b		504
	17	M6 (3m)	18,5	15	93,80	11260	IRCM 123 / 180 M 4b		504
	19,2	M6 (3m)	22	17	84,26	11815	IRCM 123 / 180 L 4b		519
	21,5	M6 (3m)	30	19	73,18	14415	IRCM 123 / 200 L 4c		543
	24,9	M6 (3m)	30	22	64,40	12450	IRCM 123 / 200 L 4c		543
	28,3	M6 (3m)	37	25	57,14	13512	IRCM 123 / 225 S 4a		682
	30,5	M6 (3m)	37	27	51,05	12511	IRCM 123 / 225 S 4a		682
	35	M5 (2m)	45	31	45,85	13253	IRCM 123 / 225 M 4c		698

Vinç sistemleri kaldırma redüktörleri güç ve devir tabloları / Power and ratio table for hoisting applications / Tableau de classification des couples et rapports de réduction pour les applications de levage



D _T Tambur Çapı Drum Diameter Diamètre de l'arbre [mm]	V _h Kaldırma Hızı Lifting Speeds Vitesse de levage [m/min]	Vinç Sınıfı Crane Class Classification de l'application de levage ISO (FEM)	P ₁ Motor Gücü Power Puissance [kW]	n ₂ Çıkış Devri Output Speeds Vitesse de sortie [r.p.m]	i Tahvil Ratio Rapport de réduction	M ₂ Çıkış Momenti Output Torque Couple de sortie	Tip Type Typ		 kg
Ø380	8,5	M6 (3m)	11	7,1	198,33	14145	IRCM 123 / 160 M 4b	275 276	437
	10,4	M5 (2m)	15	8,7	161,00	15741	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	11,9	M5 (2m)	15	10	134,47	13695	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	14,3	M5 (2m)	18,5	12	118,33	14075	IRCM 123 / 180 M 4b		504
	15,5	M5 (2m)	18,5	13	105,00	12992	IRCM 123 / 180 M 4b		504
	17,9	M5 (2m)	22	15	93,80	13390	IRCM 123 / 180 L 4b		519
	20,3	M5 (2m)	22	17	84,26	11815	IRCM 123 / 180 L 4b		519
	22,7	M5 (2m)	30	19	73,18	14415	IRCM 123 / 200 L 4c		543
	26,3	M5 (2m)	30	22	64,40	12450	IRCM 123 / 200 L 4c		543
	29,8	M5 (2m)	37	25	57,14	13512	IRCM 123 / 225 S 4a		682
	32,2	M5 (2m)	37	27	51,05	12511	IRCM 123 / 225 S 4a		682
	37	M5 (2m)	45	31	45,85	13253	IRCM 123 / 225 M 4c		698
Ø400	8,9	M5 (2m)	11	7,1	198,33	14145	IRCM 123 / 160 M 4b	275 276	437
	10,9	M5 (2m)	15	8,7	161,00	15741	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	12,6	M5 (2m)	15	10	134,47	13695	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	15,1	M5 (2m)	18,5	12	118,33	14075	IRCM 123 / 180 M 4b		504
	16,3	M5 (2m)	18,5	13	105,00	12992	IRCM 123 / 180 M 4b		504
	18,8	M5 (2m)	22	15	93,80	13390	IRCM 123 / 180 L 4b		519
	21,4	M5 (2m)	30	17	84,26	16111	IRCM 123 / 200 L 4c		543
	23,9	M5 (2m)	30	19	73,18	14415	IRCM 123 / 200 L 4c		543
	27,6	M5 (2m)	30	22	64,40	12450	IRCM 123 / 200 L 4c		543
	31,4	M5 (2m)	37	25	57,14	13512	IRCM 123 / 225 S 4a		682
	33,9	M5 (2m)	37	27	51,05	12511	IRCM 123 / 225 S 4a		682
	38,9	M4 (1Am)	45	31	45,85	13253	IRCM 123 / 225 M 4c		698
Ø420	9,4	M5 (2m)	11	7,1	198,33	14145	IRCM 123 / 160 M 4b	275 276	437
	11,5	M4 (1Am)	15	8,7	161,00	15741	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	13,2	M4 (1Am)	15	10	134,47	13695	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	15,8	M4 (1Am)	18,5	12	118,33	14075	IRCM 123 / 180 M 4b		504
	17,1	M4 (1Am)	22	13	105,00	15450	IRCM 123 / 180 L 4b		519
	19,8	M4 (1Am)	22	15	93,80	13390	IRCM 123 / 180 L 4b		519
	22,4	M4 (1Am)	30	17	84,26	16111	IRCM 123 / 200 L 4c		543
	25,1	M4 (1Am)	30	19	73,18	14415	IRCM 123 / 200 L 4c		543
	29	M4 (1Am)	37	22	64,40	15355	IRCM 123 / 225 S 4a		682
	33	M4 (1Am)	37	25	57,14	13512	IRCM 123 / 225 S 4a		682
	35,6	M4 (1Am)	45	27	51,05	15216	IRCM 123 / 225 M 4c		698
Ø440	9,8	M4 (1Am)	11	7,1	198,33	14145	IRCM 123 / 160 M 4b	275 276	437
	12	M4 (1Am)	15	8,7	161,00	15741	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	13,8	M4 (1Am)	15	10	134,47	13695	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	16,6	M4 (1Am)	18,5	12	118,33	14075	IRCM 123 / 180 M 4b		504
	18	M4 (1Am)	22	13	105,00	15450	IRCM 123 / 180 L 4b		519
	20,7	M4 (1Am)	30	15	93,80	18260	IRCM 123 / 200 L 4c		543
	23,5	M4 (1Am)	30	17	84,26	16111	IRCM 123 / 200 L 4c		543
	26,3	M4 (1Am)	30	19	73,18	14415	IRCM 123 / 200 L 4c		543
	30,4	M4 (1Am)	37	22	64,40	15355	IRCM 123 / 225 S 4a		682
	34,5	M4 (1Am)	45	25	57,14	16434	IRCM 123 / 225 M 4c		698
	37,3	M4 (1Am)	45	27	51,05	15216	IRCM 123 / 225 M 4c		698
	42,8	M4 (1Am)	55	31	45,85	16198	IRCM 123 / 250 M 4c		788

**6,3 Ton****1/1 Donam / Falls / Retombées****i.Mak®**

D _T Tambur Çapı Drum Diameter <i>Diamètre de l'arbre</i> [mm]	V _h Kaldırma Hızı Lifting Speeds <i>Vitesse de levage</i> [m/min]	Vinç Sınıfı Crane Class <i>Classification de l'application de levage</i> ISO (FEM)	P ₁ Motor Gücü Power <i>Puissance</i> [kW]	n ₂ Çıkış Devri Output Speeds <i>Vitesse de sortie</i> [r.p.m]	i Tahvil Ratio <i>Rapport de réduction</i>	M ₂ Çıkış Momenti Output Torque <i>Couple de sortie</i>	Tip Type Typ		 kg
Ø450	10	M4 (1Am)	11	7,1	198,33	14145	IRCM 123 / 160 M 4b	275 276	437
	12,3	M4 (1Am)	15	8,7	161,00	15741	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	14,1	M4 (1Am)	18,5	10	134,47	16890	IRCM 123 / 180 M 4b		504
	17	M4 (1Am)	18,5	12	118,33	14075	IRCM 123 / 180 M 4b		504
	18,4	M4 (1Am)	22	13	105,00	15450	IRCM 123 / 180 L 4b		519
	21,2	M4 (1Am)	30	15	93,80	18260	IRCM 123 / 200 L 4c		543
	24	M4 (1Am)	30	17	84,26	16111	IRCM 123 / 200 L 4c		543
	26,8	M4 (1Am)	30	19	73,18	14415	IRCM 123 / 200 L 4c		543
	31,1	M4 (1Am)	37	22	64,40	15355	IRCM 123 / 225 S 4a		682
	35,3	M4 (1Am)	45	25	57,14	16434	IRCM 123 / 225 M 4c		698
	38,2	M4 (1Am)	45	27	51,05	15216	IRCM 123 / 225 M 4c		698
	43,8	M4 (1Am)	55	31	45,85	16198	IRCM 123 / 250 M 4c		788

Vinç sistemleri kaldırma redüktörleri güç ve devir tabloları / Power and ratio table for hoisting applications / Tableau de classification des couples et rapports de réduction pour les applications de levage



D _T Tambur Çapı Drum Diameter Diamètre de l'arbre [mm]	V _h Kaldırma Hızı Lifting Speeds Vitesse de levage [m/min]	Vinç Sınıfı Crane Class Classification de l'application de levage ISO (FEM)	P ₁ Motor Gücü Power Puissance [kW]	n ₂ Çıkış Devri Output Speeds Vitesse de sortie [r.p.m]	i Tahvil Ratio Rapport de réduction	M ₂ Çıkış Momenti Output Torque Couple de sortie	Tip Type Typ		 kg
Ø270	3	M8 (5m)	4	7	201,03	5217	IRCM 103 / 112 M 4b	273 274	292
	3,3	M8 (5m)	4	7,8	178,67	4682	IRCM 103 / 112 M 4b		292
	4,1	M8 (5m)	5,5	9,7	144,67	5177	IRCM 103 / 132 S 4c		305
	5,1	M8 (5m)	7,5	12	120,05	5706	IRCM 103 / 132 M 4b		312
	5,5	M8 (5m)	7,5	13	110,13	5267	IRCM 103 / 132 M 4b		312
	5,9	M8 (5m)	7,5	14	96,64	4891	IRCM 103 / 132 M 4b		312
	7,6	M8 (5m)	9,2	18	79,30	4666	IRCM 103 / 132 M 4c		312
	8,1	M8 (5m)	9,2	19	72,48	4421	IRCM 103 / 132 M 4c		312
	10,2	M8 (5m)	15	24	59,24	5706	IRCM 103 / 160 L 4a		374
	11,4	M8 (5m)	15	27	52,31	5072	IRCM 103 / 160 L 4a		374
	3,6	M5 (2m)	4	8,6	162,83	4246	IRCM 93 / 112 M 4b	271 272	173
	4	M5 (2m)	5,5	9,5	146,95	5286	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	4,2	M5 (2m)	5,5	10	133,42	5021	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	5,5	M5 (2m)	7,5	13	111,60	5267	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	6,8	M5 (2m)	7,5	16	87,94	4280	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	7,6	M4 (1Am)	9,2	18	79,84	4666	IRCM 93 / 132 M 4c		194
	8,9	M4 (1Am)	11	21	66,79	4782	IRCM 93 / 160 M 4b		235
	9,7	M4 (1Am)	11	23	61,44	4366	IRCM 93 / 160 M 4b		235
	11	M4 (1Am)	15	26	54,55	5267	IRCM 93 / 160 L 4a		255
	13,1	M3 (1Bm)	15	31	44,75	4418	IRCM 93 / 160 L 4a		255
	16,1	M3 (1Bm)	18,5	38	37,20	4445	IRCM 93 / 180 M 4b		302
Ø280	3,1	M8 (5m)	4	7	201,03	5217	IRCM 103 / 112 M 4b	273 274	292
	3,4	M8 (5m)	4	7,8	178,67	4682	IRCM 103 / 112 M 4b		292
	4,3	M8 (5m)	5,5	9,7	144,67	5177	IRCM 103 / 132 S 4c		305
	5,3	M8 (5m)	7,5	12	120,05	5706	IRCM 103 / 132 M 4b		312
	5,7	M8 (5m)	7,5	13	110,13	5267	IRCM 103 / 132 M 4b		312
	6,2	M8 (5m)	7,5	14	96,64	4891	IRCM 103 / 132 M 4b		312
	7,9	M8 (5m)	9,2	18	79,30	4666	IRCM 103 / 132 M 4c		312
	8,4	M8 (5m)	9,2	19	72,48	4421	IRCM 103 / 132 M 4c		312
	10,6	M8 (5m)	15	24	59,24	5706	IRCM 103 / 160 L 4a		374
	11,9	M8 (5m)	15	27	52,31	5072	IRCM 103 / 160 L 4a		374
	3,8	M5 (2m)	5,5	8,6	162,83	5839	IRCM 93 / 132 S 4c	271 272	187
	4,2	M5 (2m)	5,5	9,5	146,95	5286	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	4,4	M5 (2m)	5,5	10	133,42	5021	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	5,7	M5 (2m)	7,5	13	111,60	5267	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	7	M4 (1Am)	9,2	16	87,94	5250	IRCM 93 / 132 M 4c		194
	7,9	M4 (1Am)	9,2	18	79,84	4666	IRCM 93 / 132 M 4c		194
	9,2	M4 (1Am)	11	21	66,79	4782	IRCM 93 / 160 M 4b		235
	10,1	M4 (1Am)	11	23	61,44	4366	IRCM 93 / 160 M 4b		235
	11,4	M3 (1Bm)	15	26	54,55	5267	IRCM 93 / 160 L 4a		255
	3,2	M8 (5m)	4	7	201,03	5217	IRCM 103 / 112 M 4b	273 274	292
	3,6	M8 (5m)	4	7,8	178,67	4682	IRCM 103 / 112 M 4b		292
	4,4	M8 (5m)	5,5	9,7	144,67	5177	IRCM 103 / 132 S 4c		305
	5,5	M8 (5m)	7,5	12	120,05	5706	IRCM 103 / 132 M 4b		312
	5,9	M8 (5m)	7,5	13	110,13	5267	IRCM 103 / 132 M 4b		312
	6,4	M8 (5m)	7,5	14	96,64	4891	IRCM 103 / 132 M 4b		312
	8,2	M8 (5m)	9,2	18	79,30	4666	IRCM 103 / 132 M 4c		312
	8,7	M8 (5m)	11	19	72,48	5286	IRCM 103 / 160 M 4b		354
	10,9	M8 (5m)	15	24	59,24	5706	IRCM 103 / 160 L 4a		374
	12,3	M8 (5m)	15	27	52,31	5072	IRCM 103 / 160 L 4a		374



6,3 Ton

2/1 Donam / Falls / Retombées

I.Mak®

D _T Tambur Çapı Drum Diameter <i>Diamètre de l'arbre</i> [mm]	V _h Kaldırma Hızı Lifting Speeds <i>Vitesse de levage</i> [m/min]	Vinç Sınıfı Crane Class <i>Classification de l'application de levage</i> ISO (FEM)	P ₁ Motor Gücü Power <i>Puissance</i> [kW]	n ₂ Çıkış Devri Output Speeds <i>Vitesse de sortie</i> [r.p.m]	i Tahvil Ratio <i>Rapport de réduction</i>	M ₂ Çıkış Momenti Output Torque <i>Couple de sortie</i>	Tip Type <i>Typ</i>		kg
Ø300	3,3	M8 (5m)	4	7	201,03	5217	IRCM 103 / 112 M 4b	273 274	292
	3,7	M8 (5m)	5,5	7,8	178,67	6438	IRCM 103 / 132 S 4c		305
	4,6	M8 (5m)	5,5	9,7	144,67	5177	IRCM 103 / 132 S 4c		305
	5,7	M8 (5m)	7,5	12	120,05	5706	IRCM 103 / 132 M 4b		312
	6,1	M8 (5m)	7,5	13	110,13	5267	IRCM 103 / 132 M 4b		312
	6,6	M8 (5m)	7,5	14	96,64	4891	IRCM 103 / 132 M 4b		312
	8,5	M8 (5m)	11	18	79,30	5579	IRCM 103 / 160 M 4b		354
	8,9	M8 (5m)	11	19	72,48	5286	IRCM 103 / 160 M 4b		354
	11,3	M8 (5m)	15	24	59,24	5706	IRCM 103 / 160 L 4a		374
	12,7	M8 (5m)	15	27	52,31	5072	IRCM 103 / 160 L 4a		374
Ø340	3,8	M8 (5m)	5,5	7,1	198,33	7072	IRCM 123 / 132 S 4c	275 276	389
	4,6	M8 (5m)	5,5	8,7	161,00	5772	IRCM 123 / 132 S 4c		389
	5,3	M8 (5m)	7,5	10	134,47	6847	IRCM 123 / 132 M 4b		396
	6,4	M8 (5m)	7,5	12	118,33	5706	IRCM 123 / 132 M 4b		396
	6,9	M8 (5m)	7,5	13	105,00	5267	IRCM 123 / 132 M 4b		396
	8	M8 (5m)	9,2	15	93,80	5600	IRCM 123 / 132 M 4c		396
	9,1	M8 (5m)	11	17	84,26	5908	IRCM 123 / 160 M 4b		437
	10,1	M8 (5m)	11	19	73,18	5286	IRCM 123 / 160 M 4b		437
	11,7	M8 (5m)	15	22	64,40	6225	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	13,3	M8 (5m)	15	25	57,14	5478	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	14,4	M8 (5m)	18,5	27	51,05	6256	IRCM 123 / 180 M 4b		504
	16,5	M8 (5m)	18,5	31	45,85	5448	IRCM 123 / 180 M 4b		504
Ø360	4	M8 (5m)	5,5	7,1	198,33	7072	IRCM 123 / 132 S 4c	275 276	389
	4,9	M8 (5m)	5,5	8,7	161,00	5772	IRCM 123 / 132 S 4c		389
	5,7	M8 (5m)	7,5	10	134,47	6847	IRCM 123 / 132 M 4b		396
	6,8	M8 (5m)	7,5	12	118,33	5706	IRCM 123 / 132 M 4b		396
	7,3	M8 (5m)	9,2	13	105,00	6461	IRCM 123 / 132 M 4c		396
	8,5	M8 (5m)	11	15	93,80	6695	IRCM 123 / 160 M 4b		437
	9,6	M8 (5m)	11	17	84,26	5908	IRCM 123 / 160 M 4b		437
	10,7	M8 (5m)	15	19	73,18	7208	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	12,4	M8 (5m)	15	22	64,40	6225	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	14,1	M8 (5m)	18,5	25	57,14	6756	IRCM 123 / 180 M 4b		504
	15,3	M8 (5m)	18,5	27	51,05	6256	IRCM 123 / 180 M 4b		504
	17,5	M8 (5m)	22	31	45,85	6479	IRCM 123 / 180 L 4b		519
Ø380	4,2	M8 (5m)	5,5	7,1	198,33	7072	IRCM 123 / 132 S 4c	275 276	389
	5,2	M8 (5m)	7,5	8,7	161,00	7871	IRCM 123 / 132 M 4b		396
	6	M8 (5m)	7,5	10	134,47	6847	IRCM 123 / 132 M 4b		396
	7,2	M8 (5m)	9,2	12	118,33	7000	IRCM 123 / 132 M 4c		396
	7,8	M8 (5m)	9,2	13	105,00	6461	IRCM 123 / 132 M 4c		396
	8,9	M8 (5m)	11	15	93,80	6695	IRCM 123 / 160 M 4b		437
	10,1	M8 (5m)	11	17	84,26	5908	IRCM 123 / 160 M 4b		437
	11,3	M8 (5m)	15	19	73,18	7208	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	13,1	M8 (5m)	15	22	64,40	6225	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	14,9	M8 (5m)	18,5	25	57,14	6756	IRCM 123 / 180 M 4b		504
	16,1	M8 (5m)	18,5	27	51,05	6256	IRCM 123 / 180 M 4b		504
	18,5	M8 (5m)	22	31	45,85	6479	IRCM 123 / 180 L 4b		519

Vinç sistemleri kaldırma redüktörleri güç ve devir tabloları / Power and ratio table for hoisting applications / Tableau de classification des couples et rapports de réduction pour les applications de levage



D _T Tambur Çapı Drum Diameter Diamètre de l'arbre [mm]	V _h Kaldırma Hızı Lifting Speeds Vitesse de levage [m/min]	Vinç Sınıfı Crane Class Classification de l'application de levage ISO (FEM)	P ₁ Motor Gücü Power Puissance [kW]	n ₂ Çıkış Devri Output Speeds Vitesse de sortie [r.p.m]	i Tahvil Ratio Rapport de réduction	M ₂ Çıkış Momenti Output Torque Couple de sortie	Tip Type Typ		 kg
Ø170	1,1	M8 (5m)	1,5	8,6	162,83	1592	IRCM 93 / 90 L 4a	271 272	157
	1,3	M8 (5m)	1,5	9,5	146,95	1442	IRCM 93 / 90 L 4a		157
	1,3	M8 (5m)	1,5	10	133,42	1369	IRCM 93 / 90 L 4a		157
	1,7	M8 (5m)	2,2	13	111,60	1545	IRCM 93 / 100 L 4a		159
	2,1	M8 (5m)	3	16	87,94	1712	IRCM 93 / 100 L 4b		165
	2,4	M8 (5m)	3	18	79,84	1522	IRCM 93 / 100 L 4b		165
	2,8	M8 (5m)	4	21	66,79	1739	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	3,1	M8 (5m)	4	23	61,44	1588	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	3,5	M8 (5m)	4	26	54,55	1405	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	4,1	M8 (5m)	5,5	31	44,75	1620	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	5,1	M8 (5m)	7,5	38	37,20	1802	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	5,5	M8 (5m)	7,5	41	34,03	1670	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	6	M8 (5m)	7,5	45	31,19	1522	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	1,3	M7 (4m)	1,5	10	133,51	1369	IRCM 83 / 90 L 4a	269 270	110
	1,6	M7 (4m)	2,2	12	121,71	1674	IRCM 83 / 100 L 4a		113
	1,9	M7 (4m)	2,2	14	102,41	1435	IRCM 83 / 100 L 4a		113
	2	M7 (4m)	2,2	15	92,33	1339	IRCM 83 / 100 L 4a		113
	2,5	M7 (4m)	3	19	75,61	1442	IRCM 83 / 100 L 4b		120
	3,1	M7 (4m)	4	23	60,30	1588	IRCM 83 / 112 M 4b		128
	3,5	M7 (4m)	4	26	54,36	1405	IRCM 83 / 112 M 4b		128
	3,9	M7 (4m)	5,5	29	48,31	1732	IRCM 83 / 132 S 4c		141
	4,7	M6 (3m)	5,5	35	39,80	1435	IRCM 83 / 132 S 4c		141
	5,6	M6 (3m)	7,5	42	33,00	1630	IRCM 83 / 132 M 4b		148
	6,8	M6 (3m)	7,5	51	27,54	1343	IRCM 83 / 132 M 4b		148
Ø180	1,2	M8 (5m)	1,5	8,6	162,83	1592	IRCM 93 / 90 L 4a	271 272	157
	1,3	M8 (5m)	1,5	9,5	146,95	1442	IRCM 93 / 90 L 4a		157
	1,4	M8 (5m)	2,2	10	133,42	2009	IRCM 93 / 100 L 4a		159
	1,8	M8 (5m)	2,2	13	111,60	1545	IRCM 93 / 100 L 4a		159
	2,3	M8 (5m)	3	16	87,94	1712	IRCM 93 / 100 L 4b		165
	2,5	M8 (5m)	3	18	79,84	1522	IRCM 93 / 100 L 4b		165
	3	M8 (5m)	4	21	66,79	1739	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	3,2	M8 (5m)	4	23	61,44	1588	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	3,7	M8 (5m)	5,5	26	54,55	1931	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	4,4	M8 (5m)	5,5	31	44,75	1620	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	5,4	M8 (5m)	7,5	38	37,20	1802	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	5,8	M8 (5m)	7,5	41	34,03	1670	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	6,4	M8 (5m)	7,5	45	31,19	1522	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	1,4	M7 (4m)	2,2	10	133,51	2009	IRCM 83 / 100 L 4a	269 270	113
	1,7	M7 (4m)	2,2	12	121,71	1674	IRCM 83 / 100 L 4a		113
	2	M7 (4m)	2,2	14	102,41	1435	IRCM 83 / 100 L 4a		113
	2,1	M7 (4m)	3	15	92,33	1826	IRCM 83 / 100 L 4b		120
	2,7	M6 (3m)	3	19	75,61	1442	IRCM 83 / 100 L 4b		120
	3,2	M6 (3m)	4	23	60,30	1588	IRCM 83 / 112 M 4b		128
	3,7	M6 (3m)	5,5	26	54,36	1931	IRCM 83 / 132 S 4c		141
	4,1	M6 (3m)	5,5	29	48,31	1732	IRCM 83 / 132 S 4c		141
	4,9	M6 (3m)	5,5	35	39,80	1435	IRCM 83 / 132 S 4c		141
	5,9	M6 (3m)	7,5	42	33,00	1630	IRCM 83 / 132 M 4b		148
	7,2	M6 (3m)	9,2	51	27,54	1647	IRCM 83 / 132 M 4c		148

**6,3 Ton****4/1 Donam / Falls / Retombées****i.Mak®**

D _T Tambur Çapı Drum Diameter <i>Diamètre de l'arbre</i> [mm]	V _h Kaldırma Hızı Lifting Speeds <i>Vitesse de levage</i> [m/min]	Vinç Sınıfı Crane Class <i>Classification de l'application de levage</i> ISO (FEM)	P ₁ Motor Gücü Power <i>Puissance</i> [kW]	n ₂ Çıkış Devri Output Speeds <i>Vitesse de sortie</i> [r.p.m]	i Tahvil Ratio <i>Rapport de réduction</i>	M ₂ Çıkış Momenti Output Torque <i>Couple de sortie</i>	Tip Type <i>Typ</i>		
Ø190	1,3	M8 (5m)	1,5	8,6	162,83	1592	IRCM 93 / 90 L 4a	271 272	157
	1,4	M8 (5m)	2,2	9,5	146,95	2114	IRCM 93 / 100 L 4a		159
	1,5	M8 (5m)	2,2	10	133,42	2009	IRCM 93 / 100 L 4a		159
	1,9	M8 (5m)	2,2	13	111,60	1545	IRCM 93 / 100 L 4a		159
	2,4	M8 (5m)	3	16	87,94	1712	IRCM 93 / 100 L 4b		165
	2,7	M8 (5m)	3	18	79,84	1522	IRCM 93 / 100 L 4b		165
	3,1	M8 (5m)	4	21	66,79	1739	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	3,4	M8 (5m)	4	23	61,44	1588	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	3,9	M8 (5m)	5,5	26	54,55	1931	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	4,6	M8 (5m)	5,5	31	44,75	1620	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	5,7	M8 (5m)	7,5	38	37,20	1802	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	6,1	M8 (5m)	7,5	41	34,03	1670	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	6,7	M8 (5m)	7,5	45	31,19	1522	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	1,5	M6 (3m)	2,2	10	133,51	2009	IRCM 83 / 100 L 4a	269 270	113
	1,8	M6 (3m)	2,2	12	121,71	1674	IRCM 83 / 100 L 4a		113
	2,1	M6 (3m)	3	14	102,41	1956	IRCM 83 / 100 L 4b		120
	2,2	M6 (3m)	3	15	92,33	1826	IRCM 83 / 100 L 4b		120
	2,8	M6 (3m)	4	19	75,61	1922	IRCM 83 / 112 M 4b		128
	3,4	M6 (3m)	4	23	60,30	1588	IRCM 83 / 112 M 4b		128
	3,9	M6 (3m)	5,5	26	54,36	1931	IRCM 83 / 132 S 4c		141
	4,3	M6 (3m)	5,5	29	48,31	1732	IRCM 83 / 132 S 4c		141
	5,2	M6 (3m)	7,5	35	39,80	1956	IRCM 83 / 132 M 4b		148
	6,3	M5 (2m)	7,5	42	33,00	1630	IRCM 83 / 132 M 4b		148
	7,6	M5 (2m)	9,2	51	27,54	1647	IRCM 83 / 132 M 4c		148
Ø200	1,4	M8 (5m)	2,2	8,6	162,83	2336	IRCM 93 / 100 L 4a	271 272	159
	1,5	M8 (5m)	2,2	9,5	146,95	2114	IRCM 93 / 100 L 4a		159
	1,6	M8 (5m)	2,2	10	133,42	2009	IRCM 93 / 100 L 4a		159
	2	M8 (5m)	2,2	13	111,60	1545	IRCM 93 / 100 L 4a		159
	2,5	M8 (5m)	3	16	87,94	1712	IRCM 93 / 100 L 4b		165
	2,8	M8 (5m)	4	18	79,84	2029	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	3,3	M8 (5m)	4	21	66,79	1739	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	3,6	M8 (5m)	4	23	61,44	1588	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	4,1	M8 (5m)	5,5	26	54,55	1931	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	4,9	M8 (5m)	5,5	31	44,75	1620	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	6	M8 (5m)	7,5	38	37,20	1802	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	6,4	M8 (5m)	7,5	41	34,03	1670	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	7,1	M8 (5m)	9,2	45	31,19	1867	IRCM 93 / 132 M 4c		194
	1,6	M6 (3m)	2,2	10	133,51	2009	IRCM 83 / 100 L 4a	269 270	113
	1,9	M6 (3m)	2,2	12	121,71	1674	IRCM 83 / 100 L 4a		113
	2,2	M6 (3m)	3	14	102,41	1956	IRCM 83 / 100 L 4b		120
	2,4	M6 (3m)	3	15	92,33	1826	IRCM 83 / 100 L 4b		120
	3	M6 (3m)	4	19	75,61	1922	IRCM 83 / 112 M 4b		128
	3,6	M6 (3m)	4	23	60,30	1588	IRCM 83 / 112 M 4b		128
	4,1	M6 (3m)	5,5	26	54,36	1931	IRCM 83 / 132 S 4c		141
	4,6	M6 (3m)	5,5	29	48,31	1732	IRCM 83 / 132 S 4c		141
	5,5	M5 (2m)	7,5	35	39,80	1956	IRCM 83 / 132 M 4b		148
	6,6	M5 (2m)	7,5	42	33,00	1630	IRCM 83 / 132 M 4b		148
	8	M5 (2m)	9,2	51	27,54	1647	IRCM 83 / 132 M 4c		148

Vinç sistemleri kaldırma redüktörleri güç ve devir tabloları / Power and ratio table for hoisting applications / Tableau de classification des couples et rapports de réduction pour les applications de levage



D _T Tambur Çapı Drum Diameter Diamètre de l'arbre [mm]	V _h Kaldırma Hızı Lifting Speeds Vitesse de levage [m/min]	Vinç Sınıfı Crane Class Classification de l'application de levage ISO (FEM)	P ₁ Motor Gücü Power Puissance [kW]	n ₂ Çıkış Devri Output Speeds Vitesse de sortie [r.p.m]	i Tahvil Ratio Rapport de réduction	M ₂ Çıkış Momenti Output Torque Couple de sortie	Tip Type Typ		 kg
Ø210	1,4	M8 (5m)	2,2	8,6	162,83	2336	IRCM 93 / 100 L 4a	271 272	159
	1,6	M8 (5m)	2,2	9,5	146,95	2114	IRCM 93 / 100 L 4a		159
	1,6	M8 (5m)	2,2	10	133,42	2009	IRCM 93 / 100 L 4a		159
	2,1	M8 (5m)	3	13	111,60	2107	IRCM 93 / 100 L 4b		165
	2,6	M8 (5m)	3	16	87,94	1712	IRCM 93 / 100 L 4b		165
	3	M8 (5m)	4	18	79,84	2029	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	3,5	M8 (5m)	4	21	66,79	1739	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	3,8	M8 (5m)	5,5	23	61,44	2183	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	4,3	M8 (5m)	5,5	26	54,55	1931	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	5,1	M8 (5m)	7,5	31	44,75	2209	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	6,3	M8 (5m)	7,5	38	37,20	1802	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	6,8	M8 (5m)	7,5	41	34,03	1670	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	7,4	M8 (5m)	9,2	45	31,19	1867	IRCM 93 / 132 M 4c		194
	7,4	M8 (5m)	9,2	45	31,19	1867	IRCM 93 / 132 M 4c		194
Ø220	1,5	M8 (5m)	2,2	8,6	162,83	2336	IRCM 93 / 100 L 4a	271 272	159
	1,6	M8 (5m)	2,2	9,5	146,95	2114	IRCM 93 / 100 L 4a		159
	1,7	M8 (5m)	2,2	10	133,42	2009	IRCM 93 / 100 L 4a		159
	2,2	M8 (5m)	3	13	111,60	2107	IRCM 93 / 100 L 4b		165
	2,8	M8 (5m)	4	16	87,94	2282	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	3,1	M8 (5m)	4	18	79,84	2029	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	3,6	M8 (5m)	4	21	66,79	1739	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	4	M8 (5m)	5,5	23	61,44	2183	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	4,5	M8 (5m)	5,5	26	54,55	1931	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	5,4	M8 (5m)	7,5	31	44,75	2209	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	6,6	M8 (5m)	7,5	38	37,20	1802	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	7,1	M8 (5m)	9,2	41	34,03	2049	IRCM 93 / 132 M 4c		194
	7,8	M8 (5m)	9,2	45	31,19	1867	IRCM 93 / 132 M 4c		194
	7,8	M8 (5m)	9,2	45	31,19	1867	IRCM 93 / 132 M 4c		194
	7,8	M8 (5m)	9,2	45	31,19	1867	IRCM 93 / 132 M 4c		194
Ø230	1,6	M8 (5m)	2,2	8,6	162,83	2336	IRCM 93 / 100 L 4a	271 272	159
	1,7	M8 (5m)	2,2	9,5	146,95	2114	IRCM 93 / 100 L 4a		159
	1,8	M8 (5m)	2,2	10	133,42	2009	IRCM 93 / 100 L 4a		159
	2,3	M8 (5m)	3	13	111,60	2107	IRCM 93 / 100 L 4b		165
	2,9	M8 (5m)	4	16	87,94	2282	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	3,2	M8 (5m)	4	18	79,84	2029	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	3,8	M8 (5m)	5,5	21	66,79	2391	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	4,2	M8 (5m)	5,5	23	61,44	2183	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	4,7	M8 (5m)	5,5	26	54,55	1931	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	5,6	M8 (5m)	7,5	31	44,75	2209	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	6,9	M8 (5m)	7,5	38	37,20	1802	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	7,4	M8 (5m)	9,2	41	34,03	2049	IRCM 93 / 132 M 4c		194
	8,1	M8 (5m)	9,2	45	31,19	1867	IRCM 93 / 132 M 4c		194
	8,1	M8 (5m)	9,2	45	31,19	1867	IRCM 93 / 132 M 4c		194
	8,1	M8 (5m)	9,2	45	31,19	1867	IRCM 93 / 132 M 4c		194
Ø240	1,6	M8 (5m)	2,2	8,6	162,83	2336	IRCM 93 / 100 L 4a	271 272	159
	1,8	M8 (5m)	2,2	9,5	146,95	2114	IRCM 93 / 100 L 4a		159
	1,9	M8 (5m)	2,2	10	133,42	2009	IRCM 93 / 100 L 4a		159
	2,4	M8 (5m)	3	13	111,60	2107	IRCM 93 / 100 L 4b		165
	3	M8 (5m)	4	16	87,94	2282	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	3,4	M8 (5m)	4	18	79,84	2029	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	4	M8 (5m)	5,5	21	66,79	2391	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	4,3	M8 (5m)	5,5	23	61,44	2183	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	4,9	M8 (5m)	5,5	26	54,55	1931	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	5,8	M8 (5m)	7,5	31	44,75	2209	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	7,2	M8 (5m)	9,2	38	37,20	2210	IRCM 93 / 132 M 4c		194
	7,7	M8 (5m)	9,2	41	34,03	2049	IRCM 93 / 132 M 4c		194
	8,5	M8 (5m)	11	45	31,19	2232	IRCM 93 / 160 M 4b		235
	8,5	M8 (5m)	11	45	31,19	2232	IRCM 93 / 160 M 4b		235

**6,3 Ton****6/1 Donam / Falls / Retombées****i.Mak®**

D _T Tambur Çapı Drum Diameter Diamètre de l'arbre [mm]	V _h Kaldırma Hızı Lifting Speeds Vitesse de levage [m/min]	Vinç Sınıfı Crane Class Classification de l'application de levage ISO (FEM)	P ₁ Motor Gücü Power Puissance [kW]	n ₂ Çıkış Devri Output Speeds Vitesse de sortie [r.p.m]	i Tahvil Ratio Rapport de réduction	M ₂ Çıkış Momenti Output Torque Couple de sortie	Tip Type Typ		
Ø170	0,8	M8 (5m)	1,1	8,6	162,83	1168	IRCM 93 / 90 S 4a	271 272	154
	0,8	M8 (5m)	1,1	9,5	146,95	1057	IRCM 93 / 90 S 4a		154
	0,9	M8 (5m)	1,1	10	133,42	1004	IRCM 93 / 90 S 4a		154
	1,2	M8 (5m)	1,5	13	111,60	1053	IRCM 93 / 90 L 4a		157
	1,4	M8 (5m)	2,2	16	87,94	1255	IRCM 93 / 100 L 4a		159
	1,6	M8 (5m)	2,2	18	79,84	1116	IRCM 93 / 100 L 4a		159
	1,9	M8 (5m)	2,2	21	66,79	956	IRCM 93 / 100 L 4a		159
	2	M8 (5m)	2,2	23	61,44	873	IRCM 93 / 100 L 4a		159
	2,3	M8 (5m)	3	26	54,55	1053	IRCM 93 / 100 L 4b		165
	2,8	M8 (5m)	4	31	44,75	1178	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	3,4	M8 (5m)	4	38	37,20	961	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	3,6	M8 (5m)	4	41	34,03	891	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	4	M8 (5m)	5,5	45	31,19	1116	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	0,9	M8 (5m)	1,1	10	133,51	1004	IRCM 83 / 90 S 4a	269 270	107
	1,1	M8 (5m)	1,5	12	121,71	1141	IRCM 83 / 90 L 4a		110
	1,2	M8 (5m)	1,5	14	102,41	978	IRCM 83 / 90 L 4a		110
	1,3	M8 (5m)	1,5	15	92,33	913	IRCM 83 / 90 L 4a		110
	1,7	M8 (5m)	2,2	19	75,61	1057	IRCM 83 / 100 L 4a		113
	2	M8 (5m)	2,2	23	60,30	873	IRCM 83 / 100 L 4a		113
	2,3	M8 (5m)	3	26	54,36	1053	IRCM 83 / 100 L 4b		120
	2,6	M8 (5m)	3	29	48,31	944	IRCM 83 / 100 L 4b		120
	3,1	M8 (5m)	4	35	39,80	1043	IRCM 83 / 112 M 4b		128
	3,7	M8 (5m)	5,5	42	33,00	1196	IRCM 83 / 132 S 4c		141
	4,5	M8 (5m)	5,5	51	27,54	985	IRCM 83 / 132 S 4c		141
Ø180	0,8	M8 (5m)	1,1	8,6	162,83	1168	IRCM 93 / 90 S 4a	271 272	154
	0,9	M8 (5m)	1,1	9,5	146,95	1057	IRCM 93 / 90 S 4a		154
	0,9	M8 (5m)	1,1	10	133,42	1004	IRCM 93 / 90 S 4a		154
	1,2	M8 (5m)	1,5	13	111,60	1053	IRCM 93 / 90 L 4a		157
	1,5	M8 (5m)	2,2	16	87,94	1255	IRCM 93 / 100 L 4a		159
	1,7	M8 (5m)	2,2	18	79,84	1116	IRCM 93 / 100 L 4a		159
	2	M8 (5m)	2,2	21	66,79	956	IRCM 93 / 100 L 4a		159
	2,2	M8 (5m)	3	23	61,44	1191	IRCM 93 / 100 L 4b		165
	2,4	M8 (5m)	3	26	54,55	1053	IRCM 93 / 100 L 4b		165
	2,9	M8 (5m)	4	31	44,75	1178	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	3,6	M8 (5m)	4	38	37,20	961	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	3,9	M8 (5m)	5,5	41	34,03	1225	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	4,2	M8 (5m)	5,5	45	31,19	1116	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	0,9	M8 (5m)	1,1	10	133,51	1004	IRCM 83 / 90 S 4a	269 270	107
	1,1	M8 (5m)	1,5	12	121,71	1141	IRCM 83 / 90 L 4a		110
	1,3	M8 (5m)	1,5	14	102,41	978	IRCM 83 / 90 L 4a		110
	1,4	M8 (5m)	2,2	15	92,33	1339	IRCM 83 / 100 L 4a		113
	1,8	M8 (5m)	2,2	19	75,61	1057	IRCM 83 / 100 L 4a		113
	2,2	M8 (5m)	3	23	60,30	1191	IRCM 83 / 100 L 4b		120
	2,4	M8 (5m)	3	26	54,36	1053	IRCM 83 / 100 L 4b		120
	2,7	M8 (5m)	3	29	48,31	944	IRCM 83 / 100 L 4b		120
	3,3	M8 (5m)	4	35	39,80	1043	IRCM 83 / 112 M 4b		128
	4	M7 (4m)	5,5	42	33,00	1196	IRCM 83 / 132 S 4c		141
	4,8	M7 (4m)	5,5	51	27,54	985	IRCM 83 / 132 S 4c		141

Vinç sistemleri kaldırma redüktörleri güç ve devir tabloları / Power and ratio table for hoisting applications / Tableau de classification des couples et rapports de réduction pour les applications de levage



D _T Tambur Çapı Drum Diameter Diamètre de l'arbre [mm]	V _h Kaldırma Hızı Lifting Speeds Vitesse de levage [m/min]	Vinç Sınıfı Crane Class Classification de l'application de levage ISO (FEM)	P ₁ Motor Gücü Power Puissance [kW]	n ₂ Çıkış Devri Output Speeds Vitesse de sortie [r.p.m]	i Tahvil Ratio Rapport de réduction	M ₂ Çıkış Momenti Output Torque Couple de sortie	Tip Type Typ		 kg
Ø190	0,9	M8 (5m)	1,1	8,6	162,83	1168	IRCM 93 / 90 S 4a	271 272	154
	0,9	M8 (5m)	1,1	9,5	146,95	1057	IRCM 93 / 90 S 4a		154
	1	M8 (5m)	1,1	10	133,42	1004	IRCM 93 / 90 S 4a		154
	1,3	M8 (5m)	1,5	13	111,60	1053	IRCM 93 / 90 L 4a		157
	1,6	M8 (5m)	2,2	16	87,94	1255	IRCM 93 / 100 L 4a		159
	1,8	M8 (5m)	2,2	18	79,84	1116	IRCM 93 / 100 L 4a		159
	2,1	M8 (5m)	3	21	66,79	1304	IRCM 93 / 100 L 4b		165
	2,3	M8 (5m)	3	23	61,44	1191	IRCM 93 / 100 L 4b		165
	2,6	M8 (5m)	3	26	54,55	1053	IRCM 93 / 100 L 4b		165
	3,1	M8 (5m)	4	31	44,75	1178	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	3,8	M8 (5m)	5,5	38	37,20	1321	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	4,1	M8 (5m)	5,5	41	34,03	1225	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	4,5	M8 (5m)	5,5	45	31,19	1116	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	1	M8 (5m)	1,1	10	133,51	1004	IRCM 83 / 90 S 4a	269 270	107
	1,2	M8 (5m)	1,5	12	121,71	1141	IRCM 83 / 90 L 4a		110
	1,4	M8 (5m)	2,2	14	102,41	1435	IRCM 83 / 100 L 4a		113
	1,5	M8 (5m)	2,2	15	92,33	1339	IRCM 83 / 100 L 4a		113
	1,9	M8 (5m)	2,2	19	75,61	1057	IRCM 83 / 100 L 4a		113
	2,3	M8 (5m)	3	23	60,30	1191	IRCM 83 / 100 L 4b		120
	2,6	M8 (5m)	3	26	54,36	1053	IRCM 83 / 100 L 4b		120
	2,9	M8 (5m)	4	29	48,31	1259	IRCM 83 / 112 M 4b		128
	3,5	M7 (4m)	4	35	39,80	1043	IRCM 83 / 112 M 4b		128
	4,2	M7 (4m)	5,5	42	33,00	1196	IRCM 83 / 132 S 4c		141
	5,1	M7 (4m)	7,5	51	27,54	1343	IRCM 83 / 132 M 4b		148
Ø200	0,9	M8 (5m)	1,1	8,6	162,83	1168	IRCM 93 / 90 S 4a	271 272	154
	1	M8 (5m)	1,1	9,5	146,95	1057	IRCM 93 / 90 S 4a		154
	1	M8 (5m)	1,1	10	133,42	1004	IRCM 93 / 90 S 4a		154
	1,4	M8 (5m)	2,2	13	111,60	1545	IRCM 93 / 100 L 4a		159
	1,7	M8 (5m)	2,2	16	87,94	1255	IRCM 93 / 100 L 4a		159
	1,9	M8 (5m)	2,2	18	79,84	1116	IRCM 93 / 100 L 4a		159
	2,2	M8 (5m)	3	21	66,79	1304	IRCM 93 / 100 L 4b		165
	2,4	M8 (5m)	3	23	61,44	1191	IRCM 93 / 100 L 4b		165
	2,7	M8 (5m)	3	26	54,55	1053	IRCM 93 / 100 L 4b		165
	3,2	M8 (5m)	4	31	44,75	1178	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	4	M8 (5m)	5,5	38	37,20	1321	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	4,3	M8 (5m)	5,5	41	34,03	1225	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	4,7	M8 (5m)	5,5	45	31,19	1116	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	1	M8 (5m)	1,1	10	133,51	1004	IRCM 83 / 90 S 4a	269 270	107
	1,3	M8 (5m)	1,5	12	121,71	1141	IRCM 83 / 90 L 4a		110
	1,5	M8 (5m)	2,2	14	102,41	1435	IRCM 83 / 100 L 4a		113
	1,6	M8 (5m)	2,2	15	92,33	1339	IRCM 83 / 100 L 4a		113
	2	M7 (4m)	2,2	19	75,61	1057	IRCM 83 / 100 L 4a		113
	2,4	M7 (4m)	3	23	60,30	1191	IRCM 83 / 100 L 4b		120
	2,7	M7 (4m)	3	26	54,36	1053	IRCM 83 / 100 L 4b		120
	3	M7 (4m)	4	29	48,31	1259	IRCM 83 / 112 M 4b		128
	3,7	M7 (4m)	5,5	35	39,80	1435	IRCM 83 / 132 S 4c		141
	4,4	M7 (4m)	5,5	42	33,00	1196	IRCM 83 / 132 S 4c		141
	5,3	M7 (4m)	7,5	51	27,54	1343	IRCM 83 / 132 M 4b		148

**6,3 Ton****6/1 Donam / Falls / Retombées****I.Mak®**

D _T Tambur Çapı Drum Diameter Diamètre de l'arbre [mm]	V _h Kaldırma Hızı Lifting Speeds Vitesse de levage [m/min]	Vinç Sınıfı Crane Class Classification de l'application de levage ISO (FEM)	P ₁ Motor Gücü Power Puissance [kW]	n ₂ Çıkış Devri Output Speeds Vitesse de sortie [r.p.m]	i Tahvil Ratio Rapport de réduction	M ₂ Çıkış Momenti Output Torque Couple de sortie	Tip Type Typ		
Ø210	0,9	M8 (5m)	1,1	8,6	162,83	1168	IRCM 93 / 90 S 4a	271 272	154
	1	M8 (5m)	1,1	9,5	146,95	1057	IRCM 93 / 90 S 4a		154
	1,1	M8 (5m)	1,5	10	133,42	1369	IRCM 93 / 90 L 4a		157
	1,4	M8 (5m)	2,2	13	111,60	1545	IRCM 93 / 100 L 4a		159
	1,8	M8 (5m)	2,2	16	87,94	1255	IRCM 93 / 100 L 4a		159
	2	M8 (5m)	2,2	18	79,84	1116	IRCM 93 / 100 L 4a		159
	2,3	M8 (5m)	3	21	66,79	1304	IRCM 93 / 100 L 4b		165
	2,5	M8 (5m)	3	23	61,44	1191	IRCM 93 / 100 L 4b		165
	2,9	M8 (5m)	4	26	54,55	1405	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	3,4	M8 (5m)	4	31	44,75	1178	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	4,2	M8 (5m)	5,5	38	37,20	1321	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	4,5	M8 (5m)	5,5	41	34,03	1225	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	4,9	M8 (5m)	5,5	45	31,19	1116	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	1,1	M7 (4m)	1,5	10	133,51	1369	IRCM 83 / 90 L 4a	269 270	110
	1,3	M7 (4m)	1,5	12	121,71	1141	IRCM 83 / 90 L 4a		110
	1,5	M7 (4m)	2,2	14	102,41	1435	IRCM 83 / 100 L 4a		113
	1,6	M7 (4m)	2,2	15	92,33	1339	IRCM 83 / 100 L 4a		113
	2,1	M7 (4m)	3	19	75,61	1442	IRCM 83 / 100 L 4b		120
	2,5	M7 (4m)	3	23	60,30	1191	IRCM 83 / 100 L 4b		120
	2,9	M7 (4m)	4	26	54,36	1405	IRCM 83 / 112 M 4b		128
	3,2	M7 (4m)	4	29	48,31	1259	IRCM 83 / 112 M 4b		128
	3,8	M7 (4m)	5,5	35	39,80	1435	IRCM 83 / 132 S 4c		141
	4,6	M7 (4m)	5,5	42	33,00	1196	IRCM 83 / 132 S 4c		141
	5,6	M7 (4m)	7,5	51	27,54	1343	IRCM 83 / 132 M 4b		148
Ø220	1	M8 (5m)	1,1	8,6	162,83	1168	IRCM 93 / 90 S 4a	271 272	154
	1,1	M8 (5m)	1,5	9,5	146,95	1442	IRCM 93 / 90 L 4a		157
	1,2	M8 (5m)	1,5	10	133,42	1369	IRCM 93 / 90 L 4a		157
	1,5	M8 (5m)	2,2	13	111,60	1545	IRCM 93 / 100 L 4a		159
	1,8	M8 (5m)	2,2	16	87,94	1255	IRCM 93 / 100 L 4a		159
	2,1	M8 (5m)	3	18	79,84	1522	IRCM 93 / 100 L 4b		165
	2,4	M8 (5m)	3	21	66,79	1304	IRCM 93 / 100 L 4b		165
	2,6	M8 (5m)	3	23	61,44	1191	IRCM 93 / 100 L 4b		165
	3	M8 (5m)	4	26	54,55	1405	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	3,6	M8 (5m)	4	31	44,75	1178	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	4,4	M8 (5m)	5,5	38	37,20	1321	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	4,7	M8 (5m)	5,5	41	34,03	1225	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	5,2	M8 (5m)	7,5	45	31,19	1522	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	1,2	M7 (4m)	1,5	10	133,51	1369	IRCM 83 / 90 L 4a	269 270	110
	1,4	M7 (4m)	2,2	12	121,71	1674	IRCM 83 / 100 L 4a		113
	1,6	M7 (4m)	2,2	14	102,41	1435	IRCM 83 / 100 L 4a		113
	1,7	M7 (4m)	2,2	15	92,33	1339	IRCM 83 / 100 L 4a		113
	2,2	M7 (4m)	3	19	75,61	1442	IRCM 83 / 100 L 4b		120
	2,6	M7 (4m)	3	23	60,30	1191	IRCM 83 / 100 L 4b		120
	3	M7 (4m)	4	26	54,36	1405	IRCM 83 / 112 M 4b		128
	3,3	M7 (4m)	4	29	48,31	1259	IRCM 83 / 112 M 4b		128
	4	M7 (4m)	5,5	35	39,80	1435	IRCM 83 / 132 S 4c		141
	4,8	M7 (4m)	5,5	42	33,00	1196	IRCM 83 / 132 S 4c		141
	5,9	M7 (4m)	7,5	51	27,54	1343	IRCM 83 / 132 M 4b		148

Vinç sistemleri kaldırma redüktörleri güç ve devir tabloları / Power and ratio table for hoisting applications / Tableau de classification des couples et rapports de réduction pour les applications de levage



D _T Tambur Çapı Drum Diameter Diamètre de l'arbre [mm]	V _h Kaldırma Hızı Lifting Speeds Vitesse de levage [m/min]	Vinç Sınıfı Crane Class Classification de l'application de levage ISO (FEM)	P ₁ Motor Gücü Power Puissance [kW]	n ₂ Çıkış Devri Output Speeds Vitesse de sortie [r.p.m]	i Tahvil Ratio Rapport de réduction	M ₂ Çıkış Momenti Output Torque Couple de sortie	Tip Type Typ		 kg
Ø230	1	M8 (5m)	1,1	8,6	162,83	1168	IRCM 93 / 90 S 4a	271 272	154
	1,1	M8 (5m)	1,5	9,5	146,95	1442	IRCM 93 / 90 L 4a		157
	1,2	M8 (5m)	1,5	10	133,42	1369	IRCM 93 / 90 L 4a		157
	1,6	M8 (5m)	2,2	13	111,60	1545	IRCM 93 / 100 L 4a		159
	1,9	M8 (5m)	2,2	16	87,94	1255	IRCM 93 / 100 L 4a		159
	2,2	M8 (5m)	3	18	79,84	1522	IRCM 93 / 100 L 4b		165
	2,5	M8 (5m)	3	21	66,79	1304	IRCM 93 / 100 L 4b		165
	2,8	M8 (5m)	4	23	61,44	1588	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	3,1	M8 (5m)	4	26	54,55	1405	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	3,7	M8 (5m)	5,5	31	44,75	1620	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	4,6	M8 (5m)	5,5	38	37,20	1321	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	4,9	M8 (5m)	5,5	41	34,03	1225	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	5,4	M8 (5m)	7,5	45	31,19	1522	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	1,2	M7 (4m)	1,5	10	133,51	1369	IRCM 83 / 90 L 4a	269 270	110
	1,4	M7 (4m)	2,2	12	121,71	1674	IRCM 83 / 100 L 4a		113
	1,7	M7 (4m)	2,2	14	102,41	1435	IRCM 83 / 100 L 4a		113
	1,8	M7 (4m)	2,2	15	92,33	1339	IRCM 83 / 100 L 4a		113
	2,3	M7 (4m)	3	19	75,61	1442	IRCM 83 / 100 L 4b		120
	2,8	M7 (4m)	4	23	60,30	1588	IRCM 83 / 112 M 4b		128
	3,1	M7 (4m)	4	26	54,36	1405	IRCM 83 / 112 M 4b		128
	3,5	M7 (4m)	4	29	48,31	1259	IRCM 83 / 112 M 4b		128
	4,2	M7 (4m)	5,5	35	39,80	1435	IRCM 83 / 132 S 4c		141
	5,1	M6 (3m)	7,5	42	33,00	1630	IRCM 83 / 132 M 4b		148
	6,1	M6 (3m)	7,5	51	27,54	1343	IRCM 83 / 132 M 4b		148
Ø240	1,1	M8 (5m)	1,5	8,6	162,83	1592	IRCM 93 / 90 L 4a	271 272	157
	1,2	M8 (5m)	1,5	9,5	146,95	1442	IRCM 93 / 90 L 4a		157
	1,3	M8 (5m)	1,5	10	133,42	1369	IRCM 93 / 90 L 4a		157
	1,6	M8 (5m)	2,2	13	111,60	1545	IRCM 93 / 100 L 4a		159
	2	M8 (5m)	2,2	16	87,94	1255	IRCM 93 / 100 L 4a		159
	2,3	M8 (5m)	3	18	79,84	1522	IRCM 93 / 100 L 4b		165
	2,6	M8 (5m)	3	21	66,79	1304	IRCM 93 / 100 L 4b		165
	2,9	M8 (5m)	4	23	61,44	1588	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	3,3	M8 (5m)	4	26	54,55	1405	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	3,9	M8 (5m)	5,5	31	44,75	1620	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	4,8	M8 (5m)	5,5	38	37,20	1321	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	5,1	M8 (5m)	7,5	41	34,03	1670	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	5,7	M8 (5m)	7,5	45	31,19	1522	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	1,3	M7 (4m)	1,5	10	133,51	1369	IRCM 83 / 90 L 4a	269 270	110
	1,5	M7 (4m)	2,2	12	121,71	1674	IRCM 83 / 100 L 4a		113
	1,8	M7 (4m)	2,2	14	102,41	1435	IRCM 83 / 100 L 4a		113
	1,9	M7 (4m)	2,2	15	92,33	1339	IRCM 83 / 100 L 4a		113
	2,4	M7 (4m)	3	19	75,61	1442	IRCM 83 / 100 L 4b		120
	2,9	M7 (4m)	4	23	60,30	1588	IRCM 83 / 112 M 4b		128
	3,3	M7 (4m)	4	26	54,36	1405	IRCM 83 / 112 M 4b		128
	3,6	M7 (4m)	4	29	48,31	1259	IRCM 83 / 112 M 4b		128
	4,4	M6 (3m)	5,5	35	39,80	1435	IRCM 83 / 132 S 4c		141
	5,3	M6 (3m)	7,5	42	33,00	1630	IRCM 83 / 132 M 4b		148
	6,4	M6 (3m)	7,5	51	27,54	1343	IRCM 83 / 132 M 4b		148

**6,3 Ton****8/1 Donam / Falls / Retombées****I.Mak®**

D _T Tambur Çapı Drum Diameter Diamètre de l'arbre [mm]	V _h Kaldırma Hızı Lifting Speeds Vitesse de levage [m/min]	Vinç Sınıfı Crane Class Classification de l'application de levage ISO (FEM)	P ₁ Motor Gücü Power Puissance [kW]	n ₂ Çıkış Devri Output Speeds Vitesse de sortie [r.p.m]	i Tahvil Ratio Rapport de réduction	M ₂ Çıkış Momenti Output Torque Couple de sortie	Tip Type Typ		
Ø110	0,5	M8 (5m)	0,55	12	120,79	418	IRCM 73 / 80 M 4a	267 268	59
	0,6	M8 (5m)	0,75	13	107,42	527	IRCM 73 / 80 M 4b		62
	0,6	M8 (5m)	0,75	15	96,19	456	IRCM 73 / 80 M 4b		62
	0,7	M8 (5m)	1,1	16	86,63	628	IRCM 73 / 90 S 4a		66
	0,8	M8 (5m)	1,1	19	73,89	529	IRCM 73 / 90 S 4a		66
	0,9	M8 (5m)	1,1	21	65,25	478	IRCM 73 / 90 S 4a		66
	1	M8 (5m)	1,1	24	58,00	418	IRCM 73 / 90 S 4a		66
	1,2	M8 (5m)	1,5	27	51,85	507	IRCM 73 / 90 L 4a		69
	1,4	M8 (5m)	2,2	33	41,85	609	IRCM 73 / 100 L 4a		72
	1,7	M8 (5m)	2,2	39	35,56	515	IRCM 73 / 100 L 4a		72
	1,9	M8 (5m)	2,2	44	32,10	456	IRCM 73 / 100 L 4a		72
	2,3	M8 (5m)	3	53	26,29	517	IRCM 73 / 100 L 4b		78
	2,5	M8 (5m)	3	59	23,83	464	IRCM 73 / 100 L 4b		78
	2,5	M8 (5m)	3	59	23,83	464	IRCM 73 / 100 L 4b		78
Ø120	0,6	M8 (5m)	0,75	12	120,79	571	IRCM 73 / 80 M 4b	267 268	62
	0,6	M8 (5m)	0,75	13	107,42	527	IRCM 73 / 80 M 4b		62
	0,7	M8 (5m)	1,1	15	96,19	670	IRCM 73 / 90 S 4a		66
	0,8	M8 (5m)	1,1	16	86,63	628	IRCM 73 / 90 S 4a		66
	0,9	M8 (5m)	1,1	19	73,89	529	IRCM 73 / 90 S 4a		66
	1	M8 (5m)	1,1	21	65,25	478	IRCM 73 / 90 S 4a		66
	1,1	M8 (5m)	1,5	24	58,00	571	IRCM 73 / 90 L 4a		69
	1,3	M8 (5m)	1,5	27	51,85	507	IRCM 73 / 90 L 4a		69
	1,6	M8 (5m)	2,2	33	41,85	609	IRCM 73 / 100 L 4a		72
	1,8	M8 (5m)	2,2	39	35,56	515	IRCM 73 / 100 L 4a		72
	2,1	M8 (5m)	3	44	32,10	622	IRCM 73 / 100 L 4b		78
	2,5	M8 (5m)	3	53	26,29	517	IRCM 73 / 100 L 4b		78
	2,8	M8 (5m)	4	59	23,83	619	IRCM 73 / 112 M 4b		86
	2,8	M8 (5m)	4	59	23,83	619	IRCM 73 / 112 M 4b		86
Ø130	0,5	M8 (5m)	0,55	10	133,51	502	IRCM 83 / 80 M 4a	269 270	101
	0,6	M8 (5m)	0,75	12	121,71	571	IRCM 83 / 80 M 4b		104
	0,7	M8 (5m)	1,1	14	102,41	717	IRCM 83 / 90 S 4a		107
	0,8	M8 (5m)	1,1	15	92,33	670	IRCM 83 / 90 S 4a		107
	1	M8 (5m)	1,1	19	75,61	529	IRCM 83 / 90 S 4a		107
	1,2	M8 (5m)	1,5	23	60,30	595	IRCM 83 / 90 L 4a		110
	1,3	M8 (5m)	1,5	26	54,36	527	IRCM 83 / 90 L 4a		110
	1,5	M8 (5m)	2,2	29	48,31	693	IRCM 83 / 100 L 4a		113
	1,8	M8 (5m)	2,2	35	39,80	574	IRCM 83 / 100 L 4a		113
	2,1	M8 (5m)	3	42	33,00	652	IRCM 83 / 100 L 4b		120
	2,6	M8 (5m)	3	51	27,54	537	IRCM 83 / 100 L 4b		120
	0,6	M8 (5m)	0,75	12	120,79	571	IRCM 73 / 80 M 4b	267 268	62
	0,7	M8 (5m)	1,1	13	107,42	773	IRCM 73 / 90 S 4a		66
	0,8	M8 (5m)	1,1	15	96,19	670	IRCM 73 / 90 S 4a		66
	0,8	M8 (5m)	1,1	16	86,63	628	IRCM 73 / 90 S 4a		66
	1	M8 (5m)	1,1	19	73,89	529	IRCM 73 / 90 S 4a		66
	1,1	M8 (5m)	1,5	21	65,25	652	IRCM 73 / 90 L 4a		69
	1,2	M8 (5m)	1,5	24	58,00	571	IRCM 73 / 90 L 4a		69
	1,4	M8 (5m)	2,2	27	51,85	744	IRCM 73 / 100 L 4a		72
	1,7	M8 (5m)	2,2	33	41,85	609	IRCM 73 / 100 L 4a		72
	2	M8 (5m)	2,2	39	35,56	515	IRCM 73 / 100 L 4a		72
	2,2	M7 (4m)	3	44	32,10	622	IRCM 73 / 100 L 4b		78
	2,7	M7 (4m)	3	53	26,29	517	IRCM 73 / 100 L 4b		78
	3	M7 (4m)	4	59	23,83	619	IRCM 73 / 112 M 4b		86

Vinç sistemleri kaldırma redüktörleri güç ve devir tabloları / Power and ratio table for hoisting applications / Tableau de classification des couples et rapports de réduction pour les applications de levage



D _T Tambur Çapı Drum Diameter Diamètre de l'arbre [mm]	V _h Kaldırma Hızı Lifting Speeds Vitesse de levage [m/min]	Vinç Sınıfı Crane Class Classification de l'application de levage ISO (FEM)	P ₁ Motor Gücü Power Puissance [kW]	n ₂ Çıkış Devri Output Speeds Vitesse de sortie [r.p.m]	i Tahvil Ratio Rapport de réduction	M ₂ Çıkış Momenti Output Torque Couple de sortie	Tip Type Typ		
Ø140	0,5	M8 (5m)	0,55	10	133,51	502	IRCM 83 / 80 M 4a	269 270	101
	0,7	M8 (5m)	1,1	12	121,71	837	IRCM 83 / 90 S 4a		107
	0,8	M8 (5m)	1,1	14	102,41	717	IRCM 83 / 90 S 4a		107
	0,8	M8 (5m)	1,1	15	92,33	670	IRCM 83 / 90 S 4a		107
	1	M8 (5m)	1,1	19	75,61	529	IRCM 83 / 90 S 4a		107
	1,3	M8 (5m)	1,5	23	60,30	595	IRCM 83 / 90 L 4a		110
	1,4	M8 (5m)	2,2	26	54,36	773	IRCM 83 / 100 L 4a		113
	1,6	M8 (5m)	2,2	29	48,31	693	IRCM 83 / 100 L 4a		113
	1,9	M8 (5m)	2,2	35	39,80	574	IRCM 83 / 100 L 4a		113
	2,3	M8 (5m)	3	42	33,00	652	IRCM 83 / 100 L 4b		120
	2,8	M8 (5m)	4	51	27,54	716	IRCM 83 / 112 M 4b		128
	0,7	M8 (5m)	1,1	12	120,79	837	IRCM 73 / 90 S 4a	267 268	66
	0,7	M8 (5m)	1,1	13	107,42	773	IRCM 73 / 90 S 4a		66
	0,8	M8 (5m)	1,1	15	96,19	670	IRCM 73 / 90 S 4a		66
	0,9	M8 (5m)	1,1	16	86,63	628	IRCM 73 / 90 S 4a		66
	1	M8 (5m)	1,1	19	73,89	529	IRCM 73 / 90 S 4a		66
	1,2	M8 (5m)	1,5	21	65,25	652	IRCM 73 / 90 L 4a		69
	1,3	M7 (4m)	1,5	24	58,00	571	IRCM 73 / 90 L 4a		69
	1,5	M7 (4m)	2,2	27	51,85	744	IRCM 73 / 100 L 4a		72
	1,8	M7 (4m)	2,2	33	41,85	609	IRCM 73 / 100 L 4a		72
	2,1	M7 (4m)	3	39	35,56	702	IRCM 73 / 100 L 4b		78
	2,4	M7 (4m)	3	44	32,10	622	IRCM 73 / 100 L 4b		78
	2,9	M7 (4m)	4	53	26,29	689	IRCM 73 / 112 M 4b		86
	3,2	M7 (4m)	4	59	23,83	619	IRCM 73 / 112 M 4b		86
Ø150	0,6	M8 (5m)	0,75	10	133,51	685	IRCM 83 / 80 M 4b	269 270	104
	0,7	M8 (5m)	1,1	12	121,71	837	IRCM 83 / 90 S 4a		107
	0,8	M8 (5m)	1,1	14	102,41	717	IRCM 83 / 90 S 4a		107
	0,9	M8 (5m)	1,1	15	92,33	670	IRCM 83 / 90 S 4a		107
	1,1	M8 (5m)	1,5	19	75,61	721	IRCM 83 / 90 L 4a		110
	1,4	M8 (5m)	2,2	23	60,30	873	IRCM 83 / 100 L 4a		113
	1,5	M8 (5m)	2,2	26	54,36	773	IRCM 83 / 100 L 4a		113
	1,7	M8 (5m)	2,2	29	48,31	693	IRCM 83 / 100 L 4a		113
	2,1	M8 (5m)	3	35	39,80	783	IRCM 83 / 100 L 4b		120
	2,5	M8 (5m)	3	42	33,00	652	IRCM 83 / 100 L 4b		120
	3	M8 (5m)	4	51	27,54	716	IRCM 83 / 112 M 4b		128
	0,7	M7 (4m)	1,1	12	120,79	837	IRCM 73 / 90 S 4a	267 268	66
	0,8	M7 (4m)	1,1	13	107,42	773	IRCM 73 / 90 S 4a		66
	0,9	M7 (4m)	1,1	15	96,19	670	IRCM 73 / 90 S 4a		66
	0,9	M7 (4m)	1,1	16	86,63	628	IRCM 73 / 90 S 4a		66
	1,1	M7 (4m)	1,5	19	73,89	721	IRCM 73 / 90 L 4a		69
	1,2	M7 (4m)	1,5	21	65,25	652	IRCM 73 / 90 L 4a		69
	1,4	M7 (4m)	2,2	24	58,00	837	IRCM 73 / 100 L 4a		72
	1,6	M7 (4m)	2,2	27	51,85	744	IRCM 73 / 100 L 4a		72
	1,9	M7 (4m)	2,2	33	41,85	609	IRCM 73 / 100 L 4a		72
	2,3	M7 (4m)	3	39	35,56	702	IRCM 73 / 100 L 4b		78
	2,6	M7 (4m)	3	44	32,10	622	IRCM 73 / 100 L 4b		78
	3,1	M7 (4m)	4	53	26,29	689	IRCM 73 / 112 M 4b		86
	3,5	M7 (4m)	4	59	23,83	619	IRCM 73 / 112 M 4b		86

**6,3 Ton****8/1 Donam / Falls / Retombées****I.Mak®**

D _T Tambur Çapı Drum Diameter Diamètre de l'arbre [mm]	V _h Kaldırma Hızı Lifting Speeds Vitesse de levage [m/min]	Vinç Sınıfı Crane Class Classification de l'application de levage ISO (FEM)	P ₁ Motor Gücü Power Puissance [kW]	n ₂ Çıkış Devri Output Speeds Vitesse de sortie [r.p.m]	i Tahvil Ratio Rapport de réduction	M ₂ Çıkış Momenti Output Torque Couple de sortie	Tip Type Typ		
Ø160	0,6	M8 (5m)	0,75	10	133,51	685	IRCM 83 / 80 M 4b	269 270	104
	0,8	M8 (5m)	1,1	12	121,71	837	IRCM 83 / 90 S 4a		107
	0,9	M8 (5m)	1,1	14	102,41	717	IRCM 83 / 90 S 4a		107
	0,9	M8 (5m)	1,1	15	92,33	670	IRCM 83 / 90 S 4a		107
	1,2	M8 (5m)	1,5	19	75,61	721	IRCM 83 / 90 L 4a		110
	1,4	M8 (5m)	2,2	23	60,30	873	IRCM 83 / 100 L 4a		113
	1,6	M8 (5m)	2,2	26	54,36	773	IRCM 83 / 100 L 4a		113
	1,8	M8 (5m)	2,2	29	48,31	693	IRCM 83 / 100 L 4a		113
	2,2	M8 (5m)	3	35	39,80	783	IRCM 83 / 100 L 4b		120
	2,6	M8 (5m)	3	42	33,00	652	IRCM 83 / 100 L 4b		120
	3,2	M8 (5m)	4	51	27,54	716	IRCM 83 / 112 M 4b		128
	0,8	M7 (4m)	1,1	12	120,79	837	IRCM 73 / 90 S 4a	267 268	66
	0,8	M7 (4m)	1,1	13	107,42	773	IRCM 73 / 90 S 4a		66
	0,9	M7 (4m)	1,1	15	96,19	670	IRCM 73 / 90 S 4a		66
	1	M7 (4m)	1,1	16	86,63	628	IRCM 73 / 90 S 4a		66
	1,2	M7 (4m)	1,5	19	73,89	721	IRCM 73 / 90 L 4a		69
	1,3	M7 (4m)	1,5	21	65,25	652	IRCM 73 / 90 L 4a		69
	1,5	M7 (4m)	2,2	24	58,00	837	IRCM 73 / 100 L 4a		72
	1,7	M7 (4m)	2,2	27	51,85	744	IRCM 73 / 100 L 4a		72
	2,1	M7 (4m)	3	33	41,85	830	IRCM 73 / 100 L 4b		78
	2,4	M7 (4m)	3	39	35,56	702	IRCM 73 / 100 L 4b		78
	2,8	M7 (4m)	4	44	32,10	830	IRCM 73 / 112 M 4b		86
	3,3	M7 (4m)	4	53	26,29	689	IRCM 73 / 112 M 4b		86
	3,7	M7 (4m)	5,5	59	23,83	851	IRCM 73 / 132 S 4c		100
Ø170	0,7	M8 (5m)	1,1	10	133,51	1004	IRCM 83 / 90 S 4a	269 270	107
	0,8	M8 (5m)	1,1	12	121,71	837	IRCM 83 / 90 S 4a		107
	0,9	M8 (5m)	1,1	14	102,41	717	IRCM 83 / 90 S 4a		107
	1	M8 (5m)	1,1	15	92,33	670	IRCM 83 / 90 S 4a		107
	1,3	M8 (5m)	1,5	19	75,61	721	IRCM 83 / 90 L 4a		110
	1,5	M8 (5m)	2,2	23	60,30	873	IRCM 83 / 100 L 4a		113
	1,7	M8 (5m)	2,2	26	54,36	773	IRCM 83 / 100 L 4a		113
	1,9	M8 (5m)	2,2	29	48,31	693	IRCM 83 / 100 L 4a		113
	2,3	M8 (5m)	3	35	39,80	783	IRCM 83 / 100 L 4b		120
	2,8	M8 (5m)	4	42	33,00	870	IRCM 83 / 112 M 4b		128
	3,4	M8 (5m)	4	51	27,54	716	IRCM 83 / 112 M 4b		128
	0,8	M7 (4m)	1,1	12	120,79	837	IRCM 73 / 90 S 4a	267 268	66
	0,9	M7 (4m)	1,1	13	107,42	773	IRCM 73 / 90 S 4a		66
	1	M7 (4m)	1,1	15	96,19	670	IRCM 73 / 90 S 4a		66
	1,1	M7 (4m)	1,5	16	86,63	856	IRCM 73 / 90 L 4a		69
	1,3	M7 (4m)	1,5	19	73,89	721	IRCM 73 / 90 L 4a		69
	1,4	M7 (4m)	2,2	21	65,25	956	IRCM 73 / 100 L 4a		72
	1,6	M7 (4m)	2,2	24	58,00	837	IRCM 73 / 100 L 4a		72
	1,8	M7 (4m)	2,2	27	51,85	744	IRCM 73 / 100 L 4a		72
	2,2	M7 (4m)	3	33	41,85	830	IRCM 73 / 100 L 4b		78
	2,6	M7 (4m)	3	39	35,56	702	IRCM 73 / 100 L 4b		78
	2,9	M6 (3m)	4	44	32,10	830	IRCM 73 / 112 M 4b		86
	3,5	M6 (3m)	4	53	26,29	689	IRCM 73 / 112 M 4b		86
	3,9	M6 (3m)	5,5	59	23,83	851	IRCM 73 / 132 S 4c		100

Vinç sistemleri kaldırma redüktörleri güç ve devir tabloları / Power and ratio table for hoisting applications / Tableau de classification des couples et rapports de réduction pour les applications de levage



D _T Tambur Çapı Drum Diameter Diamètre de l'arbre [mm]	V _h Kaldırma Hızı Lifting Speeds Vitesse de levage [m/min]	Vinç Sınıfı Crane Class Classification de l'application de levage ISO (FEM)	P ₁ Motor Gücü Power Puissance [kW]	n ₂ Çıkış Devri Output Speeds Vitesse de sortie [r.p.m]	i Tahvil Ratio Rapport de réduction	M ₂ Çıkış Momenti Output Torque Couple de sortie	Tip Type Typ		
Ø180	0,7	M8 (5m)	1,1	10	133,51	1004	IRCM 83 / 90 S 4a	269 270	107
	0,8	M8 (5m)	1,1	12	121,71	837	IRCM 83 / 90 S 4a		107
	1	M8 (5m)	1,1	14	102,41	717	IRCM 83 / 90 S 4a		107
	1,1	M8 (5m)	1,5	15	92,33	913	IRCM 83 / 90 L 4a		110
	1,3	M8 (5m)	1,5	19	75,61	721	IRCM 83 / 90 L 4a		110
	1,6	M8 (5m)	2,2	23	60,30	873	IRCM 83 / 100 L 4a		113
	1,8	M8 (5m)	2,2	26	54,36	773	IRCM 83 / 100 L 4a		113
	2	M8 (5m)	2,2	29	48,31	693	IRCM 83 / 100 L 4a		113
	2,5	M8 (5m)	3	35	39,80	783	IRCM 83 / 100 L 4b		120
	3	M8 (5m)	4	42	33,00	870	IRCM 83 / 112 M 4b		128
	3,6	M8 (5m)	4	51	27,54	716	IRCM 83 / 112 M 4b		128
	0,8	M7 (4m)	1,1	12	120,79	837	IRCM 73 / 90 S 4a	267 268	66
	0,9	M7 (4m)	1,1	13	107,42	773	IRCM 73 / 90 S 4a		66
	1,1	M7 (4m)	1,5	15	96,19	913	IRCM 73 / 90 L 4a		69
	1,1	M6 (3m)	1,5	16	86,63	856	IRCM 73 / 90 L 4a		69
	1,3	M6 (3m)	1,5	19	73,89	721	IRCM 73 / 90 L 4a		69
	1,5	M6 (3m)	2,2	21	65,25	956	IRCM 73 / 100 L 4a		72
	1,7	M6 (3m)	2,2	24	58,00	837	IRCM 73 / 100 L 4a		72
	1,9	M6 (3m)	2,2	27	51,85	744	IRCM 73 / 100 L 4a		72
	2,3	M6 (3m)	3	33	41,85	830	IRCM 73 / 100 L 4b		78
	2,8	M6 (3m)	4	39	35,56	936	IRCM 73 / 112 M 4b		86
Ø190	3,1	M6 (3m)	4	44	32,10	830	IRCM 73 / 112 M 4b		86
	0,7	M8 (5m)	1,1	10	133,51	1004	IRCM 83 / 90 S 4a	269 270	107
	0,9	M8 (5m)	1,1	12	121,71	837	IRCM 83 / 90 S 4a		107
	1	M8 (5m)	1,1	14	102,41	717	IRCM 83 / 90 S 4a		107
	1,1	M8 (5m)	1,5	15	92,33	913	IRCM 83 / 90 L 4a		110
	1,4	M8 (5m)	2,2	19	75,61	1057	IRCM 83 / 100 L 4a		113
	1,7	M8 (5m)	2,2	23	60,30	873	IRCM 83 / 100 L 4a		113
	1,9	M8 (5m)	2,2	26	54,36	773	IRCM 83 / 100 L 4a		113
	2,2	M8 (5m)	3	29	48,31	944	IRCM 83 / 100 L 4b		120
	2,6	M8 (5m)	3	35	39,80	783	IRCM 83 / 100 L 4b		120
	3,1	M8 (5m)	4	42	33,00	870	IRCM 83 / 112 M 4b		128
	3,8	M8 (5m)	5,5	51	27,54	985	IRCM 83 / 132 S 4c		141
Ø200	0,8	M8 (5m)	1,1	10	133,51	1004	IRCM 83 / 90 S 4a	269 270	107
	0,9	M8 (5m)	1,1	12	121,71	837	IRCM 83 / 90 S 4a		107
	1,1	M8 (5m)	1,5	14	102,41	978	IRCM 83 / 90 L 4a		110
	1,2	M8 (5m)	1,5	15	92,33	913	IRCM 83 / 90 L 4a		110
	1,5	M8 (5m)	2,2	19	75,61	1057	IRCM 83 / 100 L 4a		113
	1,8	M8 (5m)	2,2	23	60,30	873	IRCM 83 / 100 L 4a		113
	2	M8 (5m)	2,2	26	54,36	773	IRCM 83 / 100 L 4a		113
	2,3	M8 (5m)	3	29	48,31	944	IRCM 83 / 100 L 4b		120
	2,7	M8 (5m)	3	35	39,80	783	IRCM 83 / 100 L 4b		120
	3,3	M8 (5m)	4	42	33,00	870	IRCM 83 / 112 M 4b		128
	4	M8 (5m)	5,5	51	27,54	985	IRCM 83 / 132 S 4c		141

**8 Ton****1/1 Donam / Falls / Retombées****I.Mak®**

D _T Tambur Çapı Drum Diameter <i>Diamètre de l'arbre</i> [mm]	V _h Kaldırma Hızı Lifting Speeds <i>Vitesse de levage</i> [m/min]	Vinç Sınıfı Crane Class <i>Classification de l'application de levage</i> ISO (FEM)	P ₁ Motor Gücü Power <i>Puissance</i> [kW]	n ₂ Çıkış Devri Output Speeds <i>Vitesse de sortie</i> [r.p.m]	i Tahvil Ratio <i>Rapport de réduction</i>	M ₂ Çıkış Momenti Output Torque <i>Couple de sortie</i>	Tip Type <i>Typ</i>		
Ø340	8,1	M8 (5m)	15	7,6	185,20	18019	IRCM 143 / 160 L 4a	277 278	457
	9,1	M8 (5m)	15	8,5	164,48	16111	IRCM 143 / 160 L 4a		457
	10,1	M7 (4m)	15	9,5	147,37	14415	IRCM 143 / 160 L 4a		457
	10,7	M8 (5m)	15	10	133,57	13695	IRCM 143 / 160 L 4a		457
	12,8	M7 (4m)	18,5	12	120,55	14075	IRCM 143 / 180 M 4b		504
	14,9	M7 (4m)	22	14	103,36	14347	IRCM 143 / 180 L 4b		519
	17,1	M8 (5m)	30	16	85,55	17118	IRCM 143 / 200 L 4c		543
	19,2	M8 (5m)	30	18	76,32	15216	IRCM 143 / 200 L 4c		543
	21,4	M7 (4m)	30	20	68,56	13695	IRCM 143 / 200 L 4c		543
	24,6	M7 (4m)	37	23	61,75	14687	IRCM 143 / 225 S 4a		682
	26,7	M8 (5m)	37	25	55,94	13512	IRCM 143 / 225 S 4a		682
	28,8	M8 (5m)	45	27	50,94	15216	IRCM 143 / 225 M 4c		698
	33,1	M8 (5m)	55	31	44,70	16198	IRCM 143 / 250 M 4c		788
	37,4	M8 (5m)	55	35	39,89	14347	IRCM 143 / 250 M 4c		788
	40,6	M8 (5m)	75	38	36,48	18019	IRCM 143 / 280 S 4		961
	45,9	M7 (4m)	75	43	32,74	15924	IRCM 143 / 280 S 4		961
	50,2	M7 (4m)	75	47	30,05	14569	IRCM 143 / 280 S 4		961
	55,5	M7 (4m)	90	52	27,08	15802	IRCM 143 / 280 M 4		1026
Ø360	8,6	M7 (4m)	15	7,6	185,20	18019	IRCM 143 / 160 L 4a	277 278	457
	9,6	M7 (4m)	15	8,5	164,48	16111	IRCM 143 / 160 L 4a		457
	10,7	M7 (4m)	15	9,5	147,37	14415	IRCM 143 / 160 L 4a		457
	11,3	M8 (5m)	18,5	10	133,57	16890	IRCM 143 / 180 M 4b		504
	13,6	M7 (4m)	22	12	120,55	16738	IRCM 143 / 180 L 4b		519
	15,8	M7 (4m)	22	14	103,36	14347	IRCM 143 / 180 L 4b		519
	18,1	M7 (4m)	30	16	85,55	17118	IRCM 143 / 200 L 4c		543
	20,3	M7 (4m)	30	18	76,32	15216	IRCM 143 / 200 L 4c		543
	22,6	M7 (4m)	37	20	68,56	16890	IRCM 143 / 225 S 4a		682
	26	M7 (4m)	37	23	61,75	14687	IRCM 143 / 225 S 4a		682
	28,3	M7 (4m)	45	25	55,94	16434	IRCM 143 / 225 M 4c		698
	30,5	M7 (4m)	45	27	50,94	15216	IRCM 143 / 225 M 4c		698
	35	M7 (4m)	55	31	44,70	16198	IRCM 143 / 250 M 4c		788
	39,6	M7 (4m)	55	35	39,89	14347	IRCM 143 / 250 M 4c		788
	43	M7 (4m)	75	38	36,48	18019	IRCM 143 / 280 S 4		961
	48,6	M7 (4m)	75	43	32,74	15924	IRCM 143 / 280 S 4		961
	53,1	M7 (4m)	75	47	30,05	14569	IRCM 143 / 280 S 4		961
	58,8	M7 (4m)	90	52	27,08	15802	IRCM 143 / 280 M 4		1026
Ø380	9,1	M7 (4m)	15	7,6	185,20	18019	IRCM 143 / 160 L 4a	277 278	457
	10,1	M7 (4m)	15	8,5	164,48	16111	IRCM 143 / 160 L 4a		457
	11,3	M7 (4m)	18,5	9,5	147,37	17779	IRCM 143 / 180 M 4b		504
	11,9	M7 (4m)	18,5	10	133,57	16890	IRCM 143 / 180 M 4b		504
	14,3	M7 (4m)	22	12	120,55	16738	IRCM 143 / 180 L 4b		519
	16,7	M7 (4m)	30	14	103,36	19564	IRCM 143 / 200 L 4c		543
	19,1	M7 (4m)	30	16	85,55	17118	IRCM 143 / 200 L 4c		543
	21,5	M7 (4m)	30	18	76,32	15216	IRCM 143 / 200 L 4c		543
	23,9	M7 (4m)	37	20	68,56	16890	IRCM 143 / 225 S 4a		682
	27,4	M7 (4m)	45	23	61,75	17863	IRCM 143 / 225 M 4c		698
	29,8	M7 (4m)	45	25	55,94	16434	IRCM 143 / 225 M 4c		698
	32,2	M7 (4m)	45	27	50,94	15216	IRCM 143 / 225 M 4c		698
	37	M7 (4m)	55	31	44,70	16198	IRCM 143 / 250 M 4c		788
	41,8	M7 (4m)	75	35	39,89	19564	IRCM 143 / 280 S 4		961
	45,3	M7 (4m)	75	38	36,48	18019	IRCM 143 / 280 S 4		961
	51,3	M7 (4m)	75	43	32,74	15924	IRCM 143 / 280 S 4		961
	56,1	M7 (4m)	90	47	30,05	17483	IRCM 143 / 280 M 4		1026
	62	M7 (4m)	90	52	27,08	15802	IRCM 143 / 280 M 4		1026

Vinç sistemleri kaldırma redüktörleri güç ve devir tabloları / Power and ratio table for hoisting applications / Tableau de classification des couples et rapports de réduction pour les applications de levage



D _T Tambur Çapı Drum Diameter Diamètre de l'arbre [mm]	V _h Kaldırma Hızı Lifting Speeds Vitesse de levage [m/min]	Vinç Sınıfı Crane Class Classification de l'application de levage ISO (FEM)	P ₁ Motor Gücü Power Puissance [kW]	n ₂ Çıkış Devri Output Speeds Vitesse de sortie [r.p.m]	i Tahvil Ratio Rapport de réduction	M ₂ Çıkış Momenti Output Torque Couple de sortie	Tip Type Typ		 kg
Ø280	3,1	M8 (5m)	5,5	7,1	198,33	7072	IRCM 123 / 132 S 4c	275 276	389
	3,8	M8 (5m)	5,5	8,7	161,00	5772	IRCM 123 / 132 S 4c		389
	4,4	M8 (5m)	7,5	10	134,47	6847	IRCM 123 / 132 M 4b		396
	5,3	M8 (5m)	7,5	12	118,33	5706	IRCM 123 / 132 M 4b		396
	5,7	M8 (5m)	9,2	13	105,00	6461	IRCM 123 / 132 M 4c		396
	6,6	M8 (5m)	9,2	15	93,80	5600	IRCM 123 / 132 M 4c		396
	7,5	M8 (5m)	11	17	84,26	5908	IRCM 123 / 160 M 4b		437
	8,4	M8 (5m)	15	19	73,18	7208	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	9,7	M8 (5m)	15	22	64,40	6225	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	11	M8 (5m)	18,5	25	57,14	6756	IRCM 123 / 180 M 4b		504
	11,9	M8 (5m)	18,5	27	51,05	6256	IRCM 123 / 180 M 4b		504
	13,6	M8 (5m)	22	31	45,85	6479	IRCM 123 / 180 L 4b		519
	3,1	M7 (4m)	5,5	7	201,03	7173	IRCM 103 / 132 S 4c	273 274	305
	3,4	M7 (4m)	5,5	7,8	178,67	6438	IRCM 103 / 132 S 4c		305
	4,3	M7 (4m)	7,5	9,7	144,67	7059	IRCM 103 / 132 M 4b		312
	5,3	M7 (4m)	7,5	12	120,05	5706	IRCM 103 / 132 M 4b		312
	5,7	M7 (4m)	9,2	13	110,13	6461	IRCM 103 / 132 M 4c		312
	6,2	M7 (4m)	9,2	14	96,64	6000	IRCM 103 / 132 M 4c		312
	7,9	M7 (4m)	11	18	79,30	5579	IRCM 103 / 160 M 4b		354
	8,4	M7 (4m)	15	19	72,48	7208	IRCM 103 / 160 L 4a		374
	10,6	M7 (4m)	15	24	59,24	5706	IRCM 103 / 160 L 4a		374
	11,9	M7 (4m)	18,5	27	52,31	6256	IRCM 103 / 180 M 4b		421
Ø290	3,2	M8 (5m)	5,5	7,1	198,33	7072	IRCM 123 / 132 S 4c	275 276	389
	4	M8 (5m)	7,5	8,7	161,00	7871	IRCM 123 / 132 M 4b		396
	4,6	M8 (5m)	7,5	10	134,47	6847	IRCM 123 / 132 M 4b		396
	5,5	M8 (5m)	9,2	12	118,33	7000	IRCM 123 / 132 M 4c		396
	5,9	M8 (5m)	9,2	13	105,00	6461	IRCM 123 / 132 M 4c		396
	6,8	M8 (5m)	11	15	93,80	6695	IRCM 123 / 160 M 4b		437
	7,7	M8 (5m)	11	17	84,26	5908	IRCM 123 / 160 M 4b		437
	8,7	M8 (5m)	15	19	73,18	7208	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	10	M8 (5m)	15	22	64,40	6225	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	11,4	M8 (5m)	18,5	25	57,14	6756	IRCM 123 / 180 M 4b		504
	12,3	M8 (5m)	18,5	27	51,05	6256	IRCM 123 / 180 M 4b		504
	14,1	M8 (5m)	22	31	45,85	6479	IRCM 123 / 180 L 4b		519
Ø300	3,3	M8 (5m)	5,5	7,1	198,33	7072	IRCM 123 / 132 S 4c	275 276	389
	4,1	M8 (5m)	7,5	8,7	161,00	7871	IRCM 123 / 132 M 4b		396
	4,7	M8 (5m)	7,5	10	134,47	6847	IRCM 123 / 132 M 4b		396
	5,7	M8 (5m)	9,2	12	118,33	7000	IRCM 123 / 132 M 4c		396
	6,1	M8 (5m)	9,2	13	105,00	6461	IRCM 123 / 132 M 4c		396
	7,1	M8 (5m)	11	15	93,80	6695	IRCM 123 / 160 M 4b		437
	8	M8 (5m)	15	17	84,26	8056	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	8,9	M8 (5m)	15	19	73,18	7208	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	10,4	M8 (5m)	15	22	64,40	6225	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	11,8	M8 (5m)	18,5	25	57,14	6756	IRCM 123 / 180 M 4b		504
	12,7	M8 (5m)	18,5	27	51,05	6256	IRCM 123 / 180 M 4b		504
	14,6	M8 (5m)	22	31	45,85	6479	IRCM 123 / 180 L 4b		519
	3,3	M7 (4m)	5,5	7	201,03	7173	IRCM 103 / 132 S 4c	273 274	305
	3,7	M7 (4m)	5,5	7,8	178,67	6438	IRCM 103 / 132 S 4c		305
	4,6	M7 (4m)	7,5	9,7	144,67	7059	IRCM 103 / 132 M 4b		312
	5,7	M7 (4m)	9,2	12	120,05	7000	IRCM 103 / 132 M 4c		312
	6,1	M7 (4m)	9,2	13	110,13	6461	IRCM 103 / 132 M 4c		312
	6,6	M7 (4m)	9,2	14	96,64	6000	IRCM 103 / 132 M 4c		312
	8,5	M7 (4m)	15	18	79,30	7608	IRCM 103 / 160 L 4a		374
	8,9	M7 (4m)	15	19	72,48	7208	IRCM 103 / 160 L 4a		374
	11,3	M7 (4m)	18,5	24	59,24	7038	IRCM 103 / 180 M 4b		421
	12,7	M7 (4m)	18,5	27	52,31	6256	IRCM 103 / 180 M 4b		421

**8 Ton****2/1 Donam / Falls / Retombées****I.Mak®**

D _T Tambur Çapı Drum Diameter <i>Diamètre de l'arbre</i> [mm]	V _h Kaldırma Hızı Lifting Speeds <i>Vitesse de levage</i> [m/min]	Vinç Sınıfı Crane Class <i>Classification de l'application de levage</i> ISO (FEM)	P ₁ Motor Gücü Power <i>Puissance</i> [kW]	n ₂ Çıkış Devri Output Speeds <i>Vitesse de sortie</i> [r.p.m]	i Tahvil Ratio <i>Rapport de réduction</i>	M ₂ Çıkış Momenti Output Torque <i>Couple de sortie</i>	Tip Type <i>Typ</i>		
Ø320	3,6	M8 (5m)	5,5	7,1	198,33	7072	IRCM 123 / 132 S 4c	275 276	389
	4,4	M8 (5m)	7,5	8,7	161,00	7871	IRCM 123 / 132 M 4b		396
	5	M8 (5m)	7,5	10	134,47	6847	IRCM 123 / 132 M 4b		396
	6	M8 (5m)	9,2	12	118,33	7000	IRCM 123 / 132 M 4c		396
	6,5	M8 (5m)	9,2	13	105,00	6461	IRCM 123 / 132 M 4c		396
	7,5	M8 (5m)	11	15	93,80	6695	IRCM 123 / 160 M 4b		437
	8,5	M8 (5m)	15	17	84,26	8056	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	9,5	M8 (5m)	15	19	73,18	7208	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	11,1	M8 (5m)	18,5	22	64,40	7677	IRCM 123 / 180 M 4b		504
	12,6	M8 (5m)	18,5	25	57,14	6756	IRCM 123 / 180 M 4b		504
	13,6	M8 (5m)	22	27	51,05	7439	IRCM 123 / 180 L 4b		519
	15,6	M8 (5m)	22	31	45,85	6479	IRCM 123 / 180 L 4b		519
	3,5	M7 (4m)	5,5	7	201,03	7173	IRCM 103 / 132 S 4c	273 274	305
	3,9	M7 (4m)	5,5	7,8	178,67	6438	IRCM 103 / 132 S 4c		305
	4,9	M7 (4m)	7,5	9,7	144,67	7059	IRCM 103 / 132 M 4b		312
	6	M7 (4m)	9,2	12	120,05	7000	IRCM 103 / 132 M 4c		312
	6,5	M7 (4m)	9,2	13	110,13	6461	IRCM 103 / 132 M 4c		312
	7	M7 (4m)	11	14	96,64	7173	IRCM 103 / 160 M 4b		354
	9	M7 (4m)	15	18	79,30	7608	IRCM 103 / 160 L 4a		374
	9,5	M7 (4m)	15	19	72,48	7208	IRCM 103 / 160 L 4a		374
	12,1	M7 (4m)	18,5	24	59,24	7038	IRCM 103 / 180 M 4b		421
	13,6	M6 (3m)	22	27	52,31	7439	IRCM 103 / 180 L 4b		436
Ø340	3,8	M8 (5m)	5,5	7,1	198,33	7072	IRCM 123 / 132 S 4c	275 276	389
	4,6	M8 (5m)	7,5	8,7	161,00	7871	IRCM 123 / 132 M 4b		396
	5,3	M8 (5m)	7,5	10	134,47	6847	IRCM 123 / 132 M 4b		396
	6,4	M8 (5m)	9,2	12	118,33	7000	IRCM 123 / 132 M 4c		396
	6,9	M8 (5m)	11	13	105,00	7725	IRCM 123 / 160 M 4b		437
	8	M8 (5m)	15	15	93,80	9130	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	9,1	M8 (5m)	15	17	84,26	8056	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	10,1	M8 (5m)	15	19	73,18	7208	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	11,7	M8 (5m)	18,5	22	64,40	7677	IRCM 123 / 180 M 4b		504
	13,3	M8 (5m)	18,5	25	57,14	6756	IRCM 123 / 180 M 4b		504
	14,4	M8 (5m)	22	27	51,05	7439	IRCM 123 / 180 L 4b		519
	16,5	M8 (5m)	30	31	45,85	8835	IRCM 123 / 200 L 4c		543
	3,7	M7 (4m)	5,5	7	201,03	7173	IRCM 103 / 132 S 4c	273 274	305
	4,2	M7 (4m)	7,5	7,8	178,67	8779	IRCM 103 / 132 M 4b		312
	5,2	M7 (4m)	7,5	9,7	144,67	7059	IRCM 103 / 132 M 4b		312
	6,4	M7 (4m)	9,2	12	120,05	7000	IRCM 103 / 132 M 4c		312
	6,9	M7 (4m)	11	13	110,13	7725	IRCM 103 / 160 M 4b		354
	7,5	M7 (4m)	11	14	96,64	7173	IRCM 103 / 160 M 4b		354
	9,6	M7 (4m)	15	18	79,30	7608	IRCM 103 / 160 L 4a		374
	10,1	M7 (4m)	15	19	72,48	7208	IRCM 103 / 160 L 4a		374
	12,8	M6 (3m)	18,5	24	59,24	7038	IRCM 103 / 180 M 4b		421
	14,4	M6 (3m)	22	27	52,31	7439	IRCM 103 / 180 L 4b		436

Vinç sistemleri kaldırma redüktörleri güç ve devir tabloları / Power and ratio table for hoisting applications / Tableau de classification des couples et rapports de réduction pour les applications de levage



D _T Tambur Çapı Drum Diameter Diamètre de l'arbre [mm]	V _h Kaldırma Hızı Lifting Speeds Vitesse de levage [m/min]	Vinç Sınıfı Crane Class Classification de l'application de levage ISO (FEM)	P ₁ Motor Gücü Power Puissance [kW]	n ₂ Çıkış Devri Output Speeds Vitesse de sortie [r.p.m]	i Tahvil Ratio Rapport de réduction	M ₂ Çıkış Momenti Output Torque Couple de sortie	Tip Type Typ		
Ø360	4	M8 (5m)	7,5	7,1	198,33	9644	IRCM 123 / 132 M 4b	275 276	396
	4,9	M8 (5m)	7,5	8,7	161,00	7871	IRCM 123 / 132 M 4b		396
	5,7	M8 (5m)	9,2	10	134,47	8399	IRCM 123 / 132 M 4c		396
	6,8	M8 (5m)	11	12	118,33	8369	IRCM 123 / 160 M 4b		437
	7,3	M8 (5m)	11	13	105,00	7725	IRCM 123 / 160 M 4b		437
	8,5	M8 (5m)	15	15	93,80	9130	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	9,6	M8 (5m)	15	17	84,26	8056	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	10,7	M8 (5m)	15	19	73,18	7208	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	12,4	M8 (5m)	18,5	22	64,40	7677	IRCM 123 / 180 M 4b		504
	14,1	M8 (5m)	22	25	57,14	8034	IRCM 123 / 180 L 4b		519
	15,3	M8 (5m)	22	27	51,05	7439	IRCM 123 / 180 L 4b		519
	17,5	M7 (4m)	30	31	45,85	8835	IRCM 123 / 200 L 4c		543
	4	M6 (3m)	7,5	7	201,03	9782	IRCM 103 / 132 M 4b	273 274	312
	4,4	M6 (3m)	7,5	7,8	178,67	8779	IRCM 103 / 132 M 4b		312
	5,5	M6 (3m)	9,2	9,7	144,67	8659	IRCM 103 / 132 M 4c		312
	6,8	M6 (3m)	11	12	120,05	8369	IRCM 103 / 160 M 4b		354
	7,3	M6 (3m)	11	13	110,13	7725	IRCM 103 / 160 M 4b		354
	7,9	M6 (3m)	11	14	96,64	7173	IRCM 103 / 160 M 4b		354
	10,2	M6 (3m)	15	18	79,30	7608	IRCM 103 / 160 L 4a		374
	10,7	M6 (3m)	15	19	72,48	7208	IRCM 103 / 160 L 4a		374
	13,6	M6 (3m)	22	24	59,24	8369	IRCM 103 / 180 L 4b		436
	15,3	M6 (3m)	22	27	52,31	7439	IRCM 103 / 180 L 4b		436
Ø380	4,2	M8 (5m)	7,5	7,1	198,33	9644	IRCM 123 / 132 M 4b	275 276	396
	5,2	M7 (4m)	7,5	8,7	161,00	7871	IRCM 123 / 132 M 4b		396
	6	M7 (4m)	9,2	10	134,47	8399	IRCM 123 / 132 M 4c		396
	7,2	M7 (4m)	11	12	118,33	8369	IRCM 123 / 160 M 4b		437
	7,8	M7 (4m)	11	13	105,00	7725	IRCM 123 / 160 M 4b		437
	8,9	M7 (4m)	15	15	93,80	9130	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	10,1	M7 (4m)	15	17	84,26	8056	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	11,3	M7 (4m)	18,5	19	73,18	8890	IRCM 123 / 180 M 4b		504
	13,1	M7 (4m)	18,5	22	64,40	7677	IRCM 123 / 180 M 4b		504
	14,9	M7 (4m)	22	25	57,14	8034	IRCM 123 / 180 L 4b		519
	16,1	M7 (4m)	30	27	51,05	10144	IRCM 123 / 200 L 4c		543
	18,5	M7 (4m)	30	31	45,85	8835	IRCM 123 / 200 L 4c		543
	4,2	M6 (3m)	7,5	7	201,03	9782	IRCM 103 / 132 M 4b	273 274	312
	4,7	M6 (3m)	7,5	7,8	178,67	8779	IRCM 103 / 132 M 4b		312
	5,8	M6 (3m)	9,2	9,7	144,67	8659	IRCM 103 / 132 M 4c		312
	7,2	M6 (3m)	11	12	120,05	8369	IRCM 103 / 160 M 4b		354
	7,8	M6 (3m)	11	13	110,13	7725	IRCM 103 / 160 M 4b		354
	8,4	M6 (3m)	15	14	96,64	9782	IRCM 103 / 160 L 4a		374
	10,7	M6 (3m)	15	18	79,30	7608	IRCM 103 / 160 L 4a		374
	11,3	M6 (3m)	18,5	19	72,48	8890	IRCM 103 / 180 M 4b		421
	14,3	M6 (3m)	22	24	59,24	8369	IRCM 103 / 180 L 4b		436
	16,1	M5 (2m)	30	27	52,31	10144	IRCM 103 / 200 L 4c		459

**8 Ton****2/1 Donam / Falls / Retombées****I.Mak®**

D _T Tambur Çapı Drum Diameter <i>Diamètre de l'arbre</i> [mm]	V _h Kaldırma Hızı Lifting Speeds <i>Vitesse de levage</i> [m/min]	Vinç Sınıfı Crane Class <i>Classification de l'application de levage</i> ISO (FEM)	P ₁ Motor Gücü Power <i>Puissance</i> [kW]	n ₂ Çıkış Devri Output Speeds <i>Vitesse de sortie</i> [r.p.m]	i Tahvil Ratio <i>Rapport de réduction</i>	M ₂ Çıkış Momenti Output Torque <i>Couple de sortie</i>	Tip Type <i>Typ</i>		
Ø400	4,5	M7 (4m)	7,5	7,1	198,33	9644	IRCM 123 / 132 M 4b	275 276	396
	5,5	M7 (4m)	9,2	8,7	161,00	9655	IRCM 123 / 132 M 4c		396
	6,3	M7 (4m)	9,2	10	134,47	8399	IRCM 123 / 132 M 4c		396
	7,5	M7 (4m)	11	12	118,33	8369	IRCM 123 / 160 M 4b		437
	8,2	M7 (4m)	15	13	105,00	10534	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	9,4	M7 (4m)	15	15	93,80	9130	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	10,7	M7 (4m)	15	17	84,26	8056	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	11,9	M7 (4m)	18,5	19	73,18	8890	IRCM 123 / 180 M 4b		504
	13,8	M7 (4m)	22	22	64,40	9130	IRCM 123 / 180 L 4b		519
	15,7	M7 (4m)	22	25	57,14	8034	IRCM 123 / 180 L 4b		519
	17	M7 (4m)	30	27	51,05	10144	IRCM 123 / 200 L 4c		543
	19,5	M7 (4m)	30	31	45,85	8835	IRCM 123 / 200 L 4c		543
	4,4	M6 (3m)	7,5	7	201,03	9782	IRCM 103 / 132 M 4b	273 274	312
	4,9	M6 (3m)	7,5	7,8	178,67	8779	IRCM 103 / 132 M 4b		312
	6,1	M6 (3m)	9,2	9,7	144,67	8659	IRCM 103 / 132 M 4c		312
	7,5	M6 (3m)	11	12	120,05	8369	IRCM 103 / 160 M 4b		354
	8,2	M6 (3m)	15	13	110,13	10534	IRCM 103 / 160 L 4a		374
	8,8	M6 (3m)	15	14	96,64	9782	IRCM 103 / 160 L 4a		374
	11,3	M6 (3m)	18,5	18	79,30	9383	IRCM 103 / 180 M 4b		421
	11,9	M6 (3m)	18,5	19	72,48	8890	IRCM 103 / 180 M 4b		421
	15,1	M6 (3m)	22	24	59,24	8369	IRCM 103 / 180 L 4b		436
	17	M5 (2m)	30	27	52,31	10144	IRCM 103 / 200 L 4c		459
Ø420	4,7	M7 (4m)	7,5	7,1	198,33	9644	IRCM 123 / 132 M 4b	275 276	396
	5,7	M7 (4m)	9,2	8,7	161,00	9655	IRCM 123 / 132 M 4c		396
	6,6	M7 (4m)	9,2	10	134,47	8399	IRCM 123 / 132 M 4c		396
	7,9	M7 (4m)	11	12	118,33	8369	IRCM 123 / 160 M 4b		437
	8,6	M7 (4m)	15	13	105,00	10534	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	9,9	M7 (4m)	15	15	93,80	9130	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	11,2	M7 (4m)	18,5	17	84,26	9935	IRCM 123 / 180 M 4b		504
	12,5	M7 (4m)	18,5	19	73,18	8890	IRCM 123 / 180 M 4b		504
	14,5	M7 (4m)	22	22	64,40	9130	IRCM 123 / 180 L 4b		519
	16,5	M7 (4m)	30	25	57,14	10956	IRCM 123 / 200 L 4c		543
	17,8	M7 (4m)	30	27	51,05	10144	IRCM 123 / 200 L 4c		543
	20,4	M7 (4m)	30	31	45,85	8835	IRCM 123 / 200 L 4c		543
	4,6	M6 (3m)	7,5	7	201,03	9782	IRCM 103 / 132 M 4b	273 274	312
	5,1	M6 (3m)	7,5	7,8	178,67	8779	IRCM 103 / 132 M 4b		312
	6,4	M6 (3m)	9,2	9,7	144,67	8659	IRCM 103 / 132 M 4c		312
	7,9	M6 (3m)	11	12	120,05	8369	IRCM 103 / 160 M 4b		354
	8,6	M6 (3m)	15	13	110,13	10534	IRCM 103 / 160 L 4a		374
	9,2	M6 (3m)	15	14	96,64	9782	IRCM 103 / 160 L 4a		374
	11,9	M6 (3m)	18,5	18	79,30	9383	IRCM 103 / 180 M 4b		421
	12,5	M6 (3m)	18,5	19	72,48	8890	IRCM 103 / 180 M 4b		421
	15,8	M5 (2m)	22	24	59,24	8369	IRCM 103 / 180 L 4b		436
	17,8	M5 (2m)	30	27	52,31	10144	IRCM 103 / 200 L 4c		459

Vinç sistemleri kaldırma redüktörleri güç ve devir tabloları / Power and ratio table for hoisting applications / Tableau de classification des couples et rapports de réduction pour les applications de levage



D _T Tambur Çapı Drum Diameter Diamètre de l'arbre [mm]	V _h Kaldırma Hızı Lifting Speeds Vitesse de levage [m/min]	Vinç Sınıfı Crane Class Classification de l'application de levage ISO (FEM)	P ₁ Motor Gücü Power Puissance [kW]	n ₂ Çıkış Devri Output Speeds Vitesse de sortie [r.p.m]	i Tahvil Ratio Rapport de réduction	M ₂ Çıkış Momenti Output Torque Couple de sortie	Tip Type Typ		 kg
Ø230	1,3	M8 (5m)	2,2	7	201,03	2869	IRCM 103 / 100 L 4a	273 274	277
	1,4	M8 (5m)	2,2	7,8	178,67	2575	IRCM 103 / 100 L 4a		277
	1,8	M8 (5m)	3	9,7	144,67	2824	IRCM 103 / 100 L 4b		284
	2,2	M8 (5m)	4	12	120,05	3043	IRCM 103 / 112 M 4b		292
	2,3	M8 (5m)	4	13	110,13	2809	IRCM 103 / 112 M 4b		292
	2,5	M8 (5m)	4	14	96,64	2609	IRCM 103 / 112 M 4b		292
	3,2	M8 (5m)	5,5	18	79,30	2790	IRCM 103 / 132 S 4c		305
	3,4	M8 (5m)	5,5	19	72,48	2643	IRCM 103 / 132 S 4c		305
	4,3	M8 (5m)	7,5	24	59,24	2853	IRCM 103 / 132 M 4b		312
	4,9	M8 (5m)	7,5	27	52,31	2536	IRCM 103 / 132 M 4b		312
	1,6	M8 (5m)	3	8,6	162,83	3185	IRCM 93 / 100 L 4b	271 272	165
	1,7	M8 (5m)	3	9,5	146,95	2883	IRCM 93 / 100 L 4b		165
	1,8	M8 (5m)	3	10	133,42	2739	IRCM 93 / 100 L 4b		165
	2,3	M8 (5m)	4	13	111,60	2809	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	2,9	M8 (5m)	4	16	87,94	2282	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	3,2	M8 (5m)	5,5	18	79,84	2790	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	3,8	M7 (4m)	5,5	21	66,79	2391	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	4,2	M7 (4m)	7,5	23	61,44	2977	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	4,7	M7 (4m)	7,5	26	54,55	2634	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	5,6	M7 (4m)	9,2	31	44,75	2709	IRCM 93 / 132 M 4c		194
	6,9	M7 (4m)	11	38	37,20	2643	IRCM 93 / 160 M 4b		235
	7,4	M7 (4m)	11	41	34,03	2449	IRCM 93 / 160 M 4b		235
	8,1	M7 (4m)	15	45	31,19	3043	IRCM 93 / 160 L 4a		255
Ø240	1,3	M8 (5m)	2,2	7	201,03	2869	IRCM 103 / 100 L 4a	273 274	277
	1,5	M8 (5m)	2,2	7,8	178,67	2575	IRCM 103 / 100 L 4a		277
	1,8	M8 (5m)	3	9,7	144,67	2824	IRCM 103 / 100 L 4b		284
	2,3	M8 (5m)	4	12	120,05	3043	IRCM 103 / 112 M 4b		292
	2,4	M8 (5m)	4	13	110,13	2809	IRCM 103 / 112 M 4b		292
	2,6	M8 (5m)	4	14	96,64	2609	IRCM 103 / 112 M 4b		292
	3,4	M8 (5m)	5,5	18	79,30	2790	IRCM 103 / 132 S 4c		305
	3,6	M8 (5m)	5,5	19	72,48	2643	IRCM 103 / 132 S 4c		305
	4,5	M8 (5m)	7,5	24	59,24	2853	IRCM 103 / 132 M 4b		312
	5,1	M8 (5m)	7,5	27	52,31	2536	IRCM 103 / 132 M 4b		312
	1,6	M8 (5m)	3	8,6	162,83	3185	IRCM 93 / 100 L 4b	271 272	165
	1,8	M8 (5m)	3	9,5	146,95	2883	IRCM 93 / 100 L 4b		165
	1,9	M8 (5m)	3	10	133,42	2739	IRCM 93 / 100 L 4b		165
	2,4	M8 (5m)	4	13	111,60	2809	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	3	M8 (5m)	5,5	16	87,94	3138	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	3,4	M7 (4m)	5,5	18	79,84	2790	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	4	M7 (4m)	7,5	21	66,79	3261	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	4,3	M7 (4m)	7,5	23	61,44	2977	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	4,9	M7 (4m)	7,5	26	54,55	2634	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	5,8	M7 (4m)	9,2	31	44,75	2709	IRCM 93 / 132 M 4c		194
	7,2	M7 (4m)	11	38	37,20	2643	IRCM 93 / 160 M 4b		235
	7,7	M7 (4m)	11	41	34,03	2449	IRCM 93 / 160 M 4b		235
	8,5	M7 (4m)	15	45	31,19	3043	IRCM 93 / 160 L 4a		255

**8 Ton****4/1 Donam / Falls / Retombées****i.Mak®**

D _T Tambur Çapı Drum Diameter <i>Diamètre de l'arbre</i> [mm]	V _h Kaldırma Hızı Lifting Speeds <i>Vitesse de levage</i> [m/min]	Vinç Sınıfı Crane Class <i>Classification de l'application de levage</i> ISO (FEM)	P ₁ Motor Gücü Power <i>Puissance</i> [kW]	n ₂ Çıkış Devri Output Speeds <i>Vitesse de sortie</i> [r.p.m]	i Tahvil Ratio <i>Rapport de réduction</i>	M ₂ Çıkış Momenti Output Torque <i>Couple de sortie</i>	Tip Type <i>Typ</i>		
Ø250	1,4	M8 (5m)	2,2	7	201,03	2869	IRCM 103 / 100 L 4a	273 274	277
	1,5	M8 (5m)	2,2	7,8	178,67	2575	IRCM 103 / 100 L 4a		277
	1,9	M8 (5m)	3	9,7	144,67	2824	IRCM 103 / 100 L 4b		284
	2,4	M8 (5m)	4	12	120,05	3043	IRCM 103 / 112 M 4b		292
	2,6	M8 (5m)	4	13	110,13	2809	IRCM 103 / 112 M 4b		292
	2,7	M8 (5m)	4	14	96,64	2609	IRCM 103 / 112 M 4b		292
	3,5	M8 (5m)	5,5	18	79,30	2790	IRCM 103 / 132 S 4c		305
	3,7	M8 (5m)	5,5	19	72,48	2643	IRCM 103 / 132 S 4c		305
	4,7	M8 (5m)	7,5	24	59,24	2853	IRCM 103 / 132 M 4b		312
	5,3	M8 (5m)	7,5	27	52,31	2536	IRCM 103 / 132 M 4b		312
	1,7	M8 (5m)	3	8,6	162,83	3185	IRCM 93 / 100 L 4b	271 272	165
	1,9	M8 (5m)	3	9,5	146,95	2883	IRCM 93 / 100 L 4b		165
	2	M8 (5m)	3	10	133,42	2739	IRCM 93 / 100 L 4b		165
	2,6	M8 (5m)	4	13	111,60	2809	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	3,1	M7 (4m)	5,5	16	87,94	3138	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	3,5	M7 (4m)	5,5	18	79,84	2790	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	4,1	M7 (4m)	7,5	21	66,79	3261	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	4,5	M7 (4m)	7,5	23	61,44	2977	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	5,1	M7 (4m)	7,5	26	54,55	2634	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	6,1	M7 (4m)	9,2	31	44,75	2709	IRCM 93 / 132 M 4c		194
	7,5	M7 (4m)	11	38	37,20	2643	IRCM 93 / 160 M 4b		235
	8	M7 (4m)	15	41	34,03	3340	IRCM 93 / 160 L 4a		255
	8,8	M7 (4m)	15	45	31,19	3043	IRCM 93 / 160 L 4a		255
Ø260	1,4	M8 (5m)	2,2	7	201,03	2869	IRCM 103 / 100 L 4a	273 274	277
	1,6	M8 (5m)	3	7,8	178,67	3511	IRCM 103 / 100 L 4b		284
	2	M8 (5m)	3	9,7	144,67	2824	IRCM 103 / 100 L 4b		284
	2,4	M8 (5m)	4	12	120,05	3043	IRCM 103 / 112 M 4b		292
	2,7	M8 (5m)	4	13	110,13	2809	IRCM 103 / 112 M 4b		292
	2,9	M8 (5m)	4	14	96,64	2609	IRCM 103 / 112 M 4b		292
	3,7	M8 (5m)	5,5	18	79,30	2790	IRCM 103 / 132 S 4c		305
	3,9	M8 (5m)	5,5	19	72,48	2643	IRCM 103 / 132 S 4c		305
	4,9	M8 (5m)	7,5	24	59,24	2853	IRCM 103 / 132 M 4b		312
	5,5	M8 (5m)	9,2	27	52,31	3111	IRCM 103 / 132 M 4c		312
	1,8	M8 (5m)	3	8,6	162,83	3185	IRCM 93 / 100 L 4b	271 272	165
	1,9	M8 (5m)	3	9,5	146,95	2883	IRCM 93 / 100 L 4b		165
	2	M8 (5m)	3	10	133,42	2739	IRCM 93 / 100 L 4b		165
	2,7	M7 (4m)	4	13	111,60	2809	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	3,3	M7 (4m)	5,5	16	87,94	3138	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	3,7	M7 (4m)	5,5	18	79,84	2790	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	4,3	M7 (4m)	7,5	21	66,79	3261	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	4,7	M7 (4m)	7,5	23	61,44	2977	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	5,3	M7 (4m)	7,5	26	54,55	2634	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	6,3	M7 (4m)	9,2	31	44,75	2709	IRCM 93 / 132 M 4c		194
	7,8	M6 (3m)	11	38	37,20	2643	IRCM 93 / 160 M 4b		235
	8,4	M6 (3m)	15	41	34,03	3340	IRCM 93 / 160 L 4a		255
	9,2	M6 (3m)	15	45	31,19	3043	IRCM 93 / 160 L 4a		255

Vinç sistemleri kaldırma redüktörleri güç ve devir tabloları / Power and ratio table for hoisting applications / Tableau de classification des couples et rapports de réduction pour les applications de levage



D _T Tambur Çapı Drum Diameter Diamètre de l'arbre [mm]	V _h Kaldırma Hızı Lifting Speeds Vitesse de levage [m/min]	Vinç Sınıfı Crane Class Classification de l'application de levage ISO (FEM)	P ₁ Motor Gücü Power Puissance [kW]	n ₂ Çıkış Devri Output Speeds Vitesse de sortie [r.p.m]	i Tahvil Ratio Rapport de réduction	M ₂ Çıkış Momenti Output Torque Couple de sortie	Tip Type Typ		
Ø270	1,5	M8 (5m)	2,2	7	201,03	2869	IRCM 103 / 100 L 4a	273 274	277
	1,7	M8 (5m)	3	7,8	178,67	3511	IRCM 103 / 100 L 4b		284
	2,1	M8 (5m)	3	9,7	144,67	2824	IRCM 103 / 100 L 4b		284
	2,5	M8 (5m)	4	12	120,05	3043	IRCM 103 / 112 M 4b		292
	2,8	M8 (5m)	4	13	110,13	2809	IRCM 103 / 112 M 4b		292
	3	M8 (5m)	5,5	14	96,64	3587	IRCM 103 / 132 S 4c		305
	3,8	M8 (5m)	5,5	18	79,30	2790	IRCM 103 / 132 S 4c		305
	4	M8 (5m)	7,5	19	72,48	3604	IRCM 103 / 132 M 4b		312
	5,1	M8 (5m)	7,5	24	59,24	2853	IRCM 103 / 132 M 4b		312
	5,7	M8 (5m)	9,2	27	52,31	3111	IRCM 103 / 132 M 4c		312
	1,8	M7 (4m)	3	8,6	162,83	3185	IRCM 93 / 100 L 4b	271 272	165
	2	M7 (4m)	3	9,5	146,95	2883	IRCM 93 / 100 L 4b		165
	2,1	M7 (4m)	3	10	133,42	2739	IRCM 93 / 100 L 4b		165
	2,8	M7 (4m)	4	13	111,60	2809	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	3,4	M7 (4m)	5,5	16	87,94	3138	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	3,8	M7 (4m)	5,5	18	79,84	2790	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	4,5	M7 (4m)	7,5	21	66,79	3261	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	4,9	M7 (4m)	7,5	23	61,44	2977	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	5,5	M7 (4m)	9,2	26	54,55	3231	IRCM 93 / 132 M 4c		194
	6,6	M6 (3m)	9,2	31	44,75	2709	IRCM 93 / 132 M 4c		194
Ø280	8,1	M6 (3m)	15	38	37,20	3604	IRCM 93 / 160 L 4a	273 274	255
	8,7	M6 (3m)	15	41	34,03	3340	IRCM 93 / 160 L 4a		255
	9,5	M6 (3m)	15	45	31,19	3043	IRCM 93 / 160 L 4a		255
	1,5	M8 (5m)	2,2	7	201,03	2869	IRCM 103 / 100 L 4a		277
	1,7	M8 (5m)	3	7,8	178,67	3511	IRCM 103 / 100 L 4b		284
	2,1	M8 (5m)	3	9,7	144,67	2824	IRCM 103 / 100 L 4b		284
	2,6	M8 (5m)	4	12	120,05	3043	IRCM 103 / 112 M 4b		292
	2,9	M8 (5m)	4	13	110,13	2809	IRCM 103 / 112 M 4b		292
	3,1	M8 (5m)	5,5	14	96,64	3587	IRCM 103 / 132 S 4c		305
	4	M8 (5m)	7,5	18	79,30	3804	IRCM 103 / 132 M 4b		312
	4,2	M8 (5m)	7,5	19	72,48	3604	IRCM 103 / 132 M 4b		312
	5,3	M8 (5m)	7,5	24	59,24	2853	IRCM 103 / 132 M 4b		312
	5,9	M8 (5m)	9,2	27	52,31	3111	IRCM 103 / 132 M 4c		312
	1,9	M7 (4m)	3	8,6	162,83	3185	IRCM 93 / 100 L 4b	271 272	165
	2,1	M7 (4m)	3	9,5	146,95	2883	IRCM 93 / 100 L 4b		165
	2,2	M7 (4m)	4	10	133,42	3652	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	2,9	M7 (4m)	4	13	111,60	2809	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	3,5	M7 (4m)	5,5	16	87,94	3138	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	4	M7 (4m)	7,5	18	79,84	3804	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	4,6	M7 (4m)	7,5	21	66,79	3261	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	5,1	M7 (4m)	7,5	23	61,44	2977	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	5,7	M6 (3m)	9,2	26	54,55	3231	IRCM 93 / 132 M 4c		194
	6,8	M6 (3m)	11	31	44,75	3240	IRCM 93 / 160 M 4b		235
	8,4	M6 (3m)	15	38	37,20	3604	IRCM 93 / 160 L 4a	271 272	255
	9	M6 (3m)	15	41	34,03	3340	IRCM 93 / 160 L 4a		255
	9,9	M6 (3m)	15	45	31,19	3043	IRCM 93 / 160 L 4a		255



8 Ton

4/1 Donam / Falls / Retombées

i.Mak®

D _T Tambur Çapı Drum Diameter <i>Diamètre de l'arbre</i> [mm]	V _h Kaldırma Hızı Lifting Speeds <i>Vitesse de levage</i> [m/min]	Vinç Sınıfı Crane Class <i>Classification de l'application de levage</i> ISO (FEM)	P ₁ Motor Gücü Power <i>Puissance</i> [kW]	n ₂ Çıkış Devri Output Speeds <i>Vitesse de sortie</i> [r.p.m]	i Tahvil Ratio <i>Rapport de réduction</i>	M ₂ Çıkış Momenti Output Torque <i>Couple de sortie</i>	Tip Type <i>Typ</i>		
Ø290	1,6	M8 (5m)	3	7	201,03	3913	IRCM 103 / 100 L 4b	273 274	284
	1,8	M8 (5m)	3	7,8	178,67	3511	IRCM 103 / 100 L 4b		284
	2,2	M8 (5m)	4	9,7	144,67	3765	IRCM 103 / 112 M 4b		292
	2,7	M8 (5m)	4	12	120,05	3043	IRCM 103 / 112 M 4b		292
	3	M8 (5m)	5,5	13	110,13	3863	IRCM 103 / 132 S 4c		305
	3,2	M8 (5m)	5,5	14	96,64	3587	IRCM 103 / 132 S 4c		305
	4,1	M8 (5m)	7,5	18	79,30	3804	IRCM 103 / 132 M 4b		312
	4,3	M8 (5m)	7,5	19	72,48	3604	IRCM 103 / 132 M 4b		312
	5,5	M8 (5m)	9,2	24	59,24	3500	IRCM 103 / 132 M 4c		312
	6,1	M8 (5m)	9,2	27	52,31	3111	IRCM 103 / 132 M 4c		312
	2	M7 (4m)	3	8,6	162,83	3185	IRCM 93 / 100 L 4b	271 272	165
	2,2	M7 (4m)	4	9,5	146,95	3844	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	2,3	M7 (4m)	4	10	133,42	3652	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	3	M7 (4m)	5,5	13	111,60	3863	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	3,6	M7 (4m)	5,5	16	87,94	3138	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	4,1	M7 (4m)	7,5	18	79,84	3804	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	4,8	M6 (3m)	7,5	21	66,79	3261	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	5,2	M6 (3m)	7,5	23	61,44	2977	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	5,9	M6 (3m)	9,2	26	54,55	3231	IRCM 93 / 132 M 4c		194
	7,1	M6 (3m)	11	31	44,75	3240	IRCM 93 / 160 M 4b		235
Ø300	8,7	M6 (3m)	15	38	37,20	3604	IRCM 93 / 160 L 4a	273 274	255
	9,3	M6 (3m)	15	41	34,03	3340	IRCM 93 / 160 L 4a		255
	10,2	M6 (3m)	15	45	31,19	3043	IRCM 93 / 160 L 4a		255
	1,6	M8 (5m)	3	7	201,03	3913	IRCM 103 / 100 L 4b		284
	1,8	M8 (5m)	3	7,8	178,67	3511	IRCM 103 / 100 L 4b		284
	2,3	M8 (5m)	4	9,7	144,67	3765	IRCM 103 / 112 M 4b		292
	2,8	M8 (5m)	4	12	120,05	3043	IRCM 103 / 112 M 4b		292
	3,1	M8 (5m)	5,5	13	110,13	3863	IRCM 103 / 132 S 4c		305
	3,3	M8 (5m)	5,5	14	96,64	3587	IRCM 103 / 132 S 4c		305
	4,2	M8 (5m)	7,5	18	79,30	3804	IRCM 103 / 132 M 4b		312
	4,5	M8 (5m)	7,5	19	72,48	3604	IRCM 103 / 132 M 4b		312
	5,7	M8 (5m)	9,2	24	59,24	3500	IRCM 103 / 132 M 4c		312
	6,4	M8 (5m)	9,2	27	52,31	3111	IRCM 103 / 132 M 4c		312
	2	M7 (4m)	3	8,6	162,83	3185	IRCM 93 / 100 L 4b	271 272	165
	2,2	M7 (4m)	4	9,5	146,95	3844	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	2,4	M7 (4m)	4	10	133,42	3652	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	3,1	M7 (4m)	5,5	13	111,60	3863	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	3,8	M7 (4m)	5,5	16	87,94	3138	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	4,2	M6 (3m)	7,5	18	79,84	3804	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	4,9	M6 (3m)	7,5	21	66,79	3261	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	5,4	M6 (3m)	7,5	23	61,44	2977	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	6,1	M6 (3m)	9,2	26	54,55	3231	IRCM 93 / 132 M 4c		194
	7,3	M6 (3m)	11	31	44,75	3240	IRCM 93 / 160 M 4b		235
	8,9	M6 (3m)	15	38	37,20	3604	IRCM 93 / 160 L 4a	271 272	255
	9,7	M6 (3m)	15	41	34,03	3340	IRCM 93 / 160 L 4a		255
	10,6	M6 (3m)	15	45	31,19	3043	IRCM 93 / 160 L 4a		255

Vinç sistemleri kaldırma redüktörleri güç ve devir tabloları / Power and ratio table for hoisting applications / Tableau de classification des couples et rapports de réduction pour les applications de levage



D _T Tambur Çapı Drum Diameter Diamètre de l'arbre [mm]	V _h Kaldırma Hızı Lifting Speeds Vitesse de levage [m/min]	Vinç Sınıfı Crane Class Classification de l'application de levage ISO (FEM)	P ₁ Motor Gücü Power Puissance [kW]	n ₂ Çıkış Devri Output Speeds Vitesse de sortie [r.p.m]	i Tahvil Ratio Rapport de réduction	M ₂ Çıkış Momenti Output Torque Couple de sortie	Tip Type Typ		 kg
Ø170	0,8	M8 (5m)	1,5	8,6	162,83	1592	IRCM 93 / 90 L 4a	271 272	157
	0,8	M8 (5m)	1,5	9,5	146,95	1442	IRCM 93 / 90 L 4a		157
	0,9	M8 (5m)	1,5	10	133,42	1369	IRCM 93 / 90 L 4a		157
	1,2	M8 (5m)	2,2	13	111,60	1545	IRCM 93 / 100 L 4a		159
	1,4	M8 (5m)	2,2	16	87,94	1255	IRCM 93 / 100 L 4a		159
	1,6	M8 (5m)	3	18	79,84	1522	IRCM 93 / 100 L 4b		165
	1,9	M8 (5m)	3	21	66,79	1304	IRCM 93 / 100 L 4b		165
	2	M8 (5m)	3	23	61,44	1191	IRCM 93 / 100 L 4b		165
	2,3	M8 (5m)	4	26	54,55	1405	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	2,8	M8 (5m)	4	31	44,75	1178	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	3,4	M8 (5m)	5,5	38	37,20	1321	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	3,6	M8 (5m)	5,5	41	34,03	1225	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	4	M8 (5m)	7,5	45	31,19	1522	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	0,9	M7 (4m)	1,5	10	133,51	1369	IRCM 83 / 90 L 4a	269 270	110
	1,1	M7 (4m)	2,2	12	121,71	1674	IRCM 83 / 100 L 4a		113
	1,2	M7 (4m)	2,2	14	102,41	1435	IRCM 83 / 100 L 4a		113
	1,3	M7 (4m)	2,2	15	92,33	1339	IRCM 83 / 100 L 4a		113
	1,7	M7 (4m)	3	19	75,61	1442	IRCM 83 / 100 L 4b		120
	2	M7 (4m)	3	23	60,30	1191	IRCM 83 / 100 L 4b		120
	2,3	M7 (4m)	4	26	54,36	1405	IRCM 83 / 112 M 4b		128
	2,6	M7 (4m)	4	29	48,31	1259	IRCM 83 / 112 M 4b		128
	3,1	M7 (4m)	5,5	35	39,80	1435	IRCM 83 / 132 S 4c		141
	3,7	M7 (4m)	5,5	42	33,00	1196	IRCM 83 / 132 S 4c		141
	4,5	M7 (4m)	7,5	51	27,54	1343	IRCM 83 / 132 M 4b		148
Ø180	0,8	M8 (5m)	1,5	8,6	162,83	1592	IRCM 93 / 90 L 4a	271 272	157
	0,9	M8 (5m)	1,5	9,5	146,95	1442	IRCM 93 / 90 L 4a		157
	0,9	M8 (5m)	1,5	10	133,42	1369	IRCM 93 / 90 L 4a		157
	1,2	M8 (5m)	2,2	13	111,60	1545	IRCM 93 / 100 L 4a		159
	1,5	M8 (5m)	2,2	16	87,94	1255	IRCM 93 / 100 L 4a		159
	1,7	M8 (5m)	3	18	79,84	1522	IRCM 93 / 100 L 4b		165
	2	M8 (5m)	3	21	66,79	1304	IRCM 93 / 100 L 4b		165
	2,2	M8 (5m)	4	23	61,44	1588	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	2,4	M8 (5m)	4	26	54,55	1405	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	2,9	M8 (5m)	4	31	44,75	1178	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	3,6	M8 (5m)	5,5	38	37,20	1321	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	3,9	M8 (5m)	5,5	41	34,03	1225	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	4,2	M8 (5m)	7,5	45	31,19	1522	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	0,9	M7 (4m)	1,5	10	133,51	1369	IRCM 83 / 90 L 4a	269 270	110
	1,1	M7 (4m)	2,2	12	121,71	1674	IRCM 83 / 100 L 4a		113
	1,3	M7 (4m)	2,2	14	102,41	1435	IRCM 83 / 100 L 4a		113
	1,4	M7 (4m)	2,2	15	92,33	1339	IRCM 83 / 100 L 4a		113
	1,8	M7 (4m)	3	19	75,61	1442	IRCM 83 / 100 L 4b		120
	2,2	M7 (4m)	4	23	60,30	1588	IRCM 83 / 112 M 4b		128
	2,4	M7 (4m)	4	26	54,36	1405	IRCM 83 / 112 M 4b		128
	2,7	M7 (4m)	4	29	48,31	1259	IRCM 83 / 112 M 4b		128
	3,3	M7 (4m)	5,5	35	39,80	1435	IRCM 83 / 132 S 4c		141
	4	M6 (3m)	7,5	42	33,00	1630	IRCM 83 / 132 M 4b		148
	4,8	M6 (3m)	7,5	51	27,54	1343	IRCM 83 / 132 M 4b		148

**8 Ton****6/1 Donam / Falls / Retombées****i.Mak®**

D _T Tambur Çapı Drum Diameter Diamètre de l'arbre [mm]	V _h Kaldırma Hızı Lifting Speeds Vitesse de levage [m/min]	Vinç Sınıfı Crane Class Classification de l'application de levage ISO (FEM)	P ₁ Motor Gücü Power Puissance [kW]	n ₂ Çıkış Devri Output Speeds Vitesse de sortie [r.p.m]	i Tahvil Ratio Rapport de réduction	M ₂ Çıkış Momenti Output Torque Couple de sortie	Tip Type Typ		
Ø190	0,9	M8 (5m)	1,5	8,6	162,83	1592	IRCM 93 / 90 L 4a	271 272	157
	0,9	M8 (5m)	1,5	9,5	146,95	1442	IRCM 93 / 90 L 4a		157
	1	M8 (5m)	1,5	10	133,42	1369	IRCM 93 / 90 L 4a		157
	1,3	M8 (5m)	2,2	13	111,60	1545	IRCM 93 / 100 L 4a		159
	1,6	M8 (5m)	3	16	87,94	1712	IRCM 93 / 100 L 4b		165
	1,8	M8 (5m)	3	18	79,84	1522	IRCM 93 / 100 L 4b		165
	2,1	M8 (5m)	3	21	66,79	1304	IRCM 93 / 100 L 4b		165
	2,3	M8 (5m)	4	23	61,44	1588	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	2,6	M8 (5m)	4	26	54,55	1405	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	3,1	M8 (5m)	5,5	31	44,75	1620	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	3,8	M8 (5m)	5,5	38	37,20	1321	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	4,1	M8 (5m)	7,5	41	34,03	1670	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	4,5	M8 (5m)	7,5	45	31,19	1522	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	1	M7 (4m)	1,5	10	133,51	1369	IRCM 83 / 90 L 4a	269 270	110
	1,2	M7 (4m)	2,2	12	121,71	1674	IRCM 83 / 100 L 4a		113
	1,4	M7 (4m)	2,2	14	102,41	1435	IRCM 83 / 100 L 4a		113
	1,5	M7 (4m)	2,2	15	92,33	1339	IRCM 83 / 100 L 4a		113
	1,9	M7 (4m)	3	19	75,61	1442	IRCM 83 / 100 L 4b		120
	2,3	M7 (4m)	4	23	60,30	1588	IRCM 83 / 112 M 4b		128
	2,6	M7 (4m)	4	26	54,36	1405	IRCM 83 / 112 M 4b		128
	2,9	M7 (4m)	4	29	48,31	1259	IRCM 83 / 112 M 4b		128
	3,5	M6 (3m)	5,5	35	39,80	1435	IRCM 83 / 132 S 4c		141
	4,2	M6 (3m)	7,5	42	33,00	1630	IRCM 83 / 132 M 4b		148
	5,1	M6 (3m)	7,5	51	27,54	1343	IRCM 83 / 132 M 4b		148
Ø200	0,9	M8 (5m)	1,5	8,6	162,83	1592	IRCM 93 / 90 L 4a	271 272	157
	1	M8 (5m)	1,5	9,5	146,95	1442	IRCM 93 / 90 L 4a		157
	1	M8 (5m)	1,5	10	133,42	1369	IRCM 93 / 90 L 4a		157
	1,4	M8 (5m)	2,2	13	111,60	1545	IRCM 93 / 100 L 4a		159
	1,7	M8 (5m)	3	16	87,94	1712	IRCM 93 / 100 L 4b		165
	1,9	M8 (5m)	3	18	79,84	1522	IRCM 93 / 100 L 4b		165
	2,2	M8 (5m)	4	21	66,79	1739	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	2,4	M8 (5m)	4	23	61,44	1588	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	2,7	M8 (5m)	4	26	54,55	1405	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	3,2	M8 (5m)	5,5	31	44,75	1620	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	4	M8 (5m)	7,5	38	37,20	1802	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	4,3	M8 (5m)	7,5	41	34,03	1670	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	4,7	M8 (5m)	7,5	45	31,19	1522	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	1	M7 (4m)	1,5	10	133,51	1369	IRCM 83 / 90 L 4a	269 270	110
	1,3	M7 (4m)	2,2	12	121,71	1674	IRCM 83 / 100 L 4a		113
	1,5	M7 (4m)	2,2	14	102,41	1435	IRCM 83 / 100 L 4a		113
	1,6	M7 (4m)	3	15	92,33	1826	IRCM 83 / 100 L 4b		120
	2	M7 (4m)	3	19	75,61	1442	IRCM 83 / 100 L 4b		120
	2,4	M7 (4m)	4	23	60,30	1588	IRCM 83 / 112 M 4b		128
	2,7	M6 (3m)	4	26	54,36	1405	IRCM 83 / 112 M 4b		128
	3	M6 (3m)	5,5	29	48,31	1732	IRCM 83 / 132 S 4c		141
	3,7	M6 (3m)	5,5	35	39,80	1435	IRCM 83 / 132 S 4c		141
	4,4	M6 (3m)	7,5	42	33,00	1630	IRCM 83 / 132 M 4b		148
	5,3	M6 (3m)	7,5	51	27,54	1343	IRCM 83 / 132 M 4b		148

Vinç sistemleri kaldırma redüktörleri güç ve devir tabloları / Power and ratio table for hoisting applications / Tableau de classification des couples et rapports de réduction pour les applications de levage



D _T Tambur Çapı Drum Diameter Diamètre de l'arbre [mm]	V _h Kaldırma Hızı Lifting Speeds Vitesse de levage [m/min]	Vinç Sınıfı Crane Class Classification de l'application de levage ISO (FEM)	P ₁ Motor Gücü Power Puissance [kW]	n ₂ Çıkış Devri Output Speeds Vitesse de sortie [r.p.m]	i Tahvil Ratio Rapport de réduction	M ₂ Çıkış Momenti Output Torque Couple de sortie	Tip Type Typ		 kg
Ø210	0,9	M8 (5m)	1,5	8,6	162,83	1592	IRCM 93 / 90 L 4a	271 272	157
	1	M8 (5m)	1,5	9,5	146,95	1442	IRCM 93 / 90 L 4a		157
	1,1	M8 (5m)	2,2	10	133,42	2009	IRCM 93 / 100 L 4a		159
	1,4	M8 (5m)	2,2	13	111,60	1545	IRCM 93 / 100 L 4a		159
	1,8	M8 (5m)	3	16	87,94	1712	IRCM 93 / 100 L 4b		165
	2	M8 (5m)	3	18	79,84	1522	IRCM 93 / 100 L 4b		165
	2,3	M8 (5m)	4	21	66,79	1739	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	2,5	M8 (5m)	4	23	61,44	1588	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	2,9	M8 (5m)	4	26	54,55	1405	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	3,4	M8 (5m)	5,5	31	44,75	1620	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	4,2	M8 (5m)	7,5	38	37,20	1802	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	4,5	M8 (5m)	7,5	41	34,03	1670	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	4,9	M8 (5m)	7,5	45	31,19	1522	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	1,1	M6 (3m)	2,2	10	133,51	2009	IRCM 83 / 100 L 4a	269 270	113
	1,3	M6 (3m)	2,2	12	121,71	1674	IRCM 83 / 100 L 4a		113
	1,5	M6 (3m)	2,2	14	102,41	1435	IRCM 83 / 100 L 4a		113
	1,6	M6 (3m)	3	15	92,33	1826	IRCM 83 / 100 L 4b		120
	2,1	M6 (3m)	3	19	75,61	1442	IRCM 83 / 100 L 4b		120
	2,5	M6 (3m)	4	23	60,30	1588	IRCM 83 / 112 M 4b		128
	2,9	M6 (3m)	4	26	54,36	1405	IRCM 83 / 112 M 4b		128
	3,2	M6 (3m)	5,5	29	48,31	1732	IRCM 83 / 132 S 4c		141
	3,8	M6 (3m)	5,5	35	39,80	1435	IRCM 83 / 132 S 4c		141
	4,6	M6 (3m)	7,5	42	33,00	1630	IRCM 83 / 132 M 4b		148
	5,6	M6 (3m)	9,2	51	27,54	1647	IRCM 83 / 132 M 4c		148
Ø220	1	M8 (5m)	1,5	8,6	162,83	1592	IRCM 93 / 90 L 4a	271 272	157
	1,1	M8 (5m)	2,2	9,5	146,95	2114	IRCM 93 / 100 L 4a		159
	1,2	M8 (5m)	2,2	10	133,42	2009	IRCM 93 / 100 L 4a		159
	1,5	M8 (5m)	2,2	13	111,60	1545	IRCM 93 / 100 L 4a		159
	1,8	M8 (5m)	3	16	87,94	1712	IRCM 93 / 100 L 4b		165
	2,1	M8 (5m)	3	18	79,84	1522	IRCM 93 / 100 L 4b		165
	2,4	M8 (5m)	4	21	66,79	1739	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	2,6	M8 (5m)	4	23	61,44	1588	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	3	M8 (5m)	5,5	26	54,55	1931	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	3,6	M8 (5m)	5,5	31	44,75	1620	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	4,4	M8 (5m)	7,5	38	37,20	1802	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	4,7	M8 (5m)	7,5	41	34,03	1670	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	5,2	M8 (5m)	7,5	45	31,19	1522	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	1,2	M6 (3m)	2,2	10	133,51	2009	IRCM 83 / 100 L 4a	269 270	113
	1,4	M6 (3m)	2,2	12	121,71	1674	IRCM 83 / 100 L 4a		113
	1,6	M6 (3m)	3	14	102,41	1956	IRCM 83 / 100 L 4b		120
	1,7	M6 (3m)	3	15	92,33	1826	IRCM 83 / 100 L 4b		120
	2,2	M6 (3m)	4	19	75,61	1922	IRCM 83 / 112 M 4b		128
	2,6	M6 (3m)	4	23	60,30	1588	IRCM 83 / 112 M 4b		128
	3	M6 (3m)	5,5	26	54,36	1931	IRCM 83 / 132 S 4c		141
	3,3	M6 (3m)	5,5	29	48,31	1732	IRCM 83 / 132 S 4c		141
	4	M6 (3m)	7,5	35	39,80	1956	IRCM 83 / 132 M 4b		148
	4,8	M5 (2m)	7,5	42	33,00	1630	IRCM 83 / 132 M 4b		148
	5,9	M5 (2m)	9,2	51	27,54	1647	IRCM 83 / 132 M 4c		148



8 Ton

6/1 Donam / Falls / Retombées

i.Mak®

D _T Tambur Çapı Drum Diameter <i>Diamètre de l'arbre</i> [mm]	V _h Kaldırma Hızı Lifting Speeds <i>Vitesse de levage</i> [m/min]	Vinç Sınıfı Crane Class <i>Classification de l'application de levage</i> ISO (FEM)	P ₁ Motor Gücü Power <i>Puissance</i> [kW]	n ₂ Çıkış Devri Output Speeds <i>Vitesse de sortie</i> [r.p.m]	i Tahvil Ratio <i>Rapport de réduction</i>	M ₂ Çıkış Momenti Output Torque <i>Couple de sortie</i>	Tip Type <i>Typ</i>		 kg
Ø230	1	M8 (5m)	1,5	8,6	162,83	1592	IRCM 93 / 90 L 4a	271 272	157
	1,1	M8 (5m)	2,2	9,5	146,95	2114	IRCM 93 / 100 L 4a		159
	1,2	M8 (5m)	2,2	10	133,42	2009	IRCM 93 / 100 L 4a		159
	1,6	M8 (5m)	3	13	111,60	2107	IRCM 93 / 100 L 4b		165
	1,9	M8 (5m)	3	16	87,94	1712	IRCM 93 / 100 L 4b		165
	2,2	M8 (5m)	4	18	79,84	2029	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	2,5	M8 (5m)	4	21	66,79	1739	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	2,8	M8 (5m)	4	23	61,44	1588	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	3,1	M8 (5m)	5,5	26	54,55	1931	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	3,7	M8 (5m)	5,5	31	44,75	1620	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	4,6	M8 (5m)	7,5	38	37,20	1802	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	4,9	M8 (5m)	7,5	41	34,03	1670	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	5,4	M8 (5m)	7,5	45	31,19	1522	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	1,2	M6 (3m)	2,2	10	133,51	2009	IRCM 83 / 100 L 4a	269 270	113
	1,4	M6 (3m)	2,2	12	121,71	1674	IRCM 83 / 100 L 4a		113
	1,7	M6 (3m)	3	14	102,41	1956	IRCM 83 / 100 L 4b		120
	1,8	M6 (3m)	3	15	92,33	1826	IRCM 83 / 100 L 4b		120
	2,3	M6 (3m)	4	19	75,61	1922	IRCM 83 / 112 M 4b		128
	2,8	M6 (3m)	4	23	60,30	1588	IRCM 83 / 112 M 4b		128
	3,1	M6 (3m)	5,5	26	54,36	1931	IRCM 83 / 132 S 4c		141
	3,5	M6 (3m)	5,5	29	48,31	1732	IRCM 83 / 132 S 4c		141
	4,2	M5 (2m)	7,5	35	39,80	1956	IRCM 83 / 132 M 4b		148
	5,1	M5 (2m)	7,5	42	33,00	1630	IRCM 83 / 132 M 4b		148
	6,1	M5 (2m)	9,2	51	27,54	1647	IRCM 83 / 132 M 4c		148
Ø240	1,1	M8 (5m)	2,2	8,6	162,83	2336	IRCM 93 / 100 L 4a	271 272	159
	1,2	M8 (5m)	2,2	9,5	146,95	2114	IRCM 93 / 100 L 4a		159
	1,3	M8 (5m)	2,2	10	133,42	2009	IRCM 93 / 100 L 4a		159
	1,6	M8 (5m)	3	13	111,60	2107	IRCM 93 / 100 L 4b		165
	2	M8 (5m)	3	16	87,94	1712	IRCM 93 / 100 L 4b		165
	2,3	M8 (5m)	4	18	79,84	2029	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	2,6	M8 (5m)	4	21	66,79	1739	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	2,9	M8 (5m)	4	23	61,44	1588	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	3,3	M8 (5m)	5,5	26	54,55	1931	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	3,9	M8 (5m)	5,5	31	44,75	1620	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	4,8	M8 (5m)	7,5	38	37,20	1802	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	5,1	M8 (5m)	7,5	41	34,03	1670	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	5,7	M8 (5m)	9,2	45	31,19	1867	IRCM 93 / 132 M 4c		194

Vinç sistemleri kaldırma redüktörleri güç ve devir tabloları / Power and ratio table for hoisting applications / Tableau de classification des couples et rapports de réduction pour les applications de levage



D _T Tambur Çapı Drum Diameter Diamètre de l'arbre [mm]	V _h Kaldırma Hızı Lifting Speeds Vitesse de levage [m/min]	Vinç Sınıfı Crane Class Classification de l'application de levage ISO (FEM)	P ₁ Motor Gücü Power Puissance [kW]	n ₂ Çıkış Devri Output Speeds Vitesse de sortie [r.p.m]	i Tahvil Ratio Rapport de réduction	M ₂ Çıkış Momenti Output Torque Couple de sortie	Tip Type Typ		 kg
Ø170	0,6	M8 (5m)	1,1	8,6	162,83	1168	IRCM 93 / 90 S 4a	271 272	154
	0,6	M8 (5m)	1,1	9,5	146,95	1057	IRCM 93 / 90 S 4a		154
	0,7	M8 (5m)	1,1	10	133,42	1004	IRCM 93 / 90 S 4a		154
	0,9	M8 (5m)	1,5	13	111,60	1053	IRCM 93 / 90 L 4a		157
	1,1	M8 (5m)	2,2	16	87,94	1255	IRCM 93 / 100 L 4a		159
	1,2	M8 (5m)	2,2	18	79,84	1116	IRCM 93 / 100 L 4a		159
	1,4	M8 (5m)	2,2	21	66,79	956	IRCM 93 / 100 L 4a		159
	1,5	M8 (5m)	2,2	23	61,44	873	IRCM 93 / 100 L 4a		159
	1,7	M8 (5m)	3	26	54,55	1053	IRCM 93 / 100 L 4b		165
	2,1	M8 (5m)	3	31	44,75	884	IRCM 93 / 100 L 4b		165
	2,5	M8 (5m)	4	38	37,20	961	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	2,7	M8 (5m)	4	41	34,03	891	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	3	M8 (5m)	5,5	45	31,19	1116	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	0,7	M8 (5m)	1,1	10	133,51	1004	IRCM 83 / 90 S 4a	269 270	107
	0,8	M8 (5m)	1,5	12	121,71	1141	IRCM 83 / 90 L 4a		110
	0,9	M8 (5m)	1,5	14	102,41	978	IRCM 83 / 90 L 4a		110
	1	M8 (5m)	1,5	15	92,33	913	IRCM 83 / 90 L 4a		110
	1,3	M8 (5m)	2,2	19	75,61	1057	IRCM 83 / 100 L 4a		113
	1,5	M8 (5m)	2,2	23	60,30	873	IRCM 83 / 100 L 4a		113
	1,7	M8 (5m)	3	26	54,36	1053	IRCM 83 / 100 L 4b		120
	1,9	M8 (5m)	3	29	48,31	944	IRCM 83 / 100 L 4b		120
	2,3	M8 (5m)	4	35	39,80	1043	IRCM 83 / 112 M 4b		128
	2,8	M8 (5m)	4	42	33,00	870	IRCM 83 / 112 M 4b		128
	3,4	M8 (5m)	5,5	51	27,54	985	IRCM 83 / 132 S 4c		141
Ø180	0,6	M8 (5m)	1,1	8,6	162,83	1168	IRCM 93 / 90 S 4a	271 272	154
	0,7	M8 (5m)	1,1	9,5	146,95	1057	IRCM 93 / 90 S 4a		154
	0,7	M8 (5m)	1,1	10	133,42	1004	IRCM 93 / 90 S 4a		154
	0,9	M8 (5m)	1,5	13	111,60	1053	IRCM 93 / 90 L 4a		157
	1,1	M8 (5m)	2,2	16	87,94	1255	IRCM 93 / 100 L 4a		159
	1,3	M8 (5m)	2,2	18	79,84	1116	IRCM 93 / 100 L 4a		159
	1,5	M8 (5m)	2,2	21	66,79	956	IRCM 93 / 100 L 4a		159
	1,6	M8 (5m)	3	23	61,44	1191	IRCM 93 / 100 L 4b		165
	1,8	M8 (5m)	3	26	54,55	1053	IRCM 93 / 100 L 4b		165
	2,2	M8 (5m)	4	31	44,75	1178	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	2,7	M8 (5m)	4	38	37,20	961	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	2,9	M8 (5m)	4	41	34,03	891	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	3,2	M8 (5m)	5,5	45	31,19	1116	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	0,7	M8 (5m)	1,1	10	133,51	1004	IRCM 83 / 90 S 4a	269 270	107
	0,8	M8 (5m)	1,5	12	121,71	1141	IRCM 83 / 90 L 4a		110
	1	M8 (5m)	1,5	14	102,41	978	IRCM 83 / 90 L 4a		110
	1,1	M8 (5m)	2,2	15	92,33	1339	IRCM 83 / 100 L 4a		113
	1,3	M8 (5m)	2,2	19	75,61	1057	IRCM 83 / 100 L 4a		113
	1,6	M8 (5m)	3	23	60,30	1191	IRCM 83 / 100 L 4b		120
	1,8	M8 (5m)	3	26	54,36	1053	IRCM 83 / 100 L 4b		120
	2	M8 (5m)	3	29	48,31	944	IRCM 83 / 100 L 4b		120
	2,5	M8 (5m)	4	35	39,80	1043	IRCM 83 / 112 M 4b		128
	3	M8 (5m)	5,5	42	33,00	1196	IRCM 83 / 132 S 4c		141
	3,6	M8 (5m)	5,5	51	27,54	985	IRCM 83 / 132 S 4c		141

**8 Ton****8/1 Donam / Falls / Retombées****I.Mak®**

D _T Tambur Çapı Drum Diameter Diamètre de l'arbre [mm]	V _h Kaldırma Hızı Lifting Speeds Vitesse de levage [m/min]	Vinç Sınıfı Crane Class Classification de l'application de levage ISO (FEM)	P ₁ Motor Gücü Power Puissance [kW]	n ₂ Çıkış Devri Output Speeds Vitesse de sortie [r.p.m]	i Tahvil Ratio Rapport de réduction	M ₂ Çıkış Momenti Output Torque Couple de sortie	Tip Type Typ		
Ø190	0,6	M8 (5m)	1,1	8,6	162,83	1168	IRCM 93 / 90 S 4a	271 272	154
	0,7	M8 (5m)	1,1	9,5	146,95	1057	IRCM 93 / 90 S 4a		154
	0,7	M8 (5m)	1,1	10	133,42	1004	IRCM 93 / 90 S 4a		154
	1	M8 (5m)	1,5	13	111,60	1053	IRCM 93 / 90 L 4a		157
	1,2	M8 (5m)	2,2	16	87,94	1255	IRCM 93 / 100 L 4a		159
	1,3	M8 (5m)	2,2	18	79,84	1116	IRCM 93 / 100 L 4a		159
	1,6	M8 (5m)	3	21	66,79	1304	IRCM 93 / 100 L 4b		165
	1,7	M8 (5m)	3	23	61,44	1191	IRCM 93 / 100 L 4b		165
	1,9	M8 (5m)	3	26	54,55	1053	IRCM 93 / 100 L 4b		165
	2,3	M8 (5m)	4	31	44,75	1178	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	2,8	M8 (5m)	4	38	37,20	961	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	3,1	M8 (5m)	5,5	41	34,03	1225	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	3,4	M8 (5m)	5,5	45	31,19	1116	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	0,7	M8 (5m)	1,1	10	133,51	1004	IRCM 83 / 90 S 4a	269 270	107
	0,9	M8 (5m)	1,5	12	121,71	1141	IRCM 83 / 90 L 4a		110
	1	M8 (5m)	1,5	14	102,41	978	IRCM 83 / 90 L 4a		110
	1,1	M8 (5m)	2,2	15	92,33	1339	IRCM 83 / 100 L 4a		113
	1,4	M8 (5m)	2,2	19	75,61	1057	IRCM 83 / 100 L 4a		113
	1,7	M8 (5m)	3	23	60,30	1191	IRCM 83 / 100 L 4b		120
	1,9	M8 (5m)	3	26	54,36	1053	IRCM 83 / 100 L 4b		120
	2,2	M8 (5m)	4	29	48,31	1259	IRCM 83 / 112 M 4b		128
	2,6	M8 (5m)	4	35	39,80	1043	IRCM 83 / 112 M 4b		128
	3,1	M7 (4m)	5,5	42	33,00	1196	IRCM 83 / 132 S 4c		141
	3,8	M7 (4m)	5,5	51	27,54	985	IRCM 83 / 132 S 4c		141
Ø200	0,7	M8 (5m)	1,1	8,6	162,83	1168	IRCM 93 / 90 S 4a	271 272	154
	0,7	M8 (5m)	1,1	9,5	146,95	1057	IRCM 93 / 90 S 4a		154
	0,8	M8 (5m)	1,5	10	133,42	1369	IRCM 93 / 90 L 4a		157
	1	M8 (5m)	1,5	13	111,60	1053	IRCM 93 / 90 L 4a		157
	1,3	M8 (5m)	2,2	16	87,94	1255	IRCM 93 / 100 L 4a		159
	1,4	M8 (5m)	2,2	18	79,84	1116	IRCM 93 / 100 L 4a		159
	1,6	M8 (5m)	3	21	66,79	1304	IRCM 93 / 100 L 4b		165
	1,8	M8 (5m)	3	23	61,44	1191	IRCM 93 / 100 L 4b		165
	2	M8 (5m)	3	26	54,55	1053	IRCM 93 / 100 L 4b		165
	2,4	M8 (5m)	4	31	44,75	1178	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	3	M8 (5m)	5,5	38	37,20	1321	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	3,2	M8 (5m)	5,5	41	34,03	1225	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	3,5	M8 (5m)	5,5	45	31,19	1116	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	0,8	M8 (5m)	1,5	10	133,51	1369	IRCM 83 / 90 L 4a	269 270	110
	0,9	M8 (5m)	1,5	12	121,71	1141	IRCM 83 / 90 L 4a		110
	1,1	M8 (5m)	2,2	14	102,41	1435	IRCM 83 / 100 L 4a		113
	1,2	M8 (5m)	2,2	15	92,33	1339	IRCM 83 / 100 L 4a		113
	1,5	M8 (5m)	2,2	19	75,61	1057	IRCM 83 / 100 L 4a		113
	1,8	M8 (5m)	3	23	60,30	1191	IRCM 83 / 100 L 4b		120
	2	M8 (5m)	3	26	54,36	1053	IRCM 83 / 100 L 4b		120
	2,3	M8 (5m)	4	29	48,31	1259	IRCM 83 / 112 M 4b		128
	2,7	M7 (4m)	4	35	39,80	1043	IRCM 83 / 112 M 4b		128
	3,3	M7 (4m)	5,5	42	33,00	1196	IRCM 83 / 132 S 4c		141
	4	M7 (4m)	7,5	51	27,54	1343	IRCM 83 / 132 M 4b		148

Vinç sistemleri kaldırma redüktörleri güç ve devir tabloları / Power and ratio table for hoisting applications / Tableau de classification des couples et rapports de réduction pour les applications de levage



D _T Tambur Çapı Drum Diameter Diamètre de l'arbre [mm]	V _h Kaldırma Hızı Lifting Speeds Vitesse de levage [m/min]	Vinç Sınıfı Crane Class Classification de l'application de levage ISO (FEM)	P ₁ Motor Gücü Power Puissance [kW]	n ₂ Çıkış Devri Output Speeds Vitesse de sortie [r.p.m]	i Tahvil Ratio Rapport de réduction	M ₂ Çıkış Momenti Output Torque Couple de sortie	Tip Type Typ		 kg
Ø210	0,7	M8 (5m)	1,1	8,6	162,83	1168	IRCM 93 / 90 S 4a	271 272	154
	0,8	M8 (5m)	1,5	9,5	146,95	1442	IRCM 93 / 90 L 4a		157
	0,8	M8 (5m)	1,5	10	133,42	1369	IRCM 93 / 90 L 4a		157
	1,1	M8 (5m)	2,2	13	111,60	1545	IRCM 93 / 100 L 4a		159
	1,3	M8 (5m)	2,2	16	87,94	1255	IRCM 93 / 100 L 4a		159
	1,5	M8 (5m)	2,2	18	79,84	1116	IRCM 93 / 100 L 4a		159
	1,7	M8 (5m)	3	21	66,79	1304	IRCM 93 / 100 L 4b		165
	1,9	M8 (5m)	3	23	61,44	1191	IRCM 93 / 100 L 4b		165
	2,1	M8 (5m)	3	26	54,55	1053	IRCM 93 / 100 L 4b		165
	2,6	M8 (5m)	4	31	44,75	1178	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	3,1	M8 (5m)	5,5	38	37,20	1321	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	3,4	M8 (5m)	5,5	41	34,03	1225	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	3,7	M8 (5m)	5,5	45	31,19	1116	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	0,8	M8 (5m)	1,5	10	133,51	1369	IRCM 83 / 90 L 4a	269 270	110
	1	M8 (5m)	1,5	12	121,71	1141	IRCM 83 / 90 L 4a		110
	1,2	M8 (5m)	2,2	14	102,41	1435	IRCM 83 / 100 L 4a		113
	1,2	M8 (5m)	2,2	15	92,33	1339	IRCM 83 / 100 L 4a		113
	1,6	M7 (4m)	3	19	75,61	1442	IRCM 83 / 100 L 4b		120
	1,9	M7 (4m)	3	23	60,30	1191	IRCM 83 / 100 L 4b		120
	2,1	M7 (4m)	3	26	54,36	1053	IRCM 83 / 100 L 4b		120
	2,4	M7 (4m)	4	29	48,31	1259	IRCM 83 / 112 M 4b		128
	2,9	M7 (4m)	4	35	39,80	1043	IRCM 83 / 112 M 4b		128
	3,5	M7 (4m)	5,5	42	33,00	1196	IRCM 83 / 132 S 4c		141
	4,2	M7 (4m)	7,5	51	27,54	1343	IRCM 83 / 132 M 4b		148
Ø220	0,7	M8 (5m)	1,1	8,6	162,83	1168	IRCM 93 / 90 S 4a	271 272	154
	0,8	M8 (5m)	1,5	9,5	146,95	1442	IRCM 93 / 90 L 4a		157
	0,9	M8 (5m)	1,5	10	133,42	1369	IRCM 93 / 90 L 4a		157
	1,1	M8 (5m)	2,2	13	111,60	1545	IRCM 93 / 100 L 4a		159
	1,4	M8 (5m)	2,2	16	87,94	1255	IRCM 93 / 100 L 4a		159
	1,6	M8 (5m)	3	18	79,84	1522	IRCM 93 / 100 L 4b		165
	1,8	M8 (5m)	3	21	66,79	1304	IRCM 93 / 100 L 4b		165
	2	M8 (5m)	3	23	61,44	1191	IRCM 93 / 100 L 4b		165
	2,2	M8 (5m)	4	26	54,55	1405	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	2,7	M8 (5m)	4	31	44,75	1178	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	3,3	M8 (5m)	5,5	38	37,20	1321	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	3,5	M8 (5m)	5,5	41	34,03	1225	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	3,9	M8 (5m)	5,5	45	31,19	1116	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	0,9	M7 (4m)	1,5	10	133,51	1369	IRCM 83 / 90 L 4a	269 270	110
	1	M7 (4m)	1,5	12	121,71	1141	IRCM 83 / 90 L 4a		110
	1,2	M7 (4m)	2,2	14	102,41	1435	IRCM 83 / 100 L 4a		113
	1,3	M7 (4m)	2,2	15	92,33	1339	IRCM 83 / 100 L 4a		113
	1,6	M7 (4m)	3	19	75,61	1442	IRCM 83 / 100 L 4b		120
	2	M7 (4m)	3	23	60,30	1191	IRCM 83 / 100 L 4b		120
	2,2	M7 (4m)	4	26	54,36	1405	IRCM 83 / 112 M 4b		128
	2,5	M7 (4m)	4	29	48,31	1259	IRCM 83 / 112 M 4b		128
	3	M7 (4m)	5,5	35	39,80	1435	IRCM 83 / 132 S 4c		141
	3,6	M7 (4m)	5,5	42	33,00	1196	IRCM 83 / 132 S 4c		141
	4,4	M7 (4m)	7,5	51	27,54	1343	IRCM 83 / 132 M 4b		148



8 Ton

8/1 Donam / Falls / Retombées

I.Mak®

D _T Tambur Çapı Drum Diameter Diamètre de l'arbre [mm]	V _h Kaldırma Hızı Lifting Speeds Vitesse de levage [m/min]	Vinç Sınıfı Crane Class Classification de l'application de levage ISO (FEM)	P ₁ Motor Gücü Power Puissance [kW]	n ₂ Çıkış Devri Output Speeds Vitesse de sortie [r.p.m]	i Tahvil Ratio Rapport de réduction	M ₂ Çıkış Momenti Output Torque Couple de sortie	Tip Type Typ		
Ø230	0,8	M8 (5m)	1,5	8,6	162,83	1592	IRCM 93 / 90 L 4a	271 272	157
	0,9	M8 (5m)	1,5	9,5	146,95	1442	IRCM 93 / 90 L 4a		157
	0,9	M8 (5m)	1,5	10	133,42	1369	IRCM 93 / 90 L 4a		157
	1,2	M8 (5m)	2,2	13	111,60	1545	IRCM 93 / 100 L 4a		159
	1,4	M8 (5m)	2,2	16	87,94	1255	IRCM 93 / 100 L 4a		159
	1,6	M8 (5m)	3	18	79,84	1522	IRCM 93 / 100 L 4b		165
	1,9	M8 (5m)	3	21	66,79	1304	IRCM 93 / 100 L 4b		165
	2,1	M8 (5m)	3	23	61,44	1191	IRCM 93 / 100 L 4b		165
	2,3	M8 (5m)	4	26	54,55	1405	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	2,8	M8 (5m)	4	31	44,75	1178	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	3,4	M8 (5m)	5,5	38	37,20	1321	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	3,7	M8 (5m)	5,5	41	34,03	1225	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	4,1	M8 (5m)	7,5	45	31,19	1522	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	0,9	M7 (4m)	1,5	10	133,51	1369	IRCM 83 / 90 L 4a	269 270	110
	1,1	M7 (4m)	2,2	12	121,71	1674	IRCM 83 / 100 L 4a		113
	1,3	M7 (4m)	2,2	14	102,41	1435	IRCM 83 / 100 L 4a		113
	1,4	M7 (4m)	2,2	15	92,33	1339	IRCM 83 / 100 L 4a		113
	1,7	M7 (4m)	3	19	75,61	1442	IRCM 83 / 100 L 4b		120
	2,1	M7 (4m)	3	23	60,30	1191	IRCM 83 / 100 L 4b		120
	2,3	M7 (4m)	4	26	54,36	1405	IRCM 83 / 112 M 4b		128
	2,6	M7 (4m)	4	29	48,31	1259	IRCM 83 / 112 M 4b		128
	3,2	M7 (4m)	5,5	35	39,80	1435	IRCM 83 / 132 S 4c		141
	3,8	M7 (4m)	5,5	42	33,00	1196	IRCM 83 / 132 S 4c		141
	4,6	M7 (4m)	7,5	51	27,54	1343	IRCM 83 / 132 M 4b		148
Ø240	0,8	M8 (5m)	1,5	8,6	162,83	1592	IRCM 93 / 90 L 4a	271 272	157
	0,9	M8 (5m)	1,5	9,5	146,95	1442	IRCM 93 / 90 L 4a		157
	0,9	M8 (5m)	1,5	10	133,42	1369	IRCM 93 / 90 L 4a		157
	1,2	M8 (5m)	2,2	13	111,60	1545	IRCM 93 / 100 L 4a		159
	1,5	M8 (5m)	2,2	16	87,94	1255	IRCM 93 / 100 L 4a		159
	1,7	M8 (5m)	3	18	79,84	1522	IRCM 93 / 100 L 4b		165
	2	M8 (5m)	3	21	66,79	1304	IRCM 93 / 100 L 4b		165
	2,2	M8 (5m)	4	23	61,44	1588	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	2,4	M8 (5m)	4	26	54,55	1405	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	2,9	M8 (5m)	4	31	44,75	1178	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	3,6	M8 (5m)	5,5	38	37,20	1321	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	3,9	M8 (5m)	5,5	41	34,03	1225	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	4,2	M8 (5m)	7,5	45	31,19	1522	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	0,9	M7 (4m)	1,5	10	133,51	1369	IRCM 83 / 90 L 4a	269 270	110
	1,1	M7 (4m)	2,2	12	121,71	1674	IRCM 83 / 100 L 4a		113
	1,3	M7 (4m)	2,2	14	102,41	1435	IRCM 83 / 100 L 4a		113
	1,4	M7 (4m)	2,2	15	92,33	1339	IRCM 83 / 100 L 4a		113
	1,8	M7 (4m)	3	19	75,61	1442	IRCM 83 / 100 L 4b		120
	2,2	M7 (4m)	4	23	60,30	1588	IRCM 83 / 112 M 4b		128
	2,4	M7 (4m)	4	26	54,36	1405	IRCM 83 / 112 M 4b		128
	2,7	M7 (4m)	4	29	48,31	1259	IRCM 83 / 112 M 4b		128
	3,3	M7 (4m)	5,5	35	39,80	1435	IRCM 83 / 132 S 4c		141
	4	M6 (3m)	7,5	42	33,00	1630	IRCM 83 / 132 M 4b		148
	4,8	M6 (3m)	7,5	51	27,54	1343	IRCM 83 / 132 M 4b		148

Vinç sistemleri kaldırma redüktörleri güç ve devir tabloları / Power and ratio table for hoisting applications / Tableau de classification des couples et rapports de réduction pour les applications de levage



D _T Tambur Çapı Drum Diameter Diamètre de l'arbre [mm]	V _h Kaldırma Hızı Lifting Speeds Vitesse de levage [m/min]	Vinç Sınıfı Crane Class Classification de l'application de levage ISO (FEM)	P ₁ Motor Gücü Power Puissance [kW]	n ₂ Çıkış Devri Output Speeds Vitesse de sortie [r.p.m]	i Tahvil Ratio Rapport de réduction	M ₂ Çıkış Momenti Output Torque Couple de sortie	Tip Type Typ		 kg
Ø340	8,1	M7 (4m)	15	7,6	185,20	18019	IRCM 143 / 160 L 4a	277 278	457
	9,1	M7 (4m)	18,5	8,5	164,48	19871	IRCM 143 / 180 M 4b		504
	10,1	M6 (3m)	18,5	9,5	147,37	17779	IRCM 143 / 180 M 4b		504
	10,7	M7 (4m)	18,5	10	133,57	16890	IRCM 143 / 180 M 4b		504
	12,8	M7 (4m)	30	12	120,55	22825	IRCM 143 / 200 L 4c		543
	14,9	M6 (3m)	30	14	103,36	19564	IRCM 143 / 200 L 4c		543
	17,1	M7 (4m)	30	16	85,55	17118	IRCM 143 / 200 L 4c		543
	19,2	M7 (4m)	37	18	76,32	18767	IRCM 143 / 225 S 4a		682
	21,4	M7 (4m)	37	20	68,56	16890	IRCM 143 / 225 S 4a		682
	24,6	M6 (3m)	45	23	61,75	17863	IRCM 143 / 225 M 4c		698
	26,7	M7 (4m)	55	25	55,94	20086	IRCM 143 / 250 M 4c		788
	28,8	M7 (4m)	55	27	50,94	18598	IRCM 143 / 250 M 4c		788
	33,1	M7 (4m)	75	31	44,70	22088	IRCM 143 / 280 S 4		961
	37,4	M7 (4m)	75	35	39,89	19564	IRCM 143 / 280 S 4		961
	40,6	M7 (4m)	75	38	36,48	18019	IRCM 143 / 280 S 4		961
	45,9	M7 (4m)	90	43	32,74	19109	IRCM 143 / 280 M 4		1026
	50,2	M7 (4m)	90	47	30,05	17483	IRCM 143 / 280 M 4		1026
Ø360	8,6	M6 (3m)	15	7,6	185,20	18019	IRCM 143 / 160 L 4a	277 278	457
	9,6	M6 (3m)	18,5	8,5	164,48	19871	IRCM 143 / 180 M 4b		504
	10,7	M6 (3m)	18,5	9,5	147,37	17779	IRCM 143 / 180 M 4b		504
	11,3	M7 (4m)	22	10	133,57	20086	IRCM 143 / 180 L 4b		519
	13,6	M6 (3m)	30	12	120,55	22825	IRCM 143 / 200 L 4c		543
	15,8	M6 (3m)	30	14	103,36	19564	IRCM 143 / 200 L 4c		543
	18,1	M6 (3m)	37	16	85,55	21113	IRCM 143 / 225 S 4a		682
	20,3	M6 (3m)	37	18	76,32	18767	IRCM 143 / 225 S 4a		682
	22,6	M6 (3m)	45	20	68,56	20542	IRCM 143 / 225 M 4c		698
	26	M6 (3m)	45	23	61,75	17863	IRCM 143 / 225 M 4c		698
	28,3	M6 (3m)	55	25	55,94	20086	IRCM 143 / 250 M 4c		788
	30,5	M6 (3m)	55	27	50,94	18598	IRCM 143 / 250 M 4c		788
	35	M6 (3m)	75	31	44,70	22088	IRCM 143 / 280 S 4		961
	39,6	M6 (3m)	75	35	39,89	19564	IRCM 143 / 280 S 4		961
	43	M6 (3m)	75	38	36,48	18019	IRCM 143 / 280 S 4		961
	48,6	M6 (3m)	90	43	32,74	19109	IRCM 143 / 280 M 4		1026
Ø340	8,1	M6 (3m)	15	7,6	185,20	18019	IRCM 143 / 160 L 4a	277 278	457
	9,1	M6 (3m)	18,5	8,5	164,48	19871	IRCM 143 / 180 M 4b		504
	10,1	M6 (3m)	18,5	9,5	147,37	17779	IRCM 143 / 180 M 4b		504
	10,7	M6 (3m)	18,5	10	133,57	16890	IRCM 143 / 180 M 4b		504
	12,8	M6 (3m)	30	12	120,55	22825	IRCM 143 / 200 L 4c		543
	14,9	M6 (3m)	30	14	103,36	19564	IRCM 143 / 200 L 4c		543
	17,1	M6 (3m)	30	16	85,55	17118	IRCM 143 / 200 L 4c		543
	19,2	M6 (3m)	37	18	76,32	18767	IRCM 143 / 225 S 4a		682
	21,4	M6 (3m)	37	20	68,56	16890	IRCM 143 / 225 S 4a		682
	24,6	M6 (3m)	45	23	61,75	17863	IRCM 143 / 225 M 4c		698
	26,7	M6 (3m)	55	25	55,94	20086	IRCM 143 / 250 M 4c		788
	28,8	M6 (3m)	55	27	50,94	18598	IRCM 143 / 250 M 4c		788
	33,1	M6 (3m)	75	31	44,70	22088	IRCM 143 / 280 S 4		961
	37,4	M6 (3m)	75	35	39,89	19564	IRCM 143 / 280 S 4		961
	40,6	M6 (3m)	75	38	36,48	18019	IRCM 143 / 280 S 4		961
	45,9	M6 (3m)	90	43	32,74	19109	IRCM 143 / 280 M 4		1026
	50,2	M6 (3m)	90	47	30,05	17483	IRCM 143 / 280 M 4		1026



10 Ton

2/1 Donam / Falls / Retombées

I.Mak®

D _T Tambur Çapı Drum Diameter Diamètre de l'arbre [mm]	V _h Kaldırma Hızı Lifting Speeds Vitesse de levage [m/min]	Vinç Sınıfı Crane Class Classification de l'application de levage ISO (FEM)	P ₁ Motor Gücü Power Puissance [kW]	n ₂ Çıkış Devri Output Speeds Vitesse de sortie [r.p.m]	i Tahvil Ratio Rapport de réduction	M ₂ Çıkış Momenti Output Torque Couple de sortie	Tip Type Typ		
Ø300	3,3	M8 (5m)	7,5	7,1	198,33	9644	IRCM 123 / 132 M 4b	275 276	396
	4,1	M8 (5m)	7,5	8,7	161,00	7871	IRCM 123 / 132 M 4b		396
	4,7	M7 (4m)	9,2	10	134,47	8399	IRCM 123 / 132 M 4c		396
	5,7	M7 (4m)	11	12	118,33	8369	IRCM 123 / 160 M 4b		437
	6,1	M7 (4m)	11	13	105,00	7725	IRCM 123 / 160 M 4b		437
	7,1	M7 (4m)	15	15	93,80	9130	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	8	M7 (4m)	15	17	84,26	8056	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	8,9	M7 (4m)	18,5	19	73,18	8890	IRCM 123 / 180 M 4b		504
	10,4	M7 (4m)	18,5	22	64,40	7677	IRCM 123 / 180 M 4b		504
	11,8	M7 (4m)	22	25	57,14	8034	IRCM 123 / 180 L 4b		519
	12,7	M7 (4m)	22	27	51,05	7439	IRCM 123 / 180 L 4b		519
	14,6	M7 (4m)	30	31	45,85	8835	IRCM 123 / 200 L 4c		543
	3,3	M6 (3m)	7,5	7	201,03	9782	IRCM 103 / 132 M 4b	273 274	312
	3,7	M6 (3m)	7,5	7,8	178,67	8779	IRCM 103 / 132 M 4b		312
	4,6	M6 (3m)	9,2	9,7	144,67	8659	IRCM 103 / 132 M 4c		312
	5,7	M6 (3m)	11	12	120,05	8369	IRCM 103 / 160 M 4b		354
	6,1	M6 (3m)	11	13	110,13	7725	IRCM 103 / 160 M 4b		354
	6,6	M6 (3m)	15	14	96,64	9782	IRCM 103 / 160 L 4a		374
	8,5	M6 (3m)	15	18	79,30	7608	IRCM 103 / 160 L 4a		374
	8,9	M6 (3m)	18,5	19	72,48	8890	IRCM 103 / 180 M 4b		421
	11,3	M6 (3m)	22	24	59,24	8369	IRCM 103 / 180 L 4b		436
	12,7	M6 (3m)	22	27	52,31	7439	IRCM 103 / 180 L 4b		436
Ø320	3,6	M7 (4m)	7,5	7,1	198,33	9644	IRCM 123 / 132 M 4b	275 276	396
	4,4	M7 (4m)	9,2	8,7	161,00	9655	IRCM 123 / 132 M 4c		396
	5	M7 (4m)	9,2	10	134,47	8399	IRCM 123 / 132 M 4c		396
	6	M7 (4m)	11	12	118,33	8369	IRCM 123 / 160 M 4b		437
	6,5	M7 (4m)	15	13	105,00	10534	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	7,5	M7 (4m)	15	15	93,80	9130	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	8,5	M7 (4m)	15	17	84,26	8056	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	9,5	M7 (4m)	18,5	19	73,18	8890	IRCM 123 / 180 M 4b		504
	11,1	M7 (4m)	22	22	64,40	9130	IRCM 123 / 180 L 4b		519
	12,6	M7 (4m)	22	25	57,14	8034	IRCM 123 / 180 L 4b		519
	13,6	M7 (4m)	30	27	51,05	10144	IRCM 123 / 200 L 4c		543
	15,6	M7 (4m)	30	31	45,85	8835	IRCM 123 / 200 L 4c		543
	3,5	M6 (3m)	7,5	7	201,03	9782	IRCM 103 / 132 M 4b	273 274	312
	3,9	M6 (3m)	7,5	7,8	178,67	8779	IRCM 103 / 132 M 4b		312
	4,9	M6 (3m)	9,2	9,7	144,67	8659	IRCM 103 / 132 M 4c		312
	6	M6 (3m)	11	12	120,05	8369	IRCM 103 / 160 M 4b		354
	6,5	M6 (3m)	15	13	110,13	10534	IRCM 103 / 160 L 4a		374
	7	M6 (3m)	15	14	96,64	9782	IRCM 103 / 160 L 4a		374
	9	M6 (3m)	18,5	18	79,30	9383	IRCM 103 / 180 M 4b		421
	9,5	M6 (3m)	18,5	19	72,48	8890	IRCM 103 / 180 M 4b		421
	12,1	M6 (3m)	22	24	59,24	8369	IRCM 103 / 180 L 4b		436
	13,6	M5 (2m)	30	27	52,31	10144	IRCM 103 / 200 L 4c		459

Vinç sistemleri kaldırma redüktörleri güç ve devir tabloları / Power and ratio table for hoisting applications / Tableau de classification des couples et rapports de réduction pour les applications de levage



D _T Tambur Çapı Drum Diameter Diamètre de l'arbre [mm]	V _h Kaldırma Hızı Lifting Speeds Vitesse de levage [m/min]	Vinç Sınıfı Crane Class Classification de l'application de levage ISO (FEM)	P ₁ Motor Gücü Power Puissance [kW]	n ₂ Çıkış Devri Output Speeds Vitesse de sortie [r.p.m]	i Tahvil Ratio Rapport de réduction	M ₂ Çıkış Momenti Output Torque Couple de sortie	Tip Type Typ		
Ø340	3,8	M7 (4m)	7,5	7,1	198,33	9644	IRCM 123 / 132 M 4b	275 276	396
	4,6	M7 (4m)	9,2	8,7	161,00	9655	IRCM 123 / 132 M 4c		396
	5,3	M7 (4m)	9,2	10	134,47	8399	IRCM 123 / 132 M 4c		396
	6,4	M7 (4m)	15	12	118,33	11412	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	6,9	M7 (4m)	15	13	105,00	10534	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	8	M7 (4m)	15	15	93,80	9130	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	9,1	M7 (4m)	18,5	17	84,26	9935	IRCM 123 / 180 M 4b		504
	10,1	M7 (4m)	18,5	19	73,18	8890	IRCM 123 / 180 M 4b		504
	11,7	M7 (4m)	22	22	64,40	9130	IRCM 123 / 180 L 4b		519
	13,3	M7 (4m)	30	25	57,14	10956	IRCM 123 / 200 L 4c		543
	14,4	M7 (4m)	30	27	51,05	10144	IRCM 123 / 200 L 4c		543
	16,5	M7 (4m)	30	31	45,85	8835	IRCM 123 / 200 L 4c		543
	3,7	M6 (3m)	7,5	7	201,03	9782	IRCM 103 / 132 M 4b	273 274	312
	4,2	M6 (3m)	7,5	7,8	178,67	8779	IRCM 103 / 132 M 4b		312
	5,2	M6 (3m)	9,2	9,7	144,67	8659	IRCM 103 / 132 M 4c		312
	6,4	M6 (3m)	15	12	120,05	11412	IRCM 103 / 160 L 4a		374
	6,9	M6 (3m)	15	13	110,13	10534	IRCM 103 / 160 L 4a		374
	7,5	M6 (3m)	15	14	96,64	9782	IRCM 103 / 160 L 4a		374
	9,6	M6 (3m)	18,5	18	79,30	9383	IRCM 103 / 180 M 4b		421
	10,1	M5 (2m)	18,5	19	72,48	8890	IRCM 103 / 180 M 4b		421
	12,8	M5 (2m)	30	24	59,24	11412	IRCM 103 / 200 L 4c		459
	14,4	M5 (2m)	30	27	52,31	10144	IRCM 103 / 200 L 4c		459
Ø360	4	M7 (4m)	7,5	7,1	198,33	9644	IRCM 123 / 132 M 4b	275 276	396
	4,9	M7 (4m)	9,2	8,7	161,00	9655	IRCM 123 / 132 M 4c		396
	5,7	M7 (4m)	11	10	134,47	10043	IRCM 123 / 160 M 4b		437
	6,8	M7 (4m)	15	12	118,33	11412	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	7,3	M7 (4m)	15	13	105,00	10534	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	8,5	M7 (4m)	15	15	93,80	9130	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	9,6	M7 (4m)	18,5	17	84,26	9935	IRCM 123 / 180 M 4b		504
	10,7	M7 (4m)	18,5	19	73,18	8890	IRCM 123 / 180 M 4b		504
	12,4	M7 (4m)	22	22	64,40	9130	IRCM 123 / 180 L 4b		519
	14,1	M7 (4m)	30	25	57,14	10956	IRCM 123 / 200 L 4c		543
	15,3	M7 (4m)	30	27	51,05	10144	IRCM 123 / 200 L 4c		543
	17,5	M7 (4m)	37	31	45,85	10897	IRCM 123 / 225 S 4a		682
	4	M5 (2m)	7,5	7	201,03	9782	IRCM 103 / 132 M 4b	273 274	312
	4,4	M5 (2m)	9,2	7,8	178,67	10768	IRCM 103 / 132 M 4c		312
	5,5	M5 (2m)	11	9,7	144,67	10353	IRCM 103 / 160 M 4b		354
	6,8	M5 (2m)	15	12	120,05	11412	IRCM 103 / 160 L 4a		374
	7,3	M5 (2m)	15	13	110,13	10534	IRCM 103 / 160 L 4a		374
	7,9	M5 (2m)	15	14	96,64	9782	IRCM 103 / 160 L 4a		374
	10,2	M5 (2m)	18,5	18	79,30	9383	IRCM 103 / 180 M 4b		421
	10,7	M5 (2m)	18,5	19	72,48	8890	IRCM 103 / 180 M 4b		421
	13,6	M5 (2m)	30	24	59,24	11412	IRCM 103 / 200 L 4c		459
	15,3	M4 (1Am)	30	27	52,31	10144	IRCM 103 / 200 L 4c		459

**10 Ton****2/1 Donam / Falls / Retombées****I.Mak®**

D _T Tambur Çapı Drum Diameter Diamètre de l'arbre [mm]	V _h Kaldırma Hızı Lifting Speeds Vitesse de levage [m/min]	Vinç Sınıfı Crane Class Classification de l'application de levage ISO (FEM)	P ₁ Motor Gücü Power Puissance [kW]	n ₂ Çıkış Devri Output Speeds Vitesse de sortie [r.p.m]	i Tahvil Ratio Rapport de réduction	M ₂ Çıkış Momenti Output Torque Couple de sortie	Tip Type Typ		
Ø380	4,2	M7 (4m)	7,5	7,1	198,33	9644	IRCM 123 / 132 M 4b	275 276	396
	5,2	M7 (4m)	9,2	8,7	161,00	9655	IRCM 123 / 132 M 4c		396
	6	M6 (3m)	11	10	134,47	10043	IRCM 123 / 160 M 4b		437
	7,2	M6 (3m)	15	12	118,33	11412	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	7,8	M6 (3m)	15	13	105,00	10534	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	8,9	M6 (3m)	18,5	15	93,80	11260	IRCM 123 / 180 M 4b		504
	10,1	M6 (3m)	18,5	17	84,26	9935	IRCM 123 / 180 M 4b		504
	11,3	M6 (3m)	22	19	73,18	10571	IRCM 123 / 180 L 4b		519
	13,1	M6 (3m)	30	22	64,40	12450	IRCM 123 / 200 L 4c		543
	14,9	M6 (3m)	30	25	57,14	10956	IRCM 123 / 200 L 4c		543
	16,1	M6 (3m)	30	27	51,05	10144	IRCM 123 / 200 L 4c		543
	18,5	M6 (3m)	37	31	45,85	10897	IRCM 123 / 225 S 4a		682
	4,2	M5 (2m)	7,5	7	201,03	9782	IRCM 103 / 132 M 4b	273 274	312
	4,7	M5 (2m)	9,2	7,8	178,67	10768	IRCM 103 / 132 M 4c		312
	5,8	M5 (2m)	11	9,7	144,67	10353	IRCM 103 / 160 M 4b		354
	7,2	M5 (2m)	15	12	120,05	11412	IRCM 103 / 160 L 4a		374
	7,8	M5 (2m)	15	13	110,13	10534	IRCM 103 / 160 L 4a		374
	8,4	M5 (2m)	15	14	96,64	9782	IRCM 103 / 160 L 4a		374
	10,7	M5 (2m)	18,5	18	79,30	9383	IRCM 103 / 180 M 4b		421
	11,3	M5 (2m)	22	19	72,48	10571	IRCM 103 / 180 L 4b		436
	14,3	M4 (1Am)	30	24	59,24	11412	IRCM 103 / 200 L 4c		459
	16,1	M4 (1Am)	30	27	52,31	10144	IRCM 103 / 200 L 4c		459
Ø400	4,5	M6 (3m)	9,2	7,1	198,33	11830	IRCM 123 / 132 M 4c	275 276	396
	5,5	M6 (3m)	11	8,7	161,00	11543	IRCM 123 / 160 M 4b		437
	6,3	M6 (3m)	11	10	134,47	10043	IRCM 123 / 160 M 4b		437
	7,5	M6 (3m)	15	12	118,33	11412	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	8,2	M6 (3m)	15	13	105,00	10534	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	9,4	M6 (3m)	18,5	15	93,80	11260	IRCM 123 / 180 M 4b		504
	10,7	M6 (3m)	18,5	17	84,26	9935	IRCM 123 / 180 M 4b		504
	11,9	M6 (3m)	22	19	73,18	10571	IRCM 123 / 180 L 4b		519
	13,8	M6 (3m)	30	22	64,40	12450	IRCM 123 / 200 L 4c		543
	15,7	M6 (3m)	30	25	57,14	10956	IRCM 123 / 200 L 4c		543
	17	M6 (3m)	30	27	51,05	10144	IRCM 123 / 200 L 4c		543
	19,5	M6 (3m)	37	31	45,85	10897	IRCM 123 / 225 S 4a		682
	4,4	M4 (1Am)	9,2	7	201,03	11999	IRCM 103 / 132 M 4c	273 274	312
	4,9	M4 (1Am)	9,2	7,8	178,67	10768	IRCM 103 / 132 M 4c		312
	6,1	M4 (1Am)	11	9,7	144,67	10353	IRCM 103 / 160 M 4b		354
	7,5	M4 (1Am)	15	12	120,05	11412	IRCM 103 / 160 L 4a		374
	8,2	M4 (1Am)	15	13	110,13	10534	IRCM 103 / 160 L 4a		374
	8,8	M4 (1Am)	18,5	14	96,64	12064	IRCM 103 / 180 M 4b		421
	11,3	M4 (1Am)	22	18	79,30	11159	IRCM 103 / 180 L 4b		436
	11,9	M4 (1Am)	22	19	72,48	10571	IRCM 103 / 180 L 4b		436
	15,1	M4 (1Am)	30	24	59,24	11412	IRCM 103 / 200 L 4c		459
	17	M3 (1Bm)	30	27	52,31	10144	IRCM 103 / 200 L 4c		459

Vinç sistemleri kaldırma redüktörleri güç ve devir tabloları / Power and ratio table for hoisting applications / Tableau de classification des couples et rapports de réduction pour les applications de levage



D _T Tambur Çapı Drum Diameter <i>Diamètre de l'arbre</i> [mm]	V _h Kaldırma Hızı Lifting Speeds <i>Vitesse de levage</i> [m/min]	Vinç Sınıfı Crane Class <i>Classification de l'application de levage</i> ISO (FEM)	P ₁ Motor Gücü Power <i>Puissance</i> [kW]	n ₂ Çıkış Devri Output Speeds <i>Vitesse de sortie</i> [r.p.m]	i Tahvil Ratio <i>Rapport de réduction</i>	M ₂ Çıkış Momenti Output Torque <i>Couple de sortie</i>	Tip Type <i>Typ</i>		
Ø420	4,7	M6 (3m)	9,2	7,1	198,33	11830	IRCM 123 / 132 M 4c	275 276	396
	5,7	M6 (3m)	11	8,7	161,00	11543	IRCM 123 / 160 M 4b		437
	6,6	M6 (3m)	15	10	134,47	13695	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	7,9	M6 (3m)	15	12	118,33	11412	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	8,6	M6 (3m)	15	13	105,00	10534	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	9,9	M6 (3m)	18,5	15	93,80	11260	IRCM 123 / 180 M 4b		504
	11,2	M6 (3m)	22	17	84,26	11815	IRCM 123 / 180 L 4b		519
	12,5	M6 (3m)	22	19	73,18	10571	IRCM 123 / 180 L 4b		519
	14,5	M6 (3m)	30	22	64,40	12450	IRCM 123 / 200 L 4c		543
	16,5	M6 (3m)	30	25	57,14	10956	IRCM 123 / 200 L 4c		543
	17,8	M6 (3m)	37	27	51,05	12511	IRCM 123 / 225 S 4a		682
	20,4	M6 (3m)	37	31	45,85	10897	IRCM 123 / 225 S 4a		682
	4,6	M4 (1Am)	9,2	7	201,03	11999	IRCM 103 / 132 M 4c	273 274	312
	5,1	M4 (1Am)	9,2	7,8	178,67	10768	IRCM 103 / 132 M 4c		312
	6,4	M4 (1Am)	15	9,7	144,67	14118	IRCM 103 / 160 L 4a		374
	7,9	M4 (1Am)	15	12	120,05	11412	IRCM 103 / 160 L 4a		374
	8,6	M4 (1Am)	15	13	110,13	10534	IRCM 103 / 160 L 4a		374
	9,2	M4 (1Am)	18,5	14	96,64	12064	IRCM 103 / 180 M 4b		421
	11,9	M4 (1Am)	22	18	79,30	11159	IRCM 103 / 180 L 4b		436
	12,5	M4 (1Am)	22	19	72,48	10571	IRCM 103 / 180 L 4b		436
	15,8	M4 (1Am)	30	24	59,24	11412	IRCM 103 / 200 L 4c		459
	17,8	M3 (1Bm)	37	27	52,31	12511	IRCM 103 / 225 S 4a		598
Ø440	4,9	M6 (3m)	9,2	7,1	198,33	11830	IRCM 123 / 132 M 4c	275 276	396
	6	M6 (3m)	11	8,7	161,00	11543	IRCM 123 / 160 M 4b		437
	6,9	M6 (3m)	15	10	134,47	13695	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	8,3	M6 (3m)	15	12	118,33	11412	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	9	M6 (3m)	18,5	13	105,00	12992	IRCM 123 / 180 M 4b		504
	10,4	M6 (3m)	18,5	15	93,80	11260	IRCM 123 / 180 M 4b		504
	11,7	M6 (3m)	22	17	84,26	11815	IRCM 123 / 180 L 4b		519
	13,1	M6 (3m)	30	19	73,18	14415	IRCM 123 / 200 L 4c		543
	15,2	M6 (3m)	30	22	64,40	12450	IRCM 123 / 200 L 4c		543
	17,3	M6 (3m)	30	25	57,14	10956	IRCM 123 / 200 L 4c		543
	18,7	M6 (3m)	37	27	51,05	12511	IRCM 123 / 225 S 4a		682
	21,4	M6 (3m)	37	31	45,85	10897	IRCM 123 / 225 S 4a		682

**10 Ton****4/1 Donam / Falls / Retombées****I.Mak®**

D _T Tambur Çapı Drum Diameter <i>Diamètre de l'arbre</i> [mm]	V _h Kaldırma Hızı Lifting Speeds <i>Vitesse de levage</i> [m/min]	Vinç Sınıfı Crane Class <i>Classification de l'application de levage</i> ISO (FEM)	P ₁ Motor Gücü Power <i>Puissance</i> [kW]	n ₂ Çıkış Devri Output Speeds <i>Vitesse de sortie</i> [r.p.m]	i Tahvil Ratio <i>Rapport de réduction</i>	M ₂ Çıkış Momenti Output Torque <i>Couple de sortie</i>	Tip Type <i>Typ</i>		 kg
Ø270	1,5	M8 (5m)	3	7	201,03	3913	IRCM 103 / 100 L 4b	273 274	284
	1,7	M8 (5m)	3	7,8	178,67	3511	IRCM 103 / 100 L 4b		284
	2,1	M8 (5m)	4	9,7	144,67	3765	IRCM 103 / 112 M 4b		292
	2,5	M8 (5m)	5,5	12	120,05	4184	IRCM 103 / 132 S 4c		305
	2,8	M8 (5m)	5,5	13	110,13	3863	IRCM 103 / 132 S 4c		305
	3	M8 (5m)	5,5	14	96,64	3587	IRCM 103 / 132 S 4c		305
	3,8	M8 (5m)	7,5	18	79,30	3804	IRCM 103 / 132 M 4b		312
	4	M8 (5m)	7,5	19	72,48	3604	IRCM 103 / 132 M 4b		312
	5,1	M8 (5m)	9,2	24	59,24	3500	IRCM 103 / 132 M 4c		312
	5,7	M8 (5m)	11	27	52,31	3720	IRCM 103 / 160 M 4b		354
	1,8	M7 (4m)	4	8,6	162,83	4246	IRCM 93 / 112 M 4b	271 272	173
	2	M7 (4m)	4	9,5	146,95	3844	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	2,1	M6 (3m)	4	10	133,42	3652	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	2,8	M6 (3m)	5,5	13	111,60	3863	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	3,4	M6 (3m)	7,5	16	87,94	4280	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	3,8	M6 (3m)	7,5	18	79,84	3804	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	4,5	M6 (3m)	9,2	21	66,79	4000	IRCM 93 / 132 M 4c		194
	4,9	M6 (3m)	9,2	23	61,44	3652	IRCM 93 / 132 M 4c		194
	5,5	M5 (2m)	11	26	54,55	3863	IRCM 93 / 160 M 4b		235
	6,6	M5 (2m)	15	31	44,75	4418	IRCM 93 / 160 L 4a		255
Ø280	8,1	M5 (2m)	15	38	37,20	3604	IRCM 93 / 160 L 4a	273 274	255
	8,7	M5 (2m)	15	41	34,03	3340	IRCM 93 / 160 L 4a		255
	9,5	M5 (2m)	18,5	45	31,19	3753	IRCM 93 / 180 M 4b		302
	1,5	M8 (5m)	3	7	201,03	3913	IRCM 103 / 100 L 4b		284
	1,7	M8 (5m)	3	7,8	178,67	3511	IRCM 103 / 100 L 4b		284
	2,1	M8 (5m)	4	9,7	144,67	3765	IRCM 103 / 112 M 4b		292
	2,6	M8 (5m)	5,5	12	120,05	4184	IRCM 103 / 132 S 4c		305
	2,9	M8 (5m)	5,5	13	110,13	3863	IRCM 103 / 132 S 4c		305
	3,1	M8 (5m)	5,5	14	96,64	3587	IRCM 103 / 132 S 4c		305
	4	M8 (5m)	7,5	18	79,30	3804	IRCM 103 / 132 M 4b		312
	4,2	M8 (5m)	7,5	19	72,48	3604	IRCM 103 / 132 M 4b		312
	5,3	M8 (5m)	9,2	24	59,24	3500	IRCM 103 / 132 M 4c		312
	5,9	M8 (5m)	11	27	52,31	3720	IRCM 103 / 160 M 4b		354
	1,9	M6 (3m)	4	8,6	162,83	4246	IRCM 93 / 112 M 4b	271 272	173
	2,1	M6 (3m)	4	9,5	146,95	3844	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	2,2	M6 (3m)	4	10	133,42	3652	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	2,9	M6 (3m)	5,5	13	111,60	3863	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	3,5	M6 (3m)	7,5	16	87,94	4280	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	4	M6 (3m)	7,5	18	79,84	3804	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	4,6	M6 (3m)	9,2	21	66,79	4000	IRCM 93 / 132 M 4c		194
	5,1	M6 (3m)	9,2	23	61,44	3652	IRCM 93 / 132 M 4c		194
	5,7	M5 (2m)	11	26	54,55	3863	IRCM 93 / 160 M 4b		235
	6,8	M5 (2m)	15	31	44,75	4418	IRCM 93 / 160 L 4a		255
	8,4	M5 (2m)	15	38	37,20	3604	IRCM 93 / 160 L 4a	271 272	255
	9	M5 (2m)	18,5	41	34,03	4120	IRCM 93 / 180 M 4b		302
	9,9	M5 (2m)	18,5	45	31,19	3753	IRCM 93 / 180 M 4b		302

Vinç sistemleri kaldırma redüktörleri güç ve devir tabloları / Power and ratio table for hoisting applications / Tableau de classification des couples et rapports de réduction pour les applications de levage



D _T Tambur Çapı Drum Diameter Diamètre de l'arbre [mm]	V _h Kaldırma Hızı Lifting Speeds Vitesse de levage [m/min]	Vinç Sınıfı Crane Class Classification de l'application de levage ISO (FEM)	P ₁ Motor Gücü Power Puissance [kW]	n ₂ Çıkış Devri Output Speeds Vitesse de sortie [r.p.m]	i Tahvil Ratio Rapport de réduction	M ₂ Çıkış Momenti Output Torque Couple de sortie	Tip Type Typ		 kg
Ø290	1,6	M8 (5m)	3	7	201,03	3913	IRCM 103 / 100 L 4b	273 274	284
	1,8	M8 (5m)	4	7,8	178,67	4682	IRCM 103 / 112 M 4b		292
	2,2	M8 (5m)	4	9,7	144,67	3765	IRCM 103 / 112 M 4b		292
	2,7	M8 (5m)	5,5	12	120,05	4184	IRCM 103 / 132 S 4c		305
	3	M8 (5m)	5,5	13	110,13	3863	IRCM 103 / 132 S 4c		305
	3,2	M8 (5m)	7,5	14	96,64	4891	IRCM 103 / 132 M 4b		312
	4,1	M8 (5m)	7,5	18	79,30	3804	IRCM 103 / 132 M 4b		312
	4,3	M8 (5m)	7,5	19	72,48	3604	IRCM 103 / 132 M 4b		312
	5,5	M8 (5m)	11	24	59,24	4184	IRCM 103 / 160 M 4b		354
	6,1	M8 (5m)	11	27	52,31	3720	IRCM 103 / 160 M 4b		354
	2	M6 (3m)	4	8,6	162,83	4246	IRCM 93 / 112 M 4b	271 272	173
	2,2	M6 (3m)	4	9,5	146,95	3844	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	2,3	M6 (3m)	4	10	133,42	3652	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	3	M6 (3m)	5,5	13	111,60	3863	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	3,6	M6 (3m)	7,5	16	87,94	4280	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	4,1	M6 (3m)	7,5	18	79,84	3804	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	4,8	M5 (2m)	9,2	21	66,79	4000	IRCM 93 / 132 M 4c		194
	5,2	M5 (2m)	9,2	23	61,44	3652	IRCM 93 / 132 M 4c		194
	5,9	M5 (2m)	11	26	54,55	3863	IRCM 93 / 160 M 4b		235
	7,1	M4 (1Am)	15	31	44,75	4418	IRCM 93 / 160 L 4a		255
	8,7	M4 (1Am)	15	38	37,20	3604	IRCM 93 / 160 L 4a		255
	9,3	M4 (1Am)	18,5	41	34,03	4120	IRCM 93 / 180 M 4b		302
	10,2	M4 (1Am)	18,5	45	31,19	3753	IRCM 93 / 180 M 4b		302
Ø300	1,6	M8 (5m)	3	7	201,03	3913	IRCM 103 / 100 L 4b	273 274	284
	1,8	M8 (5m)	4	7,8	178,67	4682	IRCM 103 / 112 M 4b		292
	2,3	M8 (5m)	4	9,7	144,67	3765	IRCM 103 / 112 M 4b		292
	2,8	M8 (5m)	5,5	12	120,05	4184	IRCM 103 / 132 S 4c		305
	3,1	M8 (5m)	5,5	13	110,13	3863	IRCM 103 / 132 S 4c		305
	3,3	M8 (5m)	7,5	14	96,64	4891	IRCM 103 / 132 M 4b		312
	4,2	M8 (5m)	7,5	18	79,30	3804	IRCM 103 / 132 M 4b		312
	4,5	M8 (5m)	9,2	19	72,48	4421	IRCM 103 / 132 M 4c		312
	5,7	M8 (5m)	11	24	59,24	4184	IRCM 103 / 160 M 4b		354
	6,4	M8 (5m)	15	27	52,31	5072	IRCM 103 / 160 L 4a		374
	2	M6 (3m)	4	8,6	162,83	4246	IRCM 93 / 112 M 4b	271 272	173
	2,2	M6 (3m)	4	9,5	146,95	3844	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	2,4	M6 (3m)	5,5	10	133,42	5021	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	3,1	M6 (3m)	5,5	13	111,60	3863	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	3,8	M6 (3m)	7,5	16	87,94	4280	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	4,2	M5 (2m)	7,5	18	79,84	3804	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	4,9	M5 (2m)	9,2	21	66,79	4000	IRCM 93 / 132 M 4c		194
	5,4	M5 (2m)	11	23	61,44	4366	IRCM 93 / 160 M 4b		235
	6,1	M5 (2m)	11	26	54,55	3863	IRCM 93 / 160 M 4b		235
	7,3	M4 (1Am)	15	31	44,75	4418	IRCM 93 / 160 L 4a		255
	8,9	M4 (1Am)	18,5	38	37,20	4445	IRCM 93 / 180 M 4b		302
	9,7	M4 (1Am)	18,5	41	34,03	4120	IRCM 93 / 180 M 4b		302
	10,6	M4 (1Am)	18,5	45	31,19	3753	IRCM 93 / 180 M 4b		302

**10 Ton****4/1 Donam / Falls / Retombées****I.Mak®**

D _T Tambur Çapı Drum Diameter <i>Diamètre de l'arbre</i> [mm]	V _h Kaldırma Hızı Lifting Speeds <i>Vitesse de levage</i> [m/min]	Vinç Sınıfı Crane Class <i>Classification de l'application de levage</i> ISO (FEM)	P ₁ Motor Gücü Power <i>Puissance</i> [kW]	n ₂ Çıkış Devri Output Speeds <i>Vitesse de sortie</i> [r.p.m]	i Tahvil Ratio <i>Rapport de réduction</i>	M ₂ Çıkış Momenti Output Torque <i>Couple de sortie</i>	Tip Type <i>Typ</i>		
Ø310	1,7	M8 (5m)	3	7	201,03	3913	IRCM 103 / 100 L 4b	273 274	284
	1,9	M8 (5m)	4	7,8	178,67	4682	IRCM 103 / 112 M 4b		292
	2,4	M8 (5m)	5,5	9,7	144,67	5177	IRCM 103 / 132 S 4c		305
	2,9	M8 (5m)	5,5	12	120,05	4184	IRCM 103 / 132 S 4c		305
	3,2	M8 (5m)	7,5	13	110,13	5267	IRCM 103 / 132 M 4b		312
	3,4	M8 (5m)	7,5	14	96,64	4891	IRCM 103 / 132 M 4b		312
	4,4	M8 (5m)	9,2	18	79,30	4666	IRCM 103 / 132 M 4c		312
	4,6	M8 (5m)	9,2	19	72,48	4421	IRCM 103 / 132 M 4c		312
	5,8	M8 (5m)	11	24	59,24	4184	IRCM 103 / 160 M 4b		354
	6,6	M8 (5m)	15	27	52,31	5072	IRCM 103 / 160 L 4a		374
	2,1	M6 (3m)	4	8,6	162,83	4246	IRCM 93 / 112 M 4b	271 272	173
	2,3	M6 (3m)	4	9,5	146,95	3844	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	2,4	M6 (3m)	5,5	10	133,42	5021	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	3,2	M6 (3m)	7,5	13	111,60	5267	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	3,9	M5 (2m)	7,5	16	87,94	4280	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	4,4	M5 (2m)	9,2	18	79,84	4666	IRCM 93 / 132 M 4c		194
	5,1	M5 (2m)	9,2	21	66,79	4000	IRCM 93 / 132 M 4c		194
	5,6	M5 (2m)	11	23	61,44	4366	IRCM 93 / 160 M 4b		235
	6,3	M4 (1Am)	11	26	54,55	3863	IRCM 93 / 160 M 4b		235
	7,5	M4 (1Am)	15	31	44,75	4418	IRCM 93 / 160 L 4a		255
	9,2	M4 (1Am)	18,5	38	37,20	4445	IRCM 93 / 180 M 4b		302
	10	M4 (1Am)	18,5	41	34,03	4120	IRCM 93 / 180 M 4b		302
	11	M4 (1Am)	22	45	31,19	4463	IRCM 93 / 180 L 4b		317
Ø320	1,8	M8 (5m)	4	7	201,03	5217	IRCM 103 / 112 M 4b	273 274	292
	2	M8 (5m)	4	7,8	178,67	4682	IRCM 103 / 112 M 4b		292
	2,4	M8 (5m)	5,5	9,7	144,67	5177	IRCM 103 / 132 S 4c		305
	3	M8 (5m)	5,5	12	120,05	4184	IRCM 103 / 132 S 4c		305
	3,3	M8 (5m)	7,5	13	110,13	5267	IRCM 103 / 132 M 4b		312
	3,5	M8 (5m)	7,5	14	96,64	4891	IRCM 103 / 132 M 4b		312
	4,5	M8 (5m)	9,2	18	79,30	4666	IRCM 103 / 132 M 4c		312
	4,8	M8 (5m)	9,2	19	72,48	4421	IRCM 103 / 132 M 4c		312
	6	M8 (5m)	11	24	59,24	4184	IRCM 103 / 160 M 4b		354
	6,8	M8 (5m)	15	27	52,31	5072	IRCM 103 / 160 L 4a		374
	2,2	M6 (3m)	4	8,6	162,83	4246	IRCM 93 / 112 M 4b	271 272	173
	2,4	M6 (3m)	5,5	9,5	146,95	5286	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	2,5	M6 (3m)	5,5	10	133,42	5021	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	3,3	M5 (2m)	7,5	13	111,60	5267	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	4	M5 (2m)	7,5	16	87,94	4280	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	4,5	M5 (2m)	9,2	18	79,84	4666	IRCM 93 / 132 M 4c		194
	5,3	M4 (1Am)	9,2	21	66,79	4000	IRCM 93 / 132 M 4c		194
	5,8	M4 (1Am)	11	23	61,44	4366	IRCM 93 / 160 M 4b		235
	6,5	M4 (1Am)	15	26	54,55	5267	IRCM 93 / 160 L 4a		255
	7,8	M4 (1Am)	15	31	44,75	4418	IRCM 93 / 160 L 4a		255
	9,5	M4 (1Am)	18,5	38	37,20	4445	IRCM 93 / 180 M 4b		302

Vinç sistemleri kaldırma redüktörleri güç ve devir tabloları / Power and ratio table for hoisting applications / Tableau de classification des couples et rapports de réduction pour les applications de levage



D _T Tambur Çapı Drum Diameter Diamètre de l'arbre [mm]	V _h Kaldırma Hızı Lifting Speeds Vitesse de levage [m/min]	Vinç Sınıfı Crane Class Classification de l'application de levage ISO (FEM)	P ₁ Motor Gücü Power Puissance [kW]	n ₂ Çıkış Devri Output Speeds Vitesse de sortie [r.p.m]	i Tahvil Ratio Rapport de réduction	M ₂ Çıkış Momenti Output Torque Couple de sortie	Tip Type Typ		
Ø330	1,8	M8 (5m)	4	7	201,03	5217	IRCM 103 / 112 M 4b	273 274	292
	2	M8 (5m)	4	7,8	178,67	4682	IRCM 103 / 112 M 4b		292
	2,5	M8 (5m)	5,5	9,7	144,67	5177	IRCM 103 / 132 S 4c		305
	3,1	M8 (5m)	5,5	12	120,05	4184	IRCM 103 / 132 S 4c		305
	3,4	M8 (5m)	7,5	13	110,13	5267	IRCM 103 / 132 M 4b		312
	3,6	M8 (5m)	7,5	14	96,64	4891	IRCM 103 / 132 M 4b		312
	4,7	M8 (5m)	9,2	18	79,30	4666	IRCM 103 / 132 M 4c		312
	4,9	M8 (5m)	9,2	19	72,48	4421	IRCM 103 / 132 M 4c		312
	6,2	M8 (5m)	11	24	59,24	4184	IRCM 103 / 160 M 4b		354
	7	M8 (5m)	15	27	52,31	5072	IRCM 103 / 160 L 4a		374
	2,2	M6 (3m)	4	8,6	162,83	4246	IRCM 93 / 112 M 4b	271 272	173
	2,5	M6 (3m)	5,5	9,5	146,95	5286	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	2,6	M5 (2m)	5,5	10	133,42	5021	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	3,4	M5 (2m)	7,5	13	111,60	5267	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	4,1	M5 (2m)	7,5	16	87,94	4280	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	4,7	M5 (2m)	9,2	18	79,84	4666	IRCM 93 / 132 M 4c		194
	5,4	M4 (1Am)	11	21	66,79	4782	IRCM 93 / 160 M 4b		235
	6	M4 (1Am)	11	23	61,44	4366	IRCM 93 / 160 M 4b		235
	6,7	M4 (1Am)	15	26	54,55	5267	IRCM 93 / 160 L 4a		255
	8	M4 (1Am)	15	31	44,75	4418	IRCM 93 / 160 L 4a		255
Ø340	9,8	M3 (1Bm)	18,5	38	37,20	4445	IRCM 93 / 180 M 4b		302
	1,9	M8 (5m)	4	7	201,03	5217	IRCM 103 / 112 M 4b	273 274	292
	2,1	M8 (5m)	4	7,8	178,67	4682	IRCM 103 / 112 M 4b		292
	2,6	M8 (5m)	5,5	9,7	144,67	5177	IRCM 103 / 132 S 4c		305
	3,2	M8 (5m)	7,5	12	120,05	5706	IRCM 103 / 132 M 4b		312
	3,5	M8 (5m)	7,5	13	110,13	5267	IRCM 103 / 132 M 4b		312
	3,7	M8 (5m)	7,5	14	96,64	4891	IRCM 103 / 132 M 4b		312
	4,8	M8 (5m)	9,2	18	79,30	4666	IRCM 103 / 132 M 4c		312
	5,1	M8 (5m)	9,2	19	72,48	4421	IRCM 103 / 132 M 4c		312
	6,4	M8 (5m)	15	24	59,24	5706	IRCM 103 / 160 L 4a		374
	7,2	M8 (5m)	15	27	52,31	5072	IRCM 103 / 160 L 4a		374
	2,3	M5 (2m)	4	8,6	162,83	4246	IRCM 93 / 112 M 4b	271 272	173
	2,5	M5 (2m)	5,5	9,5	146,95	5286	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	2,7	M5 (2m)	5,5	10	133,42	5021	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	3,5	M5 (2m)	7,5	13	111,60	5267	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	4,3	M5 (2m)	7,5	16	87,94	4280	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	4,8	M4 (1Am)	9,2	18	79,84	4666	IRCM 93 / 132 M 4c		194
	5,6	M4 (1Am)	11	21	66,79	4782	IRCM 93 / 160 M 4b		235
	6,1	M4 (1Am)	11	23	61,44	4366	IRCM 93 / 160 M 4b		235
	6,9	M4 (1Am)	15	26	54,55	5267	IRCM 93 / 160 L 4a		255
	8,3	M3 (1Bm)	15	31	44,75	4418	IRCM 93 / 160 L 4a		255
	10,1	M3 (1Bm)	18,5	38	37,20	4445	IRCM 93 / 180 M 4b		302

**10 Ton****6/1 Donam / Falls / Retombées****i.Mak®**

D _T Tambur Çapı Drum Diameter <i>Diamètre de l'arbre</i> [mm]	V _h Kaldırma Hızı Lifting Speeds <i>Vitesse de levage</i> [m/min]	Vinç Sınıfı Crane Class <i>Classification de l'application de levage</i> ISO (FEM)	P ₁ Motor Gücü Power <i>Puissance</i> [kW]	n ₂ Çıkış Devri Output Speeds <i>Vitesse de sortie</i> [r.p.m]	i Tahvil Ratio <i>Rapport de réduction</i>	M ₂ Çıkış Momenti Output Torque <i>Couple de sortie</i>	Tip Type <i>Typ</i>		
Ø170	0,8	M8 (5m)	1,5	8,6	162,83	1592	IRCM 93 / 90 L 4a	271 272	157
	0,8	M8 (5m)	1,5	9,5	146,95	1442	IRCM 93 / 90 L 4a		157
	0,9	M8 (5m)	2,2	10	133,42	2009	IRCM 93 / 100 L 4a		159
	1,2	M8 (5m)	2,2	13	111,60	1545	IRCM 93 / 100 L 4a		159
	1,4	M8 (5m)	3	16	87,94	1712	IRCM 93 / 100 L 4b		165
	1,6	M8 (5m)	3	18	79,84	1522	IRCM 93 / 100 L 4b		165
	1,9	M8 (5m)	4	21	66,79	1739	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	2	M8 (5m)	4	23	61,44	1588	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	2,3	M8 (5m)	4	26	54,55	1405	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	2,8	M8 (5m)	5,5	31	44,75	1620	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	3,4	M8 (5m)	7,5	38	37,20	1802	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	3,6	M8 (5m)	7,5	41	34,03	1670	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	4	M8 (5m)	7,5	45	31,19	1522	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	0,9	M6 (3m)	2,2	10	133,51	2009	IRCM 83 / 100 L 4a	269 270	113
	1,1	M6 (3m)	2,2	12	121,71	1674	IRCM 83 / 100 L 4a		113
	1,2	M6 (3m)	2,2	14	102,41	1435	IRCM 83 / 100 L 4a		113
	1,3	M6 (3m)	3	15	92,33	1826	IRCM 83 / 100 L 4b		120
	1,7	M6 (3m)	3	19	75,61	1442	IRCM 83 / 100 L 4b		120
	2	M6 (3m)	4	23	60,30	1588	IRCM 83 / 112 M 4b		128
	2,3	M6 (3m)	4	26	54,36	1405	IRCM 83 / 112 M 4b		128
	2,6	M6 (3m)	5,5	29	48,31	1732	IRCM 83 / 132 S 4c		141
	3,1	M6 (3m)	5,5	35	39,80	1435	IRCM 83 / 132 S 4c		141
	3,7	M6 (3m)	7,5	42	33,00	1630	IRCM 83 / 132 M 4b		148
	4,5	M6 (3m)	9,2	51	27,54	1647	IRCM 83 / 132 M 4c		148
Ø180	0,8	M8 (5m)	1,5	8,6	162,83	1592	IRCM 93 / 90 L 4a	271 272	157
	0,9	M8 (5m)	2,2	9,5	146,95	2114	IRCM 93 / 100 L 4a		159
	0,9	M8 (5m)	2,2	10	133,42	2009	IRCM 93 / 100 L 4a		159
	1,2	M8 (5m)	2,2	13	111,60	1545	IRCM 93 / 100 L 4a		159
	1,5	M8 (5m)	3	16	87,94	1712	IRCM 93 / 100 L 4b		165
	1,7	M8 (5m)	3	18	79,84	1522	IRCM 93 / 100 L 4b		165
	2	M8 (5m)	4	21	66,79	1739	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	2,2	M8 (5m)	4	23	61,44	1588	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	2,4	M8 (5m)	5,5	26	54,55	1931	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	2,9	M8 (5m)	5,5	31	44,75	1620	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	3,6	M8 (5m)	7,5	38	37,20	1802	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	3,9	M8 (5m)	7,5	41	34,03	1670	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	4,2	M8 (5m)	7,5	45	31,19	1522	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	0,9	M6 (3m)	2,2	10	133,51	2009	IRCM 83 / 100 L 4a	269 270	113
	1,1	M6 (3m)	2,2	12	121,71	1674	IRCM 83 / 100 L 4a		113
	1,3	M6 (3m)	3	14	102,41	1956	IRCM 83 / 100 L 4b		120
	1,4	M6 (3m)	3	15	92,33	1826	IRCM 83 / 100 L 4b		120
	1,8	M6 (3m)	4	19	75,61	1922	IRCM 83 / 112 M 4b		128
	2,2	M6 (3m)	4	23	60,30	1588	IRCM 83 / 112 M 4b		128
	2,4	M6 (3m)	5,5	26	54,36	1931	IRCM 83 / 132 S 4c		141
	2,7	M6 (3m)	5,5	29	48,31	1732	IRCM 83 / 132 S 4c		141
	3,3	M6 (3m)	7,5	35	39,80	1956	IRCM 83 / 132 M 4b		148
	4	M5 (2m)	7,5	42	33,00	1630	IRCM 83 / 132 M 4b		148
	4,8	M5 (2m)	9,2	51	27,54	1647	IRCM 83 / 132 M 4c		148

Vinç sistemleri kaldırma redüktörleri güç ve devir tabloları / Power and ratio table for hoisting applications / Tableau de classification des couples et rapports de réduction pour les applications de levage



D _T Tambur Çapı Drum Diameter Diamètre de l'arbre [mm]	V _h Kaldırma Hızı Lifting Speeds Vitesse de levage [m/min]	Vinç Sınıfı Crane Class Classification de l'application de levage ISO (FEM)	P ₁ Motor Gücü Power Puissance [kW]	n ₂ Çıkış Devri Output Speeds Vitesse de sortie [r.p.m]	i Tahvil Ratio Rapport de réduction	M ₂ Çıkış Momenti Output Torque Couple de sortie	Tip Type Typ		 kg
Ø190	0,9	M8 (5m)	2,2	8,6	162,83	2336	IRCM 93 / 100 L 4a	271 272	159
	0,9	M8 (5m)	2,2	9,5	146,95	2114	IRCM 93 / 100 L 4a		159
	1	M8 (5m)	2,2	10	133,42	2009	IRCM 93 / 100 L 4a		159
	1,3	M8 (5m)	3	13	111,60	2107	IRCM 93 / 100 L 4b		165
	1,6	M8 (5m)	3	16	87,94	1712	IRCM 93 / 100 L 4b		165
	1,8	M8 (5m)	4	18	79,84	2029	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	2,1	M8 (5m)	4	21	66,79	1739	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	2,3	M8 (5m)	4	23	61,44	1588	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	2,6	M8 (5m)	5,5	26	54,55	1931	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	3,1	M8 (5m)	5,5	31	44,75	1620	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	3,8	M8 (5m)	7,5	38	37,20	1802	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	4,1	M8 (5m)	7,5	41	34,03	1670	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	4,5	M8 (5m)	9,2	45	31,19	1867	IRCM 93 / 132 M 4c		194
	0,9	M8 (5m)	2,2	8,6	162,83	2336	IRCM 93 / 100 L 4a		159
Ø200	1	M8 (5m)	2,2	9,5	146,95	2114	IRCM 93 / 100 L 4a	271 272	159
	1	M8 (5m)	2,2	10	133,42	2009	IRCM 93 / 100 L 4a		159
	1,4	M8 (5m)	3	13	111,60	2107	IRCM 93 / 100 L 4b		165
	1,7	M8 (5m)	3	16	87,94	1712	IRCM 93 / 100 L 4b		165
	1,9	M8 (5m)	4	18	79,84	2029	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	2,2	M8 (5m)	4	21	66,79	1739	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	2,4	M8 (5m)	5,5	23	61,44	2183	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	2,7	M8 (5m)	5,5	26	54,55	1931	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	3,2	M8 (5m)	7,5	31	44,75	2209	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	4	M8 (5m)	7,5	38	37,20	1802	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	4,3	M8 (5m)	7,5	41	34,03	1670	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	4,7	M8 (5m)	9,2	45	31,19	1867	IRCM 93 / 132 M 4c		194
	0,9	M8 (5m)	2,2	8,6	162,83	2336	IRCM 93 / 100 L 4a	271 272	159
	1	M8 (5m)	2,2	9,5	146,95	2114	IRCM 93 / 100 L 4a		159
Ø210	1,1	M8 (5m)	2,2	10	133,42	2009	IRCM 93 / 100 L 4a		159
	1,4	M8 (5m)	3	13	111,60	2107	IRCM 93 / 100 L 4b		165
	1,8	M8 (5m)	4	16	87,94	2282	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	2	M8 (5m)	4	18	79,84	2029	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	2,3	M8 (5m)	4	21	66,79	1739	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	2,5	M8 (5m)	5,5	23	61,44	2183	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	2,9	M8 (5m)	5,5	26	54,55	1931	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	3,4	M8 (5m)	7,5	31	44,75	2209	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	4,2	M8 (5m)	7,5	38	37,20	1802	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	4,5	M8 (5m)	9,2	41	34,03	2049	IRCM 93 / 132 M 4c		194
	4,9	M8 (5m)	9,2	45	31,19	1867	IRCM 93 / 132 M 4c		194
	1	M8 (5m)	2,2	8,6	162,83	2336	IRCM 93 / 100 L 4a	271 272	159
	1,1	M8 (5m)	2,2	9,5	146,95	2114	IRCM 93 / 100 L 4a		159
Ø220	1,2	M8 (5m)	2,2	10	133,42	2009	IRCM 93 / 100 L 4a		159
	1,5	M8 (5m)	3	13	111,60	2107	IRCM 93 / 100 L 4b		165
	1,8	M8 (5m)	4	16	87,94	2282	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	2,1	M8 (5m)	4	18	79,84	2029	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	2,4	M8 (5m)	5,5	21	66,79	2391	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	2,6	M8 (5m)	5,5	23	61,44	2183	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	3	M8 (5m)	5,5	26	54,55	1931	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	3,6	M8 (5m)	7,5	31	44,75	2209	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	4,4	M8 (5m)	9,2	38	37,20	2210	IRCM 93 / 132 M 4c		194
	4,7	M8 (5m)	9,2	41	34,03	2049	IRCM 93 / 132 M 4c		194
	5,2	M8 (5m)	9,2	45	31,19	1867	IRCM 93 / 132 M 4c		194

**10 Ton****6/1 Donam / Falls / Retombées****i.Mak®**

D _T Tambur Çapı Drum Diameter <i>Diamètre de l'arbre</i> [mm]	V _h Kaldırma Hızı Lifting Speeds <i>Vitesse de levage</i> [m/min]	Vinç Sınıfı Crane Class <i>Classification de l'application de levage</i> ISO (FEM)	P ₁ Motor Gücü Power <i>Puissance</i> [kW]	n ₂ Çıkış Devri Output Speeds <i>Vitesse de sortie</i> [r.p.m]	i Tahvil Ratio <i>Rapport de réduction</i>	M ₂ Çıkış Momenti Output Torque <i>Couple de sortie</i>	Tip Type <i>Typ</i>		
Ø230	1	M8 (5m)	2,2	8,6	162,83	2336	IRCM 93 / 100 L 4a	271 272	159
	1,1	M8 (5m)	2,2	9,5	146,95	2114	IRCM 93 / 100 L 4a		159
	1,2	M8 (5m)	2,2	10	133,42	2009	IRCM 93 / 100 L 4a		159
	1,6	M8 (5m)	3	13	111,60	2107	IRCM 93 / 100 L 4b		165
	1,9	M8 (5m)	4	16	87,94	2282	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	2,2	M8 (5m)	4	18	79,84	2029	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	2,5	M8 (5m)	5,5	21	66,79	2391	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	2,8	M8 (5m)	5,5	23	61,44	2183	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	3,1	M8 (5m)	5,5	26	54,55	1931	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	3,7	M8 (5m)	7,5	31	44,75	2209	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	4,6	M8 (5m)	9,2	38	37,20	2210	IRCM 93 / 132 M 4c		194
	4,9	M8 (5m)	9,2	41	34,03	2049	IRCM 93 / 132 M 4c		194
	5,4	M8 (5m)	11	45	31,19	2232	IRCM 93 / 160 M 4b		235
	1,1	M8 (5m)	2,2	8,6	162,83	2336	IRCM 93 / 100 L 4a	271 272	159
Ø240	1,2	M8 (5m)	2,2	9,5	146,95	2114	IRCM 93 / 100 L 4a		159
	1,3	M8 (5m)	3	10	133,42	2739	IRCM 93 / 100 L 4b		165
	1,6	M8 (5m)	3	13	111,60	2107	IRCM 93 / 100 L 4b		165
	2	M8 (5m)	4	16	87,94	2282	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	2,3	M8 (5m)	4	18	79,84	2029	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	2,6	M8 (5m)	5,5	21	66,79	2391	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	2,9	M8 (5m)	5,5	23	61,44	2183	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	3,3	M8 (5m)	7,5	26	54,55	2634	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	3,9	M8 (5m)	7,5	31	44,75	2209	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	4,8	M8 (5m)	9,2	38	37,20	2210	IRCM 93 / 132 M 4c		194
	5,1	M8 (5m)	9,2	41	34,03	2049	IRCM 93 / 132 M 4c		194
	5,7	M8 (5m)	11	45	31,19	2232	IRCM 93 / 160 M 4b		235

Vinç sistemleri kaldırma redüktörleri güç ve devir tabloları / Power and ratio table for hoisting applications / Tableau de classification des couples et rapports de réduction pour les applications de levage



D _T Tambur Çapı Drum Diameter Diamètre de l'arbre [mm]	V _h Kaldırma Hızı Lifting Speeds Vitesse de levage [m/min]	Vinç Sınıfı Crane Class Classification de l'application de levage ISO (FEM)	P ₁ Motor Gücü Power Puissance [kW]	n ₂ Çıkış Devri Output Speeds Vitesse de sortie [r.p.m]	i Tahvil Ratio Rapport de réduction	M ₂ Çıkış Momenti Output Torque Couple de sortie	Tip Type Typ		 kg
Ø170	0,6	M8 (5m)	1,1	8,6	162,83	1168	IRCM 93 / 90 S 4a	271 272	154
	0,6	M8 (5m)	1,1	9,5	146,95	1057	IRCM 93 / 90 S 4a		154
	0,7	M8 (5m)	1,5	10	133,42	1369	IRCM 93 / 90 L 4a		157
	0,9	M8 (5m)	2,2	13	111,60	1545	IRCM 93 / 100 L 4a		159
	1,1	M8 (5m)	2,2	16	87,94	1255	IRCM 93 / 100 L 4a		159
	1,2	M8 (5m)	2,2	18	79,84	1116	IRCM 93 / 100 L 4a		159
	1,4	M8 (5m)	3	21	66,79	1304	IRCM 93 / 100 L 4b		165
	1,5	M8 (5m)	3	23	61,44	1191	IRCM 93 / 100 L 4b		165
	1,7	M8 (5m)	3	26	54,55	1053	IRCM 93 / 100 L 4b		165
	2,1	M8 (5m)	4	31	44,75	1178	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	2,5	M8 (5m)	5,5	38	37,20	1321	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	2,7	M8 (5m)	5,5	41	34,03	1225	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	3	M8 (5m)	5,5	45	31,19	1116	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	0,7	M8 (5m)	1,5	10	133,51	1369	IRCM 83 / 90 L 4a	269 270	110
	0,8	M8 (5m)	1,5	12	121,71	1141	IRCM 83 / 90 L 4a		110
	0,9	M8 (5m)	2,2	14	102,41	1435	IRCM 83 / 100 L 4a		113
	1	M8 (5m)	2,2	15	92,33	1339	IRCM 83 / 100 L 4a		113
	1,3	M7 (4m)	3	19	75,61	1442	IRCM 83 / 100 L 4b		120
	1,5	M7 (4m)	3	23	60,30	1191	IRCM 83 / 100 L 4b		120
	1,7	M7 (4m)	3	26	54,36	1053	IRCM 83 / 100 L 4b		120
	1,9	M7 (4m)	4	29	48,31	1259	IRCM 83 / 112 M 4b		128
	2,3	M7 (4m)	4	35	39,80	1043	IRCM 83 / 112 M 4b		128
	2,8	M7 (4m)	5,5	42	33,00	1196	IRCM 83 / 132 S 4c		141
	3,4	M7 (4m)	7,5	51	27,54	1343	IRCM 83 / 132 M 4b		148
Ø180	0,6	M8 (5m)	1,1	8,6	162,83	1168	IRCM 93 / 90 S 4a	271 272	154
	0,7	M8 (5m)	1,5	9,5	146,95	1442	IRCM 93 / 90 L 4a		157
	0,7	M8 (5m)	1,5	10	133,42	1369	IRCM 93 / 90 L 4a		157
	0,9	M8 (5m)	2,2	13	111,60	1545	IRCM 93 / 100 L 4a		159
	1,1	M8 (5m)	2,2	16	87,94	1255	IRCM 93 / 100 L 4a		159
	1,3	M8 (5m)	3	18	79,84	1522	IRCM 93 / 100 L 4b		165
	1,5	M8 (5m)	3	21	66,79	1304	IRCM 93 / 100 L 4b		165
	1,6	M8 (5m)	3	23	61,44	1191	IRCM 93 / 100 L 4b		165
	1,8	M8 (5m)	4	26	54,55	1405	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	2,2	M8 (5m)	4	31	44,75	1178	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	2,7	M8 (5m)	5,5	38	37,20	1321	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	2,9	M8 (5m)	5,5	41	34,03	1225	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	3,2	M8 (5m)	7,5	45	31,19	1522	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	0,7	M7 (4m)	1,5	10	133,51	1369	IRCM 83 / 90 L 4a	269 270	110
	0,8	M7 (4m)	1,5	12	121,71	1141	IRCM 83 / 90 L 4a		110
	1	M7 (4m)	2,2	14	102,41	1435	IRCM 83 / 100 L 4a		113
	1,1	M7 (4m)	2,2	15	92,33	1339	IRCM 83 / 100 L 4a		113
	1,3	M7 (4m)	3	19	75,61	1442	IRCM 83 / 100 L 4b		120
	1,6	M7 (4m)	3	23	60,30	1191	IRCM 83 / 100 L 4b		120
	1,8	M7 (4m)	4	26	54,36	1405	IRCM 83 / 112 M 4b		128
	2	M7 (4m)	4	29	48,31	1259	IRCM 83 / 112 M 4b		128
	2,5	M7 (4m)	5,5	35	39,80	1435	IRCM 83 / 132 S 4c		141
	3	M7 (4m)	5,5	42	33,00	1196	IRCM 83 / 132 S 4c		141
	3,6	M7 (4m)	7,5	51	27,54	1343	IRCM 83 / 132 M 4b		148

**10 Ton****8/1 Donam / Falls / Retombées****I.Mak®**

D _T Tambur Çapı Drum Diameter Diamètre de l'arbre [mm]	V _h Kaldırma Hızı Lifting Speeds Vitesse de levage [m/min]	Vinç Sınıfı Crane Class Classification de l'application de levage ISO (FEM)	P ₁ Motor Gücü Power Puissance [kW]	n ₂ Çıkış Devri Output Speeds Vitesse de sortie [r.p.m]	i Tahvil Ratio Rapport de réduction	M ₂ Çıkış Momenti Output Torque Couple de sortie	Tip Type Typ		
Ø190	0,6	M8 (5m)	1,1	8,6	162,83	1168	IRCM 93 / 90 S 4a	271 272	154
	0,7	M8 (5m)	1,5	9,5	146,95	1442	IRCM 93 / 90 L 4a		157
	0,7	M8 (5m)	1,5	10	133,42	1369	IRCM 93 / 90 L 4a		157
	1	M8 (5m)	2,2	13	111,60	1545	IRCM 93 / 100 L 4a		159
	1,2	M8 (5m)	2,2	16	87,94	1255	IRCM 93 / 100 L 4a		159
	1,3	M8 (5m)	3	18	79,84	1522	IRCM 93 / 100 L 4b		165
	1,6	M8 (5m)	3	21	66,79	1304	IRCM 93 / 100 L 4b		165
	1,7	M8 (5m)	3	23	61,44	1191	IRCM 93 / 100 L 4b		165
	1,9	M8 (5m)	4	26	54,55	1405	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	2,3	M8 (5m)	4	31	44,75	1178	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	2,8	M8 (5m)	5,5	38	37,20	1321	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	3,1	M8 (5m)	5,5	41	34,03	1225	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	3,4	M8 (5m)	7,5	45	31,19	1522	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	0,7	M7 (4m)	1,5	10	133,51	1369	IRCM 83 / 90 L 4a	269 270	110
	0,9	M7 (4m)	2,2	12	121,71	1674	IRCM 83 / 100 L 4a		113
	1	M7 (4m)	2,2	14	102,41	1435	IRCM 83 / 100 L 4a		113
	1,1	M7 (4m)	2,2	15	92,33	1339	IRCM 83 / 100 L 4a		113
	1,4	M7 (4m)	3	19	75,61	1442	IRCM 83 / 100 L 4b		120
	1,7	M7 (4m)	3	23	60,30	1191	IRCM 83 / 100 L 4b		120
	1,9	M7 (4m)	4	26	54,36	1405	IRCM 83 / 112 M 4b		128
	2,2	M7 (4m)	4	29	48,31	1259	IRCM 83 / 112 M 4b		128
	2,6	M7 (4m)	5,5	35	39,80	1435	IRCM 83 / 132 S 4c		141
	3,1	M7 (4m)	5,5	42	33,00	1196	IRCM 83 / 132 S 4c		141
	3,8	M6 (3m)	7,5	51	27,54	1343	IRCM 83 / 132 M 4b		148
Ø200	0,7	M8 (5m)	1,5	8,6	162,83	1592	IRCM 93 / 90 L 4a	271 272	157
	0,7	M8 (5m)	1,5	9,5	146,95	1442	IRCM 93 / 90 L 4a		157
	0,8	M8 (5m)	1,5	10	133,42	1369	IRCM 93 / 90 L 4a		157
	1	M8 (5m)	2,2	13	111,60	1545	IRCM 93 / 100 L 4a		159
	1,3	M8 (5m)	3	16	87,94	1712	IRCM 93 / 100 L 4b		165
	1,4	M8 (5m)	3	18	79,84	1522	IRCM 93 / 100 L 4b		165
	1,6	M8 (5m)	3	21	66,79	1304	IRCM 93 / 100 L 4b		165
	1,8	M8 (5m)	4	23	61,44	1588	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	2	M8 (5m)	4	26	54,55	1405	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	2,4	M8 (5m)	5,5	31	44,75	1620	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	3	M8 (5m)	5,5	38	37,20	1321	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	3,2	M8 (5m)	7,5	41	34,03	1670	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	3,5	M8 (5m)	7,5	45	31,19	1522	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	0,8	M7 (4m)	1,5	10	133,51	1369	IRCM 83 / 90 L 4a	269 270	110
	0,9	M7 (4m)	2,2	12	121,71	1674	IRCM 83 / 100 L 4a		113
	1,1	M7 (4m)	2,2	14	102,41	1435	IRCM 83 / 100 L 4a		113
	1,2	M7 (4m)	2,2	15	92,33	1339	IRCM 83 / 100 L 4a		113
	1,5	M7 (4m)	3	19	75,61	1442	IRCM 83 / 100 L 4b		120
	1,8	M7 (4m)	4	23	60,30	1588	IRCM 83 / 112 M 4b		128
	2	M7 (4m)	4	26	54,36	1405	IRCM 83 / 112 M 4b		128
	2,3	M7 (4m)	4	29	48,31	1259	IRCM 83 / 112 M 4b		128
	2,7	M6 (3m)	5,5	35	39,80	1435	IRCM 83 / 132 S 4c		141
	3,3	M6 (3m)	7,5	42	33,00	1630	IRCM 83 / 132 M 4b		148
	4	M6 (3m)	7,5	51	27,54	1343	IRCM 83 / 132 M 4b		148

Vinç sistemleri kaldırma redüktörleri güç ve devir tabloları / Power and ratio table for hoisting applications / Tableau de classification des couples et rapports de réduction pour les applications de levage



D _T Tambur Çapı Drum Diameter Diamètre de l'arbre [mm]	V _h Kaldırma Hızı Lifting Speeds Vitesse de levage [m/min]	Vinç Sınıfı Crane Class Classification de l'application de levage ISO (FEM)	P ₁ Motor Gücü Power Puissance [kW]	n ₂ Çıkış Devri Output Speeds Vitesse de sortie [r.p.m]	i Tahvil Ratio Rapport de réduction	M ₂ Çıkış Momenti Output Torque Couple de sortie	Tip Type Typ		 kg
Ø210	0,7	M8 (5m)	1,5	8,6	162,83	1592	IRCM 93 / 90 L 4a	271 272	157
	0,8	M8 (5m)	1,5	9,5	146,95	1442	IRCM 93 / 90 L 4a		157
	0,8	M8 (5m)	1,5	10	133,42	1369	IRCM 93 / 90 L 4a		157
	1,1	M8 (5m)	2,2	13	111,60	1545	IRCM 93 / 100 L 4a		159
	1,3	M8 (5m)	3	16	87,94	1712	IRCM 93 / 100 L 4b		165
	1,5	M8 (5m)	3	18	79,84	1522	IRCM 93 / 100 L 4b		165
	1,7	M8 (5m)	3	21	66,79	1304	IRCM 93 / 100 L 4b		165
	1,9	M8 (5m)	4	23	61,44	1588	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	2,1	M8 (5m)	4	26	54,55	1405	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	2,6	M8 (5m)	5,5	31	44,75	1620	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	3,1	M8 (5m)	5,5	38	37,20	1321	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	3,4	M8 (5m)	7,5	41	34,03	1670	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	3,7	M8 (5m)	7,5	45	31,19	1522	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	0,8	M7 (4m)	1,5	10	133,51	1369	IRCM 83 / 90 L 4a	269 270	110
	1	M7 (4m)	2,2	12	121,71	1674	IRCM 83 / 100 L 4a		113
	1,2	M7 (4m)	2,2	14	102,41	1435	IRCM 83 / 100 L 4a		113
	1,2	M7 (4m)	2,2	15	92,33	1339	IRCM 83 / 100 L 4a		113
	1,6	M7 (4m)	3	19	75,61	1442	IRCM 83 / 100 L 4b		120
	1,9	M7 (4m)	4	23	60,30	1588	IRCM 83 / 112 M 4b		128
	2,1	M7 (4m)	4	26	54,36	1405	IRCM 83 / 112 M 4b		128
	2,4	M6 (3m)	5,5	29	48,31	1732	IRCM 83 / 132 S 4c		141
	2,9	M6 (3m)	5,5	35	39,80	1435	IRCM 83 / 132 S 4c		141
	3,5	M6 (3m)	7,5	42	33,00	1630	IRCM 83 / 132 M 4b		148
	4,2	M6 (3m)	7,5	51	27,54	1343	IRCM 83 / 132 M 4b		148
Ø220	0,7	M8 (5m)	1,5	8,6	162,83	1592	IRCM 93 / 90 L 4a	271 272	157
	0,8	M8 (5m)	1,5	9,5	146,95	1442	IRCM 93 / 90 L 4a		157
	0,9	M8 (5m)	2,2	10	133,42	2009	IRCM 93 / 100 L 4a		159
	1,1	M8 (5m)	2,2	13	111,60	1545	IRCM 93 / 100 L 4a		159
	1,4	M8 (5m)	3	16	87,94	1712	IRCM 93 / 100 L 4b		165
	1,6	M8 (5m)	3	18	79,84	1522	IRCM 93 / 100 L 4b		165
	1,8	M8 (5m)	4	21	66,79	1739	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	2	M8 (5m)	4	23	61,44	1588	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	2,2	M8 (5m)	4	26	54,55	1405	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	2,7	M8 (5m)	5,5	31	44,75	1620	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	3,3	M8 (5m)	7,5	38	37,20	1802	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	3,5	M8 (5m)	7,5	41	34,03	1670	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	3,9	M8 (5m)	7,5	45	31,19	1522	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	0,9	M7 (4m)	2,2	10	133,51	2009	IRCM 83 / 100 L 4a	269 270	113
	1	M7 (4m)	2,2	12	121,71	1674	IRCM 83 / 100 L 4a		113
	1,2	M6 (3m)	2,2	14	102,41	1435	IRCM 83 / 100 L 4a		113
	1,3	M6 (3m)	3	15	92,33	1826	IRCM 83 / 100 L 4b		120
	1,6	M6 (3m)	3	19	75,61	1442	IRCM 83 / 100 L 4b		120
	2	M6 (3m)	4	23	60,30	1588	IRCM 83 / 112 M 4b		128
	2,2	M6 (3m)	4	26	54,36	1405	IRCM 83 / 112 M 4b		128
	2,5	M6 (3m)	5,5	29	48,31	1732	IRCM 83 / 132 S 4c		141
	3	M6 (3m)	5,5	35	39,80	1435	IRCM 83 / 132 S 4c		141
	3,6	M6 (3m)	7,5	42	33,00	1630	IRCM 83 / 132 M 4b		148
	4,4	M6 (3m)	9,2	51	27,54	1647	IRCM 83 / 132 M 4c		148



10 Ton

8/1 Donam / Falls / Retombées

I.Mak®

D _T Tambur Çapı Drum Diameter <i>Diamètre de l'arbre</i> [mm]	V _h Kaldırma Hızı Lifting Speeds <i>Vitesse de levage</i> [m/min]	Vinç Sınıfı Crane Class <i>Classification de l'application de levage</i> ISO (FEM)	P ₁ Motor Gücü Power <i>Puissance</i> [kW]	n ₂ Çıkış Devri Output Speeds <i>Vitesse de sortie</i> [r.p.m]	i Tahvil Ratio <i>Rapport de réduction</i>	M ₂ Çıkış Momenti Output Torque <i>Couple de sortie</i>	Tip Type <i>Typ</i>		 kg
Ø230	0,8	M8 (5m)	1,5	8,6	162,83	1592	IRCM 93 / 90 L 4a	271 272	157
	0,9	M8 (5m)	2,2	9,5	146,95	2114	IRCM 93 / 100 L 4a		159
	0,9	M8 (5m)	2,2	10	133,42	2009	IRCM 93 / 100 L 4a		159
	1,2	M8 (5m)	2,2	13	111,60	1545	IRCM 93 / 100 L 4a		159
	1,4	M8 (5m)	3	16	87,94	1712	IRCM 93 / 100 L 4b		165
	1,6	M8 (5m)	3	18	79,84	1522	IRCM 93 / 100 L 4b		165
	1,9	M8 (5m)	4	21	66,79	1739	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	2,1	M8 (5m)	4	23	61,44	1588	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	2,3	M8 (5m)	4	26	54,55	1405	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	2,8	M8 (5m)	5,5	31	44,75	1620	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	3,4	M8 (5m)	7,5	38	37,20	1802	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	3,7	M8 (5m)	7,5	41	34,03	1670	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	4,1	M8 (5m)	7,5	45	31,19	1522	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	0,9	M6 (3m)	2,2	10	133,51	2009	IRCM 83 / 100 L 4a	269 270	113
	1,1	M6 (3m)	2,2	12	121,71	1674	IRCM 83 / 100 L 4a		113
	1,3	M6 (3m)	3	14	102,41	1956	IRCM 83 / 100 L 4b		120
	1,4	M6 (3m)	3	15	92,33	1826	IRCM 83 / 100 L 4b		120
	1,7	M6 (3m)	3	19	75,61	1442	IRCM 83 / 100 L 4b		120
	2,1	M6 (3m)	4	23	60,30	1588	IRCM 83 / 112 M 4b		128
	2,3	M6 (3m)	4	26	54,36	1405	IRCM 83 / 112 M 4b		128
	2,6	M6 (3m)	5,5	29	48,31	1732	IRCM 83 / 132 S 4c		141
	3,2	M6 (3m)	7,5	35	39,80	1956	IRCM 83 / 132 M 4b		148
	3,8	M6 (3m)	7,5	42	33,00	1630	IRCM 83 / 132 M 4b		148
	4,6	M5 (2m)	9,2	51	27,54	1647	IRCM 83 / 132 M 4c		148
Ø240	0,8	M8 (5m)	1,5	8,6	162,83	1592	IRCM 93 / 90 L 4a	271 272	157
	0,9	M8 (5m)	2,2	9,5	146,95	2114	IRCM 93 / 100 L 4a		159
	0,9	M8 (5m)	2,2	10	133,42	2009	IRCM 93 / 100 L 4a		159
	1,2	M8 (5m)	2,2	13	111,60	1545	IRCM 93 / 100 L 4a		159
	1,5	M8 (5m)	3	16	87,94	1712	IRCM 93 / 100 L 4b		165
	1,7	M8 (5m)	3	18	79,84	1522	IRCM 93 / 100 L 4b		165
	2	M8 (5m)	4	21	66,79	1739	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	2,2	M8 (5m)	4	23	61,44	1588	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	2,4	M8 (5m)	5,5	26	54,55	1931	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	2,9	M8 (5m)	5,5	31	44,75	1620	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	3,6	M8 (5m)	7,5	38	37,20	1802	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	3,9	M8 (5m)	7,5	41	34,03	1670	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	4,2	M8 (5m)	7,5	45	31,19	1522	IRCM 93 / 132 M 4b		194

Vinç sistemleri kaldırma redüktörleri güç ve devir tabloları / Power and ratio table for hoisting applications / Tableau de classification des couples et rapports de réduction pour les applications de levage



D _T Tambur Çapı Drum Diameter Diamètre de l'arbre [mm]	V _h Kaldırma Hızı Lifting Speeds Vitesse de levage [m/min]	Vinç Sınıfı Crane Class Classification de l'application de levage ISO (FEM)	P ₁ Motor Gücü Power Puissance [kW]	n ₂ Çıkış Devri Output Speeds Vitesse de sortie [r.p.m]	i Tahvil Ratio Rapport de réduction	M ₂ Çıkış Momenti Output Torque Couple de sortie	Tip Type Typ		 kg
Ø340	8,1	M6 (3m)	18,5	7,6	185,20	22224	IRCM 143 / 180 M 4b	277 278	504
	9,1	M6 (3m)	22	8,5	164,48	23630	IRCM 143 / 180 L 4b		519
	10,1	M5 (2m)	22	9,5	147,37	21143	IRCM 143 / 180 L 4b		519
	10,7	M6 (3m)	30	10	133,57	27389	IRCM 143 / 200 L 4c		543
	12,8	M5 (2m)	30	12	120,55	22825	IRCM 143 / 200 L 4c		543
	14,9	M5 (2m)	37	14	103,36	24129	IRCM 143 / 225 S 4a		682
	17,1	M6 (3m)	37	16	85,55	21113	IRCM 143 / 225 S 4a		682
	19,2	M6 (3m)	45	18	76,32	22825	IRCM 143 / 225 M 4c		698
	21,4	M5 (2m)	55	20	68,56	25107	IRCM 143 / 250 M 4c		788
	24,6	M5 (2m)	55	23	61,75	21832	IRCM 143 / 250 M 4c		788
	26,7	M6 (3m)	75	25	55,94	27389	IRCM 143 / 280 S 4		961
	28,8	M6 (3m)	75	27	50,94	25361	IRCM 143 / 280 S 4		961
	33,1	M6 (3m)	75	31	44,70	22088	IRCM 143 / 280 S 4		961
	37,4	M6 (3m)	90	35	39,89	23477	IRCM 143 / 280 M 4		1026
	40,6	M6 (3m)	90	38	36,48	21623	IRCM 143 / 280 M 4		1026
Ø360	8,6	M5 (2m)	18,5	7,6	185,20	22224	IRCM 143 / 180 M 4b	277 278	504
	9,6	M5 (2m)	22	8,5	164,48	23630	IRCM 143 / 180 L 4b		519
	10,7	M5 (2m)	30	9,5	147,37	28831	IRCM 143 / 200 L 4c		543
	11,3	M5 (2m)	30	10	133,57	27389	IRCM 143 / 200 L 4c		543
	13,6	M5 (2m)	30	12	120,55	22825	IRCM 143 / 200 L 4c		543
	15,8	M5 (2m)	37	14	103,36	24129	IRCM 143 / 225 S 4a		682
	18,1	M5 (2m)	45	16	85,55	25678	IRCM 143 / 225 M 4c		698
	20,3	M5 (2m)	45	18	76,32	22825	IRCM 143 / 225 M 4c		698
	22,6	M5 (2m)	55	20	68,56	25107	IRCM 143 / 250 M 4c		788
	26	M5 (2m)	75	23	61,75	29771	IRCM 143 / 280 S 4		961
	28,3	M5 (2m)	75	25	55,94	27389	IRCM 143 / 280 S 4		961
	30,5	M5 (2m)	75	27	50,94	25361	IRCM 143 / 280 S 4		961
	35	M5 (2m)	90	31	44,70	26506	IRCM 143 / 280 M 4		1026
	39,6	M5 (2m)	90	35	39,89	23477	IRCM 143 / 280 M 4		1026
Ø380	9,1	M5 (2m)	22	7,6	185,20	26428	IRCM 143 / 180 L 4b	277 278	519
	10,1	M5 (2m)	22	8,5	164,48	23630	IRCM 143 / 180 L 4b		519
	11,3	M4 (1Am)	30	9,5	147,37	28831	IRCM 143 / 200 L 4c		543
	11,9	M5 (2m)	30	10	133,57	27389	IRCM 143 / 200 L 4c		543
	14,3	M4 (1Am)	37	12	120,55	28150	IRCM 143 / 225 S 4a		682
	16,7	M4 (1Am)	37	14	103,36	24129	IRCM 143 / 225 S 4a		682
	19,1	M5 (2m)	45	16	85,55	25678	IRCM 143 / 225 M 4c		698
	21,5	M5 (2m)	55	18	76,32	27897	IRCM 143 / 250 M 4c		788
	23,9	M4 (1Am)	55	20	68,56	25107	IRCM 143 / 250 M 4c		788
	27,4	M4 (1Am)	75	23	61,75	29771	IRCM 143 / 280 S 4		961
	29,8	M5 (2m)	75	25	55,94	27389	IRCM 143 / 280 S 4		961
	32,2	M5 (2m)	75	27	50,94	25361	IRCM 143 / 280 S 4		961
	37	M5 (2m)	90	31	44,70	26506	IRCM 143 / 280 M 4		1026
	41,8	M5 (2m)	90	35	39,89	23477	IRCM 143 / 280 M 4		1026



12,5 Ton

2/1 Donam / Falls / Retombées

I.Mak®

D _T Tambur Çapı Drum Diameter Diamètre de l'arbre [mm]	V _h Kaldırma Hızı Lifting Speeds Vitesse de levage [m/min]	Vinç Sınıfı Crane Class Classification de l'application de levage ISO (FEM)	P ₁ Motor Gücü Power Puissance [kW]	n ₂ Çıkış Devri Output Speeds Vitesse de sortie [r.p.m]	i Tahvil Ratio Rapport de réduction	M ₂ Çıkış Momenti Output Torque Couple de sortie	Tip Type Typ		
Ø320	3,6	M6 (3m)	9,2	7,1	198,33	11830	IRCM 123 / 132 M 4c	275 276	396
	4,4	M6 (3m)	11	8,7	161,00	11543	IRCM 123 / 160 M 4b		437
	5	M6 (3m)	11	10	134,47	10043	IRCM 123 / 160 M 4b		437
	6	M6 (3m)	15	12	118,33	11412	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	6,5	M6 (3m)	15	13	105,00	10534	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	7,5	M6 (3m)	18,5	15	93,80	11260	IRCM 123 / 180 M 4b		504
	8,5	M6 (3m)	18,5	17	84,26	9935	IRCM 123 / 180 M 4b		504
	9,5	M6 (3m)	22	19	73,18	10571	IRCM 123 / 180 L 4b		519
	11,1	M6 (3m)	30	22	64,40	12450	IRCM 123 / 200 L 4c		543
	12,6	M6 (3m)	30	25	57,14	10956	IRCM 123 / 200 L 4c		543
	13,6	M6 (3m)	30	27	51,05	10144	IRCM 123 / 200 L 4c		543
	15,6	M6 (3m)	37	31	45,85	10897	IRCM 123 / 225 S 4a		682
	3,5	M4 (1Am)	9,2	7	201,03	11999	IRCM 103 / 132 M 4c	273 274	312
	3,9	M4 (1Am)	9,2	7,8	178,67	10768	IRCM 103 / 132 M 4c		312
	4,9	M4 (1Am)	11	9,7	144,67	10353	IRCM 103 / 160 M 4b		354
	6	M4 (1Am)	15	12	120,05	11412	IRCM 103 / 160 L 4a		374
	6,5	M4 (1Am)	15	13	110,13	10534	IRCM 103 / 160 L 4a		374
	7	M4 (1Am)	18,5	14	96,64	12064	IRCM 103 / 180 M 4b		421
	9	M4 (1Am)	22	18	79,30	11159	IRCM 103 / 180 L 4b		436
	9,5	M4 (1Am)	22	19	72,48	10571	IRCM 103 / 180 L 4b		436
	12,1	M4 (1Am)	30	24	59,24	11412	IRCM 103 / 200 L 4c		459
	13,6	M3 (1Bm)	30	27	52,31	10144	IRCM 103 / 200 L 4c		459
Ø340	3,8	M6 (3m)	9,2	7,1	198,33	11830	IRCM 123 / 132 M 4c	275 276	396
	4,6	M6 (3m)	11	8,7	161,00	11543	IRCM 123 / 160 M 4b		437
	5,3	M6 (3m)	15	10	134,47	13695	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	6,4	M6 (3m)	15	12	118,33	11412	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	6,9	M6 (3m)	15	13	105,00	10534	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	8	M6 (3m)	18,5	15	93,80	11260	IRCM 123 / 180 M 4b		504
	9,1	M6 (3m)	22	17	84,26	11815	IRCM 123 / 180 L 4b		519
	10,1	M6 (3m)	22	19	73,18	10571	IRCM 123 / 180 L 4b		519
	11,7	M6 (3m)	30	22	64,40	12450	IRCM 123 / 200 L 4c		543
	13,3	M6 (3m)	30	25	57,14	10956	IRCM 123 / 200 L 4c		543
	14,4	M6 (3m)	37	27	51,05	12511	IRCM 123 / 225 S 4a		682
	16,5	M6 (3m)	37	31	45,85	10897	IRCM 123 / 225 S 4a		682
	3,7	M4 (1Am)	9,2	7	201,03	11999	IRCM 103 / 132 M 4c	273 274	312
	4,2	M4 (1Am)	9,2	7,8	178,67	10768	IRCM 103 / 132 M 4c		312
	5,2	M4 (1Am)	15	9,7	144,67	14118	IRCM 103 / 160 L 4a		374
	6,4	M4 (1Am)	15	12	120,05	11412	IRCM 103 / 160 L 4a		374
	6,9	M4 (1Am)	15	13	110,13	10534	IRCM 103 / 160 L 4a		374
	7,5	M4 (1Am)	18,5	14	96,64	12064	IRCM 103 / 180 M 4b		421
	9,6	M4 (1Am)	22	18	79,30	11159	IRCM 103 / 180 L 4b		436
	10,1	M4 (1Am)	22	19	72,48	10571	IRCM 103 / 180 L 4b		436
	12,8	M3 (1Bm)	30	24	59,24	11412	IRCM 103 / 200 L 4c		459
	14,4	M3 (1Bm)	37	27	52,31	12511	IRCM 103 / 225 S 4a		598
Ø360	4	M6 (3m)	9,2	7,1	198,33	11830	IRCM 123 / 132 M 4c	275 276	396
	4,9	M6 (3m)	11	8,7	161,00	11543	IRCM 123 / 160 M 4b		437
	5,7	M6 (3m)	15	10	134,47	13695	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	6,8	M6 (3m)	15	12	118,33	11412	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	7,3	M6 (3m)	18,5	13	105,00	12992	IRCM 123 / 180 M 4b		504
	8,5	M6 (3m)	18,5	15	93,80	11260	IRCM 123 / 180 M 4b		504
	9,6	M6 (3m)	22	17	84,26	11815	IRCM 123 / 180 L 4b		519
	10,7	M6 (3m)	30	19	73,18	14415	IRCM 123 / 200 L 4c		543
	12,4	M6 (3m)	30	22	64,40	12450	IRCM 123 / 200 L 4c		543
	14,1	M6 (3m)	37	25	57,14	13512	IRCM 123 / 225 S 4a		682
	15,3	M6 (3m)	37	27	51,05	12511	IRCM 123 / 225 S 4a		682
	17,5	M5 (2m)	45	31	45,85	13253	IRCM 123 / 225 M 4c		698

Vinç sistemleri kaldırma redüktörleri güç ve devir tabloları / Power and ratio table for hoisting applications / Tableau de classification des couples et rapports de réduction pour les applications de levage



D _T Tambur Çapı Drum Diameter Diamètre de l'arbre [mm]	V _h Kaldırma Hızı Lifting Speeds Vitesse de levage [m/min]	Vinç Sınıfı Crane Class Classification de l'application de levage ISO (FEM)	P ₁ Motor Gücü Power Puissance [kW]	n ₂ Çıkış Devri Output Speeds Vitesse de sortie [r.p.m]	i Tahvil Ratio Rapport de réduction	M ₂ Çıkış Momenti Output Torque Couple de sortie	Tip Type Typ		 kg
Ø380	4,2	M6 (3m)	9,2	7,1	198,33	11830	IRCM 123 / 132 M 4c	275 276	396
	5,2	M5 (2m)	15	8,7	161,00	15741	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	6	M5 (2m)	15	10	134,47	13695	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	7,2	M5 (2m)	18,5	12	118,33	14075	IRCM 123 / 180 M 4b		504
	7,8	M5 (2m)	18,5	13	105,00	12992	IRCM 123 / 180 M 4b		504
	8,9	M5 (2m)	22	15	93,80	13390	IRCM 123 / 180 L 4b		519
	10,1	M5 (2m)	22	17	84,26	11815	IRCM 123 / 180 L 4b		519
	11,3	M5 (2m)	30	19	73,18	14415	IRCM 123 / 200 L 4c		543
	13,1	M5 (2m)	30	22	64,40	12450	IRCM 123 / 200 L 4c		543
	14,9	M5 (2m)	37	25	57,14	13512	IRCM 123 / 225 S 4a		682
	16,1	M5 (2m)	37	27	51,05	12511	IRCM 123 / 225 S 4a		682
	18,5	M5 (2m)	45	31	45,85	13253	IRCM 123 / 225 M 4c		698
Ø400	4,5	M5 (2m)	11	7,1	198,33	14145	IRCM 123 / 160 M 4b	275 276	437
	5,5	M5 (2m)	15	8,7	161,00	15741	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	6,3	M5 (2m)	15	10	134,47	13695	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	7,5	M5 (2m)	18,5	12	118,33	14075	IRCM 123 / 180 M 4b		504
	8,2	M5 (2m)	18,5	13	105,00	12992	IRCM 123 / 180 M 4b		504
	9,4	M5 (2m)	22	15	93,80	13390	IRCM 123 / 180 L 4b		519
	10,7	M5 (2m)	30	17	84,26	16111	IRCM 123 / 200 L 4c		543
	11,9	M5 (2m)	30	19	73,18	14415	IRCM 123 / 200 L 4c		543
	13,8	M5 (2m)	30	22	64,40	12450	IRCM 123 / 200 L 4c		543
	15,7	M5 (2m)	37	25	57,14	13512	IRCM 123 / 225 S 4a		682
	17	M5 (2m)	37	27	51,05	12511	IRCM 123 / 225 S 4a		682
	19,5	M4 (1Am)	45	31	45,85	13253	IRCM 123 / 225 M 4c		698
Ø420	4,7	M5 (2m)	11	7,1	198,33	14145	IRCM 123 / 160 M 4b	275 276	437
	5,7	M5 (2m)	15	8,7	161,00	15741	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	6,6	M4 (1Am)	15	10	134,47	13695	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	7,9	M4 (1Am)	18,5	12	118,33	14075	IRCM 123 / 180 M 4b		504
	8,6	M4 (1Am)	18,5	13	105,00	12992	IRCM 123 / 180 M 4b		504
	9,9	M4 (1Am)	22	15	93,80	13390	IRCM 123 / 180 L 4b		519
	11,2	M4 (1Am)	30	17	84,26	16111	IRCM 123 / 200 L 4c		543
	12,5	M4 (1Am)	30	19	73,18	14415	IRCM 123 / 200 L 4c		543
	14,5	M4 (1Am)	37	22	64,40	15355	IRCM 123 / 225 S 4a		682
	16,5	M4 (1Am)	37	25	57,14	13512	IRCM 123 / 225 S 4a		682
	17,8	M4 (1Am)	45	27	51,05	15216	IRCM 123 / 225 M 4c		698
	20,4	M4 (1Am)	45	31	45,85	13253	IRCM 123 / 225 M 4c		698
Ø440	4,9	M4 (1Am)	11	7,1	198,33	14145	IRCM 123 / 160 M 4b	275 276	437
	6	M4 (1Am)	15	8,7	161,00	15741	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	6,9	M4 (1Am)	15	10	134,47	13695	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	8,3	M4 (1Am)	18,5	12	118,33	14075	IRCM 123 / 180 M 4b		504
	9	M4 (1Am)	22	13	105,00	15450	IRCM 123 / 180 L 4b		519
	10,4	M4 (1Am)	30	15	93,80	18260	IRCM 123 / 200 L 4c		543
	11,7	M4 (1Am)	30	17	84,26	16111	IRCM 123 / 200 L 4c		543
	13,1	M4 (1Am)	30	19	73,18	14415	IRCM 123 / 200 L 4c		543
	15,2	M4 (1Am)	37	22	64,40	15355	IRCM 123 / 225 S 4a		682
	17,3	M4 (1Am)	45	25	57,14	16434	IRCM 123 / 225 M 4c		698
	18,7	M4 (1Am)	45	27	51,05	15216	IRCM 123 / 225 M 4c		698
	21,4	M4 (1Am)	55	31	45,85	16198	IRCM 123 / 250 M 4c		788

**12,5 Ton****2/1 Donam / Falls / Retombées****i.Mak®**

D _T Tambur Çapı Drum Diameter <i>Diamètre de l'arbre</i> [mm]	V _h Kaldırma Hızı Lifting Speeds <i>Vitesse de levage</i> [m/min]	Vinç Sınıfı Crane Class <i>Classification de l'application de levage</i> ISO (FEM)	P ₁ Motor Gücü Power <i>Puissance</i> [kW]	n ₂ Çıkış Devri Output Speeds <i>Vitesse de sortie</i> [r.p.m]	i Tahvil Ratio <i>Rapport de réduction</i>	M ₂ Çıkış Momenti Output Torque <i>Couple de sortie</i>	Tip Type Typ		
Ø450	5	M4 (1Am)	11	7,1	198,33	14145	IRCM 123 / 160 M 4b	275 276	437
	6,1	M4 (1Am)	15	8,7	161,00	15741	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	7,1	M4 (1Am)	18,5	10	134,47	16890	IRCM 123 / 180 M 4b		504
	8,5	M4 (1Am)	18,5	12	118,33	14075	IRCM 123 / 180 M 4b		504
	9,2	M4 (1Am)	22	13	105,00	15450	IRCM 123 / 180 L 4b		519
	10,6	M4 (1Am)	30	15	93,80	18260	IRCM 123 / 200 L 4c		543
	12	M4 (1Am)	30	17	84,26	16111	IRCM 123 / 200 L 4c		543
	13,4	M4 (1Am)	30	19	73,18	14415	IRCM 123 / 200 L 4c		543
	15,5	M4 (1Am)	37	22	64,40	15355	IRCM 123 / 225 S 4a		682
	17,7	M4 (1Am)	45	25	57,14	16434	IRCM 123 / 225 M 4c		698
	19,1	M4 (1Am)	45	27	51,05	15216	IRCM 123 / 225 M 4c		698
	21,9	M4 (1Am)	55	31	45,85	16198	IRCM 123 / 250 M 4c		788

Vinç sistemleri kaldırma redüktörleri güç ve devir tabloları / Power and ratio table for hoisting applications / Tableau de classification des couples et rapports de réduction pour les applications de levage



D _T Tambur Çapı Drum Diameter Diamètre de l'arbre [mm]	V _h Kaldırma Hızı Lifting Speeds Vitesse de levage [m/min]	Vinç Sınıfı Crane Class Classification de l'application de levage ISO (FEM)	P ₁ Motor Gücü Power Puissance [kW]	n ₂ Çıkış Devri Output Speeds Vitesse de sortie [r.p.m]	i Tahvil Ratio Rapport de réduction	M ₂ Çıkış Momenti Output Torque Couple de sortie	Tip Type Typ		 kg
Ø270	1,5	M8 (5m)	4	7	201,03	5217	IRCM 103 / 112 M 4b	273 274	292
	1,7	M8 (5m)	4	7,8	178,67	4682	IRCM 103 / 112 M 4b		292
	2,1	M8 (5m)	5,5	9,7	144,67	5177	IRCM 103 / 132 S 4c		305
	2,5	M8 (5m)	5,5	12	120,05	4184	IRCM 103 / 132 S 4c		305
	2,8	M8 (5m)	7,5	13	110,13	5267	IRCM 103 / 132 M 4b		312
	3	M8 (5m)	7,5	14	96,64	4891	IRCM 103 / 132 M 4b		312
	3,8	M8 (5m)	9,2	18	79,30	4666	IRCM 103 / 132 M 4c		312
	4	M8 (5m)	9,2	19	72,48	4421	IRCM 103 / 132 M 4c		312
	5,1	M8 (5m)	11	24	59,24	4184	IRCM 103 / 160 M 4b		354
	5,7	M8 (5m)	15	27	52,31	5072	IRCM 103 / 160 L 4a		374
Ø280	1,5	M8 (5m)	4	7	201,03	5217	IRCM 103 / 112 M 4b	273 274	292
	1,7	M8 (5m)	4	7,8	178,67	4682	IRCM 103 / 112 M 4b		292
	2,1	M8 (5m)	5,5	9,7	144,67	5177	IRCM 103 / 132 S 4c		305
	2,6	M8 (5m)	7,5	12	120,05	5706	IRCM 103 / 132 M 4b		312
	2,9	M8 (5m)	7,5	13	110,13	5267	IRCM 103 / 132 M 4b		312
	3,1	M8 (5m)	7,5	14	96,64	4891	IRCM 103 / 132 M 4b		312
	4	M8 (5m)	9,2	18	79,30	4666	IRCM 103 / 132 M 4c		312
	4,2	M8 (5m)	9,2	19	72,48	4421	IRCM 103 / 132 M 4c		312
	5,3	M8 (5m)	15	24	59,24	5706	IRCM 103 / 160 L 4a		374
	5,9	M8 (5m)	15	27	52,31	5072	IRCM 103 / 160 L 4a		374
Ø290	1,6	M8 (5m)	4	7	201,03	5217	IRCM 103 / 112 M 4b	273 274	292
	1,8	M8 (5m)	4	7,8	178,67	4682	IRCM 103 / 112 M 4b		292
	2,2	M8 (5m)	5,5	9,7	144,67	5177	IRCM 103 / 132 S 4c		305
	2,7	M8 (5m)	7,5	12	120,05	5706	IRCM 103 / 132 M 4b		312
	3	M8 (5m)	7,5	13	110,13	5267	IRCM 103 / 132 M 4b		312
	3,2	M8 (5m)	7,5	14	96,64	4891	IRCM 103 / 132 M 4b		312
	4,1	M8 (5m)	9,2	18	79,30	4666	IRCM 103 / 132 M 4c		312
	4,3	M8 (5m)	11	19	72,48	5286	IRCM 103 / 160 M 4b		354
	5,5	M8 (5m)	15	24	59,24	5706	IRCM 103 / 160 L 4a		374
	6,1	M8 (5m)	15	27	52,31	5072	IRCM 103 / 160 L 4a		374
Ø300	1,6	M8 (5m)	4	7	201,03	5217	IRCM 103 / 112 M 4b	273 274	292
	1,8	M8 (5m)	4	7,8	178,67	4682	IRCM 103 / 112 M 4b		292
	2,3	M8 (5m)	5,5	9,7	144,67	5177	IRCM 103 / 132 S 4c		305
	2,8	M8 (5m)	7,5	12	120,05	5706	IRCM 103 / 132 M 4b		312
	3,1	M8 (5m)	7,5	13	110,13	5267	IRCM 103 / 132 M 4b		312
	3,3	M8 (5m)	7,5	14	96,64	4891	IRCM 103 / 132 M 4b		312
	4,2	M8 (5m)	9,2	18	79,30	4666	IRCM 103 / 132 M 4c		312
	4,5	M8 (5m)	11	19	72,48	5286	IRCM 103 / 160 M 4b		354
	5,7	M8 (5m)	15	24	59,24	5706	IRCM 103 / 160 L 4a		374
	6,4	M8 (5m)	15	27	52,31	5072	IRCM 103 / 160 L 4a		374
Ø320	1,8	M8 (5m)	4	7	201,03	5217	IRCM 103 / 112 M 4b	273 274	292
	2	M8 (5m)	5,5	7,8	178,67	6438	IRCM 103 / 132 S 4c		305
	2,4	M8 (5m)	5,5	9,7	144,67	5177	IRCM 103 / 132 S 4c		305
	3	M8 (5m)	7,5	12	120,05	5706	IRCM 103 / 132 M 4b		312
	3,3	M8 (5m)	7,5	13	110,13	5267	IRCM 103 / 132 M 4b		312
	3,5	M8 (5m)	9,2	14	96,64	6000	IRCM 103 / 132 M 4c		312
	4,5	M8 (5m)	11	18	79,30	5579	IRCM 103 / 160 M 4b		354
	4,8	M8 (5m)	11	19	72,48	5286	IRCM 103 / 160 M 4b		354
	6	M8 (5m)	15	24	59,24	5706	IRCM 103 / 160 L 4a		374
	6,8	M7 (4m)	15	27	52,31	5072	IRCM 103 / 160 L 4a		374



12,5 Ton

4/1 Donam / Falls / Retombées

I.Mak®

D _T Tambur Çapı Drum Diameter <i>Diamètre de l'arbre</i> [mm]	V _h Kaldırma Hızı Lifting Speeds <i>Vitesse de levage</i> [m/min]	Vinç Sınıfı Crane Class <i>Classification de l'application de levage</i> ISO (FEM)	P ₁ Motor Gücü Power <i>Puissance</i> [kW]	n ₂ Çıkış Devri Output Speeds <i>Vitesse de sortie</i> [r.p.m]	i Tahvil Ratio <i>Rapport de réduction</i>	M ₂ Çıkış Momenti Output Torque <i>Couple de sortie</i>	Tip Type <i>Typ</i>		
Ø330	1,8	M8 (5m)	4	7	201,03	5217	IRCM 103 / 112 M 4b	273 274	292
	2	M8 (5m)	5,5	7,8	178,67	6438	IRCM 103 / 132 S 4c		305
	2,5	M8 (5m)	5,5	9,7	144,67	5177	IRCM 103 / 132 S 4c		305
	3,1	M8 (5m)	7,5	12	120,05	5706	IRCM 103 / 132 M 4b		312
	3,4	M8 (5m)	7,5	13	110,13	5267	IRCM 103 / 132 M 4b		312
	3,6	M8 (5m)	9,2	14	96,64	6000	IRCM 103 / 132 M 4c		312
	4,7	M8 (5m)	11	18	79,30	5579	IRCM 103 / 160 M 4b		354
	4,9	M8 (5m)	11	19	72,48	5286	IRCM 103 / 160 M 4b		354
	6,2	M8 (5m)	15	24	59,24	5706	IRCM 103 / 160 L 4a		374
	7	M7 (4m)	18,5	27	52,31	6256	IRCM 103 / 180 M 4b		421
Ø340	1,9	M8 (5m)	5,5	7,1	198,33	7072	IRCM 123 / 132 S 4c	275 276	389
	2,3	M8 (5m)	5,5	8,7	161,00	5772	IRCM 123 / 132 S 4c		389
	2,7	M8 (5m)	7,5	10	134,47	6847	IRCM 123 / 132 M 4b		396
	3,2	M8 (5m)	7,5	12	118,33	5706	IRCM 123 / 132 M 4b		396
	3,5	M8 (5m)	9,2	13	105,00	6461	IRCM 123 / 132 M 4c		396
	4	M8 (5m)	9,2	15	93,80	5600	IRCM 123 / 132 M 4c		396
	4,5	M8 (5m)	11	17	84,26	5908	IRCM 123 / 160 M 4b		437
	5,1	M8 (5m)	11	19	73,18	5286	IRCM 123 / 160 M 4b		437
	5,9	M8 (5m)	15	22	64,40	6225	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	6,7	M8 (5m)	15	25	57,14	5478	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	7,2	M8 (5m)	18,5	27	51,05	6256	IRCM 123 / 180 M 4b	273 274	504
	8,3	M8 (5m)	18,5	31	45,85	5448	IRCM 123 / 180 M 4b		504
	1,9	M8 (5m)	5,5	7	201,03	7173	IRCM 103 / 132 S 4c		305
	2,1	M8 (5m)	5,5	7,8	178,67	6438	IRCM 103 / 132 S 4c		305
	2,6	M8 (5m)	7,5	9,7	144,67	7059	IRCM 103 / 132 M 4b		312
	3,2	M8 (5m)	7,5	12	120,05	5706	IRCM 103 / 132 M 4b		312
	3,5	M8 (5m)	9,2	13	110,13	6461	IRCM 103 / 132 M 4c		312
	3,7	M8 (5m)	9,2	14	96,64	6000	IRCM 103 / 132 M 4c		312
	4,8	M8 (5m)	11	18	79,30	5579	IRCM 103 / 160 M 4b		354
	5,1	M8 (5m)	11	19	72,48	5286	IRCM 103 / 160 M 4b		354
Ø360	6,4	M7 (4m)	15	24	59,24	5706	IRCM 103 / 160 L 4a	275 276	374
	7,2	M7 (4m)	18,5	27	52,31	6256	IRCM 103 / 180 M 4b		421
	2	M8 (5m)	5,5	7,1	198,33	7072	IRCM 123 / 132 S 4c	273 274	389
	2,5	M8 (5m)	5,5	8,7	161,00	5772	IRCM 123 / 132 S 4c		389
	2,8	M8 (5m)	7,5	10	134,47	6847	IRCM 123 / 132 M 4b		396
	3,4	M8 (5m)	7,5	12	118,33	5706	IRCM 123 / 132 M 4b		396
	3,7	M8 (5m)	9,2	13	105,00	6461	IRCM 123 / 132 M 4c		396
	4,2	M8 (5m)	9,2	15	93,80	5600	IRCM 123 / 132 M 4c		396
	4,8	M8 (5m)	11	17	84,26	5908	IRCM 123 / 160 M 4b		437
	5,4	M8 (5m)	15	19	73,18	7208	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	6,2	M8 (5m)	15	22	64,40	6225	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	7,1	M8 (5m)	18,5	25	57,14	6756	IRCM 123 / 180 M 4b	273 274	504
	7,6	M8 (5m)	18,5	27	51,05	6256	IRCM 123 / 180 M 4b		504
	8,8	M8 (5m)	22	31	45,85	6479	IRCM 123 / 180 L 4b		519
	2	M7 (4m)	5,5	7	201,03	7173	IRCM 103 / 132 S 4c		305
	2,2	M7 (4m)	5,5	7,8	178,67	6438	IRCM 103 / 132 S 4c		305
	2,7	M7 (4m)	7,5	9,7	144,67	7059	IRCM 103 / 132 M 4b		312
	3,4	M7 (4m)	7,5	12	120,05	5706	IRCM 103 / 132 M 4b		312
	3,7	M7 (4m)	9,2	13	110,13	6461	IRCM 103 / 132 M 4c		312
	4	M7 (4m)	9,2	14	96,64	6000	IRCM 103 / 132 M 4c		312
	5,1	M7 (4m)	11	18	79,30	5579	IRCM 103 / 160 M 4b		354
	5,4	M7 (4m)	15	19	72,48	7208	IRCM 103 / 160 L 4a		374
	6,8	M7 (4m)	15	24	59,24	5706	IRCM 103 / 160 L 4a		374
	7,6	M7 (4m)	18,5	27	52,31	6256	IRCM 103 / 180 M 4b		421

Vinç sistemleri kaldırma redüktörleri güç ve devir tabloları / Power and ratio table for hoisting applications / Tableau de classification des couples et rapports de réduction pour les applications de levage



D _T Tambur Çapı Drum Diameter Diamètre de l'arbre [mm]	V _h Kaldırma Hızı Lifting Speeds Vitesse de levage [m/min]	Vinç Sınıfı Crane Class Classification de l'application de levage ISO (FEM)	P ₁ Motor Gücü Power Puissance [kW]	n ₂ Çıkış Devri Output Speeds Vitesse de sortie [r.p.m]	i Tahvil Ratio Rapport de réduction	M ₂ Çıkış Momenti Output Torque Couple de sortie	Tip Type Typ		 kg
Ø380	2,1	M8 (5m)	5,5	7,1	198,33	7072	IRCM 123 / 132 S 4c	275 276	389
	2,6	M8 (5m)	7,5	8,7	161,00	7871	IRCM 123 / 132 M 4b		396
	3	M8 (5m)	7,5	10	134,47	6847	IRCM 123 / 132 M 4b		396
	3,6	M8 (5m)	9,2	12	118,33	7000	IRCM 123 / 132 M 4c		396
	3,9	M8 (5m)	9,2	13	105,00	6461	IRCM 123 / 132 M 4c		396
	4,5	M8 (5m)	11	15	93,80	6695	IRCM 123 / 160 M 4b		437
	5,1	M8 (5m)	11	17	84,26	5908	IRCM 123 / 160 M 4b		437
	5,7	M8 (5m)	15	19	73,18	7208	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	6,6	M8 (5m)	15	22	64,40	6225	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	7,5	M8 (5m)	18,5	25	57,14	6756	IRCM 123 / 180 M 4b		504
	8,1	M8 (5m)	18,5	27	51,05	6256	IRCM 123 / 180 M 4b		504
	9,2	M8 (5m)	22	31	45,85	6479	IRCM 123 / 180 L 4b		519
	2,1	M7 (4m)	5,5	7	201,03	7173	IRCM 103 / 132 S 4c	273 274	305
	2,3	M7 (4m)	5,5	7,8	178,67	6438	IRCM 103 / 132 S 4c		305
	2,9	M7 (4m)	7,5	9,7	144,67	7059	IRCM 103 / 132 M 4b		312
	3,6	M7 (4m)	9,2	12	120,05	7000	IRCM 103 / 132 M 4c		312
	3,9	M7 (4m)	9,2	13	110,13	6461	IRCM 103 / 132 M 4c		312
	4,2	M7 (4m)	9,2	14	96,64	6000	IRCM 103 / 132 M 4c		312
	5,4	M7 (4m)	15	18	79,30	7608	IRCM 103 / 160 L 4a		374
	5,7	M7 (4m)	15	19	72,48	7208	IRCM 103 / 160 L 4a		374
	7,2	M7 (4m)	18,5	24	59,24	7038	IRCM 103 / 180 M 4b		421
	8,1	M7 (4m)	18,5	27	52,31	6256	IRCM 103 / 180 M 4b		421



12,5 Ton

6/1 Donam / Falls / Retombées

I.Mak®

D _T Tambur Çapı Drum Diameter Diamètre de l'arbre [mm]	V _h Kaldırma Hızı Lifting Speeds Vitesse de levage [m/min]	Vinç Sınıfı Crane Class Classification de l'application de levage ISO (FEM)	P ₁ Motor Gücü Power Puissance [kW]	n ₂ Çıkış Devri Output Speeds Vitesse de sortie [r.p.m]	i Tahvil Ratio Rapport de réduction	M ₂ Çıkış Momenti Output Torque Couple de sortie	Tip Type Typ		
Ø230	0,8	M8 (5m)	2,2	7	201,03	2869	IRCM 103 / 100 L 4a	273 274	277
	0,9	M8 (5m)	2,2	7,8	178,67	2575	IRCM 103 / 100 L 4a		277
	1,2	M8 (5m)	3	9,7	144,67	2824	IRCM 103 / 100 L 4b		284
	1,4	M8 (5m)	4	12	120,05	3043	IRCM 103 / 112 M 4b		292
	1,6	M8 (5m)	4	13	110,13	2809	IRCM 103 / 112 M 4b		292
	1,7	M8 (5m)	4	14	96,64	2609	IRCM 103 / 112 M 4b		292
	2,2	M8 (5m)	5,5	18	79,30	2790	IRCM 103 / 132 S 4c		305
	2,3	M8 (5m)	5,5	19	72,48	2643	IRCM 103 / 132 S 4c		305
	2,9	M8 (5m)	7,5	24	59,24	2853	IRCM 103 / 132 M 4b		312
	3,2	M8 (5m)	7,5	27	52,31	2536	IRCM 103 / 132 M 4b		312
	1	M8 (5m)	2,2	8,6	162,83	2336	IRCM 93 / 100 L 4a	271 272	159
	1,1	M8 (5m)	3	9,5	146,95	2883	IRCM 93 / 100 L 4b		165
	1,2	M8 (5m)	3	10	133,42	2739	IRCM 93 / 100 L 4b		165
	1,6	M8 (5m)	4	13	111,60	2809	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	1,9	M8 (5m)	5,5	16	87,94	3138	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	2,2	M7 (4m)	5,5	18	79,84	2790	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	2,5	M7 (4m)	5,5	21	66,79	2391	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	2,8	M7 (4m)	7,5	23	61,44	2977	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	3,1	M7 (4m)	7,5	26	54,55	2634	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	3,7	M7 (4m)	9,2	31	44,75	2709	IRCM 93 / 132 M 4c		194
	4,6	M7 (4m)	11	38	37,20	2643	IRCM 93 / 160 M 4b		235
	4,9	M7 (4m)	11	41	34,03	2449	IRCM 93 / 160 M 4b		235
	5,4	M7 (4m)	15	45	31,19	3043	IRCM 93 / 160 L 4a		255
Ø240	0,9	M8 (5m)	2,2	7	201,03	2869	IRCM 103 / 100 L 4a	273 274	277
	1	M8 (5m)	2,2	7,8	178,67	2575	IRCM 103 / 100 L 4a		277
	1,2	M8 (5m)	3	9,7	144,67	2824	IRCM 103 / 100 L 4b		284
	1,5	M8 (5m)	4	12	120,05	3043	IRCM 103 / 112 M 4b		292
	1,6	M8 (5m)	4	13	110,13	2809	IRCM 103 / 112 M 4b		292
	1,8	M8 (5m)	4	14	96,64	2609	IRCM 103 / 112 M 4b		292
	2,3	M8 (5m)	5,5	18	79,30	2790	IRCM 103 / 132 S 4c		305
	2,4	M8 (5m)	5,5	19	72,48	2643	IRCM 103 / 132 S 4c		305
	3	M8 (5m)	7,5	24	59,24	2853	IRCM 103 / 132 M 4b		312
	3,4	M8 (5m)	7,5	27	52,31	2536	IRCM 103 / 132 M 4b		312
	1,1	M8 (5m)	3	8,6	162,83	3185	IRCM 93 / 100 L 4b	271 272	165
	1,2	M8 (5m)	3	9,5	146,95	2883	IRCM 93 / 100 L 4b		165
	1,3	M8 (5m)	3	10	133,42	2739	IRCM 93 / 100 L 4b		165
	1,6	M8 (5m)	4	13	111,60	2809	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	2	M7 (4m)	5,5	16	87,94	3138	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	2,3	M7 (4m)	5,5	18	79,84	2790	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	2,6	M7 (4m)	7,5	21	66,79	3261	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	2,9	M7 (4m)	7,5	23	61,44	2977	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	3,3	M7 (4m)	7,5	26	54,55	2634	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	3,9	M7 (4m)	9,2	31	44,75	2709	IRCM 93 / 132 M 4c		194
	4,8	M7 (4m)	11	38	37,20	2643	IRCM 93 / 160 M 4b		235
	5,1	M7 (4m)	11	41	34,03	2449	IRCM 93 / 160 M 4b		235
	5,7	M7 (4m)	15	45	31,19	3043	IRCM 93 / 160 L 4a		255

Vinç sistemleri kaldırma redüktörleri güç ve devir tabloları / Power and ratio table for hoisting applications / Tableau de classification des couples et rapports de réduction pour les applications de levage



D _T Tambur Çapı Drum Diameter Diamètre de l'arbre [mm]	V _h Kaldırma Hızı Lifting Speeds Vitesse de levage [m/min]	Vinç Sınıfı Crane Class Classification de l'application de levage ISO (FEM)	P ₁ Motor Gücü Power Puissance [kW]	n ₂ Çıkış Devri Output Speeds Vitesse de sortie [r.p.m]	i Tahvil Ratio Rapport de réduction	M ₂ Çıkış Momenti Output Torque Couple de sortie	Tip Type Typ		 kg
Ø250	0,9	M8 (5m)	2,2	7	201,03	2869	IRCM 103 / 100 L 4a	273 274	277
	1	M8 (5m)	2,2	7,8	178,67	2575	IRCM 103 / 100 L 4a		277
	1,3	M8 (5m)	3	9,7	144,67	2824	IRCM 103 / 100 L 4b		284
	1,6	M8 (5m)	4	12	120,05	3043	IRCM 103 / 112 M 4b		292
	1,7	M8 (5m)	4	13	110,13	2809	IRCM 103 / 112 M 4b		292
	1,8	M8 (5m)	4	14	96,64	2609	IRCM 103 / 112 M 4b		292
	2,4	M8 (5m)	5,5	18	79,30	2790	IRCM 103 / 132 S 4c		305
	2,5	M8 (5m)	5,5	19	72,48	2643	IRCM 103 / 132 S 4c		305
	3,1	M8 (5m)	7,5	24	59,24	2853	IRCM 103 / 132 M 4b		312
	3,5	M8 (5m)	9,2	27	52,31	3111	IRCM 103 / 132 M 4c		312
	1,1	M8 (5m)	3	8,6	162,83	3185	IRCM 93 / 100 L 4b	271 272	165
	1,2	M8 (5m)	3	9,5	146,95	2883	IRCM 93 / 100 L 4b		165
	1,3	M7 (4m)	3	10	133,42	2739	IRCM 93 / 100 L 4b		165
	1,7	M7 (4m)	4	13	111,60	2809	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	2,1	M7 (4m)	5,5	16	87,94	3138	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	2,4	M7 (4m)	5,5	18	79,84	2790	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	2,7	M7 (4m)	7,5	21	66,79	3261	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	3	M7 (4m)	7,5	23	61,44	2977	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	3,4	M7 (4m)	7,5	26	54,55	2634	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	4,1	M7 (4m)	9,2	31	44,75	2709	IRCM 93 / 132 M 4c		194
	5	M6 (3m)	11	38	37,20	2643	IRCM 93 / 160 M 4b		235
	5,4	M6 (3m)	15	41	34,03	3340	IRCM 93 / 160 L 4a		255
	5,9	M6 (3m)	15	45	31,19	3043	IRCM 93 / 160 L 4a		255
Ø260	1	M8 (5m)	2,2	7	201,03	2869	IRCM 103 / 100 L 4a	273 274	277
	1,1	M8 (5m)	3	7,8	178,67	3511	IRCM 103 / 100 L 4b		284
	1,3	M8 (5m)	3	9,7	144,67	2824	IRCM 103 / 100 L 4b		284
	1,6	M8 (5m)	4	12	120,05	3043	IRCM 103 / 112 M 4b		292
	1,8	M8 (5m)	4	13	110,13	2809	IRCM 103 / 112 M 4b		292
	1,9	M8 (5m)	5,5	14	96,64	3587	IRCM 103 / 132 S 4c		305
	2,4	M8 (5m)	5,5	18	79,30	2790	IRCM 103 / 132 S 4c		305
	2,6	M8 (5m)	7,5	19	72,48	3604	IRCM 103 / 132 M 4b		312
	3,3	M8 (5m)	7,5	24	59,24	2853	IRCM 103 / 132 M 4b		312
	3,7	M8 (5m)	9,2	27	52,31	3111	IRCM 103 / 132 M 4c		312
	1,2	M7 (4m)	3	8,6	162,83	3185	IRCM 93 / 100 L 4b	271 272	165
	1,3	M7 (4m)	3	9,5	146,95	2883	IRCM 93 / 100 L 4b		165
	1,4	M7 (4m)	4	10	133,42	3652	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	1,8	M7 (4m)	4	13	111,60	2809	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	2,2	M7 (4m)	5,5	16	87,94	3138	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	2,4	M7 (4m)	5,5	18	79,84	2790	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	2,9	M7 (4m)	7,5	21	66,79	3261	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	3,1	M7 (4m)	7,5	23	61,44	2977	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	3,5	M7 (4m)	9,2	26	54,55	3231	IRCM 93 / 132 M 4c		194
	4,2	M6 (3m)	9,2	31	44,75	2709	IRCM 93 / 132 M 4c		194
	5,2	M6 (3m)	15	38	37,20	3604	IRCM 93 / 160 L 4a		255
	5,6	M6 (3m)	15	41	34,03	3340	IRCM 93 / 160 L 4a		255
	6,1	M6 (3m)	15	45	31,19	3043	IRCM 93 / 160 L 4a		255



12,5 Ton

6/1 Donam / Falls / Retombées

I.Mak®

D _T Tambur Çapı Drum Diameter Diamètre de l'arbre [mm]	V _h Kaldırma Hızı Lifting Speeds Vitesse de levage [m/min]	Vinç Sınıfı Crane Class Classification de l'application de levage ISO (FEM)	P ₁ Motor Gücü Power Puissance [kW]	n ₂ Çıkış Devri Output Speeds Vitesse de sortie [r.p.m]	i Tahvil Ratio Rapport de réduction	M ₂ Çıkış Momenti Output Torque Couple de sortie	Tip Type Typ		
Ø270	1	M8 (5m)	2,2	7	201,03	2869	IRCM 103 / 100 L 4a	273 274	277
	1,1	M8 (5m)	3	7,8	178,67	3511	IRCM 103 / 100 L 4b		284
	1,4	M8 (5m)	4	9,7	144,67	3765	IRCM 103 / 112 M 4b		292
	1,7	M8 (5m)	4	12	120,05	3043	IRCM 103 / 112 M 4b		292
	1,8	M8 (5m)	4	13	110,13	2809	IRCM 103 / 112 M 4b		292
	2	M8 (5m)	5,5	14	96,64	3587	IRCM 103 / 132 S 4c		305
	2,5	M8 (5m)	5,5	18	79,30	2790	IRCM 103 / 132 S 4c		305
	2,7	M8 (5m)	7,5	19	72,48	3604	IRCM 103 / 132 M 4b		312
	3,4	M8 (5m)	7,5	24	59,24	2853	IRCM 103 / 132 M 4b		312
	3,8	M8 (5m)	9,2	27	52,31	3111	IRCM 103 / 132 M 4c		312
	1,2	M7 (4m)	3	8,6	162,83	3185	IRCM 93 / 100 L 4b	271 272	165
	1,3	M7 (4m)	3	9,5	146,95	2883	IRCM 93 / 100 L 4b		165
	1,4	M7 (4m)	4	10	133,42	3652	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	1,8	M7 (4m)	4	13	111,60	2809	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	2,3	M7 (4m)	5,5	16	87,94	3138	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	2,5	M7 (4m)	5,5	18	79,84	2790	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	3	M7 (4m)	7,5	21	66,79	3261	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	3,2	M7 (4m)	7,5	23	61,44	2977	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	3,7	M6 (3m)	9,2	26	54,55	3231	IRCM 93 / 132 M 4c		194
	4,4	M6 (3m)	11	31	44,75	3240	IRCM 93 / 160 M 4b		235
	5,4	M6 (3m)	15	38	37,20	3604	IRCM 93 / 160 L 4a		255
	5,8	M6 (3m)	15	41	34,03	3340	IRCM 93 / 160 L 4a		255
	6,4	M6 (3m)	15	45	31,19	3043	IRCM 93 / 160 L 4a		255
Ø280	1	M8 (5m)	2,2	7	201,03	2869	IRCM 103 / 100 L 4a	273 274	277
	1,1	M8 (5m)	3	7,8	178,67	3511	IRCM 103 / 100 L 4b		284
	1,4	M8 (5m)	4	9,7	144,67	3765	IRCM 103 / 112 M 4b		292
	1,8	M8 (5m)	4	12	120,05	3043	IRCM 103 / 112 M 4b		292
	1,9	M8 (5m)	5,5	13	110,13	3863	IRCM 103 / 132 S 4c		305
	2,1	M8 (5m)	5,5	14	96,64	3587	IRCM 103 / 132 S 4c		305
	2,6	M8 (5m)	7,5	18	79,30	3804	IRCM 103 / 132 M 4b		312
	2,8	M8 (5m)	7,5	19	72,48	3604	IRCM 103 / 132 M 4b		312
	3,5	M8 (5m)	9,2	24	59,24	3500	IRCM 103 / 132 M 4c		312
	4	M8 (5m)	9,2	27	52,31	3111	IRCM 103 / 132 M 4c		312
	1,3	M7 (4m)	3	8,6	162,83	3185	IRCM 93 / 100 L 4b	271 272	165
	1,4	M7 (4m)	4	9,5	146,95	3844	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	1,5	M7 (4m)	4	10	133,42	3652	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	1,9	M7 (4m)	5,5	13	111,60	3863	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	2,3	M7 (4m)	5,5	16	87,94	3138	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	2,6	M7 (4m)	7,5	18	79,84	3804	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	3,1	M6 (3m)	7,5	21	66,79	3261	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	3,4	M6 (3m)	7,5	23	61,44	2977	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	3,8	M6 (3m)	9,2	26	54,55	3231	IRCM 93 / 132 M 4c		194
	4,5	M6 (3m)	11	31	44,75	3240	IRCM 93 / 160 M 4b		235
	5,6	M6 (3m)	15	38	37,20	3604	IRCM 93 / 160 L 4a		255
	6	M6 (3m)	15	41	34,03	3340	IRCM 93 / 160 L 4a		255
	6,6	M6 (3m)	15	45	31,19	3043	IRCM 93 / 160 L 4a		255

Vinç sistemleri kaldırma redüktörleri güç ve devir tabloları / Power and ratio table for hoisting applications / Tableau de classification des couples et rapports de réduction pour les applications de levage



D _T Tambur Çapı Drum Diameter Diamètre de l'arbre [mm]	V _h Kaldırma Hızı Lifting Speeds Vitesse de levage [m/min]	Vinç Sınıfı Crane Class Classification de l'application de levage ISO (FEM)	P ₁ Motor Gücü Power Puissance [kW]	n ₂ Çıkış Devri Output Speeds Vitesse de sortie [r.p.m]	i Tahvil Ratio Rapport de réduction	M ₂ Çıkış Momenti Output Torque Couple de sortie	Tip Type Typ		 kg
Ø290	1,1	M8 (5m)	3	7	201,03	3913	IRCM 103 / 100 L 4b	273 274	284
	1,2	M8 (5m)	3	7,8	178,67	3511	IRCM 103 / 100 L 4b		284
	1,5	M8 (5m)	4	9,7	144,67	3765	IRCM 103 / 112 M 4b		292
	1,8	M8 (5m)	4	12	120,05	3043	IRCM 103 / 112 M 4b		292
	2	M8 (5m)	5,5	13	110,13	3863	IRCM 103 / 132 S 4c		305
	2,1	M8 (5m)	5,5	14	96,64	3587	IRCM 103 / 132 S 4c		305
	2,7	M8 (5m)	7,5	18	79,30	3804	IRCM 103 / 132 M 4b		312
	2,9	M8 (5m)	7,5	19	72,48	3604	IRCM 103 / 132 M 4b		312
	3,6	M8 (5m)	9,2	24	59,24	3500	IRCM 103 / 132 M 4c		312
	4,1	M8 (5m)	9,2	27	52,31	3111	IRCM 103 / 132 M 4c		312
	1,3	M7 (4m)	3	8,6	162,83	3185	IRCM 93 / 100 L 4b	271 272	165
	1,4	M7 (4m)	4	9,5	146,95	3844	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	1,5	M7 (4m)	4	10	133,42	3652	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	2	M7 (4m)	5,5	13	111,60	3863	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	2,4	M7 (4m)	5,5	16	87,94	3138	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	2,7	M6 (3m)	7,5	18	79,84	3804	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	3,2	M6 (3m)	7,5	21	66,79	3261	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	3,5	M6 (3m)	9,2	23	61,44	3652	IRCM 93 / 132 M 4c		194
	3,9	M6 (3m)	9,2	26	54,55	3231	IRCM 93 / 132 M 4c		194
	4,7	M6 (3m)	11	31	44,75	3240	IRCM 93 / 160 M 4b		235
Ø300	5,8	M6 (3m)	15	38	37,20	3604	IRCM 93 / 160 L 4a	273 274	255
	6,2	M6 (3m)	15	41	34,03	3340	IRCM 93 / 160 L 4a		255
	6,8	M6 (3m)	15	45	31,19	3043	IRCM 93 / 160 L 4a		255
	1,1	M8 (5m)	3	7	201,03	3913	IRCM 103 / 100 L 4b		284
	1,2	M8 (5m)	3	7,8	178,67	3511	IRCM 103 / 100 L 4b		284
	1,5	M8 (5m)	4	9,7	144,67	3765	IRCM 103 / 112 M 4b		292
	1,9	M8 (5m)	5,5	12	120,05	4184	IRCM 103 / 132 S 4c		305
	2	M8 (5m)	5,5	13	110,13	3863	IRCM 103 / 132 S 4c		305
	2,2	M8 (5m)	5,5	14	96,64	3587	IRCM 103 / 132 S 4c		305
	2,8	M8 (5m)	7,5	18	79,30	3804	IRCM 103 / 132 M 4b		312
	3	M8 (5m)	7,5	19	72,48	3604	IRCM 103 / 132 M 4b	271 272	312
	3,8	M8 (5m)	9,2	24	59,24	3500	IRCM 103 / 132 M 4c		312
	4,2	M8 (5m)	9,2	27	52,31	3111	IRCM 103 / 132 M 4c		312
	1,4	M7 (4m)	4	8,6	162,83	4246	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	1,5	M7 (4m)	4	9,5	146,95	3844	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	1,6	M7 (4m)	4	10	133,42	3652	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	2	M7 (4m)	5,5	13	111,60	3863	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	2,5	M6 (3m)	5,5	16	87,94	3138	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	2,8	M6 (3m)	7,5	18	79,84	3804	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	3,3	M6 (3m)	7,5	21	66,79	3261	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	3,6	M6 (3m)	9,2	23	61,44	3652	IRCM 93 / 132 M 4c	271 272	194
	4,1	M6 (3m)	9,2	26	54,55	3231	IRCM 93 / 132 M 4c		194
	4,9	M6 (3m)	11	31	44,75	3240	IRCM 93 / 160 M 4b		235
	6	M6 (3m)	15	38	37,20	3604	IRCM 93 / 160 L 4a		255
	6,4	M6 (3m)	15	41	34,03	3340	IRCM 93 / 160 L 4a		255
	7,1	M6 (3m)	18,5	45	31,19	3753	IRCM 93 / 180 M 4b		302



12,5 Ton

8/1 Donam / Falls / Retombées

I.Mak®

D _T Tambur Çapı Drum Diameter Diamètre de l'arbre [mm]	V _h Kaldırma Hızı Lifting Speeds Vitesse de levage [m/min]	Vinç Sınıfı Crane Class Classification de l'application de levage ISO (FEM)	P ₁ Motor Gücü Power Puissance [kW]	n ₂ Çıkış Devri Output Speeds Vitesse de sortie [r.p.m]	i Tahvil Ratio Rapport de réduction	M ₂ Çıkış Momenti Output Torque Couple de sortie	Tip Type Typ		
Ø170	0,6	M8 (5m)	1,5	8,6	162,83	1592	IRCM 93 / 90 L 4a	271 272	157
	0,6	M8 (5m)	1,5	9,5	146,95	1442	IRCM 93 / 90 L 4a		157
	0,7	M8 (5m)	2,2	10	133,42	2009	IRCM 93 / 100 L 4a		159
	0,9	M8 (5m)	2,2	13	111,60	1545	IRCM 93 / 100 L 4a		159
	1,1	M8 (5m)	3	16	87,94	1712	IRCM 93 / 100 L 4b		165
	1,2	M8 (5m)	3	18	79,84	1522	IRCM 93 / 100 L 4b		165
	1,4	M8 (5m)	4	21	66,79	1739	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	1,5	M8 (5m)	4	23	61,44	1588	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	1,7	M8 (5m)	4	26	54,55	1405	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	2,1	M8 (5m)	5,5	31	44,75	1620	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	2,5	M8 (5m)	5,5	38	37,20	1321	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	2,7	M8 (5m)	7,5	41	34,03	1670	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	3	M8 (5m)	7,5	45	31,19	1522	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	0,7	M7 (4m)	2,2	10	133,51	2009	IRCM 83 / 100 L 4a	269 270	113
	0,8	M7 (4m)	2,2	12	121,71	1674	IRCM 83 / 100 L 4a		113
	0,9	M7 (4m)	2,2	14	102,41	1435	IRCM 83 / 100 L 4a		113
	1	M7 (4m)	2,2	15	92,33	1339	IRCM 83 / 100 L 4a		113
	1,3	M7 (4m)	3	19	75,61	1442	IRCM 83 / 100 L 4b		120
	1,5	M7 (4m)	4	23	60,30	1588	IRCM 83 / 112 M 4b		128
	1,7	M6 (3m)	4	26	54,36	1405	IRCM 83 / 112 M 4b		128
	1,9	M6 (3m)	5,5	29	48,31	1732	IRCM 83 / 132 S 4c		141
	2,3	M6 (3m)	5,5	35	39,80	1435	IRCM 83 / 132 S 4c		141
	2,8	M6 (3m)	7,5	42	33,00	1630	IRCM 83 / 132 M 4b		148
	3,4	M6 (3m)	7,5	51	27,54	1343	IRCM 83 / 132 M 4b		148
Ø180	0,6	M8 (5m)	1,5	8,6	162,83	1592	IRCM 93 / 90 L 4a	271 272	157
	0,7	M8 (5m)	2,2	9,5	146,95	2114	IRCM 93 / 100 L 4a		159
	0,7	M8 (5m)	2,2	10	133,42	2009	IRCM 93 / 100 L 4a		159
	0,9	M8 (5m)	2,2	13	111,60	1545	IRCM 93 / 100 L 4a		159
	1,1	M8 (5m)	3	16	87,94	1712	IRCM 93 / 100 L 4b		165
	1,3	M8 (5m)	3	18	79,84	1522	IRCM 93 / 100 L 4b		165
	1,5	M8 (5m)	4	21	66,79	1739	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	1,6	M8 (5m)	4	23	61,44	1588	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	1,8	M8 (5m)	4	26	54,55	1405	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	2,2	M8 (5m)	5,5	31	44,75	1620	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	2,7	M8 (5m)	7,5	38	37,20	1802	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	2,9	M8 (5m)	7,5	41	34,03	1670	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	3,2	M8 (5m)	7,5	45	31,19	1522	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	0,7	M6 (3m)	2,2	10	133,51	2009	IRCM 83 / 100 L 4a	269 270	113
	0,8	M6 (3m)	2,2	12	121,71	1674	IRCM 83 / 100 L 4a		113
	1	M6 (3m)	2,2	14	102,41	1435	IRCM 83 / 100 L 4a		113
	1,1	M6 (3m)	3	15	92,33	1826	IRCM 83 / 100 L 4b		120
	1,3	M6 (3m)	3	19	75,61	1442	IRCM 83 / 100 L 4b		120
	1,6	M6 (3m)	4	23	60,30	1588	IRCM 83 / 112 M 4b		128
	1,8	M6 (3m)	4	26	54,36	1405	IRCM 83 / 112 M 4b		128
	2	M6 (3m)	5,5	29	48,31	1732	IRCM 83 / 132 S 4c		141
	2,5	M6 (3m)	5,5	35	39,80	1435	IRCM 83 / 132 S 4c		141
	3	M6 (3m)	7,5	42	33,00	1630	IRCM 83 / 132 M 4b		148
	3,6	M6 (3m)	9,2	51	27,54	1647	IRCM 83 / 132 M 4c		148

Vinç sistemleri kaldırma redüktörleri güç ve devir tabloları / Power and ratio table for hoisting applications / Tableau de classification des couples et rapports de réduction pour les applications de levage



D _T Tambur Çapı Drum Diameter Diamètre de l'arbre [mm]	V _h Kaldırma Hızı Lifting Speeds Vitesse de levage [m/min]	Vinç Sınıfı Crane Class Classification de l'application de levage ISO (FEM)	P ₁ Motor Gücü Power Puissance [kW]	n ₂ Çıkış Devri Output Speeds Vitesse de sortie [r.p.m]	i Tahvil Ratio Rapport de réduction	M ₂ Çıkış Momenti Output Torque Couple de sortie	Tip Type Typ		 kg
Ø190	0,6	M8 (5m)	1,5	8,6	162,83	1592	IRCM 93 / 90 L 4a	271 272	157
	0,7	M8 (5m)	2,2	9,5	146,95	2114	IRCM 93 / 100 L 4a		159
	0,7	M8 (5m)	2,2	10	133,42	2009	IRCM 93 / 100 L 4a		159
	1	M8 (5m)	2,2	13	111,60	1545	IRCM 93 / 100 L 4a		159
	1,2	M8 (5m)	3	16	87,94	1712	IRCM 93 / 100 L 4b		165
	1,3	M8 (5m)	3	18	79,84	1522	IRCM 93 / 100 L 4b		165
	1,6	M8 (5m)	4	21	66,79	1739	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	1,7	M8 (5m)	4	23	61,44	1588	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	1,9	M8 (5m)	5,5	26	54,55	1931	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	2,3	M8 (5m)	5,5	31	44,75	1620	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	2,8	M8 (5m)	7,5	38	37,20	1802	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	3,1	M8 (5m)	7,5	41	34,03	1670	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	3,4	M8 (5m)	7,5	45	31,19	1522	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	0,7	M6 (3m)	2,2	10	133,51	2009	IRCM 83 / 100 L 4a	269 270	113
	0,9	M6 (3m)	2,2	12	121,71	1674	IRCM 83 / 100 L 4a		113
	1	M6 (3m)	2,2	14	102,41	1435	IRCM 83 / 100 L 4a		113
	1,1	M6 (3m)	3	15	92,33	1826	IRCM 83 / 100 L 4b		120
	1,4	M6 (3m)	4	19	75,61	1922	IRCM 83 / 112 M 4b		128
	1,7	M6 (3m)	4	23	60,30	1588	IRCM 83 / 112 M 4b		128
	1,9	M6 (3m)	5,5	26	54,36	1931	IRCM 83 / 132 S 4c		141
	2,2	M6 (3m)	5,5	29	48,31	1732	IRCM 83 / 132 S 4c		141
	2,6	M6 (3m)	7,5	35	39,80	1956	IRCM 83 / 132 M 4b		148
	3,1	M5 (2m)	7,5	42	33,00	1630	IRCM 83 / 132 M 4b		148
	3,8	M5 (2m)	9,2	51	27,54	1647	IRCM 83 / 132 M 4c		148
Ø200	0,7	M8 (5m)	2,2	8,6	162,83	2336	IRCM 93 / 100 L 4a	271 272	159
	0,7	M8 (5m)	2,2	9,5	146,95	2114	IRCM 93 / 100 L 4a		159
	0,8	M8 (5m)	2,2	10	133,42	2009	IRCM 93 / 100 L 4a		159
	1	M8 (5m)	2,2	13	111,60	1545	IRCM 93 / 100 L 4a		159
	1,3	M8 (5m)	3	16	87,94	1712	IRCM 93 / 100 L 4b		165
	1,4	M8 (5m)	4	18	79,84	2029	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	1,6	M8 (5m)	4	21	66,79	1739	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	1,8	M8 (5m)	4	23	61,44	1588	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	2	M8 (5m)	5,5	26	54,55	1931	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	2,4	M8 (5m)	5,5	31	44,75	1620	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	3	M8 (5m)	7,5	38	37,20	1802	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	3,2	M8 (5m)	7,5	41	34,03	1670	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	3,5	M8 (5m)	9,2	45	31,19	1867	IRCM 93 / 132 M 4c		194
	0,8	M6 (3m)	2,2	10	133,51	2009	IRCM 83 / 100 L 4a	269 270	113
	0,9	M6 (3m)	2,2	12	121,71	1674	IRCM 83 / 100 L 4a		113
	1,1	M6 (3m)	3	14	102,41	1956	IRCM 83 / 100 L 4b		120
	1,2	M6 (3m)	3	15	92,33	1826	IRCM 83 / 100 L 4b		120
	1,5	M6 (3m)	4	19	75,61	1922	IRCM 83 / 112 M 4b		128
	1,8	M6 (3m)	4	23	60,30	1588	IRCM 83 / 112 M 4b		128
	2	M6 (3m)	5,5	26	54,36	1931	IRCM 83 / 132 S 4c		141
	2,3	M6 (3m)	5,5	29	48,31	1732	IRCM 83 / 132 S 4c		141
	2,7	M5 (2m)	7,5	35	39,80	1956	IRCM 83 / 132 M 4b		148
	3,3	M5 (2m)	7,5	42	33,00	1630	IRCM 83 / 132 M 4b		148
	4	M5 (2m)	9,2	51	27,54	1647	IRCM 83 / 132 M 4c		148



12,5 Ton

8/1 Donam / Falls / Retombées

I.Mak®

D _T Tambur Çapı Drum Diameter Diamètre de l'arbre [mm]	V _h Kaldırma Hızı Lifting Speeds Vitesse de levage [m/min]	Vinç Sınıfı Crane Class Classification de l'application de levage ISO (FEM)	P ₁ Motor Gücü Power Puissance [kW]	n ₂ Çıkış Devri Output Speeds Vitesse de sortie [r.p.m]	i Tahvil Ratio Rapport de réduction	M ₂ Çıkış Momenti Output Torque Couple de sortie	Tip Type Typ		
Ø210	0,7	M8 (5m)	2,2	8,6	162,83	2336	IRCM 93 / 100 L 4a	271 272	159
	0,8	M8 (5m)	2,2	9,5	146,95	2114	IRCM 93 / 100 L 4a		159
	0,8	M8 (5m)	2,2	10	133,42	2009	IRCM 93 / 100 L 4a		159
	1,1	M8 (5m)	3	13	111,60	2107	IRCM 93 / 100 L 4b		165
	1,3	M8 (5m)	3	16	87,94	1712	IRCM 93 / 100 L 4b		165
	1,5	M8 (5m)	4	18	79,84	2029	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	1,7	M8 (5m)	4	21	66,79	1739	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	1,9	M8 (5m)	5,5	23	61,44	2183	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	2,1	M8 (5m)	5,5	26	54,55	1931	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	2,6	M8 (5m)	7,5	31	44,75	2209	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	3,1	M8 (5m)	7,5	38	37,20	1802	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	3,4	M8 (5m)	7,5	41	34,03	1670	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	3,7	M8 (5m)	9,2	45	31,19	1867	IRCM 93 / 132 M 4c		194
	3,7	M8 (5m)	9,2	45	31,19	1867	IRCM 93 / 132 M 4c		194
Ø220	0,7	M8 (5m)	2,2	8,6	162,83	2336	IRCM 93 / 100 L 4a	271 272	159
	0,8	M8 (5m)	2,2	9,5	146,95	2114	IRCM 93 / 100 L 4a		159
	0,9	M8 (5m)	2,2	10	133,42	2009	IRCM 93 / 100 L 4a		159
	1,1	M8 (5m)	3	13	111,60	2107	IRCM 93 / 100 L 4b		165
	1,4	M8 (5m)	4	16	87,94	2282	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	1,6	M8 (5m)	4	18	79,84	2029	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	1,8	M8 (5m)	4	21	66,79	1739	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	2	M8 (5m)	5,5	23	61,44	2183	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	2,2	M8 (5m)	5,5	26	54,55	1931	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	2,7	M8 (5m)	7,5	31	44,75	2209	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	3,3	M8 (5m)	7,5	38	37,20	1802	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	3,5	M8 (5m)	9,2	41	34,03	2049	IRCM 93 / 132 M 4c		194
	3,9	M8 (5m)	9,2	45	31,19	1867	IRCM 93 / 132 M 4c		194
	3,9	M8 (5m)	9,2	45	31,19	1867	IRCM 93 / 132 M 4c		194
Ø230	0,8	M8 (5m)	2,2	8,6	162,83	2336	IRCM 93 / 100 L 4a	271 272	159
	0,9	M8 (5m)	2,2	9,5	146,95	2114	IRCM 93 / 100 L 4a		159
	0,9	M8 (5m)	2,2	10	133,42	2009	IRCM 93 / 100 L 4a		159
	1,2	M8 (5m)	3	13	111,60	2107	IRCM 93 / 100 L 4b		165
	1,4	M8 (5m)	4	16	87,94	2282	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	1,6	M8 (5m)	4	18	79,84	2029	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	1,9	M8 (5m)	5,5	21	66,79	2391	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	2,1	M8 (5m)	5,5	23	61,44	2183	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	2,3	M8 (5m)	5,5	26	54,55	1931	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	2,8	M8 (5m)	7,5	31	44,75	2209	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	3,4	M8 (5m)	7,5	38	37,20	1802	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	3,7	M8 (5m)	9,2	41	34,03	2049	IRCM 93 / 132 M 4c		194
	4,1	M8 (5m)	9,2	45	31,19	1867	IRCM 93 / 132 M 4c		194
	4,1	M8 (5m)	9,2	45	31,19	1867	IRCM 93 / 132 M 4c		194
Ø240	0,8	M8 (5m)	2,2	8,6	162,83	2336	IRCM 93 / 100 L 4a	271 272	159
	0,9	M8 (5m)	2,2	9,5	146,95	2114	IRCM 93 / 100 L 4a		159
	0,9	M8 (5m)	2,2	10	133,42	2009	IRCM 93 / 100 L 4a		159
	1,2	M8 (5m)	3	13	111,60	2107	IRCM 93 / 100 L 4b		165
	1,5	M8 (5m)	4	16	87,94	2282	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	1,7	M8 (5m)	4	18	79,84	2029	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	2	M8 (5m)	5,5	21	66,79	2391	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	2,2	M8 (5m)	5,5	23	61,44	2183	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	2,4	M8 (5m)	5,5	26	54,55	1931	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	2,9	M8 (5m)	7,5	31	44,75	2209	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	3,6	M8 (5m)	9,2	38	37,20	2210	IRCM 93 / 132 M 4c		194
	3,9	M8 (5m)	9,2	41	34,03	2049	IRCM 93 / 132 M 4c		194
	4,2	M8 (5m)	9,2	45	31,19	1867	IRCM 93 / 132 M 4c		194
	4,2	M8 (5m)	9,2	45	31,19	1867	IRCM 93 / 132 M 4c		194

Vinç sistemleri kaldırma redüktörleri güç ve devir tabloları / Power and ratio table for hoisting applications / Tableau de classification des couples et rapports de réduction pour les applications de levage



D _T Tambur Çapı Drum Diameter Diamètre de l'arbre [mm]	V _h Kaldırma Hızı Lifting Speeds Vitesse de levage [m/min]	Vinç Sınıfı Crane Class Classification de l'application de levage ISO (FEM)	P ₁ Motor Gücü Power Puissance [kW]	n ₂ Çıkış Devri Output Speeds Vitesse de sortie [r.p.m]	i Tahvil Ratio Rapport de réduction	M ₂ Çıkış Momenti Output Torque Couple de sortie	Tip Type Typ		 kg
Ø340	4,1	M8 (5m)	15	7,6	185,20	18019	IRCM 143 / 160 L 4a	277 278	457
	4,5	M8 (5m)	15	8,5	164,48	16111	IRCM 143 / 160 L 4a		457
	5,1	M7 (4m)	15	9,5	147,37	14415	IRCM 143 / 160 L 4a		457
	5,3	M8 (5m)	15	10	133,57	13695	IRCM 143 / 160 L 4a		457
	6,4	M7 (4m)	18,5	12	120,55	14075	IRCM 143 / 180 M 4b		504
	7,5	M7 (4m)	22	14	103,36	14347	IRCM 143 / 180 L 4b		519
	8,5	M8 (5m)	30	16	85,55	17118	IRCM 143 / 200 L 4c		543
	9,6	M8 (5m)	30	18	76,32	15216	IRCM 143 / 200 L 4c		543
	10,7	M7 (4m)	30	20	68,56	13695	IRCM 143 / 200 L 4c		543
	12,3	M7 (4m)	37	23	61,75	14687	IRCM 143 / 225 S 4a		682
	13,3	M8 (5m)	37	25	55,94	13512	IRCM 143 / 225 S 4a		682
	14,4	M8 (5m)	45	27	50,94	15216	IRCM 143 / 225 M 4c		698
	16,5	M8 (5m)	55	31	44,70	16198	IRCM 143 / 250 M 4c		788
	18,7	M8 (5m)	55	35	39,89	14347	IRCM 143 / 250 M 4c		788
	20,3	M8 (5m)	75	38	36,48	18019	IRCM 143 / 280 S 4		961
	23	M7 (4m)	75	43	32,74	15924	IRCM 143 / 280 S 4		961
	25,1	M7 (4m)	75	47	30,05	14569	IRCM 143 / 280 S 4		961
	27,8	M7 (4m)	90	52	27,08	15802	IRCM 143 / 280 M 4		1026
Ø360	4,3	M7 (4m)	15	7,6	185,20	18019	IRCM 143 / 160 L 4a	277 278	457
	4,8	M7 (4m)	15	8,5	164,48	16111	IRCM 143 / 160 L 4a		457
	5,4	M7 (4m)	15	9,5	147,37	14415	IRCM 143 / 160 L 4a		457
	5,7	M8 (5m)	18,5	10	133,57	16890	IRCM 143 / 180 M 4b		504
	6,8	M7 (4m)	22	12	120,55	16738	IRCM 143 / 180 L 4b		519
	7,9	M7 (4m)	22	14	103,36	14347	IRCM 143 / 180 L 4b		519
	9	M7 (4m)	30	16	85,55	17118	IRCM 143 / 200 L 4c		543
	10,2	M7 (4m)	30	18	76,32	15216	IRCM 143 / 200 L 4c		543
	11,3	M7 (4m)	37	20	68,56	16890	IRCM 143 / 225 S 4a		682
	13	M7 (4m)	37	23	61,75	14687	IRCM 143 / 225 S 4a		682
	14,1	M7 (4m)	45	25	55,94	16434	IRCM 143 / 225 M 4c		698
	15,3	M7 (4m)	45	27	50,94	15216	IRCM 143 / 225 M 4c		698
	17,5	M7 (4m)	55	31	44,70	16198	IRCM 143 / 250 M 4c		788
	19,8	M7 (4m)	55	35	39,89	14347	IRCM 143 / 250 M 4c		788
	21,5	M7 (4m)	75	38	36,48	18019	IRCM 143 / 280 S 4		961
	24,3	M7 (4m)	75	43	32,74	15924	IRCM 143 / 280 S 4		961
	26,6	M7 (4m)	75	47	30,05	14569	IRCM 143 / 280 S 4		961
	29,4	M7 (4m)	90	52	27,08	15802	IRCM 143 / 280 M 4		1026
Ø380	4,5	M7 (4m)	15	7,6	185,20	18019	IRCM 143 / 160 L 4a	277 278	457
	5,1	M7 (4m)	15	8,5	164,48	16111	IRCM 143 / 160 L 4a		457
	5,7	M7 (4m)	18,5	9,5	147,37	17779	IRCM 143 / 180 M 4b		504
	6	M7 (4m)	18,5	10	133,57	16890	IRCM 143 / 180 M 4b		504
	7,2	M7 (4m)	22	12	120,55	16738	IRCM 143 / 180 L 4b		519
	8,4	M7 (4m)	30	14	103,36	19564	IRCM 143 / 200 L 4c		543
	9,5	M7 (4m)	30	16	85,55	17118	IRCM 143 / 200 L 4c		543
	10,7	M7 (4m)	30	18	76,32	15216	IRCM 143 / 200 L 4c		543
	11,9	M7 (4m)	37	20	68,56	16890	IRCM 143 / 225 S 4a		682
	13,7	M7 (4m)	45	23	61,75	17863	IRCM 143 / 225 M 4c		698
	14,9	M7 (4m)	45	25	55,94	16434	IRCM 143 / 225 M 4c		698
	16,1	M7 (4m)	45	27	50,94	15216	IRCM 143 / 225 M 4c		698
	18,5	M7 (4m)	55	31	44,70	16198	IRCM 143 / 250 M 4c		788
	20,9	M7 (4m)	75	35	39,89	19564	IRCM 143 / 280 S 4		961
	22,7	M7 (4m)	75	38	36,48	18019	IRCM 143 / 280 S 4		961
	25,7	M7 (4m)	75	43	32,74	15924	IRCM 143 / 280 S 4		961
	28	M7 (4m)	90	47	30,05	17483	IRCM 143 / 280 M 4		1026
	31	M7 (4m)	90	52	27,08	15802	IRCM 143 / 280 M 4		1026



16 Ton

2/1 Donam / Falls / Retombées

i.Mak®

D _T Tambur Çapı Drum Diameter <i>Diamètre de l'arbre</i> [mm]	V _h Kaldırma Hızı Lifting Speeds <i>Vitesse de levage</i> [m/min]	Vinç Sınıfı Crane Class <i>Classification de l'application de levage</i> ISO (FEM)	P ₁ Motor Gücü Power <i>Puissance</i> [kW]	n ₂ Çıkış Devri Output Speeds <i>Vitesse de sortie</i> [r.p.m]	i Tahvil Ratio <i>Rapport de réduction</i>	M ₂ Çıkış Momenti Output Torque <i>Couple de sortie</i>	Tip Type <i>Typ</i>		 kg
Ø400	4,8	M7 (4m)	15	7,6	185,20	18019	IRCM 143 / 160 L 4a	277 278	457
	5,3	M7 (4m)	15	8,5	164,48	16111	IRCM 143 / 160 L 4a		457
	6	M7 (4m)	18,5	9,5	147,37	17779	IRCM 143 / 180 M 4b		504
	6,3	M7 (4m)	18,5	10	133,57	16890	IRCM 143 / 180 M 4b		504
	7,5	M7 (4m)	22	12	120,55	16738	IRCM 143 / 180 L 4b		519
	8,8	M7 (4m)	30	14	103,36	19564	IRCM 143 / 200 L 4c		543
	10	M7 (4m)	30	16	85,55	17118	IRCM 143 / 200 L 4c		543
	11,3	M7 (4m)	37	18	76,32	18767	IRCM 143 / 225 S 4a		682
	12,6	M7 (4m)	37	20	68,56	16890	IRCM 143 / 225 S 4a		682
	14,4	M7 (4m)	45	23	61,75	17863	IRCM 143 / 225 M 4c		698
	15,7	M7 (4m)	45	25	55,94	16434	IRCM 143 / 225 M 4c		698
	17	M7 (4m)	55	27	50,94	18598	IRCM 143 / 250 M 4c		788
	19,5	M7 (4m)	55	31	44,70	16198	IRCM 143 / 250 M 4c		788
	22	M7 (4m)	75	35	39,89	19564	IRCM 143 / 280 S 4		961
	23,9	M7 (4m)	75	38	36,48	18019	IRCM 143 / 280 S 4		961
	27	M7 (4m)	75	43	32,74	15924	IRCM 143 / 280 S 4		961
	29,5	M7 (4m)	90	47	30,05	17483	IRCM 143 / 280 M 4		1026
	32,7	M7 (4m)	90	52	27,08	15802	IRCM 143 / 280 M 4		1026
Ø420	5	M7 (4m)	15	7,6	185,20	18019	IRCM 143 / 160 L 4a	277 278	457
	5,6	M7 (4m)	18,5	8,5	164,48	19871	IRCM 143 / 180 M 4b		504
	6,3	M6 (3m)	18,5	9,5	147,37	17779	IRCM 143 / 180 M 4b		504
	6,6	M7 (4m)	18,5	10	133,57	16890	IRCM 143 / 180 M 4b		504
	7,9	M7 (4m)	22	12	120,55	16738	IRCM 143 / 180 L 4b		519
	9,2	M6 (3m)	30	14	103,36	19564	IRCM 143 / 200 L 4c		543
	10,6	M7 (4m)	30	16	85,55	17118	IRCM 143 / 200 L 4c		543
	11,9	M7 (4m)	37	18	76,32	18767	IRCM 143 / 225 S 4a		682
	13,2	M7 (4m)	37	20	68,56	16890	IRCM 143 / 225 S 4a		682
	15,2	M7 (4m)	45	23	61,75	17863	IRCM 143 / 225 M 4c		698
	16,5	M7 (4m)	55	25	55,94	20086	IRCM 143 / 250 M 4c		788
	17,8	M7 (4m)	55	27	50,94	18598	IRCM 143 / 250 M 4c		788
	20,4	M7 (4m)	75	31	44,70	22088	IRCM 143 / 280 S 4		961
	23,1	M7 (4m)	75	35	39,89	19564	IRCM 143 / 280 S 4		961
	25,1	M7 (4m)	75	38	36,48	18019	IRCM 143 / 280 S 4		961
	28,4	M7 (4m)	90	43	32,74	19109	IRCM 143 / 280 M 4		1026
	31	M7 (4m)	90	47	30,05	17483	IRCM 143 / 280 M 4		1026

Vinç sistemleri kaldırma redüktörleri güç ve devir tabloları / Power and ratio table for hoisting applications / Tableau de classification des couples et rapports de réduction pour les applications de levage



D _T Tambur Çapı Drum Diameter Diamètre de l'arbre [mm]	V _h Kaldırma Hızı Lifting Speeds Vitesse de levage [m/min]	Vinç Sınıfı Crane Class Classification de l'application de levage ISO (FEM)	P ₁ Motor Gücü Power Puissance [kW]	n ₂ Çıkış Devri Output Speeds Vitesse de sortie [r.p.m]	i Tahvil Ratio Rapport de réduction	M ₂ Çıkış Momenti Output Torque Couple de sortie	Tip Type Typ		 kg
Ø280	1,6	M8 (5m)	5,5	7,1	198,33	7072	IRCM 123 / 132 S 4c	275 276	389
	1,9	M8 (5m)	5,5	8,7	161,00	5772	IRCM 123 / 132 S 4c		389
	2,2	M8 (5m)	7,5	10	134,47	6847	IRCM 123 / 132 M 4b		396
	2,6	M8 (5m)	7,5	12	118,33	5706	IRCM 123 / 132 M 4b		396
	2,9	M8 (5m)	9,2	13	105,00	6461	IRCM 123 / 132 M 4c		396
	3,3	M8 (5m)	9,2	15	93,80	5600	IRCM 123 / 132 M 4c		396
	3,7	M8 (5m)	11	17	84,26	5908	IRCM 123 / 160 M 4b		437
	4,2	M8 (5m)	15	19	73,18	7208	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	4,8	M8 (5m)	15	22	64,40	6225	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	5,5	M8 (5m)	18,5	25	57,14	6756	IRCM 123 / 180 M 4b		504
	5,9	M8 (5m)	18,5	27	51,05	6256	IRCM 123 / 180 M 4b		504
	6,8	M8 (5m)	22	31	45,85	6479	IRCM 123 / 180 L 4b		519
	1,5	M7 (4m)	5,5	7	201,03	7173	IRCM 103 / 132 S 4c	273 274	305
	1,7	M7 (4m)	5,5	7,8	178,67	6438	IRCM 103 / 132 S 4c		305
	2,1	M7 (4m)	7,5	9,7	144,67	7059	IRCM 103 / 132 M 4b		312
	2,6	M7 (4m)	7,5	12	120,05	5706	IRCM 103 / 132 M 4b		312
	2,9	M7 (4m)	9,2	13	110,13	6461	IRCM 103 / 132 M 4c		312
	3,1	M7 (4m)	9,2	14	96,64	6000	IRCM 103 / 132 M 4c		312
	4	M7 (4m)	15	18	79,30	7608	IRCM 103 / 160 L 4a		374
	4,2	M7 (4m)	15	19	72,48	7208	IRCM 103 / 160 L 4a		374
	5,3	M7 (4m)	15	24	59,24	5706	IRCM 103 / 160 L 4a		374
	5,9	M7 (4m)	18,5	27	52,31	6256	IRCM 103 / 180 M 4b		421
Ø290	1,6	M8 (5m)	5,5	7,1	198,33	7072	IRCM 123 / 132 S 4c	275 276	389
	2	M8 (5m)	7,5	8,7	161,00	7871	IRCM 123 / 132 M 4b		396
	2,3	M8 (5m)	7,5	10	134,47	6847	IRCM 123 / 132 M 4b		396
	2,7	M8 (5m)	7,5	12	118,33	5706	IRCM 123 / 132 M 4b		396
	3	M8 (5m)	9,2	13	105,00	6461	IRCM 123 / 132 M 4c		396
	3,4	M8 (5m)	11	15	93,80	6695	IRCM 123 / 160 M 4b		437
	3,9	M8 (5m)	11	17	84,26	5908	IRCM 123 / 160 M 4b		437
	4,3	M8 (5m)	15	19	73,18	7208	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	5	M8 (5m)	15	22	64,40	6225	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	5,7	M8 (5m)	18,5	25	57,14	6756	IRCM 123 / 180 M 4b		504
	6,1	M8 (5m)	18,5	27	51,05	6256	IRCM 123 / 180 M 4b		504
	7,1	M8 (5m)	22	31	45,85	6479	IRCM 123 / 180 L 4b		519
	1,6	M7 (4m)	5,5	7	201,03	7173	IRCM 103 / 132 S 4c	273 274	305
	1,8	M7 (4m)	5,5	7,8	178,67	6438	IRCM 103 / 132 S 4c		305
	2,2	M7 (4m)	7,5	9,7	144,67	7059	IRCM 103 / 132 M 4b		312
	2,7	M7 (4m)	7,5	12	120,05	5706	IRCM 103 / 132 M 4b		312
	3	M7 (4m)	9,2	13	110,13	6461	IRCM 103 / 132 M 4c		312
	3,2	M7 (4m)	9,2	14	96,64	6000	IRCM 103 / 132 M 4c		312
	4,1	M7 (4m)	15	18	79,30	7608	IRCM 103 / 160 L 4a		374
	4,3	M7 (4m)	15	19	72,48	7208	IRCM 103 / 160 L 4a		374
	5,5	M7 (4m)	18,5	24	59,24	7038	IRCM 103 / 180 M 4b		421
	6,1	M7 (4m)	18,5	27	52,31	6256	IRCM 103 / 180 M 4b		421
Ø300	1,7	M8 (5m)	5,5	7,1	198,33	7072	IRCM 123 / 132 S 4c	275 276	389
	2	M8 (5m)	7,5	8,7	161,00	7871	IRCM 123 / 132 M 4b		396
	2,4	M8 (5m)	7,5	10	134,47	6847	IRCM 123 / 132 M 4b		396
	2,8	M8 (5m)	9,2	12	118,33	7000	IRCM 123 / 132 M 4c		396
	3,1	M8 (5m)	9,2	13	105,00	6461	IRCM 123 / 132 M 4c		396
	3,5	M8 (5m)	11	15	93,80	6695	IRCM 123 / 160 M 4b		437
	4	M8 (5m)	15	17	84,26	8056	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	4,5	M8 (5m)	15	19	73,18	7208	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	5,2	M8 (5m)	15	22	64,40	6225	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	5,9	M8 (5m)	18,5	25	57,14	6756	IRCM 123 / 180 M 4b		504
	6,4	M8 (5m)	18,5	27	51,05	6256	IRCM 123 / 180 M 4b		504
	7,3	M8 (5m)	22	31	45,85	6479	IRCM 123 / 180 L 4b		519



16 Ton

4/1 Donam / Falls / Retombées

I.Mak®

D _T Tambur Çapı Drum Diameter <i>Diamètre de l'arbre</i> [mm]	V _h Kaldırma Hızı Lifting Speeds <i>Vitesse de levage</i> [m/min]	Vinç Sınıfı Crane Class <i>Classification de l'application de levage</i> ISO (FEM)	P ₁ Motor Gücü Power <i>Puissance</i> [kW]	n ₂ Çıkış Devri Output Speeds <i>Vitesse de sortie</i> [r.p.m]	i Tahvil Ratio <i>Rapport de réduction</i>	M ₂ Çıkış Momenti Output Torque <i>Couple de sortie</i>	Tip Type <i>Typ</i>		
Ø300	1,6	M7 (4m)	5,5	7	201,03	7173	IRCM 103 / 132 S 4c	273 274	305
	1,8	M7 (4m)	5,5	7,8	178,67	6438	IRCM 103 / 132 S 4c		305
	2,3	M7 (4m)	7,5	9,7	144,67	7059	IRCM 103 / 132 M 4b		312
	2,8	M7 (4m)	9,2	12	120,05	7000	IRCM 103 / 132 M 4c		312
	3,1	M7 (4m)	9,2	13	110,13	6461	IRCM 103 / 132 M 4c		312
	3,3	M7 (4m)	9,2	14	96,64	6000	IRCM 103 / 132 M 4c		312
	4,2	M7 (4m)	15	18	79,30	7608	IRCM 103 / 160 L 4a		374
	4,5	M7 (4m)	15	19	72,48	7208	IRCM 103 / 160 L 4a		374
	5,7	M7 (4m)	18,5	24	59,24	7038	IRCM 103 / 180 M 4b		421
	6,4	M7 (4m)	18,5	27	52,31	6256	IRCM 103 / 180 M 4b		421
Ø320	1,8	M8 (5m)	5,5	7,1	198,33	7072	IRCM 123 / 132 S 4c	275 276	389
	2,2	M8 (5m)	7,5	8,7	161,00	7871	IRCM 123 / 132 M 4b		396
	2,5	M8 (5m)	7,5	10	134,47	6847	IRCM 123 / 132 M 4b		396
	3	M8 (5m)	9,2	12	118,33	7000	IRCM 123 / 132 M 4c		396
	3,3	M8 (5m)	9,2	13	105,00	6461	IRCM 123 / 132 M 4c		396
	3,8	M8 (5m)	11	15	93,80	6695	IRCM 123 / 160 M 4b		437
	4,3	M8 (5m)	15	17	84,26	8056	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	4,8	M8 (5m)	15	19	73,18	7208	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	5,5	M8 (5m)	18,5	22	64,40	7677	IRCM 123 / 180 M 4b		504
	6,3	M8 (5m)	18,5	25	57,14	6756	IRCM 123 / 180 M 4b		504
	6,8	M8 (5m)	22	27	51,05	7439	IRCM 123 / 180 L 4b		519
	7,8	M8 (5m)	22	31	45,85	6479	IRCM 123 / 180 L 4b		519
	1,8	M7 (4m)	5,5	7	201,03	7173	IRCM 103 / 132 S 4c	273 274	305
	2	M7 (4m)	7,5	7,8	178,67	8779	IRCM 103 / 132 M 4b		312
	2,4	M7 (4m)	7,5	9,7	144,67	7059	IRCM 103 / 132 M 4b		312
	3	M7 (4m)	9,2	12	120,05	7000	IRCM 103 / 132 M 4c		312
	3,3	M7 (4m)	9,2	13	110,13	6461	IRCM 103 / 132 M 4c		312
	3,5	M7 (4m)	11	14	96,64	7173	IRCM 103 / 160 M 4b		354
	4,5	M7 (4m)	15	18	79,30	7608	IRCM 103 / 160 L 4a		374
	4,8	M7 (4m)	15	19	72,48	7208	IRCM 103 / 160 L 4a		374
	6	M7 (4m)	18,5	24	59,24	7038	IRCM 103 / 180 M 4b		421
	6,8	M6 (3m)	22	27	52,31	7439	IRCM 103 / 180 L 4b		436
Ø330	1,8	M7 (4m)	5,5	7	201,03	7173	IRCM 103 / 132 S 4c	273 274	305
	2	M7 (4m)	7,5	7,8	178,67	8779	IRCM 103 / 132 M 4b		312
	2,5	M7 (4m)	7,5	9,7	144,67	7059	IRCM 103 / 132 M 4b		312
	3,1	M7 (4m)	9,2	12	120,05	7000	IRCM 103 / 132 M 4c		312
	3,4	M7 (4m)	11	13	110,13	7725	IRCM 103 / 160 M 4b		354
	3,6	M7 (4m)	11	14	96,64	7173	IRCM 103 / 160 M 4b		354
	4,7	M7 (4m)	15	18	79,30	7608	IRCM 103 / 160 L 4a		374
	4,9	M7 (4m)	15	19	72,48	7208	IRCM 103 / 160 L 4a		374
	6,2	M7 (4m)	18,5	24	59,24	7038	IRCM 103 / 180 M 4b		421
	7	M6 (3m)	22	27	52,31	7439	IRCM 103 / 180 L 4b		436
Ø340	1,9	M8 (5m)	5,5	7,1	198,33	7072	IRCM 123 / 132 S 4c	275 276	389
	2,3	M8 (5m)	7,5	8,7	161,00	7871	IRCM 123 / 132 M 4b		396
	2,7	M8 (5m)	7,5	10	134,47	6847	IRCM 123 / 132 M 4b		396
	3,2	M8 (5m)	9,2	12	118,33	7000	IRCM 123 / 132 M 4c		396
	3,5	M8 (5m)	11	13	105,00	7725	IRCM 123 / 160 M 4b		437
	4	M8 (5m)	15	15	93,80	9130	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	4,5	M8 (5m)	15	17	84,26	8056	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	5,1	M8 (5m)	15	19	73,18	7208	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	5,9	M8 (5m)	18,5	22	64,40	7677	IRCM 123 / 180 M 4b		504
	6,7	M8 (5m)	18,5	25	57,14	6756	IRCM 123 / 180 M 4b		504
	7,2	M8 (5m)	22	27	51,05	7439	IRCM 123 / 180 L 4b		519
	8,3	M8 (5m)	30	31	45,85	8835	IRCM 123 / 200 L 4c		543

Vinç sistemleri kaldırma redüktörleri güç ve devir tabloları / Power and ratio table for hoisting applications / Tableau de classification des couples et rapports de réduction pour les applications de levage



D _T Tambur Çapı Drum Diameter Diamètre de l'arbre [mm]	V _h Kaldırma Hızı Lifting Speeds Vitesse de levage [m/min]	Vinç Sınıfı Crane Class Classification de l'application de levage ISO (FEM)	P ₁ Motor Gücü Power Puissance [kW]	n ₂ Çıkış Devri Output Speeds Vitesse de sortie [r.p.m]	i Tahvil Ratio Rapport de réduction	M ₂ Çıkış Momenti Output Torque Couple de sortie	Tip Type Typ		
Ø340	1,9	M7 (4m)	5,5	7	201,03	7173	IRCM 103 / 132 S 4c	273 274	305
	2,1	M7 (4m)	7,5	7,8	178,67	8779	IRCM 103 / 132 M 4b		312
	2,6	M7 (4m)	7,5	9,7	144,67	7059	IRCM 103 / 132 M 4b		312
	3,2	M7 (4m)	9,2	12	120,05	7000	IRCM 103 / 132 M 4c		312
	3,5	M7 (4m)	11	13	110,13	7725	IRCM 103 / 160 M 4b		354
	3,7	M7 (4m)	11	14	96,64	7173	IRCM 103 / 160 M 4b		354
	4,8	M7 (4m)	15	18	79,30	7608	IRCM 103 / 160 L 4a		374
	5,1	M7 (4m)	15	19	72,48	7208	IRCM 103 / 160 L 4a		374
	6,4	M6 (3m)	18,5	24	59,24	7038	IRCM 103 / 180 M 4b		421
	7,2	M6 (3m)	22	27	52,31	7439	IRCM 103 / 180 L 4b		436
Ø360	2	M8 (5m)	7,5	7,1	198,33	9644	IRCM 123 / 132 M 4b	275 276	396
	2,5	M8 (5m)	7,5	8,7	161,00	7871	IRCM 123 / 132 M 4b		396
	2,8	M8 (5m)	9,2	10	134,47	8399	IRCM 123 / 132 M 4c		396
	3,4	M8 (5m)	11	12	118,33	8369	IRCM 123 / 160 M 4b		437
	3,7	M8 (5m)	11	13	105,00	7725	IRCM 123 / 160 M 4b		437
	4,2	M8 (5m)	15	15	93,80	9130	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	4,8	M8 (5m)	15	17	84,26	8056	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	5,4	M8 (5m)	15	19	73,18	7208	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	6,2	M8 (5m)	18,5	22	64,40	7677	IRCM 123 / 180 M 4b		504
	7,1	M8 (5m)	22	25	57,14	8034	IRCM 123 / 180 L 4b		519
	7,6	M8 (5m)	22	27	51,05	7439	IRCM 123 / 180 L 4b		519
	8,8	M7 (4m)	30	31	45,85	8835	IRCM 123 / 200 L 4c		543
	2	M6 (3m)	7,5	7	201,03	9782	IRCM 103 / 132 M 4b	273 274	312
	2,2	M6 (3m)	7,5	7,8	178,67	8779	IRCM 103 / 132 M 4b		312
	2,7	M6 (3m)	7,5	9,7	144,67	7059	IRCM 103 / 132 M 4b		312
	3,4	M6 (3m)	11	12	120,05	8369	IRCM 103 / 160 M 4b		354
	3,7	M6 (3m)	11	13	110,13	7725	IRCM 103 / 160 M 4b		354
	4	M6 (3m)	15	14	96,64	9782	IRCM 103 / 160 L 4a		374
	5,1	M6 (3m)	15	18	79,30	7608	IRCM 103 / 160 L 4a		374
	5,4	M6 (3m)	15	19	72,48	7208	IRCM 103 / 160 L 4a		374
	6,8	M6 (3m)	22	24	59,24	8369	IRCM 103 / 180 L 4b		436
	7,6	M6 (3m)	22	27	52,31	7439	IRCM 103 / 180 L 4b		436
Ø380	2,1	M8 (5m)	7,5	7,1	198,33	9644	IRCM 123 / 132 M 4b	275 276	396
	2,6	M7 (4m)	7,5	8,7	161,00	7871	IRCM 123 / 132 M 4b		396
	3	M7 (4m)	9,2	10	134,47	8399	IRCM 123 / 132 M 4c		396
	3,6	M7 (4m)	11	12	118,33	8369	IRCM 123 / 160 M 4b		437
	3,9	M7 (4m)	11	13	105,00	7725	IRCM 123 / 160 M 4b		437
	4,5	M7 (4m)	15	15	93,80	9130	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	5,1	M7 (4m)	15	17	84,26	8056	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	5,7	M7 (4m)	18,5	19	73,18	8890	IRCM 123 / 180 M 4b		504
	6,6	M7 (4m)	18,5	22	64,40	7677	IRCM 123 / 180 M 4b		504
	7,5	M7 (4m)	22	25	57,14	8034	IRCM 123 / 180 L 4b		519
	8,1	M7 (4m)	30	27	51,05	10144	IRCM 123 / 200 L 4c		543
	9,2	M7 (4m)	30	31	45,85	8835	IRCM 123 / 200 L 4c		543
	2,1	M6 (3m)	7,5	7	201,03	9782	IRCM 103 / 132 M 4b	273 274	312
	2,3	M6 (3m)	7,5	7,8	178,67	8779	IRCM 103 / 132 M 4b		312
	2,9	M6 (3m)	9,2	9,7	144,67	8659	IRCM 103 / 132 M 4c		312
	3,6	M6 (3m)	11	12	120,05	8369	IRCM 103 / 160 M 4b		354
	3,9	M6 (3m)	11	13	110,13	7725	IRCM 103 / 160 M 4b		354
	4,2	M6 (3m)	15	14	96,64	9782	IRCM 103 / 160 L 4a		374
	5,4	M6 (3m)	15	18	79,30	7608	IRCM 103 / 160 L 4a		374
	5,7	M6 (3m)	18,5	19	72,48	8890	IRCM 103 / 180 M 4b		421
	7,2	M6 (3m)	22	24	59,24	8369	IRCM 103 / 180 L 4b		436
	8,1	M5 (2m)	30	27	52,31	10144	IRCM 103 / 200 L 4c		459



16 Ton

4/1 Donam / Falls / Retombées

I.Mak®

D _T Tambur Çapı Drum Diameter <i>Diamètre de l'arbre</i> [mm]	V _h Kaldırma Hızı Lifting Speeds <i>Vitesse de levage</i> [m/min]	Vinç Sınıfı Crane Class <i>Classification de l'application de levage</i> ISO (FEM)	P ₁ Motor Gücü Power <i>Puissance</i> [kW]	n ₂ Çıkış Devri Output Speeds <i>Vitesse de sortie</i> [r.p.m]	i Tahvil Ratio <i>Rapport de réduction</i>	M ₂ Çıkış Momenti Output Torque <i>Couple de sortie</i>	Tip Type <i>Typ</i>		
Ø400	2,2	M7 (4m)	7,5	7,1	198,33	9644	IRCM 123 / 132 M 4b	275 276	396
	2,7	M7 (4m)	7,5	8,7	161,00	7871	IRCM 123 / 132 M 4b		396
	3,1	M7 (4m)	9,2	10	134,47	8399	IRCM 123 / 132 M 4c		396
	3,8	M7 (4m)	11	12	118,33	8369	IRCM 123 / 160 M 4b		437
	4,1	M7 (4m)	15	13	105,00	10534	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	4,7	M7 (4m)	15	15	93,80	9130	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	5,3	M7 (4m)	15	17	84,26	8056	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	6	M7 (4m)	18,5	19	73,18	8890	IRCM 123 / 180 M 4b		504
	6,9	M7 (4m)	22	22	64,40	9130	IRCM 123 / 180 L 4b		519
	7,9	M7 (4m)	22	25	57,14	8034	IRCM 123 / 180 L 4b		519
	8,5	M7 (4m)	30	27	51,05	10144	IRCM 123 / 200 L 4c		543
	9,7	M7 (4m)	30	31	45,85	8835	IRCM 123 / 200 L 4c		543
	2,2	M6 (3m)	7,5	7	201,03	9782	IRCM 103 / 132 M 4b	273 274	312
	2,4	M6 (3m)	7,5	7,8	178,67	8779	IRCM 103 / 132 M 4b		312
	3	M6 (3m)	9,2	9,7	144,67	8659	IRCM 103 / 132 M 4c		312
	3,8	M6 (3m)	11	12	120,05	8369	IRCM 103 / 160 M 4b		354
	4,1	M6 (3m)	15	13	110,13	10534	IRCM 103 / 160 L 4a		374
	4,4	M6 (3m)	15	14	96,64	9782	IRCM 103 / 160 L 4a		374
	5,7	M6 (3m)	18,5	18	79,30	9383	IRCM 103 / 180 M 4b		421
	6	M6 (3m)	18,5	19	72,48	8890	IRCM 103 / 180 M 4b		421
	7,5	M6 (3m)	22	24	59,24	8369	IRCM 103 / 180 L 4b		436
	8,5	M5 (2m)	30	27	52,31	10144	IRCM 103 / 200 L 4c		459
Ø420	2,3	M7 (4m)	7,5	7,1	198,33	9644	IRCM 123 / 132 M 4b	275 276	396
	2,9	M7 (4m)	9,2	8,7	161,00	9655	IRCM 123 / 132 M 4c		396
	3,3	M7 (4m)	9,2	10	134,47	8399	IRCM 123 / 132 M 4c		396
	4	M7 (4m)	15	12	118,33	11412	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	4,3	M7 (4m)	15	13	105,00	10534	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	4,9	M7 (4m)	15	15	93,80	9130	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	5,6	M7 (4m)	18,5	17	84,26	9935	IRCM 123 / 180 M 4b		504
	6,3	M7 (4m)	18,5	19	73,18	8890	IRCM 123 / 180 M 4b		504
	7,3	M7 (4m)	22	22	64,40	9130	IRCM 123 / 180 L 4b		519
	8,2	M7 (4m)	30	25	57,14	10956	IRCM 123 / 200 L 4c		543
	8,9	M7 (4m)	30	27	51,05	10144	IRCM 123 / 200 L 4c		543
	10,2	M7 (4m)	30	31	45,85	8835	IRCM 123 / 200 L 4c		543
	2,3	M6 (3m)	7,5	7	201,03	9782	IRCM 103 / 132 M 4b	273 274	312
	2,6	M6 (3m)	7,5	7,8	178,67	8779	IRCM 103 / 132 M 4b		312
	3,2	M6 (3m)	9,2	9,7	144,67	8659	IRCM 103 / 132 M 4c		312
	4	M6 (3m)	15	12	120,05	11412	IRCM 103 / 160 L 4a		374
	4,3	M6 (3m)	15	13	110,13	10534	IRCM 103 / 160 L 4a		374
	4,6	M6 (3m)	15	14	96,64	9782	IRCM 103 / 160 L 4a		374
	5,9	M6 (3m)	18,5	18	79,30	9383	IRCM 103 / 180 M 4b		421
	6,3	M6 (3m)	18,5	19	72,48	8890	IRCM 103 / 180 M 4b		421
	7,9	M5 (2m)	22	24	59,24	8369	IRCM 103 / 180 L 4b		436
	8,9	M5 (2m)	30	27	52,31	10144	IRCM 103 / 200 L 4c		459

Vinç sistemleri kaldırma redüktörleri güç ve devir tabloları / Power and ratio table for hoisting applications / Tableau de classification des couples et rapports de réduction pour les applications de levage



D _T Tambur Çapı Drum Diameter Diamètre de l'arbre [mm]	V _h Kaldırma Hızı Lifting Speeds Vitesse de levage [m/min]	Vinç Sınıfı Crane Class Classification de l'application de levage ISO (FEM)	P ₁ Motor Gücü Power Puissance [kW]	n ₂ Çıkış Devri Output Speeds Vitesse de sortie [r.p.m]	i Tahvil Ratio Rapport de réduction	M ₂ Çıkış Momenti Output Torque Couple de sortie	Tip Type Typ		
Ø270	1	M8 (5m)	3	7	201,03	3913	IRCM 103 / 100 L 4b	273 274	284
	1,1	M8 (5m)	4	7,8	178,67	4682	IRCM 103 / 112 M 4b		292
	1,4	M8 (5m)	4	9,7	144,67	3765	IRCM 103 / 112 M 4b		292
	1,7	M8 (5m)	5,5	12	120,05	4184	IRCM 103 / 132 S 4c		305
	1,8	M8 (5m)	5,5	13	110,13	3863	IRCM 103 / 132 S 4c		305
	2	M8 (5m)	7,5	14	96,64	4891	IRCM 103 / 132 M 4b		312
	2,5	M8 (5m)	7,5	18	79,30	3804	IRCM 103 / 132 M 4b		312
	2,7	M8 (5m)	7,5	19	72,48	3604	IRCM 103 / 132 M 4b		312
	3,4	M8 (5m)	11	24	59,24	4184	IRCM 103 / 160 M 4b		354
	3,8	M8 (5m)	11	27	52,31	3720	IRCM 103 / 160 M 4b		354
	1,2	M6 (3m)	4	8,6	162,83	4246	IRCM 93 / 112 M 4b	271 272	173
	1,3	M6 (3m)	4	9,5	146,95	3844	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	1,4	M6 (3m)	4	10	133,42	3652	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	1,8	M6 (3m)	5,5	13	111,60	3863	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	2,3	M6 (3m)	7,5	16	87,94	4280	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	2,5	M6 (3m)	7,5	18	79,84	3804	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	3	M5 (2m)	9,2	21	66,79	4000	IRCM 93 / 132 M 4c		194
	3,2	M5 (2m)	9,2	23	61,44	3652	IRCM 93 / 132 M 4c		194
	3,7	M5 (2m)	11	26	54,55	3863	IRCM 93 / 160 M 4b		235
	4,4	M5 (2m)	15	31	44,75	4418	IRCM 93 / 160 L 4a		255
	5,4	M4 (1Am)	15	38	37,20	3604	IRCM 93 / 160 L 4a		255
	5,8	M4 (1Am)	18,5	41	34,03	4120	IRCM 93 / 180 M 4b		302
	6,4	M4 (1Am)	18,5	45	31,19	3753	IRCM 93 / 180 M 4b		302
Ø280	1	M8 (5m)	3	7	201,03	3913	IRCM 103 / 100 L 4b	273 274	284
	1,1	M8 (5m)	4	7,8	178,67	4682	IRCM 103 / 112 M 4b		292
	1,4	M8 (5m)	4	9,7	144,67	3765	IRCM 103 / 112 M 4b		292
	1,8	M8 (5m)	5,5	12	120,05	4184	IRCM 103 / 132 S 4c		305
	1,9	M8 (5m)	5,5	13	110,13	3863	IRCM 103 / 132 S 4c		305
	2,1	M8 (5m)	7,5	14	96,64	4891	IRCM 103 / 132 M 4b		312
	2,6	M8 (5m)	7,5	18	79,30	3804	IRCM 103 / 132 M 4b		312
	2,8	M8 (5m)	9,2	19	72,48	4421	IRCM 103 / 132 M 4c		312
	3,5	M8 (5m)	11	24	59,24	4184	IRCM 103 / 160 M 4b		354
	4	M8 (5m)	15	27	52,31	5072	IRCM 103 / 160 L 4a		374
	1,3	M6 (3m)	4	8,6	162,83	4246	IRCM 93 / 112 M 4b	271 272	173
	1,4	M6 (3m)	4	9,5	146,95	3844	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	1,5	M6 (3m)	5,5	10	133,42	5021	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	1,9	M6 (3m)	5,5	13	111,60	3863	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	2,3	M6 (3m)	7,5	16	87,94	4280	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	2,6	M5 (2m)	7,5	18	79,84	3804	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	3,1	M5 (2m)	9,2	21	66,79	4000	IRCM 93 / 132 M 4c		194
	3,4	M5 (2m)	11	23	61,44	4366	IRCM 93 / 160 M 4b		235
	3,8	M5 (2m)	11	26	54,55	3863	IRCM 93 / 160 M 4b		235
	4,5	M4 (1Am)	15	31	44,75	4418	IRCM 93 / 160 L 4a		255
	5,6	M4 (1Am)	18,5	38	37,20	4445	IRCM 93 / 180 M 4b		302
	6	M4 (1Am)	18,5	41	34,03	4120	IRCM 93 / 180 M 4b		302
	6,6	M4 (1Am)	18,5	45	31,19	3753	IRCM 93 / 180 M 4b		302



16 Ton

6/1 Donam / Falls / Retombées

i.Mak®

D _T Tambur Çapı Drum Diameter <i>Diamètre de l'arbre</i> [mm]	V _h Kaldırma Hızı Lifting Speeds <i>Vitesse de levage</i> [m/min]	Vinç Sınıfı Crane Class <i>Classification de l'application de levage</i> ISO (FEM)	P ₁ Motor Gücü Power <i>Puissance</i> [kW]	n ₂ Çıkış Devri Output Speeds <i>Vitesse de sortie</i> [r.p.m]	i Tahvil Ratio <i>Rapport de réduction</i>	M ₂ Çıkış Momenti Output Torque <i>Couple de sortie</i>	Tip Type <i>Typ</i>		 kg
Ø290	1,1	M8 (5m)	4	7	201,03	5217	IRCM 103 / 112 M 4b	273 274	292
	1,2	M8 (5m)	4	7,8	178,67	4682	IRCM 103 / 112 M 4b		292
	1,5	M8 (5m)	5,5	9,7	144,67	5177	IRCM 103 / 132 S 4c		305
	1,8	M8 (5m)	5,5	12	120,05	4184	IRCM 103 / 132 S 4c		305
	2	M8 (5m)	7,5	13	110,13	5267	IRCM 103 / 132 M 4b		312
	2,1	M8 (5m)	7,5	14	96,64	4891	IRCM 103 / 132 M 4b		312
	2,7	M8 (5m)	7,5	18	79,30	3804	IRCM 103 / 132 M 4b		312
	2,9	M8 (5m)	9,2	19	72,48	4421	IRCM 103 / 132 M 4c		312
	3,6	M8 (5m)	11	24	59,24	4184	IRCM 103 / 160 M 4b		354
	4,1	M8 (5m)	15	27	52,31	5072	IRCM 103 / 160 L 4a		374
	1,3	M6 (3m)	4	8,6	162,83	4246	IRCM 93 / 112 M 4b	271 272	173
	1,4	M6 (3m)	4	9,5	146,95	3844	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	1,5	M6 (3m)	5,5	10	133,42	5021	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	2	M6 (3m)	7,5	13	111,60	5267	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	2,4	M5 (2m)	7,5	16	87,94	4280	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	2,7	M5 (2m)	7,5	18	79,84	3804	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	3,2	M5 (2m)	9,2	21	66,79	4000	IRCM 93 / 132 M 4c		194
	3,5	M5 (2m)	11	23	61,44	4366	IRCM 93 / 160 M 4b		235
	3,9	M4 (1Am)	11	26	54,55	3863	IRCM 93 / 160 M 4b		235
	4,7	M4 (1Am)	15	31	44,75	4418	IRCM 93 / 160 L 4a		255
Ø300	5,8	M4 (1Am)	18,5	38	37,20	4445	IRCM 93 / 180 M 4b	273 274	302
	6,2	M4 (1Am)	18,5	41	34,03	4120	IRCM 93 / 180 M 4b		302
	1,1	M8 (5m)	4	7	201,03	5217	IRCM 103 / 112 M 4b		292
	1,2	M8 (5m)	4	7,8	178,67	4682	IRCM 103 / 112 M 4b		292
	1,5	M8 (5m)	5,5	9,7	144,67	5177	IRCM 103 / 132 S 4c		305
	1,9	M8 (5m)	5,5	12	120,05	4184	IRCM 103 / 132 S 4c		305
	2	M8 (5m)	7,5	13	110,13	5267	IRCM 103 / 132 M 4b		312
	2,2	M8 (5m)	7,5	14	96,64	4891	IRCM 103 / 132 M 4b		312
	2,8	M8 (5m)	9,2	18	79,30	4666	IRCM 103 / 132 M 4c		312
	3	M8 (5m)	9,2	19	72,48	4421	IRCM 103 / 132 M 4c		312
	3,8	M8 (5m)	11	24	59,24	4184	IRCM 103 / 160 M 4b		354
	4,2	M8 (5m)	15	27	52,31	5072	IRCM 103 / 160 L 4a		374
	1,4	M6 (3m)	4	8,6	162,83	4246	IRCM 93 / 112 M 4b	271 272	173
	1,5	M6 (3m)	5,5	9,5	146,95	5286	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	1,6	M6 (3m)	5,5	10	133,42	5021	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	2	M5 (2m)	7,5	13	111,60	5267	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	2,5	M5 (2m)	7,5	16	87,94	4280	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	2,8	M5 (2m)	9,2	18	79,84	4666	IRCM 93 / 132 M 4c		194
	3,3	M4 (1Am)	9,2	21	66,79	4000	IRCM 93 / 132 M 4c		194
	3,6	M4 (1Am)	11	23	61,44	4366	IRCM 93 / 160 M 4b		235
	4,1	M4 (1Am)	15	26	54,55	5267	IRCM 93 / 160 L 4a		255
	4,9	M4 (1Am)	15	31	44,75	4418	IRCM 93 / 160 L 4a		255
	6	M4 (1Am)	18,5	38	37,20	4445	IRCM 93 / 180 M 4b	271 272	302
	6,4	M4 (1Am)	18,5	41	34,03	4120	IRCM 93 / 180 M 4b		302

Vinç sistemleri kaldırma redüktörleri güç ve devir tabloları / Power and ratio table for hoisting applications / Tableau de classification des couples et rapports de réduction pour les applications de levage



D _T Tambur Çapı Drum Diameter Diamètre de l'arbre [mm]	V _h Kaldırma Hızı Lifting Speeds Vitesse de levage [m/min]	Vinç Sınıfı Crane Class Classification de l'application de levage ISO (FEM)	P ₁ Motor Gücü Power Puissance [kW]	n ₂ Çıkış Devri Output Speeds Vitesse de sortie [r.p.m]	i Tahvil Ratio Rapport de réduction	M ₂ Çıkış Momenti Output Torque Couple de sortie	Tip Type Typ		
Ø310	1,1	M8 (5m)	4	7	201,03	5217	IRCM 103 / 112 M 4b	273 274	292
	1,3	M8 (5m)	4	7,8	178,67	4682	IRCM 103 / 112 M 4b		292
	1,6	M8 (5m)	5,5	9,7	144,67	5177	IRCM 103 / 132 S 4c		305
	1,9	M8 (5m)	5,5	12	120,05	4184	IRCM 103 / 132 S 4c		305
	2,1	M8 (5m)	7,5	13	110,13	5267	IRCM 103 / 132 M 4b		312
	2,3	M8 (5m)	7,5	14	96,64	4891	IRCM 103 / 132 M 4b		312
	2,9	M8 (5m)	9,2	18	79,30	4666	IRCM 103 / 132 M 4c		312
	3,1	M8 (5m)	9,2	19	72,48	4421	IRCM 103 / 132 M 4c		312
	3,9	M8 (5m)	11	24	59,24	4184	IRCM 103 / 160 M 4b		354
	4,4	M8 (5m)	15	27	52,31	5072	IRCM 103 / 160 L 4a		374
	1,4	M6 (3m)	4	8,6	162,83	4246	IRCM 93 / 112 M 4b	271 272	173
	1,5	M6 (3m)	5,5	9,5	146,95	5286	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	1,6	M5 (2m)	5,5	10	133,42	5021	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	2,1	M5 (2m)	7,5	13	111,60	5267	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	2,6	M5 (2m)	7,5	16	87,94	4280	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	2,9	M4 (1Am)	9,2	18	79,84	4666	IRCM 93 / 132 M 4c		194
	3,4	M4 (1Am)	11	21	66,79	4782	IRCM 93 / 160 M 4b		235
	3,7	M4 (1Am)	11	23	61,44	4366	IRCM 93 / 160 M 4b		235
	4,2	M4 (1Am)	15	26	54,55	5267	IRCM 93 / 160 L 4a		255
	5	M3 (1Bm)	15	31	44,75	4418	IRCM 93 / 160 L 4a		255
Ø320	6,2	M3 (1Bm)	18,5	38	37,20	4445	IRCM 93 / 180 M 4b		302
	1,2	M8 (5m)	4	7	201,03	5217	IRCM 103 / 112 M 4b	273 274	292
	1,3	M8 (5m)	4	7,8	178,67	4682	IRCM 103 / 112 M 4b		292
	1,6	M8 (5m)	5,5	9,7	144,67	5177	IRCM 103 / 132 S 4c		305
	2	M8 (5m)	7,5	12	120,05	5706	IRCM 103 / 132 M 4b		312
	2,2	M8 (5m)	7,5	13	110,13	5267	IRCM 103 / 132 M 4b		312
	2,3	M8 (5m)	7,5	14	96,64	4891	IRCM 103 / 132 M 4b		312
	3	M8 (5m)	9,2	18	79,30	4666	IRCM 103 / 132 M 4c		312
	3,2	M8 (5m)	9,2	19	72,48	4421	IRCM 103 / 132 M 4c		312
	4	M8 (5m)	15	24	59,24	5706	IRCM 103 / 160 L 4a		374
	4,5	M8 (5m)	15	27	52,31	5072	IRCM 103 / 160 L 4a		374
	1,4	M5 (2m)	4	8,6	162,83	4246	IRCM 93 / 112 M 4b	271 272	173
	1,6	M5 (2m)	5,5	9,5	146,95	5286	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	1,7	M5 (2m)	5,5	10	133,42	5021	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	2,2	M5 (2m)	7,5	13	111,60	5267	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	2,7	M4 (1Am)	7,5	16	87,94	4280	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	3	M4 (1Am)	9,2	18	79,84	4666	IRCM 93 / 132 M 4c		194
	3,5	M4 (1Am)	11	21	66,79	4782	IRCM 93 / 160 M 4b		235
	3,9	M4 (1Am)	11	23	61,44	4366	IRCM 93 / 160 M 4b		235
	4,4	M3 (1Bm)	15	26	54,55	5267	IRCM 93 / 160 L 4a		255
	5,2	M3 (1Bm)	15	31	44,75	4418	IRCM 93 / 160 L 4a		255
Ø330	1,2	M8 (5m)	4	7	201,03	5217	IRCM 103 / 112 M 4b	273 274	292
	1,3	M8 (5m)	4	7,8	178,67	4682	IRCM 103 / 112 M 4b		292
	1,7	M8 (5m)	5,5	9,7	144,67	5177	IRCM 103 / 132 S 4c		305
	2,1	M8 (5m)	7,5	12	120,05	5706	IRCM 103 / 132 M 4b		312
	2,2	M8 (5m)	7,5	13	110,13	5267	IRCM 103 / 132 M 4b		312
	2,4	M8 (5m)	7,5	14	96,64	4891	IRCM 103 / 132 M 4b		312
	3,1	M8 (5m)	9,2	18	79,30	4666	IRCM 103 / 132 M 4c		312
	3,3	M8 (5m)	9,2	19	72,48	4421	IRCM 103 / 132 M 4c		312
	4,1	M8 (5m)	15	24	59,24	5706	IRCM 103 / 160 L 4a		374
	4,7	M8 (5m)	15	27	52,31	5072	IRCM 103 / 160 L 4a		374

**16 Ton****6/1 Donam / Falls / Retombées****i.Mak®**

D _T Tambur Çapı Drum Diameter <i>Diamètre de l'arbre</i> [mm]	V _h Kaldırma Hızı Lifting Speeds <i>Vitesse de levage</i> [m/min]	Vinç Sınıfı Crane Class <i>Classification de l'application de levage</i> ISO (FEM)	P ₁ Motor Gücü Power <i>Puissance</i> [kW]	n ₂ Çıkış Devri Output Speeds <i>Vitesse de sortie</i> [r.p.m]	i Tahvil Ratio <i>Rapport de réduction</i>	M ₂ Çıkış Momenti Output Torque <i>Couple de sortie</i>	Tip Type Typ		 kg
Ø340	1,2	M8 (5m)	4	7	201,03	5217	IRCM 103 / 112 M 4b	273 274	292
	1,4	M8 (5m)	4	7,8	178,67	4682	IRCM 103 / 112 M 4b		292
	1,7	M8 (5m)	5,5	9,7	144,67	5177	IRCM 103 / 132 S 4c		305
	2,1	M8 (5m)	7,5	12	120,05	5706	IRCM 103 / 132 M 4b		312
	2,3	M8 (5m)	7,5	13	110,13	5267	IRCM 103 / 132 M 4b		312
	2,5	M8 (5m)	7,5	14	96,64	4891	IRCM 103 / 132 M 4b		312
	3,2	M8 (5m)	9,2	18	79,30	4666	IRCM 103 / 132 M 4c		312
	3,4	M8 (5m)	11	19	72,48	5286	IRCM 103 / 160 M 4b		354
	4,3	M8 (5m)	15	24	59,24	5706	IRCM 103 / 160 L 4a		374
	4,8	M8 (5m)	15	27	52,31	5072	IRCM 103 / 160 L 4a		374

Vinç sistemleri kaldırma redüktörleri güç ve devir tabloları / Power and ratio table for hoisting applications / Tableau de classification des couples et rapports de réduction pour les applications de levage



D _T Tambur Çapı Drum Diameter Diamètre de l'arbre [mm]	V _h Kaldırma Hızı Lifting Speeds Vitesse de levage [m/min]	Vinç Sınıfı Crane Class Classification de l'application de levage ISO (FEM)	P ₁ Motor Gücü Power Puissance [kW]	n ₂ Çıkış Devri Output Speeds Vitesse de sortie [r.p.m]	i Tahvil Ratio Rapport de réduction	M ₂ Çıkış Momenti Output Torque Couple de sortie	Tip Type Typ		 kg
Ø230	0,8	M8 (5m)	3	8,6	162,83	3185	IRCM 93 / 100 L 4b	271 272	165
	0,9	M8 (5m)	3	9,5	146,95	2883	IRCM 93 / 100 L 4b		165
	0,9	M8 (5m)	3	10	133,42	2739	IRCM 93 / 100 L 4b		165
	1,2	M8 (5m)	4	13	111,60	2809	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	1,4	M8 (5m)	4	16	87,94	2282	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	1,6	M8 (5m)	5,5	18	79,84	2790	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	1,9	M7 (4m)	5,5	21	66,79	2391	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	2,1	M7 (4m)	7,5	23	61,44	2977	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	2,3	M7 (4m)	7,5	26	54,55	2634	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	2,8	M7 (4m)	9,2	31	44,75	2709	IRCM 93 / 132 M 4c		194
	3,4	M7 (4m)	11	38	37,20	2643	IRCM 93 / 160 M 4b		235
	3,7	M7 (4m)	11	41	34,03	2449	IRCM 93 / 160 M 4b		235
	4,1	M7 (4m)	15	45	31,19	3043	IRCM 93 / 160 L 4a		255
	0,8	M8 (5m)	3	8,6	162,83	3185	IRCM 93 / 100 L 4b		165
Ø240	0,9	M8 (5m)	3	9,5	146,95	2883	IRCM 93 / 100 L 4b	271 272	165
	0,9	M8 (5m)	3	10	133,42	2739	IRCM 93 / 100 L 4b		165
	1,2	M8 (5m)	4	13	111,60	2809	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	1,5	M8 (5m)	5,5	16	87,94	3138	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	1,7	M7 (4m)	5,5	18	79,84	2790	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	2	M7 (4m)	7,5	21	66,79	3261	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	2,2	M7 (4m)	7,5	23	61,44	2977	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	2,4	M7 (4m)	7,5	26	54,55	2634	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	2,9	M7 (4m)	9,2	31	44,75	2709	IRCM 93 / 132 M 4c		194
	3,6	M7 (4m)	11	38	37,20	2643	IRCM 93 / 160 M 4b		235
	3,9	M7 (4m)	11	41	34,03	2449	IRCM 93 / 160 M 4b		235
	4,2	M7 (4m)	15	45	31,19	3043	IRCM 93 / 160 L 4a		255
	0,7	M8 (5m)	2,2	7	201,03	2869	IRCM 103 / 100 L 4a	273 274	277
	0,8	M8 (5m)	3	7,8	178,67	3511	IRCM 103 / 100 L 4b		284
Ø250	1	M8 (5m)	3	9,7	144,67	2824	IRCM 103 / 100 L 4b		284
	1,2	M8 (5m)	4	12	120,05	3043	IRCM 103 / 112 M 4b		292
	1,3	M8 (5m)	4	13	110,13	2809	IRCM 103 / 112 M 4b		292
	1,4	M8 (5m)	4	14	96,64	2609	IRCM 103 / 112 M 4b		292
	1,8	M8 (5m)	5,5	18	79,30	2790	IRCM 103 / 132 S 4c		305
	1,9	M8 (5m)	5,5	19	72,48	2643	IRCM 103 / 132 S 4c		305
	2,4	M8 (5m)	7,5	24	59,24	2853	IRCM 103 / 132 M 4b		312
	2,6	M8 (5m)	7,5	27	52,31	2536	IRCM 103 / 132 M 4b		312
	0,8	M8 (5m)	3	8,6	162,83	3185	IRCM 93 / 100 L 4b	271 272	165
	0,9	M8 (5m)	3	9,5	146,95	2883	IRCM 93 / 100 L 4b		165
	1	M8 (5m)	3	10	133,42	2739	IRCM 93 / 100 L 4b		165
	1,3	M8 (5m)	4	13	111,60	2809	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	1,6	M7 (4m)	5,5	16	87,94	3138	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	1,8	M7 (4m)	5,5	18	79,84	2790	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	2,1	M7 (4m)	7,5	21	66,79	3261	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	2,3	M7 (4m)	7,5	23	61,44	2977	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	2,6	M7 (4m)	7,5	26	54,55	2634	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	3	M7 (4m)	9,2	31	44,75	2709	IRCM 93 / 132 M 4c		194
	3,7	M7 (4m)	11	38	37,20	2643	IRCM 93 / 160 M 4b		235
	4	M7 (4m)	15	41	34,03	3340	IRCM 93 / 160 L 4a		255
	4,4	M7 (4m)	15	45	31,19	3043	IRCM 93 / 160 L 4a		255



16 Ton

8/1 Donam / Falls / Retombées

i.Mak®

D _T Tambur Çapı Drum Diameter <i>Diamètre de l'arbre</i> [mm]	V _h Kaldırma Hızı Lifting Speeds <i>Vitesse de levage</i> [m/min]	Vinç Sınıfı Crane Class <i>Classification de l'application de levage</i> ISO (FEM)	P ₁ Motor Gücü Power <i>Puissance</i> [kW]	n ₂ Çıkış Devri Output Speeds <i>Vitesse de sortie</i> [r.p.m]	i Tahvil Ratio <i>Rapport de réduction</i>	M ₂ Çıkış Momenti Output Torque <i>Couple de sortie</i>	Tip Type <i>Typ</i>		 kg
Ø260	0,7	M8 (5m)	2,2	7	201,03	2869	IRCM 103 / 100 L 4a	273 274	277
	0,8	M8 (5m)	3	7,8	178,67	3511	IRCM 103 / 100 L 4b		284
	1	M8 (5m)	3	9,7	144,67	2824	IRCM 103 / 100 L 4b		284
	1,2	M8 (5m)	4	12	120,05	3043	IRCM 103 / 112 M 4b		292
	1,3	M8 (5m)	4	13	110,13	2809	IRCM 103 / 112 M 4b		292
	1,4	M8 (5m)	4	14	96,64	2609	IRCM 103 / 112 M 4b		292
	1,8	M8 (5m)	5,5	18	79,30	2790	IRCM 103 / 132 S 4c		305
	1,9	M8 (5m)	5,5	19	72,48	2643	IRCM 103 / 132 S 4c		305
	2,4	M8 (5m)	7,5	24	59,24	2853	IRCM 103 / 132 M 4b		312
	2,8	M8 (5m)	9,2	27	52,31	3111	IRCM 103 / 132 M 4c		312
	0,9	M8 (5m)	3	8,6	162,83	3185	IRCM 93 / 100 L 4b	271 272	165
	1	M8 (5m)	3	9,5	146,95	2883	IRCM 93 / 100 L 4b		165
	1	M8 (5m)	3	10	133,42	2739	IRCM 93 / 100 L 4b		165
	1,3	M7 (4m)	4	13	111,60	2809	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	1,6	M7 (4m)	5,5	16	87,94	3138	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	1,8	M7 (4m)	5,5	18	79,84	2790	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	2,1	M7 (4m)	7,5	21	66,79	3261	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	2,3	M7 (4m)	7,5	23	61,44	2977	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	2,7	M7 (4m)	7,5	26	54,55	2634	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	3,2	M7 (4m)	9,2	31	44,75	2709	IRCM 93 / 132 M 4c		194
	3,9	M6 (3m)	11	38	37,20	2643	IRCM 93 / 160 M 4b		235
	4,2	M6 (3m)	15	41	34,03	3340	IRCM 93 / 160 L 4a		255
	4,6	M6 (3m)	15	45	31,19	3043	IRCM 93 / 160 L 4a		255
Ø270	0,7	M8 (5m)	2,2	7	201,03	2869	IRCM 103 / 100 L 4a	273 274	277
	0,8	M8 (5m)	3	7,8	178,67	3511	IRCM 103 / 100 L 4b		284
	1	M8 (5m)	3	9,7	144,67	2824	IRCM 103 / 100 L 4b		284
	1,3	M8 (5m)	4	12	120,05	3043	IRCM 103 / 112 M 4b		292
	1,4	M8 (5m)	4	13	110,13	2809	IRCM 103 / 112 M 4b		292
	1,5	M8 (5m)	5,5	14	96,64	3587	IRCM 103 / 132 S 4c		305
	1,9	M8 (5m)	5,5	18	79,30	2790	IRCM 103 / 132 S 4c		305
	2	M8 (5m)	7,5	19	72,48	3604	IRCM 103 / 132 M 4b		312
	2,5	M8 (5m)	7,5	24	59,24	2853	IRCM 103 / 132 M 4b		312
	2,9	M8 (5m)	9,2	27	52,31	3111	IRCM 103 / 132 M 4c		312
	0,9	M8 (5m)	3	8,6	162,83	3185	IRCM 93 / 100 L 4b	271 272	165
	1	M8 (5m)	3	9,5	146,95	2883	IRCM 93 / 100 L 4b		165
	1,1	M8 (5m)	4	10	133,42	3652	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	1,4	M7 (4m)	4	13	111,60	2809	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	1,7	M7 (4m)	5,5	16	87,94	3138	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	1,9	M7 (4m)	5,5	18	79,84	2790	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	2,2	M7 (4m)	7,5	21	66,79	3261	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	2,4	M7 (4m)	7,5	23	61,44	2977	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	2,8	M7 (4m)	9,2	26	54,55	3231	IRCM 93 / 132 M 4c		194
	3,3	M6 (3m)	9,2	31	44,75	2709	IRCM 93 / 132 M 4c		194
	4	M6 (3m)	15	38	37,20	3604	IRCM 93 / 160 L 4a		255
	4,3	M6 (3m)	15	41	34,03	3340	IRCM 93 / 160 L 4a		255
	4,8	M6 (3m)	15	45	31,19	3043	IRCM 93 / 160 L 4a		255

Vinç sistemleri kaldırma redüktörleri güç ve devir tabloları / Power and ratio table for hoisting applications / Tableau de classification des couples et rapports de réduction pour les applications de levage



D _T Tambur Çapı Drum Diameter Diamètre de l'arbre [mm]	V _h Kaldırma Hızı Lifting Speeds Vitesse de levage [m/min]	Vinç Sınıfı Crane Class Classification de l'application de levage ISO (FEM)	P ₁ Motor Gücü Power Puissance [kW]	n ₂ Çıkış Devri Output Speeds Vitesse de sortie [r.p.m]	i Tahvil Ratio Rapport de réduction	M ₂ Çıkış Momenti Output Torque Couple de sortie	Tip Type Typ		 kg
Ø280	0,8	M8 (5m)	3	7	201,03	3913	IRCM 103 / 100 L 4b	273 274	284
	0,9	M8 (5m)	3	7,8	178,67	3511	IRCM 103 / 100 L 4b		284
	1,1	M8 (5m)	4	9,7	144,67	3765	IRCM 103 / 112 M 4b		292
	1,3	M8 (5m)	4	12	120,05	3043	IRCM 103 / 112 M 4b		292
	1,4	M8 (5m)	4	13	110,13	2809	IRCM 103 / 112 M 4b		292
	1,5	M8 (5m)	5,5	14	96,64	3587	IRCM 103 / 132 S 4c		305
	2	M8 (5m)	7,5	18	79,30	3804	IRCM 103 / 132 M 4b		312
	2,1	M8 (5m)	7,5	19	72,48	3604	IRCM 103 / 132 M 4b		312
	2,6	M8 (5m)	7,5	24	59,24	2853	IRCM 103 / 132 M 4b		312
	3	M8 (5m)	9,2	27	52,31	3111	IRCM 103 / 132 M 4c		312
	0,9	M7 (4m)	3	8,6	162,83	3185	IRCM 93 / 100 L 4b	271 272	165
	1	M7 (4m)	3	9,5	146,95	2883	IRCM 93 / 100 L 4b		165
	1,1	M7 (4m)	4	10	133,42	3652	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	1,4	M7 (4m)	4	13	111,60	2809	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	1,8	M7 (4m)	5,5	16	87,94	3138	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	2	M7 (4m)	7,5	18	79,84	3804	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	2,3	M7 (4m)	7,5	21	66,79	3261	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	2,5	M7 (4m)	7,5	23	61,44	2977	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	2,9	M6 (3m)	9,2	26	54,55	3231	IRCM 93 / 132 M 4c		194
	3,4	M6 (3m)	11	31	44,75	3240	IRCM 93 / 160 M 4b		235
Ø290	0,8	M8 (5m)	3	7	201,03	3913	IRCM 103 / 100 L 4b	273 274	284
	0,9	M8 (5m)	3	7,8	178,67	3511	IRCM 103 / 100 L 4b		284
	1,1	M8 (5m)	4	9,7	144,67	3765	IRCM 103 / 112 M 4b		292
	1,4	M8 (5m)	4	12	120,05	3043	IRCM 103 / 112 M 4b		292
	1,5	M8 (5m)	5,5	13	110,13	3863	IRCM 103 / 132 S 4c		305
	1,6	M8 (5m)	5,5	14	96,64	3587	IRCM 103 / 132 S 4c		305
	2	M8 (5m)	7,5	18	79,30	3804	IRCM 103 / 132 M 4b		312
	2,2	M8 (5m)	7,5	19	72,48	3604	IRCM 103 / 132 M 4b		312
	2,7	M8 (5m)	7,5	24	59,24	2853	IRCM 103 / 132 M 4b		312
	3,1	M8 (5m)	9,2	27	52,31	3111	IRCM 103 / 132 M 4c		312
	1	M7 (4m)	3	8,6	162,83	3185	IRCM 93 / 100 L 4b	271 272	165
	1,1	M7 (4m)	4	9,5	146,95	3844	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	1,1	M7 (4m)	4	10	133,42	3652	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	1,5	M7 (4m)	5,5	13	111,60	3863	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	1,8	M7 (4m)	5,5	16	87,94	3138	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	2	M7 (4m)	7,5	18	79,84	3804	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	2,4	M6 (3m)	7,5	21	66,79	3261	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	2,6	M6 (3m)	7,5	23	61,44	2977	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	3	M6 (3m)	9,2	26	54,55	3231	IRCM 93 / 132 M 4c		194
	3,5	M6 (3m)	11	31	44,75	3240	IRCM 93 / 160 M 4b		235
	4,3	M6 (3m)	15	38	37,20	3604	IRCM 93 / 160 L 4a		255
	4,7	M6 (3m)	15	41	34,03	3340	IRCM 93 / 160 L 4a		255
	5,1	M6 (3m)	15	45	31,19	3043	IRCM 93 / 160 L 4a		255



16 Ton

8/1 Donam / Falls / Retombées

i.Mak®

D _T Tambur Çapı Drum Diameter <i>Diamètre de l'arbre</i> [mm]	V _h Kaldırma Hızı Lifting Speeds <i>Vitesse de levage</i> [m/min]	Vinç Sınıfı Crane Class <i>Classification de l'application de levage</i> ISO (FEM)	P ₁ Motor Gücü Power <i>Puissance</i> [kW]	n ₂ Çıkış Devri Output Speeds <i>Vitesse de sortie</i> [r.p.m]	i Tahvil Ratio <i>Rapport de réduction</i>	M ₂ Çıkış Momenti Output Torque <i>Couple de sortie</i>	Tip Type <i>Typ</i>		 kg
Ø300	0,8	M8 (5m)	3	7	201,03	3913	IRCM 103 / 100 L 4b	273 274	284
	0,9	M8 (5m)	3	7,8	178,67	3511	IRCM 103 / 100 L 4b		284
	1,1	M8 (5m)	4	9,7	144,67	3765	IRCM 103 / 112 M 4b		292
	1,4	M8 (5m)	4	12	120,05	3043	IRCM 103 / 112 M 4b		292
	1,5	M8 (5m)	5,5	13	110,13	3863	IRCM 103 / 132 S 4c		305
	1,6	M8 (5m)	5,5	14	96,64	3587	IRCM 103 / 132 S 4c		305
	2,1	M8 (5m)	7,5	18	79,30	3804	IRCM 103 / 132 M 4b		312
	2,2	M8 (5m)	7,5	19	72,48	3604	IRCM 103 / 132 M 4b		312
	2,8	M8 (5m)	9,2	24	59,24	3500	IRCM 103 / 132 M 4c		312
	3,2	M8 (5m)	9,2	27	52,31	3111	IRCM 103 / 132 M 4c		312
	1	M7 (4m)	3	8,6	162,83	3185	IRCM 93 / 100 L 4b	271 272	165
	1,1	M7 (4m)	4	9,5	146,95	3844	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	1,2	M7 (4m)	4	10	133,42	3652	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	1,5	M7 (4m)	5,5	13	111,60	3863	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	1,9	M7 (4m)	5,5	16	87,94	3138	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	2,1	M6 (3m)	7,5	18	79,84	3804	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	2,5	M6 (3m)	7,5	21	66,79	3261	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	2,7	M6 (3m)	7,5	23	61,44	2977	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	3,1	M6 (3m)	9,2	26	54,55	3231	IRCM 93 / 132 M 4c		194
	3,7	M6 (3m)	11	31	44,75	3240	IRCM 93 / 160 M 4b		235
	4,5	M6 (3m)	15	38	37,20	3604	IRCM 93 / 160 L 4a		255
	4,8	M6 (3m)	15	41	34,03	3340	IRCM 93 / 160 L 4a		255
	5,3	M6 (3m)	15	45	31,19	3043	IRCM 93 / 160 L 4a		255

Vinç sistemleri kaldırma redüktörleri güç ve devir tabloları / Power and ratio table for hoisting applications / Tableau de classification des couples et rapports de réduction pour les applications de levage



D _T Tambur Çapı Drum Diameter Diamètre de l'arbre [mm]	V _h Kaldırma Hızı Lifting Speeds Vitesse de levage [m/min]	Vinç Sınıfı Crane Class Classification de l'application de levage ISO (FEM)	P ₁ Motor Gücü Power Puissance [kW]	n ₂ Çıkış Devri Output Speeds Vitesse de sortie [r.p.m]	i Tahvil Ratio Rapport de réduction	M ₂ Çıkış Momenti Output Torque Couple de sortie	Tip Type Typ		 kg
Ø340	4,1	M7 (4m)	15	7,6	185,20	18019	IRCM 143 / 160 L 4a	277 278	457
	4,5	M7 (4m)	18,5	8,5	164,48	19871	IRCM 143 / 180 M 4b		504
	5,1	M6 (3m)	18,5	9,5	147,37	17779	IRCM 143 / 180 M 4b		504
	5,3	M7 (4m)	18,5	10	133,57	16890	IRCM 143 / 180 M 4b		504
	6,4	M7 (4m)	30	12	120,55	22825	IRCM 143 / 200 L 4c		543
	7,5	M6 (3m)	30	14	103,36	19564	IRCM 143 / 200 L 4c		543
	8,5	M7 (4m)	30	16	85,55	17118	IRCM 143 / 200 L 4c		543
	9,6	M7 (4m)	37	18	76,32	18767	IRCM 143 / 225 S 4a		682
	10,7	M7 (4m)	37	20	68,56	16890	IRCM 143 / 225 S 4a		682
	12,3	M6 (3m)	45	23	61,75	17863	IRCM 143 / 225 M 4c		698
	13,3	M7 (4m)	55	25	55,94	20086	IRCM 143 / 250 M 4c		788
	14,4	M7 (4m)	55	27	50,94	18598	IRCM 143 / 250 M 4c		788
	16,5	M7 (4m)	75	31	44,70	22088	IRCM 143 / 280 S 4		961
	18,7	M7 (4m)	75	35	39,89	19564	IRCM 143 / 280 S 4		961
	20,3	M7 (4m)	75	38	36,48	18019	IRCM 143 / 280 S 4		961
	23	M7 (4m)	90	43	32,74	19109	IRCM 143 / 280 M 4		1026
	25,1	M7 (4m)	90	47	30,05	17483	IRCM 143 / 280 M 4		1026
Ø360	4,3	M6 (3m)	15	7,6	185,20	18019	IRCM 143 / 160 L 4a	277 278	457
	4,8	M6 (3m)	18,5	8,5	164,48	19871	IRCM 143 / 180 M 4b		504
	5,4	M6 (3m)	22	9,5	147,37	21143	IRCM 143 / 180 L 4b		519
	5,7	M6 (3m)	22	10	133,57	20086	IRCM 143 / 180 L 4b		519
	6,8	M6 (3m)	30	12	120,55	22825	IRCM 143 / 200 L 4c		543
	7,9	M6 (3m)	30	14	103,36	19564	IRCM 143 / 200 L 4c		543
	9	M6 (3m)	37	16	85,55	21113	IRCM 143 / 225 S 4a		682
	10,2	M6 (3m)	37	18	76,32	18767	IRCM 143 / 225 S 4a		682
	11,3	M6 (3m)	45	20	68,56	20542	IRCM 143 / 225 M 4c		698
	13	M6 (3m)	45	23	61,75	17863	IRCM 143 / 225 M 4c		698
	14,1	M6 (3m)	55	25	55,94	20086	IRCM 143 / 250 M 4c		788
	15,3	M6 (3m)	55	27	50,94	18598	IRCM 143 / 250 M 4c		788
	17,5	M6 (3m)	75	31	44,70	22088	IRCM 143 / 280 S 4		961
	19,8	M6 (3m)	75	35	39,89	19564	IRCM 143 / 280 S 4		961
	21,5	M6 (3m)	75	38	36,48	18019	IRCM 143 / 280 S 4		961
	24,3	M6 (3m)	90	43	32,74	19109	IRCM 143 / 280 M 4		1026
Ø380	4,5	M6 (3m)	18,5	7,6	185,20	22224	IRCM 143 / 180 M 4b	277 278	504
	5,1	M6 (3m)	18,5	8,5	164,48	19871	IRCM 143 / 180 M 4b		504
	5,7	M6 (3m)	22	9,5	147,37	21143	IRCM 143 / 180 L 4b		519
	6	M6 (3m)	22	10	133,57	20086	IRCM 143 / 180 L 4b		519
	7,2	M6 (3m)	30	12	120,55	22825	IRCM 143 / 200 L 4c		543
	8,4	M6 (3m)	30	14	103,36	19564	IRCM 143 / 200 L 4c		543
	9,5	M6 (3m)	37	16	85,55	21113	IRCM 143 / 225 S 4a		682
	10,7	M6 (3m)	37	18	76,32	18767	IRCM 143 / 225 S 4a		682
	11,9	M6 (3m)	45	20	68,56	20542	IRCM 143 / 225 M 4c		698
	13,7	M6 (3m)	55	23	61,75	21832	IRCM 143 / 250 M 4c		788
	14,9	M6 (3m)	55	25	55,94	20086	IRCM 143 / 250 M 4c		788
	16,1	M6 (3m)	75	27	50,94	25361	IRCM 143 / 280 S 4		961
	18,5	M6 (3m)	75	31	44,70	22088	IRCM 143 / 280 S 4		961
	20,9	M6 (3m)	75	35	39,89	19564	IRCM 143 / 280 S 4		961
	22,7	M6 (3m)	90	38	36,48	21623	IRCM 143 / 280 M 4		1026
	25,7	M6 (3m)	90	43	32,74	19109	IRCM 143 / 280 M 4		1026



20 Ton

2/1 Donam / Falls / Retombées

i.Mak®

D _T Tambur Çapı Drum Diameter <i>Diamètre de l'arbre</i> [mm]	V _h Kaldırma Hızı Lifting Speeds <i>Vitesse de levage</i> [m/min]	Vinç Sınıfı Crane Class <i>Classification de l'application de levage</i> ISO (FEM)	P ₁ Motor Gücü Power <i>Puissance</i> [kW]	n ₂ Çıkış Devri Output Speeds <i>Vitesse de sortie</i> [r.p.m]	i Tahvil Ratio <i>Rapport de réduction</i>	M ₂ Çıkış Momenti Output Torque <i>Couple de sortie</i>	Tip Type <i>Typ</i>		
Ø400	4,8	M6 (3m)	18,5	7,6	185,20	22224	IRCM 143 / 180 M 4b	277 278	504
	5,3	M6 (3m)	18,5	8,5	164,48	19871	IRCM 143 / 180 M 4b		504
	6	M6 (3m)	22	9,5	147,37	21143	IRCM 143 / 180 L 4b		519
	6,3	M6 (3m)	22	10	133,57	20086	IRCM 143 / 180 L 4b		519
	7,5	M6 (3m)	30	12	120,55	22825	IRCM 143 / 200 L 4c		543
	8,8	M6 (3m)	37	14	103,36	24129	IRCM 143 / 225 S 4a		682
	10	M6 (3m)	37	16	85,55	21113	IRCM 143 / 225 S 4a		682
	11,3	M6 (3m)	45	18	76,32	22825	IRCM 143 / 225 M 4c		698
	12,6	M6 (3m)	45	20	68,56	20542	IRCM 143 / 225 M 4c		698
	14,4	M6 (3m)	55	23	61,75	21832	IRCM 143 / 250 M 4c		788
	15,7	M6 (3m)	55	25	55,94	20086	IRCM 143 / 250 M 4c		788
	17	M6 (3m)	75	27	50,94	25361	IRCM 143 / 280 S 4		961
	19,5	M6 (3m)	75	31	44,70	22088	IRCM 143 / 280 S 4		961
	22	M6 (3m)	90	35	39,89	23477	IRCM 143 / 280 M 4		1026
	23,9	M6 (3m)	90	38	36,48	21623	IRCM 143 / 280 M 4		1026
Ø420	5	M6 (3m)	18,5	7,6	185,20	22224	IRCM 143 / 180 M 4b	277 278	504
	5,6	M6 (3m)	22	8,5	164,48	23630	IRCM 143 / 180 L 4b		519
	6,3	M5 (2m)	22	9,5	147,37	21143	IRCM 143 / 180 L 4b		519
	6,6	M6 (3m)	30	10	133,57	27389	IRCM 143 / 200 L 4c		543
	7,9	M5 (2m)	30	12	120,55	22825	IRCM 143 / 200 L 4c		543
	9,2	M5 (2m)	37	14	103,36	24129	IRCM 143 / 225 S 4a		682
	10,6	M6 (3m)	37	16	85,55	21113	IRCM 143 / 225 S 4a		682
	11,9	M6 (3m)	45	18	76,32	22825	IRCM 143 / 225 M 4c		698
	13,2	M6 (3m)	55	20	68,56	25107	IRCM 143 / 250 M 4c		788
	15,2	M5 (2m)	55	23	61,75	21832	IRCM 143 / 250 M 4c		788
	16,5	M6 (3m)	75	25	55,94	27389	IRCM 143 / 280 S 4		961
	17,8	M6 (3m)	75	27	50,94	25361	IRCM 143 / 280 S 4		961
	20,4	M6 (3m)	75	31	44,70	22088	IRCM 143 / 280 S 4		961
	23,1	M6 (3m)	90	35	39,89	23477	IRCM 143 / 280 M 4		1026
	25,1	M6 (3m)	90	38	36,48	21623	IRCM 143 / 280 M 4		1026

Vinç sistemleri kaldırma redüktörleri güç ve devir tabloları / Power and ratio table for hoisting applications / Tableau de classification des couples et rapports de réduction pour les applications de levage



D _T Tambur Çapı Drum Diameter Diamètre de l'arbre [mm]	V _h Kaldırma Hızı Lifting Speeds Vitesse de levage [m/min]	Vinç Sınıfı Crane Class Classification de l'application de levage ISO (FEM)	P ₁ Motor Gücü Power Puissance [kW]	n ₂ Çıkış Devri Output Speeds Vitesse de sortie [r.p.m]	i Tahvil Ratio Rapport de réduction	M ₂ Çıkış Momenti Output Torque Couple de sortie	Tip Type Typ		 kg
Ø300	1,7	M8 (5m)	7,5	7,1	198,33	9644	IRCM 123 / 132 M 4b	275 276	396
	2	M8 (5m)	7,5	8,7	161,00	7871	IRCM 123 / 132 M 4b		396
	2,4	M7 (4m)	9,2	10	134,47	8399	IRCM 123 / 132 M 4c		396
	2,8	M7 (4m)	11	12	118,33	8369	IRCM 123 / 160 M 4b		437
	3,1	M7 (4m)	11	13	105,00	7725	IRCM 123 / 160 M 4b		437
	3,5	M7 (4m)	15	15	93,80	9130	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	4	M7 (4m)	15	17	84,26	8056	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	4,5	M7 (4m)	18,5	19	73,18	8890	IRCM 123 / 180 M 4b		504
	5,2	M7 (4m)	18,5	22	64,40	7677	IRCM 123 / 180 M 4b		504
	5,9	M7 (4m)	22	25	57,14	8034	IRCM 123 / 180 L 4b		519
	6,4	M7 (4m)	30	27	51,05	10144	IRCM 123 / 200 L 4c		543
	7,3	M7 (4m)	30	31	45,85	8835	IRCM 123 / 200 L 4c		543
	1,6	M6 (3m)	7,5	7	201,03	9782	IRCM 103 / 132 M 4b	273 274	312
	1,8	M6 (3m)	7,5	7,8	178,67	8779	IRCM 103 / 132 M 4b		312
	2,3	M6 (3m)	9,2	9,7	144,67	8659	IRCM 103 / 132 M 4c		312
	2,8	M6 (3m)	11	12	120,05	8369	IRCM 103 / 160 M 4b		354
	3,1	M6 (3m)	11	13	110,13	7725	IRCM 103 / 160 M 4b		354
	3,3	M6 (3m)	15	14	96,64	9782	IRCM 103 / 160 L 4a		374
	4,2	M6 (3m)	15	18	79,30	7608	IRCM 103 / 160 L 4a		374
	4,5	M6 (3m)	18,5	19	72,48	8890	IRCM 103 / 180 M 4b		421
	5,7	M6 (3m)	22	24	59,24	8369	IRCM 103 / 180 L 4b		436
	6,4	M6 (3m)	30	27	52,31	10144	IRCM 103 / 200 L 4c		459
Ø320	1,8	M7 (4m)	7,5	7,1	198,33	9644	IRCM 123 / 132 M 4b	275 276	396
	2,2	M7 (4m)	9,2	8,7	161,00	9655	IRCM 123 / 132 M 4c		396
	2,5	M7 (4m)	9,2	10	134,47	8399	IRCM 123 / 132 M 4c		396
	3	M7 (4m)	11	12	118,33	8369	IRCM 123 / 160 M 4b		437
	3,3	M7 (4m)	15	13	105,00	10534	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	3,8	M7 (4m)	15	15	93,80	9130	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	4,3	M7 (4m)	15	17	84,26	8056	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	4,8	M7 (4m)	18,5	19	73,18	8890	IRCM 123 / 180 M 4b		504
	5,5	M7 (4m)	22	22	64,40	9130	IRCM 123 / 180 L 4b		519
	6,3	M7 (4m)	22	25	57,14	8034	IRCM 123 / 180 L 4b		519
	6,8	M7 (4m)	30	27	51,05	10144	IRCM 123 / 200 L 4c		543
	7,8	M7 (4m)	30	31	45,85	8835	IRCM 123 / 200 L 4c		543
	1,8	M6 (3m)	7,5	7	201,03	9782	IRCM 103 / 132 M 4b	273 274	312
	2	M6 (3m)	7,5	7,8	178,67	8779	IRCM 103 / 132 M 4b		312
	2,4	M6 (3m)	9,2	9,7	144,67	8659	IRCM 103 / 132 M 4c		312
	3	M6 (3m)	11	12	120,05	8369	IRCM 103 / 160 M 4b		354
	3,3	M6 (3m)	15	13	110,13	10534	IRCM 103 / 160 L 4a		374
	3,5	M6 (3m)	15	14	96,64	9782	IRCM 103 / 160 L 4a		374
	4,5	M6 (3m)	18,5	18	79,30	9383	IRCM 103 / 180 M 4b		421
	4,8	M6 (3m)	18,5	19	72,48	8890	IRCM 103 / 180 M 4b		421
	6	M6 (3m)	22	24	59,24	8369	IRCM 103 / 180 L 4b		436
	6,8	M5 (2m)	30	27	52,31	10144	IRCM 103 / 200 L 4c		459



20 Ton

4/1 Donam / Falls / Retombées

I.Mak®

D _T Tambur Çapı Drum Diameter Diamètre de l'arbre [mm]	V _h Kaldırma Hızı Lifting Speeds Vitesse de levage [m/min]	Vinç Sınıfı Crane Class Classification de l'application de levage ISO (FEM)	P ₁ Motor Gücü Power Puissance [kW]	n ₂ Çıkış Devri Output Speeds Vitesse de sortie [r.p.m]	i Tahvil Ratio Rapport de réduction	M ₂ Çıkış Momenti Output Torque Couple de sortie	Tip Type Typ		
Ø340	2	M8 (5m)	7,5	7,6	185,20	9010	IRCM 143 / 132 M 4b	277 278	396
	2,3	M8 (5m)	9,2	8,5	164,48	9882	IRCM 143 / 132 M 4c		396
	2,5	M8 (5m)	9,2	9,5	147,37	8841	IRCM 143 / 132 M 4c		396
	2,7	M8 (5m)	11	10	133,57	10043	IRCM 143 / 160 M 4b		437
	3,2	M8 (5m)	15	12	120,55	11412	IRCM 143 / 160 L 4a		457
	3,7	M8 (5m)	15	14	103,36	9782	IRCM 143 / 160 L 4a		457
	4,3	M8 (5m)	15	16	85,55	8559	IRCM 143 / 160 L 4a		457
	4,8	M8 (5m)	18,5	18	76,32	9383	IRCM 143 / 180 M 4b		504
	5,3	M8 (5m)	18,5	20	68,56	8445	IRCM 143 / 180 M 4b		504
	6,1	M8 (5m)	22	23	61,75	8733	IRCM 143 / 180 L 4b		519
	6,7	M8 (5m)	30	25	55,94	10956	IRCM 143 / 200 L 4c		543
	7,2	M8 (5m)	30	27	50,94	10144	IRCM 143 / 200 L 4c		543
	8,3	M8 (5m)	30	31	44,70	8835	IRCM 143 / 200 L 4c		543
	9,3	M8 (5m)	37	35	39,89	9652	IRCM 143 / 225 S 4a		682
	10,1	M8 (5m)	37	38	36,48	8890	IRCM 143 / 225 S 4a		682
	11,5	M8 (5m)	45	43	32,74	9554	IRCM 143 / 225 M 4c		698
	12,5	M8 (5m)	45	47	30,05	8741	IRCM 143 / 225 M 4c		698
	13,9	M8 (5m)	55	52	27,08	9657	IRCM 143 / 250 M 4c		788
	1,9	M7 (4m)	7,5	7,1	198,33	9644	IRCM 123 / 132 M 4b	275 276	396
	2,3	M7 (4m)	9,2	8,7	161,00	9655	IRCM 123 / 132 M 4c		396
	2,7	M7 (4m)	11	10	134,47	10043	IRCM 123 / 160 M 4b		437
	3,2	M7 (4m)	15	12	118,33	11412	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	3,5	M7 (4m)	15	13	105,00	10534	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	4	M7 (4m)	15	15	93,80	9130	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	4,5	M7 (4m)	18,5	17	84,26	9935	IRCM 123 / 180 M 4b		504
	5,1	M7 (4m)	18,5	19	73,18	8890	IRCM 123 / 180 M 4b		504
	5,9	M7 (4m)	22	22	64,40	9130	IRCM 123 / 180 L 4b		519
	6,7	M7 (4m)	30	25	57,14	10956	IRCM 123 / 200 L 4c		543
	7,2	M7 (4m)	30	27	51,05	10144	IRCM 123 / 200 L 4c		543
	8,3	M7 (4m)	30	31	45,85	8835	IRCM 123 / 200 L 4c		543
Ø360	2,1	M8 (5m)	7,5	7,6	185,20	9010	IRCM 143 / 132 M 4b	277 278	396
	2,4	M8 (5m)	9,2	8,5	164,48	9882	IRCM 143 / 132 M 4c		396
	2,7	M8 (5m)	11	9,5	147,37	10571	IRCM 143 / 160 M 4b		437
	2,8	M8 (5m)	11	10	133,57	10043	IRCM 143 / 160 M 4b		437
	3,4	M8 (5m)	15	12	120,55	11412	IRCM 143 / 160 L 4a		457
	4	M8 (5m)	15	14	103,36	9782	IRCM 143 / 160 L 4a		457
	4,5	M8 (5m)	18,5	16	85,55	10556	IRCM 143 / 180 M 4b		504
	5,1	M8 (5m)	18,5	18	76,32	9383	IRCM 143 / 180 M 4b		504
	5,7	M8 (5m)	22	20	68,56	10043	IRCM 143 / 180 L 4b		519
	6,5	M8 (5m)	30	23	61,75	11908	IRCM 143 / 200 L 4c		543
	7,1	M8 (5m)	30	25	55,94	10956	IRCM 143 / 200 L 4c		543
	7,6	M8 (5m)	30	27	50,94	10144	IRCM 143 / 200 L 4c		543
	8,8	M8 (5m)	37	31	44,70	10897	IRCM 143 / 225 S 4a		682
	9,9	M8 (5m)	37	35	39,89	9652	IRCM 143 / 225 S 4a		682
	10,7	M8 (5m)	37	38	36,48	8890	IRCM 143 / 225 S 4a		682
	12,2	M8 (5m)	45	43	32,74	9554	IRCM 143 / 225 M 4c		698
	13,3	M8 (5m)	55	47	30,05	10684	IRCM 143 / 250 M 4c		788
	14,7	M8 (5m)	55	52	27,08	9657	IRCM 143 / 250 M 4c		788

Vinç sistemleri kaldırma redüktörleri güç ve devir tabloları / Power and ratio table for hoisting applications / Tableau de classification des couples et rapports de réduction pour les applications de levage



D _T Tambur Çapı Drum Diameter Diamètre de l'arbre [mm]	V _h Kaldırma Hızı Lifting Speeds Vitesse de levage [m/min]	Vinç Sınıfı Crane Class Classification de l'application de levage ISO (FEM)	P ₁ Motor Gücü Power Puissance [kW]	n ₂ Çıkış Devri Output Speeds Vitesse de sortie [r.p.m]	i Tahvil Ratio Rapport de réduction	M ₂ Çıkış Momenti Output Torque Couple de sortie	Tip Type Typ		 kg
Ø360	2	M7 (4m)	7,5	7,1	198,33	9644	IRCM 123 / 132 M 4b	275 276	396
	2,5	M7 (4m)	9,2	8,7	161,00	9655	IRCM 123 / 132 M 4c		396
	2,8	M7 (4m)	11	10	134,47	10043	IRCM 123 / 160 M 4b		437
	3,4	M7 (4m)	15	12	118,33	11412	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	3,7	M7 (4m)	15	13	105,00	10534	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	4,2	M7 (4m)	15	15	93,80	9130	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	4,8	M7 (4m)	18,5	17	84,26	9935	IRCM 123 / 180 M 4b		504
	5,4	M7 (4m)	22	19	73,18	10571	IRCM 123 / 180 L 4b		519
	6,2	M7 (4m)	22	22	64,40	9130	IRCM 123 / 180 L 4b		519
	7,1	M7 (4m)	30	25	57,14	10956	IRCM 123 / 200 L 4c		543
	7,6	M7 (4m)	30	27	51,05	10144	IRCM 123 / 200 L 4c		543
	8,8	M7 (4m)	37	31	45,85	10897	IRCM 123 / 225 S 4a		682
Ø380	2,3	M8 (5m)	9,2	7,6	185,20	11052	IRCM 143 / 132 M 4c	277 278	396
	2,5	M8 (5m)	9,2	8,5	164,48	9882	IRCM 143 / 132 M 4c		396
	2,8	M8 (5m)	11	9,5	147,37	10571	IRCM 143 / 160 M 4b		437
	3	M8 (5m)	11	10	133,57	10043	IRCM 143 / 160 M 4b		437
	3,6	M8 (5m)	15	12	120,55	11412	IRCM 143 / 160 L 4a		457
	4,2	M8 (5m)	15	14	103,36	9782	IRCM 143 / 160 L 4a		457
	4,8	M8 (5m)	18,5	16	85,55	10556	IRCM 143 / 180 M 4b		504
	5,4	M8 (5m)	22	18	76,32	11159	IRCM 143 / 180 L 4b		519
	6	M8 (5m)	22	20	68,56	10043	IRCM 143 / 180 L 4b		519
	6,9	M8 (5m)	30	23	61,75	11908	IRCM 143 / 200 L 4c		543
	7,5	M8 (5m)	30	25	55,94	10956	IRCM 143 / 200 L 4c		543
	8,1	M8 (5m)	30	27	50,94	10144	IRCM 143 / 200 L 4c		543
	9,2	M8 (5m)	37	31	44,70	10897	IRCM 143 / 225 S 4a		682
	10,4	M8 (5m)	37	35	39,89	9652	IRCM 143 / 225 S 4a		682
	11,3	M8 (5m)	45	38	36,48	10812	IRCM 143 / 225 M 4c		698
	12,8	M8 (5m)	45	43	32,74	9554	IRCM 143 / 225 M 4c		698
	14	M8 (5m)	55	47	30,05	10684	IRCM 143 / 250 M 4c		788
	15,5	M8 (5m)	55	52	27,08	9657	IRCM 143 / 250 M 4c		788
	2,1	M7 (4m)	7,5	7,1	198,33	9644	IRCM 123 / 132 M 4b	275 276	396
	2,6	M7 (4m)	9,2	8,7	161,00	9655	IRCM 123 / 132 M 4c		396
	3	M6 (3m)	11	10	134,47	10043	IRCM 123 / 160 M 4b		437
	3,6	M6 (3m)	15	12	118,33	11412	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	3,9	M6 (3m)	15	13	105,00	10534	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	4,5	M6 (3m)	18,5	15	93,80	11260	IRCM 123 / 180 M 4b		504
	5,1	M6 (3m)	18,5	17	84,26	9935	IRCM 123 / 180 M 4b		504
	5,7	M6 (3m)	22	19	73,18	10571	IRCM 123 / 180 L 4b		519
	6,6	M6 (3m)	30	22	64,40	12450	IRCM 123 / 200 L 4c		543
	7,5	M6 (3m)	30	25	57,14	10956	IRCM 123 / 200 L 4c		543
	8,1	M6 (3m)	30	27	51,05	10144	IRCM 123 / 200 L 4c		543
	9,2	M6 (3m)	37	31	45,85	10897	IRCM 123 / 225 S 4a		682
Ø400	2,2	M6 (3m)	9,2	7,1	198,33	11830	IRCM 123 / 132 M 4c	275 276	396
	2,7	M6 (3m)	11	8,7	161,00	11543	IRCM 123 / 160 M 4b		437
	3,1	M6 (3m)	11	10	134,47	10043	IRCM 123 / 160 M 4b		437
	3,8	M6 (3m)	15	12	118,33	11412	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	4,1	M6 (3m)	15	13	105,00	10534	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	4,7	M6 (3m)	18,5	15	93,80	11260	IRCM 123 / 180 M 4b		504
	5,3	M6 (3m)	18,5	17	84,26	9935	IRCM 123 / 180 M 4b		504
	6	M6 (3m)	22	19	73,18	10571	IRCM 123 / 180 L 4b		519
	6,9	M6 (3m)	30	22	64,40	12450	IRCM 123 / 200 L 4c		543
	7,9	M6 (3m)	30	25	57,14	10956	IRCM 123 / 200 L 4c		543
	8,5	M6 (3m)	30	27	51,05	10144	IRCM 123 / 200 L 4c		543
	9,7	M6 (3m)	37	31	45,85	10897	IRCM 123 / 225 S 4a		682

**20 Ton****4/1 Donam / Falls / Retombées****i.Mak®**

D _T Tambur Çapı Drum Diameter <i>Diamètre de l'arbre</i> [mm]	V _h Kaldırma Hızı Lifting Speeds <i>Vitesse de levage</i> [m/min]	Vinç Sınıfı Crane Class <i>Classification de l'application de levage</i> ISO (FEM)	P ₁ Motor Gücü Power <i>Puissance</i> [kW]	n ₂ Çıkış Devri Output Speeds <i>Vitesse de sortie</i> [r.p.m]	i Tahvil Ratio <i>Rapport de réduction</i>	M ₂ Çıkış Momenti Output Torque <i>Couple de sortie</i>	Tip Type <i>Typ</i>		 kg
Ø420	2,3	M6 (3m)	9,2	7,1	198,33	11830	IRCM 123 / 132 M 4c	275 276	396
	2,9	M6 (3m)	11	8,7	161,00	11543	IRCM 123 / 160 M 4b		437
	3,3	M6 (3m)	15	10	134,47	13695	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	4	M6 (3m)	15	12	118,33	11412	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	4,3	M6 (3m)	15	13	105,00	10534	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	4,9	M6 (3m)	18,5	15	93,80	11260	IRCM 123 / 180 M 4b		504
	5,6	M6 (3m)	22	17	84,26	11815	IRCM 123 / 180 L 4b		519
	6,3	M6 (3m)	22	19	73,18	10571	IRCM 123 / 180 L 4b		519
	7,3	M6 (3m)	30	22	64,40	12450	IRCM 123 / 200 L 4c		543
	8,2	M6 (3m)	30	25	57,14	10956	IRCM 123 / 200 L 4c		543
	8,9	M6 (3m)	37	27	51,05	12511	IRCM 123 / 225 S 4a		682
	10,2	M6 (3m)	37	31	45,85	10897	IRCM 123 / 225 S 4a		682
Ø440	2,5	M6 (3m)	9,2	7,1	198,33	11830	IRCM 123 / 132 M 4c	275 276	396
	3	M6 (3m)	11	8,7	161,00	11543	IRCM 123 / 160 M 4b		437
	3,5	M6 (3m)	15	10	134,47	13695	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	4,1	M6 (3m)	15	12	118,33	11412	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	4,5	M6 (3m)	18,5	13	105,00	12992	IRCM 123 / 180 M 4b		504
	5,2	M6 (3m)	18,5	15	93,80	11260	IRCM 123 / 180 M 4b		504
	5,9	M6 (3m)	22	17	84,26	11815	IRCM 123 / 180 L 4b		519
	6,6	M6 (3m)	30	19	73,18	14415	IRCM 123 / 200 L 4c		543
	7,6	M6 (3m)	30	22	64,40	12450	IRCM 123 / 200 L 4c		543
	8,6	M6 (3m)	30	25	57,14	10956	IRCM 123 / 200 L 4c		543
	9,3	M6 (3m)	37	27	51,05	12511	IRCM 123 / 225 S 4a		682
	10,7	M6 (3m)	37	31	45,85	10897	IRCM 123 / 225 S 4a		682

Vinç sistemleri kaldırma redüktörleri güç ve devir tabloları / Power and ratio table for hoisting applications / Tableau de classification des couples et rapports de réduction pour les applications de levage



D _T Tambur Çapı Drum Diameter Diamètre de l'arbre [mm]	V _h Kaldırma Hızı Lifting Speeds Vitesse de levage [m/min]	Vinç Sınıfı Crane Class Classification de l'application de levage ISO (FEM)	P ₁ Motor Gücü Power Puissance [kW]	n ₂ Çıkış Devri Output Speeds Vitesse de sortie [r.p.m]	i Tahvil Ratio Rapport de réduction	M ₂ Çıkış Momenti Output Torque Couple de sortie	Tip Type Typ		 kg
Ø270	1	M8 (5m)	4	7,1	198,33	5144	IRCM 123 / 112 M 4b	275 276	378
	1,2	M8 (5m)	5,5	8,7	161,00	5772	IRCM 123 / 132 S 4c		389
	1,4	M8 (5m)	5,5	10	134,47	5021	IRCM 123 / 132 S 4c		389
	1,7	M8 (5m)	7,5	12	118,33	5706	IRCM 123 / 132 M 4b		396
	1,8	M8 (5m)	7,5	13	105,00	5267	IRCM 123 / 132 M 4b		396
	2,1	M8 (5m)	7,5	15	93,80	4565	IRCM 123 / 132 M 4b		396
	2,4	M8 (5m)	9,2	17	84,26	4941	IRCM 123 / 132 M 4c		396
	2,7	M8 (5m)	11	19	73,18	5286	IRCM 123 / 160 M 4b		437
	3,1	M8 (5m)	11	22	64,40	4565	IRCM 123 / 160 M 4b		437
	3,5	M8 (5m)	15	25	57,14	5478	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	3,8	M8 (5m)	15	27	51,05	5072	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	4,4	M8 (5m)	18,5	31	45,85	5448	IRCM 123 / 180 M 4b		504
	1	M8 (5m)	4	7	201,03	5217	IRCM 103 / 112 M 4b	273 274	292
	1,1	M8 (5m)	4	7,8	178,67	4682	IRCM 103 / 112 M 4b		292
	1,4	M8 (5m)	5,5	9,7	144,67	5177	IRCM 103 / 132 S 4c		305
	1,7	M8 (5m)	7,5	12	120,05	5706	IRCM 103 / 132 M 4b		312
	1,8	M8 (5m)	7,5	13	110,13	5267	IRCM 103 / 132 M 4b		312
	2	M8 (5m)	7,5	14	96,64	4891	IRCM 103 / 132 M 4b		312
	2,5	M8 (5m)	9,2	18	79,30	4666	IRCM 103 / 132 M 4c		312
	2,7	M8 (5m)	11	19	72,48	5286	IRCM 103 / 160 M 4b		354
	3,4	M8 (5m)	15	24	59,24	5706	IRCM 103 / 160 L 4a		374
	3,8	M8 (5m)	15	27	52,31	5072	IRCM 103 / 160 L 4a		374
Ø280	1	M8 (5m)	4	7,1	198,33	5144	IRCM 123 / 112 M 4b	275 276	378
	1,3	M8 (5m)	5,5	8,7	161,00	5772	IRCM 123 / 132 S 4c		389
	1,5	M8 (5m)	5,5	10	134,47	5021	IRCM 123 / 132 S 4c		389
	1,8	M8 (5m)	7,5	12	118,33	5706	IRCM 123 / 132 M 4b		396
	1,9	M8 (5m)	7,5	13	105,00	5267	IRCM 123 / 132 M 4b		396
	2,2	M8 (5m)	9,2	15	93,80	5600	IRCM 123 / 132 M 4c		396
	2,5	M8 (5m)	9,2	17	84,26	4941	IRCM 123 / 132 M 4c		396
	2,8	M8 (5m)	11	19	73,18	5286	IRCM 123 / 160 M 4b		437
	3,2	M8 (5m)	15	22	64,40	6225	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	3,7	M8 (5m)	15	25	57,14	5478	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	4	M8 (5m)	15	27	51,05	5072	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	4,5	M8 (5m)	18,5	31	45,85	5448	IRCM 123 / 180 M 4b		504
	1	M8 (5m)	4	7	201,03	5217	IRCM 103 / 112 M 4b	273 274	292
	1,1	M8 (5m)	4	7,8	178,67	4682	IRCM 103 / 112 M 4b		292
	1,4	M8 (5m)	5,5	9,7	144,67	5177	IRCM 103 / 132 S 4c		305
	1,8	M8 (5m)	7,5	12	120,05	5706	IRCM 103 / 132 M 4b		312
	1,9	M8 (5m)	7,5	13	110,13	5267	IRCM 103 / 132 M 4b		312
	2,1	M8 (5m)	7,5	14	96,64	4891	IRCM 103 / 132 M 4b		312
	2,6	M8 (5m)	9,2	18	79,30	4666	IRCM 103 / 132 M 4c		312
	2,8	M8 (5m)	11	19	72,48	5286	IRCM 103 / 160 M 4b		354
	3,5	M8 (5m)	15	24	59,24	5706	IRCM 103 / 160 L 4a		374
	4	M8 (5m)	15	27	52,31	5072	IRCM 103 / 160 L 4a		374
Ø290	1,1	M8 (5m)	4	7,1	198,33	5144	IRCM 123 / 112 M 4b	275 276	378
	1,3	M8 (5m)	5,5	8,7	161,00	5772	IRCM 123 / 132 S 4c		389
	1,5	M8 (5m)	5,5	10	134,47	5021	IRCM 123 / 132 S 4c		389
	1,8	M8 (5m)	7,5	12	118,33	5706	IRCM 123 / 132 M 4b		396
	2	M8 (5m)	7,5	13	105,00	5267	IRCM 123 / 132 M 4b		396
	2,3	M8 (5m)	9,2	15	93,80	5600	IRCM 123 / 132 M 4c		396
	2,6	M8 (5m)	9,2	17	84,26	4941	IRCM 123 / 132 M 4c		396
	2,9	M8 (5m)	11	19	73,18	5286	IRCM 123 / 160 M 4b		437
	3,3	M8 (5m)	15	22	64,40	6225	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	3,8	M8 (5m)	15	25	57,14	5478	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	4,1	M8 (5m)	15	27	51,05	5072	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	4,7	M8 (5m)	18,5	31	45,85	5448	IRCM 123 / 180 M 4b		504

**20 Ton****6/1 Donam / Falls / Retombées****I.Mak®**

D _T Tambur Çapı Drum Diameter <i>Diamètre de l'arbre</i> [mm]	V _h Kaldırma Hızı Lifting Speeds <i>Vitesse de levage</i> [m/min]	Vinç Sınıfı Crane Class <i>Classification de l'application de levage</i> ISO (FEM)	P ₁ Motor Gücü Power <i>Puissance</i> [kW]	n ₂ Çıkış Devri Output Speeds <i>Vitesse de sortie</i> [r.p.m]	i Tahvil Ratio <i>Rapport de réduction</i>	M ₂ Çıkış Momenti Output Torque <i>Couple de sortie</i>	Tip Type <i>Typ</i>		
Ø300	1,1	M8 (5m)	4	7,1	198,33	5144	IRCM 123 / 112 M 4b	275 276	378
	1,4	M8 (5m)	5,5	8,7	161,00	5772	IRCM 123 / 132 S 4c		389
	1,6	M8 (5m)	7,5	10	134,47	6847	IRCM 123 / 132 M 4b		396
	1,9	M8 (5m)	7,5	12	118,33	5706	IRCM 123 / 132 M 4b		396
	2	M8 (5m)	7,5	13	105,00	5267	IRCM 123 / 132 M 4b		396
	2,4	M8 (5m)	9,2	15	93,80	5600	IRCM 123 / 132 M 4c		396
	2,7	M8 (5m)	11	17	84,26	5908	IRCM 123 / 160 M 4b		437
	3	M8 (5m)	11	19	73,18	5286	IRCM 123 / 160 M 4b		437
	3,5	M8 (5m)	15	22	64,40	6225	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	3,9	M8 (5m)	15	25	57,14	5478	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	4,2	M8 (5m)	15	27	51,05	5072	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	4,9	M8 (5m)	18,5	31	45,85	5448	IRCM 123 / 180 M 4b		504
	1,1	M8 (5m)	4	7	201,03	5217	IRCM 103 / 112 M 4b	273 274	292
	1,2	M8 (5m)	5,5	7,8	178,67	6438	IRCM 103 / 132 S 4c		305
	1,5	M8 (5m)	5,5	9,7	144,67	5177	IRCM 103 / 132 S 4c		305
	1,9	M8 (5m)	7,5	12	120,05	5706	IRCM 103 / 132 M 4b		312
	2	M8 (5m)	7,5	13	110,13	5267	IRCM 103 / 132 M 4b		312
	2,2	M8 (5m)	9,2	14	96,64	6000	IRCM 103 / 132 M 4c		312
	2,8	M8 (5m)	11	18	79,30	5579	IRCM 103 / 160 M 4b		354
	3	M8 (5m)	11	19	72,48	5286	IRCM 103 / 160 M 4b		354
	3,8	M8 (5m)	15	24	59,24	5706	IRCM 103 / 160 L 4a		374
	4,2	M7 (4m)	15	27	52,31	5072	IRCM 103 / 160 L 4a		374
Ø320	1,2	M8 (5m)	5,5	7,1	198,33	7072	IRCM 123 / 132 S 4c	275 276	389
	1,5	M8 (5m)	5,5	8,7	161,00	5772	IRCM 123 / 132 S 4c		389
	1,7	M8 (5m)	7,5	10	134,47	6847	IRCM 123 / 132 M 4b		396
	2	M8 (5m)	7,5	12	118,33	5706	IRCM 123 / 132 M 4b		396
	2,2	M8 (5m)	9,2	13	105,00	6461	IRCM 123 / 132 M 4c		396
	2,5	M8 (5m)	9,2	15	93,80	5600	IRCM 123 / 132 M 4c		396
	2,8	M8 (5m)	11	17	84,26	5908	IRCM 123 / 160 M 4b		437
	3,2	M8 (5m)	15	19	73,18	7208	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	3,7	M8 (5m)	15	22	64,40	6225	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	4,2	M8 (5m)	15	25	57,14	5478	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	4,5	M8 (5m)	18,5	27	51,05	6256	IRCM 123 / 180 M 4b		504
	5,2	M8 (5m)	18,5	31	45,85	5448	IRCM 123 / 180 M 4b		504
	1,2	M8 (5m)	5,5	7	201,03	7173	IRCM 103 / 132 S 4c	273 274	305
	1,3	M8 (5m)	5,5	7,8	178,67	6438	IRCM 103 / 132 S 4c		305
	1,6	M8 (5m)	7,5	9,7	144,67	7059	IRCM 103 / 132 M 4b		312
	2	M8 (5m)	7,5	12	120,05	5706	IRCM 103 / 132 M 4b		312
	2,2	M8 (5m)	9,2	13	110,13	6461	IRCM 103 / 132 M 4c		312
	2,3	M8 (5m)	9,2	14	96,64	6000	IRCM 103 / 132 M 4c		312
	3	M8 (5m)	11	18	79,30	5579	IRCM 103 / 160 M 4b		354
	3,2	M8 (5m)	15	19	72,48	7208	IRCM 103 / 160 L 4a		374
	4	M7 (4m)	15	24	59,24	5706	IRCM 103 / 160 L 4a		374
	4,5	M7 (4m)	18,5	27	52,31	6256	IRCM 103 / 180 M 4b		421

Vinç sistemleri kaldırma redüktörleri güç ve devir tabloları / Power and ratio table for hoisting applications / Tableau de classification des couples et rapports de réduction pour les applications de levage



D _T Tambur Çapı Drum Diameter Diamètre de l'arbre [mm]	V _h Kaldırma Hızı Lifting Speeds Vitesse de levage [m/min]	Vinç Sınıfı Crane Class Classification de l'application de levage ISO (FEM)	P ₁ Motor Gücü Power Puissance [kW]	n ₂ Çıkış Devri Output Speeds Vitesse de sortie [r.p.m]	i Tahvil Ratio Rapport de réduction	M ₂ Çıkış Momenti Output Torque Couple de sortie	Tip Type Typ		
Ø340	1,3	M8 (5m)	5,5	7,1	198,33	7072	IRCM 123 / 132 S 4c	275 276	389
	1,5	M8 (5m)	5,5	8,7	161,00	5772	IRCM 123 / 132 S 4c		389
	1,8	M8 (5m)	7,5	10	134,47	6847	IRCM 123 / 132 M 4b		396
	2,1	M8 (5m)	7,5	12	118,33	5706	IRCM 123 / 132 M 4b		396
	2,3	M8 (5m)	9,2	13	105,00	6461	IRCM 123 / 132 M 4c		396
	2,7	M8 (5m)	11	15	93,80	6695	IRCM 123 / 160 M 4b		437
	3	M8 (5m)	11	17	84,26	5908	IRCM 123 / 160 M 4b		437
	3,4	M8 (5m)	15	19	73,18	7208	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	3,9	M8 (5m)	15	22	64,40	6225	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	4,4	M8 (5m)	18,5	25	57,14	6756	IRCM 123 / 180 M 4b		504
	4,8	M8 (5m)	18,5	27	51,05	6256	IRCM 123 / 180 M 4b		504
	5,5	M8 (5m)	22	31	45,85	6479	IRCM 123 / 180 L 4b		519
	1,2	M7 (4m)	5,5	7	201,03	7173	IRCM 103 / 132 S 4c	273 274	305
	1,4	M7 (4m)	5,5	7,8	178,67	6438	IRCM 103 / 132 S 4c		305
	1,7	M7 (4m)	7,5	9,7	144,67	7059	IRCM 103 / 132 M 4b		312
	2,1	M7 (4m)	7,5	12	120,05	5706	IRCM 103 / 132 M 4b		312
	2,3	M7 (4m)	9,2	13	110,13	6461	IRCM 103 / 132 M 4c		312
	2,5	M7 (4m)	9,2	14	96,64	6000	IRCM 103 / 132 M 4c		312
	3,2	M7 (4m)	15	18	79,30	7608	IRCM 103 / 160 L 4a		374
	3,4	M7 (4m)	15	19	72,48	7208	IRCM 103 / 160 L 4a		374
	4,3	M7 (4m)	15	24	59,24	5706	IRCM 103 / 160 L 4a		374
	4,8	M7 (4m)	18,5	27	52,31	6256	IRCM 103 / 180 M 4b		421
Ø360	1,3	M8 (5m)	5,5	7,1	198,33	7072	IRCM 123 / 132 S 4c	275 276	389
	1,6	M8 (5m)	7,5	8,7	161,00	7871	IRCM 123 / 132 M 4b		396
	1,9	M8 (5m)	7,5	10	134,47	6847	IRCM 123 / 132 M 4b		396
	2,3	M8 (5m)	9,2	12	118,33	7000	IRCM 123 / 132 M 4c		396
	2,4	M8 (5m)	9,2	13	105,00	6461	IRCM 123 / 132 M 4c		396
	2,8	M8 (5m)	11	15	93,80	6695	IRCM 123 / 160 M 4b		437
	3,2	M8 (5m)	15	17	84,26	8056	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	3,6	M8 (5m)	15	19	73,18	7208	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	4,1	M8 (5m)	15	22	64,40	6225	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	4,7	M8 (5m)	18,5	25	57,14	6756	IRCM 123 / 180 M 4b		504
	5,1	M8 (5m)	18,5	27	51,05	6256	IRCM 123 / 180 M 4b		504
	5,8	M8 (5m)	22	31	45,85	6479	IRCM 123 / 180 L 4b		519
	1,3	M7 (4m)	5,5	7	201,03	7173	IRCM 103 / 132 S 4c	273 274	305
	1,5	M7 (4m)	5,5	7,8	178,67	6438	IRCM 103 / 132 S 4c		305
	1,8	M7 (4m)	7,5	9,7	144,67	7059	IRCM 103 / 132 M 4b		312
	2,3	M7 (4m)	9,2	12	120,05	7000	IRCM 103 / 132 M 4c		312
	2,4	M7 (4m)	9,2	13	110,13	6461	IRCM 103 / 132 M 4c		312
	2,6	M7 (4m)	9,2	14	96,64	6000	IRCM 103 / 132 M 4c		312
	3,4	M7 (4m)	15	18	79,30	7608	IRCM 103 / 160 L 4a		374
	3,6	M7 (4m)	15	19	72,48	7208	IRCM 103 / 160 L 4a		374
	4,5	M7 (4m)	18,5	24	59,24	7038	IRCM 103 / 180 M 4b		421
	5,1	M7 (4m)	18,5	27	52,31	6256	IRCM 103 / 180 M 4b		421



20 Ton

6/1 Donam / Falls / Retombées

i.Mak®

D _T Tambur Çapı Drum Diameter <i>Diamètre de l'arbre</i> [mm]	V _h Kaldırma Hızı Lifting Speeds <i>Vitesse de levage</i> [m/min]	Vinç Sınıfı Crane Class <i>Classification de l'application de levage</i> ISO (FEM)	P ₁ Motor Gücü Power <i>Puissance</i> [kW]	n ₂ Çıkış Devri Output Speeds <i>Vitesse de sortie</i> [r.p.m]	i Tahvil Ratio <i>Rapport de réduction</i>	M ₂ Çıkış Momenti Output Torque <i>Couple de sortie</i>	Tip Type <i>Typ</i>		
Ø380	1,4	M8 (5m)	5,5	7,1	198,33	7072	IRCM 123 / 132 S 4c	275 276	389
	1,7	M8 (5m)	7,5	8,7	161,00	7871	IRCM 123 / 132 M 4b		396
	2	M8 (5m)	7,5	10	134,47	6847	IRCM 123 / 132 M 4b		396
	2,4	M8 (5m)	9,2	12	118,33	7000	IRCM 123 / 132 M 4c		396
	2,6	M8 (5m)	9,2	13	105,00	6461	IRCM 123 / 132 M 4c		396
	3	M8 (5m)	11	15	93,80	6695	IRCM 123 / 160 M 4b		437
	3,4	M8 (5m)	15	17	84,26	8056	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	3,8	M8 (5m)	15	19	73,18	7208	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	4,4	M8 (5m)	18,5	22	64,40	7677	IRCM 123 / 180 M 4b		504
	5	M8 (5m)	18,5	25	57,14	6756	IRCM 123 / 180 M 4b		504
	5,4	M8 (5m)	22	27	51,05	7439	IRCM 123 / 180 L 4b		519
	6,2	M8 (5m)	22	31	45,85	6479	IRCM 123 / 180 L 4b		519
	1,4	M7 (4m)	5,5	7	201,03	7173	IRCM 103 / 132 S 4c	273 274	305
	1,6	M7 (4m)	7,5	7,8	178,67	8779	IRCM 103 / 132 M 4b		312
	1,9	M7 (4m)	7,5	9,7	144,67	7059	IRCM 103 / 132 M 4b		312
	2,4	M7 (4m)	9,2	12	120,05	7000	IRCM 103 / 132 M 4c		312
	2,6	M7 (4m)	9,2	13	110,13	6461	IRCM 103 / 132 M 4c		312
	2,8	M7 (4m)	11	14	96,64	7173	IRCM 103 / 160 M 4b		354
	3,6	M7 (4m)	15	18	79,30	7608	IRCM 103 / 160 L 4a		374
	3,8	M7 (4m)	15	19	72,48	7208	IRCM 103 / 160 L 4a		374
	4,8	M7 (4m)	18,5	24	59,24	7038	IRCM 103 / 180 M 4b		421
	5,4	M6 (3m)	22	27	52,31	7439	IRCM 103 / 180 L 4b		436

Vinç sistemleri kaldırma redüktörleri güç ve devir tabloları / Power and ratio table for hoisting applications / Tableau de classification des couples et rapports de réduction pour les applications de levage



D _T Tambur Çapı Drum Diameter Diamètre de l'arbre [mm]	V _h Kaldırma Hızı Lifting Speeds Vitesse de levage [m/min]	Vinç Sınıfı Crane Class Classification de l'application de levage ISO (FEM)	P ₁ Motor Gücü Power Puissance [kW]	n ₂ Çıkış Devri Output Speeds Vitesse de sortie [r.p.m]	i Tahvil Ratio Rapport de réduction	M ₂ Çıkış Momenti Output Torque Couple de sortie	Tip Type Typ		 kg
Ø270	0,7	M8 (5m)	3	7	201,03	3913	IRCM 103 / 100 L 4b	273 274	284
	0,8	M8 (5m)	3	7,8	178,67	3511	IRCM 103 / 100 L 4b		284
	1	M8 (5m)	4	9,7	144,67	3765	IRCM 103 / 112 M 4b		292
	1,3	M8 (5m)	5,5	12	120,05	4184	IRCM 103 / 132 S 4c		305
	1,4	M8 (5m)	5,5	13	110,13	3863	IRCM 103 / 132 S 4c		305
	1,5	M8 (5m)	5,5	14	96,64	3587	IRCM 103 / 132 S 4c		305
	1,9	M8 (5m)	7,5	18	79,30	3804	IRCM 103 / 132 M 4b		312
	2	M8 (5m)	7,5	19	72,48	3604	IRCM 103 / 132 M 4b		312
	2,5	M8 (5m)	9,2	24	59,24	3500	IRCM 103 / 132 M 4c		312
	2,9	M8 (5m)	11	27	52,31	3720	IRCM 103 / 160 M 4b		354
	0,9	M7 (4m)	4	8,6	162,83	4246	IRCM 93 / 112 M 4b	271 272	173
	1	M7 (4m)	4	9,5	146,95	3844	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	1,1	M6 (3m)	4	10	133,42	3652	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	1,4	M6 (3m)	5,5	13	111,60	3863	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	1,7	M6 (3m)	7,5	16	87,94	4280	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	1,9	M6 (3m)	7,5	18	79,84	3804	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	2,2	M6 (3m)	9,2	21	66,79	4000	IRCM 93 / 132 M 4c		194
	2,4	M6 (3m)	9,2	23	61,44	3652	IRCM 93 / 132 M 4c		194
	2,8	M5 (2m)	11	26	54,55	3863	IRCM 93 / 160 M 4b		235
	3,3	M5 (2m)	15	31	44,75	4418	IRCM 93 / 160 L 4a		255
Ø280	4	M5 (2m)	15	38	37,20	3604	IRCM 93 / 160 L 4a	273 274	255
	4,3	M5 (2m)	15	41	34,03	3340	IRCM 93 / 160 L 4a		255
	4,8	M5 (2m)	18,5	45	31,19	3753	IRCM 93 / 180 M 4b		302
	0,8	M8 (5m)	3	7	201,03	3913	IRCM 103 / 100 L 4b		284
	0,9	M8 (5m)	4	7,8	178,67	4682	IRCM 103 / 112 M 4b		292
	1,1	M8 (5m)	4	9,7	144,67	3765	IRCM 103 / 112 M 4b		292
	1,3	M8 (5m)	5,5	12	120,05	4184	IRCM 103 / 132 S 4c		305
	1,4	M8 (5m)	5,5	13	110,13	3863	IRCM 103 / 132 S 4c		305
	1,5	M8 (5m)	5,5	14	96,64	3587	IRCM 103 / 132 S 4c		305
	2	M8 (5m)	7,5	18	79,30	3804	IRCM 103 / 132 M 4b		312
	2,1	M8 (5m)	7,5	19	72,48	3604	IRCM 103 / 132 M 4b	271 272	312
	2,6	M8 (5m)	9,2	24	59,24	3500	IRCM 103 / 132 M 4c		312
	3	M8 (5m)	11	27	52,31	3720	IRCM 103 / 160 M 4b		354
	0,9	M6 (3m)	4	8,6	162,83	4246	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	1	M6 (3m)	4	9,5	146,95	3844	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	1,1	M6 (3m)	4	10	133,42	3652	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	1,4	M6 (3m)	5,5	13	111,60	3863	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	1,8	M6 (3m)	7,5	16	87,94	4280	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	2	M6 (3m)	7,5	18	79,84	3804	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	2,3	M6 (3m)	9,2	21	66,79	4000	IRCM 93 / 132 M 4c		194
Ø290	2,5	M6 (3m)	9,2	23	61,44	3652	IRCM 93 / 132 M 4c	273 274	194
	2,9	M5 (2m)	11	26	54,55	3863	IRCM 93 / 160 M 4b		235
	3,4	M5 (2m)	15	31	44,75	4418	IRCM 93 / 160 L 4a		255
	4,2	M5 (2m)	15	38	37,20	3604	IRCM 93 / 160 L 4a		255
	4,5	M5 (2m)	18,5	41	34,03	4120	IRCM 93 / 180 M 4b		302
	4,9	M5 (2m)	18,5	45	31,19	3753	IRCM 93 / 180 M 4b		302
	0,8	M8 (5m)	3	7	201,03	3913	IRCM 103 / 100 L 4b		284
	0,9	M8 (5m)	4	7,8	178,67	4682	IRCM 103 / 112 M 4b		292
	1,1	M8 (5m)	4	9,7	144,67	3765	IRCM 103 / 112 M 4b		292
	1,4	M8 (5m)	5,5	12	120,05	4184	IRCM 103 / 132 S 4c		305
	1,5	M8 (5m)	5,5	13	110,13	3863	IRCM 103 / 132 S 4c		305
	1,6	M8 (5m)	7,5	14	96,64	4891	IRCM 103 / 132 M 4b		312
	2	M8 (5m)	7,5	18	79,30	3804	IRCM 103 / 132 M 4b		312
	2,2	M8 (5m)	9,2	19	72,48	4421	IRCM 103 / 132 M 4c		312
	2,7	M8 (5m)	11	24	59,24	4184	IRCM 103 / 160 M 4b		354
	3,1	M8 (5m)	11	27	52,31	3720	IRCM 103 / 160 M 4b		354



20 Ton

8/1 Donam / Falls / Retombées

i.Mak®

D _T Tambur Çapı Drum Diameter Diamètre de l'arbre [mm]	V _h Kaldırma Hızı Lifting Speeds Vitesse de levage [m/min]	Vinç Sınıfı Crane Class Classification de l'application de levage ISO (FEM)	P ₁ Motor Gücü Power Puissance [kW]	n ₂ Çıkış Devri Output Speeds Vitesse de sortie [r.p.m]	i Tahvil Ratio Rapport de réduction	M ₂ Çıkış Momenti Output Torque Couple de sortie	Tip Type Typ		
Ø290	1	M6 (3m)	4	8,6	162,83	4246	IRCM 93 / 112 M 4b	271 272	173
	1,1	M6 (3m)	4	9,5	146,95	3844	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	1,1	M6 (3m)	4	10	133,42	3652	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	1,5	M6 (3m)	5,5	13	111,60	3863	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	1,8	M6 (3m)	7,5	16	87,94	4280	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	2	M6 (3m)	7,5	18	79,84	3804	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	2,4	M5 (2m)	9,2	21	66,79	4000	IRCM 93 / 132 M 4c		194
	2,6	M5 (2m)	9,2	23	61,44	3652	IRCM 93 / 132 M 4c		194
	3	M5 (2m)	11	26	54,55	3863	IRCM 93 / 160 M 4b		235
	3,5	M4 (1Am)	15	31	44,75	4418	IRCM 93 / 160 L 4a		255
	4,3	M4 (1Am)	15	38	37,20	3604	IRCM 93 / 160 L 4a		255
	4,7	M4 (1Am)	18,5	41	34,03	4120	IRCM 93 / 180 M 4b		302
	5,1	M4 (1Am)	18,5	45	31,19	3753	IRCM 93 / 180 M 4b		302
Ø300	0,8	M8 (5m)	3	7,1	198,33	3858	IRCM 123 / 100 L 4b	275 276	372
	1	M8 (5m)	4	8,7	161,00	4198	IRCM 123 / 112 M 4b		378
	1,2	M8 (5m)	5,5	10	134,47	5021	IRCM 123 / 132 S 4c		389
	1,4	M8 (5m)	5,5	12	118,33	4184	IRCM 123 / 132 S 4c		389
	1,5	M8 (5m)	5,5	13	105,00	3863	IRCM 123 / 132 S 4c		389
	1,8	M8 (5m)	7,5	15	93,80	4565	IRCM 123 / 132 M 4b		396
	2	M8 (5m)	7,5	17	84,26	4028	IRCM 123 / 132 M 4b		396
	2,2	M8 (5m)	9,2	19	73,18	4421	IRCM 123 / 132 M 4c		396
	2,6	M8 (5m)	9,2	22	64,40	3818	IRCM 123 / 132 M 4c		396
	2,9	M8 (5m)	11	25	57,14	4017	IRCM 123 / 160 M 4b		437
	3,2	M8 (5m)	15	27	51,05	5072	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	3,7	M7 (4m)	15	31	45,85	4418	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	0,8	M8 (5m)	3	7	201,03	3913	IRCM 103 / 100 L 4b	273 274	284
	0,9	M8 (5m)	4	7,8	178,67	4682	IRCM 103 / 112 M 4b		292
	1,1	M8 (5m)	4	9,7	144,67	3765	IRCM 103 / 112 M 4b		292
	1,4	M8 (5m)	5,5	12	120,05	4184	IRCM 103 / 132 S 4c		305
	1,5	M8 (5m)	5,5	13	110,13	3863	IRCM 103 / 132 S 4c		305
	1,6	M8 (5m)	7,5	14	96,64	4891	IRCM 103 / 132 M 4b		312
	2,1	M8 (5m)	7,5	18	79,30	3804	IRCM 103 / 132 M 4b		312
	2,2	M8 (5m)	9,2	19	72,48	4421	IRCM 103 / 132 M 4c		312
	2,8	M8 (5m)	11	24	59,24	4184	IRCM 103 / 160 M 4b		354
	3,2	M8 (5m)	15	27	52,31	5072	IRCM 103 / 160 L 4a		374
	1	M6 (3m)	4	8,6	162,83	4246	IRCM 93 / 112 M 4b	271 272	173
	1,1	M6 (3m)	4	9,5	146,95	3844	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	1,2	M6 (3m)	5,5	10	133,42	5021	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	1,5	M6 (3m)	5,5	13	111,60	3863	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	1,9	M6 (3m)	7,5	16	87,94	4280	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	2,1	M5 (2m)	7,5	18	79,84	3804	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	2,5	M5 (2m)	9,2	21	66,79	4000	IRCM 93 / 132 M 4c		194
	2,7	M5 (2m)	11	23	61,44	4366	IRCM 93 / 160 M 4b		235
	3,1	M5 (2m)	11	26	54,55	3863	IRCM 93 / 160 M 4b		235
	3,7	M4 (1Am)	15	31	44,75	4418	IRCM 93 / 160 L 4a		255
	4,5	M4 (1Am)	18,5	38	37,20	4445	IRCM 93 / 180 M 4b		302
	4,8	M4 (1Am)	18,5	41	34,03	4120	IRCM 93 / 180 M 4b		302

Vinç sistemleri kaldırma redüktörleri güç ve devir tabloları / Power and ratio table for hoisting applications / Tableau de classification des couples et rapports de réduction pour les applications de levage



D _T Tambur Çapı Drum Diameter Diamètre de l'arbre [mm]	V _h Kaldırma Hızı Lifting Speeds Vitesse de levage [m/min]	Vinç Sınıfı Crane Class Classification de l'application de levage ISO (FEM)	P ₁ Motor Gücü Power Puissance [kW]	n ₂ Çıkış Devri Output Speeds Vitesse de sortie [r.p.m]	i Tahvil Ratio Rapport de réduction	M ₂ Çıkış Momenti Output Torque Couple de sortie	Tip Type Typ		
Ø310	1	M6 (3m)	4	8,6	162,83	4246	IRCM 93 / 112 M 4b	271 272	173
	1,2	M6 (3m)	5,5	9,5	146,95	5286	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	1,2	M6 (3m)	5,5	10	133,42	5021	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	1,6	M6 (3m)	7,5	13	111,60	5267	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	1,9	M5 (2m)	7,5	16	87,94	4280	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	2,2	M5 (2m)	9,2	18	79,84	4666	IRCM 93 / 132 M 4c		194
	2,6	M5 (2m)	9,2	21	66,79	4000	IRCM 93 / 132 M 4c		194
	2,8	M5 (2m)	11	23	61,44	4366	IRCM 93 / 160 M 4b		235
	3,2	M4 (1Am)	15	26	54,55	5267	IRCM 93 / 160 L 4a		255
	3,8	M4 (1Am)	15	31	44,75	4418	IRCM 93 / 160 L 4a		255
	4,6	M4 (1Am)	18,5	38	37,20	4445	IRCM 93 / 180 M 4b		302
	5	M4 (1Am)	18,5	41	34,03	4120	IRCM 93 / 180 M 4b		302
Ø320	0,9	M8 (5m)	4	7,1	198,33	5144	IRCM 123 / 112 M 4b	275 276	378
	1,1	M7 (4m)	4	8,7	161,00	4198	IRCM 123 / 112 M 4b		378
	1,3	M7 (4m)	5,5	10	134,47	5021	IRCM 123 / 132 S 4c		389
	1,5	M7 (4m)	5,5	12	118,33	4184	IRCM 123 / 132 S 4c		389
	1,6	M7 (4m)	7,5	13	105,00	5267	IRCM 123 / 132 M 4b		396
	1,9	M7 (4m)	7,5	15	93,80	4565	IRCM 123 / 132 M 4b		396
	2,1	M7 (4m)	7,5	17	84,26	4028	IRCM 123 / 132 M 4b		396
	2,4	M7 (4m)	9,2	19	73,18	4421	IRCM 123 / 132 M 4c		396
	2,8	M7 (4m)	11	22	64,40	4565	IRCM 123 / 160 M 4b		437
	3,1	M7 (4m)	11	25	57,14	4017	IRCM 123 / 160 M 4b		437
	3,4	M7 (4m)	15	27	51,05	5072	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	3,9	M7 (4m)	15	31	45,85	4418	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	0,9	M8 (5m)	4	7	201,03	5217	IRCM 103 / 112 M 4b	273 274	292
	1	M8 (5m)	4	7,8	178,67	4682	IRCM 103 / 112 M 4b		292
	1,2	M8 (5m)	5,5	9,7	144,67	5177	IRCM 103 / 132 S 4c		305
	1,5	M8 (5m)	5,5	12	120,05	4184	IRCM 103 / 132 S 4c		305
	1,6	M8 (5m)	7,5	13	110,13	5267	IRCM 103 / 132 M 4b		312
	1,8	M8 (5m)	7,5	14	96,64	4891	IRCM 103 / 132 M 4b		312
	2,3	M8 (5m)	9,2	18	79,30	4666	IRCM 103 / 132 M 4c		312
	2,4	M8 (5m)	9,2	19	72,48	4421	IRCM 103 / 132 M 4c		312
	3	M8 (5m)	11	24	59,24	4184	IRCM 103 / 160 M 4b		354
	3,4	M8 (5m)	15	27	52,31	5072	IRCM 103 / 160 L 4a		374
	1,1	M6 (3m)	4	8,6	162,83	4246	IRCM 93 / 112 M 4b	271 272	173
	1,2	M6 (3m)	5,5	9,5	146,95	5286	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	1,3	M6 (3m)	5,5	10	133,42	5021	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	1,6	M5 (2m)	7,5	13	111,60	5267	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	2	M5 (2m)	7,5	16	87,94	4280	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	2,3	M5 (2m)	9,2	18	79,84	4666	IRCM 93 / 132 M 4c		194
	2,6	M4 (1Am)	9,2	21	66,79	4000	IRCM 93 / 132 M 4c		194
	2,9	M4 (1Am)	11	23	61,44	4366	IRCM 93 / 160 M 4b		235
	3,3	M4 (1Am)	15	26	54,55	5267	IRCM 93 / 160 L 4a		255
	3,9	M4 (1Am)	15	31	44,75	4418	IRCM 93 / 160 L 4a		255



20 Ton

8/1 Donam / Falls / Retombées

I.Mak®

D _T Tambur Çapı Drum Diameter <i>Diamètre de l'arbre</i> [mm]	V _h Kaldırma Hızı Lifting Speeds <i>Vitesse de levage</i> [m/min]	Vinç Sınıfı Crane Class <i>Classification de l'application de levage</i> ISO (FEM)	P ₁ Motor Gücü Power <i>Puissance</i> [kW]	n ₂ Çıkış Devri Output Speeds <i>Vitesse de sortie</i> [r.p.m]	i Tahvil Ratio <i>Rapport de réduction</i>	M ₂ Çıkış Momenti Output Torque <i>Couple de sortie</i>	Tip Type <i>Typ</i>		
Ø330	1,1	M6 (3m)	4	8,6	162,83	4246	IRCM 93 / 112 M 4b	271 272	173
	1,2	M6 (3m)	5,5	9,5	146,95	5286	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	1,3	M5 (2m)	5,5	10	133,42	5021	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	1,7	M5 (2m)	7,5	13	111,60	5267	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	2,1	M5 (2m)	7,5	16	87,94	4280	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	2,3	M5 (2m)	9,2	18	79,84	4666	IRCM 93 / 132 M 4c		194
	2,7	M4 (1Am)	11	21	66,79	4782	IRCM 93 / 160 M 4b		235
	3	M4 (1Am)	11	23	61,44	4366	IRCM 93 / 160 M 4b		235
	3,4	M4 (1Am)	15	26	54,55	5267	IRCM 93 / 160 L 4a		255
	4	M4 (1Am)	15	31	44,75	4418	IRCM 93 / 160 L 4a		255
	0,9	M8 (5m)	4	7	201,03	5217	IRCM 103 / 112 M 4b	273 274	292
	1	M8 (5m)	4	7,8	178,67	4682	IRCM 103 / 112 M 4b		292
	1,3	M8 (5m)	5,5	9,7	144,67	5177	IRCM 103 / 132 S 4c		305
	1,6	M8 (5m)	7,5	12	120,05	5706	IRCM 103 / 132 M 4b		312
	1,7	M8 (5m)	7,5	13	110,13	5267	IRCM 103 / 132 M 4b		312
	1,8	M8 (5m)	7,5	14	96,64	4891	IRCM 103 / 132 M 4b		312
	2,3	M8 (5m)	9,2	18	79,30	4666	IRCM 103 / 132 M 4c		312
	2,5	M8 (5m)	9,2	19	72,48	4421	IRCM 103 / 132 M 4c		312
	3,1	M8 (5m)	11	24	59,24	4184	IRCM 103 / 160 M 4b		354
	3,5	M8 (5m)	15	27	52,31	5072	IRCM 103 / 160 L 4a		374
Ø340	0,9	M7 (4m)	4	7,1	198,33	5144	IRCM 123 / 112 M 4b	275 276	378
	1,2	M7 (4m)	5,5	8,7	161,00	5772	IRCM 123 / 132 S 4c		389
	1,3	M7 (4m)	5,5	10	134,47	5021	IRCM 123 / 132 S 4c		389
	1,6	M7 (4m)	7,5	12	118,33	5706	IRCM 123 / 132 M 4b		396
	1,7	M7 (4m)	7,5	13	105,00	5267	IRCM 123 / 132 M 4b		396
	2	M7 (4m)	7,5	15	93,80	4565	IRCM 123 / 132 M 4b		396
	2,3	M7 (4m)	9,2	17	84,26	4941	IRCM 123 / 132 M 4c		396
	2,5	M7 (4m)	9,2	19	73,18	4421	IRCM 123 / 132 M 4c		396
	2,9	M7 (4m)	11	22	64,40	4565	IRCM 123 / 160 M 4b		437
	3,3	M7 (4m)	15	25	57,14	5478	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	3,6	M7 (4m)	15	27	51,05	5072	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	4,1	M7 (4m)	15	31	45,85	4418	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	0,9	M8 (5m)	4	7	201,03	5217	IRCM 103 / 112 M 4b	273 274	292
	1	M8 (5m)	4	7,8	178,67	4682	IRCM 103 / 112 M 4b		292
	1,3	M8 (5m)	5,5	9,7	144,67	5177	IRCM 103 / 132 S 4c		305
	1,6	M8 (5m)	7,5	12	120,05	5706	IRCM 103 / 132 M 4b		312
	1,7	M8 (5m)	7,5	13	110,13	5267	IRCM 103 / 132 M 4b		312
	1,9	M8 (5m)	7,5	14	96,64	4891	IRCM 103 / 132 M 4b		312
	2,4	M8 (5m)	9,2	18	79,30	4666	IRCM 103 / 132 M 4c		312
	2,5	M8 (5m)	9,2	19	72,48	4421	IRCM 103 / 132 M 4c		312
	3,2	M8 (5m)	15	24	59,24	5706	IRCM 103 / 160 L 4a		374
	3,6	M8 (5m)	15	27	52,31	5072	IRCM 103 / 160 L 4a		374
Ø360	1	M7 (4m)	4	7,1	198,33	5144	IRCM 123 / 112 M 4b	275 276	378
	1,2	M7 (4m)	5,5	8,7	161,00	5772	IRCM 123 / 132 S 4c		389
	1,4	M7 (4m)	5,5	10	134,47	5021	IRCM 123 / 132 S 4c		389
	1,7	M7 (4m)	7,5	12	118,33	5706	IRCM 123 / 132 M 4b		396
	1,8	M7 (4m)	7,5	13	105,00	5267	IRCM 123 / 132 M 4b		396
	2,1	M7 (4m)	7,5	15	93,80	4565	IRCM 123 / 132 M 4b		396
	2,4	M7 (4m)	9,2	17	84,26	4941	IRCM 123 / 132 M 4c		396
	2,7	M7 (4m)	11	19	73,18	5286	IRCM 123 / 160 M 4b		437
	3,1	M7 (4m)	11	22	64,40	4565	IRCM 123 / 160 M 4b		437
	3,5	M7 (4m)	15	25	57,14	5478	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	3,8	M7 (4m)	15	27	51,05	5072	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	4,4	M7 (4m)	18,5	31	45,85	5448	IRCM 123 / 180 M 4b		504

Vinç sistemleri kaldırma redüktörleri güç ve devir tabloları / Power and ratio table for hoisting applications / Tableau de classification des couples et rapports de réduction pour les applications de levage



D _T Tambur Çapı Drum Diameter Diamètre de l'arbre [mm]	V _h Kaldırma Hızı Lifting Speeds Vitesse de levage [m/min]	Vinç Sınıfı Crane Class Classification de l'application de levage ISO (FEM)	P ₁ Motor Gücü Power Puissance [kW]	n ₂ Çıkış Devri Output Speeds Vitesse de sortie [r.p.m]	i Tahvil Ratio Rapport de réduction	M ₂ Çıkış Momenti Output Torque Couple de sortie	Tip Type Typ		 kg
Ø380	1,1	M7 (4m)	4	7,1	198,33	5144	IRCM 123 / 112 M 4b	275 276	378
	1,3	M7 (4m)	5,5	8,7	161,00	5772	IRCM 123 / 132 S 4c		389
	1,5	M7 (4m)	5,5	10	134,47	5021	IRCM 123 / 132 S 4c		389
	1,8	M7 (4m)	7,5	12	118,33	5706	IRCM 123 / 132 M 4b		396
	1,9	M7 (4m)	7,5	13	105,00	5267	IRCM 123 / 132 M 4b		396
	2,2	M7 (4m)	9,2	15	93,80	5600	IRCM 123 / 132 M 4c		396
	2,5	M7 (4m)	9,2	17	84,26	4941	IRCM 123 / 132 M 4c		396
	2,8	M7 (4m)	11	19	73,18	5286	IRCM 123 / 160 M 4b		437
	3,3	M7 (4m)	15	22	64,40	6225	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	3,7	M7 (4m)	15	25	57,14	5478	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	4	M7 (4m)	15	27	51,05	5072	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	4,6	M6 (3m)	18,5	31	45,85	5448	IRCM 123 / 180 M 4b		504
Ø400	1,1	M7 (4m)	4	7,1	198,33	5144	IRCM 123 / 112 M 4b	275 276	378
	1,4	M7 (4m)	5,5	8,7	161,00	5772	IRCM 123 / 132 S 4c		389
	1,6	M6 (3m)	7,5	10	134,47	6847	IRCM 123 / 132 M 4b		396
	1,9	M6 (3m)	7,5	12	118,33	5706	IRCM 123 / 132 M 4b		396
	2	M6 (3m)	7,5	13	105,00	5267	IRCM 123 / 132 M 4b		396
	2,4	M6 (3m)	9,2	15	93,80	5600	IRCM 123 / 132 M 4c		396
	2,7	M6 (3m)	11	17	84,26	5908	IRCM 123 / 160 M 4b		437
	3	M6 (3m)	11	19	73,18	5286	IRCM 123 / 160 M 4b		437
	3,5	M6 (3m)	15	22	64,40	6225	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	3,9	M6 (3m)	15	25	57,14	5478	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	4,2	M6 (3m)	15	27	51,05	5072	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	4,9	M6 (3m)	18,5	31	45,85	5448	IRCM 123 / 180 M 4b		504
Ø420	1,2	M6 (3m)	5,5	7,1	198,33	7072	IRCM 123 / 132 S 4c	275 276	389
	1,4	M6 (3m)	5,5	8,7	161,00	5772	IRCM 123 / 132 S 4c		389
	1,6	M6 (3m)	7,5	10	134,47	6847	IRCM 123 / 132 M 4b		396
	2	M6 (3m)	7,5	12	118,33	5706	IRCM 123 / 132 M 4b		396
	2,1	M6 (3m)	7,5	13	105,00	5267	IRCM 123 / 132 M 4b		396
	2,5	M6 (3m)	9,2	15	93,80	5600	IRCM 123 / 132 M 4c		396
	2,8	M6 (3m)	11	17	84,26	5908	IRCM 123 / 160 M 4b		437
	3,1	M6 (3m)	11	19	73,18	5286	IRCM 123 / 160 M 4b		437
	3,6	M6 (3m)	15	22	64,40	6225	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	4,1	M6 (3m)	15	25	57,14	5478	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	4,5	M6 (3m)	18,5	27	51,05	6256	IRCM 123 / 180 M 4b		504
	5,1	M6 (3m)	18,5	31	45,85	5448	IRCM 123 / 180 M 4b		504
Ø440	1,2	M6 (3m)	5,5	7,1	198,33	7072	IRCM 123 / 132 S 4c	275 276	389
	1,5	M6 (3m)	5,5	8,7	161,00	5772	IRCM 123 / 132 S 4c		389
	1,7	M6 (3m)	7,5	10	134,47	6847	IRCM 123 / 132 M 4b		396
	2,1	M6 (3m)	7,5	12	118,33	5706	IRCM 123 / 132 M 4b		396
	2,2	M6 (3m)	9,2	13	105,00	6461	IRCM 123 / 132 M 4c		396
	2,6	M6 (3m)	9,2	15	93,80	5600	IRCM 123 / 132 M 4c		396
	2,9	M6 (3m)	11	17	84,26	5908	IRCM 123 / 160 M 4b		437
	3,3	M6 (3m)	15	19	73,18	7208	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	3,8	M6 (3m)	15	22	64,40	6225	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	4,3	M6 (3m)	15	25	57,14	5478	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	4,7	M6 (3m)	18,5	27	51,05	6256	IRCM 123 / 180 M 4b		504
	5,4	M6 (3m)	22	31	45,85	6479	IRCM 123 / 180 L 4b		519

**25 Ton****4/1 Donam / Falls / Retombées****I.Mak®**

D _T Tambur Çapı Drum Diameter Diamètre de l'arbre [mm]	V _h Kaldırma Hızı Lifting Speeds Vitesse de levage [m/min]	Vinç Sınıfı Crane Class Classification de l'application de levage ISO (FEM)	P ₁ Motor Gücü Power Puissance [kW]	n ₂ Çıkış Devri Output Speeds Vitesse de sortie [r.p.m]	i Tahvil Ratio Rapport de réduction	M ₂ Çıkış Momenti Output Torque Couple de sortie	Tip Type Typ		
Ø320	1,8	M6 (3m)	9,2	7,1	198,33	11830	IRCM 123 / 132 M 4c	275 276	396
	2,2	M6 (3m)	11	8,7	161,00	11543	IRCM 123 / 160 M 4b		437
	2,5	M6 (3m)	11	10	134,47	10043	IRCM 123 / 160 M 4b		437
	3	M6 (3m)	15	12	118,33	11412	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	3,3	M6 (3m)	15	13	105,00	10534	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	3,8	M6 (3m)	18,5	15	93,80	11260	IRCM 123 / 180 M 4b		504
	4,3	M6 (3m)	18,5	17	84,26	9935	IRCM 123 / 180 M 4b		504
	4,8	M6 (3m)	22	19	73,18	10571	IRCM 123 / 180 L 4b		519
	5,5	M6 (3m)	30	22	64,40	12450	IRCM 123 / 200 L 4c		543
	6,3	M6 (3m)	30	25	57,14	10956	IRCM 123 / 200 L 4c		543
	6,8	M6 (3m)	30	27	51,05	10144	IRCM 123 / 200 L 4c		543
	7,8	M6 (3m)	37	31	45,85	10897	IRCM 123 / 225 S 4a		682
	1,8	M4 (1Am)	9,2	7	201,03	11999	IRCM 103 / 132 M 4c	273 274	312
	2	M4 (1Am)	9,2	7,8	178,67	10768	IRCM 103 / 132 M 4c		312
	2,4	M4 (1Am)	11	9,7	144,67	10353	IRCM 103 / 160 M 4b		354
	3	M4 (1Am)	15	12	120,05	11412	IRCM 103 / 160 L 4a		374
	3,3	M4 (1Am)	15	13	110,13	10534	IRCM 103 / 160 L 4a		374
	3,5	M4 (1Am)	18,5	14	96,64	12064	IRCM 103 / 180 M 4b		421
	4,5	M4 (1Am)	22	18	79,30	11159	IRCM 103 / 180 L 4b		436
	4,8	M4 (1Am)	22	19	72,48	10571	IRCM 103 / 180 L 4b		436
	6	M4 (1Am)	30	24	59,24	11412	IRCM 103 / 200 L 4c		459
	6,8	M3 (1Bm)	30	27	52,31	10144	IRCM 103 / 200 L 4c		459
Ø340	2	M8 (5m)	9,2	7,6	185,20	11052	IRCM 143 / 132 M 4c	277 278	396
	2,3	M8 (5m)	11	8,5	164,48	11815	IRCM 143 / 160 M 4b		437
	2,5	M8 (5m)	11	9,5	147,37	10571	IRCM 143 / 160 M 4b		437
	2,7	M8 (5m)	15	10	133,57	13695	IRCM 143 / 160 L 4a		457
	3,2	M8 (5m)	15	12	120,55	11412	IRCM 143 / 160 L 4a		457
	3,7	M8 (5m)	18,5	14	103,36	12064	IRCM 143 / 180 M 4b		504
	4,3	M8 (5m)	18,5	16	85,55	10556	IRCM 143 / 180 M 4b		504
	4,8	M8 (5m)	22	18	76,32	11159	IRCM 143 / 180 L 4b		519
	5,3	M8 (5m)	30	20	68,56	13695	IRCM 143 / 200 L 4c		543
	6,1	M8 (5m)	30	23	61,75	11908	IRCM 143 / 200 L 4c		543
	6,7	M8 (5m)	30	25	55,94	10956	IRCM 143 / 200 L 4c		543
	7,2	M8 (5m)	37	27	50,94	12511	IRCM 143 / 225 S 4a		682
	8,3	M8 (5m)	37	31	44,70	10897	IRCM 143 / 225 S 4a		682
	9,3	M8 (5m)	45	35	39,89	11738	IRCM 143 / 225 M 4c		698
	10,1	M8 (5m)	45	38	36,48	10812	IRCM 143 / 225 M 4c		698
	11,5	M8 (5m)	55	43	32,74	11678	IRCM 143 / 250 M 4c		788
	12,5	M8 (5m)	55	47	30,05	10684	IRCM 143 / 250 M 4c		788
	13,9	M8 (5m)	75	52	27,08	13168	IRCM 143 / 280 S 4		961
	1,9	M6 (3m)	9,2	7,1	198,33	11830	IRCM 123 / 132 M 4c	275 276	396
	2,3	M6 (3m)	11	8,7	161,00	11543	IRCM 123 / 160 M 4b		437
	2,7	M6 (3m)	15	10	134,47	13695	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	3,2	M6 (3m)	15	12	118,33	11412	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	3,5	M6 (3m)	18,5	13	105,00	12992	IRCM 123 / 180 M 4b		504
	4	M6 (3m)	18,5	15	93,80	11260	IRCM 123 / 180 M 4b		504
	4,5	M6 (3m)	22	17	84,26	11815	IRCM 123 / 180 L 4b		519
	5,1	M6 (3m)	22	19	73,18	10571	IRCM 123 / 180 L 4b		519
	5,9	M6 (3m)	30	22	64,40	12450	IRCM 123 / 200 L 4c		543
	6,7	M6 (3m)	30	25	57,14	10956	IRCM 123 / 200 L 4c		543
	7,2	M6 (3m)	37	27	51,05	12511	IRCM 123 / 225 S 4a		682
	8,3	M6 (3m)	37	31	45,85	10897	IRCM 123 / 225 S 4a		682

Vinç sistemleri kaldırma redüktörleri güç ve devir tabloları / Power and ratio table for hoisting applications / Tableau de classification des couples et rapports de réduction pour les applications de levage



D _T Tambur Çapı Drum Diameter Diamètre de l'arbre [mm]	V _h Kaldırma Hızı Lifting Speeds Vitesse de levage [m/min]	Vinç Sınıfı Crane Class Classification de l'application de levage ISO (FEM)	P ₁ Motor Gücü Power Puissance [kW]	n ₂ Çıkış Devri Output Speeds Vitesse de sortie [r.p.m]	i Tahvil Ratio Rapport de réduction	M ₂ Çıkış Momenti Output Torque Couple de sortie	Tip Type Typ		 kg
Ø340	1,9	M4 (1Am)	9,2	7	201,03	11999	IRCM 103 / 132 M 4c	273 274	312
	2,1	M4 (1Am)	9,2	7,8	178,67	10768	IRCM 103 / 132 M 4c		312
	2,6	M4 (1Am)	15	9,7	144,67	14118	IRCM 103 / 160 L 4a		374
	3,2	M4 (1Am)	15	12	120,05	11412	IRCM 103 / 160 L 4a		374
	3,5	M4 (1Am)	18,5	13	110,13	12992	IRCM 103 / 180 M 4b		421
	3,7	M4 (1Am)	18,5	14	96,64	12064	IRCM 103 / 180 M 4b		421
	4,8	M4 (1Am)	22	18	79,30	11159	IRCM 103 / 180 L 4b		436
	5,1	M4 (1Am)	22	19	72,48	10571	IRCM 103 / 180 L 4b		436
	6,4	M3 (1Bm)	30	24	59,24	11412	IRCM 103 / 200 L 4c		459
	7,2	M3 (1Bm)	37	27	52,31	12511	IRCM 103 / 225 S 4a		598
Ø360	2,1	M8 (5m)	9,2	7,6	185,20	11052	IRCM 143 / 132 M 4c	277 278	396
	2,4	M8 (5m)	11	8,5	164,48	11815	IRCM 143 / 160 M 4b		437
	2,7	M8 (5m)	15	9,5	147,37	14415	IRCM 143 / 160 L 4a		457
	2,8	M8 (5m)	15	10	133,57	13695	IRCM 143 / 160 L 4a		457
	3,4	M8 (5m)	15	12	120,55	11412	IRCM 143 / 160 L 4a		457
	4	M8 (5m)	18,5	14	103,36	12064	IRCM 143 / 180 M 4b		504
	4,5	M8 (5m)	22	16	85,55	12553	IRCM 143 / 180 L 4b		519
	5,1	M8 (5m)	22	18	76,32	11159	IRCM 143 / 180 L 4b		519
	5,7	M8 (5m)	30	20	68,56	13695	IRCM 143 / 200 L 4c		543
	6,5	M8 (5m)	30	23	61,75	11908	IRCM 143 / 200 L 4c		543
	7,1	M8 (5m)	37	25	55,94	13512	IRCM 143 / 225 S 4a		682
	7,6	M8 (5m)	37	27	50,94	12511	IRCM 143 / 225 S 4a		682
	8,8	M8 (5m)	45	31	44,70	13253	IRCM 143 / 225 M 4c		698
	9,9	M8 (5m)	45	35	39,89	11738	IRCM 143 / 225 M 4c		698
	10,7	M8 (5m)	55	38	36,48	13214	IRCM 143 / 250 M 4c		788
	12,2	M8 (5m)	55	43	32,74	11678	IRCM 143 / 250 M 4c		788
	13,3	M8 (5m)	75	47	30,05	14569	IRCM 143 / 280 S 4		961
	14,7	M8 (5m)	75	52	27,08	13168	IRCM 143 / 280 S 4		961
	2	M6 (3m)	9,2	7,1	198,33	11830	IRCM 123 / 132 M 4c	275 276	396
	2,5	M6 (3m)	11	8,7	161,00	11543	IRCM 123 / 160 M 4b		437
	2,8	M6 (3m)	15	10	134,47	13695	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	3,4	M6 (3m)	15	12	118,33	11412	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	3,7	M6 (3m)	18,5	13	105,00	12992	IRCM 123 / 180 M 4b		504
	4,2	M6 (3m)	18,5	15	93,80	11260	IRCM 123 / 180 M 4b		504
	4,8	M6 (3m)	22	17	84,26	11815	IRCM 123 / 180 L 4b		519
	5,4	M6 (3m)	30	19	73,18	14415	IRCM 123 / 200 L 4c		543
	6,2	M6 (3m)	30	22	64,40	12450	IRCM 123 / 200 L 4c		543
	7,1	M6 (3m)	37	25	57,14	13512	IRCM 123 / 225 S 4a		682
	7,6	M6 (3m)	37	27	51,05	12511	IRCM 123 / 225 S 4a		682
	8,8	M5 (2m)	45	31	45,85	13253	IRCM 123 / 225 M 4c		698



25 Ton

4/1 Donam / Falls / Retombées

I.Mak®

D _T Tambur Çapı Drum Diameter Diamètre de l'arbre [mm]	V _h Kaldırma Hızı Lifting Speeds Vitesse de levage [m/min]	Vinç Sınıfı Crane Class Classification de l'application de levage ISO (FEM)	P ₁ Motor Gücü Power Puissance [kW]	n ₂ Çıkış Devri Output Speeds Vitesse de sortie [r.p.m]	i Tahvil Ratio Rapport de réduction	M ₂ Çıkış Momenti Output Torque Couple de sortie	Tip Type Typ		
Ø380	2,3	M8 (5m)	11	7,6	185,20	13214	IRCM 143 / 160 M 4b	277 278	437
	2,5	M8 (5m)	11	8,5	164,48	11815	IRCM 143 / 160 M 4b		437
	2,8	M8 (5m)	15	9,5	147,37	14415	IRCM 143 / 160 L 4a		457
	3	M8 (5m)	15	10	133,57	13695	IRCM 143 / 160 L 4a		457
	3,6	M8 (5m)	18,5	12	120,55	14075	IRCM 143 / 180 M 4b		504
	4,2	M8 (5m)	18,5	14	103,36	12064	IRCM 143 / 180 M 4b		504
	4,8	M8 (5m)	22	16	85,55	12553	IRCM 143 / 180 L 4b		519
	5,4	M8 (5m)	30	18	76,32	15216	IRCM 143 / 200 L 4c		543
	6	M8 (5m)	30	20	68,56	13695	IRCM 143 / 200 L 4c		543
	6,9	M8 (5m)	30	23	61,75	11908	IRCM 143 / 200 L 4c		543
	7,5	M8 (5m)	37	25	55,94	13512	IRCM 143 / 225 S 4a		682
	8,1	M8 (5m)	37	27	50,94	12511	IRCM 143 / 225 S 4a		682
	9,2	M8 (5m)	45	31	44,70	13253	IRCM 143 / 225 M 4c		698
	10,4	M8 (5m)	45	35	39,89	11738	IRCM 143 / 225 M 4c		698
	11,3	M8 (5m)	55	38	36,48	13214	IRCM 143 / 250 M 4c		788
	12,8	M8 (5m)	75	43	32,74	15924	IRCM 143 / 280 S 4		961
	14	M8 (5m)	75	47	30,05	14569	IRCM 143 / 280 S 4		961
	15,5	M8 (5m)	75	52	27,08	13168	IRCM 143 / 280 S 4		961
	2,1	M6 (3m)	9,2	7,1	198,33	11830	IRCM 123 / 132 M 4c	275 276	396
	2,6	M5 (2m)	15	8,7	161,00	15741	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	3	M5 (2m)	15	10	134,47	13695	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	3,6	M5 (2m)	18,5	12	118,33	14075	IRCM 123 / 180 M 4b		504
	3,9	M5 (2m)	18,5	13	105,00	12992	IRCM 123 / 180 M 4b		504
	4,5	M5 (2m)	22	15	93,80	13390	IRCM 123 / 180 L 4b		519
	5,1	M5 (2m)	22	17	84,26	11815	IRCM 123 / 180 L 4b		519
	5,7	M5 (2m)	30	19	73,18	14415	IRCM 123 / 200 L 4c		543
	6,6	M5 (2m)	30	22	64,40	12450	IRCM 123 / 200 L 4c		543
	7,5	M5 (2m)	37	25	57,14	13512	IRCM 123 / 225 S 4a		682
	8,1	M5 (2m)	37	27	51,05	12511	IRCM 123 / 225 S 4a		682
	9,2	M5 (2m)	45	31	45,85	13253	IRCM 123 / 225 M 4c		698
Ø400	2,2	M5 (2m)	11	7,1	198,33	14145	IRCM 123 / 160 M 4b	275 276	437
	2,7	M5 (2m)	15	8,7	161,00	15741	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	3,1	M5 (2m)	15	10	134,47	13695	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	3,8	M5 (2m)	18,5	12	118,33	14075	IRCM 123 / 180 M 4b		504
	4,1	M5 (2m)	18,5	13	105,00	12992	IRCM 123 / 180 M 4b		504
	4,7	M5 (2m)	22	15	93,80	13390	IRCM 123 / 180 L 4b		519
	5,3	M5 (2m)	30	17	84,26	16111	IRCM 123 / 200 L 4c		543
	6	M5 (2m)	30	19	73,18	14415	IRCM 123 / 200 L 4c		543
	6,9	M5 (2m)	30	22	64,40	12450	IRCM 123 / 200 L 4c		543
	7,9	M5 (2m)	37	25	57,14	13512	IRCM 123 / 225 S 4a		682
	8,5	M5 (2m)	37	27	51,05	12511	IRCM 123 / 225 S 4a		682
	9,7	M4 (1Am)	45	31	45,85	13253	IRCM 123 / 225 M 4c		698
Ø420	2,3	M5 (2m)	11	7,1	198,33	14145	IRCM 123 / 160 M 4b	275 276	437
	2,9	M5 (2m)	15	8,7	161,00	15741	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	3,3	M4 (1Am)	15	10	134,47	13695	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	4	M4 (1Am)	18,5	12	118,33	14075	IRCM 123 / 180 M 4b		504
	4,3	M4 (1Am)	18,5	13	105,00	12992	IRCM 123 / 180 M 4b		504
	4,9	M4 (1Am)	22	15	93,80	13390	IRCM 123 / 180 L 4b		519
	5,6	M4 (1Am)	30	17	84,26	16111	IRCM 123 / 200 L 4c		543
	6,3	M4 (1Am)	30	19	73,18	14415	IRCM 123 / 200 L 4c		543
	7,3	M4 (1Am)	37	22	64,40	15355	IRCM 123 / 225 S 4a		682
	8,2	M4 (1Am)	37	25	57,14	13512	IRCM 123 / 225 S 4a		682
	8,9	M4 (1Am)	45	27	51,05	15216	IRCM 123 / 225 M 4c		698
	10,2	M4 (1Am)	45	31	45,85	13253	IRCM 123 / 225 M 4c		698

Vinç sistemleri kaldırma redüktörleri güç ve devir tabloları / Power and ratio table for hoisting applications / Tableau de classification des couples et rapports de réduction pour les applications de levage



D _T Tambur Çapı Drum Diameter Diamètre de l'arbre [mm]	V _h Kaldırma Hızı Lifting Speeds Vitesse de levage [m/min]	Vinç Sınıfı Crane Class Classification de l'application de levage ISO (FEM)	P ₁ Motor Gücü Power Puissance [kW]	n ₂ Çıkış Devri Output Speeds Vitesse de sortie [r.p.m]	i Tahvil Ratio Rapport de réduction	M ₂ Çıkış Momenti Output Torque Couple de sortie	Tip Type Typ		 kg
Ø440	2,5	M4 (1Am)	11	7,1	198,33	14145	IRCM 123 / 160 M 4b	275 276	437
	3	M4 (1Am)	15	8,7	161,00	15741	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	3,5	M4 (1Am)	18,5	10	134,47	16890	IRCM 123 / 180 M 4b		504
	4,1	M4 (1Am)	18,5	12	118,33	14075	IRCM 123 / 180 M 4b		504
	4,5	M4 (1Am)	22	13	105,00	15450	IRCM 123 / 180 L 4b		519
	5,2	M4 (1Am)	30	15	93,80	18260	IRCM 123 / 200 L 4c		543
	5,9	M4 (1Am)	30	17	84,26	16111	IRCM 123 / 200 L 4c		543
	6,6	M4 (1Am)	30	19	73,18	14415	IRCM 123 / 200 L 4c		543
	7,6	M4 (1Am)	37	22	64,40	15355	IRCM 123 / 225 S 4a		682
	8,6	M4 (1Am)	37	25	57,14	13512	IRCM 123 / 225 S 4a		682
	9,3	M4 (1Am)	45	27	51,05	15216	IRCM 123 / 225 M 4c		698
	10,7	M4 (1Am)	55	31	45,85	16198	IRCM 123 / 250 M 4c		788
Ø450	2,5	M4 (1Am)	11	7,1	198,33	14145	IRCM 123 / 160 M 4b	275 276	437
	3,1	M4 (1Am)	15	8,7	161,00	15741	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	3,5	M4 (1Am)	18,5	10	134,47	16890	IRCM 123 / 180 M 4b		504
	4,2	M4 (1Am)	18,5	12	118,33	14075	IRCM 123 / 180 M 4b		504
	4,6	M4 (1Am)	22	13	105,00	15450	IRCM 123 / 180 L 4b		519
	5,3	M4 (1Am)	30	15	93,80	18260	IRCM 123 / 200 L 4c		543
	6	M4 (1Am)	30	17	84,26	16111	IRCM 123 / 200 L 4c		543
	6,7	M4 (1Am)	30	19	73,18	14415	IRCM 123 / 200 L 4c		543
	7,8	M4 (1Am)	37	22	64,40	15355	IRCM 123 / 225 S 4a		682
	8,8	M4 (1Am)	45	25	57,14	16434	IRCM 123 / 225 M 4c		698
	9,5	M4 (1Am)	45	27	51,05	15216	IRCM 123 / 225 M 4c		698
	11	M4 (1Am)	55	31	45,85	16198	IRCM 123 / 250 M 4c		788



25 Ton

6/1 Donam / Falls / Retombées

I.Mak®

D _T Tambur Çapı Drum Diameter Diamètre de l'arbre [mm]	V _h Kaldırma Hızı Lifting Speeds Vitesse de levage [m/min]	Vinç Sınıfı Crane Class Classification de l'application de levage ISO (FEM)	P ₁ Motor Gücü Power Puissance [kW]	n ₂ Çıkış Devri Output Speeds Vitesse de sortie [r.p.m]	i Tahvil Ratio Rapport de réduction	M ₂ Çıkış Momenti Output Torque Couple de sortie	Tip Type Typ		
Ø280	1	M8 (5m)	5,5	7,1	198,33	7072	IRCM 123 / 132 S 4c	275 276	389
	1,3	M8 (5m)	7,5	8,7	161,00	7871	IRCM 123 / 132 M 4b		396
	1,5	M8 (5m)	7,5	10	134,47	6847	IRCM 123 / 132 M 4b		396
	1,8	M8 (5m)	9,2	12	118,33	7000	IRCM 123 / 132 M 4c		396
	1,9	M8 (5m)	9,2	13	105,00	6461	IRCM 123 / 132 M 4c		396
	2,2	M8 (5m)	11	15	93,80	6695	IRCM 123 / 160 M 4b		437
	2,5	M8 (5m)	11	17	84,26	5908	IRCM 123 / 160 M 4b		437
	2,8	M8 (5m)	15	19	73,18	7208	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	3,2	M8 (5m)	15	22	64,40	6225	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	3,7	M8 (5m)	18,5	25	57,14	6756	IRCM 123 / 180 M 4b		504
	4	M8 (5m)	18,5	27	51,05	6256	IRCM 123 / 180 M 4b		504
	4,5	M8 (5m)	22	31	45,85	6479	IRCM 123 / 180 L 4b		519
	1	M7 (4m)	5,5	7	201,03	7173	IRCM 103 / 132 S 4c	273 274	305
	1,1	M7 (4m)	5,5	7,8	178,67	6438	IRCM 103 / 132 S 4c		305
	1,4	M7 (4m)	7,5	9,7	144,67	7059	IRCM 103 / 132 M 4b		312
	1,8	M7 (4m)	9,2	12	120,05	7000	IRCM 103 / 132 M 4c		312
	1,9	M7 (4m)	9,2	13	110,13	6461	IRCM 103 / 132 M 4c		312
	2,1	M7 (4m)	9,2	14	96,64	6000	IRCM 103 / 132 M 4c		312
	2,6	M7 (4m)	15	18	79,30	7608	IRCM 103 / 160 L 4a		374
	2,8	M7 (4m)	15	19	72,48	7208	IRCM 103 / 160 L 4a		374
	3,5	M7 (4m)	18,5	24	59,24	7038	IRCM 103 / 180 M 4b		421
	4	M7 (4m)	18,5	27	52,31	6256	IRCM 103 / 180 M 4b		421
Ø290	1,1	M8 (5m)	5,5	7,1	198,33	7072	IRCM 123 / 132 S 4c	275 276	389
	1,3	M8 (5m)	7,5	8,7	161,00	7871	IRCM 123 / 132 M 4b		396
	1,5	M8 (5m)	7,5	10	134,47	6847	IRCM 123 / 132 M 4b		396
	1,8	M8 (5m)	9,2	12	118,33	7000	IRCM 123 / 132 M 4c		396
	2	M8 (5m)	9,2	13	105,00	6461	IRCM 123 / 132 M 4c		396
	2,3	M8 (5m)	11	15	93,80	6695	IRCM 123 / 160 M 4b		437
	2,6	M8 (5m)	15	17	84,26	8056	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	2,9	M8 (5m)	15	19	73,18	7208	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	3,3	M8 (5m)	15	22	64,40	6225	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	3,8	M8 (5m)	18,5	25	57,14	6756	IRCM 123 / 180 M 4b		504
	4,1	M8 (5m)	18,5	27	51,05	6256	IRCM 123 / 180 M 4b		504
	4,7	M8 (5m)	22	31	45,85	6479	IRCM 123 / 180 L 4b		519
	1,1	M7 (4m)	5,5	7	201,03	7173	IRCM 103 / 132 S 4c	273 274	305
	1,2	M7 (4m)	5,5	7,8	178,67	6438	IRCM 103 / 132 S 4c		305
	1,5	M7 (4m)	7,5	9,7	144,67	7059	IRCM 103 / 132 M 4b		312
	1,8	M7 (4m)	9,2	12	120,05	7000	IRCM 103 / 132 M 4c		312
	2	M7 (4m)	9,2	13	110,13	6461	IRCM 103 / 132 M 4c		312
	2,1	M7 (4m)	9,2	14	96,64	6000	IRCM 103 / 132 M 4c		312
	2,7	M7 (4m)	15	18	79,30	7608	IRCM 103 / 160 L 4a		374
	2,9	M7 (4m)	15	19	72,48	7208	IRCM 103 / 160 L 4a		374
	3,6	M7 (4m)	18,5	24	59,24	7038	IRCM 103 / 180 M 4b		421
	4,1	M7 (4m)	18,5	27	52,31	6256	IRCM 103 / 180 M 4b		421

Vinç sistemleri kaldırma redüktörleri güç ve devir tabloları / Power and ratio table for hoisting applications / Tableau de classification des couples et rapports de réduction pour les applications de levage



D _T Tambur Çapı Drum Diameter Diamètre de l'arbre [mm]	V _h Kaldırma Hızı Lifting Speeds Vitesse de levage [m/min]	Vinç Sınıfı Crane Class Classification de l'application de levage ISO (FEM)	P ₁ Motor Gücü Power Puissance [kW]	n ₂ Çıkış Devri Output Speeds Vitesse de sortie [r.p.m]	i Tahvil Ratio Rapport de réduction	M ₂ Çıkış Momenti Output Torque Couple de sortie	Tip Type Typ		 kg
Ø300	1,1	M8 (5m)	5,5	7,1	198,33	7072	IRCM 123 / 132 S 4c	275 276	389
	1,4	M8 (5m)	7,5	8,7	161,00	7871	IRCM 123 / 132 M 4b		396
	1,6	M8 (5m)	7,5	10	134,47	6847	IRCM 123 / 132 M 4b		396
	1,9	M8 (5m)	9,2	12	118,33	7000	IRCM 123 / 132 M 4c		396
	2	M8 (5m)	9,2	13	105,00	6461	IRCM 123 / 132 M 4c		396
	2,4	M8 (5m)	11	15	93,80	6695	IRCM 123 / 160 M 4b		437
	2,7	M8 (5m)	15	17	84,26	8056	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	3	M8 (5m)	15	19	73,18	7208	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	3,5	M8 (5m)	18,5	22	64,40	7677	IRCM 123 / 180 M 4b		504
	3,9	M8 (5m)	18,5	25	57,14	6756	IRCM 123 / 180 M 4b		504
	4,2	M8 (5m)	18,5	27	51,05	6256	IRCM 123 / 180 M 4b		504
	4,9	M8 (5m)	22	31	45,85	6479	IRCM 123 / 180 L 4b		519
	1,1	M7 (4m)	5,5	7	201,03	7173	IRCM 103 / 132 S 4c	273 274	305
	1,2	M7 (4m)	5,5	7,8	178,67	6438	IRCM 103 / 132 S 4c		305
	1,5	M7 (4m)	7,5	9,7	144,67	7059	IRCM 103 / 132 M 4b		312
	1,9	M7 (4m)	9,2	12	120,05	7000	IRCM 103 / 132 M 4c		312
	2	M7 (4m)	9,2	13	110,13	6461	IRCM 103 / 132 M 4c		312
	2,2	M7 (4m)	11	14	96,64	7173	IRCM 103 / 160 M 4b		354
	2,8	M7 (4m)	15	18	79,30	7608	IRCM 103 / 160 L 4a		374
	3	M7 (4m)	15	19	72,48	7208	IRCM 103 / 160 L 4a		374
	3,8	M7 (4m)	18,5	24	59,24	7038	IRCM 103 / 180 M 4b		421
	4,2	M6 (3m)	18,5	27	52,31	6256	IRCM 103 / 180 M 4b		421
Ø320	1,2	M8 (5m)	5,5	7,1	198,33	7072	IRCM 123 / 132 S 4c	275 276	389
	1,5	M8 (5m)	7,5	8,7	161,00	7871	IRCM 123 / 132 M 4b		396
	1,7	M8 (5m)	7,5	10	134,47	6847	IRCM 123 / 132 M 4b		396
	2	M8 (5m)	9,2	12	118,33	7000	IRCM 123 / 132 M 4c		396
	2,2	M8 (5m)	11	13	105,00	7725	IRCM 123 / 160 M 4b		437
	2,5	M8 (5m)	11	15	93,80	6695	IRCM 123 / 160 M 4b		437
	2,8	M8 (5m)	15	17	84,26	8056	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	3,2	M8 (5m)	15	19	73,18	7208	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	3,7	M8 (5m)	18,5	22	64,40	7677	IRCM 123 / 180 M 4b		504
	4,2	M8 (5m)	18,5	25	57,14	6756	IRCM 123 / 180 M 4b		504
	4,5	M8 (5m)	22	27	51,05	7439	IRCM 123 / 180 L 4b		519
	5,2	M8 (5m)	30	31	45,85	8835	IRCM 123 / 200 L 4c		543
	1,2	M7 (4m)	5,5	7	201,03	7173	IRCM 103 / 132 S 4c	273 274	305
	1,3	M7 (4m)	7,5	7,8	178,67	8779	IRCM 103 / 132 M 4b		312
	1,6	M7 (4m)	7,5	9,7	144,67	7059	IRCM 103 / 132 M 4b		312
	2	M7 (4m)	9,2	12	120,05	7000	IRCM 103 / 132 M 4c		312
	2,2	M7 (4m)	11	13	110,13	7725	IRCM 103 / 160 M 4b		354
	2,3	M7 (4m)	11	14	96,64	7173	IRCM 103 / 160 M 4b		354
	3	M7 (4m)	15	18	79,30	7608	IRCM 103 / 160 L 4a		374
	3,2	M7 (4m)	15	19	72,48	7208	IRCM 103 / 160 L 4a		374
	4	M7 (4m)	18,5	24	59,24	7038	IRCM 103 / 180 M 4b		421
	4,5	M6 (3m)	22	27	52,31	7439	IRCM 103 / 180 L 4b		436



25 Ton

6/1 Donam / Falls / Retombées

I.Mak®

D _T Tambur Çapı Drum Diameter <i>Diamètre de l'arbre</i> [mm]	V _h Kaldırma Hızı Lifting Speeds <i>Vitesse de levage</i> [m/min]	Vinç Sınıfı Crane Class <i>Classification de l'application de levage</i> ISO (FEM)	P ₁ Motor Gücü Power <i>Puissance</i> [kW]	n ₂ Çıkış Devri Output Speeds <i>Vitesse de sortie</i> [r.p.m]	i Tahvil Ratio <i>Rapport de réduction</i>	M ₂ Çıkış Momenti Output Torque <i>Couple de sortie</i>	Tip Type <i>Typ</i>		
Ø340	1,3	M8 (5m)	7,5	7,1	198,33	9644	IRCM 123 / 132 M 4b	275 276	396
	1,5	M8 (5m)	7,5	8,7	161,00	7871	IRCM 123 / 132 M 4b		396
	1,8	M8 (5m)	9,2	10	134,47	8399	IRCM 123 / 132 M 4c		396
	2,1	M8 (5m)	9,2	12	118,33	7000	IRCM 123 / 132 M 4c		396
	2,3	M8 (5m)	11	13	105,00	7725	IRCM 123 / 160 M 4b		437
	2,7	M8 (5m)	15	15	93,80	9130	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	3	M8 (5m)	15	17	84,26	8056	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	3,4	M8 (5m)	15	19	73,18	7208	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	3,9	M8 (5m)	18,5	22	64,40	7677	IRCM 123 / 180 M 4b		504
	4,4	M8 (5m)	22	25	57,14	8034	IRCM 123 / 180 L 4b		519
	4,8	M8 (5m)	22	27	51,05	7439	IRCM 123 / 180 L 4b		519
	5,5	M7 (4m)	30	31	45,85	8835	IRCM 123 / 200 L 4c		543
	1,2	M7 (4m)	5,5	7	201,03	7173	IRCM 103 / 132 S 4c	273 274	305
	1,4	M6 (3m)	7,5	7,8	178,67	8779	IRCM 103 / 132 M 4b		312
	1,7	M6 (3m)	7,5	9,7	144,67	7059	IRCM 103 / 132 M 4b		312
	2,1	M6 (3m)	9,2	12	120,05	7000	IRCM 103 / 132 M 4c		312
	2,3	M6 (3m)	11	13	110,13	7725	IRCM 103 / 160 M 4b		354
	2,5	M6 (3m)	11	14	96,64	7173	IRCM 103 / 160 M 4b		354
	3,2	M6 (3m)	15	18	79,30	7608	IRCM 103 / 160 L 4a		374
	3,4	M6 (3m)	15	19	72,48	7208	IRCM 103 / 160 L 4a		374
	4,3	M6 (3m)	18,5	24	59,24	7038	IRCM 103 / 180 M 4b		421
	4,8	M6 (3m)	22	27	52,31	7439	IRCM 103 / 180 L 4b		436
Ø360	1,3	M8 (5m)	7,5	7,1	198,33	9644	IRCM 123 / 132 M 4b	275 276	396
	1,6	M8 (5m)	7,5	8,7	161,00	7871	IRCM 123 / 132 M 4b		396
	1,9	M7 (4m)	9,2	10	134,47	8399	IRCM 123 / 132 M 4c		396
	2,3	M7 (4m)	11	12	118,33	8369	IRCM 123 / 160 M 4b		437
	2,4	M7 (4m)	11	13	105,00	7725	IRCM 123 / 160 M 4b		437
	2,8	M7 (4m)	15	15	93,80	9130	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	3,2	M7 (4m)	15	17	84,26	8056	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	3,6	M7 (4m)	18,5	19	73,18	8890	IRCM 123 / 180 M 4b		504
	4,1	M7 (4m)	18,5	22	64,40	7677	IRCM 123 / 180 M 4b		504
	4,7	M7 (4m)	22	25	57,14	8034	IRCM 123 / 180 L 4b		519
	5,1	M7 (4m)	22	27	51,05	7439	IRCM 123 / 180 L 4b		519
	5,8	M7 (4m)	30	31	45,85	8835	IRCM 123 / 200 L 4c		543
	1,3	M6 (3m)	7,5	7	201,03	9782	IRCM 103 / 132 M 4b	273 274	312
	1,5	M6 (3m)	7,5	7,8	178,67	8779	IRCM 103 / 132 M 4b		312
	1,8	M6 (3m)	9,2	9,7	144,67	8659	IRCM 103 / 132 M 4c		312
	2,3	M6 (3m)	11	12	120,05	8369	IRCM 103 / 160 M 4b		354
	2,4	M6 (3m)	11	13	110,13	7725	IRCM 103 / 160 M 4b		354
	2,6	M6 (3m)	15	14	96,64	9782	IRCM 103 / 160 L 4a		374
	3,4	M6 (3m)	15	18	79,30	7608	IRCM 103 / 160 L 4a		374
	3,6	M6 (3m)	18,5	19	72,48	8890	IRCM 103 / 180 M 4b		421
	4,5	M6 (3m)	22	24	59,24	8369	IRCM 103 / 180 L 4b		436
	5,1	M6 (3m)	22	27	52,31	7439	IRCM 103 / 180 L 4b		436

Vinç sistemleri kaldırma redüktörleri güç ve devir tabloları / Power and ratio table for hoisting applications / Tableau de classification des couples et rapports de réduction pour les applications de levage



D _T Tambur Çapı Drum Diameter Diamètre de l'arbre [mm]	V _h Kaldırma Hızı Lifting Speeds Vitesse de levage [m/min]	Vinç Sınıfı Crane Class Classification de l'application de levage ISO (FEM)	P ₁ Motor Gücü Power Puissance [kW]	n ₂ Çıkış Devri Output Speeds Vitesse de sortie [r.p.m]	i Tahvil Ratio Rapport de réduction	M ₂ Çıkış Momenti Output Torque Couple de sortie	Tip Type Typ		 kg
Ø380	1,4	M7 (4m)	7,5	7,1	198,33	9644	IRCM 123 / 132 M 4b	275 276	396
	1,7	M7 (4m)	7,5	8,7	161,00	7871	IRCM 123 / 132 M 4b		396
	2	M7 (4m)	9,2	10	134,47	8399	IRCM 123 / 132 M 4c		396
	2,4	M7 (4m)	11	12	118,33	8369	IRCM 123 / 160 M 4b		437
	2,6	M7 (4m)	15	13	105,00	10534	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	3	M7 (4m)	15	15	93,80	9130	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	3,4	M7 (4m)	15	17	84,26	8056	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	3,8	M7 (4m)	18,5	19	73,18	8890	IRCM 123 / 180 M 4b		504
	4,4	M7 (4m)	22	22	64,40	9130	IRCM 123 / 180 L 4b		519
	5	M7 (4m)	22	25	57,14	8034	IRCM 123 / 180 L 4b		519
	5,4	M7 (4m)	30	27	51,05	10144	IRCM 123 / 200 L 4c		543
	6,2	M7 (4m)	30	31	45,85	8835	IRCM 123 / 200 L 4c		543
	1,4	M6 (3m)	7,5	7	201,03	9782	IRCM 103 / 132 M 4b	273 274	312
	1,6	M6 (3m)	7,5	7,8	178,67	8779	IRCM 103 / 132 M 4b		312
	1,9	M6 (3m)	9,2	9,7	144,67	8659	IRCM 103 / 132 M 4c		312
	2,4	M6 (3m)	11	12	120,05	8369	IRCM 103 / 160 M 4b		354
	2,6	M6 (3m)	15	13	110,13	10534	IRCM 103 / 160 L 4a		374
	2,8	M6 (3m)	15	14	96,64	9782	IRCM 103 / 160 L 4a		374
	3,6	M6 (3m)	18,5	18	79,30	9383	IRCM 103 / 180 M 4b		421
	3,8	M6 (3m)	18,5	19	72,48	8890	IRCM 103 / 180 M 4b		421
	4,8	M6 (3m)	22	24	59,24	8369	IRCM 103 / 180 L 4b		436
	5,4	M5 (2m)	30	27	52,31	10144	IRCM 103 / 200 L 4c		459
Ø400	1,5	M7 (4m)	7,5	7,1	198,33	9644	IRCM 123 / 132 M 4b	275 276	396
	1,8	M7 (4m)	9,2	8,7	161,00	9655	IRCM 123 / 132 M 4c		396
	2,1	M7 (4m)	9,2	10	134,47	8399	IRCM 123 / 132 M 4c		396
	2,5	M7 (4m)	11	12	118,33	8369	IRCM 123 / 160 M 4b		437
	2,7	M7 (4m)	15	13	105,00	10534	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	3,1	M7 (4m)	15	15	93,80	9130	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	3,6	M7 (4m)	18,5	17	84,26	9935	IRCM 123 / 180 M 4b		504
	4	M7 (4m)	18,5	19	73,18	8890	IRCM 123 / 180 M 4b		504
	4,6	M7 (4m)	22	22	64,40	9130	IRCM 123 / 180 L 4b		519
	5,2	M7 (4m)	30	25	57,14	10956	IRCM 123 / 200 L 4c		543
	5,7	M7 (4m)	30	27	51,05	10144	IRCM 123 / 200 L 4c		543
	6,5	M7 (4m)	30	31	45,85	8835	IRCM 123 / 200 L 4c		543
	1,5	M6 (3m)	7,5	7	201,03	9782	IRCM 103 / 132 M 4b	273 274	312
	1,6	M6 (3m)	7,5	7,8	178,67	8779	IRCM 103 / 132 M 4b		312
	2	M6 (3m)	9,2	9,7	144,67	8659	IRCM 103 / 132 M 4c		312
	2,5	M6 (3m)	11	12	120,05	8369	IRCM 103 / 160 M 4b		354
	2,7	M6 (3m)	15	13	110,13	10534	IRCM 103 / 160 L 4a		374
	2,9	M6 (3m)	15	14	96,64	9782	IRCM 103 / 160 L 4a		374
	3,8	M6 (3m)	18,5	18	79,30	9383	IRCM 103 / 180 M 4b		421
	4	M6 (3m)	18,5	19	72,48	8890	IRCM 103 / 180 M 4b		421
	5	M5 (2m)	22	24	59,24	8369	IRCM 103 / 180 L 4b		436
	5,7	M5 (2m)	30	27	52,31	10144	IRCM 103 / 200 L 4c		459



25 Ton

6/1 Donam / Falls / Retombées

i.Mak®

D _T Tambur Çapı Drum Diameter Diamètre de l'arbre [mm]	V _h Kaldırma Hızı Lifting Speeds Vitesse de levage [m/min]	Vinç Sınıfı Crane Class Classification de l'application de levage ISO (FEM)	P ₁ Motor Gücü Power Puissance [kW]	n ₂ Çıkış Devri Output Speeds Vitesse de sortie [r.p.m]	i Tahvil Ratio Rapport de réduction	M ₂ Çıkış Momenti Output Torque Couple de sortie	Tip Type Typ		
Ø420	1,6	M7 (4m)	7,5	7,1	198,33	9644	IRCM 123 / 132 M 4b	275 276	396
	1,9	M7 (4m)	9,2	8,7	161,00	9655	IRCM 123 / 132 M 4c		396
	2,2	M7 (4m)	11	10	134,47	10043	IRCM 123 / 160 M 4b		437
	2,6	M7 (4m)	15	12	118,33	11412	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	2,9	M7 (4m)	15	13	105,00	10534	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	3,3	M7 (4m)	15	15	93,80	9130	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	3,7	M7 (4m)	18,5	17	84,26	9935	IRCM 123 / 180 M 4b		504
	4,2	M7 (4m)	18,5	19	73,18	8890	IRCM 123 / 180 M 4b		504
	4,8	M7 (4m)	22	22	64,40	9130	IRCM 123 / 180 L 4b		519
	5,5	M7 (4m)	30	25	57,14	10956	IRCM 123 / 200 L 4c		543
	5,9	M7 (4m)	30	27	51,05	10144	IRCM 123 / 200 L 4c		543
	6,8	M7 (4m)	30	31	45,85	8835	IRCM 123 / 200 L 4c		543
	1,5	M5 (2m)	7,5	7	201,03	9782	IRCM 103 / 132 M 4b	273 274	312
	1,7	M5 (2m)	7,5	7,8	178,67	8779	IRCM 103 / 132 M 4b		312
	2,1	M5 (2m)	9,2	9,7	144,67	8659	IRCM 103 / 132 M 4c		312
	2,6	M5 (2m)	15	12	120,05	11412	IRCM 103 / 160 L 4a		374
	2,9	M5 (2m)	15	13	110,13	10534	IRCM 103 / 160 L 4a		374
	3,1	M5 (2m)	15	14	96,64	9782	IRCM 103 / 160 L 4a		374
	4	M5 (2m)	18,5	18	79,30	9383	IRCM 103 / 180 M 4b		421
	4,2	M5 (2m)	18,5	19	72,48	8890	IRCM 103 / 180 M 4b		421
	5,3	M5 (2m)	30	24	59,24	11412	IRCM 103 / 200 L 4c		459
	5,9	M4 (1Am)	30	27	52,31	10144	IRCM 103 / 200 L 4c		459

Vinç sistemleri kaldırma redüktörleri güç ve devir tabloları / Power and ratio table for hoisting applications / Tableau de classification des couples et rapports de réduction pour les applications de levage



D _T Tambur Çapı Drum Diameter Diamètre de l'arbre [mm]	V _h Kaldırma Hızı Lifting Speeds Vitesse de levage [m/min]	Vinç Sınıfı Crane Class Classification de l'application de levage ISO (FEM)	P ₁ Motor Gücü Power Puissance [kW]	n ₂ Çıkış Devri Output Speeds Vitesse de sortie [r.p.m]	i Tahvil Ratio Rapport de réduction	M ₂ Çıkış Momenti Output Torque Couple de sortie	Tip Type Typ		 kg
Ø270	0,7	M8 (5m)	4	7	201,03	5217	IRCM 103 / 112 M 4b	273 274	292
	0,8	M8 (5m)	4	7,8	178,67	4682	IRCM 103 / 112 M 4b		292
	1	M8 (5m)	5,5	9,7	144,67	5177	IRCM 103 / 132 S 4c		305
	1,3	M8 (5m)	7,5	12	120,05	5706	IRCM 103 / 132 M 4b		312
	1,4	M8 (5m)	7,5	13	110,13	5267	IRCM 103 / 132 M 4b		312
	1,5	M8 (5m)	7,5	14	96,64	4891	IRCM 103 / 132 M 4b		312
	1,9	M8 (5m)	9,2	18	79,30	4666	IRCM 103 / 132 M 4c		312
	2	M8 (5m)	9,2	19	72,48	4421	IRCM 103 / 132 M 4c		312
	2,5	M8 (5m)	11	24	59,24	4184	IRCM 103 / 160 M 4b		354
	2,9	M8 (5m)	15	27	52,31	5072	IRCM 103 / 160 L 4a		374
	0,9	M6 (3m)	4	8,6	162,83	4246	IRCM 93 / 112 M 4b		173
	1	M6 (3m)	5,5	9,5	146,95	5286	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	1,1	M6 (3m)	5,5	10	133,42	5021	IRCM 93 / 132 S 4c		187
	1,4	M5 (2m)	7,5	13	111,60	5267	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	1,7	M5 (2m)	7,5	16	87,94	4280	IRCM 93 / 132 M 4b		194
	1,9	M5 (2m)	9,2	18	79,84	4666	IRCM 93 / 132 M 4c		194
Ø280	0,8	M8 (5m)	4	7	201,03	5217	IRCM 103 / 112 M 4b	273 274	292
	0,9	M8 (5m)	4	7,8	178,67	4682	IRCM 103 / 112 M 4b		292
	1,1	M8 (5m)	5,5	9,7	144,67	5177	IRCM 103 / 132 S 4c		305
	1,3	M8 (5m)	7,5	12	120,05	5706	IRCM 103 / 132 M 4b		312
	1,4	M8 (5m)	7,5	13	110,13	5267	IRCM 103 / 132 M 4b		312
	1,5	M8 (5m)	7,5	14	96,64	4891	IRCM 103 / 132 M 4b		312
	2	M8 (5m)	9,2	18	79,30	4666	IRCM 103 / 132 M 4c		312
	2,1	M8 (5m)	9,2	19	72,48	4421	IRCM 103 / 132 M 4c		312
	2,6	M8 (5m)	15	24	59,24	5706	IRCM 103 / 160 L 4a		374
	3	M8 (5m)	15	27	52,31	5072	IRCM 103 / 160 L 4a		374
Ø290	0,8	M8 (5m)	4	7	201,03	5217	IRCM 103 / 112 M 4b	273 274	292
	0,9	M8 (5m)	4	7,8	178,67	4682	IRCM 103 / 112 M 4b		292
	1,1	M8 (5m)	5,5	9,7	144,67	5177	IRCM 103 / 132 S 4c		305
	1,4	M8 (5m)	7,5	12	120,05	5706	IRCM 103 / 132 M 4b		312
	1,5	M8 (5m)	7,5	13	110,13	5267	IRCM 103 / 132 M 4b		312
	1,6	M8 (5m)	7,5	14	96,64	4891	IRCM 103 / 132 M 4b		312
	2	M8 (5m)	9,2	18	79,30	4666	IRCM 103 / 132 M 4c		312
	2,2	M8 (5m)	11	19	72,48	5286	IRCM 103 / 160 M 4b		354
	2,7	M8 (5m)	15	24	59,24	5706	IRCM 103 / 160 L 4a		374
	3,1	M8 (5m)	15	27	52,31	5072	IRCM 103 / 160 L 4a		374
Ø300	0,8	M8 (5m)	4	7	201,03	5217	IRCM 103 / 112 M 4b	273 274	292
	0,9	M8 (5m)	4	7,8	178,67	4682	IRCM 103 / 112 M 4b		292
	1,1	M8 (5m)	5,5	9,7	144,67	5177	IRCM 103 / 132 S 4c		305
	1,4	M8 (5m)	7,5	12	120,05	5706	IRCM 103 / 132 M 4b		312
	1,5	M8 (5m)	7,5	13	110,13	5267	IRCM 103 / 132 M 4b		312
	1,6	M8 (5m)	7,5	14	96,64	4891	IRCM 103 / 132 M 4b		312
	2,1	M8 (5m)	9,2	18	79,30	4666	IRCM 103 / 132 M 4c		312
	2,2	M8 (5m)	11	19	72,48	5286	IRCM 103 / 160 M 4b		354
	2,8	M8 (5m)	15	24	59,24	5706	IRCM 103 / 160 L 4a		374
	3,2	M8 (5m)	15	27	52,31	5072	IRCM 103 / 160 L 4a		374



25 Ton

8/1 Donam / Falls / Retombées

I.Mak®

D _T Tambur Çapı Drum Diameter <i>Diamètre de l'arbre</i> [mm]	V _h Kaldırma Hızı Lifting Speeds <i>Vitesse de levage</i> [m/min]	Vinç Sınıfı Crane Class <i>Classification de l'application de levage</i> ISO (FEM)	P ₁ Motor Gücü Power <i>Puissance</i> [kW]	n ₂ Çıkış Devri Output Speeds <i>Vitesse de sortie</i> [r.p.m]	i Tahvil Ratio <i>Rapport de réduction</i>	M ₂ Çıkış Momenti Output Torque <i>Couple de sortie</i>	Tip Type <i>Typ</i>		
Ø320	0,9	M8 (5m)	4	7,1	198,33	5144	IRCM 123 / 112 M 4b	275 276	378
	1,1	M8 (5m)	5,5	8,7	161,00	5772	IRCM 123 / 132 S 4c		389
	1,3	M8 (5m)	7,5	10	134,47	6847	IRCM 123 / 132 M 4b		396
	1,5	M8 (5m)	7,5	12	118,33	5706	IRCM 123 / 132 M 4b		396
	1,6	M8 (5m)	7,5	13	105,00	5267	IRCM 123 / 132 M 4b		396
	1,9	M8 (5m)	9,2	15	93,80	5600	IRCM 123 / 132 M 4c		396
	2,1	M8 (5m)	9,2	17	84,26	4941	IRCM 123 / 132 M 4c		396
	2,4	M8 (5m)	11	19	73,18	5286	IRCM 123 / 160 M 4b		437
	2,8	M8 (5m)	15	22	64,40	6225	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	3,1	M8 (5m)	15	25	57,14	5478	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	3,4	M8 (5m)	15	27	51,05	5072	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	3,9	M8 (5m)	18,5	31	45,85	5448	IRCM 123 / 180 M 4b		504
	0,9	M8 (5m)	4	7	201,03	5217	IRCM 103 / 112 M 4b	273 274	292
	1	M8 (5m)	5,5	7,8	178,67	6438	IRCM 103 / 132 S 4c		305
	1,2	M8 (5m)	5,5	9,7	144,67	5177	IRCM 103 / 132 S 4c		305
	1,5	M8 (5m)	7,5	12	120,05	5706	IRCM 103 / 132 M 4b		312
	1,6	M8 (5m)	7,5	13	110,13	5267	IRCM 103 / 132 M 4b		312
	1,8	M8 (5m)	9,2	14	96,64	6000	IRCM 103 / 132 M 4c		312
	2,3	M8 (5m)	11	18	79,30	5579	IRCM 103 / 160 M 4b		354
	2,4	M8 (5m)	11	19	72,48	5286	IRCM 103 / 160 M 4b		354
	3	M8 (5m)	15	24	59,24	5706	IRCM 103 / 160 L 4a		374
	3,4	M7 (4m)	15	27	52,31	5072	IRCM 103 / 160 L 4a		374
Ø340	0,9	M8 (5m)	4	7,1	198,33	5144	IRCM 123 / 112 M 4b	275 276	378
	1,2	M8 (5m)	5,5	8,7	161,00	5772	IRCM 123 / 132 S 4c		389
	1,3	M8 (5m)	7,5	10	134,47	6847	IRCM 123 / 132 M 4b		396
	1,6	M8 (5m)	7,5	12	118,33	5706	IRCM 123 / 132 M 4b		396
	1,7	M8 (5m)	7,5	13	105,00	5267	IRCM 123 / 132 M 4b		396
	2	M8 (5m)	9,2	15	93,80	5600	IRCM 123 / 132 M 4c		396
	2,3	M8 (5m)	11	17	84,26	5908	IRCM 123 / 160 M 4b		437
	2,5	M8 (5m)	11	19	73,18	5286	IRCM 123 / 160 M 4b		437
	2,9	M8 (5m)	15	22	64,40	6225	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	3,3	M8 (5m)	15	25	57,14	5478	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	3,6	M8 (5m)	18,5	27	51,05	6256	IRCM 123 / 180 M 4b		504
	4,1	M8 (5m)	18,5	31	45,85	5448	IRCM 123 / 180 M 4b		504
	0,9	M8 (5m)	4	7	201,03	5217	IRCM 103 / 112 M 4b	273 274	292
	1	M8 (5m)	5,5	7,8	178,67	6438	IRCM 103 / 132 S 4c		305
	1,3	M8 (5m)	7,5	9,7	144,67	7059	IRCM 103 / 132 M 4b		312
	1,6	M8 (5m)	7,5	12	120,05	5706	IRCM 103 / 132 M 4b		312
	1,7	M8 (5m)	7,5	13	110,13	5267	IRCM 103 / 132 M 4b		312
	1,9	M8 (5m)	9,2	14	96,64	6000	IRCM 103 / 132 M 4c		312
	2,4	M8 (5m)	11	18	79,30	5579	IRCM 103 / 160 M 4b		354
	2,5	M8 (5m)	11	19	72,48	5286	IRCM 103 / 160 M 4b		354
	3,2	M7 (4m)	15	24	59,24	5706	IRCM 103 / 160 L 4a		374
	3,6	M7 (4m)	18,5	27	52,31	6256	IRCM 103 / 180 M 4b		421

Vinç sistemleri kaldırma redüktörleri güç ve devir tabloları / Power and ratio table for hoisting applications / Tableau de classification des couples et rapports de réduction pour les applications de levage



D _T Tambur Çapı Drum Diameter Diamètre de l'arbre [mm]	V _h Kaldırma Hızı Lifting Speeds Vitesse de levage [m/min]	Vinç Sınıfı Crane Class Classification de l'application de levage ISO (FEM)	P ₁ Motor Gücü Power Puissance [kW]	n ₂ Çıkış Devri Output Speeds Vitesse de sortie [r.p.m]	i Tahvil Ratio Rapport de réduction	M ₂ Çıkış Momenti Output Torque Couple de sortie	Tip Type Typ		
Ø360	1	M8 (5m)	5,5	7,1	198,33	7072	IRCM 123 / 132 S 4c	275 276	389
	1,2	M8 (5m)	5,5	8,7	161,00	5772	IRCM 123 / 132 S 4c		389
	1,4	M8 (5m)	7,5	10	134,47	6847	IRCM 123 / 132 M 4b		396
	1,7	M8 (5m)	7,5	12	118,33	5706	IRCM 123 / 132 M 4b		396
	1,8	M8 (5m)	9,2	13	105,00	6461	IRCM 123 / 132 M 4c		396
	2,1	M8 (5m)	9,2	15	93,80	5600	IRCM 123 / 132 M 4c		396
	2,4	M8 (5m)	11	17	84,26	5908	IRCM 123 / 160 M 4b		437
	2,7	M8 (5m)	15	19	73,18	7208	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	3,1	M8 (5m)	15	22	64,40	6225	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	3,5	M8 (5m)	18,5	25	57,14	6756	IRCM 123 / 180 M 4b		504
	3,8	M8 (5m)	18,5	27	51,05	6256	IRCM 123 / 180 M 4b		504
	4,4	M8 (5m)	22	31	45,85	6479	IRCM 123 / 180 L 4b		519
	1	M7 (4m)	5,5	7	201,03	7173	IRCM 103 / 132 S 4c	273 274	305
	1,1	M7 (4m)	5,5	7,8	178,67	6438	IRCM 103 / 132 S 4c		305
	1,4	M7 (4m)	7,5	9,7	144,67	7059	IRCM 103 / 132 M 4b		312
	1,7	M7 (4m)	7,5	12	120,05	5706	IRCM 103 / 132 M 4b		312
	1,8	M7 (4m)	9,2	13	110,13	6461	IRCM 103 / 132 M 4c		312
	2	M7 (4m)	9,2	14	96,64	6000	IRCM 103 / 132 M 4c		312
	2,5	M7 (4m)	11	18	79,30	5579	IRCM 103 / 160 M 4b		354
	2,7	M7 (4m)	15	19	72,48	7208	IRCM 103 / 160 L 4a		374
	3,4	M7 (4m)	15	24	59,24	5706	IRCM 103 / 160 L 4a		374
	3,8	M7 (4m)	18,5	27	52,31	6256	IRCM 103 / 180 M 4b		421
Ø380	1,1	M8 (5m)	5,5	7,1	198,33	7072	IRCM 123 / 132 S 4c	275 276	389
	1,3	M8 (5m)	7,5	8,7	161,00	7871	IRCM 123 / 132 M 4b		396
	1,5	M8 (5m)	7,5	10	134,47	6847	IRCM 123 / 132 M 4b		396
	1,8	M8 (5m)	9,2	12	118,33	7000	IRCM 123 / 132 M 4c		396
	1,9	M8 (5m)	9,2	13	105,00	6461	IRCM 123 / 132 M 4c		396
	2,2	M8 (5m)	11	15	93,80	6695	IRCM 123 / 160 M 4b		437
	2,5	M8 (5m)	11	17	84,26	5908	IRCM 123 / 160 M 4b		437
	2,8	M8 (5m)	15	19	73,18	7208	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	3,3	M8 (5m)	15	22	64,40	6225	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	3,7	M8 (5m)	18,5	25	57,14	6756	IRCM 123 / 180 M 4b		504
	4	M8 (5m)	18,5	27	51,05	6256	IRCM 123 / 180 M 4b		504
	4,6	M8 (5m)	22	31	45,85	6479	IRCM 123 / 180 L 4b		519
	1	M7 (4m)	5,5	7	201,03	7173	IRCM 103 / 132 S 4c	273 274	305
	1,2	M7 (4m)	5,5	7,8	178,67	6438	IRCM 103 / 132 S 4c		305
	1,4	M7 (4m)	7,5	9,7	144,67	7059	IRCM 103 / 132 M 4b		312
	1,8	M7 (4m)	9,2	12	120,05	7000	IRCM 103 / 132 M 4c		312
	1,9	M7 (4m)	9,2	13	110,13	6461	IRCM 103 / 132 M 4c		312
	2,1	M7 (4m)	9,2	14	96,64	6000	IRCM 103 / 132 M 4c		312
	2,7	M7 (4m)	15	18	79,30	7608	IRCM 103 / 160 L 4a		374
	2,8	M7 (4m)	15	19	72,48	7208	IRCM 103 / 160 L 4a		374
	3,6	M7 (4m)	18,5	24	59,24	7038	IRCM 103 / 180 M 4b		421
	4	M7 (4m)	18,5	27	52,31	6256	IRCM 103 / 180 M 4b		421

**32 Ton****4/1 Donam / Falls / Retombées****I.Mak®**

D _T Tambur Çapı Drum Diameter <i>Diamètre de l'arbre</i> [mm]	V _h Kaldırma Hızı Lifting Speeds <i>Vitesse de levage</i> [m/min]	Vinç Sınıfı Crane Class <i>Classification de l'application de levage</i> ISO (FEM)	P ₁ Motor Gücü Power <i>Puissance</i> [kW]	n ₂ Çıkış Devri Output Speeds <i>Vitesse de sortie</i> [r.p.m]	i Tahvil Ratio <i>Rapport de réduction</i>	M ₂ Çıkış Momenti Output Torque <i>Couple de sortie</i>	Tip Type <i>Typ</i>		
Ø340	2	M8 (5m)	15	7,6	185,20	18019	IRCM 143 / 160 L 4a	277 278	457
	2,3	M8 (5m)	15	8,5	164,48	16111	IRCM 143 / 160 L 4a		457
	2,5	M7 (4m)	15	9,5	147,37	14415	IRCM 143 / 160 L 4a		457
	2,7	M8 (5m)	15	10	133,57	13695	IRCM 143 / 160 L 4a		457
	3,2	M7 (4m)	18,5	12	120,55	14075	IRCM 143 / 180 M 4b		504
	3,7	M7 (4m)	22	14	103,36	14347	IRCM 143 / 180 L 4b		519
	4,3	M8 (5m)	30	16	85,55	17118	IRCM 143 / 200 L 4c		543
	4,8	M8 (5m)	30	18	76,32	15216	IRCM 143 / 200 L 4c		543
	5,3	M7 (4m)	30	20	68,56	13695	IRCM 143 / 200 L 4c		543
	6,1	M7 (4m)	37	23	61,75	14687	IRCM 143 / 225 S 4a		682
	6,7	M8 (5m)	37	25	55,94	13512	IRCM 143 / 225 S 4a		682
	7,2	M8 (5m)	45	27	50,94	15216	IRCM 143 / 225 M 4c		698
	8,3	M8 (5m)	55	31	44,70	16198	IRCM 143 / 250 M 4c		788
	9,3	M8 (5m)	55	35	39,89	14347	IRCM 143 / 250 M 4c		788
	10,1	M8 (5m)	75	38	36,48	18019	IRCM 143 / 280 S 4		961
	11,5	M7 (4m)	75	43	32,74	15924	IRCM 143 / 280 S 4		961
	12,5	M7 (4m)	75	47	30,05	14569	IRCM 143 / 280 S 4		961
	13,9	M7 (4m)	90	52	27,08	15802	IRCM 143 / 280 M 4		1026
Ø360	2,1	M7 (4m)	15	7,6	185,20	18019	IRCM 143 / 160 L 4a	277 278	457
	2,4	M7 (4m)	15	8,5	164,48	16111	IRCM 143 / 160 L 4a		457
	2,7	M7 (4m)	15	9,5	147,37	14415	IRCM 143 / 160 L 4a		457
	2,8	M8 (5m)	18,5	10	133,57	16890	IRCM 143 / 180 M 4b		504
	3,4	M7 (4m)	22	12	120,55	16738	IRCM 143 / 180 L 4b		519
	4	M7 (4m)	30	14	103,36	19564	IRCM 143 / 200 L 4c		543
	4,5	M7 (4m)	30	16	85,55	17118	IRCM 143 / 200 L 4c		543
	5,1	M7 (4m)	30	18	76,32	15216	IRCM 143 / 200 L 4c		543
	5,7	M7 (4m)	37	20	68,56	16890	IRCM 143 / 225 S 4a		682
	6,5	M7 (4m)	37	23	61,75	14687	IRCM 143 / 225 S 4a		682
	7,1	M7 (4m)	45	25	55,94	16434	IRCM 143 / 225 M 4c		698
	7,6	M7 (4m)	45	27	50,94	15216	IRCM 143 / 225 M 4c		698
	8,8	M7 (4m)	55	31	44,70	16198	IRCM 143 / 250 M 4c		788
	9,9	M7 (4m)	55	35	39,89	14347	IRCM 143 / 250 M 4c		788
	10,7	M7 (4m)	75	38	36,48	18019	IRCM 143 / 280 S 4		961
	12,2	M7 (4m)	75	43	32,74	15924	IRCM 143 / 280 S 4		961
	13,3	M7 (4m)	75	47	30,05	14569	IRCM 143 / 280 S 4		961
	14,7	M7 (4m)	90	52	27,08	15802	IRCM 143 / 280 M 4		1026
Ø380	2,3	M7 (4m)	15	7,6	185,20	18019	IRCM 143 / 160 L 4a	277 278	457
	2,5	M7 (4m)	15	8,5	164,48	16111	IRCM 143 / 160 L 4a		457
	2,8	M7 (4m)	18,5	9,5	147,37	17779	IRCM 143 / 180 M 4b		504
	3	M7 (4m)	18,5	10	133,57	16890	IRCM 143 / 180 M 4b		504
	3,6	M7 (4m)	22	12	120,55	16738	IRCM 143 / 180 L 4b		519
	4,2	M7 (4m)	30	14	103,36	19564	IRCM 143 / 200 L 4c		543
	4,8	M7 (4m)	30	16	85,55	17118	IRCM 143 / 200 L 4c		543
	5,4	M7 (4m)	30	18	76,32	15216	IRCM 143 / 200 L 4c		543
	6	M7 (4m)	37	20	68,56	16890	IRCM 143 / 225 S 4a		682
	6,9	M7 (4m)	45	23	61,75	17863	IRCM 143 / 225 M 4c		698
	7,5	M7 (4m)	45	25	55,94	16434	IRCM 143 / 225 M 4c		698
	8,1	M7 (4m)	45	27	50,94	15216	IRCM 143 / 225 M 4c		698
	9,2	M7 (4m)	55	31	44,70	16198	IRCM 143 / 250 M 4c		788
	10,4	M7 (4m)	75	35	39,89	19564	IRCM 143 / 280 S 4		961
	11,3	M7 (4m)	75	38	36,48	18019	IRCM 143 / 280 S 4		961
	12,8	M7 (4m)	75	43	32,74	15924	IRCM 143 / 280 S 4		961
	14	M7 (4m)	90	47	30,05	17483	IRCM 143 / 280 M 4		1026
	15,5	M7 (4m)	90	52	27,08	15802	IRCM 143 / 280 M 4		1026

Vinç sistemleri kaldırma redüktörleri güç ve devir tabloları / Power and ratio table for hoisting applications / Tableau de classification des couples et rapports de réduction pour les applications de levage



D _T Tambur Çapı Drum Diameter Diamètre de l'arbre [mm]	V _h Kaldırma Hızı Lifting Speeds Vitesse de levage [m/min]	Vinç Sınıfı Crane Class Classification de l'application de levage ISO (FEM)	P ₁ Motor Gücü Power Puissance [kW]	n ₂ Çıkış Devri Output Speeds Vitesse de sortie [r.p.m]	i Tahvil Ratio Rapport de réduction	M ₂ Çıkış Momenti Output Torque Couple de sortie	Tip Type Typ		 kg
Ø280	1	M8 (5m)	7,5	7,1	198,33	9644	IRCM 123 / 132 M 4b	275 276	396
	1,3	M8 (5m)	7,5	8,7	161,00	7871	IRCM 123 / 132 M 4b		396
	1,5	M7 (4m)	9,2	10	134,47	8399	IRCM 123 / 132 M 4c		396
	1,8	M7 (4m)	11	12	118,33	8369	IRCM 123 / 160 M 4b		437
	1,9	M7 (4m)	11	13	105,00	7725	IRCM 123 / 160 M 4b		437
	2,2	M7 (4m)	15	15	93,80	9130	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	2,5	M7 (4m)	15	17	84,26	8056	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	2,8	M7 (4m)	18,5	19	73,18	8890	IRCM 123 / 180 M 4b		504
	3,2	M7 (4m)	18,5	22	64,40	7677	IRCM 123 / 180 M 4b		504
	3,7	M7 (4m)	22	25	57,14	8034	IRCM 123 / 180 L 4b		519
	4	M7 (4m)	30	27	51,05	10144	IRCM 123 / 200 L 4c		543
	4,5	M7 (4m)	30	31	45,85	8835	IRCM 123 / 200 L 4c		543
Ø290	1,1	M8 (5m)	7,5	7,1	198,33	9644	IRCM 123 / 132 M 4b	275 276	396
	1,3	M7 (4m)	7,5	8,7	161,00	7871	IRCM 123 / 132 M 4b		396
	1,5	M7 (4m)	9,2	10	134,47	8399	IRCM 123 / 132 M 4c		396
	1,8	M7 (4m)	11	12	118,33	8369	IRCM 123 / 160 M 4b		437
	2	M7 (4m)	15	13	105,00	10534	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	2,3	M7 (4m)	15	15	93,80	9130	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	2,6	M7 (4m)	15	17	84,26	8056	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	2,9	M7 (4m)	18,5	19	73,18	8890	IRCM 123 / 180 M 4b		504
	3,3	M7 (4m)	18,5	22	64,40	7677	IRCM 123 / 180 M 4b		504
	3,8	M7 (4m)	22	25	57,14	8034	IRCM 123 / 180 L 4b		519
	4,1	M7 (4m)	30	27	51,05	10144	IRCM 123 / 200 L 4c		543
	4,7	M7 (4m)	30	31	45,85	8835	IRCM 123 / 200 L 4c		543
Ø300	1,1	M7 (4m)	7,5	7,1	198,33	9644	IRCM 123 / 132 M 4b	275 276	396
	1,4	M7 (4m)	9,2	8,7	161,00	9655	IRCM 123 / 132 M 4c		396
	1,6	M7 (4m)	9,2	10	134,47	8399	IRCM 123 / 132 M 4c		396
	1,9	M7 (4m)	11	12	118,33	8369	IRCM 123 / 160 M 4b		437
	2	M7 (4m)	15	13	105,00	10534	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	2,4	M7 (4m)	15	15	93,80	9130	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	2,7	M7 (4m)	15	17	84,26	8056	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	3	M7 (4m)	18,5	19	73,18	8890	IRCM 123 / 180 M 4b		504
	3,5	M7 (4m)	22	22	64,40	9130	IRCM 123 / 180 L 4b		519
	3,9	M7 (4m)	22	25	57,14	8034	IRCM 123 / 180 L 4b		519
	4,2	M7 (4m)	30	27	51,05	10144	IRCM 123 / 200 L 4c		543
	4,9	M7 (4m)	30	31	45,85	8835	IRCM 123 / 200 L 4c		543
Ø320	1,2	M7 (4m)	7,5	7,1	198,33	9644	IRCM 123 / 132 M 4b	275 276	396
	1,5	M7 (4m)	9,2	8,7	161,00	9655	IRCM 123 / 132 M 4c		396
	1,7	M7 (4m)	11	10	134,47	10043	IRCM 123 / 160 M 4b		437
	2	M7 (4m)	15	12	118,33	11412	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	2,2	M7 (4m)	15	13	105,00	10534	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	2,5	M7 (4m)	15	15	93,80	9130	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	2,8	M7 (4m)	18,5	17	84,26	9935	IRCM 123 / 180 M 4b		504
	3,2	M7 (4m)	18,5	19	73,18	8890	IRCM 123 / 180 M 4b		504
	3,7	M7 (4m)	22	22	64,40	9130	IRCM 123 / 180 L 4b		519
	4,2	M7 (4m)	30	25	57,14	10956	IRCM 123 / 200 L 4c		543
	4,5	M7 (4m)	30	27	51,05	10144	IRCM 123 / 200 L 4c		543
	5,2	M7 (4m)	30	31	45,85	8835	IRCM 123 / 200 L 4c		543

**32 Ton****6/1 Donam / Falls / Retombées****I.Mak®**

D _T Tambur Çapı Drum Diameter Diamètre de l'arbre [mm]	V _h Kaldırma Hızı Lifting Speeds Vitesse de levage [m/min]	Vinç Sınıfı Crane Class Classification de l'application de levage ISO (FEM)	P ₁ Motor Gücü Power Puissance [kW]	n ₂ Çıkış Devri Output Speeds Vitesse de sortie [r.p.m]	i Tahvil Ratio Rapport de réduction	M ₂ Çıkış Momenti Output Torque Couple de sortie	Tip Type Typ		
Ø340	1,4	M8 (5m)	9,2	7,6	185,20	11052	IRCM 143 / 132 M 4c	277 278	396
	1,5	M8 (5m)	9,2	8,5	164,48	9882	IRCM 143 / 132 M 4c		396
	1,7	M8 (5m)	11	9,5	147,37	10571	IRCM 143 / 160 M 4b		437
	1,8	M8 (5m)	11	10	133,57	10043	IRCM 143 / 160 M 4b		437
	2,1	M8 (5m)	15	12	120,55	11412	IRCM 143 / 160 L 4a		457
	2,5	M8 (5m)	15	14	103,36	9782	IRCM 143 / 160 L 4a		457
	2,8	M8 (5m)	18,5	16	85,55	10556	IRCM 143 / 180 M 4b		504
	3,2	M8 (5m)	18,5	18	76,32	9383	IRCM 143 / 180 M 4b		504
	3,6	M8 (5m)	22	20	68,56	10043	IRCM 143 / 180 L 4b		519
	4,1	M8 (5m)	30	23	61,75	11908	IRCM 143 / 200 L 4c		543
	4,4	M8 (5m)	30	25	55,94	10956	IRCM 143 / 200 L 4c		543
	4,8	M8 (5m)	30	27	50,94	10144	IRCM 143 / 200 L 4c		543
	5,5	M8 (5m)	37	31	44,70	10897	IRCM 143 / 225 S 4a		682
	6,2	M8 (5m)	37	35	39,89	9652	IRCM 143 / 225 S 4a		682
	6,8	M8 (5m)	45	38	36,48	10812	IRCM 143 / 225 M 4c		698
	7,7	M8 (5m)	45	43	32,74	9554	IRCM 143 / 225 M 4c		698
	8,4	M8 (5m)	55	47	30,05	10684	IRCM 143 / 250 M 4c		788
	9,3	M8 (5m)	55	52	27,08	9657	IRCM 143 / 250 M 4c		788
	1,3	M7 (4m)	7,5	7,1	198,33	9644	IRCM 123 / 132 M 4b	275 276	396
	1,5	M7 (4m)	9,2	8,7	161,00	9655	IRCM 123 / 132 M 4c		396
	1,8	M7 (4m)	11	10	134,47	10043	IRCM 123 / 160 M 4b		437
	2,1	M7 (4m)	15	12	118,33	11412	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	2,3	M7 (4m)	15	13	105,00	10534	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	2,7	M7 (4m)	15	15	93,80	9130	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	3	M7 (4m)	18,5	17	84,26	9935	IRCM 123 / 180 M 4b		504
	3,4	M7 (4m)	22	19	73,18	10571	IRCM 123 / 180 L 4b		519
	3,9	M7 (4m)	22	22	64,40	9130	IRCM 123 / 180 L 4b		519
	4,4	M7 (4m)	30	25	57,14	10956	IRCM 123 / 200 L 4c		543
	4,8	M7 (4m)	30	27	51,05	10144	IRCM 123 / 200 L 4c		543
	5,5	M6 (3m)	37	31	45,85	10897	IRCM 123 / 225 S 4a		682
Ø360	1,3	M7 (4m)	7,5	7,1	198,33	9644	IRCM 123 / 132 M 4b	275 276	396
	1,6	M6 (3m)	9,2	8,7	161,00	9655	IRCM 123 / 132 M 4c		396
	1,9	M6 (3m)	11	10	134,47	10043	IRCM 123 / 160 M 4b		437
	2,3	M6 (3m)	15	12	118,33	11412	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	2,4	M6 (3m)	15	13	105,00	10534	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	2,8	M6 (3m)	18,5	15	93,80	11260	IRCM 123 / 180 M 4b		504
	3,2	M6 (3m)	18,5	17	84,26	9935	IRCM 123 / 180 M 4b		504
	3,6	M6 (3m)	22	19	73,18	10571	IRCM 123 / 180 L 4b		519
	4,1	M6 (3m)	30	22	64,40	12450	IRCM 123 / 200 L 4c		543
	4,7	M6 (3m)	30	25	57,14	10956	IRCM 123 / 200 L 4c		543
	5,1	M6 (3m)	30	27	51,05	10144	IRCM 123 / 200 L 4c		543
	5,8	M6 (3m)	37	31	45,85	10897	IRCM 123 / 225 S 4a		682
	1,4	M6 (3m)	9,2	7,1	198,33	11830	IRCM 123 / 132 M 4c	275 276	396
Ø380	1,7	M6 (3m)	11	8,7	161,00	11543	IRCM 123 / 160 M 4b		437
	2	M6 (3m)	15	10	134,47	13695	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	2,4	M6 (3m)	15	12	118,33	11412	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	2,6	M6 (3m)	15	13	105,00	10534	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	3	M6 (3m)	18,5	15	93,80	11260	IRCM 123 / 180 M 4b		504
	3,4	M6 (3m)	22	17	84,26	11815	IRCM 123 / 180 L 4b		519
	3,8	M6 (3m)	22	19	73,18	10571	IRCM 123 / 180 L 4b		519
	4,4	M6 (3m)	30	22	64,40	12450	IRCM 123 / 200 L 4c		543
	5	M6 (3m)	30	25	57,14	10956	IRCM 123 / 200 L 4c		543
	5,4	M6 (3m)	30	27	51,05	10144	IRCM 123 / 200 L 4c		543
	6,2	M6 (3m)	37	31	45,85	10897	IRCM 123 / 225 S 4a		682

Vinç sistemleri kaldırma redüktörleri güç ve devir tabloları / Power and ratio table for hoisting applications / Tableau de classification des couples et rapports de réduction pour les applications de levage



D _T Tambur Çapı Drum Diameter Diamètre de l'arbre [mm]	V _h Kaldırma Hızı Lifting Speeds Vitesse de levage [m/min]	Vinç Sınıfı Crane Class Classification de l'application de levage ISO (FEM)	P ₁ Motor Gücü Power Puissance [kW]	n ₂ Çıkış Devri Output Speeds Vitesse de sortie [r.p.m]	i Tahvil Ratio Rapport de réduction	M ₂ Çıkış Momenti Output Torque Couple de sortie	Tip Type Typ		 kg
Ø400	1,5	M6 (3m)	9,2	7,1	198,33	11830	IRCM 123 / 132 M 4c	275 276	396
	1,8	M6 (3m)	11	8,7	161,00	11543	IRCM 123 / 160 M 4b		437
	2,1	M6 (3m)	15	10	134,47	13695	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	2,5	M6 (3m)	15	12	118,33	11412	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	2,7	M6 (3m)	15	13	105,00	10534	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	3,1	M6 (3m)	18,5	15	93,80	11260	IRCM 123 / 180 M 4b		504
	3,6	M6 (3m)	22	17	84,26	11815	IRCM 123 / 180 L 4b		519
	4	M6 (3m)	30	19	73,18	14415	IRCM 123 / 200 L 4c		543
	4,6	M6 (3m)	30	22	64,40	12450	IRCM 123 / 200 L 4c		543
	5,2	M6 (3m)	30	25	57,14	10956	IRCM 123 / 200 L 4c		543
	5,7	M6 (3m)	37	27	51,05	12511	IRCM 123 / 225 S 4a		682
	6,5	M6 (3m)	37	31	45,85	10897	IRCM 123 / 225 S 4a		682
Ø420	1,6	M6 (3m)	9,2	7,1	198,33	11830	IRCM 123 / 132 M 4c	275 276	396
	1,9	M6 (3m)	11	8,7	161,00	11543	IRCM 123 / 160 M 4b		437
	2,2	M6 (3m)	15	10	134,47	13695	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	2,6	M6 (3m)	15	12	118,33	11412	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	2,9	M6 (3m)	18,5	13	105,00	12992	IRCM 123 / 180 M 4b		504
	3,3	M6 (3m)	18,5	15	93,80	11260	IRCM 123 / 180 M 4b		504
	3,7	M6 (3m)	22	17	84,26	11815	IRCM 123 / 180 L 4b		519
	4,2	M6 (3m)	30	19	73,18	14415	IRCM 123 / 200 L 4c		543
	4,8	M6 (3m)	30	22	64,40	12450	IRCM 123 / 200 L 4c		543
	5,5	M6 (3m)	37	25	57,14	13512	IRCM 123 / 225 S 4a		682
	5,9	M6 (3m)	37	27	51,05	12511	IRCM 123 / 225 S 4a		682
	6,8	M5 (2m)	45	31	45,85	13253	IRCM 123 / 225 M 4c		698
Ø440	1,6	M6 (3m)	9,2	7,1	198,33	11830	IRCM 123 / 132 M 4c	275 276	396
	2	M5 (2m)	15	8,7	161,00	15741	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	2,3	M5 (2m)	15	10	134,47	13695	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	2,8	M5 (2m)	18,5	12	118,33	14075	IRCM 123 / 180 M 4b		504
	3	M5 (2m)	18,5	13	105,00	12992	IRCM 123 / 180 M 4b		504
	3,5	M5 (2m)	22	15	93,80	13390	IRCM 123 / 180 L 4b		519
	3,9	M5 (2m)	22	17	84,26	11815	IRCM 123 / 180 L 4b		519
	4,4	M5 (2m)	30	19	73,18	14415	IRCM 123 / 200 L 4c		543
	5,1	M5 (2m)	30	22	64,40	12450	IRCM 123 / 200 L 4c		543
	5,8	M5 (2m)	37	25	57,14	13512	IRCM 123 / 225 S 4a		682
	6,2	M5 (2m)	37	27	51,05	12511	IRCM 123 / 225 S 4a		682
	7,1	M5 (2m)	45	31	45,85	13253	IRCM 123 / 225 M 4c		698

**32 Ton****8/1 Donam / Falls / Retombées****I.Mak®**

D _T Tambur Çapı Drum Diameter Diamètre de l'arbre [mm]	V _h Kaldırma Hızı Lifting Speeds Vitesse de levage [m/min]	Vinç Sınıfı Crane Class Classification de l'application de levage ISO (FEM)	P ₁ Motor Gücü Power Puissance [kW]	n ₂ Çıkış Devri Output Speeds Vitesse de sortie [r.p.m]	i Tahvil Ratio Rapport de réduction	M ₂ Çıkış Momenti Output Torque Couple de sortie	Tip Type Typ		
Ø280	0,8	M8 (5m)	5,5	7,1	198,33	7072	IRCM 123 / 132 S 4c	275 276	389
	1	M8 (5m)	7,5	8,7	161,00	7871	IRCM 123 / 132 M 4b		396
	1,1	M8 (5m)	7,5	10	134,47	6847	IRCM 123 / 132 M 4b		396
	1,3	M8 (5m)	7,5	12	118,33	5706	IRCM 123 / 132 M 4b		396
	1,4	M8 (5m)	9,2	13	105,00	6461	IRCM 123 / 132 M 4c		396
	1,6	M8 (5m)	9,2	15	93,80	5600	IRCM 123 / 132 M 4c		396
	1,9	M8 (5m)	11	17	84,26	5908	IRCM 123 / 160 M 4b		437
	2,1	M8 (5m)	15	19	73,18	7208	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	2,4	M8 (5m)	15	22	64,40	6225	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	2,7	M8 (5m)	15	25	57,14	5478	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	3	M8 (5m)	18,5	27	51,05	6256	IRCM 123 / 180 M 4b	273 274	504
	3,4	M8 (5m)	22	31	45,85	6479	IRCM 123 / 180 L 4b		519
	0,8	M7 (4m)	5,5	7	201,03	7173	IRCM 103 / 132 S 4c		305
	0,9	M7 (4m)	5,5	7,8	178,67	6438	IRCM 103 / 132 S 4c		305
	1,1	M7 (4m)	7,5	9,7	144,67	7059	IRCM 103 / 132 M 4b		312
	1,3	M7 (4m)	7,5	12	120,05	5706	IRCM 103 / 132 M 4b		312
	1,4	M7 (4m)	9,2	13	110,13	6461	IRCM 103 / 132 M 4c		312
	1,5	M7 (4m)	9,2	14	96,64	6000	IRCM 103 / 132 M 4c		312
	2	M7 (4m)	15	18	79,30	7608	IRCM 103 / 160 L 4a		374
	2,1	M7 (4m)	15	19	72,48	7208	IRCM 103 / 160 L 4a		374
Ø290	2,6	M7 (4m)	15	24	59,24	5706	IRCM 103 / 160 L 4a	275 276	374
	3	M7 (4m)	18,5	27	52,31	6256	IRCM 103 / 180 M 4b		421
	0,8	M8 (5m)	5,5	7,1	198,33	7072	IRCM 123 / 132 S 4c		389
	1	M8 (5m)	7,5	8,7	161,00	7871	IRCM 123 / 132 M 4b		396
	1,1	M8 (5m)	7,5	10	134,47	6847	IRCM 123 / 132 M 4b		396
	1,4	M8 (5m)	9,2	12	118,33	7000	IRCM 123 / 132 M 4c		396
	1,5	M8 (5m)	9,2	13	105,00	6461	IRCM 123 / 132 M 4c		396
	1,7	M8 (5m)	11	15	93,80	6695	IRCM 123 / 160 M 4b		437
	1,9	M8 (5m)	11	17	84,26	5908	IRCM 123 / 160 M 4b		437
	2,2	M8 (5m)	15	19	73,18	7208	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	2,5	M8 (5m)	15	22	64,40	6225	IRCM 123 / 160 L 4a	273 274	457
	2,8	M8 (5m)	18,5	25	57,14	6756	IRCM 123 / 180 M 4b		504
	3,1	M8 (5m)	18,5	27	51,05	6256	IRCM 123 / 180 M 4b		504
	3,5	M8 (5m)	22	31	45,85	6479	IRCM 123 / 180 L 4b		519
	0,8	M7 (4m)	5,5	7	201,03	7173	IRCM 103 / 132 S 4c		305
	0,9	M7 (4m)	5,5	7,8	178,67	6438	IRCM 103 / 132 S 4c		305
	1,1	M7 (4m)	7,5	9,7	144,67	7059	IRCM 103 / 132 M 4b		312
	1,4	M7 (4m)	9,2	12	120,05	7000	IRCM 103 / 132 M 4c		312
	1,5	M7 (4m)	9,2	13	110,13	6461	IRCM 103 / 132 M 4c		312
	1,6	M7 (4m)	9,2	14	96,64	6000	IRCM 103 / 132 M 4c		312
Ø300	2	M7 (4m)	15	18	79,30	7608	IRCM 103 / 160 L 4a	275 276	374
	2,2	M7 (4m)	15	19	72,48	7208	IRCM 103 / 160 L 4a		374
	2,7	M7 (4m)	15	24	59,24	5706	IRCM 103 / 160 L 4a		374
	3,1	M7 (4m)	18,5	27	52,31	6256	IRCM 103 / 180 M 4b		421
	0,8	M8 (5m)	5,5	7,1	198,33	7072	IRCM 123 / 132 S 4c		389
	1	M8 (5m)	7,5	8,7	161,00	7871	IRCM 123 / 132 M 4b		396
	1,2	M8 (5m)	7,5	10	134,47	6847	IRCM 123 / 132 M 4b		396
	1,4	M8 (5m)	9,2	12	118,33	7000	IRCM 123 / 132 M 4c		396
	1,5	M8 (5m)	9,2	13	105,00	6461	IRCM 123 / 132 M 4c		396
	1,8	M8 (5m)	11	15	93,80	6695	IRCM 123 / 160 M 4b		437
	2	M8 (5m)	15	17	84,26	8056	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	2,2	M8 (5m)	15	19	73,18	7208	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	2,6	M8 (5m)	15	22	64,40	6225	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	2,9	M8 (5m)	18,5	25	57,14	6756	IRCM 123 / 180 M 4b		504
	3,2	M8 (5m)	18,5	27	51,05	6256	IRCM 123 / 180 M 4b		504
	3,7	M8 (5m)	22	31	45,85	6479	IRCM 123 / 180 L 4b		519

Vinç sistemleri kaldırma redüktörleri güç ve devir tabloları / Power and ratio table for hoisting applications / Tableau de classification des couples et rapports de réduction pour les applications de levage



D _T Tambur Çapı Drum Diameter Diamètre de l'arbre [mm]	V _h Kaldırma Hızı Lifting Speeds Vitesse de levage [m/min]	Vinç Sınıfı Crane Class Classification de l'application de levage ISO (FEM)	P ₁ Motor Gücü Power Puissance [kW]	n ₂ Çıkış Devri Output Speeds Vitesse de sortie [r.p.m]	i Tahvil Ratio Rapport de réduction	M ₂ Çıkış Momenti Output Torque Couple de sortie	Tip Type Typ		
Ø300	0,8	M7 (4m)	5,5	7	201,03	7173	IRCM 103 / 132 S 4c	273 274	305
	0,9	M7 (4m)	5,5	7,8	178,67	6438	IRCM 103 / 132 S 4c		305
	1,1	M7 (4m)	7,5	9,7	144,67	7059	IRCM 103 / 132 M 4b		312
	1,4	M7 (4m)	9,2	12	120,05	7000	IRCM 103 / 132 M 4c		312
	1,5	M7 (4m)	9,2	13	110,13	6461	IRCM 103 / 132 M 4c		312
	1,6	M7 (4m)	9,2	14	96,64	6000	IRCM 103 / 132 M 4c		312
	2,1	M7 (4m)	15	18	79,30	7608	IRCM 103 / 160 L 4a		374
	2,2	M7 (4m)	15	19	72,48	7208	IRCM 103 / 160 L 4a		374
	2,8	M7 (4m)	18,5	24	59,24	7038	IRCM 103 / 180 M 4b		421
	3,2	M7 (4m)	18,5	27	52,31	6256	IRCM 103 / 180 M 4b		421
Ø320	0,9	M8 (5m)	5,5	7,1	198,33	7072	IRCM 123 / 132 S 4c	275 276	389
	1,1	M8 (5m)	7,5	8,7	161,00	7871	IRCM 123 / 132 M 4b		396
	1,3	M8 (5m)	7,5	10	134,47	6847	IRCM 123 / 132 M 4b		396
	1,5	M8 (5m)	9,2	12	118,33	7000	IRCM 123 / 132 M 4c		396
	1,6	M8 (5m)	9,2	13	105,00	6461	IRCM 123 / 132 M 4c		396
	1,9	M8 (5m)	11	15	93,80	6695	IRCM 123 / 160 M 4b		437
	2,1	M8 (5m)	15	17	84,26	8056	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	2,4	M8 (5m)	15	19	73,18	7208	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	2,8	M8 (5m)	18,5	22	64,40	7677	IRCM 123 / 180 M 4b		504
	3,1	M8 (5m)	18,5	25	57,14	6756	IRCM 123 / 180 M 4b		504
	3,4	M8 (5m)	22	27	51,05	7439	IRCM 123 / 180 L 4b		519
	3,9	M8 (5m)	22	31	45,85	6479	IRCM 123 / 180 L 4b		519
	0,9	M7 (4m)	5,5	7	201,03	7173	IRCM 103 / 132 S 4c	273 274	305
	1	M7 (4m)	7,5	7,8	178,67	8779	IRCM 103 / 132 M 4b		312
	1,2	M7 (4m)	7,5	9,7	144,67	7059	IRCM 103 / 132 M 4b		312
	1,5	M7 (4m)	9,2	12	120,05	7000	IRCM 103 / 132 M 4c		312
	1,6	M7 (4m)	9,2	13	110,13	6461	IRCM 103 / 132 M 4c		312
	1,8	M7 (4m)	11	14	96,64	7173	IRCM 103 / 160 M 4b		354
	2,3	M7 (4m)	15	18	79,30	7608	IRCM 103 / 160 L 4a		374
	2,4	M7 (4m)	15	19	72,48	7208	IRCM 103 / 160 L 4a		374
	3	M7 (4m)	18,5	24	59,24	7038	IRCM 103 / 180 M 4b		421
	3,4	M6 (3m)	22	27	52,31	7439	IRCM 103 / 180 L 4b		436
Ø340	0,9	M8 (5m)	5,5	7,1	198,33	7072	IRCM 123 / 132 S 4c	275 276	389
	1,2	M8 (5m)	7,5	8,7	161,00	7871	IRCM 123 / 132 M 4b		396
	1,3	M8 (5m)	7,5	10	134,47	6847	IRCM 123 / 132 M 4b		396
	1,6	M8 (5m)	9,2	12	118,33	7000	IRCM 123 / 132 M 4c		396
	1,7	M8 (5m)	11	13	105,00	7725	IRCM 123 / 160 M 4b		437
	2	M8 (5m)	15	15	93,80	9130	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	2,3	M8 (5m)	15	17	84,26	8056	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	2,5	M8 (5m)	15	19	73,18	7208	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	2,9	M8 (5m)	18,5	22	64,40	7677	IRCM 123 / 180 M 4b		504
	3,3	M8 (5m)	18,5	25	57,14	6756	IRCM 123 / 180 M 4b		504
	3,6	M8 (5m)	22	27	51,05	7439	IRCM 123 / 180 L 4b		519
	4,1	M8 (5m)	30	31	45,85	8835	IRCM 123 / 200 L 4c		543
	0,9	M7 (4m)	5,5	7	201,03	7173	IRCM 103 / 132 S 4c	273 274	305
	1	M7 (4m)	7,5	7,8	178,67	8779	IRCM 103 / 132 M 4b		312
	1,3	M7 (4m)	7,5	9,7	144,67	7059	IRCM 103 / 132 M 4b		312
	1,6	M7 (4m)	9,2	12	120,05	7000	IRCM 103 / 132 M 4c		312
	1,7	M7 (4m)	11	13	110,13	7725	IRCM 103 / 160 M 4b		354
	1,9	M7 (4m)	11	14	96,64	7173	IRCM 103 / 160 M 4b		354
	2,4	M7 (4m)	15	18	79,30	7608	IRCM 103 / 160 L 4a		374
	2,5	M7 (4m)	15	19	72,48	7208	IRCM 103 / 160 L 4a		374
	3,2	M6 (3m)	18,5	24	59,24	7038	IRCM 103 / 180 M 4b		421
	3,6	M6 (3m)	22	27	52,31	7439	IRCM 103 / 180 L 4b		436

**32 Ton****8/1 Donam / Falls / Retombées****I.Mak®**

D _T Tambur Çapı Drum Diameter Diamètre de l'arbre [mm]	V _h Kaldırma Hızı Lifting Speeds Vitesse de levage [m/min]	Vinç Sınıfı Crane Class Classification de l'application de levage ISO (FEM)	P ₁ Motor Gücü Power Puissance [kW]	n ₂ Çıkış Devri Output Speeds Vitesse de sortie [r.p.m]	i Tahvil Ratio Rapport de réduction	M ₂ Çıkış Momenti Output Torque Couple de sortie	Tip Type Typ		
Ø360	1	M8 (5m)	7,5	7,1	198,33	9644	IRCM 123 / 132 M 4b	275 276	396
	1,2	M8 (5m)	7,5	8,7	161,00	7871	IRCM 123 / 132 M 4b		396
	1,4	M8 (5m)	9,2	10	134,47	8399	IRCM 123 / 132 M 4c		396
	1,7	M8 (5m)	11	12	118,33	8369	IRCM 123 / 160 M 4b		437
	1,8	M8 (5m)	11	13	105,00	7725	IRCM 123 / 160 M 4b		437
	2,1	M8 (5m)	15	15	93,80	9130	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	2,4	M8 (5m)	15	17	84,26	8056	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	2,7	M8 (5m)	15	19	73,18	7208	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	3,1	M8 (5m)	18,5	22	64,40	7677	IRCM 123 / 180 M 4b		504
	3,5	M8 (5m)	22	25	57,14	8034	IRCM 123 / 180 L 4b		519
	3,8	M8 (5m)	22	27	51,05	7439	IRCM 123 / 180 L 4b		519
	4,4	M7 (4m)	30	31	45,85	8835	IRCM 123 / 200 L 4c		543
	1	M6 (3m)	7,5	7	201,03	9782	IRCM 103 / 132 M 4b	273 274	312
	1,1	M6 (3m)	7,5	7,8	178,67	8779	IRCM 103 / 132 M 4b		312
	1,4	M6 (3m)	9,2	9,7	144,67	8659	IRCM 103 / 132 M 4c		312
	1,7	M6 (3m)	11	12	120,05	8369	IRCM 103 / 160 M 4b		354
	1,8	M6 (3m)	11	13	110,13	7725	IRCM 103 / 160 M 4b		354
	2	M6 (3m)	15	14	96,64	9782	IRCM 103 / 160 L 4a		374
	2,5	M6 (3m)	15	18	79,30	7608	IRCM 103 / 160 L 4a		374
	2,7	M6 (3m)	15	19	72,48	7208	IRCM 103 / 160 L 4a		374
	3,4	M6 (3m)	22	24	59,24	8369	IRCM 103 / 180 L 4b		436
	3,8	M6 (3m)	22	27	52,31	7439	IRCM 103 / 180 L 4b		436
Ø380	1,1	M8 (5m)	7,5	7,1	198,33	9644	IRCM 123 / 132 M 4b	275 276	396
	1,3	M7 (4m)	7,5	8,7	161,00	7871	IRCM 123 / 132 M 4b		396
	1,5	M7 (4m)	9,2	10	134,47	8399	IRCM 123 / 132 M 4c		396
	1,8	M7 (4m)	11	12	118,33	8369	IRCM 123 / 160 M 4b		437
	1,9	M7 (4m)	11	13	105,00	7725	IRCM 123 / 160 M 4b		437
	2,2	M7 (4m)	15	15	93,80	9130	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	2,5	M7 (4m)	15	17	84,26	8056	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	2,8	M7 (4m)	18,5	19	73,18	8890	IRCM 123 / 180 M 4b		504
	3,3	M7 (4m)	18,5	22	64,40	7677	IRCM 123 / 180 M 4b		504
	3,7	M7 (4m)	22	25	57,14	8034	IRCM 123 / 180 L 4b		519
	4	M7 (4m)	30	27	51,05	10144	IRCM 123 / 200 L 4c		543
	4,6	M7 (4m)	30	31	45,85	8835	IRCM 123 / 200 L 4c		543
	1	M6 (3m)	7,5	7	201,03	9782	IRCM 103 / 132 M 4b	273 274	312
	1,2	M6 (3m)	7,5	7,8	178,67	8779	IRCM 103 / 132 M 4b		312
	1,4	M6 (3m)	9,2	9,7	144,67	8659	IRCM 103 / 132 M 4c		312
	1,8	M6 (3m)	11	12	120,05	8369	IRCM 103 / 160 M 4b		354
	1,9	M6 (3m)	11	13	110,13	7725	IRCM 103 / 160 M 4b		354
	2,1	M6 (3m)	15	14	96,64	9782	IRCM 103 / 160 L 4a		374
	2,7	M6 (3m)	15	18	79,30	7608	IRCM 103 / 160 L 4a		374
	2,8	M6 (3m)	18,5	19	72,48	8890	IRCM 103 / 180 M 4b		421
	3,6	M6 (3m)	22	24	59,24	8369	IRCM 103 / 180 L 4b		436
	4	M5 (2m)	30	27	52,31	10144	IRCM 103 / 200 L 4c		459
Ø400	1,1	M7 (4m)	7,5	7,1	198,33	9644	IRCM 123 / 132 M 4b	275 276	396
	1,4	M7 (4m)	9,2	8,7	161,00	9655	IRCM 123 / 132 M 4c		396
	1,6	M7 (4m)	9,2	10	134,47	8399	IRCM 123 / 132 M 4c		396
	1,9	M7 (4m)	11	12	118,33	8369	IRCM 123 / 160 M 4b		437
	2	M7 (4m)	15	13	105,00	10534	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	2,4	M7 (4m)	15	15	93,80	9130	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	2,7	M7 (4m)	15	17	84,26	8056	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	3	M7 (4m)	18,5	19	73,18	8890	IRCM 123 / 180 M 4b		504
	3,5	M7 (4m)	22	22	64,40	9130	IRCM 123 / 180 L 4b		519
	3,9	M7 (4m)	22	25	57,14	8034	IRCM 123 / 180 L 4b		519
	4,2	M7 (4m)	30	27	51,05	10144	IRCM 123 / 200 L 4c		543
	4,9	M7 (4m)	30	31	45,85	8835	IRCM 123 / 200 L 4c		543

Vinç sistemleri kaldırma redüktörleri güç ve devir tabloları / Power and ratio table for hoisting applications / Tableau de classification des couples et rapports de réduction pour les applications de levage



D _T Tambur Çapı Drum Diameter Diamètre de l'arbre [mm]	V _h Kaldırma Hızı Lifting Speeds Vitesse de levage [m/min]	Vinç Sınıfı Crane Class Classification de l'application de levage ISO (FEM)	P ₁ Motor Gücü Power Puissance [kW]	n ₂ Çıkış Devri Output Speeds Vitesse de sortie [r.p.m]	i Tahvil Ratio Rapport de réduction	M ₂ Çıkış Momenti Output Torque Couple de sortie	Tip Type Typ		 kg
Ø400	1,1	M6 (3m)	7,5	7	201,03	9782	IRCM 103 / 132 M 4b	273 274	312
	1,2	M6 (3m)	7,5	7,8	178,67	8779	IRCM 103 / 132 M 4b		312
	1,5	M6 (3m)	9,2	9,7	144,67	8659	IRCM 103 / 132 M 4c		312
	1,9	M6 (3m)	11	12	120,05	8369	IRCM 103 / 160 M 4b		354
	2	M6 (3m)	15	13	110,13	10534	IRCM 103 / 160 L 4a		374
	2,2	M6 (3m)	15	14	96,64	9782	IRCM 103 / 160 L 4a		374
	2,8	M6 (3m)	18,5	18	79,30	9383	IRCM 103 / 180 M 4b		421
	3	M6 (3m)	18,5	19	72,48	8890	IRCM 103 / 180 M 4b		421
	3,8	M6 (3m)	22	24	59,24	8369	IRCM 103 / 180 L 4b		436
	4,2	M5 (2m)	30	27	52,31	10144	IRCM 103 / 200 L 4c		459
Ø420	1,2	M7 (4m)	7,5	7,1	198,33	9644	IRCM 123 / 132 M 4b	275 276	396
	1,4	M7 (4m)	9,2	8,7	161,00	9655	IRCM 123 / 132 M 4c		396
	1,6	M7 (4m)	9,2	10	134,47	8399	IRCM 123 / 132 M 4c		396
	2	M7 (4m)	15	12	118,33	11412	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	2,1	M7 (4m)	15	13	105,00	10534	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	2,5	M7 (4m)	15	15	93,80	9130	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	2,8	M7 (4m)	18,5	17	84,26	9935	IRCM 123 / 180 M 4b		504
	3,1	M7 (4m)	18,5	19	73,18	8890	IRCM 123 / 180 M 4b		504
	3,6	M7 (4m)	22	22	64,40	9130	IRCM 123 / 180 L 4b		519
	4,1	M7 (4m)	30	25	57,14	10956	IRCM 123 / 200 L 4c		543
	4,5	M7 (4m)	30	27	51,05	10144	IRCM 123 / 200 L 4c		543
	5,1	M7 (4m)	30	31	45,85	8835	IRCM 123 / 200 L 4c		543
	1,2	M6 (3m)	7,5	7	201,03	9782	IRCM 103 / 132 M 4b	273 274	312
	1,3	M6 (3m)	7,5	7,8	178,67	8779	IRCM 103 / 132 M 4b		312
	1,6	M6 (3m)	9,2	9,7	144,67	8659	IRCM 103 / 132 M 4c		312
	2	M6 (3m)	15	12	120,05	11412	IRCM 103 / 160 L 4a		374
	2,1	M6 (3m)	15	13	110,13	10534	IRCM 103 / 160 L 4a		374
	2,3	M6 (3m)	15	14	96,64	9782	IRCM 103 / 160 L 4a		374
	3	M6 (3m)	18,5	18	79,30	9383	IRCM 103 / 180 M 4b		421
	3,1	M6 (3m)	18,5	19	72,48	8890	IRCM 103 / 180 M 4b		421
	4	M5 (2m)	30	24	59,24	11412	IRCM 103 / 200 L 4c		459
	4,5	M5 (2m)	30	27	52,31	10144	IRCM 103 / 200 L 4c		459



40 Ton

4/1 Donam / Falls / Retombées

I.Mak®

D _T Tambur Çapı Drum Diameter <i>Diamètre de l'arbre</i> [mm]	V _h Kaldırma Hızı Lifting Speeds <i>Vitesse de levage</i> [m/min]	Vinç Sınıfı Crane Class <i>Classification de l'application de levage</i> ISO (FEM)	P ₁ Motor Gücü Power <i>Puissance</i> [kW]	n ₂ Çıkış Devri Output Speeds <i>Vitesse de sortie</i> [r.p.m]	i Tahvil Ratio <i>Rapport de réduction</i>	M ₂ Çıkış Momenti Output Torque <i>Couple de sortie</i>	Tip Type <i>Typ</i>		
Ø340	2	M7 (4m)	15	7,6	185,20	18019	IRCM 143 / 160 L 4a	277 278	457
	2,3	M7 (4m)	18,5	8,5	164,48	19871	IRCM 143 / 180 M 4b		504
	2,5	M6 (3m)	18,5	9,5	147,37	17779	IRCM 143 / 180 M 4b		504
	2,7	M7 (4m)	22	10	133,57	20086	IRCM 143 / 180 L 4b		519
	3,2	M7 (4m)	30	12	120,55	22825	IRCM 143 / 200 L 4c		543
	3,7	M6 (3m)	30	14	103,36	19564	IRCM 143 / 200 L 4c		543
	4,3	M7 (4m)	30	16	85,55	17118	IRCM 143 / 200 L 4c		543
	4,8	M7 (4m)	37	18	76,32	18767	IRCM 143 / 225 S 4a		682
	5,3	M7 (4m)	37	20	68,56	16890	IRCM 143 / 225 S 4a		682
	6,1	M6 (3m)	45	23	61,75	17863	IRCM 143 / 225 M 4c		698
	6,7	M7 (4m)	55	25	55,94	20086	IRCM 143 / 250 M 4c		788
	7,2	M7 (4m)	55	27	50,94	18598	IRCM 143 / 250 M 4c		788
	8,3	M7 (4m)	75	31	44,70	22088	IRCM 143 / 280 S 4		961
	9,3	M7 (4m)	75	35	39,89	19564	IRCM 143 / 280 S 4		961
	10,1	M7 (4m)	75	38	36,48	18019	IRCM 143 / 280 S 4		961
	11,5	M7 (4m)	90	43	32,74	19109	IRCM 143 / 280 M 4		1026
	12,5	M7 (4m)	90	47	30,05	17483	IRCM 143 / 280 M 4		1026
Ø360	2,1	M6 (3m)	15	7,6	185,20	18019	IRCM 143 / 160 L 4a	277 278	457
	2,4	M6 (3m)	18,5	8,5	164,48	19871	IRCM 143 / 180 M 4b		504
	2,7	M6 (3m)	22	9,5	147,37	21143	IRCM 143 / 180 L 4b		519
	2,8	M7 (4m)	22	10	133,57	20086	IRCM 143 / 180 L 4b		519
	3,4	M6 (3m)	30	12	120,55	22825	IRCM 143 / 200 L 4c		543
	4	M6 (3m)	30	14	103,36	19564	IRCM 143 / 200 L 4c		543
	4,5	M6 (3m)	37	16	85,55	21113	IRCM 143 / 225 S 4a		682
	5,1	M6 (3m)	37	18	76,32	18767	IRCM 143 / 225 S 4a		682
	5,7	M6 (3m)	45	20	68,56	20542	IRCM 143 / 225 M 4c		698
	6,5	M6 (3m)	45	23	61,75	17863	IRCM 143 / 225 M 4c		698
	7,1	M6 (3m)	55	25	55,94	20086	IRCM 143 / 250 M 4c		788
	7,6	M6 (3m)	55	27	50,94	18598	IRCM 143 / 250 M 4c		788
	8,8	M6 (3m)	75	31	44,70	22088	IRCM 143 / 280 S 4		961
	9,9	M6 (3m)	75	35	39,89	19564	IRCM 143 / 280 S 4		961
	10,7	M6 (3m)	75	38	36,48	18019	IRCM 143 / 280 S 4		961
	12,2	M6 (3m)	90	43	32,74	19109	IRCM 143 / 280 M 4		1026
Ø380	2,3	M6 (3m)	18,5	7,6	185,20	22224	IRCM 143 / 180 M 4b	277 278	504
	2,5	M6 (3m)	18,5	8,5	164,48	19871	IRCM 143 / 180 M 4b		504
	2,8	M6 (3m)	22	9,5	147,37	21143	IRCM 143 / 180 L 4b		519
	3	M6 (3m)	22	10	133,57	20086	IRCM 143 / 180 L 4b		519
	3,6	M6 (3m)	30	12	120,55	22825	IRCM 143 / 200 L 4c		543
	4,2	M6 (3m)	30	14	103,36	19564	IRCM 143 / 200 L 4c		543
	4,8	M6 (3m)	37	16	85,55	21113	IRCM 143 / 225 S 4a		682
	5,4	M6 (3m)	45	18	76,32	22825	IRCM 143 / 225 M 4c		698
	6	M6 (3m)	45	20	68,56	20542	IRCM 143 / 225 M 4c		698
	6,9	M6 (3m)	55	23	61,75	21832	IRCM 143 / 250 M 4c		788
	7,5	M6 (3m)	55	25	55,94	20086	IRCM 143 / 250 M 4c		788
	8,1	M6 (3m)	75	27	50,94	25361	IRCM 143 / 280 S 4		961
	9,2	M6 (3m)	75	31	44,70	22088	IRCM 143 / 280 S 4		961
	10,4	M6 (3m)	75	35	39,89	19564	IRCM 143 / 280 S 4		961
	11,3	M6 (3m)	90	38	36,48	21623	IRCM 143 / 280 M 4		1026
	12,8	M6 (3m)	90	43	32,74	19109	IRCM 143 / 280 M 4		1026

Vinç sistemleri kaldırma redüktörleri güç ve devir tabloları / Power and ratio table for hoisting applications / Tableau de classification des couples et rapports de réduction pour les applications de levage



D _T Tambur Çapı Drum Diameter Diamètre de l'arbre [mm]	V _h Kaldırma Hızı Lifting Speeds Vitesse de levage [m/min]	Vinç Sınıfı Crane Class Classification de l'application de levage ISO (FEM)	P ₁ Motor Gücü Power Puissance [kW]	n ₂ Çıkış Devri Output Speeds Vitesse de sortie [r.p.m]	i Tahvil Ratio Rapport de réduction	M ₂ Çıkış Momenti Output Torque Couple de sortie	Tip Type Typ		 kg
Ø340	1,4	M8 (5m)	11	7,6	185,20	13214	IRCM 143 / 160 M 4b	277 278	437
	1,5	M8 (5m)	11	8,5	164,48	11815	IRCM 143 / 160 M 4b		437
	1,7	M8 (5m)	15	9,5	147,37	14415	IRCM 143 / 160 L 4a		457
	1,8	M8 (5m)	15	10	133,57	13695	IRCM 143 / 160 L 4a		457
	2,1	M8 (5m)	15	12	120,55	11412	IRCM 143 / 160 L 4a		457
	2,5	M8 (5m)	18,5	14	103,36	12064	IRCM 143 / 180 M 4b		504
	2,8	M8 (5m)	22	16	85,55	12553	IRCM 143 / 180 L 4b		519
	3,2	M8 (5m)	30	18	76,32	15216	IRCM 143 / 200 L 4c		543
	3,6	M8 (5m)	30	20	68,56	13695	IRCM 143 / 200 L 4c		543
	4,1	M8 (5m)	30	23	61,75	11908	IRCM 143 / 200 L 4c		543
	4,4	M8 (5m)	37	25	55,94	13512	IRCM 143 / 225 S 4a		682
	4,8	M8 (5m)	37	27	50,94	12511	IRCM 143 / 225 S 4a		682
	5,5	M8 (5m)	45	31	44,70	13253	IRCM 143 / 225 M 4c		698
	6,2	M8 (5m)	45	35	39,89	11738	IRCM 143 / 225 M 4c		698
	6,8	M8 (5m)	55	38	36,48	13214	IRCM 143 / 250 M 4c		788
	7,7	M8 (5m)	55	43	32,74	11678	IRCM 143 / 250 M 4c		788
	8,4	M8 (5m)	75	47	30,05	14569	IRCM 143 / 280 S 4		961
	9,3	M8 (5m)	75	52	27,08	13168	IRCM 143 / 280 S 4		961
Ø360	1,3	M6 (3m)	9,2	7,1	198,33	11830	IRCM 123 / 132 M 4c	275 276	396
	1,6	M5 (2m)	15	8,7	161,00	15741	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	1,9	M5 (2m)	15	10	134,47	13695	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	2,3	M5 (2m)	18,5	12	118,33	14075	IRCM 123 / 180 M 4b		504
	2,4	M5 (2m)	18,5	13	105,00	12992	IRCM 123 / 180 M 4b		504
	2,8	M5 (2m)	22	15	93,80	13390	IRCM 123 / 180 L 4b		519
	3,2	M5 (2m)	30	17	84,26	16111	IRCM 123 / 200 L 4c		543
	3,6	M5 (2m)	30	19	73,18	14415	IRCM 123 / 200 L 4c		543
	4,1	M5 (2m)	30	22	64,40	12450	IRCM 123 / 200 L 4c		543
	4,7	M5 (2m)	37	25	57,14	13512	IRCM 123 / 225 S 4a		682
	5,1	M5 (2m)	37	27	51,05	12511	IRCM 123 / 225 S 4a		682
	5,8	M5 (2m)	45	31	45,85	13253	IRCM 123 / 225 M 4c		698
Ø380	1,4	M5 (2m)	11	7,1	198,33	14145	IRCM 123 / 160 M 4b	275 276	437
	1,7	M5 (2m)	15	8,7	161,00	15741	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	2	M5 (2m)	15	10	134,47	13695	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	2,4	M5 (2m)	18,5	12	118,33	14075	IRCM 123 / 180 M 4b		504
	2,6	M5 (2m)	18,5	13	105,00	12992	IRCM 123 / 180 M 4b		504
	3	M5 (2m)	22	15	93,80	13390	IRCM 123 / 180 L 4b		519
	3,4	M5 (2m)	30	17	84,26	16111	IRCM 123 / 200 L 4c		543
	3,8	M5 (2m)	30	19	73,18	14415	IRCM 123 / 200 L 4c		543
	4,4	M5 (2m)	37	22	64,40	15355	IRCM 123 / 225 S 4a		682
	5	M5 (2m)	37	25	57,14	13512	IRCM 123 / 225 S 4a		682
	5,4	M5 (2m)	45	27	51,05	15216	IRCM 123 / 225 M 4c		698
	6,2	M4 (1Am)	45	31	45,85	13253	IRCM 123 / 225 M 4c		698
Ø400	1,5	M5 (2m)	11	7,1	198,33	14145	IRCM 123 / 160 M 4b	275 276	437
	1,8	M4 (1Am)	15	8,7	161,00	15741	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	2,1	M4 (1Am)	15	10	134,47	13695	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	2,5	M4 (1Am)	18,5	12	118,33	14075	IRCM 123 / 180 M 4b		504
	2,7	M4 (1Am)	22	13	105,00	15450	IRCM 123 / 180 L 4b		519
	3,1	M4 (1Am)	22	15	93,80	13390	IRCM 123 / 180 L 4b		519
	3,6	M4 (1Am)	30	17	84,26	16111	IRCM 123 / 200 L 4c		543
	4	M4 (1Am)	30	19	73,18	14415	IRCM 123 / 200 L 4c		543
	4,6	M4 (1Am)	37	22	64,40	15355	IRCM 123 / 225 S 4a		682
	5,2	M4 (1Am)	37	25	57,14	13512	IRCM 123 / 225 S 4a		682
	5,7	M4 (1Am)	45	27	51,05	15216	IRCM 123 / 225 M 4c		698
	6,5	M4 (1Am)	45	31	45,85	13253	IRCM 123 / 225 M 4c		698

**40 Ton****6/1 Donam / Falls / Retombées****i.Mak®**

D _T Tambur Çapı Drum Diameter <i>Diamètre de l'arbre</i> [mm]	V _h Kaldırma Hızı Lifting Speeds <i>Vitesse de levage</i> [m/min]	Vinç Sınıfı Crane Class <i>Classification de l'application de levage</i> ISO (FEM)	P ₁ Motor Gücü Power <i>Puissance</i> [kW]	n ₂ Çıkış Devri Output Speeds <i>Vitesse de sortie</i> [r.p.m]	i Tahvil Ratio <i>Rapport de réduction</i>	M ₂ Çıkış Momenti Output Torque <i>Couple de sortie</i>	Tip Type Typ		 kg
Ø420	1,6	M4 (1Am)	15	7,1	198,33	19288	IRCM 123 / 160 L 4a	275 276	457
	1,9	M4 (1Am)	15	8,7	161,00	15741	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	2,2	M4 (1Am)	18,5	10	134,47	16890	IRCM 123 / 180 M 4b		504
	2,6	M4 (1Am)	18,5	12	118,33	14075	IRCM 123 / 180 M 4b		504
	2,9	M4 (1Am)	22	13	105,00	15450	IRCM 123 / 180 L 4b		519
	3,3	M4 (1Am)	30	15	93,80	18260	IRCM 123 / 200 L 4c		543
	3,7	M4 (1Am)	30	17	84,26	16111	IRCM 123 / 200 L 4c		543
	4,2	M4 (1Am)	30	19	73,18	14415	IRCM 123 / 200 L 4c		543
	4,8	M4 (1Am)	37	22	64,40	15355	IRCM 123 / 225 S 4a		682
	5,5	M4 (1Am)	45	25	57,14	16434	IRCM 123 / 225 M 4c		698
	5,9	M4 (1Am)	45	27	51,05	15216	IRCM 123 / 225 M 4c		698
	6,8	M4 (1Am)	55	31	45,85	16198	IRCM 123 / 250 M 4c		788

Vinç sistemleri kaldırma redüktörleri güç ve devir tabloları / Power and ratio table for hoisting applications / Tableau de classification des couples et rapports de réduction pour les applications de levage



D _T Tambur Çapı Drum Diameter Diamètre de l'arbre [mm]	V _h Kaldırma Hızı Lifting Speeds Vitesse de levage [m/min]	Vinç Sınıfı Crane Class Classification de l'application de levage ISO (FEM)	P ₁ Motor Gücü Power Puissance [kW]	n ₂ Çıkış Devri Output Speeds Vitesse de sortie [r.p.m]	i Tahvil Ratio Rapport de réduction	M ₂ Çıkış Momenti Output Torque Couple de sortie	Tip Type Typ		 kg
Ø300	0,8	M8 (5m)	7,5	7,1	198,33	9644	IRCM 123 / 132 M 4b	275 276	396
	1	M8 (5m)	7,5	8,7	161,00	7871	IRCM 123 / 132 M 4b		396
	1,2	M7 (4m)	9,2	10	134,47	8399	IRCM 123 / 132 M 4c		396
	1,4	M7 (4m)	11	12	118,33	8369	IRCM 123 / 160 M 4b		437
	1,5	M7 (4m)	11	13	105,00	7725	IRCM 123 / 160 M 4b		437
	1,8	M7 (4m)	15	15	93,80	9130	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	2	M7 (4m)	15	17	84,26	8056	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	2,2	M7 (4m)	18,5	19	73,18	8890	IRCM 123 / 180 M 4b		504
	2,6	M7 (4m)	18,5	22	64,40	7677	IRCM 123 / 180 M 4b		504
	2,9	M7 (4m)	22	25	57,14	8034	IRCM 123 / 180 L 4b		519
	3,2	M7 (4m)	30	27	51,05	10144	IRCM 123 / 200 L 4c		543
	3,7	M7 (4m)	30	31	45,85	8835	IRCM 123 / 200 L 4c		543
	0,8	M6 (3m)	7,5	7	201,03	9782	IRCM 103 / 132 M 4b	273 274	312
	0,9	M6 (3m)	7,5	7,8	178,67	8779	IRCM 103 / 132 M 4b		312
	1,1	M6 (3m)	9,2	9,7	144,67	8659	IRCM 103 / 132 M 4c		312
	1,4	M6 (3m)	11	12	120,05	8369	IRCM 103 / 160 M 4b		354
	1,5	M6 (3m)	11	13	110,13	7725	IRCM 103 / 160 M 4b		354
	1,6	M6 (3m)	15	14	96,64	9782	IRCM 103 / 160 L 4a		374
	2,1	M6 (3m)	15	18	79,30	7608	IRCM 103 / 160 L 4a		374
	2,2	M6 (3m)	18,5	19	72,48	8890	IRCM 103 / 180 M 4b		421
	2,8	M6 (3m)	22	24	59,24	8369	IRCM 103 / 180 L 4b		436
	3,2	M6 (3m)	30	27	52,31	10144	IRCM 103 / 200 L 4c		459
Ø320	0,9	M7 (4m)	7,5	7,1	198,33	9644	IRCM 123 / 132 M 4b	275 276	396
	1,1	M7 (4m)	9,2	8,7	161,00	9655	IRCM 123 / 132 M 4c		396
	1,3	M7 (4m)	9,2	10	134,47	8399	IRCM 123 / 132 M 4c		396
	1,5	M7 (4m)	11	12	118,33	8369	IRCM 123 / 160 M 4b		437
	1,6	M7 (4m)	15	13	105,00	10534	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	1,9	M7 (4m)	15	15	93,80	9130	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	2,1	M7 (4m)	15	17	84,26	8056	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	2,4	M7 (4m)	18,5	19	73,18	8890	IRCM 123 / 180 M 4b		504
	2,8	M7 (4m)	22	22	64,40	9130	IRCM 123 / 180 L 4b		519
	3,1	M7 (4m)	22	25	57,14	8034	IRCM 123 / 180 L 4b		519
	3,4	M7 (4m)	30	27	51,05	10144	IRCM 123 / 200 L 4c		543
	3,9	M7 (4m)	30	31	45,85	8835	IRCM 123 / 200 L 4c		543
	0,9	M6 (3m)	7,5	7	201,03	9782	IRCM 103 / 132 M 4b	273 274	312
	1	M6 (3m)	7,5	7,8	178,67	8779	IRCM 103 / 132 M 4b		312
	1,2	M6 (3m)	9,2	9,7	144,67	8659	IRCM 103 / 132 M 4c		312
	1,5	M6 (3m)	11	12	120,05	8369	IRCM 103 / 160 M 4b		354
	1,6	M6 (3m)	15	13	110,13	10534	IRCM 103 / 160 L 4a		374
	1,8	M6 (3m)	15	14	96,64	9782	IRCM 103 / 160 L 4a		374
	2,3	M6 (3m)	18,5	18	79,30	9383	IRCM 103 / 180 M 4b		421
	2,4	M6 (3m)	18,5	19	72,48	8890	IRCM 103 / 180 M 4b		421
	3	M6 (3m)	22	24	59,24	8369	IRCM 103 / 180 L 4b		436
	3,4	M5 (2m)	30	27	52,31	10144	IRCM 103 / 200 L 4c		459



40 Ton

8/1 Donam / Falls / Retombées

I.Mak®

D _T Tambur Çapı Drum Diameter Diamètre de l'arbre [mm]	V _h Kaldırma Hızı Lifting Speeds Vitesse de levage [m/min]	Vinç Sınıfı Crane Class Classification de l'application de levage ISO (FEM)	P ₁ Motor Gücü Power Puissance [kW]	n ₂ Çıkış Devri Output Speeds Vitesse de sortie [r.p.m]	i Tahvil Ratio Rapport de réduction	M ₂ Çıkış Momenti Output Torque Couple de sortie	Tip Type Typ		
Ø340	1	M8 (5m)	7,5	7,6	185,20	9010	IRCM 143 / 132 M 4b	277 278	396
	1,1	M8 (5m)	9,2	8,5	164,48	9882	IRCM 143 / 132 M 4c		396
	1,3	M8 (5m)	9,2	9,5	147,37	8841	IRCM 143 / 132 M 4c		396
	1,3	M8 (5m)	9,2	10	133,57	8399	IRCM 143 / 132 M 4c		396
	1,6	M8 (5m)	15	12	120,55	11412	IRCM 143 / 160 L 4a		457
	1,9	M8 (5m)	15	14	103,36	9782	IRCM 143 / 160 L 4a		457
	2,1	M8 (5m)	15	16	85,55	8559	IRCM 143 / 160 L 4a		457
	2,4	M8 (5m)	18,5	18	76,32	9383	IRCM 143 / 180 M 4b		504
	2,7	M8 (5m)	22	20	68,56	10043	IRCM 143 / 180 L 4b		519
	3,1	M8 (5m)	22	23	61,75	8733	IRCM 143 / 180 L 4b		519
	3,3	M8 (5m)	30	25	55,94	10956	IRCM 143 / 200 L 4c		543
	3,6	M8 (5m)	30	27	50,94	10144	IRCM 143 / 200 L 4c		543
	4,1	M8 (5m)	30	31	44,70	8835	IRCM 143 / 200 L 4c		543
	4,7	M8 (5m)	37	35	39,89	9652	IRCM 143 / 225 S 4a		682
	5,1	M8 (5m)	37	38	36,48	8890	IRCM 143 / 225 S 4a		682
	5,7	M8 (5m)	45	43	32,74	9554	IRCM 143 / 225 M 4c		698
	6,3	M8 (5m)	45	47	30,05	8741	IRCM 143 / 225 M 4c		698
	6,9	M8 (5m)	55	52	27,08	9657	IRCM 143 / 250 M 4c		788
	0,9	M7 (4m)	7,5	7,1	198,33	9644	IRCM 123 / 132 M 4b	275 276	396
	1,2	M7 (4m)	9,2	8,7	161,00	9655	IRCM 123 / 132 M 4c		396
	1,3	M7 (4m)	9,2	10	134,47	8399	IRCM 123 / 132 M 4c		396
	1,6	M7 (4m)	15	12	118,33	11412	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	1,7	M7 (4m)	15	13	105,00	10534	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	2	M7 (4m)	15	15	93,80	9130	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	2,3	M7 (4m)	18,5	17	84,26	9935	IRCM 123 / 180 M 4b		504
	2,5	M7 (4m)	18,5	19	73,18	8890	IRCM 123 / 180 M 4b		504
	2,9	M7 (4m)	22	22	64,40	9130	IRCM 123 / 180 L 4b		519
	3,3	M7 (4m)	30	25	57,14	10956	IRCM 123 / 200 L 4c		543
	3,6	M7 (4m)	30	27	51,05	10144	IRCM 123 / 200 L 4c		543
	4,1	M7 (4m)	30	31	45,85	8835	IRCM 123 / 200 L 4c		543
	0,9	M6 (3m)	7,5	7	201,03	9782	IRCM 103 / 132 M 4b	273 274	312
	1	M6 (3m)	7,5	7,8	178,67	8779	IRCM 103 / 132 M 4b		312
	1,3	M6 (3m)	9,2	9,7	144,67	8659	IRCM 103 / 132 M 4c		312
	1,6	M6 (3m)	15	12	120,05	11412	IRCM 103 / 160 L 4a		374
	1,7	M6 (3m)	15	13	110,13	10534	IRCM 103 / 160 L 4a		374
	1,9	M6 (3m)	15	14	96,64	9782	IRCM 103 / 160 L 4a		374
	2,4	M6 (3m)	18,5	18	79,30	9383	IRCM 103 / 180 M 4b		421
	2,5	M5 (2m)	18,5	19	72,48	8890	IRCM 103 / 180 M 4b		421
	3,2	M5 (2m)	30	24	59,24	11412	IRCM 103 / 200 L 4c		459
	3,6	M5 (2m)	30	27	52,31	10144	IRCM 103 / 200 L 4c		459

Vinç sistemleri kaldırma redüktörleri güç ve devir tabloları / Power and ratio table for hoisting applications / Tableau de classification des couples et rapports de réduction pour les applications de levage



D _T Tambur Çapı Drum Diameter Diamètre de l'arbre [mm]	V _h Kaldırma Hızı Lifting Speeds Vitesse de levage [m/min]	Vinç Sınıfı Crane Class Classification de l'application de levage ISO (FEM)	P ₁ Motor Gücü Power Puissance [kW]	n ₂ Çıkış Devri Output Speeds Vitesse de sortie [r.p.m]	i Tahvil Ratio Rapport de réduction	M ₂ Çıkış Momenti Output Torque Couple de sortie	Tip Type Typ		 kg
Ø360	1,1	M8 (5m)	9,2	7,6	185,20	11052	IRCM 143 / 132 M 4c	277 278	396
	1,2	M8 (5m)	9,2	8,5	164,48	9882	IRCM 143 / 132 M 4c		396
	1,3	M8 (5m)	9,2	9,5	147,37	8841	IRCM 143 / 132 M 4c		396
	1,4	M8 (5m)	11	10	133,57	10043	IRCM 143 / 160 M 4b		437
	1,7	M8 (5m)	15	12	120,55	11412	IRCM 143 / 160 L 4a		457
	2	M8 (5m)	15	14	103,36	9782	IRCM 143 / 160 L 4a		457
	2,3	M8 (5m)	18,5	16	85,55	10556	IRCM 143 / 180 M 4b		504
	2,5	M8 (5m)	18,5	18	76,32	9383	IRCM 143 / 180 M 4b		504
	2,8	M8 (5m)	22	20	68,56	10043	IRCM 143 / 180 L 4b		519
	3,2	M8 (5m)	30	23	61,75	11908	IRCM 143 / 200 L 4c		543
	3,5	M8 (5m)	30	25	55,94	10956	IRCM 143 / 200 L 4c		543
	3,8	M8 (5m)	30	27	50,94	10144	IRCM 143 / 200 L 4c		543
	4,4	M8 (5m)	37	31	44,70	10897	IRCM 143 / 225 S 4a		682
	4,9	M8 (5m)	37	35	39,89	9652	IRCM 143 / 225 S 4a		682
	5,4	M8 (5m)	45	38	36,48	10812	IRCM 143 / 225 M 4c		698
	6,1	M8 (5m)	45	43	32,74	9554	IRCM 143 / 225 M 4c		698
	6,6	M8 (5m)	55	47	30,05	10684	IRCM 143 / 250 M 4c		788
	7,3	M8 (5m)	55	52	27,08	9657	IRCM 143 / 250 M 4c		788
	1	M7 (4m)	7,5	7,1	198,33	9644	IRCM 123 / 132 M 4b	275 276	396
	1,2	M7 (4m)	9,2	8,7	161,00	9655	IRCM 123 / 132 M 4c		396
	1,4	M7 (4m)	11	10	134,47	10043	IRCM 123 / 160 M 4b		437
	1,7	M7 (4m)	15	12	118,33	11412	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	1,8	M7 (4m)	15	13	105,00	10534	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	2,1	M7 (4m)	15	15	93,80	9130	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	2,4	M7 (4m)	18,5	17	84,26	9935	IRCM 123 / 180 M 4b		504
	2,7	M7 (4m)	22	19	73,18	10571	IRCM 123 / 180 L 4b		519
	3,1	M7 (4m)	22	22	64,40	9130	IRCM 123 / 180 L 4b		519
	3,5	M7 (4m)	30	25	57,14	10956	IRCM 123 / 200 L 4c		543
	3,8	M7 (4m)	30	27	51,05	10144	IRCM 123 / 200 L 4c		543
	4,4	M7 (4m)	37	31	45,85	10897	IRCM 123 / 225 S 4a		682
	1	M5 (2m)	7,5	7	201,03	9782	IRCM 103 / 132 M 4b	273 274	312
	1,1	M5 (2m)	9,2	7,8	178,67	10768	IRCM 103 / 132 M 4c		312
	1,4	M5 (2m)	11	9,7	144,67	10353	IRCM 103 / 160 M 4b		354
	1,7	M5 (2m)	15	12	120,05	11412	IRCM 103 / 160 L 4a		374
	1,8	M5 (2m)	15	13	110,13	10534	IRCM 103 / 160 L 4a		374
	2	M5 (2m)	15	14	96,64	9782	IRCM 103 / 160 L 4a		374
	2,5	M5 (2m)	18,5	18	79,30	9383	IRCM 103 / 180 M 4b		421
	2,7	M5 (2m)	22	19	72,48	10571	IRCM 103 / 180 L 4b		436
	3,4	M5 (2m)	30	24	59,24	11412	IRCM 103 / 200 L 4c		459
	3,8	M4 (1Am)	30	27	52,31	10144	IRCM 103 / 200 L 4c		459



40 Ton

8/1 Donam / Falls / Retombées

i.Mak®

D _T Tambur Çapı Drum Diameter Diamètre de l'arbre [mm]	V _h Kaldırma Hızı Lifting Speeds Vitesse de levage [m/min]	Vinç Sınıfı Crane Class Classification de l'application de levage ISO (FEM)	P ₁ Motor Gücü Power Puissance [kW]	n ₂ Çıkış Devri Output Speeds Vitesse de sortie [r.p.m]	i Tahvil Ratio Rapport de réduction	M ₂ Çıkış Momenti Output Torque Couple de sortie	Tip Type Typ		
Ø380	1,1	M8 (5m)	9,2	7,6	185,20	11052	IRCM 143 / 132 M 4c	277 278	396
	1,3	M8 (5m)	9,2	8,5	164,48	9882	IRCM 143 / 132 M 4c		396
	1,4	M8 (5m)	11	9,5	147,37	10571	IRCM 143 / 160 M 4b		437
	1,5	M8 (5m)	11	10	133,57	10043	IRCM 143 / 160 M 4b		437
	1,8	M8 (5m)	15	12	120,55	11412	IRCM 143 / 160 L 4a		457
	2,1	M8 (5m)	15	14	103,36	9782	IRCM 143 / 160 L 4a		457
	2,4	M8 (5m)	18,5	16	85,55	10556	IRCM 143 / 180 M 4b		504
	2,7	M8 (5m)	22	18	76,32	11159	IRCM 143 / 180 L 4b		519
	3	M8 (5m)	22	20	68,56	10043	IRCM 143 / 180 L 4b		519
	3,4	M8 (5m)	30	23	61,75	11908	IRCM 143 / 200 L 4c		543
	3,7	M8 (5m)	30	25	55,94	10956	IRCM 143 / 200 L 4c		543
	4	M8 (5m)	30	27	50,94	10144	IRCM 143 / 200 L 4c		543
	4,6	M8 (5m)	37	31	44,70	10897	IRCM 143 / 225 S 4a		682
	5,2	M8 (5m)	37	35	39,89	9652	IRCM 143 / 225 S 4a		682
	5,7	M8 (5m)	45	38	36,48	10812	IRCM 143 / 225 M 4c		698
	6,4	M8 (5m)	45	43	32,74	9554	IRCM 143 / 225 M 4c		698
	7	M8 (5m)	55	47	30,05	10684	IRCM 143 / 250 M 4c		788
	7,8	M8 (5m)	55	52	27,08	9657	IRCM 143 / 250 M 4c		788
	1,1	M7 (4m)	9,2	7,1	198,33	11830	IRCM 123 / 132 M 4c	275 276	396
	1,3	M7 (4m)	9,2	8,7	161,00	9655	IRCM 123 / 132 M 4c		396
	1,5	M6 (3m)	11	10	134,47	10043	IRCM 123 / 160 M 4b		437
	1,8	M6 (3m)	15	12	118,33	11412	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	1,9	M6 (3m)	15	13	105,00	10534	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	2,2	M6 (3m)	18,5	15	93,80	11260	IRCM 123 / 180 M 4b		504
	2,5	M6 (3m)	18,5	17	84,26	9935	IRCM 123 / 180 M 4b		504
	2,8	M6 (3m)	22	19	73,18	10571	IRCM 123 / 180 L 4b		519
	3,3	M6 (3m)	30	22	64,40	12450	IRCM 123 / 200 L 4c		543
	3,7	M6 (3m)	30	25	57,14	10956	IRCM 123 / 200 L 4c		543
	4	M6 (3m)	30	27	51,05	10144	IRCM 123 / 200 L 4c		543
	4,6	M6 (3m)	37	31	45,85	10897	IRCM 123 / 225 S 4a		682
	1	M5 (2m)	7,5	7	201,03	9782	IRCM 103 / 132 M 4b	273 274	312
	1,2	M5 (2m)	9,2	7,8	178,67	10768	IRCM 103 / 132 M 4c		312
	1,4	M5 (2m)	11	9,7	144,67	10353	IRCM 103 / 160 M 4b		354
	1,8	M5 (2m)	15	12	120,05	11412	IRCM 103 / 160 L 4a		374
	1,9	M5 (2m)	15	13	110,13	10534	IRCM 103 / 160 L 4a		374
	2,1	M5 (2m)	15	14	96,64	9782	IRCM 103 / 160 L 4a		374
	2,7	M5 (2m)	22	18	79,30	11159	IRCM 103 / 180 L 4b		436
	2,8	M5 (2m)	22	19	72,48	10571	IRCM 103 / 180 L 4b		436
	3,6	M4 (1Am)	30	24	59,24	11412	IRCM 103 / 200 L 4c		459
	4	M4 (1Am)	30	27	52,31	10144	IRCM 103 / 200 L 4c		459

Vinç sistemleri kaldırma redüktörleri güç ve devir tabloları / Power and ratio table for hoisting applications / Tableau de classification des couples et rapports de réduction pour les applications de levage



D _T Tambur Çapı Drum Diameter Diamètre de l'arbre [mm]	V _h Kaldırma Hızı Lifting Speeds Vitesse de levage [m/min]	Vinç Sınıfı Crane Class Classification de l'application de levage ISO (FEM)	P ₁ Motor Gücü Power Puissance [kW]	n ₂ Çıkış Devri Output Speeds Vitesse de sortie [r.p.m]	i Tahvil Ratio Rapport de réduction	M ₂ Çıkış Momenti Output Torque Couple de sortie	Tip Type Typ		
Ø400	1,2	M8 (5m)	9,2	7,6	185,20	11052	IRCM 143 / 132 M 4c	277 278	396
	1,3	M8 (5m)	9,2	8,5	164,48	9882	IRCM 143 / 132 M 4c		396
	1,5	M8 (5m)	11	9,5	147,37	10571	IRCM 143 / 160 M 4b		437
	1,6	M8 (5m)	15	10	133,57	13695	IRCM 143 / 160 L 4a		457
	1,9	M8 (5m)	15	12	120,55	11412	IRCM 143 / 160 L 4a		457
	2,2	M8 (5m)	18,5	14	103,36	12064	IRCM 143 / 180 M 4b		504
	2,5	M8 (5m)	18,5	16	85,55	10556	IRCM 143 / 180 M 4b		504
	2,8	M8 (5m)	22	18	76,32	11159	IRCM 143 / 180 L 4b		519
	3,1	M8 (5m)	22	20	68,56	10043	IRCM 143 / 180 L 4b		519
	3,6	M8 (5m)	30	23	61,75	11908	IRCM 143 / 200 L 4c		543
	3,9	M8 (5m)	30	25	55,94	10956	IRCM 143 / 200 L 4c		543
	4,2	M8 (5m)	30	27	50,94	10144	IRCM 143 / 200 L 4c		543
	4,9	M8 (5m)	37	31	44,70	10897	IRCM 143 / 225 S 4a		682
	5,5	M8 (5m)	45	35	39,89	11738	IRCM 143 / 225 M 4c		698
	6	M8 (5m)	45	38	36,48	10812	IRCM 143 / 225 M 4c		698
	6,8	M8 (5m)	55	43	32,74	11678	IRCM 143 / 250 M 4c		788
	7,4	M8 (5m)	55	47	30,05	10684	IRCM 143 / 250 M 4c		788
	8,2	M8 (5m)	75	52	27,08	13168	IRCM 143 / 280 S 4		961
	1,1	M6 (3m)	9,2	7,1	198,33	11830	IRCM 123 / 132 M 4c	275 276	396
	1,4	M6 (3m)	11	8,7	161,00	11543	IRCM 123 / 160 M 4b		437
	1,6	M6 (3m)	15	10	134,47	13695	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	1,9	M6 (3m)	15	12	118,33	11412	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	2	M6 (3m)	15	13	105,00	10534	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	2,4	M6 (3m)	18,5	15	93,80	11260	IRCM 123 / 180 M 4b		504
	2,7	M6 (3m)	22	17	84,26	11815	IRCM 123 / 180 L 4b		519
	3	M6 (3m)	22	19	73,18	10571	IRCM 123 / 180 L 4b		519
	3,5	M6 (3m)	30	22	64,40	12450	IRCM 123 / 200 L 4c		543
	3,9	M6 (3m)	30	25	57,14	10956	IRCM 123 / 200 L 4c		543
	4,2	M6 (3m)	30	27	51,05	10144	IRCM 123 / 200 L 4c		543
	4,9	M6 (3m)	37	31	45,85	10897	IRCM 123 / 225 S 4a		682
	1,1	M4 (1Am)	9,2	7	201,03	11999	IRCM 103 / 132 M 4c	273 274	312
	1,2	M4 (1Am)	9,2	7,8	178,67	10768	IRCM 103 / 132 M 4c		312
	1,5	M4 (1Am)	11	9,7	144,67	10353	IRCM 103 / 160 M 4b		354
	1,9	M4 (1Am)	15	12	120,05	11412	IRCM 103 / 160 L 4a		374
	2	M4 (1Am)	15	13	110,13	10534	IRCM 103 / 160 L 4a		374
	2,2	M4 (1Am)	18,5	14	96,64	12064	IRCM 103 / 180 M 4b		421
	2,8	M4 (1Am)	22	18	79,30	11159	IRCM 103 / 180 L 4b		436
	3	M4 (1Am)	22	19	72,48	10571	IRCM 103 / 180 L 4b		436
	3,8	M4 (1Am)	30	24	59,24	11412	IRCM 103 / 200 L 4c		459
	4,2	M3 (1Bm)	30	27	52,31	10144	IRCM 103 / 200 L 4c		459



40 Ton

8/1 Donam / Falls / Retombées

I.Mak®

D _T Tambur Çapı Drum Diameter Diamètre de l'arbre [mm]	V _h Kaldırma Hızı Lifting Speeds Vitesse de levage [m/min]	Vinç Sınıfı Crane Class Classification de l'application de levage ISO (FEM)	P ₁ Motor Gücü Power Puissance [kW]	n ₂ Çıkış Devri Output Speeds Vitesse de sortie [r.p.m]	i Tahvil Ratio Rapport de réduction	M ₂ Çıkış Momenti Output Torque Couple de sortie	Tip Type Typ		
Ø420	1,3	M8 (5m)	9,2	7,6	185,20	11052	IRCM 143 / 132 M 4c	277 278	396
	1,4	M8 (5m)	11	8,5	164,48	11815	IRCM 143 / 160 M 4b		437
	1,6	M8 (5m)	15	9,5	147,37	14415	IRCM 143 / 160 L 4a		457
	1,6	M8 (5m)	15	10	133,57	13695	IRCM 143 / 160 L 4a		457
	2	M8 (5m)	15	12	120,55	11412	IRCM 143 / 160 L 4a		457
	2,3	M8 (5m)	18,5	14	103,36	12064	IRCM 143 / 180 M 4b		504
	2,6	M8 (5m)	18,5	16	85,55	10556	IRCM 143 / 180 M 4b		504
	3	M8 (5m)	22	18	76,32	11159	IRCM 143 / 180 L 4b		519
	3,3	M8 (5m)	30	20	68,56	13695	IRCM 143 / 200 L 4c		543
	3,8	M8 (5m)	30	23	61,75	11908	IRCM 143 / 200 L 4c		543
	4,1	M8 (5m)	30	25	55,94	10956	IRCM 143 / 200 L 4c		543
	4,5	M8 (5m)	37	27	50,94	12511	IRCM 143 / 225 S 4a		682
	5,1	M8 (5m)	37	31	44,70	10897	IRCM 143 / 225 S 4a		682
	5,8	M8 (5m)	45	35	39,89	11738	IRCM 143 / 225 M 4c		698
	6,3	M8 (5m)	45	38	36,48	10812	IRCM 143 / 225 M 4c		698
	7,1	M8 (5m)	55	43	32,74	11678	IRCM 143 / 250 M 4c		788
	7,7	M8 (5m)	55	47	30,05	10684	IRCM 143 / 250 M 4c		788
	8,6	M8 (5m)	75	52	27,08	13168	IRCM 143 / 280 S 4		961
	1,2	M6 (3m)	9,2	7,1	198,33	11830	IRCM 123 / 132 M 4c	275 276	396
	1,4	M6 (3m)	11	8,7	161,00	11543	IRCM 123 / 160 M 4b		437
	1,6	M6 (3m)	15	10	134,47	13695	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	2	M6 (3m)	15	12	118,33	11412	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	2,1	M6 (3m)	15	13	105,00	10534	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	2,5	M6 (3m)	18,5	15	93,80	11260	IRCM 123 / 180 M 4b		504
	2,8	M6 (3m)	22	17	84,26	11815	IRCM 123 / 180 L 4b		519
	3,1	M6 (3m)	22	19	73,18	10571	IRCM 123 / 180 L 4b		519
	3,6	M6 (3m)	30	22	64,40	12450	IRCM 123 / 200 L 4c		543
	4,1	M6 (3m)	30	25	57,14	10956	IRCM 123 / 200 L 4c		543
	4,5	M6 (3m)	37	27	51,05	12511	IRCM 123 / 225 S 4a		682
	5,1	M6 (3m)	37	31	45,85	10897	IRCM 123 / 225 S 4a		682
Ø440	1,3	M8 (5m)	9,2	7,6	185,20	11052	IRCM 143 / 132 M 4c	277 278	396
	1,5	M8 (5m)	11	8,5	164,48	11815	IRCM 143 / 160 M 4b		437
	1,6	M8 (5m)	15	9,5	147,37	14415	IRCM 143 / 160 L 4a		457
	1,7	M8 (5m)	15	10	133,57	13695	IRCM 143 / 160 L 4a		457
	2,1	M8 (5m)	15	12	120,55	11412	IRCM 143 / 160 L 4a		457
	2,4	M8 (5m)	18,5	14	103,36	12064	IRCM 143 / 180 M 4b		504
	2,8	M8 (5m)	22	16	85,55	12553	IRCM 143 / 180 L 4b		519
	3,1	M8 (5m)	22	18	76,32	11159	IRCM 143 / 180 L 4b		519
	3,5	M8 (5m)	30	20	68,56	13695	IRCM 143 / 200 L 4c		543
	4	M8 (5m)	30	23	61,75	11908	IRCM 143 / 200 L 4c		543
	4,3	M8 (5m)	30	25	55,94	10956	IRCM 143 / 200 L 4c		543
	4,7	M8 (5m)	37	27	50,94	12511	IRCM 143 / 225 S 4a		682
	5,4	M8 (5m)	45	31	44,70	13253	IRCM 143 / 225 M 4c		698
	6	M8 (5m)	45	35	39,89	11738	IRCM 143 / 225 M 4c		698
	6,6	M8 (5m)	55	38	36,48	13214	IRCM 143 / 250 M 4c		788
	7,4	M8 (5m)	55	43	32,74	11678	IRCM 143 / 250 M 4c		788
	8,1	M8 (5m)	75	47	30,05	14569	IRCM 143 / 280 S 4		961
	9	M8 (5m)	75	52	27,08	13168	IRCM 143 / 280 S 4		961

Vinç sistemleri kaldırma redüktörleri güç ve devir tabloları / Power and ratio table for hoisting applications / Tableau de classification des couples et rapports de réduction pour les applications de levage



D _T Tambur Çapı Drum Diameter Diamètre de l'arbre [mm]	V _h Kaldırma Hızı Lifting Speeds Vitesse de levage [m/min]	Vinç Sınıfı Crane Class Classification de l'application de levage ISO (FEM)	P ₁ Motor Gücü Power Puissance [kW]	n ₂ Çıkış Devri Output Speeds Vitesse de sortie [r.p.m]	i Tahvil Ratio Rapport de réduction	M ₂ Çıkış Momenti Output Torque Couple de sortie	Tip Type Typ		 kg
Ø440	1,2	M6 (3m)	9,2	7,1	198,33	11830	IRCM 123 / 132 M 4c	275 276	396
	1,5	M6 (3m)	11	8,7	161,00	11543	IRCM 123 / 160 M 4b		437
	1,7	M6 (3m)	15	10	134,47	13695	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	2,1	M6 (3m)	15	12	118,33	11412	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	2,2	M6 (3m)	18,5	13	105,00	12992	IRCM 123 / 180 M 4b		504
	2,6	M6 (3m)	18,5	15	93,80	11260	IRCM 123 / 180 M 4b		504
	2,9	M6 (3m)	22	17	84,26	11815	IRCM 123 / 180 L 4b		519
	3,3	M6 (3m)	30	19	73,18	14415	IRCM 123 / 200 L 4c		543
	3,8	M6 (3m)	30	22	64,40	12450	IRCM 123 / 200 L 4c		543
	4,3	M6 (3m)	30	25	57,14	10956	IRCM 123 / 200 L 4c		543
	4,7	M6 (3m)	37	27	51,05	12511	IRCM 123 / 225 S 4a		682
	5,4	M6 (3m)	45	31	45,85	13253	IRCM 123 / 225 M 4c		698
Ø460	1,4	M8 (5m)	11	7,6	185,20	13214	IRCM 143 / 160 M 4b	277 278	437
	1,5	M8 (5m)	11	8,5	164,48	11815	IRCM 143 / 160 M 4b		437
	1,7	M8 (5m)	15	9,5	147,37	14415	IRCM 143 / 160 L 4a		457
	1,8	M8 (5m)	15	10	133,57	13695	IRCM 143 / 160 L 4a		457
	2,2	M8 (5m)	18,5	12	120,55	14075	IRCM 143 / 180 M 4b		504
	2,5	M8 (5m)	18,5	14	103,36	12064	IRCM 143 / 180 M 4b		504
	2,9	M8 (5m)	22	16	85,55	12553	IRCM 143 / 180 L 4b		519
	3,2	M8 (5m)	30	18	76,32	15216	IRCM 143 / 200 L 4c		543
	3,6	M8 (5m)	30	20	68,56	13695	IRCM 143 / 200 L 4c		543
	4,2	M8 (5m)	30	23	61,75	11908	IRCM 143 / 200 L 4c		543
	4,5	M8 (5m)	37	25	55,94	13512	IRCM 143 / 225 S 4a		682
	4,9	M8 (5m)	37	27	50,94	12511	IRCM 143 / 225 S 4a		682
	5,6	M8 (5m)	45	31	44,70	13253	IRCM 143 / 225 M 4c		698
	6,3	M8 (5m)	45	35	39,89	11738	IRCM 143 / 225 M 4c		698
	6,9	M8 (5m)	55	38	36,48	13214	IRCM 143 / 250 M 4c		788
	7,8	M8 (5m)	55	43	32,74	11678	IRCM 143 / 250 M 4c		788
	8,5	M8 (5m)	75	47	30,05	14569	IRCM 143 / 280 S 4		961
	9,4	M8 (5m)	75	52	27,08	13168	IRCM 143 / 280 S 4		961
Ø480	1,4	M8 (5m)	11	7,6	185,20	13214	IRCM 143 / 160 M 4b	277 278	437
	1,6	M8 (5m)	15	8,5	164,48	16111	IRCM 143 / 160 L 4a		457
	1,8	M8 (5m)	15	9,5	147,37	14415	IRCM 143 / 160 L 4a		457
	1,9	M8 (5m)	15	10	133,57	13695	IRCM 143 / 160 L 4a		457
	2,3	M8 (5m)	18,5	12	120,55	14075	IRCM 143 / 180 M 4b		504
	2,6	M8 (5m)	18,5	14	103,36	12064	IRCM 143 / 180 M 4b		504
	3	M8 (5m)	22	16	85,55	12553	IRCM 143 / 180 L 4b		519
	3,4	M8 (5m)	30	18	76,32	15216	IRCM 143 / 200 L 4c		543
	3,8	M8 (5m)	30	20	68,56	13695	IRCM 143 / 200 L 4c		543
	4,3	M8 (5m)	30	23	61,75	11908	IRCM 143 / 200 L 4c		543
	4,7	M8 (5m)	37	25	55,94	13512	IRCM 143 / 225 S 4a		682
	5,1	M8 (5m)	37	27	50,94	12511	IRCM 143 / 225 S 4a		682
	5,8	M8 (5m)	45	31	44,70	13253	IRCM 143 / 225 M 4c		698
	6,6	M8 (5m)	55	35	39,89	14347	IRCM 143 / 250 M 4c		788
	7,2	M8 (5m)	55	38	36,48	13214	IRCM 143 / 250 M 4c		788
	8,1	M8 (5m)	75	43	32,74	15924	IRCM 143 / 280 S 4		961
	8,9	M8 (5m)	75	47	30,05	14569	IRCM 143 / 280 S 4		961
	9,8	M8 (5m)	75	52	27,08	13168	IRCM 143 / 280 S 4		961



40 Ton

8/1 Donam / Falls / Retombées

i.Mak®

D _T Tambur Çapı Drum Diameter <i>Diamètre de l'arbre</i> [mm]	V _h Kaldırma Hızı Lifting Speeds <i>Vitesse de levage</i> [m/min]	Vinç Sınıfı Crane Class <i>Classification de l'application de levage</i> ISO (FEM)	P ₁ Motor Gücü Power <i>Puissance</i> [kW]	n ₂ Çıkış Devri Output Speeds <i>Vitesse de sortie</i> [r.p.m]	i Tahvil Ratio <i>Rapport de réduction</i>	M ₂ Çıkış Momenti Output Torque <i>Couple de sortie</i>	Tip Type <i>Typ</i>		
Ø500	1,5	M8 (5m)	11	7,6	185,20	13214	IRCM 143 / 160 M 4b	277 278	437
	1,7	M8 (5m)	15	8,5	164,48	16111	IRCM 143 / 160 L 4a		457
	1,9	M8 (5m)	15	9,5	147,37	14415	IRCM 143 / 160 L 4a		457
	2	M8 (5m)	15	10	133,57	13695	IRCM 143 / 160 L 4a		457
	2,4	M8 (5m)	18,5	12	120,55	14075	IRCM 143 / 180 M 4b		504
	2,7	M8 (5m)	22	14	103,36	14347	IRCM 143 / 180 L 4b		519
	3,1	M8 (5m)	22	16	85,55	12553	IRCM 143 / 180 L 4b		519
	3,5	M8 (5m)	30	18	76,32	15216	IRCM 143 / 200 L 4c		543
	3,9	M8 (5m)	30	20	68,56	13695	IRCM 143 / 200 L 4c		543
	4,5	M8 (5m)	37	23	61,75	14687	IRCM 143 / 225 S 4a		682
	4,9	M8 (5m)	37	25	55,94	13512	IRCM 143 / 225 S 4a		682
	5,3	M8 (5m)	37	27	50,94	12511	IRCM 143 / 225 S 4a		682
	6,1	M8 (5m)	45	31	44,70	13253	IRCM 143 / 225 M 4c		698
	6,9	M8 (5m)	55	35	39,89	14347	IRCM 143 / 250 M 4c		788
	7,5	M8 (5m)	55	38	36,48	13214	IRCM 143 / 250 M 4c		788
	8,4	M8 (5m)	75	43	32,74	15924	IRCM 143 / 280 S 4		961
	9,2	M8 (5m)	75	47	30,05	14569	IRCM 143 / 280 S 4		961
	10,2	M8 (5m)	75	52	27,08	13168	IRCM 143 / 280 S 4		961

Vinç sistemleri kaldırma redüktörleri güç ve devir tabloları / Power and ratio table for hoisting applications / Tableau de classification des couples et rapports de réduction pour les applications de levage



D _T Tambur Çapı Drum Diameter Diamètre de l'arbre [mm]	V _h Kaldırma Hızı Lifting Speeds Vitesse de levage [m/min]	Vinç Sınıfı Crane Class Classification de l'application de levage ISO (FEM)	P ₁ Motor Gücü Power Puissance [kW]	n ₂ Çıkış Devri Output Speeds Vitesse de sortie [r.p.m]	i Tahvil Ratio Rapport de réduction	M ₂ Çıkış Momenti Output Torque Couple de sortie	Tip Type Typ		 kg
Ø340	2	M6 (3m)	18,5	7,6	185,20	22224	IRCM 143 / 180 M 4b	277 278	504
	2,3	M6 (3m)	22	8,5	164,48	23630	IRCM 143 / 180 L 4b		519
	2,5	M5 (2m)	22	9,5	147,37	21143	IRCM 143 / 180 L 4b		519
	2,7	M6 (3m)	30	10	133,57	27389	IRCM 143 / 200 L 4c		543
	3,2	M5 (2m)	30	12	120,55	22825	IRCM 143 / 200 L 4c		543
	3,7	M5 (2m)	37	14	103,36	24129	IRCM 143 / 225 S 4a		682
	4,3	M6 (3m)	37	16	85,55	21113	IRCM 143 / 225 S 4a		682
	4,8	M6 (3m)	45	18	76,32	22825	IRCM 143 / 225 M 4c		698
	5,3	M5 (2m)	55	20	68,56	25107	IRCM 143 / 250 M 4c		788
	6,1	M5 (2m)	55	23	61,75	21832	IRCM 143 / 250 M 4c		788
	6,7	M6 (3m)	75	25	55,94	27389	IRCM 143 / 280 S 4		961
	7,2	M6 (3m)	75	27	50,94	25361	IRCM 143 / 280 S 4		961
	8,3	M6 (3m)	75	31	44,70	22088	IRCM 143 / 280 S 4		961
	9,3	M6 (3m)	90	35	39,89	23477	IRCM 143 / 280 M 4		1026
	10,1	M6 (3m)	90	38	36,48	21623	IRCM 143 / 280 M 4		1026
Ø360	2,1	M5 (2m)	18,5	7,6	185,20	22224	IRCM 143 / 180 M 4b	277 278	504
	2,4	M5 (2m)	22	8,5	164,48	23630	IRCM 143 / 180 L 4b		519
	2,7	M5 (2m)	30	9,5	147,37	28831	IRCM 143 / 200 L 4c		543
	2,8	M6 (3m)	30	10	133,57	27389	IRCM 143 / 200 L 4c		543
	3,4	M5 (2m)	30	12	120,55	22825	IRCM 143 / 200 L 4c		543
	4	M5 (2m)	37	14	103,36	24129	IRCM 143 / 225 S 4a		682
	4,5	M5 (2m)	45	16	85,55	25678	IRCM 143 / 225 M 4c		698
	5,1	M5 (2m)	45	18	76,32	22825	IRCM 143 / 225 M 4c		698
	5,7	M5 (2m)	55	20	68,56	25107	IRCM 143 / 250 M 4c		788
	6,5	M5 (2m)	75	23	61,75	29771	IRCM 143 / 280 S 4		961
	7,1	M5 (2m)	75	25	55,94	27389	IRCM 143 / 280 S 4		961
	7,6	M5 (2m)	75	27	50,94	25361	IRCM 143 / 280 S 4		961
	8,8	M5 (2m)	90	31	44,70	26506	IRCM 143 / 280 M 4		1026
	9,9	M5 (2m)	90	35	39,89	23477	IRCM 143 / 280 M 4		1026
Ø380	2,3	M5 (2m)	22	7,6	185,20	26428	IRCM 143 / 180 L 4b	277 278	519
	2,5	M5 (2m)	22	8,5	164,48	23630	IRCM 143 / 180 L 4b		519
	2,8	M4 (1Am)	30	9,5	147,37	28831	IRCM 143 / 200 L 4c		543
	3	M5 (2m)	30	10	133,57	27389	IRCM 143 / 200 L 4c		543
	3,6	M4 (1Am)	37	12	120,55	28150	IRCM 143 / 225 S 4a		682
	4,2	M4 (1Am)	37	14	103,36	24129	IRCM 143 / 225 S 4a		682
	4,8	M5 (2m)	45	16	85,55	25678	IRCM 143 / 225 M 4c		698
	5,4	M5 (2m)	55	18	76,32	27897	IRCM 143 / 250 M 4c		788
	6	M4 (1Am)	55	20	68,56	25107	IRCM 143 / 250 M 4c		788
	6,9	M4 (1Am)	75	23	61,75	29771	IRCM 143 / 280 S 4		961
	7,5	M5 (2m)	75	25	55,94	27389	IRCM 143 / 280 S 4		961
	8,1	M5 (2m)	75	27	50,94	25361	IRCM 143 / 280 S 4		961
	9,2	M5 (2m)	90	31	44,70	26506	IRCM 143 / 280 M 4		1026
	10,4	M5 (2m)	90	35	39,89	23477	IRCM 143 / 280 M 4		1026



50 Ton

6/1 Donam / Falls / Retombées

i.Mak®

D _T Tambur Çapı Drum Diameter <i>Diamètre de l'arbre</i> [mm]	V _h Kaldırma Hızı Lifting Speeds <i>Vitesse de levage</i> [m/min]	Vinç Sınıfı Crane Class <i>Classification de l'application de levage</i> ISO (FEM)	P ₁ Motor Gücü Power <i>Puissance</i> [kW]	n ₂ Çıkış Devri Output Speeds <i>Vitesse de sortie</i> [r.p.m]	i Tahvil Ratio <i>Rapport de réduction</i>	M ₂ Çıkış Momenti Output Torque <i>Couple de sortie</i>	Tip Type <i>Typ</i>		 kg
Ø340	1,4	M7 (4m)	15	7,6	185,20	18019	IRCM 143 / 160 L 4a	277 278	457
	1,5	M7 (4m)	15	8,5	164,48	16111	IRCM 143 / 160 L 4a		457
	1,7	M7 (4m)	15	9,5	147,37	14415	IRCM 143 / 160 L 4a		457
	1,8	M8 (5m)	18,5	10	133,57	16890	IRCM 143 / 180 M 4b		504
	2,1	M7 (4m)	18,5	12	120,55	14075	IRCM 143 / 180 M 4b		504
	2,5	M7 (4m)	22	14	103,36	14347	IRCM 143 / 180 L 4b		519
	2,8	M7 (4m)	30	16	85,55	17118	IRCM 143 / 200 L 4c		543
	3,2	M7 (4m)	30	18	76,32	15216	IRCM 143 / 200 L 4c		543
	3,6	M7 (4m)	37	20	68,56	16890	IRCM 143 / 225 S 4a		682
	4,1	M7 (4m)	37	23	61,75	14687	IRCM 143 / 225 S 4a		682
	4,4	M7 (4m)	45	25	55,94	16434	IRCM 143 / 225 M 4c		698
	4,8	M7 (4m)	45	27	50,94	15216	IRCM 143 / 225 M 4c		698
	5,5	M7 (4m)	55	31	44,70	16198	IRCM 143 / 250 M 4c		788
	6,2	M7 (4m)	55	35	39,89	14347	IRCM 143 / 250 M 4c		788
	6,8	M7 (4m)	75	38	36,48	18019	IRCM 143 / 280 S 4		961
	7,7	M7 (4m)	75	43	32,74	15924	IRCM 143 / 280 S 4		961
	8,4	M7 (4m)	75	47	30,05	14569	IRCM 143 / 280 S 4		961
	9,3	M7 (4m)	90	52	27,08	15802	IRCM 143 / 280 M 4		1026

Vinç sistemleri kaldırma redüktörleri güç ve devir tabloları / Power and ratio table for hoisting applications / Tableau de classification des couples et rapports de réduction pour les applications de levage



D _T Tambur Çapı Drum Diameter Diamètre de l'arbre [mm]	V _h Kaldırma Hızı Lifting Speeds Vitesse de levage [m/min]	Vinç Sınıfı Crane Class Classification de l'application de levage ISO (FEM)	P ₁ Motor Gücü Power Puissance [kW]	n ₂ Çıkış Devri Output Speeds Vitesse de sortie [r.p.m]	i Tahvil Ratio Rapport de réduction	M ₂ Çıkış Momenti Output Torque Couple de sortie	Tip Type Typ		
Ø320	0,9	M6 (3m)	9,2	7,1	198,33	11830	IRCM 123 / 132 M 4c	275 276	396
	1,1	M6 (3m)	11	8,7	161,00	11543	IRCM 123 / 160 M 4b		437
	1,3	M6 (3m)	15	10	134,47	13695	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	1,5	M6 (3m)	15	12	118,33	11412	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	1,6	M6 (3m)	15	13	105,00	10534	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	1,9	M6 (3m)	18,5	15	93,80	11260	IRCM 123 / 180 M 4b		504
	2,1	M6 (3m)	18,5	17	84,26	9935	IRCM 123 / 180 M 4b		504
	2,4	M6 (3m)	22	19	73,18	10571	IRCM 123 / 180 L 4b		519
	2,8	M6 (3m)	30	22	64,40	12450	IRCM 123 / 200 L 4c		543
	3,1	M6 (3m)	30	25	57,14	10956	IRCM 123 / 200 L 4c		543
	3,4	M6 (3m)	30	27	51,05	10144	IRCM 123 / 200 L 4c		543
	3,9	M6 (3m)	37	31	45,85	10897	IRCM 123 / 225 S 4a		682
	0,9	M4 (1Am)	9,2	7	201,03	11999	IRCM 103 / 132 M 4c	273 274	312
	1	M4 (1Am)	9,2	7,8	178,67	10768	IRCM 103 / 132 M 4c		312
	1,2	M4 (1Am)	11	9,7	144,67	10353	IRCM 103 / 160 M 4b		354
	1,5	M4 (1Am)	15	12	120,05	11412	IRCM 103 / 160 L 4a		374
	1,6	M4 (1Am)	15	13	110,13	10534	IRCM 103 / 160 L 4a		374
	1,8	M4 (1Am)	18,5	14	96,64	12064	IRCM 103 / 180 M 4b		421
	2,3	M4 (1Am)	22	18	79,30	11159	IRCM 103 / 180 L 4b		436
	2,4	M4 (1Am)	22	19	72,48	10571	IRCM 103 / 180 L 4b		436
	3	M4 (1Am)	30	24	59,24	11412	IRCM 103 / 200 L 4c		459
	3,4	M3 (1Bm)	30	27	52,31	10144	IRCM 103 / 200 L 4c		459
Ø340	1	M8 (5m)	9,2	7,6	185,20	11052	IRCM 143 / 132 M 4c	277 278	396
	1,1	M8 (5m)	11	8,5	164,48	11815	IRCM 143 / 160 M 4b		437
	1,3	M8 (5m)	15	9,5	147,37	14415	IRCM 143 / 160 L 4a		457
	1,3	M8 (5m)	15	10	133,57	13695	IRCM 143 / 160 L 4a		457
	1,6	M8 (5m)	15	12	120,55	11412	IRCM 143 / 160 L 4a		457
	1,9	M8 (5m)	18,5	14	103,36	12064	IRCM 143 / 180 M 4b		504
	2,1	M8 (5m)	18,5	16	85,55	10556	IRCM 143 / 180 M 4b		504
	2,4	M8 (5m)	22	18	76,32	11159	IRCM 143 / 180 L 4b		519
	2,7	M8 (5m)	30	20	68,56	13695	IRCM 143 / 200 L 4c		543
	3,1	M8 (5m)	30	23	61,75	11908	IRCM 143 / 200 L 4c		543
	3,3	M8 (5m)	30	25	55,94	10956	IRCM 143 / 200 L 4c		543
	3,6	M8 (5m)	37	27	50,94	12511	IRCM 143 / 225 S 4a		682
	4,1	M8 (5m)	37	31	44,70	10897	IRCM 143 / 225 S 4a		682
	4,7	M8 (5m)	45	35	39,89	11738	IRCM 143 / 225 M 4c		698
	5,1	M8 (5m)	45	38	36,48	10812	IRCM 143 / 225 M 4c		698
	5,7	M8 (5m)	55	43	32,74	11678	IRCM 143 / 250 M 4c		788
	6,3	M8 (5m)	55	47	30,05	10684	IRCM 143 / 250 M 4c		788
	6,9	M8 (5m)	75	52	27,08	13168	IRCM 143 / 280 S 4		961
	0,9	M6 (3m)	9,2	7,1	198,33	11830	IRCM 123 / 132 M 4c	275 276	396
	1,2	M6 (3m)	11	8,7	161,00	11543	IRCM 123 / 160 M 4b		437
	1,3	M6 (3m)	15	10	134,47	13695	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	1,6	M6 (3m)	15	12	118,33	11412	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	1,7	M6 (3m)	15	13	105,00	10534	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	2	M6 (3m)	18,5	15	93,80	11260	IRCM 123 / 180 M 4b		504
	2,3	M6 (3m)	22	17	84,26	11815	IRCM 123 / 180 L 4b		519
	2,5	M6 (3m)	22	19	73,18	10571	IRCM 123 / 180 L 4b		519
	2,9	M6 (3m)	30	22	64,40	12450	IRCM 123 / 200 L 4c		543
	3,3	M6 (3m)	30	25	57,14	10956	IRCM 123 / 200 L 4c		543
	3,6	M6 (3m)	37	27	51,05	12511	IRCM 123 / 225 S 4a		682
	4,1	M6 (3m)	37	31	45,85	10897	IRCM 123 / 225 S 4a		682

**50 Ton****8/1 Donam / Falls / Retombées****I.Mak®**

D _T Tambur Çapı Drum Diameter <i>Diamètre de l'arbre</i> [mm]	V _h Kaldırma Hızı Lifting Speeds <i>Vitesse de levage</i> [m/min]	Vinç Sınıfı Crane Class <i>Classification de l'application de levage</i> ISO (FEM)	P ₁ Motor Gücü Power <i>Puissance</i> [kW]	n ₂ Çıkış Devri Output Speeds <i>Vitesse de sortie</i> [r.p.m]	i Tahvil Ratio <i>Rapport de réduction</i>	M ₂ Çıkış Momenti Output Torque <i>Couple de sortie</i>	Tip Type <i>Typ</i>		
Ø360	1,1	M8 (5m)	11	7,6	185,20	13214	IRCM 143 / 160 M 4b	277 278	437
	1,2	M8 (5m)	11	8,5	164,48	11815	IRCM 143 / 160 M 4b		437
	1,3	M8 (5m)	15	9,5	147,37	14415	IRCM 143 / 160 L 4a		457
	1,4	M8 (5m)	15	10	133,57	13695	IRCM 143 / 160 L 4a		457
	1,7	M8 (5m)	15	12	120,55	11412	IRCM 143 / 160 L 4a		457
	2	M8 (5m)	18,5	14	103,36	12064	IRCM 143 / 180 M 4b		504
	2,3	M8 (5m)	22	16	85,55	12553	IRCM 143 / 180 L 4b		519
	2,5	M8 (5m)	22	18	76,32	11159	IRCM 143 / 180 L 4b		519
	2,8	M8 (5m)	30	20	68,56	13695	IRCM 143 / 200 L 4c		543
	3,2	M8 (5m)	30	23	61,75	11908	IRCM 143 / 200 L 4c		543
	3,5	M8 (5m)	37	25	55,94	13512	IRCM 143 / 225 S 4a		682
	3,8	M8 (5m)	37	27	50,94	12511	IRCM 143 / 225 S 4a		682
	4,4	M8 (5m)	45	31	44,70	13253	IRCM 143 / 225 M 4c		698
	4,9	M8 (5m)	45	35	39,89	11738	IRCM 143 / 225 M 4c		698
	5,4	M8 (5m)	55	38	36,48	13214	IRCM 143 / 250 M 4c		788
	6,1	M8 (5m)	55	43	32,74	11678	IRCM 143 / 250 M 4c		788
	6,6	M8 (5m)	75	47	30,05	14569	IRCM 143 / 280 S 4		961
	7,3	M8 (5m)	75	52	27,08	13168	IRCM 143 / 280 S 4		961
	1	M6 (3m)	9,2	7,1	198,33	11830	IRCM 123 / 132 M 4c	275 276	396
	1,2	M6 (3m)	11	8,7	161,00	11543	IRCM 123 / 160 M 4b		437
	1,4	M6 (3m)	15	10	134,47	13695	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	1,7	M6 (3m)	15	12	118,33	11412	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	1,8	M6 (3m)	18,5	13	105,00	12992	IRCM 123 / 180 M 4b		504
	2,1	M6 (3m)	18,5	15	93,80	11260	IRCM 123 / 180 M 4b		504
	2,4	M6 (3m)	22	17	84,26	11815	IRCM 123 / 180 L 4b		519
	2,7	M6 (3m)	30	19	73,18	14415	IRCM 123 / 200 L 4c		543
	3,1	M6 (3m)	30	22	64,40	12450	IRCM 123 / 200 L 4c		543
	3,5	M6 (3m)	37	25	57,14	13512	IRCM 123 / 225 S 4a		682
	3,8	M6 (3m)	37	27	51,05	12511	IRCM 123 / 225 S 4a		682
	4,4	M5 (2m)	45	31	45,85	13253	IRCM 123 / 225 M 4c		698
Ø380	1,1	M8 (5m)	11	7,6	185,20	13214	IRCM 143 / 160 M 4b	277 278	437
	1,3	M8 (5m)	15	8,5	164,48	16111	IRCM 143 / 160 L 4a		457
	1,4	M8 (5m)	15	9,5	147,37	14415	IRCM 143 / 160 L 4a		457
	1,5	M8 (5m)	15	10	133,57	13695	IRCM 143 / 160 L 4a		457
	1,8	M8 (5m)	18,5	12	120,55	14075	IRCM 143 / 180 M 4b		504
	2,1	M8 (5m)	18,5	14	103,36	12064	IRCM 143 / 180 M 4b		504
	2,4	M8 (5m)	22	16	85,55	12553	IRCM 143 / 180 L 4b		519
	2,7	M8 (5m)	30	18	76,32	15216	IRCM 143 / 200 L 4c		543
	3	M8 (5m)	30	20	68,56	13695	IRCM 143 / 200 L 4c		543
	3,4	M8 (5m)	30	23	61,75	11908	IRCM 143 / 200 L 4c		543
	3,7	M8 (5m)	37	25	55,94	13512	IRCM 143 / 225 S 4a		682
	4	M8 (5m)	37	27	50,94	12511	IRCM 143 / 225 S 4a		682
	4,6	M8 (5m)	45	31	44,70	13253	IRCM 143 / 225 M 4c		698
	5,2	M8 (5m)	45	35	39,89	11738	IRCM 143 / 225 M 4c		698
	5,7	M8 (5m)	55	38	36,48	13214	IRCM 143 / 250 M 4c		788
	6,4	M8 (5m)	75	43	32,74	15924	IRCM 143 / 280 S 4		961
	7	M8 (5m)	75	47	30,05	14569	IRCM 143 / 280 S 4		961
	7,8	M8 (5m)	75	52	27,08	13168	IRCM 143 / 280 S 4		961

Vinç sistemleri kaldırma redüktörleri güç ve devir tabloları / Power and ratio table for hoisting applications / Tableau de classification des couples et rapports de réduction pour les applications de levage



D _T Tambur Çapı Drum Diameter Diamètre de l'arbre [mm]	V _h Kaldırma Hızı Lifting Speeds Vitesse de levage [m/min]	Vinç Sınıfı Crane Class Classification de l'application de levage ISO (FEM)	P ₁ Motor Gücü Power Puissance [kW]	n ₂ Çıkış Devri Output Speeds Vitesse de sortie [r.p.m]	i Tahvil Ratio Rapport de réduction	M ₂ Çıkış Momenti Output Torque Couple de sortie	Tip Type Typ		 kg
Ø380	1,1	M6 (3m)	11	7,1	198,33	14145	IRCM 123 / 160 M 4b	275 276	437
	1,3	M5 (2m)	15	8,7	161,00	15741	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	1,5	M5 (2m)	15	10	134,47	13695	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	1,8	M5 (2m)	18,5	12	118,33	14075	IRCM 123 / 180 M 4b		504
	1,9	M5 (2m)	18,5	13	105,00	12992	IRCM 123 / 180 M 4b		504
	2,2	M5 (2m)	22	15	93,80	13390	IRCM 123 / 180 L 4b		519
	2,5	M5 (2m)	22	17	84,26	11815	IRCM 123 / 180 L 4b		519
	2,8	M5 (2m)	30	19	73,18	14415	IRCM 123 / 200 L 4c		543
	3,3	M5 (2m)	30	22	64,40	12450	IRCM 123 / 200 L 4c		543
	3,7	M5 (2m)	37	25	57,14	13512	IRCM 123 / 225 S 4a		682
	4	M5 (2m)	37	27	51,05	12511	IRCM 123 / 225 S 4a		682
	4,6	M5 (2m)	45	31	45,85	13253	IRCM 123 / 225 M 4c		698
Ø400	1,2	M8 (5m)	11	7,6	185,20	13214	IRCM 143 / 160 M 4b	277 278	437
	1,3	M8 (5m)	15	8,5	164,48	16111	IRCM 143 / 160 L 4a		457
	1,5	M8 (5m)	15	9,5	147,37	14415	IRCM 143 / 160 L 4a		457
	1,6	M8 (5m)	15	10	133,57	13695	IRCM 143 / 160 L 4a		457
	1,9	M8 (5m)	18,5	12	120,55	14075	IRCM 143 / 180 M 4b		504
	2,2	M8 (5m)	22	14	103,36	14347	IRCM 143 / 180 L 4b		519
	2,5	M8 (5m)	22	16	85,55	12553	IRCM 143 / 180 L 4b		519
	2,8	M8 (5m)	30	18	76,32	15216	IRCM 143 / 200 L 4c		543
	3,1	M8 (5m)	30	20	68,56	13695	IRCM 143 / 200 L 4c		543
	3,6	M8 (5m)	37	23	61,75	14687	IRCM 143 / 225 S 4a		682
	3,9	M8 (5m)	37	25	55,94	13512	IRCM 143 / 225 S 4a		682
	4,2	M8 (5m)	37	27	50,94	12511	IRCM 143 / 225 S 4a		682
	4,9	M8 (5m)	45	31	44,70	13253	IRCM 143 / 225 M 4c		698
	5,5	M8 (5m)	55	35	39,89	14347	IRCM 143 / 250 M 4c		788
	6	M8 (5m)	55	38	36,48	13214	IRCM 143 / 250 M 4c		788
	6,8	M8 (5m)	75	43	32,74	15924	IRCM 143 / 280 S 4		961
	7,4	M8 (5m)	75	47	30,05	14569	IRCM 143 / 280 S 4		961
	8,2	M8 (5m)	75	52	27,08	13168	IRCM 143 / 280 S 4		961
	1,1	M5 (2m)	11	7,1	198,33	14145	IRCM 123 / 160 M 4b	275 276	437
	1,4	M5 (2m)	15	8,7	161,00	15741	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	1,6	M5 (2m)	15	10	134,47	13695	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	1,9	M5 (2m)	18,5	12	118,33	14075	IRCM 123 / 180 M 4b		504
	2	M5 (2m)	18,5	13	105,00	12992	IRCM 123 / 180 M 4b		504
	2,4	M5 (2m)	22	15	93,80	13390	IRCM 123 / 180 L 4b		519
	2,7	M5 (2m)	30	17	84,26	16111	IRCM 123 / 200 L 4c		543
	3	M5 (2m)	30	19	73,18	14415	IRCM 123 / 200 L 4c		543
	3,5	M5 (2m)	37	22	64,40	15355	IRCM 123 / 225 S 4a		682
	3,9	M5 (2m)	37	25	57,14	13512	IRCM 123 / 225 S 4a		682
	4,2	M5 (2m)	37	27	51,05	12511	IRCM 123 / 225 S 4a		682
	4,9	M4 (1Am)	45	31	45,85	13253	IRCM 123 / 225 M 4c		698



50 Ton

8/1 Donam / Falls / Retombées

I.Mak®

D _T Tambur Çapı Drum Diameter <i>Diamètre de l'arbre</i> [mm]	V _h Kaldırma Hızı Lifting Speeds <i>Vitesse de levage</i> [m/min]	Vinç Sınıfı Crane Class <i>Classification de l'application de levage</i> ISO (FEM)	P ₁ Motor Gücü Power <i>Puissance</i> [kW]	n ₂ Çıkış Devri Output Speeds <i>Vitesse de sortie</i> [r.p.m]	i Tahvil Ratio <i>Rapport de réduction</i>	M ₂ Çıkış Momenti Output Torque <i>Couple de sortie</i>	Tip Type <i>Typ</i>		
Ø420	1,3	M8 (5m)	15	7,6	185,20	18019	IRCM 143 / 160 L 4a	277 278	457
	1,4	M8 (5m)	15	8,5	164,48	16111	IRCM 143 / 160 L 4a		457
	1,6	M7 (4m)	15	9,5	147,37	14415	IRCM 143 / 160 L 4a		457
	1,6	M8 (5m)	15	10	133,57	13695	IRCM 143 / 160 L 4a		457
	2	M8 (5m)	18,5	12	120,55	14075	IRCM 143 / 180 M 4b		504
	2,3	M7 (4m)	22	14	103,36	14347	IRCM 143 / 180 L 4b		519
	2,6	M8 (5m)	30	16	85,55	17118	IRCM 143 / 200 L 4c		543
	3	M8 (5m)	30	18	76,32	15216	IRCM 143 / 200 L 4c		543
	3,3	M8 (5m)	30	20	68,56	13695	IRCM 143 / 200 L 4c		543
	3,8	M8 (5m)	37	23	61,75	14687	IRCM 143 / 225 S 4a		682
	4,1	M8 (5m)	37	25	55,94	13512	IRCM 143 / 225 S 4a		682
	4,5	M8 (5m)	45	27	50,94	15216	IRCM 143 / 225 M 4c		698
	5,1	M8 (5m)	45	31	44,70	13253	IRCM 143 / 225 M 4c		698
	5,8	M8 (5m)	55	35	39,89	14347	IRCM 143 / 250 M 4c		788
	6,3	M8 (5m)	55	38	36,48	13214	IRCM 143 / 250 M 4c		788
	7,1	M8 (5m)	75	43	32,74	15924	IRCM 143 / 280 S 4		961
	7,7	M8 (5m)	75	47	30,05	14569	IRCM 143 / 280 S 4		961
	8,6	M8 (5m)	75	52	27,08	13168	IRCM 143 / 280 S 4		961
	1,2	M5 (2m)	11	7,1	198,33	14145	IRCM 123 / 160 M 4b	275 276	437
	1,4	M5 (2m)	15	8,7	161,00	15741	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	1,6	M4 (1Am)	15	10	134,47	13695	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	2	M4 (1Am)	18,5	12	118,33	14075	IRCM 123 / 180 M 4b		504
	2,1	M4 (1Am)	18,5	13	105,00	12992	IRCM 123 / 180 M 4b		504
	2,5	M4 (1Am)	22	15	93,80	13390	IRCM 123 / 180 L 4b		519
	2,8	M4 (1Am)	30	17	84,26	16111	IRCM 123 / 200 L 4c		543
	3,1	M4 (1Am)	30	19	73,18	14415	IRCM 123 / 200 L 4c		543
	3,6	M4 (1Am)	37	22	64,40	15355	IRCM 123 / 225 S 4a		682
	4,1	M4 (1Am)	37	25	57,14	13512	IRCM 123 / 225 S 4a		682
	4,5	M4 (1Am)	45	27	51,05	15216	IRCM 123 / 225 M 4c		698
	5,1	M4 (1Am)	45	31	45,85	13253	IRCM 123 / 225 M 4c		698
Ø440	1,3	M7 (4m)	15	7,6	185,20	18019	IRCM 143 / 160 L 4a	277 278	457
	1,5	M8 (5m)	15	8,5	164,48	16111	IRCM 143 / 160 L 4a		457
	1,6	M7 (4m)	15	9,5	147,37	14415	IRCM 143 / 160 L 4a		457
	1,7	M8 (5m)	15	10	133,57	13695	IRCM 143 / 160 L 4a		457
	2,1	M7 (4m)	18,5	12	120,55	14075	IRCM 143 / 180 M 4b		504
	2,4	M7 (4m)	22	14	103,36	14347	IRCM 143 / 180 L 4b		519
	2,8	M8 (5m)	30	16	85,55	17118	IRCM 143 / 200 L 4c		543
	3,1	M7 (4m)	30	18	76,32	15216	IRCM 143 / 200 L 4c		543
	3,5	M7 (4m)	37	20	68,56	16890	IRCM 143 / 225 S 4a		682
	4	M7 (4m)	37	23	61,75	14687	IRCM 143 / 225 S 4a		682
	4,3	M8 (5m)	37	25	55,94	13512	IRCM 143 / 225 S 4a		682
	4,7	M8 (5m)	45	27	50,94	15216	IRCM 143 / 225 M 4c		698
	5,4	M8 (5m)	55	31	44,70	16198	IRCM 143 / 250 M 4c		788
	6	M8 (5m)	55	35	39,89	14347	IRCM 143 / 250 M 4c		788
	6,6	M8 (5m)	75	38	36,48	18019	IRCM 143 / 280 S 4		961
	7,4	M7 (4m)	75	43	32,74	15924	IRCM 143 / 280 S 4		961
	8,1	M7 (4m)	75	47	30,05	14569	IRCM 143 / 280 S 4		961
	9	M7 (4m)	90	52	27,08	15802	IRCM 143 / 280 M 4		1026

Vinç sistemleri kaldırma redüktörleri güç ve devir tabloları / Power and ratio table for hoisting applications / Tableau de classification des couples et rapports de réduction pour les applications de levage



D _T Tambur Çapı Drum Diameter Diamètre de l'arbre [mm]	V _h Kaldırma Hızı Lifting Speeds Vitesse de levage [m/min]	Vinç Sınıfı Crane Class Classification de l'application de levage ISO (FEM)	P ₁ Motor Gücü Power Puissance [kW]	n ₂ Çıkış Devri Output Speeds Vitesse de sortie [r.p.m]	i Tahvil Ratio Rapport de réduction	M ₂ Çıkış Momenti Output Torque Couple de sortie	Tip Type Typ		 kg
Ø440	1,2	M4 (1Am)	11	7,1	198,33	14145	IRCM 123 / 160 M 4b	275 276	437
	1,5	M4 (1Am)	15	8,7	161,00	15741	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	1,7	M4 (1Am)	15	10	134,47	13695	IRCM 123 / 160 L 4a		457
	2,1	M4 (1Am)	18,5	12	118,33	14075	IRCM 123 / 180 M 4b		504
	2,2	M4 (1Am)	22	13	105,00	15450	IRCM 123 / 180 L 4b		519
	2,6	M4 (1Am)	30	15	93,80	18260	IRCM 123 / 200 L 4c		543
	2,9	M4 (1Am)	30	17	84,26	16111	IRCM 123 / 200 L 4c		543
	3,3	M4 (1Am)	30	19	73,18	14415	IRCM 123 / 200 L 4c		543
	3,8	M4 (1Am)	37	22	64,40	15355	IRCM 123 / 225 S 4a		682
	4,3	M4 (1Am)	37	25	57,14	13512	IRCM 123 / 225 S 4a		682
	4,7	M4 (1Am)	45	27	51,05	15216	IRCM 123 / 225 M 4c		698
	5,4	M4 (1Am)	55	31	45,85	16198	IRCM 123 / 250 M 4c		788
Ø460	1,4	M7 (4m)	15	7,6	185,20	18019	IRCM 143 / 160 L 4a	277 278	457
	1,5	M7 (4m)	15	8,5	164,48	16111	IRCM 143 / 160 L 4a		457
	1,7	M7 (4m)	15	9,5	147,37	14415	IRCM 143 / 160 L 4a		457
	1,8	M8 (5m)	18,5	10	133,57	16890	IRCM 143 / 180 M 4b		504
	2,2	M7 (4m)	22	12	120,55	16738	IRCM 143 / 180 L 4b		519
	2,5	M7 (4m)	22	14	103,36	14347	IRCM 143 / 180 L 4b		519
	2,9	M7 (4m)	30	16	85,55	17118	IRCM 143 / 200 L 4c		543
	3,2	M7 (4m)	30	18	76,32	15216	IRCM 143 / 200 L 4c		543
	3,6	M7 (4m)	37	20	68,56	16890	IRCM 143 / 225 S 4a		682
	4,2	M7 (4m)	37	23	61,75	14687	IRCM 143 / 225 S 4a		682
	4,5	M7 (4m)	45	25	55,94	16434	IRCM 143 / 225 M 4c		698
	4,9	M7 (4m)	45	27	50,94	15216	IRCM 143 / 225 M 4c		698
	5,6	M7 (4m)	55	31	44,70	16198	IRCM 143 / 250 M 4c		788
	6,3	M7 (4m)	55	35	39,89	14347	IRCM 143 / 250 M 4c		788
	6,9	M7 (4m)	75	38	36,48	18019	IRCM 143 / 280 S 4		961
	7,8	M7 (4m)	75	43	32,74	15924	IRCM 143 / 280 S 4		961
	8,5	M7 (4m)	75	47	30,05	14569	IRCM 143 / 280 S 4		961
	9,4	M7 (4m)	90	52	27,08	15802	IRCM 143 / 280 M 4		1026
Ø480	1,4	M7 (4m)	15	7,6	185,20	18019	IRCM 143 / 160 L 4a	277 278	457
	1,6	M7 (4m)	15	8,5	164,48	16111	IRCM 143 / 160 L 4a		457
	1,8	M7 (4m)	18,5	9,5	147,37	17779	IRCM 143 / 180 M 4b		504
	1,9	M7 (4m)	18,5	10	133,57	16890	IRCM 143 / 180 M 4b		504
	2,3	M7 (4m)	22	12	120,55	16738	IRCM 143 / 180 L 4b		519
	2,6	M7 (4m)	30	14	103,36	19564	IRCM 143 / 200 L 4c		543
	3	M7 (4m)	30	16	85,55	17118	IRCM 143 / 200 L 4c		543
	3,4	M7 (4m)	30	18	76,32	15216	IRCM 143 / 200 L 4c		543
	3,8	M7 (4m)	37	20	68,56	16890	IRCM 143 / 225 S 4a		682
	4,3	M7 (4m)	37	23	61,75	14687	IRCM 143 / 225 S 4a		682
	4,7	M7 (4m)	45	25	55,94	16434	IRCM 143 / 225 M 4c		698
	5,1	M7 (4m)	45	27	50,94	15216	IRCM 143 / 225 M 4c		698
	5,8	M7 (4m)	55	31	44,70	16198	IRCM 143 / 250 M 4c		788
	6,6	M7 (4m)	75	35	39,89	19564	IRCM 143 / 280 S 4		961
	7,2	M7 (4m)	75	38	36,48	18019	IRCM 143 / 280 S 4		961
	8,1	M7 (4m)	75	43	32,74	15924	IRCM 143 / 280 S 4		961
	8,9	M7 (4m)	90	47	30,05	17483	IRCM 143 / 280 M 4		1026
	9,8	M7 (4m)	90	52	27,08	15802	IRCM 143 / 280 M 4		1026

**50 Ton****8/1 Donam / Falls / Retombées****i.Mak®**

D _T Tambur Çapı Drum Diameter Diamètre de l'arbre [mm]	V _h Kaldırma Hızı Lifting Speeds Vitesse de levage [m/min]	Vinç Sınıfı Crane Class Classification de l'application de levage ISO (FEM)	P ₁ Motor Gücü Power Puissance [kW]	n ₂ Çıkış Devri Output Speeds Vitesse de sortie [r.p.m]	i Tahvil Ratio Rapport de réduction	M ₂ Çıkış Momenti Output Torque Couple de sortie	Tip Type Typ		 kg
Ø500	1,5	M7 (4m)	15	7,6	185,20	18019	IRCM 143 / 160 L 4a	277 278	457
	1,7	M7 (4m)	15	8,5	164,48	16111	IRCM 143 / 160 L 4a		457
	1,9	M7 (4m)	18,5	9,5	147,37	17779	IRCM 143 / 180 M 4b		504
	2	M7 (4m)	18,5	10	133,57	16890	IRCM 143 / 180 M 4b		504
	2,4	M7 (4m)	22	12	120,55	16738	IRCM 143 / 180 L 4b		519
	2,7	M7 (4m)	30	14	103,36	19564	IRCM 143 / 200 L 4c		543
	3,1	M7 (4m)	30	16	85,55	17118	IRCM 143 / 200 L 4c		543
	3,5	M7 (4m)	37	18	76,32	18767	IRCM 143 / 225 S 4a		682
	3,9	M7 (4m)	37	20	68,56	16890	IRCM 143 / 225 S 4a		682
	4,5	M7 (4m)	45	23	61,75	17863	IRCM 143 / 225 M 4c		698
	4,9	M7 (4m)	45	25	55,94	16434	IRCM 143 / 225 M 4c		698
	5,3	M7 (4m)	55	27	50,94	18598	IRCM 143 / 250 M 4c		788
	6,1	M7 (4m)	55	31	44,70	16198	IRCM 143 / 250 M 4c		788
	6,9	M7 (4m)	75	35	39,89	19564	IRCM 143 / 280 S 4		961
	7,5	M7 (4m)	75	38	36,48	18019	IRCM 143 / 280 S 4		961
	8,4	M7 (4m)	75	43	32,74	15924	IRCM 143 / 280 S 4		961
	9,2	M7 (4m)	90	47	30,05	17483	IRCM 143 / 280 M 4		1026
	10,2	M7 (4m)	90	52	27,08	15802	IRCM 143 / 280 M 4		1026

Vinç sistemleri kaldırma redüktörleri güç ve devir tabloları / Power and ratio table for hoisting applications / Tableau de classification des couples et rapports de réduction pour les applications de levage



D _T Tambur Çapı Drum Diameter Diamètre de l'arbre [mm]	V _h Kaldırma Hızı Lifting Speeds Vitesse de levage [m/min]	Vinç Sınıfı Crane Class Classification de l'application de levage ISO (FEM)	P ₁ Motor Gücü Power Puissance [kW]	n ₂ Çıkış Devri Output Speeds Vitesse de sortie [r.p.m]	i Tahvil Ratio Rapport de réduction	M ₂ Çıkış Momenti Output Torque Couple de sortie	Tip Type Typ		 kg
Ø340	1	M8 (5m)	11	7,6	185,20	13214	IRCM 143 / 160 M 4b	277 278	437
	1,1	M8 (5m)	15	8,5	164,48	16111	IRCM 143 / 160 L 4a		457
	1,3	M8 (5m)	15	9,5	147,37	14415	IRCM 143 / 160 L 4a		457
	1,3	M8 (5m)	15	10	133,57	13695	IRCM 143 / 160 L 4a		457
	1,6	M8 (5m)	18,5	12	120,55	14075	IRCM 143 / 180 M 4b		504
	1,9	M8 (5m)	22	14	103,36	14347	IRCM 143 / 180 L 4b		519
	2,1	M8 (5m)	22	16	85,55	12553	IRCM 143 / 180 L 4b		519
	2,4	M8 (5m)	30	18	76,32	15216	IRCM 143 / 200 L 4c		543
	2,7	M8 (5m)	30	20	68,56	13695	IRCM 143 / 200 L 4c		543
	3,1	M8 (5m)	37	23	61,75	14687	IRCM 143 / 225 S 4a		682
	3,3	M8 (5m)	37	25	55,94	13512	IRCM 143 / 225 S 4a		682
	3,6	M8 (5m)	45	27	50,94	15216	IRCM 143 / 225 M 4c		698
	4,1	M8 (5m)	45	31	44,70	13253	IRCM 143 / 225 M 4c		698
	4,7	M8 (5m)	55	35	39,89	14347	IRCM 143 / 250 M 4c		788
	5,1	M8 (5m)	55	38	36,48	13214	IRCM 143 / 250 M 4c		788
	5,7	M8 (5m)	75	43	32,74	15924	IRCM 143 / 280 S 4		961
	6,3	M8 (5m)	75	47	30,05	14569	IRCM 143 / 280 S 4		961
	6,9	M8 (5m)	75	52	27,08	13168	IRCM 143 / 280 S 4		961
Ø360	1,1	M8 (5m)	15	7,6	185,20	18019	IRCM 143 / 160 L 4a	277 278	457
	1,2	M8 (5m)	15	8,5	164,48	16111	IRCM 143 / 160 L 4a		457
	1,3	M7 (4m)	15	9,5	147,37	14415	IRCM 143 / 160 L 4a		457
	1,4	M8 (5m)	15	10	133,57	13695	IRCM 143 / 160 L 4a		457
	1,7	M7 (4m)	18,5	12	120,55	14075	IRCM 143 / 180 M 4b		504
	2	M7 (4m)	22	14	103,36	14347	IRCM 143 / 180 L 4b		519
	2,3	M8 (5m)	30	16	85,55	17118	IRCM 143 / 200 L 4c		543
	2,5	M8 (5m)	30	18	76,32	15216	IRCM 143 / 200 L 4c		543
	2,8	M8 (5m)	30	20	68,56	13695	IRCM 143 / 200 L 4c		543
	3,2	M7 (4m)	37	23	61,75	14687	IRCM 143 / 225 S 4a		682
	3,5	M8 (5m)	37	25	55,94	13512	IRCM 143 / 225 S 4a		682
	3,8	M8 (5m)	45	27	50,94	15216	IRCM 143 / 225 M 4c		698
	4,4	M8 (5m)	55	31	44,70	16198	IRCM 143 / 250 M 4c		788
	4,9	M8 (5m)	55	35	39,89	14347	IRCM 143 / 250 M 4c		788
	5,4	M8 (5m)	75	38	36,48	18019	IRCM 143 / 280 S 4		961
	6,1	M8 (5m)	75	43	32,74	15924	IRCM 143 / 280 S 4		961
	6,6	M7 (4m)	75	47	30,05	14569	IRCM 143 / 280 S 4		961
	7,3	M7 (4m)	90	52	27,08	15802	IRCM 143 / 280 M 4		1026
Ø380	1,1	M7 (4m)	15	7,6	185,20	18019	IRCM 143 / 160 L 4a	277 278	457
	1,3	M7 (4m)	15	8,5	164,48	16111	IRCM 143 / 160 L 4a		457
	1,4	M7 (4m)	15	9,5	147,37	14415	IRCM 143 / 160 L 4a		457
	1,5	M8 (5m)	18,5	10	133,57	16890	IRCM 143 / 180 M 4b		504
	1,8	M7 (4m)	22	12	120,55	16738	IRCM 143 / 180 L 4b		519
	2,1	M7 (4m)	22	14	103,36	14347	IRCM 143 / 180 L 4b		519
	2,4	M7 (4m)	30	16	85,55	17118	IRCM 143 / 200 L 4c		543
	2,7	M7 (4m)	30	18	76,32	15216	IRCM 143 / 200 L 4c		543
	3	M7 (4m)	37	20	68,56	16890	IRCM 143 / 225 S 4a		682
	3,4	M7 (4m)	37	23	61,75	14687	IRCM 143 / 225 S 4a		682
	3,7	M7 (4m)	45	25	55,94	16434	IRCM 143 / 225 M 4c		698
	4	M7 (4m)	45	27	50,94	15216	IRCM 143 / 225 M 4c		698
	4,6	M7 (4m)	55	31	44,70	16198	IRCM 143 / 250 M 4c		788
	5,2	M7 (4m)	55	35	39,89	14347	IRCM 143 / 250 M 4c		788
	5,7	M7 (4m)	75	38	36,48	18019	IRCM 143 / 280 S 4		961
	6,4	M7 (4m)	75	43	32,74	15924	IRCM 143 / 280 S 4		961
	7	M7 (4m)	75	47	30,05	14569	IRCM 143 / 280 S 4		961
	7,8	M7 (4m)	90	52	27,08	15802	IRCM 143 / 280 M 4		1026



60 Ton

8/1 Donam / Falls / Retombées

I.Mak®

D _T Tambur Çapı Drum Diameter <i>Diamètre de l'arbre</i> [mm]	V _h Kaldırma Hızı Lifting Speeds <i>Vitesse de levage</i> [m/min]	Vinç Sınıfı Crane Class <i>Classification de l'application de levage</i> ISO (FEM)	P ₁ Motor Gücü Power <i>Puissance</i> [kW]	n ₂ Çıkış Devri Output Speeds <i>Vitesse de sortie</i> [r.p.m]	i Tahvil Ratio <i>Rapport de réduction</i>	M ₂ Çıkış Momenti Output Torque <i>Couple de sortie</i>	Tip Type <i>Typ</i>		
Ø400	1,2	M7 (4m)	15	7,6	185,20	18019	IRCM 143 / 160 L 4a	277 278	457
	1,3	M7 (4m)	15	8,5	164,48	16111	IRCM 143 / 160 L 4a		457
	1,5	M7 (4m)	18,5	9,5	147,37	17779	IRCM 143 / 180 M 4b		504
	1,6	M7 (4m)	18,5	10	133,57	16890	IRCM 143 / 180 M 4b		504
	1,9	M7 (4m)	22	12	120,55	16738	IRCM 143 / 180 L 4b		519
	2,2	M7 (4m)	30	14	103,36	19564	IRCM 143 / 200 L 4c		543
	2,5	M7 (4m)	30	16	85,55	17118	IRCM 143 / 200 L 4c		543
	2,8	M7 (4m)	30	18	76,32	15216	IRCM 143 / 200 L 4c		543
	3,1	M7 (4m)	37	20	68,56	16890	IRCM 143 / 225 S 4a		682
	3,6	M7 (4m)	45	23	61,75	17863	IRCM 143 / 225 M 4c		698
	3,9	M7 (4m)	45	25	55,94	16434	IRCM 143 / 225 M 4c		698
	4,2	M7 (4m)	45	27	50,94	15216	IRCM 143 / 225 M 4c		698
	4,9	M7 (4m)	55	31	44,70	16198	IRCM 143 / 250 M 4c		788
	5,5	M7 (4m)	75	35	39,89	19564	IRCM 143 / 280 S 4		961
	6	M7 (4m)	75	38	36,48	18019	IRCM 143 / 280 S 4		961
	6,8	M7 (4m)	75	43	32,74	15924	IRCM 143 / 280 S 4		961
	7,4	M7 (4m)	90	47	30,05	17483	IRCM 143 / 280 M 4		1026
	8,2	M7 (4m)	90	52	27,08	15802	IRCM 143 / 280 M 4		1026
Ø420	1,3	M7 (4m)	15	7,6	185,20	18019	IRCM 143 / 160 L 4a	277 278	457
	1,4	M7 (4m)	15	8,5	164,48	16111	IRCM 143 / 160 L 4a		457
	1,6	M7 (4m)	18,5	9,5	147,37	17779	IRCM 143 / 180 M 4b		504
	1,6	M7 (4m)	18,5	10	133,57	16890	IRCM 143 / 180 M 4b		504
	2	M7 (4m)	22	12	120,55	16738	IRCM 143 / 180 L 4b		519
	2,3	M7 (4m)	30	14	103,36	19564	IRCM 143 / 200 L 4c		543
	2,6	M7 (4m)	30	16	85,55	17118	IRCM 143 / 200 L 4c		543
	3	M7 (4m)	37	18	76,32	18767	IRCM 143 / 225 S 4a		682
	3,3	M7 (4m)	37	20	68,56	16890	IRCM 143 / 225 S 4a		682
	3,8	M7 (4m)	45	23	61,75	17863	IRCM 143 / 225 M 4c		698
	4,1	M7 (4m)	45	25	55,94	16434	IRCM 143 / 225 M 4c		698
	4,5	M7 (4m)	55	27	50,94	18598	IRCM 143 / 250 M 4c		788
	5,1	M7 (4m)	55	31	44,70	16198	IRCM 143 / 250 M 4c		788
	5,8	M7 (4m)	75	35	39,89	19564	IRCM 143 / 280 S 4		961
	6,3	M7 (4m)	75	38	36,48	18019	IRCM 143 / 280 S 4		961
	7,1	M7 (4m)	75	43	32,74	15924	IRCM 143 / 280 S 4		961
	7,7	M7 (4m)	90	47	30,05	17483	IRCM 143 / 280 M 4		1026
	8,6	M7 (4m)	90	52	27,08	15802	IRCM 143 / 280 M 4		1026
Ø440	1,3	M7 (4m)	15	7,6	185,20	18019	IRCM 143 / 160 L 4a	277 278	457
	1,5	M7 (4m)	18,5	8,5	164,48	19871	IRCM 143 / 180 M 4b		504
	1,6	M7 (4m)	18,5	9,5	147,37	17779	IRCM 143 / 180 M 4b		504
	1,7	M7 (4m)	18,5	10	133,57	16890	IRCM 143 / 180 M 4b		504
	2,1	M7 (4m)	22	12	120,55	16738	IRCM 143 / 180 L 4b		519
	2,4	M6 (3m)	30	14	103,36	19564	IRCM 143 / 200 L 4c		543
	2,8	M7 (4m)	30	16	85,55	17118	IRCM 143 / 200 L 4c		543
	3,1	M7 (4m)	37	18	76,32	18767	IRCM 143 / 225 S 4a		682
	3,5	M7 (4m)	37	20	68,56	16890	IRCM 143 / 225 S 4a		682
	4	M7 (4m)	45	23	61,75	17863	IRCM 143 / 225 M 4c		698
	4,3	M7 (4m)	45	25	55,94	16434	IRCM 143 / 225 M 4c		698
	4,7	M7 (4m)	55	27	50,94	18598	IRCM 143 / 250 M 4c		788
	5,4	M7 (4m)	75	31	44,70	22088	IRCM 143 / 280 S 4		961
	6	M7 (4m)	75	35	39,89	19564	IRCM 143 / 280 S 4		961
	6,6	M7 (4m)	75	38	36,48	18019	IRCM 143 / 280 S 4		961
	7,4	M7 (4m)	90	43	32,74	19109	IRCM 143 / 280 M 4		1026
	8,1	M7 (4m)	90	47	30,05	17483	IRCM 143 / 280 M 4		1026

Vinç sistemleri kaldırma redüktörleri güç ve devir tabloları / Power and ratio table for hoisting applications / Tableau de classification des couples et rapports de réduction pour les applications de levage



D _T Tambur Çapı Drum Diameter Diamètre de l'arbre [mm]	V _h Kaldırma Hızı Lifting Speeds Vitesse de levage [m/min]	Vinç Sınıfı Crane Class Classification de l'application de levage ISO (FEM)	P ₁ Motor Gücü Power Puissance [kW]	n ₂ Çıkış Devri Output Speeds Vitesse de sortie [r.p.m]	i Tahvil Ratio Rapport de réduction	M ₂ Çıkış Momenti Output Torque Couple de sortie	Tip Type Typ		
Ø460	1,4	M7 (4m)	15	7,6	185,20	18019	IRCM 143 / 160 L 4a	277 278	457
	1,5	M7 (4m)	18,5	8,5	164,48	19871	IRCM 143 / 180 M 4b		504
	1,7	M6 (3m)	18,5	9,5	147,37	17779	IRCM 143 / 180 M 4b		504
	1,8	M7 (4m)	22	10	133,57	20086	IRCM 143 / 180 L 4b		519
	2,2	M6 (3m)	30	12	120,55	22825	IRCM 143 / 200 L 4c		543
	2,5	M6 (3m)	30	14	103,36	19564	IRCM 143 / 200 L 4c		543
	2,9	M7 (4m)	30	16	85,55	17118	IRCM 143 / 200 L 4c		543
	3,2	M7 (4m)	37	18	76,32	18767	IRCM 143 / 225 S 4a		682
	3,6	M6 (3m)	45	20	68,56	20542	IRCM 143 / 225 M 4c		698
	4,2	M6 (3m)	45	23	61,75	17863	IRCM 143 / 225 M 4c		698
	4,5	M7 (4m)	55	25	55,94	20086	IRCM 143 / 250 M 4c		788
	4,9	M7 (4m)	55	27	50,94	18598	IRCM 143 / 250 M 4c		788
	5,6	M7 (4m)	75	31	44,70	22088	IRCM 143 / 280 S 4		961
	6,3	M7 (4m)	75	35	39,89	19564	IRCM 143 / 280 S 4		961
	6,9	M7 (4m)	75	38	36,48	18019	IRCM 143 / 280 S 4		961
	7,8	M7 (4m)	90	43	32,74	19109	IRCM 143 / 280 M 4		1026
	8,5	M6 (3m)	90	47	30,05	17483	IRCM 143 / 280 M 4		1026
Ø480	1,4	M6 (3m)	15	7,6	185,20	18019	IRCM 143 / 160 L 4a	277 278	457
	1,6	M6 (3m)	18,5	8,5	164,48	19871	IRCM 143 / 180 M 4b		504
	1,8	M6 (3m)	22	9,5	147,37	21143	IRCM 143 / 180 L 4b		519
	1,9	M6 (3m)	22	10	133,57	20086	IRCM 143 / 180 L 4b		519
	2,3	M6 (3m)	30	12	120,55	22825	IRCM 143 / 200 L 4c		543
	2,6	M6 (3m)	30	14	103,36	19564	IRCM 143 / 200 L 4c		543
	3	M6 (3m)	37	16	85,55	21113	IRCM 143 / 225 S 4a		682
	3,4	M6 (3m)	37	18	76,32	18767	IRCM 143 / 225 S 4a		682
	3,8	M6 (3m)	45	20	68,56	20542	IRCM 143 / 225 M 4c		698
	4,3	M6 (3m)	45	23	61,75	17863	IRCM 143 / 225 M 4c		698
	4,7	M6 (3m)	55	25	55,94	20086	IRCM 143 / 250 M 4c		788
	5,1	M6 (3m)	55	27	50,94	18598	IRCM 143 / 250 M 4c		788
	5,8	M6 (3m)	75	31	44,70	22088	IRCM 143 / 280 S 4		961
	6,6	M6 (3m)	75	35	39,89	19564	IRCM 143 / 280 S 4		961
	7,2	M6 (3m)	75	38	36,48	18019	IRCM 143 / 280 S 4		961
	8,1	M6 (3m)	90	43	32,74	19109	IRCM 143 / 280 M 4		1026
Ø500	1,5	M6 (3m)	18,5	7,6	185,20	22224	IRCM 143 / 180 M 4b	277 278	504
	1,7	M6 (3m)	18,5	8,5	164,48	19871	IRCM 143 / 180 M 4b		504
	1,9	M6 (3m)	22	9,5	147,37	21143	IRCM 143 / 180 L 4b		519
	2	M6 (3m)	22	10	133,57	20086	IRCM 143 / 180 L 4b		519
	2,4	M6 (3m)	30	12	120,55	22825	IRCM 143 / 200 L 4c		543
	2,7	M6 (3m)	30	14	103,36	19564	IRCM 143 / 200 L 4c		543
	3,1	M6 (3m)	37	16	85,55	21113	IRCM 143 / 225 S 4a		682
	3,5	M6 (3m)	37	18	76,32	18767	IRCM 143 / 225 S 4a		682
	3,9	M6 (3m)	45	20	68,56	20542	IRCM 143 / 225 M 4c		698
	4,5	M6 (3m)	55	23	61,75	21832	IRCM 143 / 250 M 4c		788
	4,9	M6 (3m)	55	25	55,94	20086	IRCM 143 / 250 M 4c		788
	5,3	M6 (3m)	55	27	50,94	18598	IRCM 143 / 250 M 4c		788
	6,1	M6 (3m)	75	31	44,70	22088	IRCM 143 / 280 S 4		961
	6,9	M6 (3m)	75	35	39,89	19564	IRCM 143 / 280 S 4		961
	7,5	M6 (3m)	90	38	36,48	21623	IRCM 143 / 280 M 4		1026
	8,4	M6 (3m)	90	43	32,74	19109	IRCM 143 / 280 M 4		1026

**75 Ton****6/1 Donam / Falls / Retombées****i.Mak®**

D _T Tambur Çapı Drum Diameter <i>Diamètre de l'arbre</i> [mm]	V _h Kaldırma Hızı Lifting Speeds <i>Vitesse de levage</i> [m/min]	Vinç Sınıfı Crane Class <i>Classification de l'application de levage</i> ISO (FEM)	P ₁ Motor Gücü Power <i>Puissance</i> [kW]	n ₂ Çıkış Devri Output Speeds <i>Vitesse de sortie</i> [r.p.m]	i Tahvil Ratio <i>Rapport de réduction</i>	M ₂ Çıkış Momenti Output Torque <i>Couple de sortie</i>	Tip Type <i>Typ</i>		 kg
Ø340	1,4	M6 (3m)	18,5	7,6	185,20	22224	IRCM 143 / 180 M 4b	277 278	504
	1,5	M6 (3m)	22	8,5	164,48	23630	IRCM 143 / 180 L 4b		519
	1,7	M5 (2m)	22	9,5	147,37	21143	IRCM 143 / 180 L 4b		519
	1,8	M6 (3m)	30	10	133,57	27389	IRCM 143 / 200 L 4c		543
	2,1	M5 (2m)	30	12	120,55	22825	IRCM 143 / 200 L 4c		543
	2,5	M5 (2m)	37	14	103,36	24129	IRCM 143 / 225 S 4a		682
	2,8	M6 (3m)	37	16	85,55	21113	IRCM 143 / 225 S 4a		682
	3,2	M6 (3m)	45	18	76,32	22825	IRCM 143 / 225 M 4c		698
	3,6	M5 (2m)	55	20	68,56	25107	IRCM 143 / 250 M 4c		788
	4,1	M5 (2m)	55	23	61,75	21832	IRCM 143 / 250 M 4c		788
	4,4	M6 (3m)	75	25	55,94	27389	IRCM 143 / 280 S 4		961
	4,8	M6 (3m)	75	27	50,94	25361	IRCM 143 / 280 S 4		961
	5,5	M6 (3m)	75	31	44,70	22088	IRCM 143 / 280 S 4		961
	6,2	M6 (3m)	90	35	39,89	23477	IRCM 143 / 280 M 4		1026
	6,8	M6 (3m)	90	38	36,48	21623	IRCM 143 / 280 M 4		1026

Vinç sistemleri kaldırma redüktörleri güç ve devir tabloları / Power and ratio table for hoisting applications / Tableau de classification des couples et rapports de réduction pour les applications de levage



D _T Tambur Çapı Drum Diameter Diamètre de l'arbre [mm]	V _h Kaldırma Hızı Lifting Speeds Vitesse de levage [m/min]	Vinç Sınıfı Crane Class Classification de l'application de levage ISO (FEM)	P ₁ Motor Gücü Power Puissance [kW]	n ₂ Çıkış Devri Output Speeds Vitesse de sortie [r.p.m]	i Tahvil Ratio Rapport de réduction	M ₂ Çıkış Momenti Output Torque Couple de sortie	Tip Type Typ		 kg
Ø340	1	M7 (4m)	15	7,6	185,20	18019	IRCM 143 / 160 L 4a	277 278	457
	1,1	M7 (4m)	15	8,5	164,48	16111	IRCM 143 / 160 L 4a		457
	1,3	M7 (4m)	18,5	9,5	147,37	17779	IRCM 143 / 180 M 4b		504
	1,3	M7 (4m)	18,5	10	133,57	16890	IRCM 143 / 180 M 4b		504
	1,6	M7 (4m)	22	12	120,55	16738	IRCM 143 / 180 L 4b		519
	1,9	M7 (4m)	30	14	103,36	19564	IRCM 143 / 200 L 4c		543
	2,1	M7 (4m)	30	16	85,55	17118	IRCM 143 / 200 L 4c		543
	2,4	M7 (4m)	37	18	76,32	18767	IRCM 143 / 225 S 4a		682
	2,7	M7 (4m)	37	20	68,56	16890	IRCM 143 / 225 S 4a		682
	3,1	M7 (4m)	45	23	61,75	17863	IRCM 143 / 225 M 4c		698
	3,3	M7 (4m)	45	25	55,94	16434	IRCM 143 / 225 M 4c		698
	3,6	M7 (4m)	55	27	50,94	18598	IRCM 143 / 250 M 4c		788
	4,1	M7 (4m)	55	31	44,70	16198	IRCM 143 / 250 M 4c		788
	4,7	M7 (4m)	75	35	39,89	19564	IRCM 143 / 280 S 4		961
	5,1	M7 (4m)	75	38	36,48	18019	IRCM 143 / 280 S 4		961
	5,7	M7 (4m)	75	43	32,74	15924	IRCM 143 / 280 S 4		961
	6,3	M7 (4m)	90	47	30,05	17483	IRCM 143 / 280 M 4		1026
	6,9	M7 (4m)	90	52	27,08	15802	IRCM 143 / 280 M 4		1026
Ø360	1,1	M7 (4m)	15	7,6	185,20	18019	IRCM 143 / 160 L 4a	277 278	457
	1,2	M7 (4m)	18,5	8,5	164,48	19871	IRCM 143 / 180 M 4b		504
	1,3	M6 (3m)	18,5	9,5	147,37	17779	IRCM 143 / 180 M 4b		504
	1,4	M7 (4m)	18,5	10	133,57	16890	IRCM 143 / 180 M 4b		504
	1,7	M7 (4m)	22	12	120,55	16738	IRCM 143 / 180 L 4b		519
	2	M6 (3m)	30	14	103,36	19564	IRCM 143 / 200 L 4c		543
	2,3	M7 (4m)	30	16	85,55	17118	IRCM 143 / 200 L 4c		543
	2,5	M7 (4m)	37	18	76,32	18767	IRCM 143 / 225 S 4a		682
	2,8	M7 (4m)	37	20	68,56	16890	IRCM 143 / 225 S 4a		682
	3,2	M7 (4m)	45	23	61,75	17863	IRCM 143 / 225 M 4c		698
	3,5	M7 (4m)	55	25	55,94	20086	IRCM 143 / 250 M 4c		788
	3,8	M7 (4m)	55	27	50,94	18598	IRCM 143 / 250 M 4c		788
	4,4	M7 (4m)	75	31	44,70	22088	IRCM 143 / 280 S 4		961
	4,9	M7 (4m)	75	35	39,89	19564	IRCM 143 / 280 S 4		961
	5,4	M7 (4m)	75	38	36,48	18019	IRCM 143 / 280 S 4		961
	6,1	M7 (4m)	90	43	32,74	19109	IRCM 143 / 280 M 4		1026
	6,6	M7 (4m)	90	47	30,05	17483	IRCM 143 / 280 M 4		1026
Ø380	1,1	M6 (3m)	15	7,6	185,20	18019	IRCM 143 / 160 L 4a	277 278	457
	1,3	M6 (3m)	18,5	8,5	164,48	19871	IRCM 143 / 180 M 4b		504
	1,4	M6 (3m)	18,5	9,5	147,37	17779	IRCM 143 / 180 M 4b		504
	1,5	M7 (4m)	22	10	133,57	20086	IRCM 143 / 180 L 4b		519
	1,8	M6 (3m)	30	12	120,55	22825	IRCM 143 / 200 L 4c		543
	2,1	M6 (3m)	30	14	103,36	19564	IRCM 143 / 200 L 4c		543
	2,4	M7 (4m)	37	16	85,55	21113	IRCM 143 / 225 S 4a		682
	2,7	M6 (3m)	37	18	76,32	18767	IRCM 143 / 225 S 4a		682
	3	M6 (3m)	45	20	68,56	20542	IRCM 143 / 225 M 4c		698
	3,4	M6 (3m)	45	23	61,75	17863	IRCM 143 / 225 M 4c		698
	3,7	M6 (3m)	55	25	55,94	20086	IRCM 143 / 250 M 4c		788
	4	M7 (4m)	55	27	50,94	18598	IRCM 143 / 250 M 4c		788
	4,6	M6 (3m)	75	31	44,70	22088	IRCM 143 / 280 S 4		961
	5,2	M6 (3m)	75	35	39,89	19564	IRCM 143 / 280 S 4		961
	5,7	M6 (3m)	75	38	36,48	18019	IRCM 143 / 280 S 4		961
	6,4	M6 (3m)	90	43	32,74	19109	IRCM 143 / 280 M 4		1026

**75 Ton****8/1 Donam / Falls / Retombées****i.Mak®**

D _T Tambur Çapı Drum Diameter <i>Diamètre de l'arbre</i> [mm]	V _h Kaldırma Hızı Lifting Speeds <i>Vitesse de levage</i> [m/min]	Vinç Sınıfı Crane Class <i>Classification de l'application de levage</i> ISO (FEM)	P ₁ Motor Gücü Power <i>Puissance</i> [kW]	n ₂ Çıkış Devri Output Speeds <i>Vitesse de sortie</i> [r.p.m]	i Tahvil Ratio <i>Rapport de réduction</i>	M ₂ Çıkış Momenti Output Torque <i>Couple de sortie</i>	Tip Type <i>Typ</i>		
Ø400	1,2	M6 (3m)	18,5	7,6	185,20	22224	IRCM 143 / 180 M 4b	277 278	504
	1,3	M6 (3m)	18,5	8,5	164,48	19871	IRCM 143 / 180 M 4b		504
	1,5	M6 (3m)	22	9,5	147,37	21143	IRCM 143 / 180 L 4b		519
	1,6	M6 (3m)	22	10	133,57	20086	IRCM 143 / 180 L 4b		519
	1,9	M6 (3m)	30	12	120,55	22825	IRCM 143 / 200 L 4c		543
	2,2	M6 (3m)	30	14	103,36	19564	IRCM 143 / 200 L 4c		543
	2,5	M6 (3m)	37	16	85,55	21113	IRCM 143 / 225 S 4a		682
	2,8	M6 (3m)	37	18	76,32	18767	IRCM 143 / 225 S 4a		682
	3,1	M6 (3m)	45	20	68,56	20542	IRCM 143 / 225 M 4c		698
	3,6	M6 (3m)	55	23	61,75	21832	IRCM 143 / 250 M 4c		788
	3,9	M6 (3m)	55	25	55,94	20086	IRCM 143 / 250 M 4c		788
	4,2	M6 (3m)	55	27	50,94	18598	IRCM 143 / 250 M 4c		788
	4,9	M6 (3m)	75	31	44,70	22088	IRCM 143 / 280 S 4		961
	5,5	M6 (3m)	75	35	39,89	19564	IRCM 143 / 280 S 4		961
	6	M6 (3m)	90	38	36,48	21623	IRCM 143 / 280 M 4		1026
	6,8	M6 (3m)	90	43	32,74	19109	IRCM 143 / 280 M 4		1026
Ø420	1,3	M6 (3m)	18,5	7,6	185,20	22224	IRCM 143 / 180 M 4b	277 278	504
	1,4	M6 (3m)	18,5	8,5	164,48	19871	IRCM 143 / 180 M 4b		504
	1,6	M6 (3m)	22	9,5	147,37	21143	IRCM 143 / 180 L 4b		519
	1,6	M6 (3m)	22	10	133,57	20086	IRCM 143 / 180 L 4b		519
	2	M6 (3m)	30	12	120,55	22825	IRCM 143 / 200 L 4c		543
	2,3	M6 (3m)	30	14	103,36	19564	IRCM 143 / 200 L 4c		543
	2,6	M6 (3m)	37	16	85,55	21113	IRCM 143 / 225 S 4a		682
	3	M6 (3m)	45	18	76,32	22825	IRCM 143 / 225 M 4c		698
	3,3	M6 (3m)	45	20	68,56	20542	IRCM 143 / 225 M 4c		698
	3,8	M6 (3m)	55	23	61,75	21832	IRCM 143 / 250 M 4c		788
	4,1	M6 (3m)	55	25	55,94	20086	IRCM 143 / 250 M 4c		788
	4,5	M6 (3m)	75	27	50,94	25361	IRCM 143 / 280 S 4		961
	5,1	M6 (3m)	75	31	44,70	22088	IRCM 143 / 280 S 4		961
	5,8	M6 (3m)	75	35	39,89	19564	IRCM 143 / 280 S 4		961
	6,3	M6 (3m)	90	38	36,48	21623	IRCM 143 / 280 M 4		1026
Ø440	1,3	M6 (3m)	18,5	7,6	185,20	22224	IRCM 143 / 180 M 4b	277 278	504
	1,5	M6 (3m)	22	8,5	164,48	23630	IRCM 143 / 180 L 4b		519
	1,6	M5 (2m)	22	9,5	147,37	21143	IRCM 143 / 180 L 4b		519
	1,7	M6 (3m)	22	10	133,57	20086	IRCM 143 / 180 L 4b		519
	2,1	M6 (3m)	30	12	120,55	22825	IRCM 143 / 200 L 4c		543
	2,4	M5 (2m)	37	14	103,36	24129	IRCM 143 / 225 S 4a		682
	2,8	M6 (3m)	37	16	85,55	21113	IRCM 143 / 225 S 4a		682
	3,1	M6 (3m)	45	18	76,32	22825	IRCM 143 / 225 M 4c		698
	3,5	M6 (3m)	55	20	68,56	25107	IRCM 143 / 250 M 4c		788
	4	M6 (3m)	55	23	61,75	21832	IRCM 143 / 250 M 4c		788
	4,3	M6 (3m)	75	25	55,94	27389	IRCM 143 / 280 S 4		961
	4,7	M6 (3m)	75	27	50,94	25361	IRCM 143 / 280 S 4		961
	5,4	M6 (3m)	75	31	44,70	22088	IRCM 143 / 280 S 4		961
	6	M6 (3m)	90	35	39,89	23477	IRCM 143 / 280 M 4		1026
	6,6	M6 (3m)	90	38	36,48	21623	IRCM 143 / 280 M 4		1026

Vinç sistemleri kaldırma redüktörleri güç ve devir tabloları / Power and ratio table for hoisting applications / Tableau de classification des couples et rapports de réduction pour les applications de levage




D _T Tambur Çapı Drum Diameter Diamètre de l'arbre [mm]	V _h Kaldırma Hızı Lifting Speeds Vitesse de levage [m/min]	Vinç Sınıfı Crane Class Classification de l'application de levage ISO (FEM)	P ₁ Motor Gücü Power Puissance [kW]	n ₂ Çıkış Devri Output Speeds Vitesse de sortie [r.p.m]	i Tahvil Ratio Rapport de réduction	M ₂ Çıkış Momenti Output Torque Couple de sortie	Tip Type Typ		 kg
Ø460	1,4	M5 (2m)	18,5	7,6	185,20	22224	IRCM 143 / 180 M 4b	277 278	504
	1,5	M5 (2m)	22	8,5	164,48	23630	IRCM 143 / 180 L 4b		519
	1,7	M5 (2m)	22	9,5	147,37	21143	IRCM 143 / 180 L 4b		519
	1,8	M6 (3m)	30	10	133,57	27389	IRCM 143 / 200 L 4c		543
	2,2	M5 (2m)	30	12	120,55	22825	IRCM 143 / 200 L 4c		543
	2,5	M5 (2m)	37	14	103,36	24129	IRCM 143 / 225 S 4a		682
	2,9	M6 (3m)	45	16	85,55	25678	IRCM 143 / 225 M 4c		698
	3,2	M5 (2m)	45	18	76,32	22825	IRCM 143 / 225 M 4c		698
	3,6	M5 (2m)	55	20	68,56	25107	IRCM 143 / 250 M 4c		788
	4,2	M5 (2m)	55	23	61,75	21832	IRCM 143 / 250 M 4c		788
	4,5	M5 (2m)	75	25	55,94	27389	IRCM 143 / 280 S 4		961
	4,9	M6 (3m)	75	27	50,94	25361	IRCM 143 / 280 S 4		961
	5,6	M6 (3m)	75	31	44,70	22088	IRCM 143 / 280 S 4		961
	6,3	M5 (2m)	90	35	39,89	23477	IRCM 143 / 280 M 4		1026
	6,9	M5 (2m)	90	38	36,48	21623	IRCM 143 / 280 M 4		1026
Ø480	1,4	M5 (2m)	18,5	7,6	185,20	22224	IRCM 143 / 180 M 4b	277 278	504
	1,6	M5 (2m)	22	8,5	164,48	23630	IRCM 143 / 180 L 4b		519
	1,8	M5 (2m)	30	9,5	147,37	28831	IRCM 143 / 200 L 4c		543
	1,9	M6 (3m)	30	10	133,57	27389	IRCM 143 / 200 L 4c		543
	2,3	M5 (2m)	30	12	120,55	22825	IRCM 143 / 200 L 4c		543
	2,6	M5 (2m)	37	14	103,36	24129	IRCM 143 / 225 S 4a		682
	3	M5 (2m)	45	16	85,55	25678	IRCM 143 / 225 M 4c		698
	3,4	M5 (2m)	45	18	76,32	22825	IRCM 143 / 225 M 4c		698
	3,8	M5 (2m)	55	20	68,56	25107	IRCM 143 / 250 M 4c		788
	4,3	M5 (2m)	75	23	61,75	29771	IRCM 143 / 280 S 4		961
	4,7	M5 (2m)	75	25	55,94	27389	IRCM 143 / 280 S 4		961
	5,1	M5 (2m)	75	27	50,94	25361	IRCM 143 / 280 S 4		961
	5,8	M5 (2m)	75	31	44,70	22088	IRCM 143 / 280 S 4		961
	6,6	M5 (2m)	90	35	39,89	23477	IRCM 143 / 280 M 4		1026
Ø500	1,5	M5 (2m)	22	7,6	185,20	26428	IRCM 143 / 180 L 4b	277 278	519
	1,7	M5 (2m)	22	8,5	164,48	23630	IRCM 143 / 180 L 4b		519
	1,9	M4 (1Am)	30	9,5	147,37	28831	IRCM 143 / 200 L 4c		543
	2	M5 (2m)	30	10	133,57	27389	IRCM 143 / 200 L 4c		543
	2,4	M5 (2m)	37	12	120,55	28150	IRCM 143 / 225 S 4a		682
	2,7	M4 (1Am)	37	14	103,36	24129	IRCM 143 / 225 S 4a		682
	3,1	M5 (2m)	45	16	85,55	25678	IRCM 143 / 225 M 4c		698
	3,5	M5 (2m)	55	18	76,32	27897	IRCM 143 / 250 M 4c		788
	3,9	M5 (2m)	55	20	68,56	25107	IRCM 143 / 250 M 4c		788
	4,5	M4 (1Am)	75	23	61,75	29771	IRCM 143 / 280 S 4		961
	4,9	M5 (2m)	75	25	55,94	27389	IRCM 143 / 280 S 4		961
	5,3	M5 (2m)	75	27	50,94	25361	IRCM 143 / 280 S 4		961
	6,1	M5 (2m)	90	31	44,70	26506	IRCM 143 / 280 M 4		1026
	6,9	M5 (2m)	90	35	39,89	23477	IRCM 143 / 280 M 4		1026

Vinç Sistemleri Kaldırma Redüktörleri Ölçü Sayfaları


Dimensions Pages
Dimensions



İRCM 73

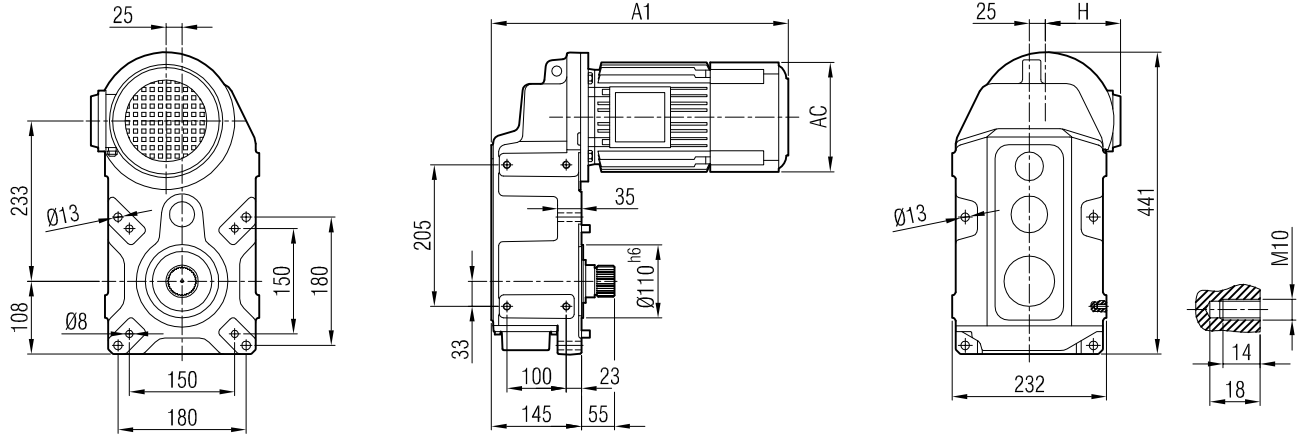

İRC 73


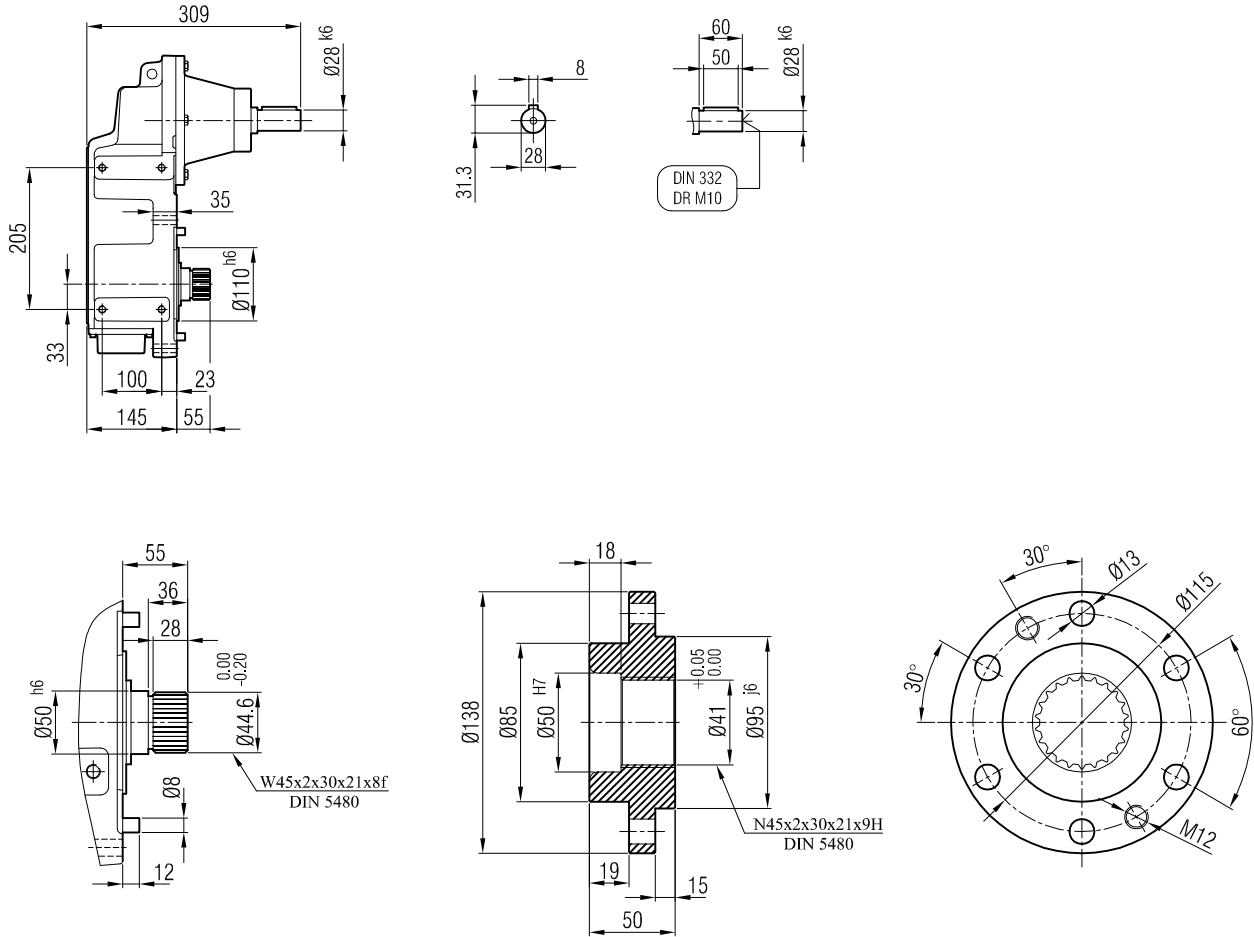


	63	71	80	90 S	90 L	100	112	132 S								
A1		397	445	473	498	551	579	644								
AC		138	156	176	176	194	218	257								
H		111	118	126	126	134	145	168								

"A1" Ölçüsü Frenli Motorlar içindir.
 Dimension "A1" is for motors with brake
 Maß "A1" ist für Motoren mit Bremse







İRCPM 73

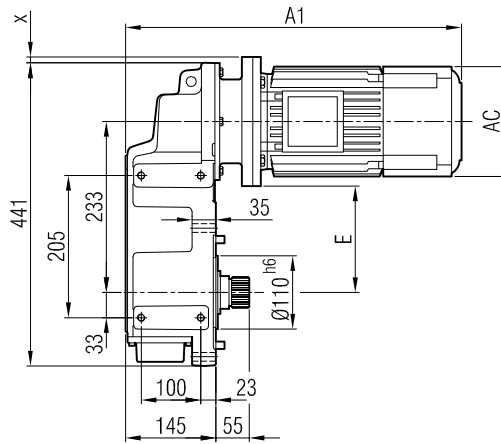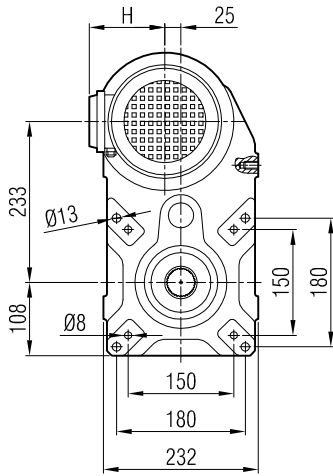




	A1	AC	E	H	x
71/B5	496	132	153	111	-
80/B5	539	158	133	118	-
90 S/B5	573	193	133	132	-
90 L/B5	598	193	133	132	-
100/B5	658	217	108	141	25
112/B5	695	232	108	149	25

"A1" Ölçüsü Frenli Motorlar içindir.
Dimension "A1" is for motors with brake
Maß "A1" ist für Motoren mit Bremse

İRCP 73

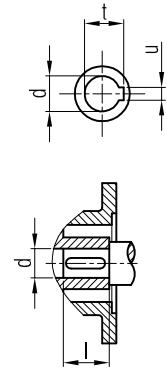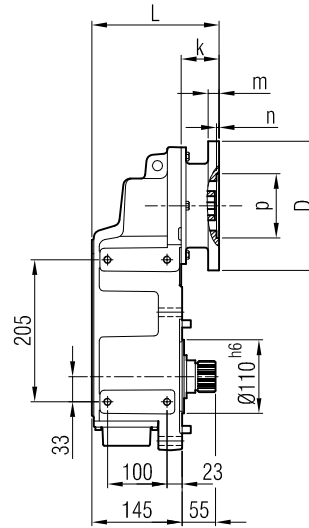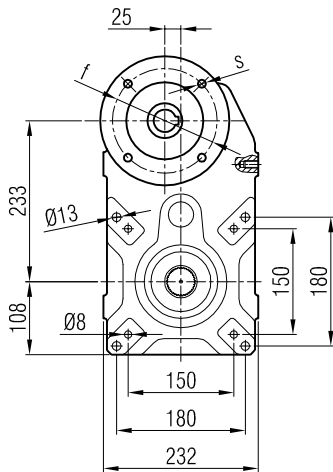


	L	Øp	Øf	ØD	s	k	m	n	Ød	l	t	u
71/B5	200	110	130	160	M8	55	10	4	14	30	16.3	5
80/B5	212	130	165	200	M10	67	12	5	19	40	21.8	6
90/B5	212	130	165	200	M10	67	12	5	24	50	27.3	8
100/B5	217	180	215	250	M12	71.5	14	5	28	60	31.3	8
112/B5	217	180	215	250	M12	71.5	14	5	28	60	31.3	8

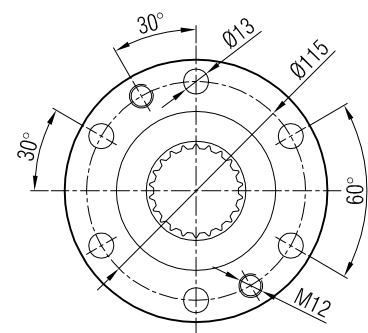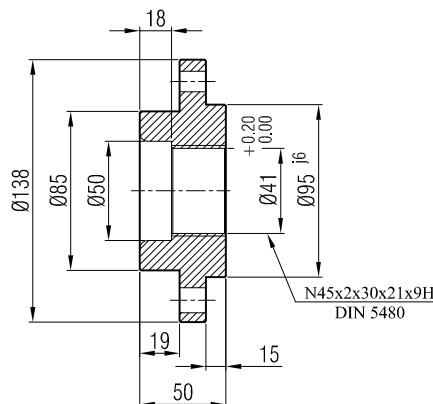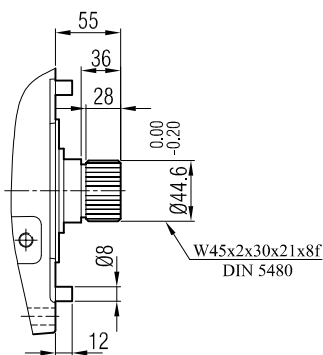




İRCM 83

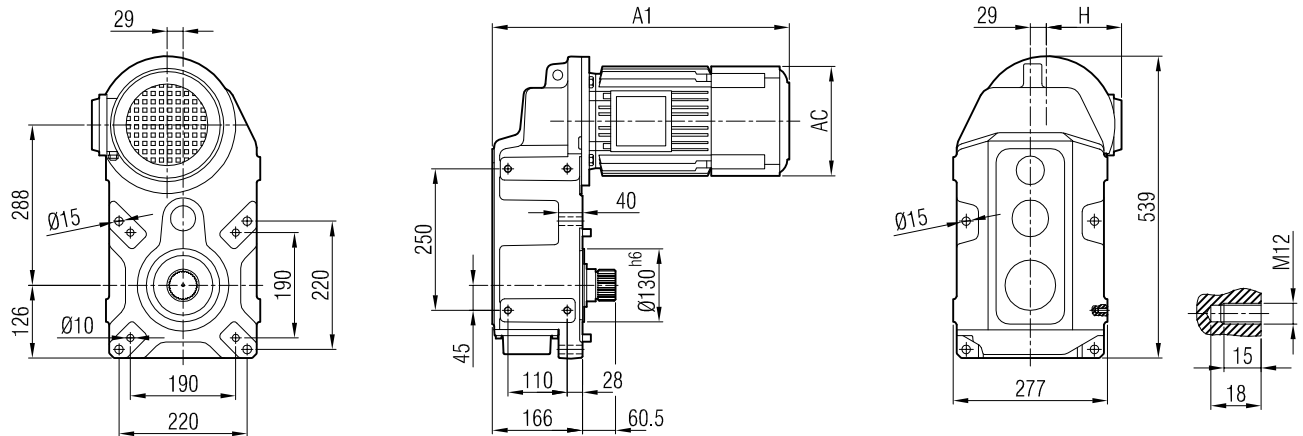

IRC 83


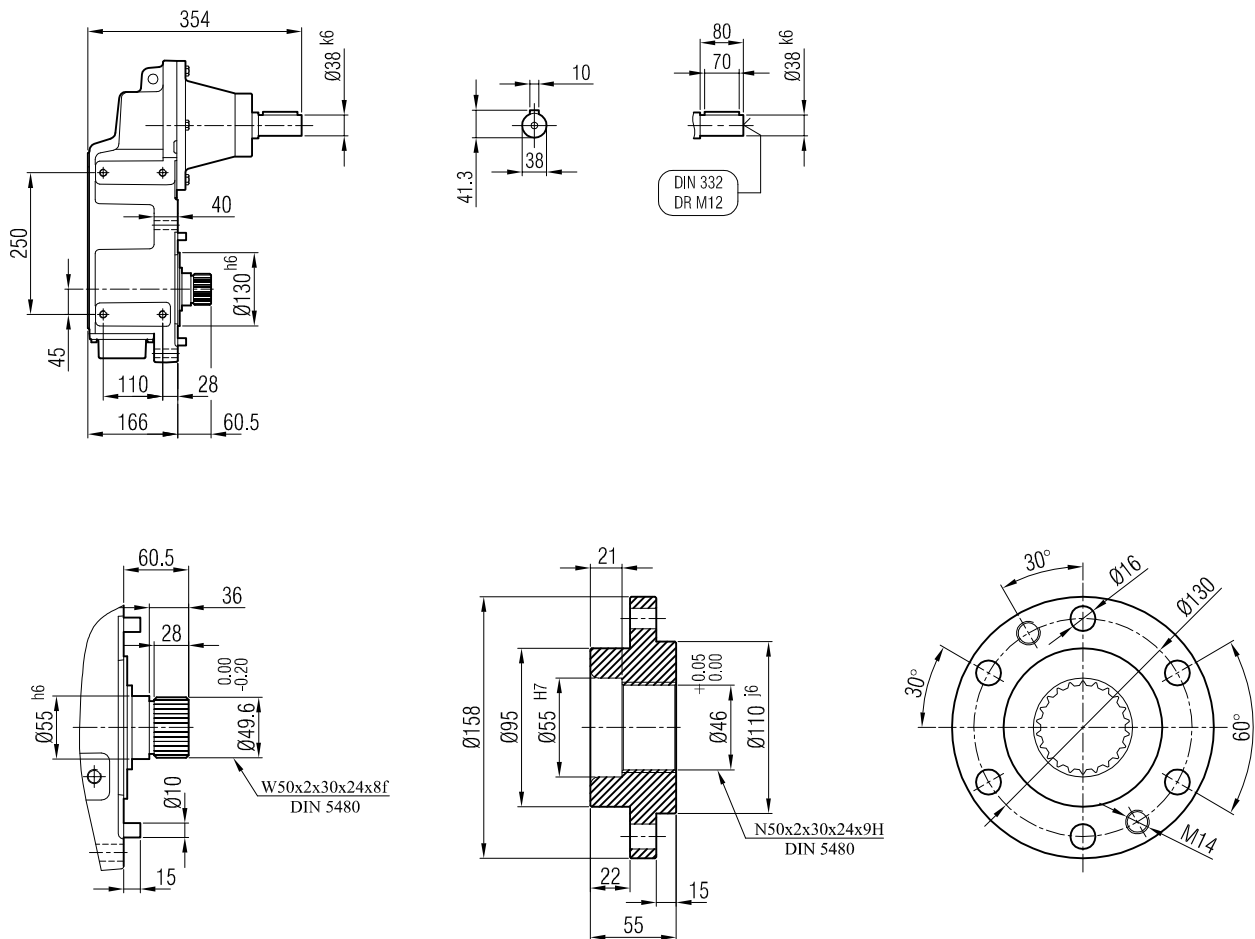


	63	71	80	90 S	90 L	100	112	132 S	132 M							
A1				481	506	558	585	661	699							
AC				176	176	194	218	257	257							
H				126	126	134	145	168	168							

"A1" Ölçüsü Frenli Motorlar içindir.
Dimension "A1" is for motors with brake
Maß "A1" ist für Motoren mit Bremse







İRCPM 83

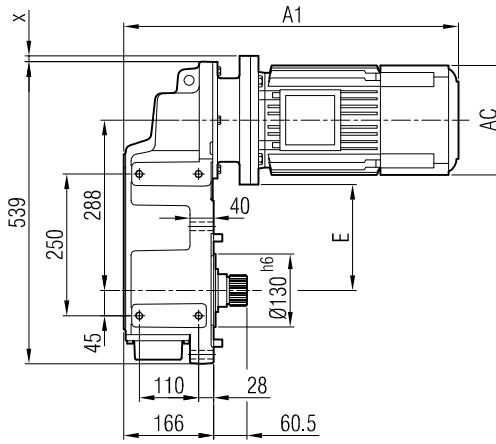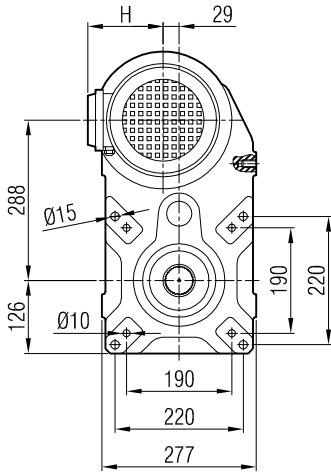




	A1	AC	E	H	x
90 S/B5	556	176	188	126	-
90 L/B5	581	176	188	126	-
100/B5	633	194	163	134	-
112/B5	658	218	163	145	-
132 S/B5	740	257	138	168	25
132 M/B5	778	257	138	168	25

"A1" Ölçüsü Frenli Motorlar içindir.
 Dimension "A1" is for motors with brake
 Maß "A1" ist für Motoren mit Bremse

İRCP 83

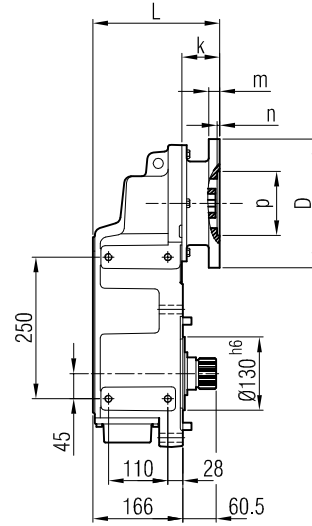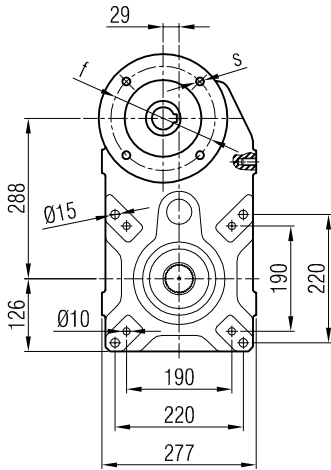


	L	Øp	Øf	ØD	s	k	m	n	Ød	l	t	u
90/B5	231	130	165	200	M10	67	12	5	24	50	27.3	8
100/B5	239	180	215	250	M12	74	14	5	28	60	31.3	8
112/B5	239	180	215	250	M12	74	14	5	28	60	31.3	8
132/B5	260	230	265	300	M12	95	17	6	38	80	41.3	10

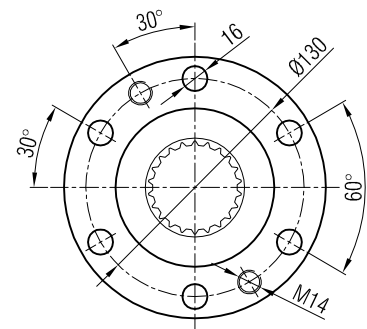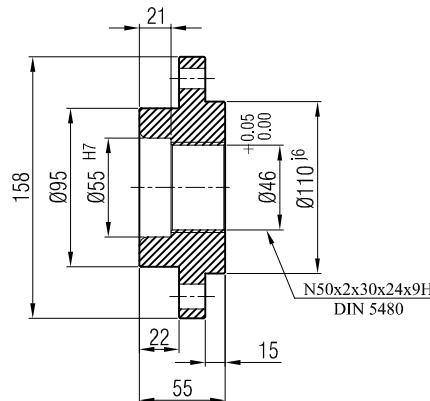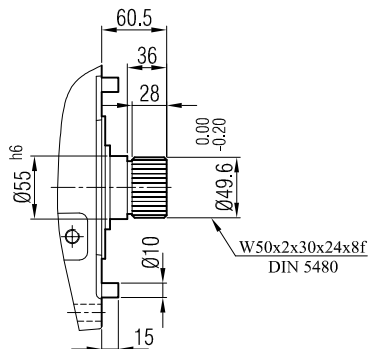




İRCM 93

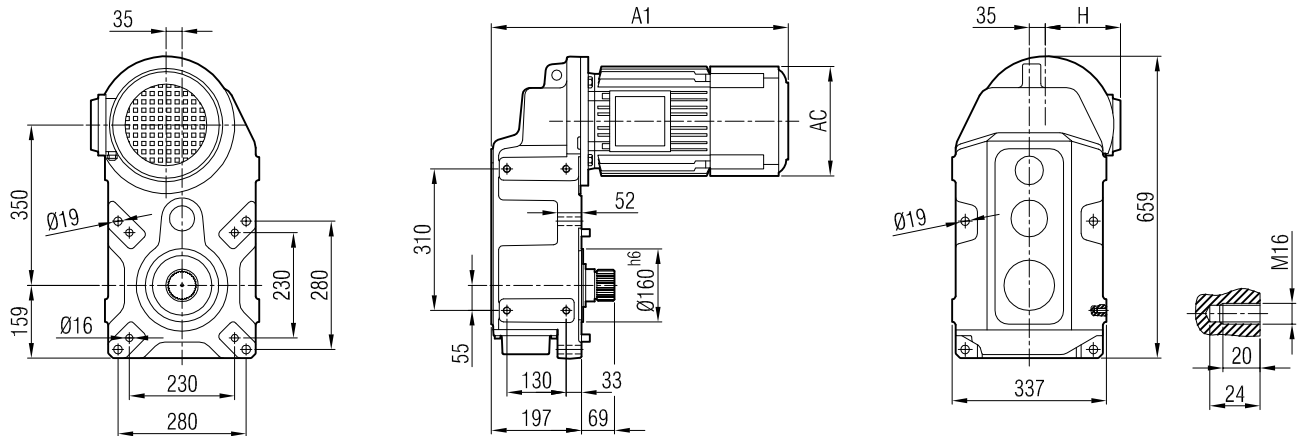

IRC 93


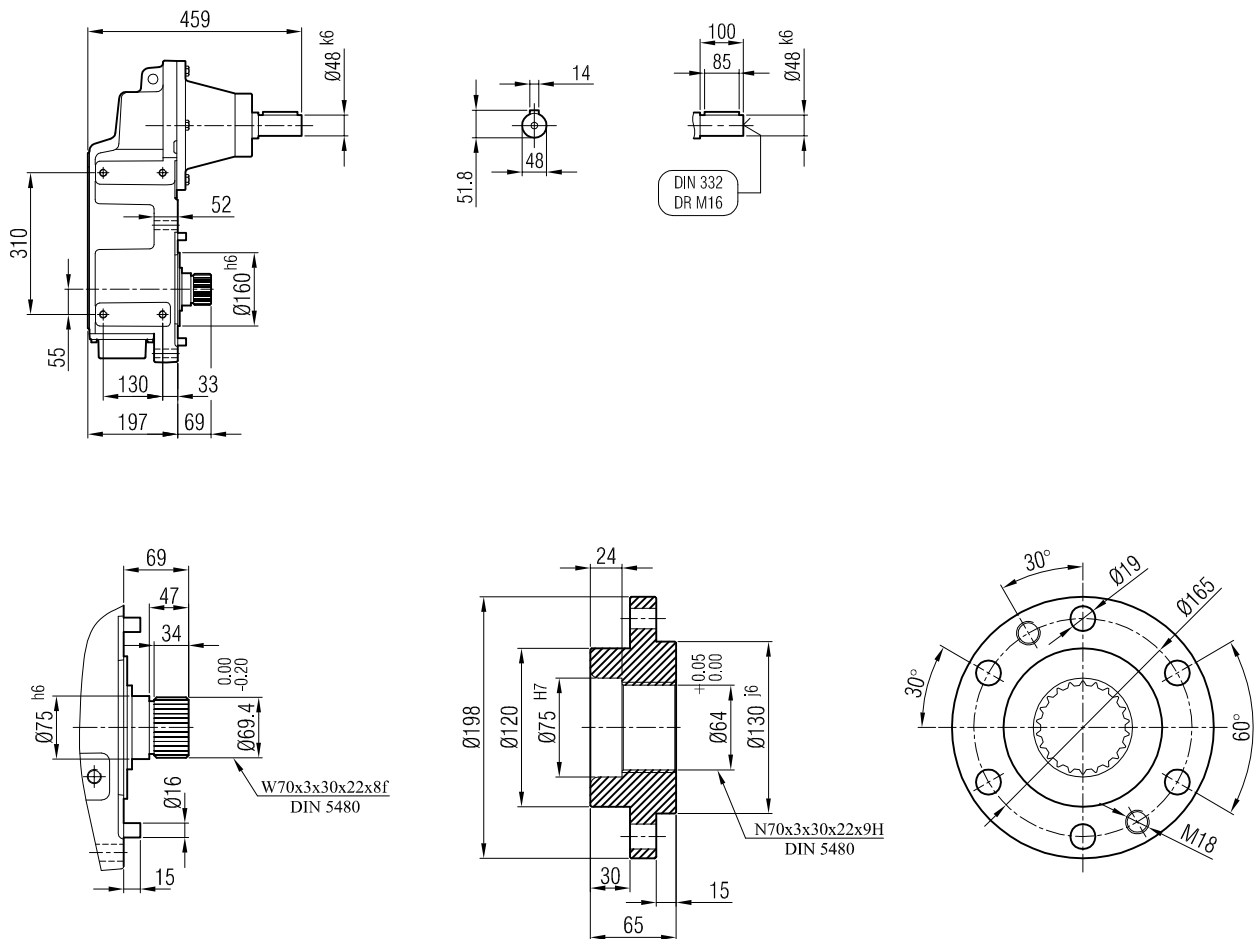


	63	71	80	90 S	90 L	100	112	132 S	132 M	160 M	160 L	180 M	180 L				
A1						578	606	675	713	818	862	880	918				
AC						194	218	257	257	310	310	348	348				
H						134	145	168	168	220	220	241	241				

"A1" Ölçüsü Frenli Motorlar içindir.
Dimension "A1" is for motors with brake
Maß "A1" ist für Motoren mit Bremse







İRCPM 93

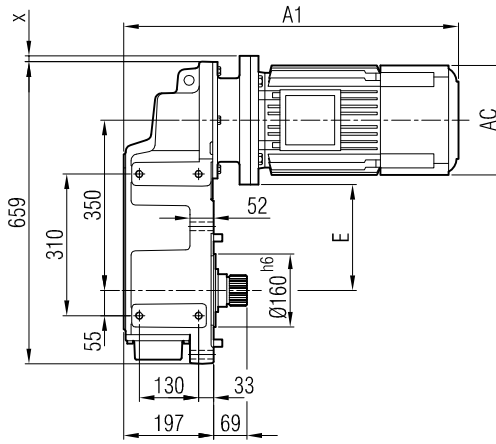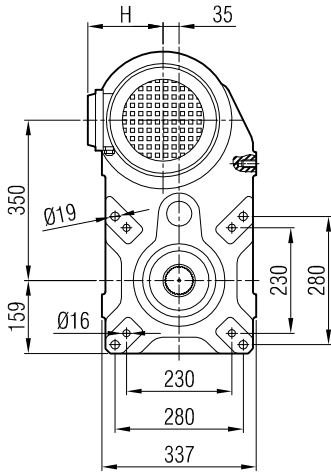




	A1	AC	E	H	x
100/B5	647	194	225	134	-
112/B5	672	218	225	145	-
132 S/B5	770	257	200	168	-
132 M/B5	808	257	200	168	-
160 M/B5	991	310	175	220	25
160 L/B5	955	310	175	220	25
180 M/B5	973	348	175	241	25
180 L/B5	1011	348	175	241	25

"A1" Ölçüsü Frenli Motorlar içindir.
 Dimension "A1" is for motors with brake
 Maß "A1" ist für Motoren mit Bremse

İRCP 93

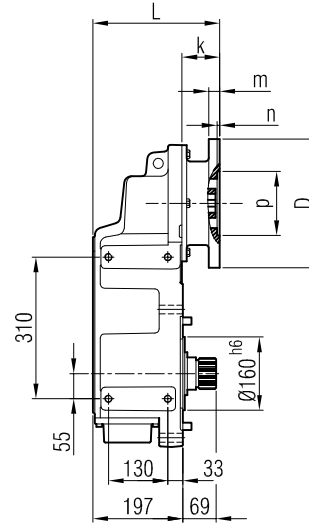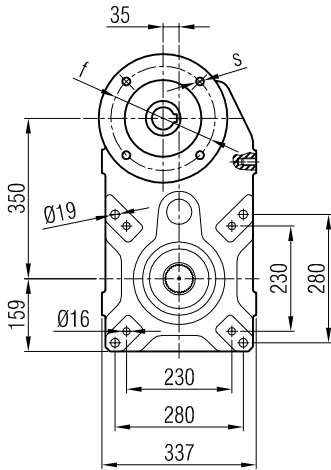


	L	Øp	Øf	ØD	s	k	m	n	Ød	l	t	u
100/B5	253	180	215	250	M12	58	14	5	28	60	31.3	8
112/B5	253	180	215	250	M12	58	14	5	28	60	31.3	8
132/B5	290	230	265	300	M12	95	17	6	38	80	41.3	10
160/B5	306	250	300	350	M14	111	18	6.5	42	110	45.3	12
180/B5	306	250	300	350	M14	111	18	6.5	48	110	51.8	14

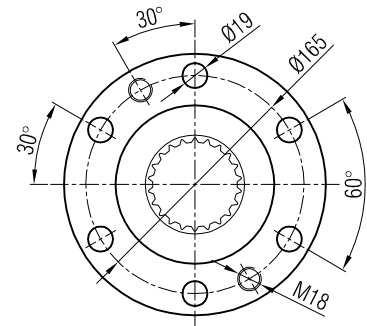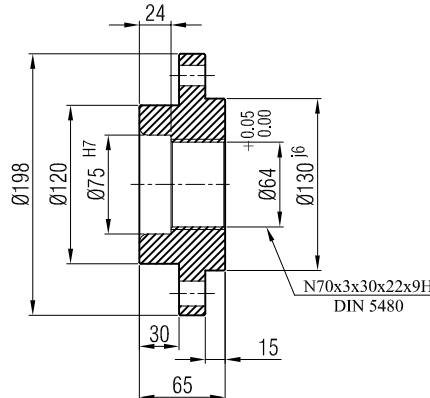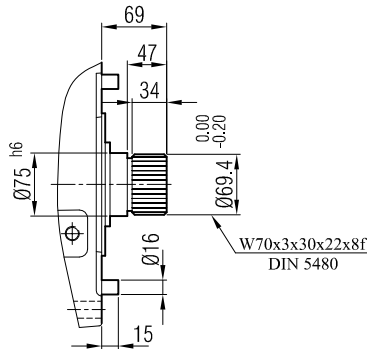




İRCM 103

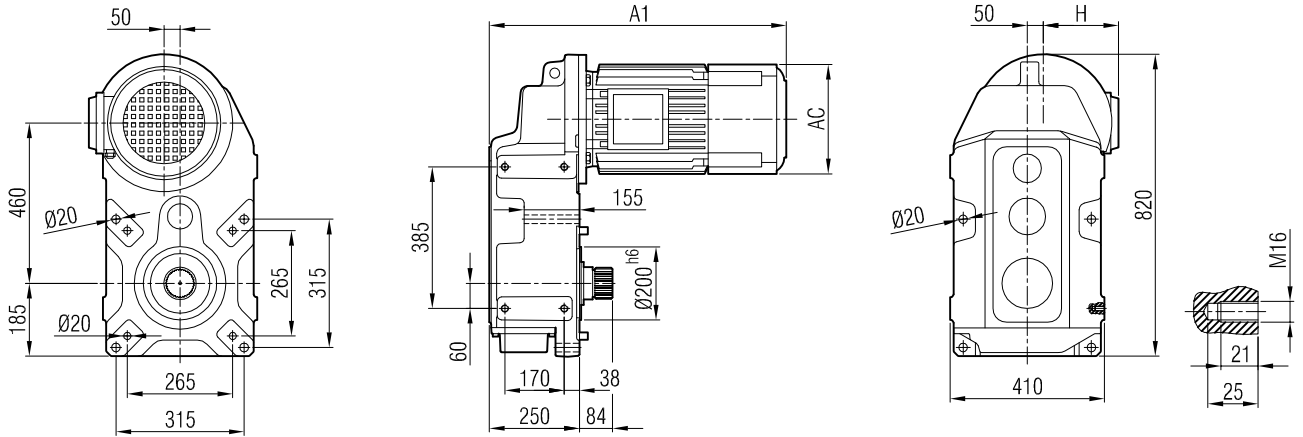

İRC 103


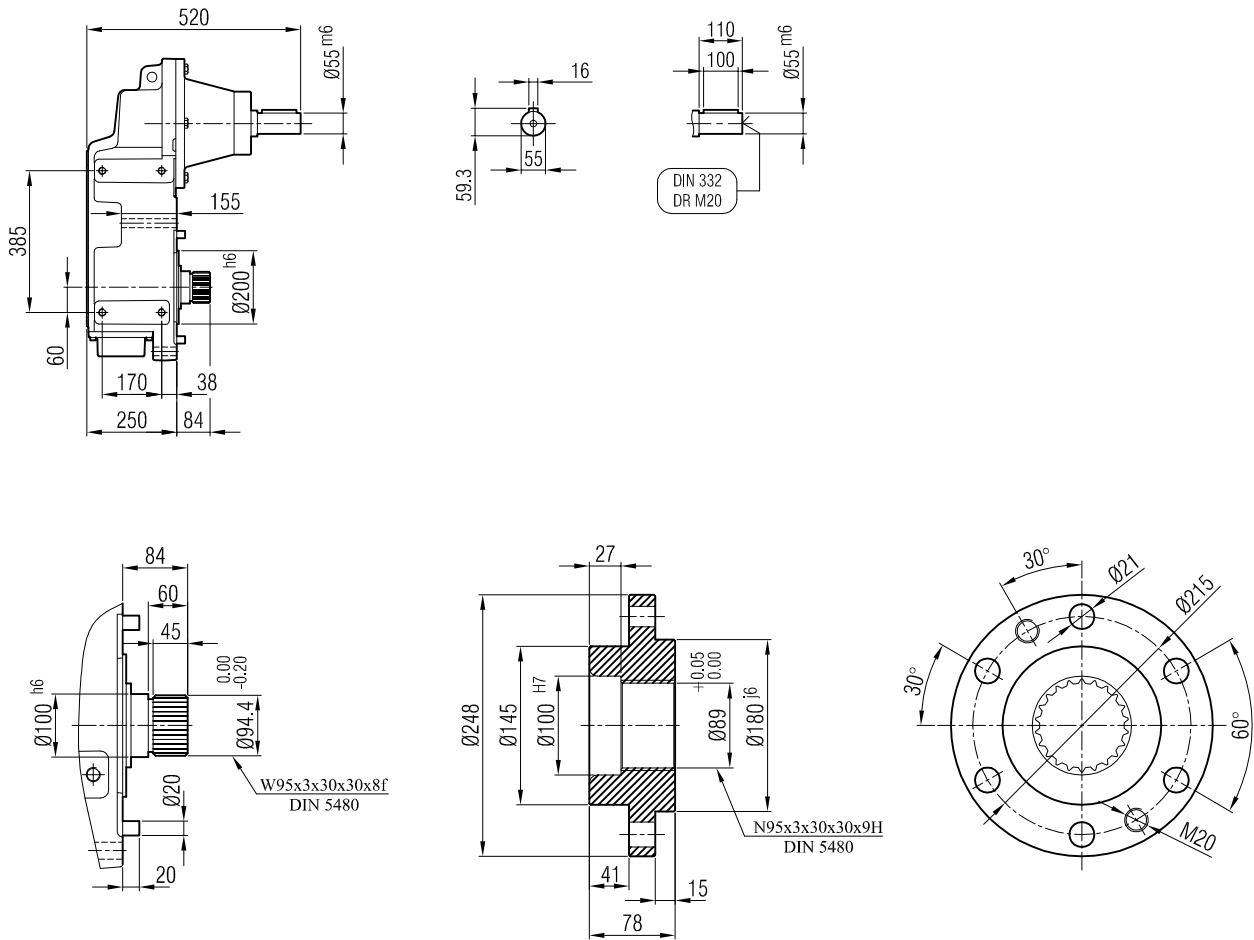


	63	71	80	90 S	90 L	100	112	132 S	132 M	160 M	160 L	180 M	180 L				
A1							636	722	760	847	891	924	962				
AC							218	257	257	310	310	348	348				
H							145	168	168	220	220	241	241				

"A1" Ölçüsü Frenli Motorlar içindir.
 Dimension "A1" is for motors with brake
 Maß "A1" ist für Motoren mit Bremse







İRCPM 103

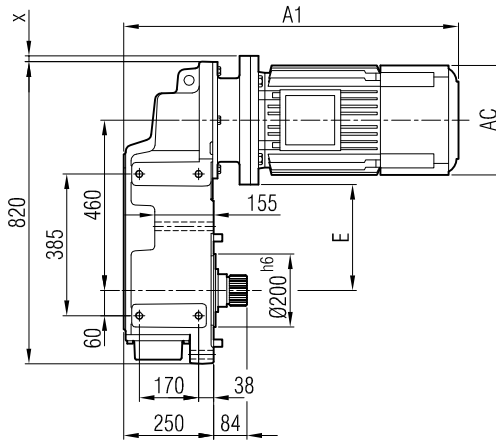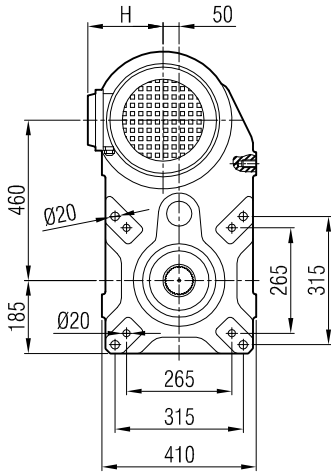




	A1	AC	E	H	x
112/B5	726	218	335	145	-
132 S/B5	814	257	310	168	-
132 M/B5	852	257	310	168	-
160 M/B5	946	310	285	220	-
160 L/B5	960	310	285	220	-
180 M/B5	1008	348	285	241	-
180 L/B5	1046	348	285	241	-

"A1" Ölçüsü Frenli Motorlar içindir.
 Dimension "A1" is for motors with brake
 Maß "A1" ist für Motoren mit Bremse

İRCP 103

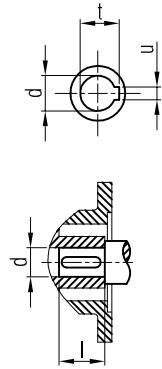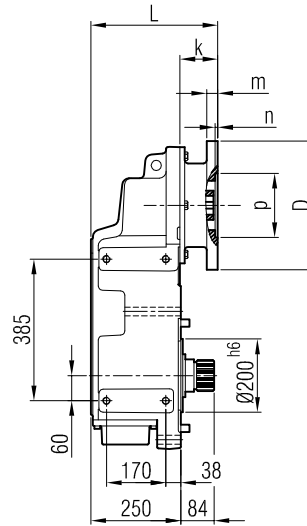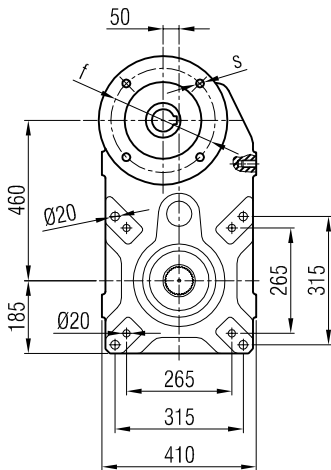


	L	Øp	Øf	ØD	s	k	m	n	Ød	l	t	u
112/B5	307	180	215	250	M12	57	15	5	28	60	31.3	8
132/B5	334	230	265	300	M12	84	17	6	38	80	41.3	10
160/B5	341	250	300	350	M14	91	18	6.5	42	110	45.3	12
180/B5	341	250	300	350	M14	91	18	6.5	48	110	51.8	14

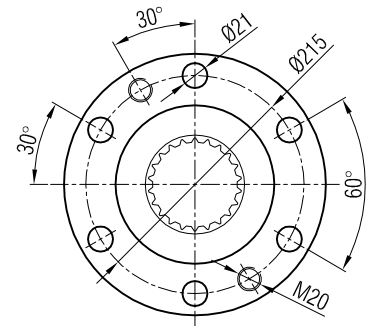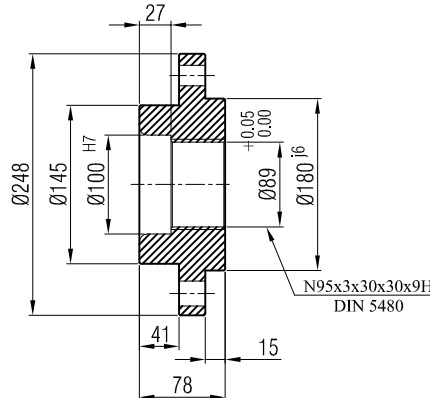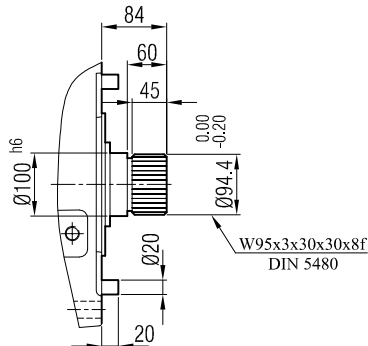




İRCM 123

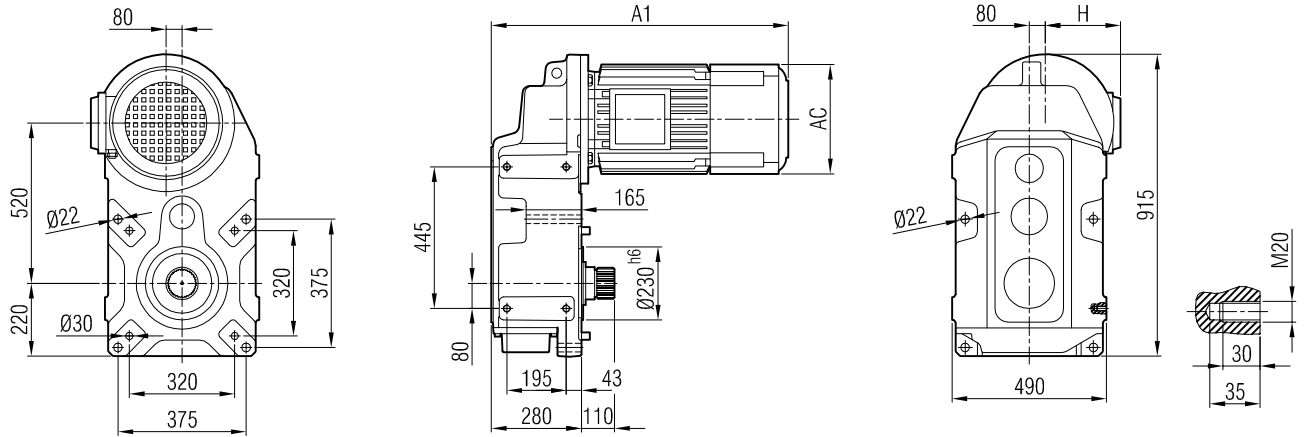

İRC 123


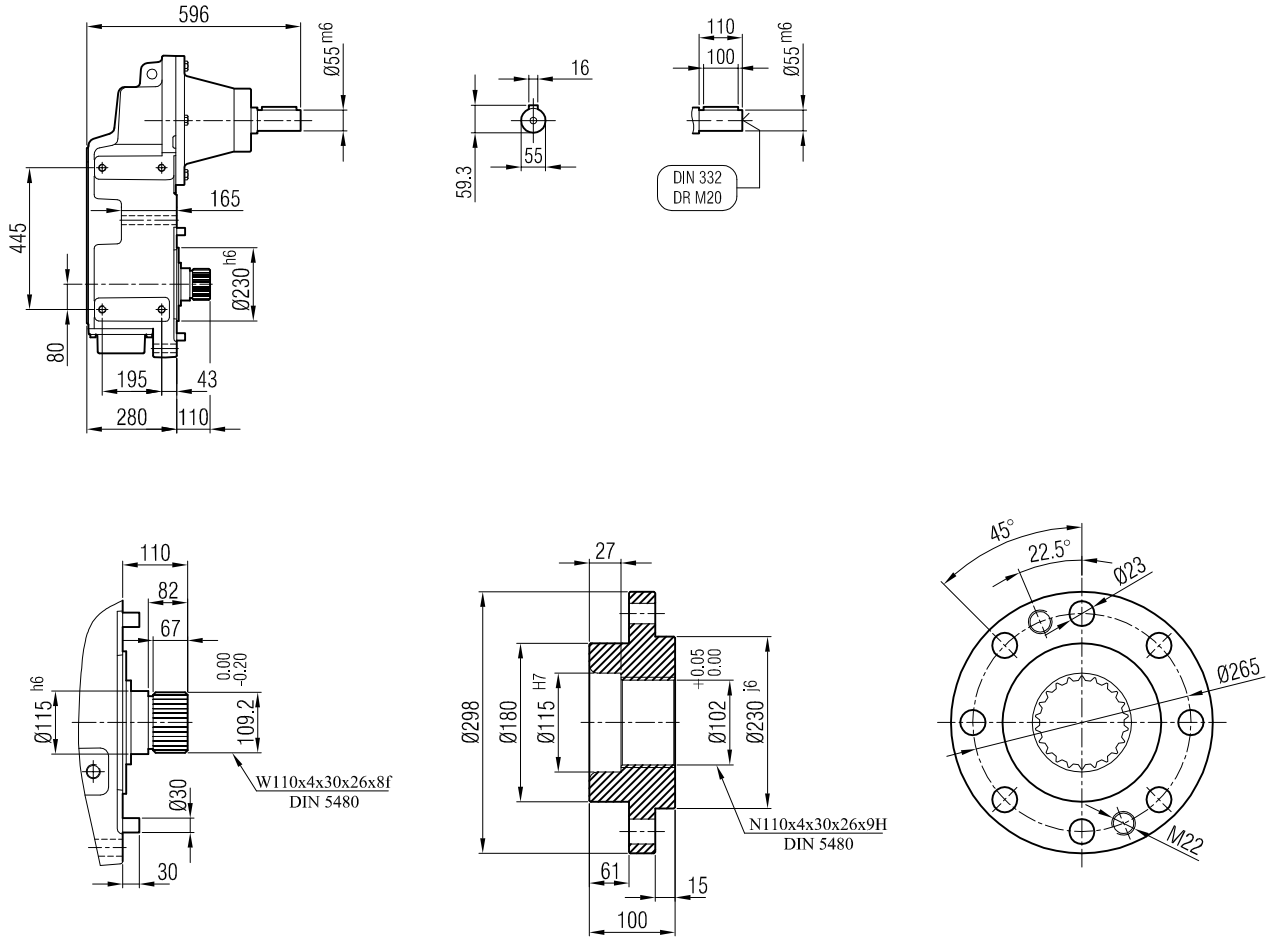


	63	71	80	90 S	90 L	100	112	132 S	132 M	160 M	160 L	180 M	180 L	200	225 S	225 M	
A1								752	790	877	921	954	992	1046	1080	1105	
AC								257	257	310	310	348	348	390	434	234	
H								168	168	220	220	241	241	277	285	285	

"A1" Ölçüsü Frenli Motorlar içindir.
 Dimension "A1" is for motors with brake
 Maß "A1" ist für Motoren mit Bremse








İRCPM 123

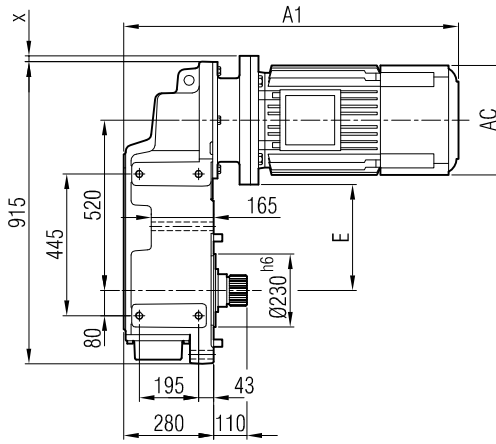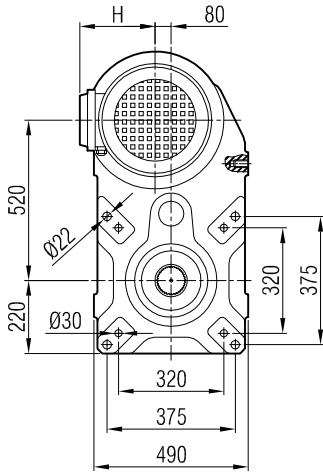




	A1	AC	E	H	x
132 S/B5	844	257	370	168	-
132 M/B5	882	257	370	168	-
160 M/B5	976	310	345	220	-
160 L/B5	1020	310	345	220	-
180 M/B5	1038	348	345	241	-
180 L/B5	1076	348	345	241	-
200/B5	1196	390	320	277	25
225 S/B5	1221	434	295	285	50
225 M/B5	1246	434	295	285	50

"A1" Ölçüsü Frenli Motorlar içindir.
Dimension "A1" is for motors with brake
Maß "A1" ist für Motoren mit Bremse

İRCP 123

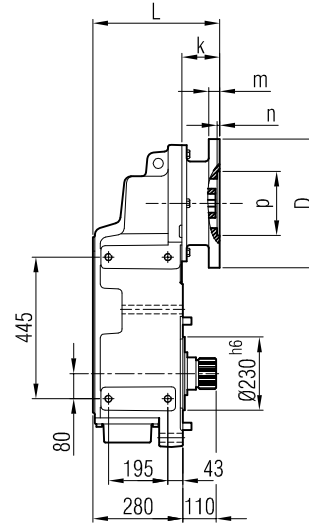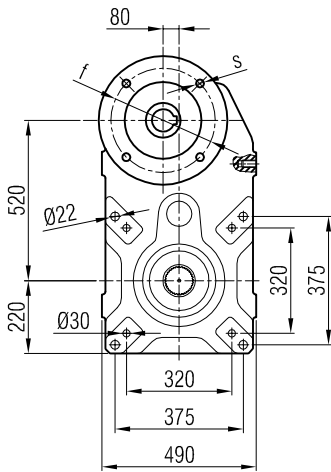


	L	Øp	Øf	ØD	s	k	m	n	Ød	l	t	u
132/B5	364	230	265	300	M12	61	17	6	38	80	41.3	10
160/B5	371	250	300	350	M14	91	18	6.5	42	110	45.3	12
180/B5	371	250	300	350	M14	91	18	6.5	48	110	51.8	14
200/B5	439	300	350	400	M16	159	20	6.5	55	110	59.3	16
225/B5	446	350	400	450	M16	168	22	6.5	60	140	64.4	18

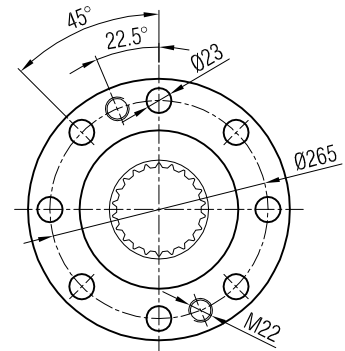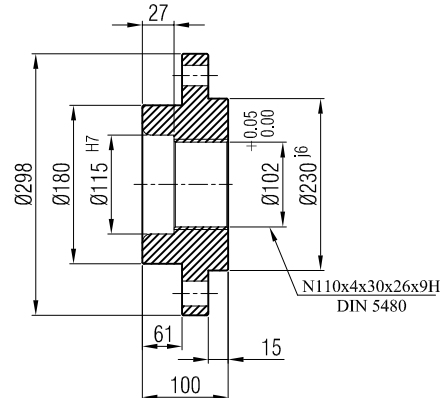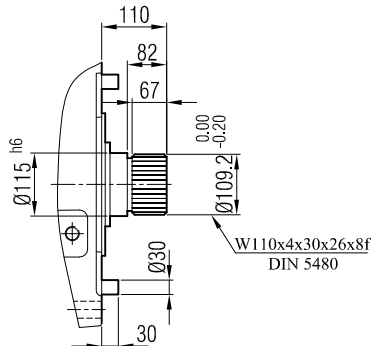




İRCM 143

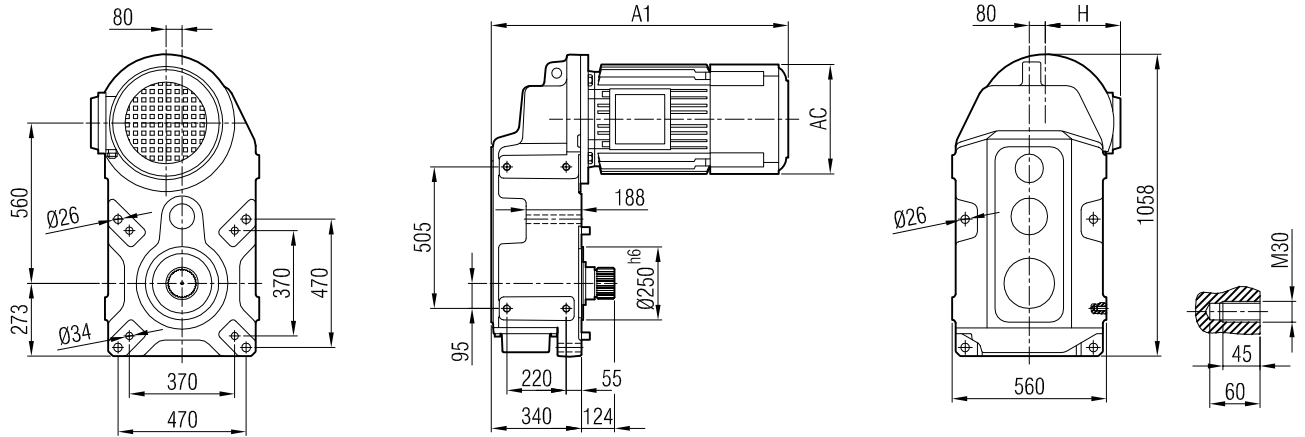

İRC 143


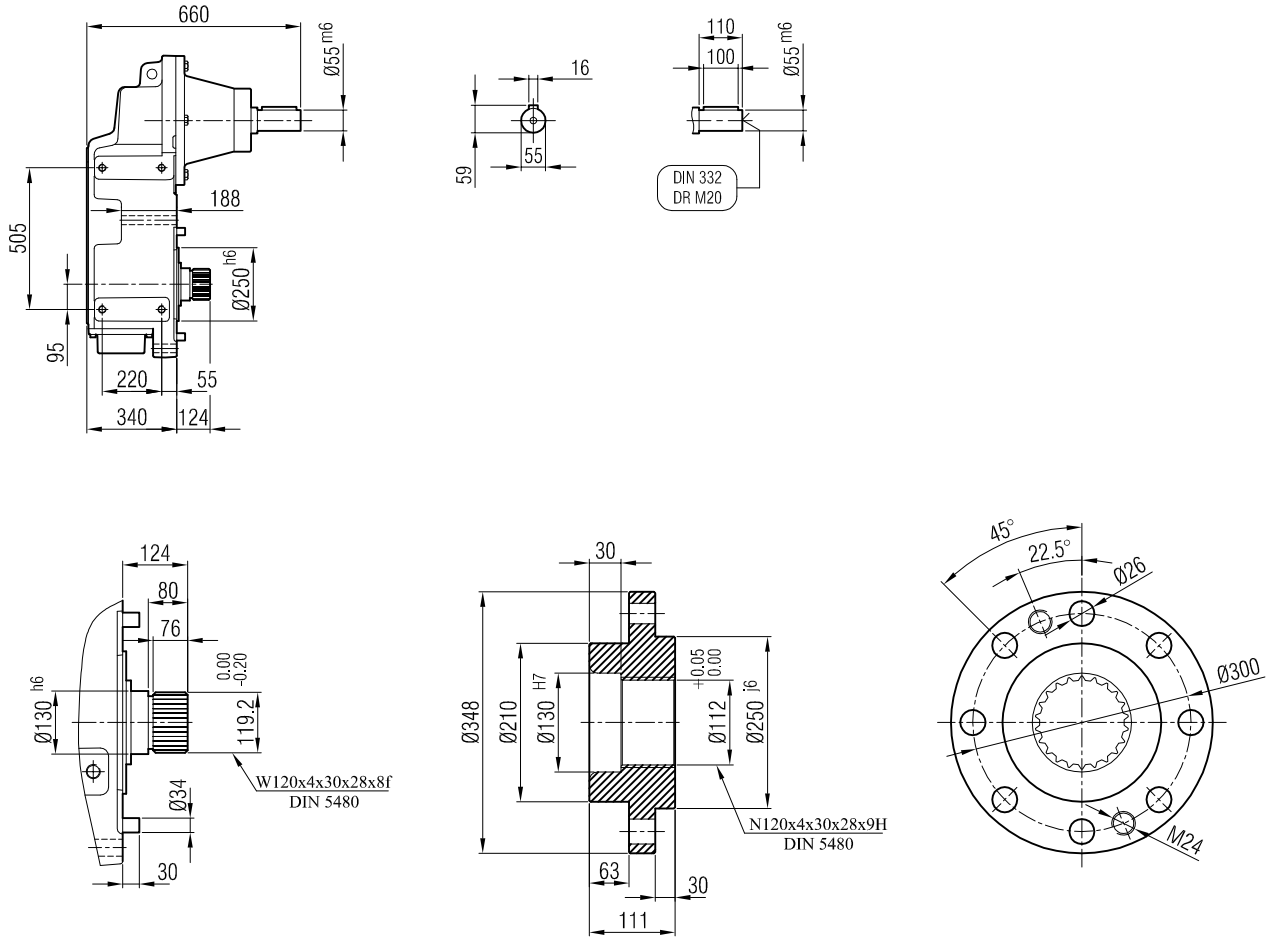


	100	112	132 S	132 M	160 M	160 L	180 M	180 L	200	225 S	225 M	250 M	280 S	280 M	315 S	315 M	315 L
A1			816	861	962	1007	1026	1063	1158	1116	1209	1222	1283	1363			
AC			257	257	310	310	348	348	390	434	434	480	544	544			
H			168	168	220	220	241	241	277	285	285	322	350	350			

"A1" Ölçüsü Frenli Motorlar içindir.
 Dimension "A1" is for motors with brake
 Maß "A1" ist für Motoren mit Bremse







İRCPM 143

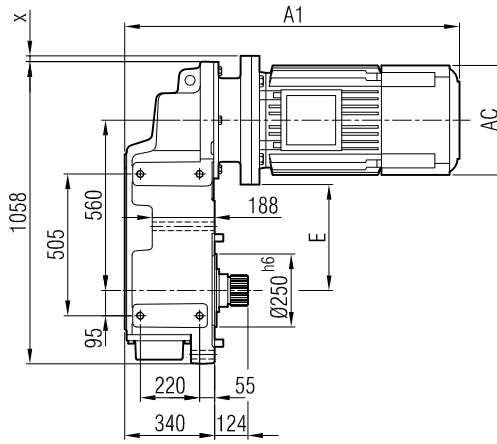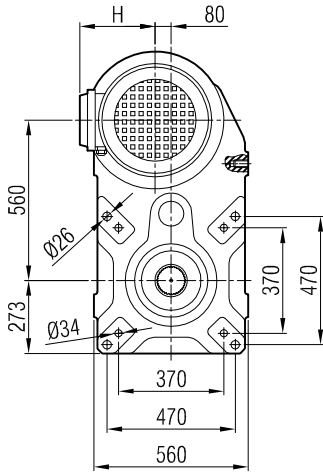




	A1	AC	E	H	x
132 S/B5	907	257	410	168	-
132 M/B5	948	257	410	168	-
160 M/B5	1066	310	385	220	-
160 L/B5	1111	310	385	220	-
180 M/B5	1192	348	385	241	-
180 L/B5	1192	348	385	241	-
200 L/B5	1328	390	360	277	-
225 S/B5	1313	434	335	285	0
225 M/B5	1373	434	335	285	0
250 M/B5	1423	480	285	322	50
280 S/B5	1513	544	285	350	50
280 M/B5	1593	544	285	350	50

"A1" Ölçüsü Frenli Motorlar içindir.
 Dimension "A1" is for motors with brake
 Maß "A1" ist für Motoren mit Bremse

İRCP 143

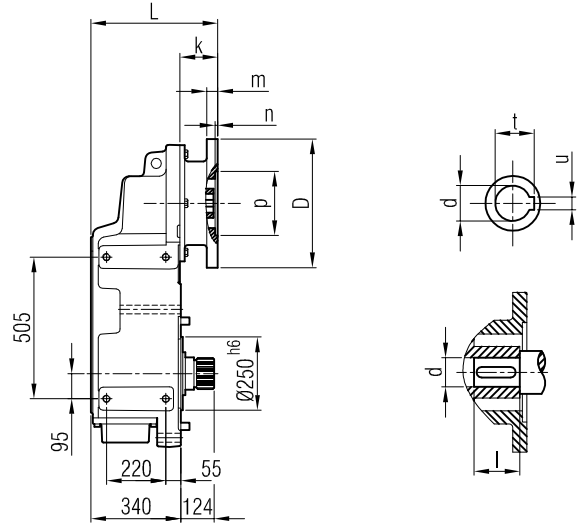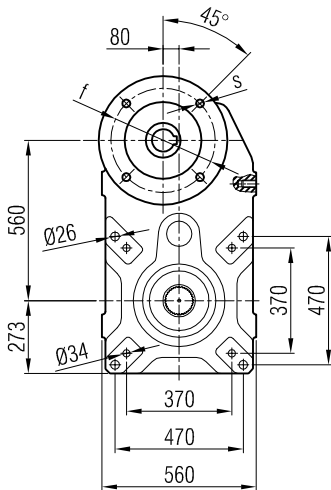


	L	Øp	Øf	ØD	s	k	m	n	Ød	l	t	u
132/B5	406	230	265	300	M12	61	17	6	38	80	41.3	10
160/B5	431	250	300	350	M14	91	18	6.5	42	110	45.3	12
180/B5	431	250	300	350	M14	91	18	6.5	48	110	51.8	14
200/B5	499	300	350	400	M16	159	20	6.5	55	110	59.3	16
225/B5	508	350	400	450	M16	168	22	6.5	60	140	64.4	18
250/B5	508	450	500	550	M16	168	22	6.5	65	140	69.4	18
280/B5	508	450	500	550	M16	168	22	6.5	75	140	79.9	20

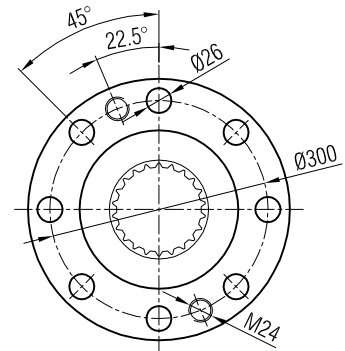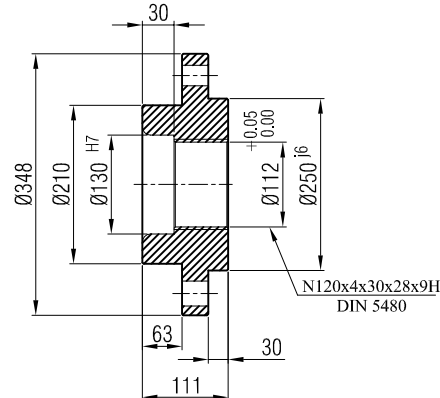



TİP / TYPE / TYP

IRCM - IRCPM - IRC - IRCP 73-83-93-103-123-143

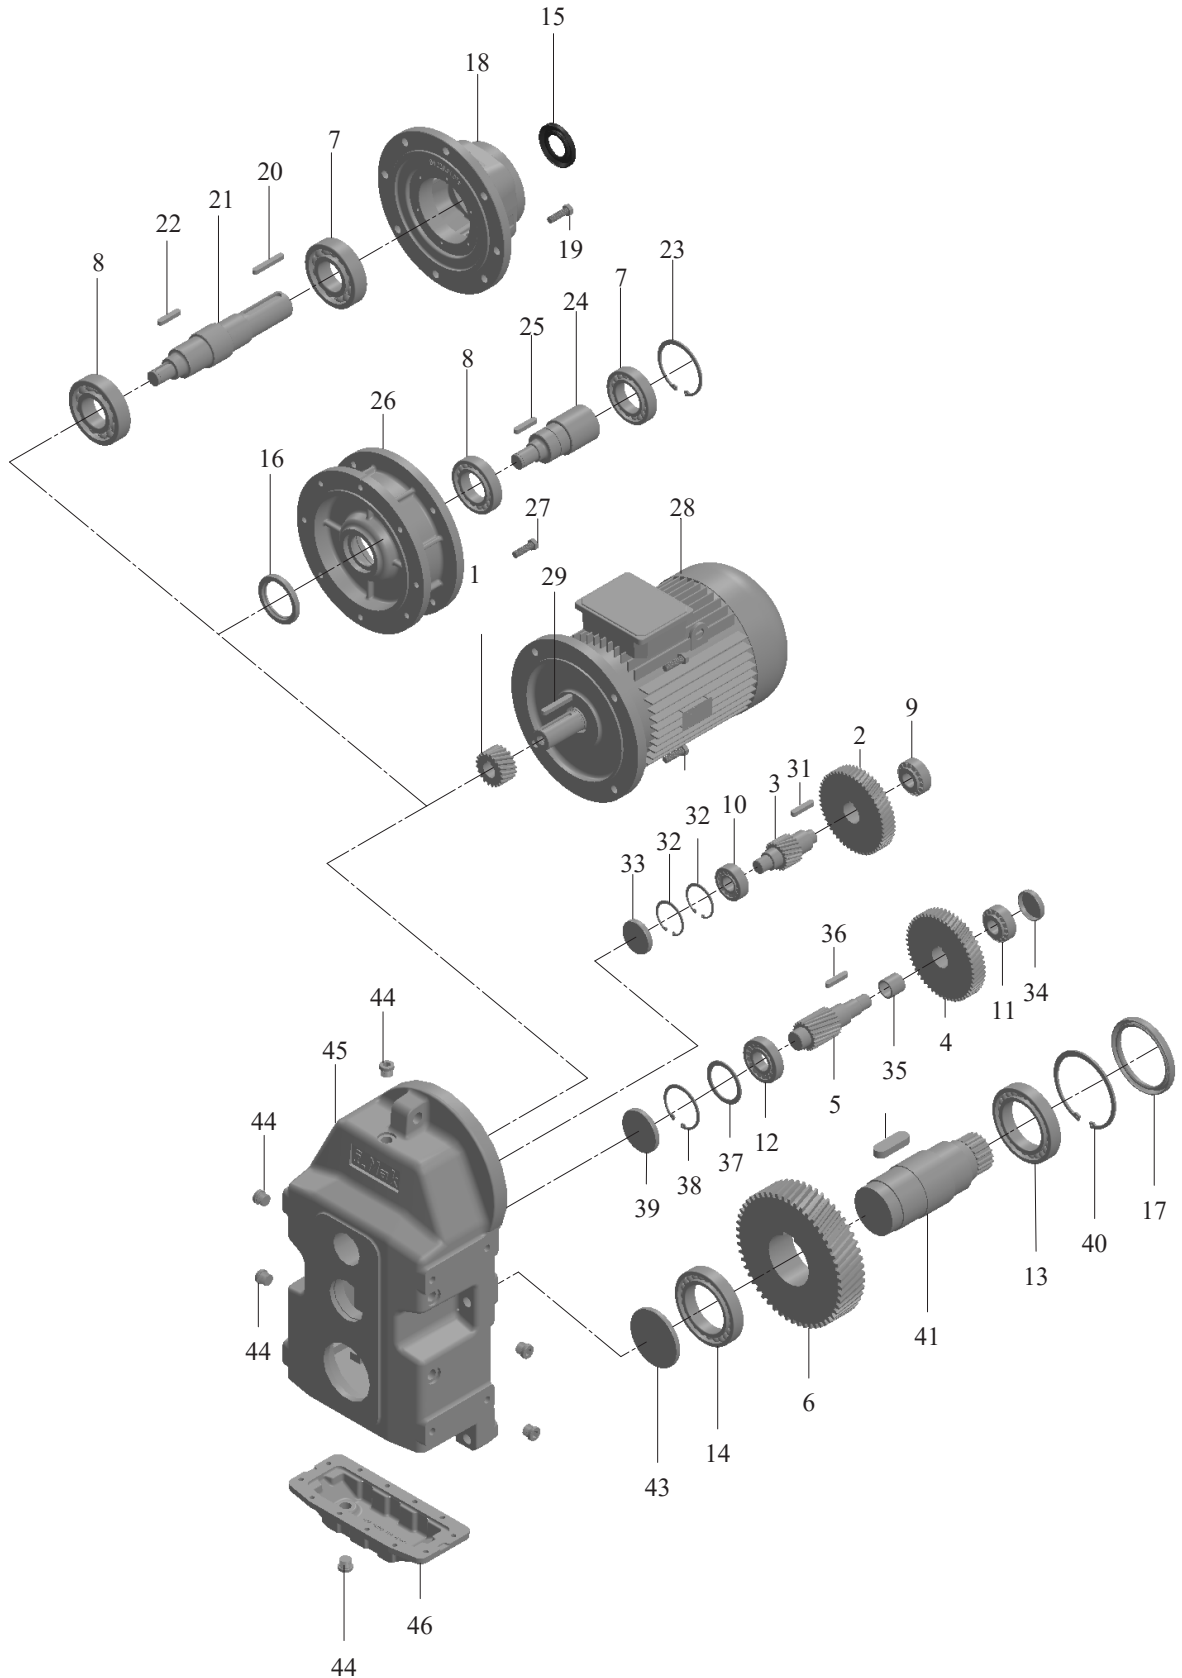

**TİP / TYPE / TYPE****IRCM / IRCPM / IRC / IRCP****73-83-93-103-123-143**

1 - Dişli Z1	1 - Gear Z1	1 - Pignon Z1
2 - Dişli Z2	2 - Gear Z2	2 - Pignon Z2
3 - Milli Dişli Z3	3 - Gear Z3	3 - Pignon Z3
4 - Dişli Z4	4 - Gear Z4	4 - Pignon Z4
5 - Milli Dişli Z5	5 - Gear Z5	5 - Pignon Z5
6 - Dişli Z6	6 - Gear Z6	6 - Pignon Z6
7 - Rulman	7 - Bearing	7 - Roulement
8 - Rulman	8 - Bearing	8 - Roulement
9 - Rulman	9 - Bearing	9 - Roulement
10 - Rulman	10 - Bearing	10 - Roulement
11 - Rulman	11 - Bearing	11 - Roulement
12 - Rulman	12 - Bearing	12 - Roulement
13 - Rulman	13 - Bearing	13 - Roulement
14 - Rulman	14 - Bearing	14 - Roulement
15 - Keçe	15 - Seal	15 - Joint
16 - Keçe	16 - Seal	16 - Joint
17 - Keçe	17 - Seal	17 - Joint
18 - Motorsuz Kapak	18 - Gear Case Cover	18 - Couvercle
19 - Cıvata	19 - Bolt	19 - Vis
20 - Kama	20 - Key	20 - Clavette
21 - Giriş Mili	21 - Input Shaft	21 - Arbre d'entrée
22 - Kama	22 - Key	22 - Clavette
23 - Segman	23 - Circlip	23 - Circlip
24 - Ara Bağlantı Mili	24 - Connection Shaft	24 - Arbre connecteur
25 - Kama	25 - Key	25 - Clavette
26 - Pam Flanş (IEC)	26 - IEC Flange	26 - Bride IEC
27 - Cıvata	27 - Bolt	27 - Vis
28 - Motor	28 - Electric Motor	28 - Moteur électrique
29 - Kama	29 - Key	29 - Clavette
30 - Cıvata	30 - Bolt	30 - Vis
31 - Kama	31 - Key	31 - Clavette
32 - Segman	32 - Circlip	32 - Circlip
33 - Tapa	33 - Locking Cover	33 - Bouchon
34 - Tapa	34 - Locking Cover	34 - Bouchon
35 - Burç	35 - Spacer	35 - Anneau d'espacement
36 - Kama	36 - Key	36 - Clavette
37 - Pul	37 - Washer	37 - Joint
38 - Segman	38 - Circlip	38 - Circlip
39 - Tapa	39 - Locking Cover	39 - Bouchon
40 - Segman	40 - Circlip	40 - Circlip
41 - Çıkış Mili	41 - Output Shaft	41 - Arbre de sortie
42 - Kama	42 - Key	42 - Clavette
43 - Tapa	43 - Locking Cover	43 - Bouchon
44 - Yağ Tapası	44 - Oil Plug	44 - Bouchon d'huile
45 - Gövde	45 - Gear Case	45 - Carter
46 - Kapak	46 - Cover	46 - Couvercle



Fabrika - Merkez Satış

Şeyhli Sanayi Caddesi No:1 Pendik / İSTANBUL - TÜRKİYE
Tel. +90 216 378 03 26 (Pbx) - Fax. +90 216 378 06 86

Satış Ofisi

Demirkapı Mah. Keresteciler Sit. Rıza Uzun Sk. No:5 Topçular / İSTANBUL - TÜRKİYE
Tel. +90 212 567 87 32/33 - Fax. +90 212 612 61 17

imak@imakreduktor.com

www.imakreduktor.com



Vinç Sistemleri Kaldırma Redüktörü / Hoist Drive Geared Motor / Motoréducteurs à Tambour

2022