



Parallel Shaft Helical Geared Motor

Reductores De Ejes Paralelos

Y03



SERIES
50Hz
60Hz
YP

2022
EN | ES

Gearboxes and Drives / Motorreductores



Descriptions and Specifications of the YP Serie <i>Descripciones y especificaciones de la serie YP</i>	1-4
Unit Designitation <i>Designación de unidades</i>	5
Options <i>Opciones</i>	6
Mounting Options and Variations <i>Opciones de montaje y variaciones</i>	7
Gearboxes Components Variations <i>Variaciones de los componentes de los reductores</i>	8
Mounting Options and Variations <i>Opciones de montaje y variaciones</i>	9
Motor's Components Variations <i>Variaciones de componentes de motores</i>	10
Service Factor <i>Factor de servicio</i>	11
Load Characteristics of Gearboxes <i>Características de carga de los reductores</i>	13-16
Overhung Loads <i>Cargas radiales</i>	17-20
Motor Performance <i>Rendimiento del motor</i>	21-22
Brakes <i>Frenos</i>	23-25
Brake Selection Table <i>Tabla de selección de frenos</i>	26
Rubber Rings <i>Anillos de goma</i>	27
Mounting Positions <i>Posicion de montaje</i>	28
Position of Terminal Box <i>Position de la caja de terminales</i>	29

Lubricant Table <i>Tabla de lubricantes</i>	30
Mounting Positions and Oil Quantities <i>Posicion de montaje y candidades de aceite</i>	31-34
Control and Maintenance Gearboxes <i>Control y mantenimiento de los reductores</i>	35
Gearbox Ordering <i>Pedido de reductores</i>	36
Anti-corrosion Surface Coating <i>Recubrimientos de protección anticorrosiva</i>	37
Certifications <i>Los certificaciones</i>	38
Power Ratings and Output Speed Table for YP Series <i>Clasificaciones de potencia y velocidad de salida para las series YP</i>	40-138
Dimensions Pages <i>Dimensiones</i>	140-200
General Parts List <i>Lista de las piezas generales</i>	202-208

General Information

Información general

YP

SERIES / SÉRIE



- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Cast iron monobloc housing• 9 Size of housing• Torque range from 200 to 18000 Nm• Ratio range from 4 to 32080 | <ul style="list-style-type: none">• <i>Carcasa monobloque de hierro fundido</i>• <i>9 Tamaños de unidades</i>• <i>200 - 18000 Nm par</i>• <i>Rango de relación desde 4 hasta 32080</i> |
|--|---|

Descriptions and specifications of the YP serie.


The YP Series gearboxes are specially designed for applications with heavy loads or continuous working cycle. The set of components is based on helical gears made of 16MnCr5, all gears are grinded, and finished after heat treatment to reach 58 HRC hardness.

The iron cast housing is produced under a very specific process to guarantee a high performance of the gearbox itself. The CNC process guarantees a perfect respect of the initial design and calculations to provide a noise free working. The YP serie is perfect for conveyors, hoist drives and various other applications. Available with hollow shaft, output shaft, flange, and various other options, the YP gearboxes guarantee easy installation, mounting and maintenance.

Descripciones Y especificaciones De La Serie YP.

Los reductores de velocidad de la serie YP están especialmente diseñadas para aplicaciones con cargas pesadas o ciclo de trabajo continuo. El conjunto de componentes se basa en engranajes helicoidales hechos de 16MnCr5, todos los engranajes están rectificados y terminados después del tratamiento térmico para alcanzar una dureza de 58 HRC.

La carcasa de fundición de hierro se produce bajo un proceso muy específico para garantizar un alto rendimiento de los reductores de velocidad. El proceso CNC garantiza un respeto perfecto del diseño inicial y los cálculos para proporcionar un trabajo sin ruido. La serie YP es perfecta para transportadores, elevadores otras aplicaciones. Disponibles con eje hueco, eje de salida, brida y varias otras opciones, los reductores de velocidad YP garantizan una fácil instalación, montaje y mantenimiento.

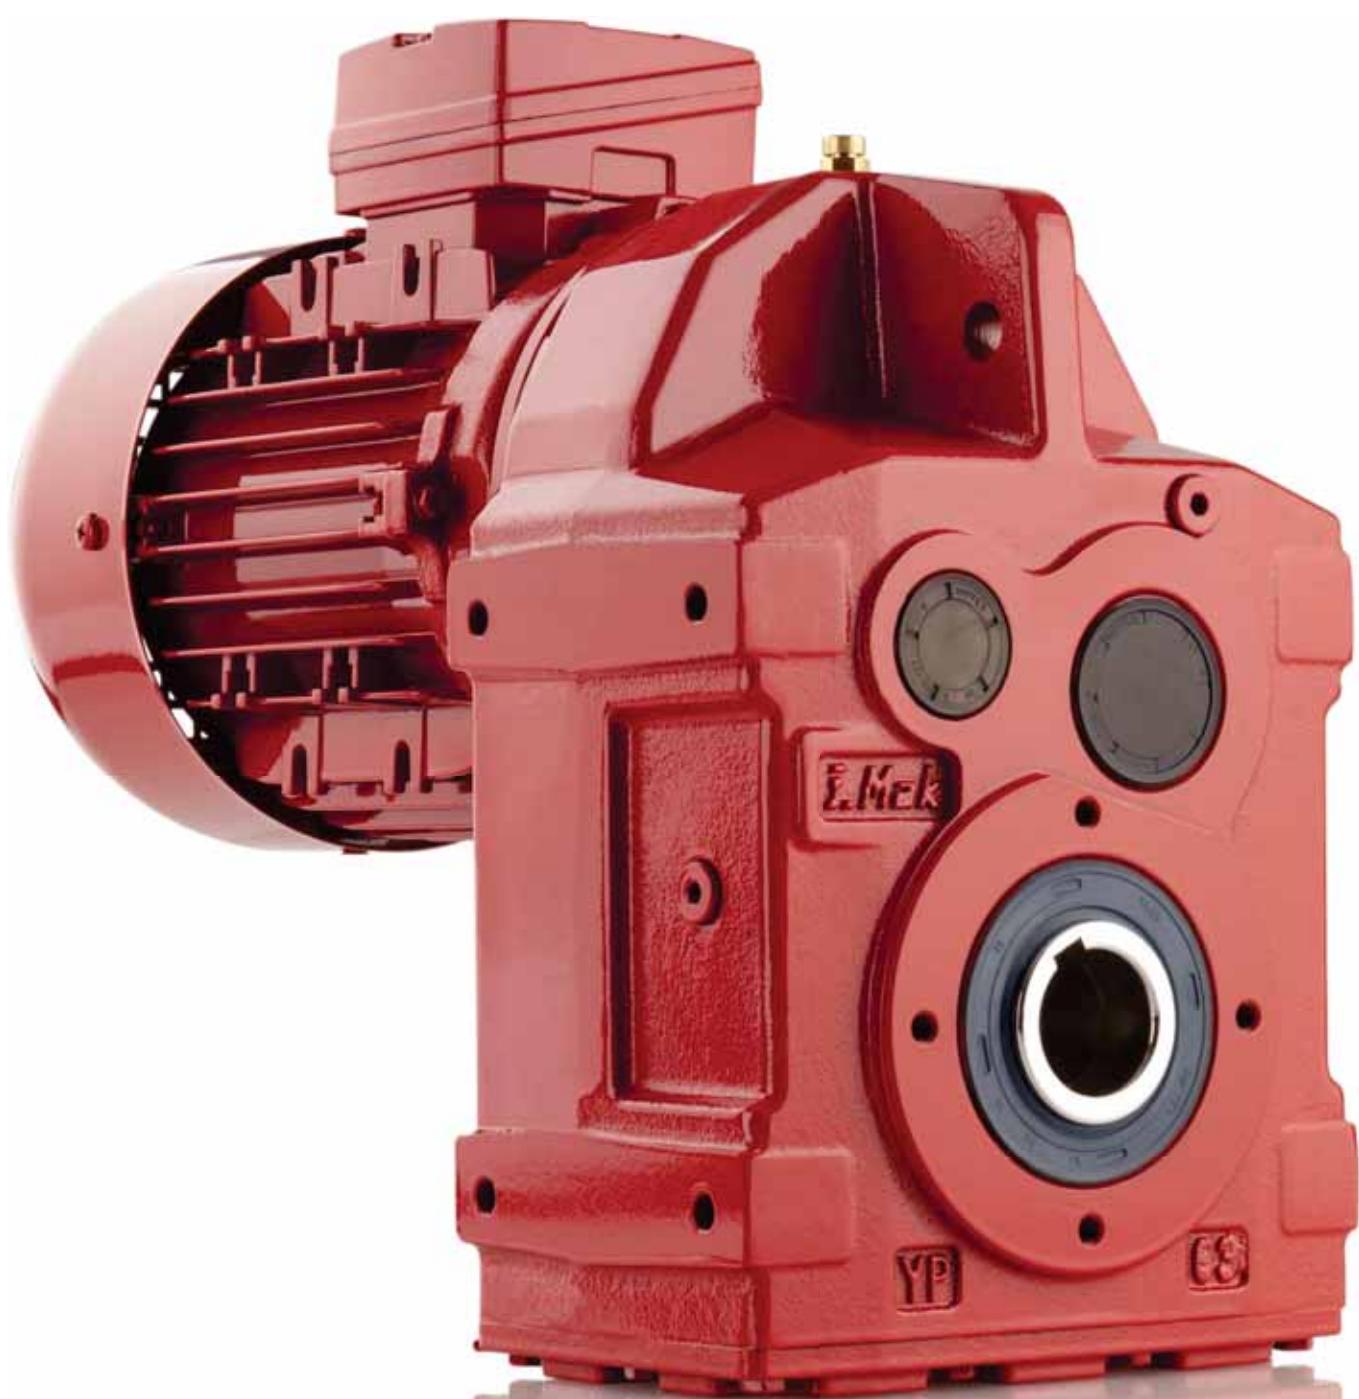

Parallel shaft helical geared motor

Reductores de ejes paralelos

Code	Input type designation	Tipo de entrada
YP...	Input shaft - torque arm - hollow shaft	Eje de entrada - brazo de reacción - eje hueco
YPF...	Input shaft - flange mounted - hollow shaft	Eje de entrada - brida de salida - eje hueco
YPM...	With motor - torque arm - hollow shaft	Con motor - brazo de reacción - eje hueco
YPFM...	With motor - flange mounted - hollow shaft	Con motor - brida de salida - eje hueco
YPP...	IEC input flange - torque arm - hollow shaft	Brida de entrada IEC - brazo de reacción - eje hueco
YPFP...	IEC input flange - flange mounted - hollow shaft	Brida de entrada IEC - con brida de salida - eje hueco
YPPM...	IEC input flange with motor - torque arm - hollow shaft	Brida de entrada IEC con motor - brazo de reacción - eje hueco
YPFPM...	IEC input flange with motor - flange mounted - hollow shaft	Brida de entrada IEC con motor - brida de salida - eje hueco

Input options

Opciones De Entrada



YP
Solid input shaft
Eje de entrada sólido



YPM
With motor
Con motor



YPP
IEC input flange
Brida de entrada - IEC



YPPM
IEC input flange with motor
Brida de entrada IEC con motor

Gearboxes options / Opciones para reductores

Code	Options	Opciones
FL	Output flange	Brida de salida
SL	Output shaft	Eje de salida
TL	Torque arm	Brazo de torque
H	Retaining screw washer	Tornillos de fijación
SDL	Shrink disk	Disco de contracción
OC	Output cover	Tapa de salida
EL	Extruder	Extrusora
BSL	Backstop	Mecanismos de irreversibilidad
TSL	Torque limiter	Limitador de torque

Motor options / Opciones para motores

Code	Options	Opciones
BR	Brake	Freno
BRH	Brake with hand release	Freno manual
BD	Double brake	Freno doble
BDH	Double brake with hand release	Doble frenos con volante
E	Encoder	Codificador
BS	Backstop	Mecanismos de irreversibilidad
EMK	Electromagnetic clutches	Embragues electromagnéticos
CF	External fan	Ventilador externo
FG	Canopy	Dosel
U	Without fan	Sin ventilador
M	Mono phase motor	Motor monofásico
DS	Double shaft motor	Ejes con Doble Extensión

Output options

Opciones de salida



YP..
Hollow output shaft
Eje hueco



YP....SL
Output shaft
Eje de salida



YP...FL
Output flange
Brida de salida



YP...FL-SL
Output shaft
Flange mounted
Eje de salida
Brida de salida

Output shaft / Eje de salida

Code	Options	Opciones
111	Special shaft dimensions	Dimensiones especiales del eje
112	Special shaft materials	Materiales especiales del eje
113	Hardened shaft	Eje cementados
114	Screw	Eje con tornillo
115	Shaft with multiple key	Eje con llave multiple
116	CEMA output shaft	Eje de salida CEMA

Hollow shaft / Eje hueco

Code	Options	Opciones
121	Dimensions of special shaft	Dimensiones del eje especial
122	Material of special output shaft	Materiales del eje de salida especial
123	Hardneed steel hollow shaft*	Eje hueco de acero cementados
124	Hollow shaft with screw**	Eje hueco con tornillo
125	Optional output shaft	Eje de salida opcional
126	Hollow shaft with splining	Eje hueco con giro

Input shaft / Eje de entrada

Code	Options	Opciones
131	Dimensions of the shaft	Dimensiones del eje
132	Material of special shaft	Materiales del eje especial
133	Hardened steel shaft	Eje de acero cementados
134	Hollow shaft with screw	Eje hueco con tornillo
135	Spécial input shaft	Eje de entrada especial
136	Shaft with screw	Eje con tornillo

Output flange / Brida de salida

Code	Options	Opciones
141	Dimensions of special output flange	Dimensiones de la brida de salida especial
142	Material of special output flange	Material de la brida de salida especial
143	Optional output flange	Brida de salida opcional
144	Special output flange*	Brida de salida especial
145	CEMA output flange	Brida de salida CEMA

*In the case your configuration require the production of a special flange

*En el caso en que su configuración requiera de producción de una brida especial

Input flange / Brida de entrada

Code	Options	Opciones
151	Dimension of special input flange	Brida de entrada especial
152	Material of special input flange	Material de la brida de salida especial
153	Special input flange*	Eje de salida especial
154	IEC B14 Flange	Brida IEC B14
155	IEC B5 Flange	Brida IEC B5
156	IEC PAM with integrated coupling	Brida de entrada (IEC) integrado con acoplamiento
157	NEMA input flange	NEMA brida de entrada

Oil / Aceites

Code	Options	Opciones
211	Synthetic oil VG 220 (SHC 630)	Aceite sintético VG 220 (SHC 630)
212	Food compatible oil VG 220 (CIBUS 220)	Aceite para la industria agroalimentaria VG 220 (CIBUS 220)
213	Cold resistant oil -40C° VG 220 (SHC 630)	Aceite resistente a temperaturas Bajas -40 C° VG 220 (SHC 630)

Seal-cover / Retenes

Code	Options	Opciones
221	Dimensions of special seal	Dimensiones especiales del los retenes
222	Dimensions of special cover	Dimensiones especiales de la cubierta marca
223	Special brand of seal	Especial del los retenes
224	Special brand of cover	Marca especial de la cubierta
225	Viton seal	Sello viton
226	Special configuration of seal	Configuración especial del los retenes
227	Dust cover	Cubierta de polvo

Bearing / Rodamientos

Code	Options	Opciones
231	Reinforced output bearing	Rodamiento de salida reforzado
232	Reinforced input bearing	Rodamiento de entrada reforzado
233	Special brand of bearing	Marca especial del rodamientos
234	Special dimensions of bearing	Dimensiones especiales del rodamientos
235	Backstop bearing (CW)	Rodamiento de barrera (CW)
236	Backstop bearing (CCW)	Rodamiento de barrera (CCW)

Housing / Carcasa

Code	Options	Opciones
241	Special housing	Carcasa especial
242	Special housing materials	Materiales especiales de la carcasa

Paint / Pintura

Code	Options	Opciones
251	Special paint color	Pintura de color especial
252	Special paint type	Tipo de pintura especial
253	Epoxy paint	Pintura epoxi
254	Acrilic paint	Pintura acrílica
255	Water based paint	Pintura a base de agua
256	Anti-corrosion paint	Pintura anticorrosión

Gears / Engranajes

Code	Options	Opciones
261	Special gear	Engranaje especial
262	Gear ratio (Catalogue)	Relación de transmisión (Catalogo)

Voltage and frequency / Voltaje y frecuencia

Code	Options	Opciones
311	Special Voltage	Voltaje especial
312	Special frequency	Frecuencia especial

*400 V 50 Hz are considered as standard / 400 V 50Hz son consideradas como estándar

IP Clasification / Clasificación IP

Code	Options	Opciones
321	IP 54	IP 54
322	IP 56	IP 56
323	IP 65	IP 65
324	IP 66	IP 66

IP 55 is our standard / IP 55 es considerada como estándar

Isolation class / Clases de aislamiento

Code	Options	Opciones
331	B - class	B - class
332	H - class	H - class

* F class is accepted as a standard / Clase – F es aceptada como estándar

* Adapted for outside environment with temperature in between 0 C° and 40 C°

Adaptado para el ambiente exterior con temperaturas entre 0 C° y 40 C°

Bearing / Rodamiento

Code	Options	Opciones
341	Bearing for hot environment	Rodamiento para altas temperaturas
342	Bearing for cold environment	Rodamiento para bajas temperaturas
343	Isolated bearing	Rodamiento aislado
344	Bearing with greasing nipples	Rodamiento con engrasadores
345	Backstop bearing (CW)	Rodamiento de barrera (CW)
346	Backstop bearing (CCW)	Rodamiento de barrera (CCW)

* For outside environment with temperature out of 0C° and 40 C° consult our technical team.

Para temperaturas exteriores fuera de 0 C° y 40 C° consulte con nuestro equipo técnico

Double shaft motor / Ejes con Doble Extensión

Code	Options	Opciones
351	Tail shaft	
352	Dimensions of the shaft	
353	Special output shaft*	

Efficiency classifications / Clases de eficiencia

Code	Options	Opciones
361	IE1	IE1
362	IE3	IE3
363	IE4	IE4

* IE2 is the standart category / IE2 es la categoría estándar

Brake's brand / Marcas de freno

Code	Options	Opciones
411	EMF brake	Freno – EMF
412	Fatih brake	Freno – Fatih
413	Other	Otros

Type of brake / Clases de freno

Code	Options	Opciones
421	220 V cooler	220 V refrigerante
422	24 V cooler	24 V refrigerante
423	220 V without cooler	220 V sin refrigerante
424	24 V without cooler	24 V sin refrigerante
425	Double disk brake	Freno de doble disco
426	Special brake type	Tipo de freno especial
427	Special voltage for brake	Voltaje especial para freno

* The brake without cooling are installed without fan or cover

* El freno sin refrigeración es instalado sin ventilador o cubierta

Encoder / Rotativo

Code	Options	Opciones
431	HPL 100 Pulse rotary encoder	HPL 100 codificador de pulso rotativo
432	HPL 360 Pulse rotary encoder	HPL 360 codificador de pulso rotativo
433	HPL 500 Pulse rotary encoder	HPL 500 codificador de pulso rotativo
434	HPL 1024 Pulse rotary encoder	HPL 1024 codificador de Pulso Rotativo
435	HPL 2048 Pulse rotary encoder	HPL 2048 codificador de pulso rotativo
436	HTL 1024 Pulse rotary encoder	HTL 1024 codificador de pulso rotativo
437	HTL 2048 Pulse rotary encoder	HTL 2048 codificador de pulso rotativo
438	TTL 1024 Pulse rotary encoder	TTL 1024 codificador de pulso rotativo
439	TTL 2048 Pulse rotary encoder	TTL 2048 codificador de pulso rotativo
440	Other	Otros

* For different type of encoder contact our sales team

* Para otro tipo de codificadores, contáctese con nuestro equipo de ventas

Thermistor and heater / Termistor y calentador

Code	Options	Opciones
441	PTC X 1 thermistor	PTC X 1 thermistor
442	Bimetallic switch	Interruptor bimetálico
443	Pressure sensor	Sensor de presión
444	110 V coil heat	110 V bobina de calor
445	220 V coil heat	220 V bobina de calor
446	PT 100	PT 100

External fan / Ventilador externo

Code	Options	Opciones
451	24 VDC (EBM)	24 VDC (EBM)
452	230 VAC (EBM)	230 VAC (EBM)
453	380 VAC (EBM)	380 VAC (EBM)
454	230 VAC	230 VAC
455	380 VAC	380 VAC

Special motor / Motor especial

Code	Options	Opciones
461	Servo motor	Motor servo
462	DC motor	Motor DC
463	Vector motor	Motor vector
464	Tork motor	Motor de par
465	Hydraulic motor	Motor hidráulico
466	Compressed air motor	Motor de aire comprimido
467	Explosion proof motor	Motor anti-explosión
468	Synchronous reluctance motors	Motor de reluctancia sincrónica
469	Synchronous motors	Motor sincrónico
470	Customer's motor	Motor del cliente

* Our factory is not providing such motors / Para otro tipo de codificadores, contáctese con nuestro equipo de ventas
 Motors installed in our factory / Los motores son instalados en nuestra fábrica

Service Factor (Fs)

Value of the service factor of a gearbox depends on all technical and characteristic specifications of a driven machine.

Generally machines have three types of loading characteristics:

1. UNIFORM LOAD (U)
2. MODERATE LOAD (M)
3. HEAVY LOAD (H)

Even if the torques required by three different machines operating at three different load specifications are equal.

Gearbox of the machine operating under heavy load conditions should have greater service factor.

Daily working period has effect on gearbox elements due to the materials fatigue of working parts.

It must be taken into account that all machines are subject to the greatest load at the first start, so that the number of starts has also effect on service factor

This is an example how to use the service factor given in the catalogue.

Load specification of machine should be determined first, from Table 1 in our example, the machine machine is CHAIN BUCKET EXCAVATOR driven by electric motor has HEAVY load specification and daily operation time is 24 hours. So that minimum service factor $F = 2$ is taken from Table 2.

Factor de Servicio (Fs)

El valor de factor de servicio de reductores depende de todas las especificaciones técnica y características de una máquina accionada. En general, las máquinas tienen tres tipos de características de carga:

1. CARGA UNIFORME (U)
2. CARGA MODERADA (M)
3. CARGA PESADA (H)

Las especificaciones de carga permanecen iguales cuando tres máquinas diferentes están sujetas a cargas independientes.

El reductor de la máquina que funciona bajo condiciones de carga pesada debería tener un factor de servicio mayor.

El período de servicio diario tiene efecto sobre los elementos del reductor debido a la fatiga de los materiales de las piezas de trabajo. Se debe tener en cuenta que todas las máquinas están sujetas a la mayor carga en el primer arranque, por lo que en número de arranques también tiene efecto en el factor de servicio.

Este es un ejemplo de cómo usar el factor de servicio dado en el catálogo.

La especificación de carga de una máquina debe determinarse primero, de la tabla 1 en nuestro ejemplo, la máquina es una excavadora de cadena accionada por un motor eléctrico que tiene una especificación de carga pesada y el servicio diario es de 24 horas. De modo que el factor de servicio mínimo $Fs=2$ se toma de la Tabla 2.



Excavators		Excavadoras	
Chain-Bucket excavators	H	Excavadora de cadena	H
Travelling gears (Caterpiller)	H	Mecanismos de translación (Orugas)	H
Travelling gears (Rails)	M	Mecanismos de translación (sobre rail)	M
Manoevring winches	U	Grúas de maniobra	U
Pumps	M	Bombas	M
Bucket wheels	H	Ruedas de paletas de excavadores	H
Slewing gears	M	Mecanismo de orientación (giratorios)	M

Building Machines		Máquinas De Construcción	
Hoists	U	Mecanismos de elevación	U
Concrete mixers	M	Hormigoneras	M
Road contruction machines	M	Máquinas de construcción de carreteras	M

Conveyor		Transportador	
Through chain conveyors	M	Transportador a través de cadenas	M
Link conveyors	M	Transportador de enlace	M
Belt conveyors (Bulk Goods)	U	Cinta transportadora (Productos a granel)	U
Ballast elevators	M	Elevadores de lastre	M
Ballast pocket elevators	M	Elevadores de bolsillo de lastre	M
Belt conveyors (Piece Goods)	M	Cinta transportadora (Bienes por pieza)	M
Chain conveyors	U	Transportadores de cadena	U
Goods lifts	M	Asensores	M
Bucket elevators (Flour Goods)	U	Elevadores de cangilones (Productos)	U
Screw conveyors	M	Transportador de tornillos sin fin	M
Bucket elevators (Piece Goods)	M	Elevadores de cangilones (Bienes por pieza)	M
Inclined hoists	H	Polipastos inclinados	H
Steel belt conveyors	M	Transportadores de cinta de acero	M
Apron conveyors	M	Transportadores de delantal	M

Torque Machine Máquina de torsión	Daily Working Period (Hour) Servicio diario (Hora)	Load Characteristics of Machines Características de carga de las máquinas		
		Uniform Load U Carga uniforme (U)	Moderate Load M Carga moderada (M)	Heavy Load H Carga pesada (H)
Elect. Motor / Motor eléct.	0.....3	0.8	1	1.5
	3....10	1	1.25	1.75
	10...24	1.25	1.5	2
Piston Machines (4....6 Cylinder) Máquinas de pistones (4....6 Cilindro)	0.....3	1	1.25	2
	3....10	1.25	1.5	2
	10...24	1.5	1.75	2
Piston Machines (1....2 Cylinder) Máquinas de pistones (1....2 Cilindro)	0.....3	1.25	1.5	2
	3....10	1.5	1.75	2.25
	10...24	1.75	2	2.5

Chemical Industry		Industria Química	
Cooling drums	M	Tambores de refrigeracion	M
Mixers	M	Mezcladores	M
Agitators (Liquids)	U	Agitadores (líquidos fluidos)	U
Agitators (Semi Liquids)	M	Agitadores (líquidos viscosos)	M
Drying drums	M	Tambores secadores	M
Centrifuges (Lights)	U	Centrifugas (Ligeras)	U
Centrifuges (Heavy)	H	Centrifugas (Viscosos)	H

Oil Industry		Industria Del Aceite	
Pipeline pumps	M	Bombas de tubería	M
Rotary drilling equipment	H	Equipos de perforación rotativa	H

Fans		Ventiladores	
Rotary piston blowers	M	Sopladores de pistón rotativo	M
Blowers (Axial and Radial)	U	Sopladores (Axiales y radiales)	U
Centrifugal	H	Centrifugo	H

Rubber Machines		Máquinas De Goma	
Extruders and calenders	H	Extrusoras	H
Pug mills	H	Amasadoras	H
Mixers	M	Mezcladoras	M
Rolling mills	H	Trenes de laminación	H

Wood Working Machine		Industria Maderera	
Backers	H	Prensa de madera	H
Planing machines	M	Cepilladoras	M
Wood working machines	U	Corte de madera	U
Band saws	H	Sierras de bandas	H

Washing Machines		Lavadoras	
Washing machines	U	Máquinas de lavar	U
Tumblers	M	Tambores secadores	M

Torque Machine Máquina de torsión	Daily Working Period (Hour) Servicio diario (Hora)	Load Characteristics of Machines Características de carga de las máquinas		
		Uniform Load U Carga uniforme (U)	Moderate Load M Carga moderada (M)	Heavy Load H Carga pesada (H)
Elect. Motor / Motor eléct.	0.....3	0.8	1	1.5
Turbin / Turbina	3....10	1	1.25	1.75
Hydraulic / Hidráulico	10...24	1.25	1.5	2
Piston Machines (4....6 Cylinder) Máquinas de pistones (4....6 Cilindro)	0.....3	1	1.25	2
	3....10	1.25	1.5	2
	10...24	1.5	1.75	2
Piston Machines (1....2 Cylinder) Máquinas de pistones (1....2 Cilindro)	0.....3	1.25	1.5	2
	3....10	1.5	1.75	2.25
	10...24	1.75	2	2.5

Cranes		Grúas	
Derricking jib boom gear	H	Grua pluma	H
Travelling gears	U	Grúas de carretilla	U
Hoist gears	H	Engranajes de elevación	H
Slewing gears	U	Engranajes de giro	U

Metal Working Machines		Metalurgia y Trabajo de los Metales	
Planing machine	S	Aplanadoras	S
Hammer	S	Martillo	S
Engraving machine	S	Máquina De Grabado	S
Presses	H	Prensas	H
Shears	M	Tijeras	M
Forging presses	H	Prensas De Forjar	H
Machines tools (Main Drives)	M	Máquinas de herramientas (Unidades principales)	M
Machines tools (Auxiliary Drives)	U	Máquinas de herramientas (Unidades auxiliares)	U

Food Industry Machines		Industria Alimenticia	
Filling machines (Bottles, Containers.)	U	Máquinas de llenado (Botellas, contenedores)	U
Kneading machines	M	Amasadoras	M
Packaging machines	U	Embaladoras	U
Cane crushers	M	Prensas de caña	M
Cane cutters	M	Cortadoras de caña	M
Cane mills	H	Trituradoras de caña	H
Sugar beet cutters	M	Cortadoras de remolacha azucarera	M
Sugar beet washers	M	Agitadores de remolacha azucarera	M

Pumps		Bombas	
Reciprocating Pumps (Q1 / 100)	H	Bombas de pistón (Q1/100)	H
pumps (Q1 / 100 : 1 / 20) Turbin	M	Bombas de pistón (Q1/100 : 1/20)	M
Centrifugal pumps (Light - Liquids)	U	Centrifugas (Líquidos ligeros)	U
Centrifugal pumps (Semi - Liquids)	M	Centrifugas (Líquidos viscosos)	M

Torque Machine Máquina de torsión	Daily Working Period (Hour) Servicio diario (Hora)	Load Characteristics of Machines Características de carga de las máquinas		
		Uniform Load U Carga uniforme (U)	Moderate Load M Carga moderada (M)	Heavy Load H Carga pesada (H)
Elect. Motor / Motor eléct.	0.....3	0.8	1	1.5
	3....10	1	1.25	1.75
	10...24	1.25	1.5	2
Piston Machines (4....6 Cylinder) Máquinas de pistones (4....6 Cilindro)	0.....3	1	1.25	2
	3....10	1.25	1.5	2
	10...24	1.5	1.75	2
Piston Machines (1....2 Cylinder) Máquinas de pistones (1....2 Cilindro)	0.....3	1.25	1.5	2
	3....10	1.5	1.75	2.25
	10...24	1.75	2	2.5

Paper Industry Machines	Industria del papel	
Glazing Cylinders	H	Cilindros de acristalamiento
Hollenders	M	Holleros
Pulpers	H	Desfibradoras de pulpa
Calender	H	Calandras
Stone Presses	H	Prenses de piedra
Vacum Presses	H	Prenses de vacío
Drying Cylinders	H	Cilindros secadores

Stone and Clay Working Machines	Máquinas Para Piedra Y Arcilla	
Breakers	H	Interruptores
Rotary ovens	M	Hornos rotatorios
Hammer mills	H	Molinos de martillo
Ball mills	H	Molinos de bola
Beater mills	H	Molinos batidores
Brick presses	H	Prenses de ladrillo

Textile Machines	Maquinas Textiles	
Batchers (Q1 / 100)	M	Dosificadores (Q1/100)
Printing and dyeing machines	M	Máquinas de estampar y teñir
Looms	M	Telares

Compressors	Compresores	
Turbo compressors	M	Turbo compresores

Metal Rolling Mills	Laminadores De Metal	
Sheet metal cutting machines	H	Maquinas cortadoras de láminas de metal
Roller adjustment drivers	M	Controladoras de ajuste de rodillo
Billet shears	H	Motosierras
Descaling machines	H	Maquinas descalcificadoras
Wire drawing machines	M	Máquinas de trefilado
Cooling beds	H	Camas de enfriamiento
Roller tables (Lights)	M	Mesas de rodillo (Ligeras)
Roller tables (Heavy)	H	Mesas de rodillo (Pesadas)
Manipulators	H	Cilindros

Torque Machine Máquina de torsión	Daily Working Period (Hour) Servicio diario (Hora)	Load Characteristics of Machines Características de carga de las máquinas		
		Uniform Load U Carga uniforme (U)	Moderate Load M Carga moderada (M)	Heavy Load H Carga pesada (H)
Elect. Motor / Motor eléct.	0....3	0.8	1	1.5
	3....10	1	1.25	1.75
	10...24	1.25	1.5	2
Piston Machines (4....6 Cylinder) Máquinas de pistones (4....6 Cilindro)	0....3	1	1.25	2
	3....10	1.25	1.5	2
	10...24	1.5	1.75	2
Piston Machines (1....2 Cylinder) Máquinas de pistones (1....2 Cilindro)	0....3	1.25	1.5	2
	3....10	1.5	1.75	2.25
	10...24	1.75	2	2.5

Determining of Overhung Loads

Type of transmission component mounting output or input shaft has to be consideration to find occurred overhung loads. Some transmission component factor (f_i) is given at the table below.

Transmission Component	Transmission Component Factor (f_i)	Explanation
Gear	1,15	< 17 teeth
Sprockets	1,40	< 13 teeth
Sprockets	1,25	< 20 teeth
V-Belt Pulleys	1,75	Pre-tension
Flat Belt Pulleys	2,50	Pre-tension
Trigger Belt Pulleys	1,50	Pre-tension

Overhung Loads on shaft is find by at the formula below.

$$F_R = \frac{M_d \cdot 2000}{d_0} \cdot f_i$$

$F_R[N]$ = Overhung Load

$M_d[Nm]$ = Toque

$d_0[mm]$ = Mean Diameter of Transmission Component

f_i = Transmission Component Factor

You can choose, by seeing overhung loads belong to gearboxes in our catalog according to determined results by considering these values. The given overhung loads on the tables are determined according to working life, on $Sf=1$ and force which are applied to the midpoint of the shaft.

Determinación de las cargas radiales

Tipo de montaje de componente de transmisión del eje de salida/entrada debe ser considerado para encontrar las cargas radiales factores de algunos componentes de transmisión se dan en la tabla a continuación.

Componente de transmisión	Factor del transmisión (f_i)	Explicación
Engranaje	1,15	< 17 teeth
Piñones	1,40	< 13 teeth
Piñones	1,25	< 20 teeth
V-Poleas De Correa	1,75	Pre-tension
Poleas De Correa Planas	2,50	Pre-tension
Gatillo De Poleas	1,50	Pre-tension

Las cargas radiales sobre el eje se encuentra en la formula a continuación

$$F_R = \frac{M_d \cdot 2000}{d_0} \cdot f_i$$

$F_R[N]$ = Radiales

$M_d[Nm]$ = Esfuerzo de torsión


$d_0[mm]$ = Diámetro medio del componente de transmisión

f_i = Factor del componente de transmisión

Puede elegir, al ver que las cargas radiales pertenecen a reductores en nuestro catálogo de acuerdo con los resultados obtenidos teniendo en cuenta los valores. Las cargas recomendadas son determinadas según la vida laboral, $sf=1$ y la fuerza que se aplica en el medio del eje.


Calculation of Overhung Load for State Acting on Hollow Shaft
Cálculo de las cargas radiales sobre el estado que actúa sobre el eje hueco

Tables of Fixed Values for Calculation of Overhung Load
Tablas de valores filos para el cálculo de las cargas radiales

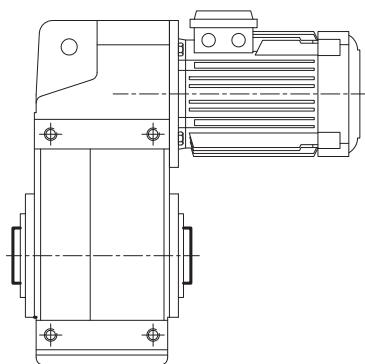

Type / Tipo	k	c	d	l
YP 43 - 42	81	81	25	-
YP 53 - 52	96	96	25	-
YP 63 - 62	125.5	125.5	30	-
YP 73 - 72	146.25	146.25	40	-
YP 83 - 82	173.65	173.65	50	-
YP 93 - 92	197	197	60	-
YP 103 - 102	247	247	70	-
YP 123 - 122	303	303	90	-
YP 143 - 142	354.75	354.75	110	-
YP 153 - 152	402	402	120	-

YP Series / YP Séries

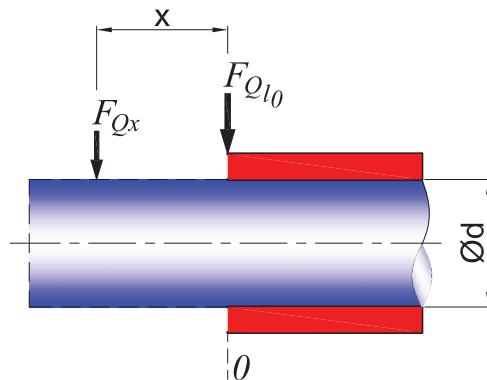


If overhung load is not applied at the zero point of hollow shaft; it is calculated by $F_{Q_x} = F_{Q_{l_0}} \cdot \frac{k}{c+x}$

Dado el caso que los reductores de velocidad no sea aplicada en el punto medio del eje de salida; esta se calcula de la siguiente manera: $F_{Q_x} = F_{Q_{l_0}} \cdot \frac{k}{c+x}$


Calculation of Overhung Load for State Acting on Output Shaft
Cálculo de las cargas radiales sobre el estado que actúa sobre el eje de salida

Tables of Fixed Values for Calculation of Overhung Load
Tablas de valores fijos para el cálculo de las cargas radiales

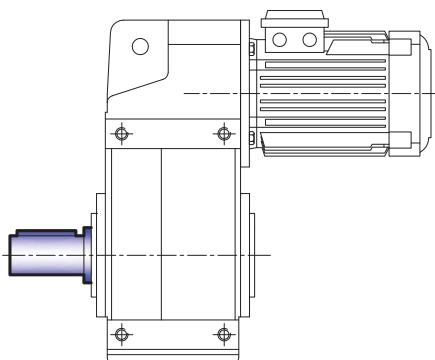

YP Series / YP Série				
Type / Tipo	k	c	d	l
YP 43 - 42	106	81	25	50
YP 53 - 52	124.5	99.5	25	50
YP 63 - 62	146.5	116.5	30	60
YP 73 - 72	190.25	150.25	40	80
YP 83 - 82	223.65	173.65	50	100
YP 93 - 92	261.5	201	60	120
YP 103 - 102	322.5	252	70	140
YP 123 - 122	390	305	90	170
YP 143 - 142	459.75	354.75	110	210
YP 153 - 152	507	402	120	210

YP Series / YP Série

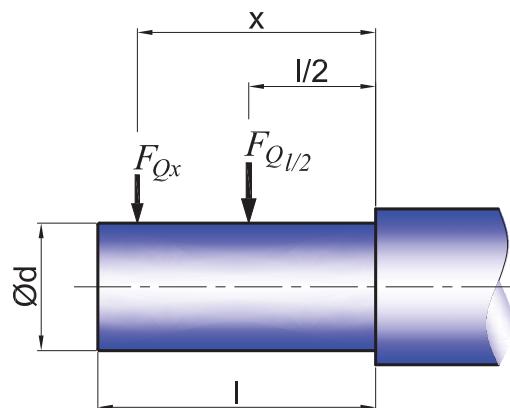


If overhung load is not applied at the midpoint of input shaft; it is calculated by. $F_{Qx} = F_{Ql} \cdot \frac{k}{c+x}$

Si la carga radial no se aplica en el punto medio del eje de entrada; se calcula por $F_{Qx} = F_{Ql} \cdot \frac{k}{c+x}$


Calculation of Overhung Load for State Acting on Input Shaft
Cálculo de la carga radial sobre el eje hueco

Tables of Fixed Values for Calculation of Overhung Load
Tablas de valores filos para el cálculo de la carga radial

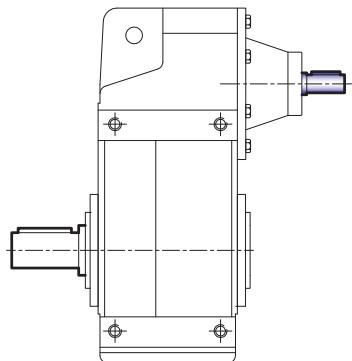

YP Series / YP Série				
Type / Tipo	k	c	d	I
YP 43 - 42	83.5	63.5	19	40
YP 53 - 52	83.5	63.5	19	40
YP 63 - 62	52.5	67.5	24	50
YP 73 - 72	110	77	24	50
YP 83 - 82	119	89	28	60
YP 93 - 92	123	88	34	70
YP 103 - 102	159.5	109.5	48	100
YP 123 - 122	187.5	132.5	55	110
YP 143 - 142	233	178	55	110
YP 153 - 152	341.5	201.5	70	140

YP Series / YP Série

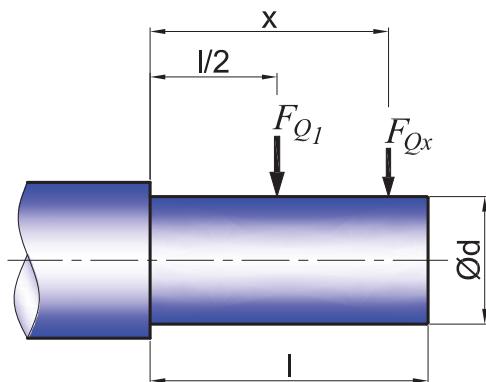

If overhung load is not applied at the midpoint of input shaft; it is calculated by. $F_{Q_x} = F_{Q_l} \cdot \frac{k}{c+x}$

Si no se aplica una carga suspendida en el punto cero del eje hueco; se calcula con. $F_{Q_x} = F_{Q_l} \cdot \frac{k}{c+x}$

1500 d/d Motors / Motores

Code	Power (KW)	Speed (r.p.m.)	Rated Current	Torque (Nm)	Efficiency		IE Class	Duty Type
					100%	75%		
Código	Potencia (Kw)	Velocidad (R.P.M)	Amperio	Par (Nm)	Eficiencia		Clase IE	Clase De Uso
					100%	75%		
63M4a	0,12	1365	0,41	0,84	57,1	57,1	IE1	S1
63M4b	0,18	1340	0,60	1,28	59,7	59,7	IE1	S1
C63M4	0,25	1350	0,95	1,77	60,7	60,7	IE1	S1
71M4a	0,25	1380	0,81	1,73	61,9	61,8	IE1	S1
71M4b	0,37	1390	1,15	2,54	68,1	68,1	IE1	S1
C71M4	0,55	1385	1,50	3,75	68,6	68,6	IE1	S1
80M4a	0,55	1365	1,60	3,85	69,1	69,0	IE1	S1
80M4b	0,75	1410	2,10	5,08	79,6	79,6	IE2	S1
90S4	1,1	1420	2,60	7,39	82,0	82,0	IE2	S1
90L4	1,5	1430	3,50	10,02	83,0	83,0	IE2	S1
C90L4	2,2	1435	5,00	14,60	84,4	84,5	IE2	S1
100L4a	2,2	1435	5,00	14,60	84,5	84,6	IE2	S1
100L4b	3	1435	6,60	20,00	85,5	85,7	IE2	S1
C100L4	4	1455	8,20	26,30	86,5	86,6	IE2	S1
112M4	4	1455	8,20	26,30	86,7	86,8	IE2	S1
132S4	5,5	1465	11,20	35,90	87,9	88,8	IE2	S1
132M4	7,5	1465	15,40	48,90	89,0	89,1	IE2	S1
C132M4	11	1465	21,00	71,70	89,9	90,0	IE2	S1
160M4	11	1465	21,00	71,70	90,0	90,1	IE2	S1
160L4	15	1465	29,80	97,80	90,6	90,7	IE2	S1
180M4	18,5	1470	34,50	120,00	91,3	91,4	IE2	S1
180L4	22	1470	42,50	143,00	91,7	91,4	IE2	S1
200L4	30	1470	55,00	195,00	92,5	92,6	IE2	S1
225S4	37	1470	67,00	240,00	92,7	92,7	IE2	S1
225M4	45	1470	80,00	292,00	93,3	93,3	IE2	S1
250M4	55	1475	96,00	356,00	93,7	93,8	IE2	S1
280S4	75	1480	133,00	484,00	94,0	94,1	IE2	S1
280M4	90	1480	158,00	581,00	94,3	94,5	IE2	S1
315S4	110	1485	195,00	707,00	94,5	94,5	IE2	S1
315M4	132	1485	230,00	849,00	94,7	94,5	IE2	S1
315M4	160	1485	280,00	1029,00	94,9	94,9	IE2	S1
315L4	185	1485	323,00	1190,00	95,1	95,1	IE2	S1
315L4	200	1485	350,00	1286,00	95,1	95,1	IE2	S1

1000 d/d Motors / Motores

Code	Power (kW)	Speed (r.p.m.)	Rated Current	Torque (Nm)	Efficiency		IE Class	Duty Type
					100%	75%		
Código	Potencia (Kw)	Velocidad (R.P.M)	Amperio	Torque (Nm)	Eficiencia		Clase IE	Clase De Uso
					100%	75%		
71M6a	0,18	915	0,61	1,88	63,0	62,9	IE1	S1
71M6b	0,25	915	0,83	2,61	63,8	63,7	IE1	S1
80M6a	0,37	910	1,10	3,88	72,9	72,8	IE1	S1
80M6b	0,55	890	1,50	5,90	70,4	70,3	IE1	S1
90S6	0,75	920	2,00	7,79	75,9	75,9	IE2	S1
90L6	1,1	930	2,90	11,30	78,1	78,1	IE2	S1
100L6	1,5	945	3,60	15,20	79,8	79,7	IE2	S1
112M6	2,2	950	5,40	22,00	81,8	81,7	IE2	S1
132S6	3	960	6,90	29,80	83,3	83,2	IE2	S1
132M6a	4	960	9,00	39,80	84,6	84,5	IE2	S1
132M6b	5,5	960	12,30	54,70	86,0	86,0	IE2	S1
160M6	7,5	960	15,00	74,60	87,2	87,2	IE2	S1
160L6	11	965	22,00	108,90	88,7	88,7	IE2	S1
180L6	15	965	29,00	148,00	89,7	89,7	IE2	S1
200L6a	18,5	975	38,00	182,00	90,4	90,4	IE2	S1

Brakes

1) Brakes without cooling fan

Brake which is mounted on fan side of electric motor by cancelling cooling fan and fan cover of motor. This type of brake is used for a short period running motors.

2) Brakes with cooling fan

Brake which is mounted on fan side of electric motor by extending motor shaft and fan cover to use fan. This type of brake is necessary for continuously running motors.

3) Brakes with micro switch

Because of high starting current of motors delayed disengagement of magnetic brakes undesirable conditions occur. To prevent this situation, starting of motor is provided after disengagement of brake by means of a micro switch installed on the brake. This type of brake is especially suitable for high power geared motors.

Non-delayed or delayed braking of geared motors

Delayed or non-delayed geared motors are used in many industrial machines. Therefore, brakes are designed to operate in both delayed and non-delayed conditions. This is supplied with each brake mounted geared motor.

Please do not forget that the brakes are connected for delayed operations standard.

Frenos

1) Frenos sin ventilador

Cuando el freno esta montado en el lado del motor electrico se cancela el efecto de enfriamiento del ventilador. Este tipo de motor es usado por cortos periodos de tiempo.

2) Frenos Con Ventilador

Freno montados en el lado del ventilador del motor electrico a traves de un eje y cubierta extendida. Este tipo de freno es necesario para motores que operan continuamente.

3) Frenos Con Microch

Por alta corriente al poner en marcha los motores electricos hay retrasos en la desconexion de los frenos magneticos. Para prevenir esta situacion el motor se pondra en marcha despues de la desconexion de freno por medio de un micro switch. Este tipo de freno es adecuado para motorreductores de alta potencia

Por lo tanto, los frenos son diseñados para trabajar de ambas maneras, en condiciones con o sin retraso. Esto se suministra con cada freno montado en un motorreductor.

Por favor tenga en cuenta que cada freno está conectado al estándar de operaciones retrasadas.



Operating voltage of brakes

Brakes are manufactured to operate at 24V-DC or 220V-AC. 220V brakes are connected to the motor terminal box directly, but 220/30V transformer with rectifier unit needed for 24V operating brakes. This unit will be supplied if required.

Geared brake motors must be earthed.


Required ordering data for brakes

- 1) Brake torque
- 2) Brake type
- 3) Brake operating voltage.


Please inform as if you need 220/30V trasformer with rectifier unit for 24V operating brakes.

Brake connection types

Delayed Running Brake (24V)
Freno de marcha retrasada (24V)

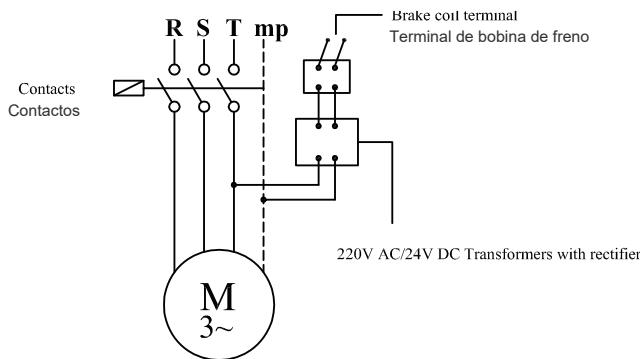

Delayed Running Brake (220V)
Freno de marcha retrasada (220 V)

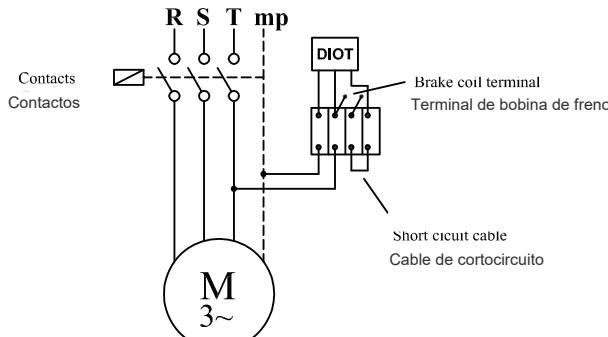

Voltaje De Funcionamiento De Los Frenos

Los frenos son hechos para operar a 24 v-dc o 220/30 v-ac. Los frenos de 220v están conectados directamente al terminal de la caja del motor, pero para el 220/30 v es necesario un transformador con rectificador para los freno de 24V.

El motoreductor con freno debe de estar conectado a la tierra.


Datos Reaueriods para el pedido de frenos.

- 1) Par de freno
- 2) Tipo de freno
- 3) Voltaje operativo del freno

Por favor informe si necesita 220/30V transformador con rectificador para los frenos operativos de 24 v.

Tipos de conexión de frenos

Sudden Running Brake (24V)
Terminal de bobina de freno (24V)

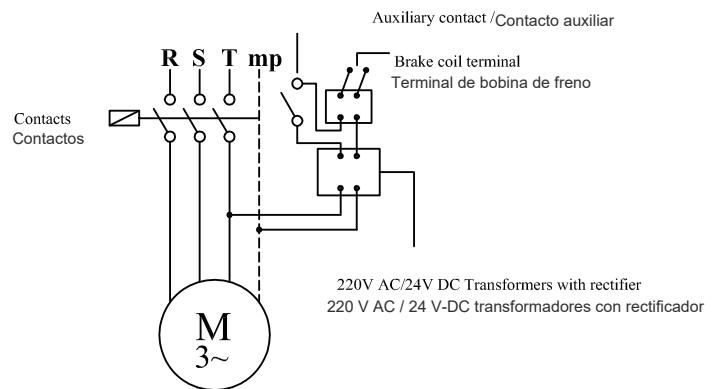

Sudden Running Brake (220V)
Freno repentino (220 V)

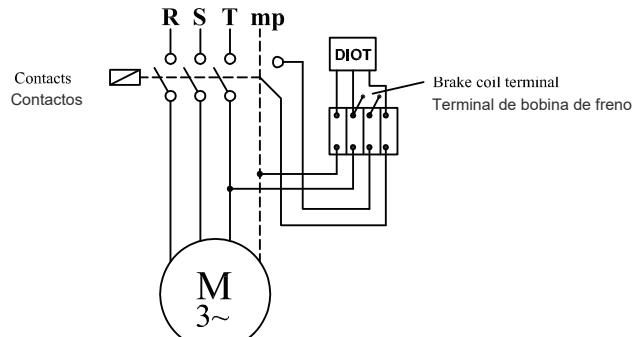


Table 1 / Tabla 1


Motor Size Tamaño Del Motor	n1 (r.p.m.)			
	750	1000	1500	3000
	Power / Potencia [kW]			
63			0,12 - 0,18	0,18 - 0,25
71	0,09 - 0,12	0,18 - 0,28	0,25 - 0,37	0,37 - 0,55
80	0,18 - 0,25	0,37 - 0,55	0,55 - 0,75	0,75 - 1,1
90 S	0,37	0,75	1,1	1,5
90 L	0,55	1,1	1,5	2,2
100	0,75 - 1,1	1,5	2,2 - 3	3
112	1,5	2,2	4	4
132 S	2,2	3	5,5	5,5 - 7,5
132 M	3	4 - 5,5	7,5	11
160 M	4-5,5	7,5	11	15
160 L	7,5	11	15	18,5
180 M			18,5	22
180 L	11	15	22	
200	15	18,5 - 22	30	30 - 37
225 S	18,5		37	
225 M	22	30	45	45
250	30	37	55	55
280 S	37	45	75	75
280 M	45	55	90	90

Table 2 / Tabla 2

Motor Size Tamaño Del Motor	Braking Torque [kgm] Par de Frenado [kgm]																		
	Light braking Freno Ligero								Strong braking Freno potente										
	0,5	1	2,5	4	5	10	20	30	50	80	0,5	1	2,5	4	5	10	20	30	50
63																			
71																			
80																			
90 S																			
90 L																			
100																			
112																			
132 S																			
132 M																			
160 M																			
160 L																			
180 M																			
180 L																			
200																			
225 S																			
225 M																			
250																			
280 S																			
280 M																			

Rubber Rings

The YP Series gearbox are configured with special mounting options. The rubber rings are working as torque arms for the gearbox, the special rubber material is also designed to resist shocks and absorb the vibration of the housing and output shaft.

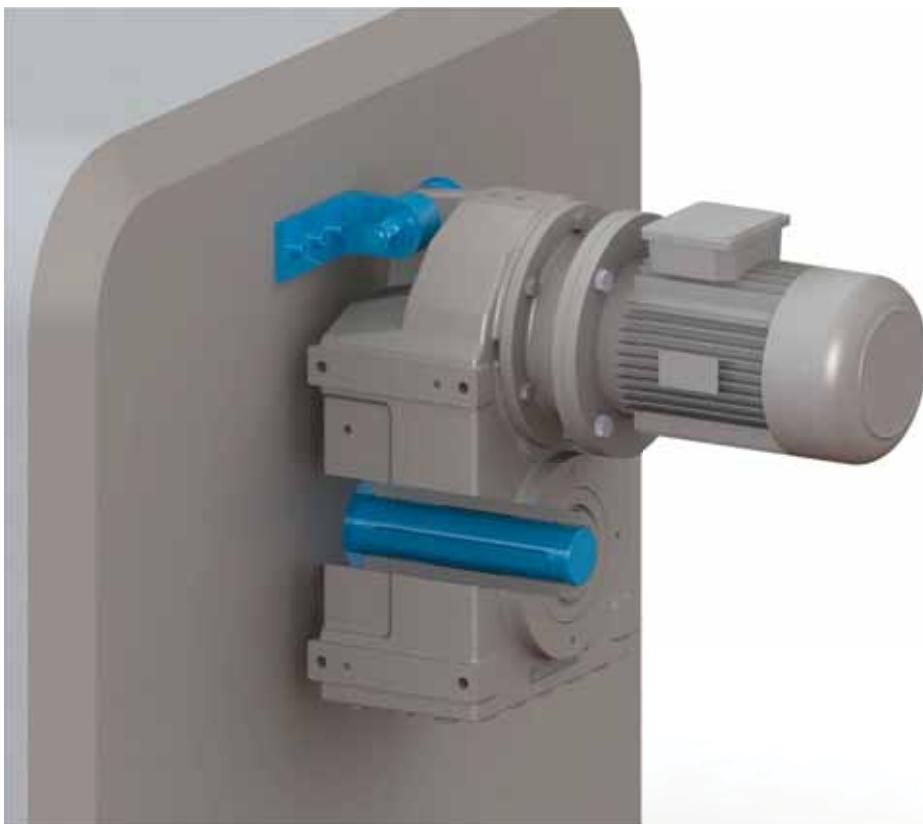


Aros De Caucho

La caja de cambios de la serie YP está configurada con opciones de montaje especiales. Los aros de cuachos funcionan como brazos de torsón para la caja de engranajes, el material de goma especial también está diseñado para resistir golpes y absorber la vibración de la carcasa y el eje de salida.


Foot mounted gearboxes positions are defined as "P"

La posiciones de los
reductores que están de
pie se definen como "P"

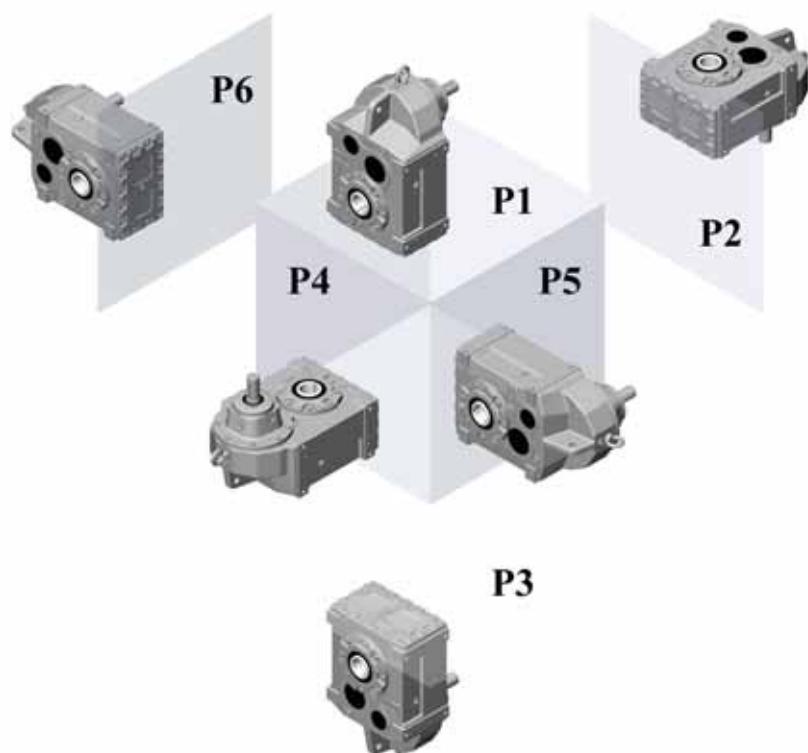


Flange mounted gearboxes position are defined as "V"

Las posiciones de que los
reductores están sobre la
brida de, se definen como "V"

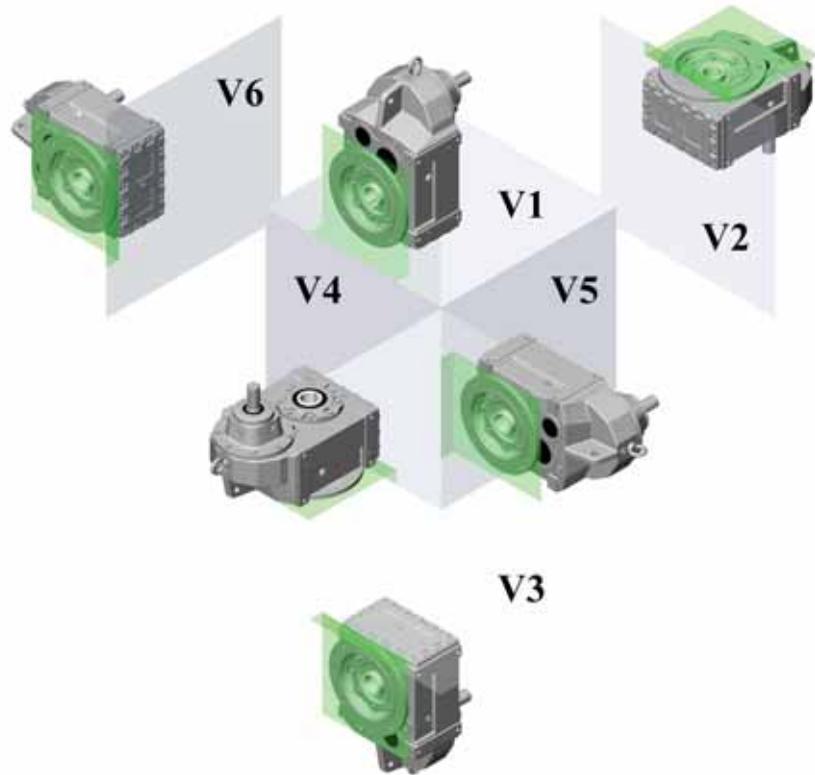

The standard mounting position is "KP1", if the mounting is not during the order, the mounting position is always "KP1".


La posición estándar de montaje es "KP1", si el montaje no es aclarado durante el pedido, la posición de montaje será siempre "KP1".

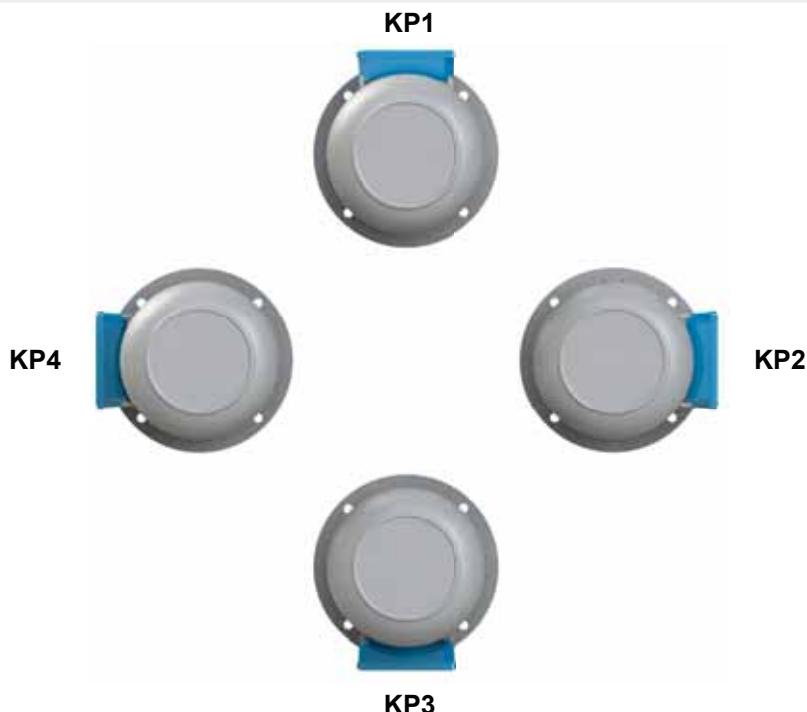


Cable Entry Cable de entrada

The standard position of the cable entry is "A", if the position is not specified during the order, the mounting position will be accepted as "A".

La posición estándar del cable de entrada es "A", si la posición no es aclarada durante el pedido, se tomará en el montaje la posición "A".

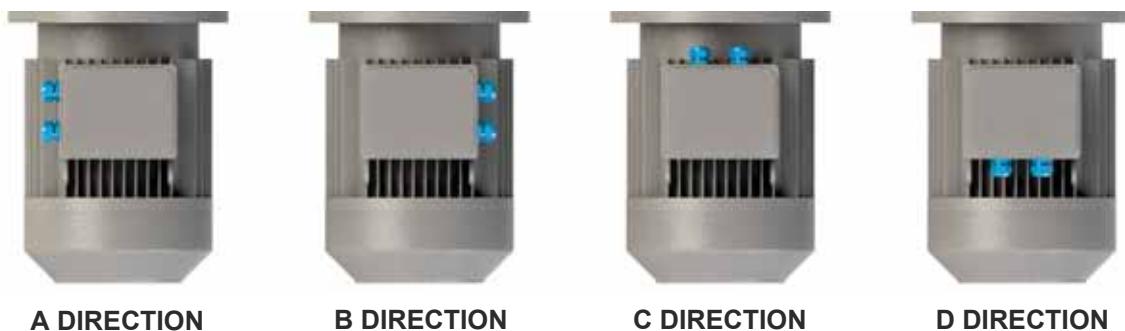

Lubricant Tipo de aceite	Viscosity class Grado de viscosidad	DIN 51517-3	Usage temperature Temperatura de uso C°	Firm Marca							
				Mobil	ARAL	bp	Shell	Castrol	KLUBER LUBRICATION	BELGIN	
Mineral Oil Aceite mineral	ISO VG 320	CLP	-10.....+90	Mobilgear 600XP320	Degol BG 320	Energol GR-XP 320	OmalaS2 GX 320	Alpha SP 320	Klüberoil GEM 1 N 320	Recompound FL 320	
	ISO VG 220	CLP	-10.....+90	Mobilgear 600 XP 220	Degol BG 220	Energol GR-XP 220	OmalaS2 GX 220	Alpha SP 220	Klüberoil GEM 1 N 220	Recompound FL 220	
	ISO VG 150	CLP	-10.....+90	Mobilgear 600 XP 150	Degol BG 150	Energol GR-XP 150	OmalaS2 GX 150	Alpha SP 150	Klüberoil GEM 1 N 150	Recompound FL 150	
	ISO VG 100	CLP	-15.....+90	Mobilgear 600 XP 100	-	-	OmalaS2 GX 100	Alpha SP 100	Klüberoil GEM 1 N 100	Recompound FL 100	
Synthetic Oil Aceite sintético	ISO VG 320	CLP HC	-30.....+110	Mobil SHC Gear 320	Degol GS 320	Enersyn SG-XP320	OmalaS4 GX V 320	Optigear Synthetic PD 320 ES	Klübersynth GEM4 N320	Recompound Syn 320	
	ISO VG 220	CLP HC	-35.....+110	Mobil SHC Gear 220	Degol GS 220	Enersyn SG-XP220	OmalaS4 GX V 220	Optigear Synthetic PD 220 ES	Klübersynth GEM4 N220	Recompound Syn 220	
	ISO VG 150	CLP HC	-40.....+110	Mobil SHC Gear 150	Degol GS 150	Enersyn SG-XP150	OmalaS4 GX V 150	Optigear Synthetic PD 150 ES	Klübersynth GEM4 N150	Recompound Syn 150	
	ISO VG 100	CLP HC	-45.....+110	Mobil SHC 627	-	-	-	Optigear Synthetic PD 100 ES	Klübersynth GEM4 N100	Recompound Syn 100	

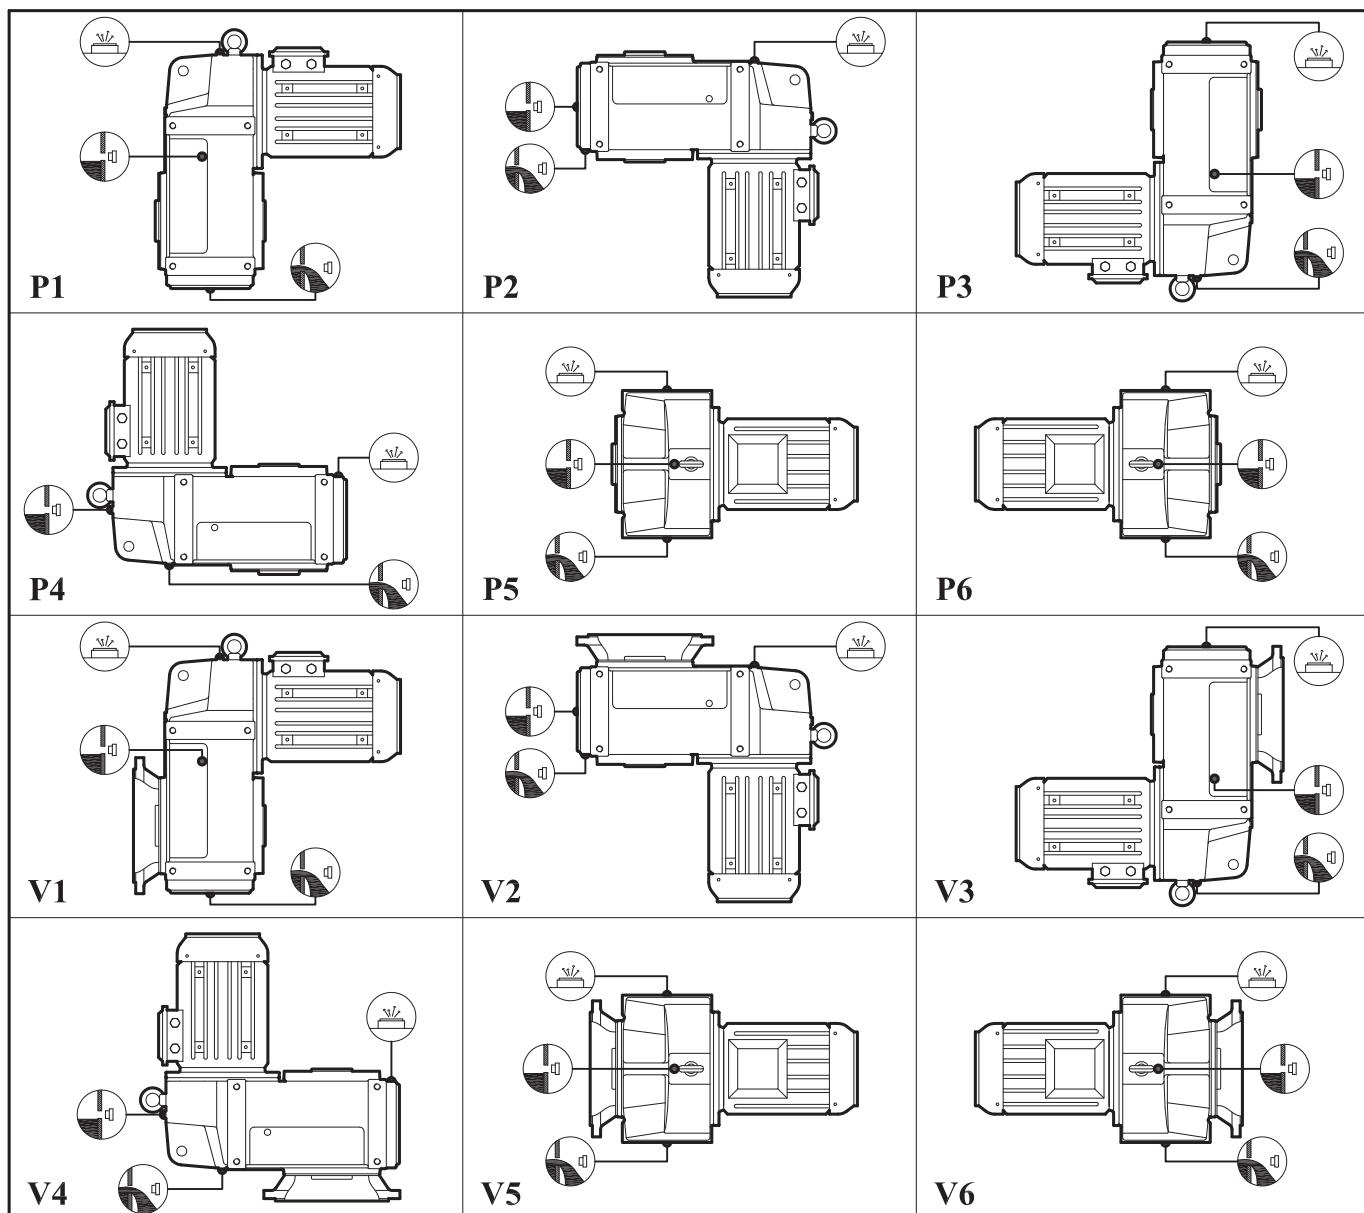

Semboller :



Yağ Doldurma ve Havalandırma

Symbols :

Oil Filling and Vent Plug

Symboles :

Valve d'aération



Yağ Seviye Tespit

Oil Level

Niveau d'huile




Yağ Boşaltma

Oil Drain Plug

Bouchon de drainage

TİP Type	Bağlantı Pozisyonları ve Yağ Miktarları (litre)											
	Oil Quantities for Mounting Positions (liter)											
	Quantites d'huiles en fonction de la position de montage (litres)											
	P1	V1	P2	V2	P4	V4	P3	V3	P5	V5	P6	V6
YP.... 42 / 43	0,8 / 0,6			1,1 / 0,9			0,6 / 0,4			0,8 / 0,6		
YP.... 52 / 53	1,1 / 0,9			1,4 / 1,2			0,9 / 0,7			1,1 / 0,9		
YP.... 62 / 63	1,6 / 1,4			1,9 / 1,7			1,2 / 1			1,6 / 1,4		
YP.... 72 / 73	3 / 2,7			4,1 / 3,8			3,2 / 2,9			4,1 / 3,8		
YP.... 82 / 83	6,3 / 5,9			7,7 / 7,3			4,7 / 4,3			6,4 / 6		
YP.... 92 / 93	13 / 11			16 / 13			11 / 8			14 / 11		
YP.... 102 / 103	20 / 17			24 / 21			20 / 17			18 / 15		
YP.... 122 / 123	27 / 24			35 / 32			24 / 11			30 / 27		
YP.... 142 / 143	44 / 40			53 / 49			41 / 33			47 / 45		
YP.... 152 / 153	76 / 70			86 / 80			61 / 55			80 / 75		

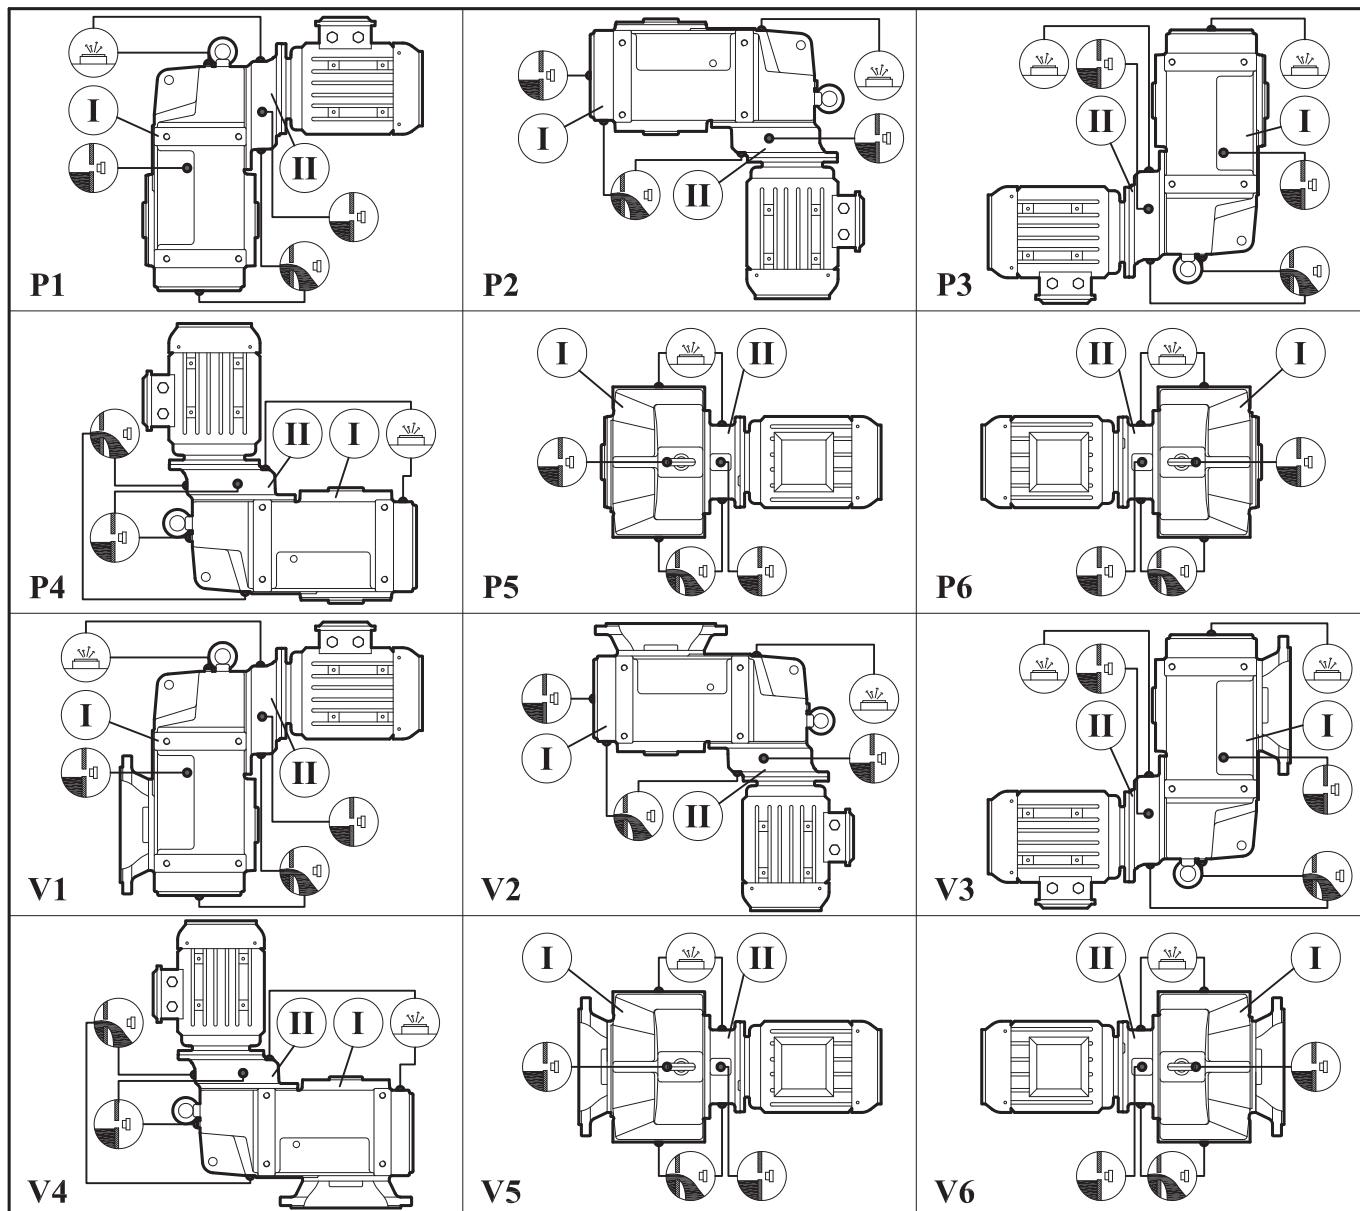

Semboller :



Yağ Doldurma ve Havalandırma

Symbols :

Oil Filling and Vent Plug

Symboles :

Valve d'aération



Yağ Seviye Tespit

Oil Level

Niveau d'huile




Yağ Boşaltma

Oil Drain Plug

Bouchon de drainage

TİP Type	Bağlantı Pozisyonları ve Yağ Miktarları (litre)											
	Oil Quantities for Mounting Positions (liter)											
	P1		V1		P2		V2		P3		V3	
I / II		I / II		I / II		I / II		I / II		I / II		
YP.... 74	2,7 / 0,1		3,8 / 0,3		2,9 / 0,25		3,8 / 0,2		3,8 / 0,2		3,8 / 0,2	
YP.... 84	5,9 / 0,2		7,3 / 0,35		4,3 / 0,4		7,3 / 0,35		6 / 0,35			
YP.... 94	11 / 0,3		13 / 0,75		8 / 0,75		13 / 0,5		11 / 0,5			
YP.... 104	17 / 0,6		21 / 1,2		17 / 1,3		21 / 1,1		15 / 1			
YP.... 124	24 / 0,7		32 / 1,35		21 / 1,8		32 / 1,5		27 / 1,2			
YP.... 144	40 / 1,85		49 / 4		33 / 4,5		49 / 4		45 / 2,75			
YP.... 154	70 / 4,35		80 / 6,5		55 / 7		80 / 6,5		75 / 5,25			

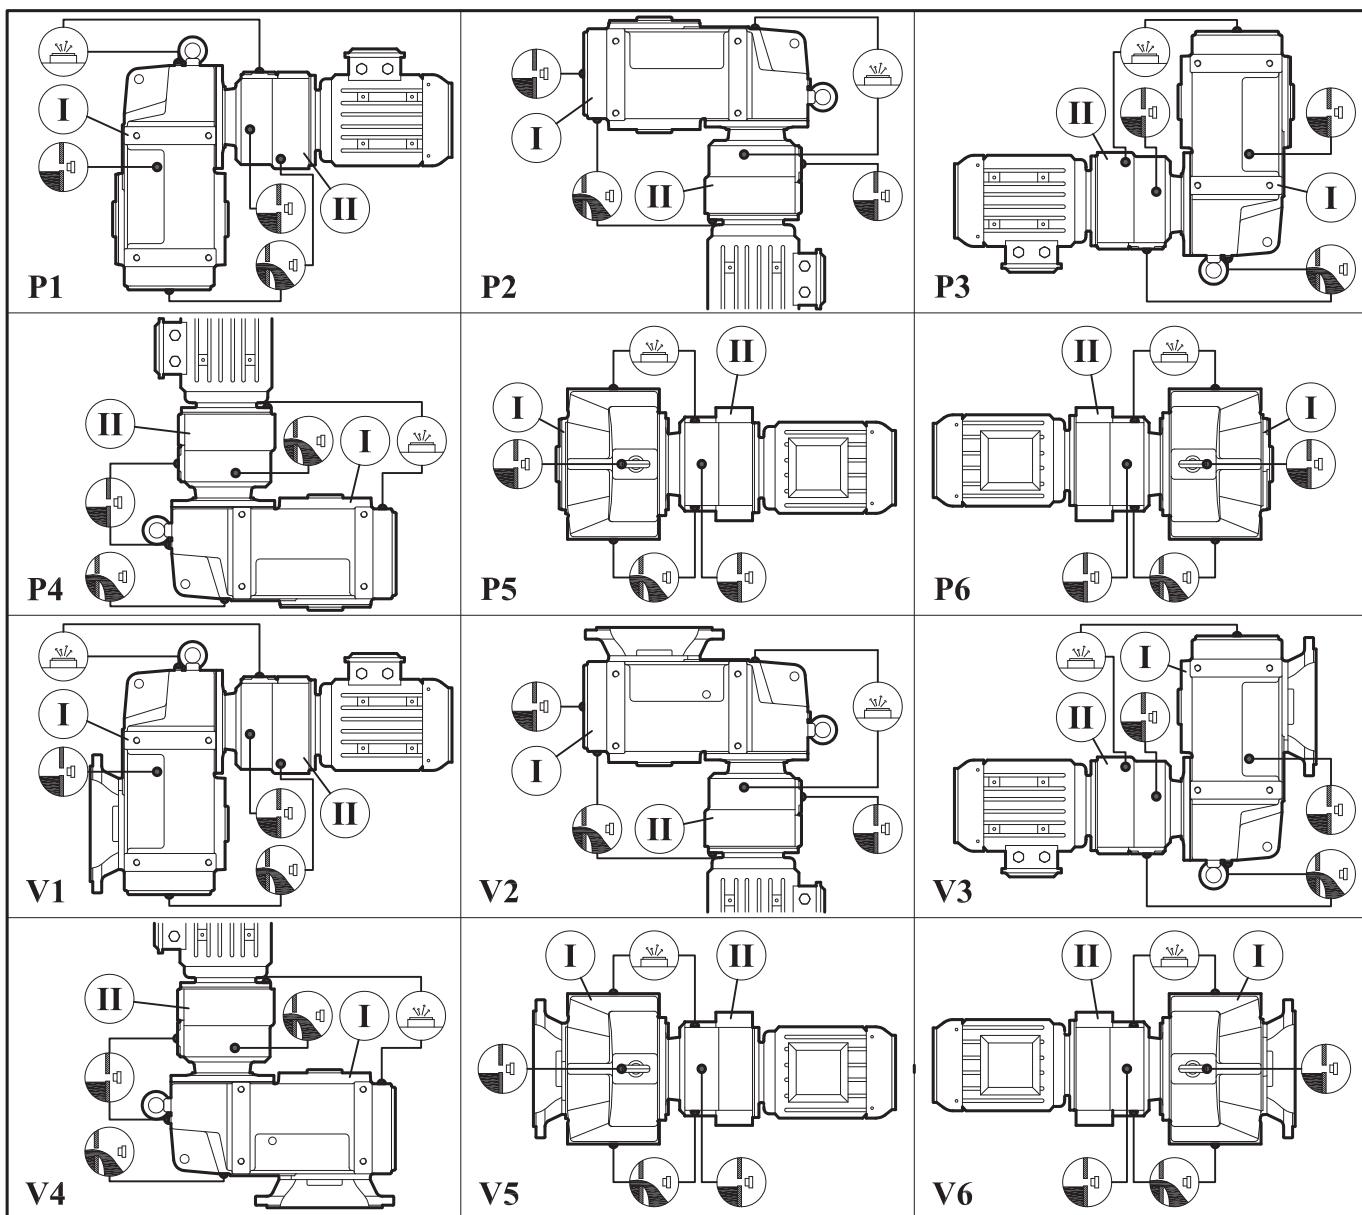

Semboller :



Yağ Doldurma ve Havalandırma

Symbols :

Oil Filling and Vent Plug

Symboles :

Valve d'aération



Yağ Seviye Tespit

Oil Level

Niveau d'huile



Yağ Boşaltma

Oil Drain Plug

Bouchon de drainage

TİP Type	Bağlantı Pozisyonları ve Yağ Miktarları (litre)											
	Oil Quantities for Mounting Positions (liter)											
	Quantites d'huiles en fonction de la position de montage (lites)											
	P1	V1	P2	V2	P4	V4	P3	V3	P5	V5	P6	V6
	I / II		I / II				I / II		I / II			
YP.... 52 İR 42	1,1 / 0,4		1,4 / 0,7				0,9 / 0,5		1,1 / 0,5			
YP.... 52 İR 43	1,1 / 0,35		1,4 / 0,65				0,9 / 0,45		1,1 / 0,45			
YP.... 53 İR 42	0,9 / 0,4		1,2 / 0,7				0,7 / 0,5		0,9 / 0,5			
YP.... 53 İR 43	0,9 / 0,35		1,2 / 0,65				0,7 / 0,45		0,9 / 0,45			
YP.... 62 İR 42	1,6 / 0,4		1,9 / 0,7				1,2 / 0,5		1,6 / 0,5			
YP.... 62 İR 43	1,6 / 0,35		1,9 / 0,65				1,2 / 0,45		1,6 / 0,45			
YP.... 63 İR 42	1,4 / 0,4		1,7 / 0,7				1 / 0,5		1,4 / 0,5			
YP.... 63 İR 43	1,4 / 0,35		1,7 / 0,65				1 / 0,45		1,4 / 0,45			
YP.... 72 İR 52	3 / 0,8		4,1 / 1,2				3,2 / 0,8		4,1 / 0,8			
YP.... 72 İR 53	3 / 0,75		4,1 / 1,15				3,2 / 0,75		4,1 / 0,75			



TİP Type <i>Type</i>	Bağlantı Pozisyonları ve Yağ Miktarları (litre)												
	Oil Quantities for Mounting Positions (liter)												
	Quantites d'huiles en fonction da la position de montage (lites)												
	P1	V1	P2	V2	P4	V4	P3	V3	P5	V5	P6	V6	
	I / II		I / II				I / II		I / II				
YP.... 73 İR 52	2,7	/ 0,8		3,8 / 1,2				9 / 0,8		3,8 / 0,8			
YP.... 73 İR 53	2,7	/ 0,75		3,8 / 1,15				9 / 0,75		3,8 / 0,75			
YP.... 82 İR 52	6,3	/ 0,8		7,7 / 1,2				4,7 / 0,8		6,4 / 0,8			
YP.... 82 İR 53	6,3	/ 0,75		7,7 / 1,15				4,7 / 0,75		6,4 / 0,75			
YP.... 83 İR 52	5,9	/ 0,8		7,3 / 1,2				4,3 / 0,8		6 / 0,8			
YP.... 83 İR 53	5,9	/ 0,75		7,3 / 1,15				4,3 / 0,75		6 / 0,75			
YP.... 92 İR 62	13	/ 1,25		16 / 1,8				11 / 1,25		14 / 1,25			
YP.... 92 İR 63	13	/ 1,1		16 / 1,65				11 / 1,1		14 / 1,1			
YP.... 93 İR 62	11	/ 1,25		13 / 1,8				8 / 1,25		11 / 1,25			
YP.... 93 İR 63	11	/ 1,1		13 / 1,65				8 / 1,1		11 / 1,1			
YP.... 102 İR 62	20	/ 1,25		24 / 1,8				20 / 1,25		18 / 1,25			
YP.... 102 İR 63	20	/ 1,1		24 / 1,65				20 / 1,1		18 / 1,1			
YP.... 103 İR 62	17	/ 1,25		21 / 1,8				17 / 1,25		15 / 1,25			
YP.... 103 İR 63	17	/ 1,1		21 / 1,65				17 / 1,1		15 / 1,1			
YP.... 122 İR 72	27	/ 2,5		35 / 3				24 / 2,5		30 / 2,5			
YP.... 122 İR 73	27	/ 2,3		35 / 2,8				24 / 2,3		30 / 2,3			
YP.... 123 İR 72	24	/ 2,5		32 / 3				11 / 2,5		27 / 2,5			
YP.... 123 İR 73	24	/ 2,3		32 / 2,8				11 / 2,3		27 / 2,3			
YP.... 142 İR 72	44	/ 2,5		53 / 3				41 / 2,5		47 / 2,5			
YP.... 142 İR 73	44	/ 2,3		53 / 2,8				41 / 2,3		47 / 2,3			
YP.... 143 İR 72	40	/ 2,5		49 / 3				33 / 2,5		45 / 2,5			
YP.... 143 İR 73	40	/ 2,3		49 / 2,8				33 / 2,3		45 / 2,3			
YP.... 142 İR 82	40	/ 5,5		49 / 7,5				33 / 5,5		45 / 5,5			
YP.... 152 İR 82	76	/ 5,5		86 / 7,5				61 / 5,5		80 / 5,5			
YP.... 152 İR 83	76	/ 5		86 / 7				61 / 5		80 / 5			
YP.... 153 İR 82	70	/ 5,5		80 / 7,5				55 / 5,5		75 / 5,5			
YP.... 153 İR 83	70	/ 5		80 / 7				55 / 5		75 / 5			
YP.... 153 İR 92	70	/ 9		80 / 11				55 / 9		75 / 9			

Control and maintenance gearboxes

- Check the oil levels and quantity of your gearboxes. Choose the type and quantity of oil from the i.MAK catalogue.
- Check if the ventilation stopper is active or not. If the air evacuation hole does not work properly, the accumulated air in the gearbox trunk might cause pressure and gas leakage from the mats.
- Before starting your geared motors, proceed to the checking of connection bolts and screw. Check if they have loosened or not during transport or installation. Take measures by firming loosened bolts. A wrong connexion might create vibration to the axis and conduct to damage of the geared motor.
- Change the oil after 500 hours of initial operation and periodically every 6000 hours of operating the geared motor.
- If you are facing any technical issue, please consult the user guide delivered with the geared motor. In case of special issue or emergency please directly contact your reseller or the closest i-MAK technical center.

Control Y Mantenimiento De Los Reductores De Velocidad

- Verificar los niveles de aceite al igual que el numero de reductores. Escoja el tipo y la cantidad de aceite del catálogo de i.MAK.
- Verifique si el tapón de ventilación está activado o no. Si el hueco de evacuación de aire no funciona de manera adecuada, el aire acumulado en el maletero del reductor podría generar fugas de presión y de gas de las esteras.
- Antes de empezar el motoreductor, proceda a chequear la conexión de los pernos y tornillos. Revise si se han aflojado o no durante la instalación. Tome medidas para reafirmar los pernos flojos. Una conexión errónea podría crear una vibración en el eje y a su paso dañar el motoreductor.
- Cambie el aceite después de 500 horas del arranque inicial y después se hará periódicamente cada 6000 horas en la que el motoreductor funcione.
- Si está teniendo algún problema técnico, por favor consulte la guía del usuario que fue entregada con su motoreductor. En caso de alguna emergencia o situación inusual contáctese directamente con el vendedor, o con el centro técnico más cercano de i-MAK.

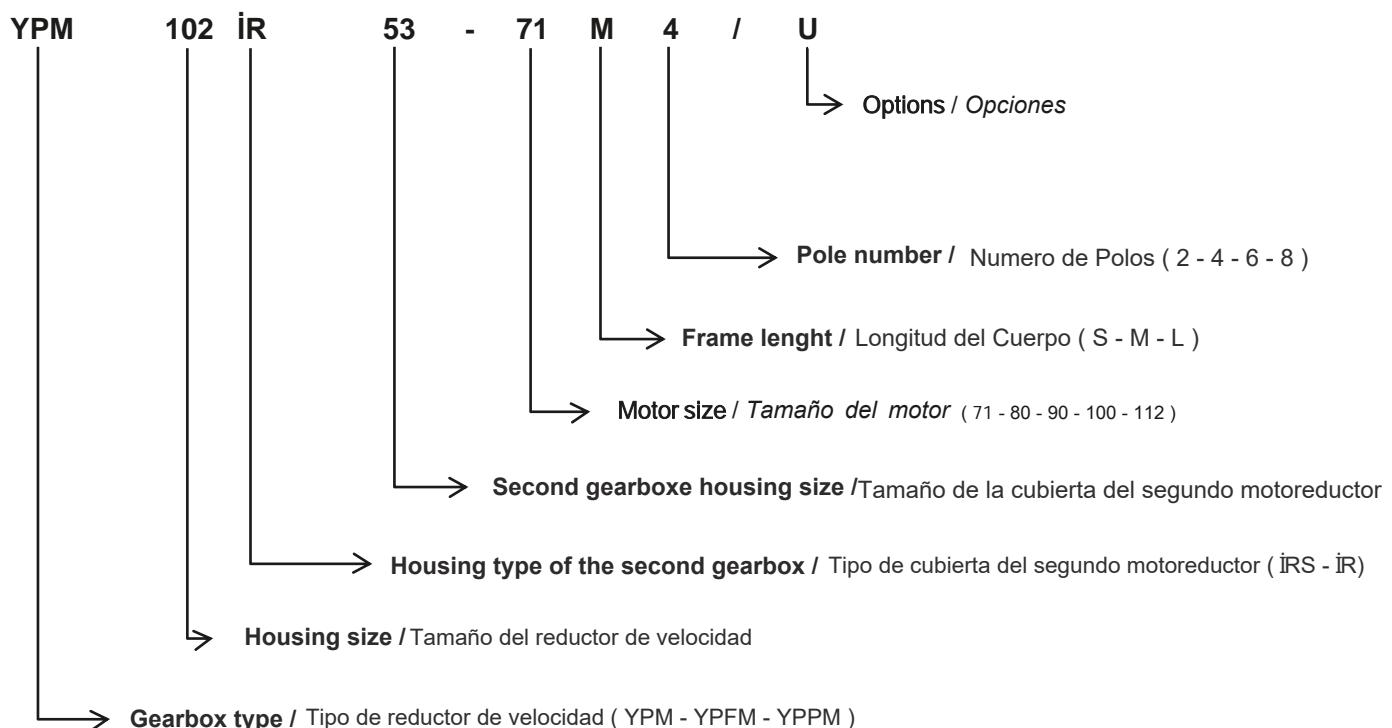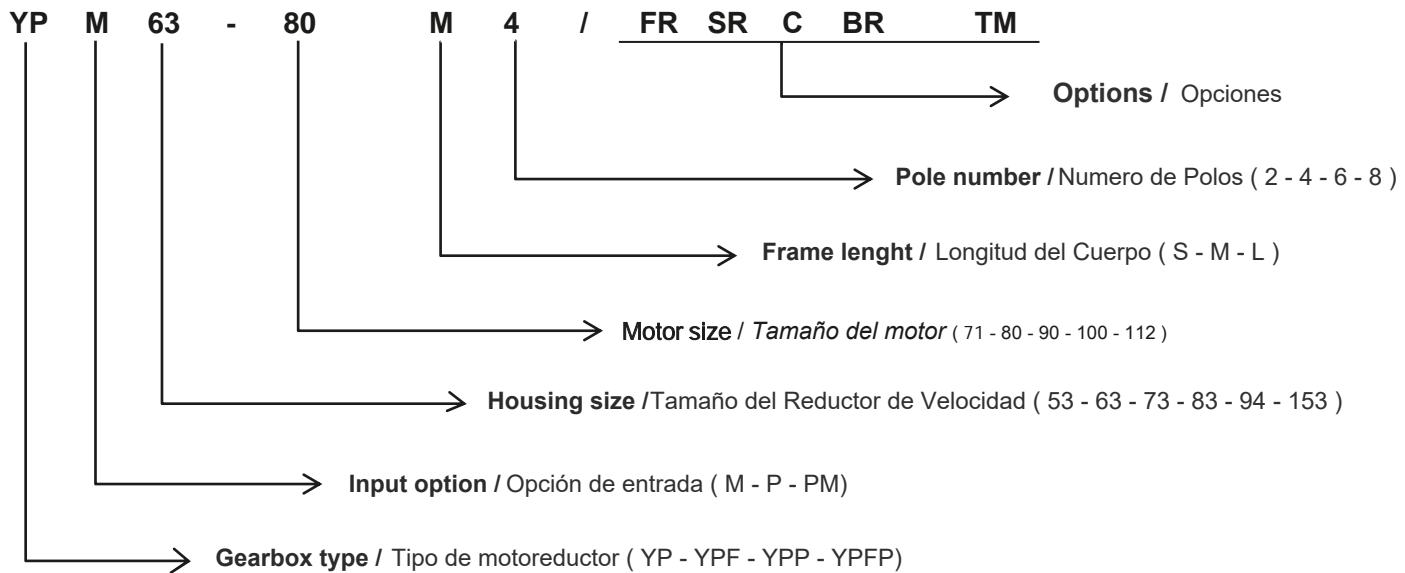

Corrosion Categories Categorías de corrosión	Field of Applications Campo de aplicaciones	Type of Paint Tipo de pintura	Paint Thickness (µm) Espesor de la pintura (µm)	Total Paint Thickness (µm) Espesor de pintura total (µm)
C2 EN 12944	Indoor installation and outdoor applications with protection roof. Environment with controlled humidity and low contamination. <i>Instalación interior y aplicaciones exteriores con techo de protección. Ambiente con humedad controlada y baja contaminación.</i>	Epoxy including zinc phosphate pigment <i>Epoxi que incluye pigmento de fosfato de zinc</i>	60	120
		Aliphatic acrylic polyurethane <i>Poliuretano acrílico alifático</i>	60	
C3 EN 12944	Indoor and outdoor applications with regular exposition to weathering. Environment with the presence of humidity and contamination. <i>Aplicaciones interiores y exteriores con exposición regular a la intemperie. Ambiente con presencia de humedad y contaminación.</i>	Epoxy including zinc phosphate pigment <i>Epoxi que incluye pigmento de fosfato de zinc</i>	110	160
		Aliphatic acrylic polyurethane <i>Poliuretano acrílico alifático</i>	50	
C4 EN 12944	Indoor and outdoor applications with regular exposition to weathering. Environment with the presence of high humidity and chemical contamination. <i>Aplicaciones interiores y exteriores con exposición regular a la intemperie. Medio ambiente con presencia de alta humedad y contaminación química.</i>	Epoxy including zinc phosphate pigment <i>Epoxi que incluye pigmento de fosfato de zinc</i>	90	240
		High-volume epoxy <i>Epoxi de alto volumen</i>	100	
		Aliphatic acrylic polyurethane <i>Poliuretano acrílico alifático</i>	50	
C5 EN 12944	Indoor and outdoor applications with regular exposition to weathering. Environment with the presence of continuous high humidity and chemical cleaning contamination. <i>Aplicaciones interiores y exteriores con exposición regular a la intemperie. Medio ambiente con presencia de alta humedad continua y contaminación por limpieza química.</i>	Epoxy including zinc phosphate pigment <i>Epoxi que incluye pigmento de fosfato de zinc</i>	80	500
		High-volume MOI epoxy <i>Epoxi MOI de alto volumen</i>	160	
		Aliphatic acrylic polyurethane <i>Poliuretano acrílico alifático</i>	60	

		<p>ISO 9000:2008 QUALITY MANAGEMENT SYSTEM ISO 9000:2008 sistema de manejo de calidad</p>
		<p>ISO 10002:2004 CUSTOMER SATISFACTION MANAGEMENT SYSTEM ISO 10002:2004 CUSTOMER SATISFACTION MANAGEMENT SYSTEM</p>
		<p>OHSAS 18001:2007 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY MANAGEMENT OHSAS 18001:2007 Gestión de seguridad y salud laboral</p>
		<p>CE DECLARATION OF CONFORMITY CE Declaración de Conformidad</p>
		<p>EC TYPE EXAMINATION CERTIFICATE ATEX Certificate</p>



YP Series Power Ratings and Output Speed

Tablas de Rendimiento de los Motorreductores



P ₁ Power Potencia	I Ratio Relación de transmisión	50 Hz			60 Hz			F _{Qlo} Over Loads Sobrecargas	Type Tipo			kg
		n ₂ Output Speeds Velocidad de salida	S _f Service Factor Factor de servicio	M ₂ Output Torque Par de salida	n ₂ Output Speeds Velocidad de salida	S _f Service Factor Factor de servicio	M ₂ Output Torque Par de salida					
0,12 0,16	6715	0,21	1,02	5020	0,25	1,22	4134	31500	YPM YPFM	103 iR 63 / 63 M 4a	173 174	200 220
	6042	0,23	1,09	4517	0,28	1,31	3720	31500				
	5638	0,25	1,15	4215	0,30	1,38	3471	31500				
	5097	0,27	1,28	3811	0,33	1,54	3138	31500				
	4212	0,33	1,55	3149	0,40	1,86	2593	31500				
	3845	0,36	1,69	2875	0,44	2,03	2367	31500				
	3443	0,41	1,89	2574	0,49	2,27	2120	31500				
	2887	0,48	2,20	2158	0,59	2,64	1777	31500				
	2481	0,56	2,40	1883	0,69	2,88	1551	31500	YPM YPFM	102 iR 63 / 63 M 4a	173 174	195 215
	2206	0,63	2,60	1674	0,77	3,12	1379	31500				
	1976	0,71	3,00	1500	0,86	3,60	1235	31500				
	4717	0,30	0,98	3526	0,36	1,18	2904	26800				
	4402	0,32	1,04	3291	0,39	1,25	2710	26800				
	4005	0,35	1,14	2994	0,42	1,37	2466	26800	YPM YPFM	93 iR 63 / 63 M 4a	167 168	122 125
	3650	0,38	1,25	2729	0,47	1,50	2247	26800				
	3571	0,39	1,29	2670	0,48	1,55	2199	26800				
	3333	0,42	1,37	2492	0,51	1,64	2052	26800				
	3350	0,42	1,29	2543	0,51	1,55	2094	26800				
	2843	0,49	1,45	2158	0,60	1,74	1777	26800				
	2731	0,51	1,69	2073	0,62	2,03	1707	26800				
	2548	0,55	1,80	1934	0,67	2,16	1593	26800				
	2246	0,62	2,00	1705	0,76	2,40	1404	26800				
	1996	0,70	2,30	1515	0,85	2,76	1248	26800				
	1786	0,78	2,60	1356	0,95	3,12	1116	26800				
	1607	0,87	2,80	1220	1,06	3,36	1004	26800				
	1453	0,96	3,10	1103	1,17	3,72	908	26800				
	1319	1,1	3,50	1001	1,3	4,2	824	26800				
	1200	1,2	3,80	911	1,4	4,6	750	26800				
	2626	0,53	0,80	1963	0,65	0,96	1617	19500	YPPM YPFPM	83 iR 53 / 63 M 4a	161 162	96 102
	2334	0,60	0,91	1745	0,73	1,09	1437	19500				
	2061	0,68	1,03	1541	0,82	1,24	1269	19500				
	1853	0,76	1,14	1385	0,92	1,37	1141	19500				
	1637	0,86	1,29	1224	1,04	1,55	1008	19500				
	1469	0,95	1,44	1098	1,16	1,73	904	19500				
	1417	0,99	1,49	1075	1,20	1,79	886	19500				
	1134	1,2	1,74	861	1,5	2,1	709	19500				
	1024	1,4	1,93	777	1,7	2,3	640	19500				
	910	1,5	2,20	691	1,9	2,6	569	19500				
	816	1,7	2,40	619	2,1	2,9	510	19500				
	736	1,9	2,70	559	2,3	3,2	460	19500				
	650	2,2	3,00	493	2,6	3,6	406	19500				
	1534	0,91	0,78	1164	1,11	0,94	959	13500	YPPM YPFPM	82 iR 53 / 63 M 4a	161 162	93 99
	1335	1,0	0,88	1013	1,3	1,1	834	13500				
	1204	1,2	0,99	914	1,4	1,2	753	13500				
	1187	1,2	0,98	901	1,4	1,2	742	13500				
	1055	1,3	1,10	801	1,6	1,3	659	13500				
	943	1,5	1,23	716	1,8	1,5	589	13500				
	846	1,7	1,38	642	2,0	1,7	529	13500				
	764	1,8	1,57	580	2,2	1,9	478	13500				
	685	2,0	1,75	520	2,5	2,1	428	13500				
	617	2,3	1,95	468	2,8	2,3	386	13500				
	557	2,5	2,20	423	3,1	2,6	348	13500				
	492	2,8	2,50	373	3,5	3,0	308	13500				
	445	3,1	2,70	338	3,8	3,2	278	13500				
	403	3,5	3,00	306	4,2	3,6	252	13500				
	379	3,7	2,60	288	4,5	3,1	237	13500				



P ₁ Power Potencia	i Ratio Relación de transmisión	50 Hz			60 Hz			F _{Qlo} Over Loads Sobrecargas	Type Tipo		
		n ₂ Output Speeds Velocidad de salida	S _f Service Factor Factor de servicio	M ₂ Output Torque Par de salida	n ₂ Output Speeds Velocidad de salida	S _f Service Factor Factor de servicio	M ₂ Output Torque Par de salida				
[kW] Hp		[r.p.m]			[r.p.m]						kg
0,12 0,16	483	2,9	1,83	372	3,5	2,2	306	7450	YPPM YPFPM	74 / 63 M 4a	153
	428	3,3	2,00	330	4,0	2,4	272	7450			154
	370	3,8	2,30	285	4,6	2,8	235	7450			56
	299	4,7	3,00	231	5,7	3,6	190	7450			60
	254	5,5	3,40	196	7	4	161	7450			
	643	2,2	0,80	488	2,6	1,0	402	7450			
	610	2,3	0,84	463	2,8	1,0	381	7450			
	544	2,6	0,94	413	3,1	1,1	340	7450			
	450	3,1	1,14	342	3,8	1,4	281	7450			
	420	3,3	1,22	319	4,0	1,5	263	7450			
	364	3,8	1,41	276	4,7	1,7	228	7450			
	313	4,5	1,64	238	5,4	2,0	196	7450			
	285	4,9	1,80	216	6,0	2,2	178	7450			
	238	5,9	2,20	181	7,1	2,6	149	7450			
	225	6,2	2,60	171	7,6	3,1	141	7450			
	200	7,0	2,60	152	8,5	3,1	125	7450			
	164	8,5	3,10	124	10,4	3,7	103	7450			
	149	9,4	3,40	113	11,4	4,1	93	7450			
	135	10	4,10	102	13	5	84	7450			
	355	3,9	1,45	274	4,8	1,7	225	7450			
	279	5,0	1,85	215	6,1	2,2	177	7450			
	244	5,7	2,10	188	7,0	2,5	155	7450			
	197	7,1	2,60	152	8,6	3,1	125	7450			
	179	7,8	2,90	138	9,5	3,5	114	7450			
	162	8,6	3,20	125	10,5	3,8	103	7450			
	127	11	4,00	98	13	5	81	7450			
	190	7,4	2,70	149	8,9	3,2	123	7450			
	177	7,9	2,90	139	9,6	3,5	114	7450			
	166	8,4	3,10	130	10,2	3,7	107	7450			
	158	8,9	3,20	123	10,8	3,8	102	7450			
	131	11	3,90	102	13	5	84	7450			
	352	4,0	0,88	267	4,8	1,1	220	4500	YPM YPFM	62 IR 42 / 63 M 4a	149
	316	4,4	0,98	240	5,4	1,2	198	4500			41
	284	4,9	1,09	216	6,0	1,3	178	4500			43
	257	5,4	1,20	195	6,6	1,4	161	4500			
	225	6,2	1,24	171	7,6	1,5	141	4500			
	198	7,1	1,55	150	8,6	1,9	124	4500			
	175	8,0	1,75	133	9,7	2,1	109	4500			
	194	7,2	1,34	149	8,8	1,6	123	4500			
	173	8,1	1,51	133	9,8	1,8	110	4500			
	154	9,1	1,69	119	11,0	2,0	98	4500			
	138	10	1,88	106	12	2	88	4500			
	125	11	2,10	96	14	3	79	4500			
	112	13	2,30	86	15	3	71	4500			
	102	14	2,60	79	17	3	65	4500			
	85,00	16	3,00	65	20	4	54	4500			
	137	10	1,85	107	12	2	88	4500			
	119	12	2,10	93	14	3	77	4500			
	104	13	2,40	82	16	3	67	4500			
	94,78	15	2,70	74	18	3	61	4500			
	83,71	17	3,00	65	20	4	54	4500			
	137	10	1,13	107	12	1	88	3600			
	118	12	1,31	92	14	2	76	3600			
	103	14	1,50	80	17	2	66	3600			
	89,88	16	1,72	70	19	2	58	3600			
	85,56	16	1,81	67	20	2	55	3600			
	74,93	19	2,00	59	23	2	48	3600			



P ₁ Power Potencia	i Ratio Relación de transmisión	50 Hz			60 Hz			F _{Qlo} Over Loads Sobrecargas	Type Tipo			
		n ₂ Output Speeds Velocidad de salida	S _f Service Factor Factor de servicio	M ₂ Output Torque Par de salida	n ₂ Output Speeds Velocidad de salida	S _f Service Factor Factor de servicio	M ₂ Output Torque Par de salida					
0,12 0,16	66,00	21	2,30	52	26	3	43	3600	YPPM YPFPM	43 / 63 M 4a	141	16
	62,18	23	2,50	49	27	3	40	3600			142	17
	58,40	24	2,60	46	29	3	38	3600				
	51,84	27	3,00	41	33	4	33	3600				
	48,32	29	3,20	38	35	4	31	3600				
	42,75	33	3,60	33	40	4	28	3600				
	37,95	37	4,00	30	45	5	24	3600				
	33,99	41	4,30	27	50	5	22	3600				
	29,94	47	4,90	23	57	6	19	3600				
	26,49	53	5,50	21	64	7	17	3600				
	23,51	60	6,20	18	72	7	15	3600				
0,18 0,25	5097	0,27	0,85	5716	0,33	1,02	4707	31500	YPM YPFM	103 İR 63 / 63 M 4b	173	201
	4212	0,33	1,03	4723	0,40	1,24	3890	31500			174	221
	3845	0,36	1,13	4312	0,44	1,36	3551	31500				
	3443	0,41	1,26	3861	0,49	1,51	3180	31500				
	2887	0,48	1,47	3238	0,59	1,76	2666	31500				
	2481	0,56	1,60	2825	0,69	1,92	2326	31500				
	2206	0,63	1,73	2512	0,77	2,08	2068	31500				
	1976	0,71	2,00	2250	0,86	2,40	1853	31500				
	1779	0,79	2,10	2025	0,96	2,52	1668	31500				
	1610	0,87	2,50	1833	1,06	3,00	1510	31500				
	1462	0,96	2,50	1664	1,16	3,00	1371	31500				
	1333	1,1	2,50	1518	1,3	3,0	1250	31500				
	1218	1,1	2,50	1387	1,4	3,0	1142	31500				
0,27 0,33	1113	1,3	2,50	1267	1,5	3,0	1044	31500	YPM YPFM	102 İR 63 / 63 M 4b	173	196
	3650	0,38	0,83	4093	0,47	1,00	3371	26800			174	216
	3571	0,39	0,86	4005	0,48	1,03	3298	26800				
	3333	0,42	0,91	3738	0,51	1,09	3078	26800				
	3350	0,42	0,86	3814	0,51	1,03	3141	26800				
	2843	0,49	0,97	3237	0,60	1,16	2666	26800				
	2731	0,51	1,13	3109	0,62	1,36	2561	26800				
	2548	0,55	1,20	2901	0,67	1,44	2389	26800				
	2246	0,62	1,33	2557	0,76	1,60	2106	26800				
	1996	0,70	1,53	2272	0,85	1,84	1871	26800				
	1786	0,78	1,73	2033	0,95	2,08	1675	26800				
	1607	0,87	1,87	1830	1,06	2,24	1507	26800				
	1453	0,96	2,10	1654	1,17	2,52	1362	26800				
0,38 0,49	1319	1,1	2,30	1502	1,3	2,8	1237	26800	YPM YPFM	92 İR 63 / 63 M 4b	167	119
	782	1,2	1,97	1405	1,4	2,4	1150	7450			168	122
	713	1,3	2,10	1281	1,5	2,5	1048	7450			166	120
	652	1,4	2,40	1173	1,7	2,9	960	7450				
	600	1,5	2,60	1078	1,8	3,1	882	7450				
	564	1,6	2,70	1014	2,0	3,2	830	7450				
	518	1,7	2,90	932	2,1	3,5	762	7450				
	1637	0,86	0,86	1836	1,04	1,03	1512	19500	YPPM YPFPM	83 İR 53 / 63 M 4b	161	96
	1469	0,95	0,96	1647	1,16	1,15	1357	19500			162	102
	1417	0,99	0,99	1613	1,20	1,19	1329	19500			161	93
	1134	1,2	1,16	1291	1,5	1,4	1063	19500			162	99
0,59 0,64	664	1,4	1,18	1193	1,7	1,4	976	7450			159	90
	594	1,5	1,32	1068	1,9	1,6	874	7450			160	96
	528	1,7	1,49	950	2,1	1,8	777	7450				
	473	1,9	1,66	851	2,3	2,0	696	7450				
	664	2,1	1,85	767	2,6	2,2	632	7450				
	594	2,4	2,00	687	2,9	2,4	566	7451				
	528	2,6	2,30	611	3,2	2,8	503	7452				
	473	3,0	2,60	547	3,6	3,1	450	7453				
0,42 0,47	427	3,3	2,90	493	4,0	3,5	406	7454	YPPM YPFPM	84 / 63 M 4b	159	89
											160	95



P ₁ Power Potencia	i Ratio Relación de transmisión	50 Hz			60 Hz			F _{Qlo} Over Loads Sobrecargas	Type Tipo			
		n ₂ Output Speeds Velocidad de salida	S _f Service Factor Factor de servicio	M ₂ Output Torque Par de salida	n ₂ Output Speeds Velocidad de salida	S _f Service Factor Factor de servicio	M ₂ Output Torque Par de salida					
0,18 0,25	242	3,7	3,20	442	4,5	3,8	362	19500	YPM YPFM	83 / 71 M 6a	157	87
	209	4,3	3,80	382	5,3	4,6	313	19500			158	93
	202	4,5	3,90	368	5,5	4,7	301	19500	YPPM YPFPM	72 IR 53 / 63 M 4b	155	61
	943	1,5	0,82	1074	1,8	1,0	884	13500			156	65
	846	1,7	0,92	963	2,0	1,1	793	13500	YPM YPFM	74 / 71 M 6a	153	58
	764	1,8	1,05	870	2,2	1,3	716	13500			154	62
	483	1,9	0,78	868	2,3	0,9	710	7450	YPPM YPFPM	74 / 63 M 4b	153	57
	428	2,1	0,88	770	2,6	1,1	630	7450			154	61
	370	2,4	1,02	666	3,0	1,2	545	7450	YPPM YPFPM	73 / 71 M 6a	151	54
	483	2,9	1,22	558	3,5	1,5	460	7450			152	58
	428	3,3	1,33	495	4,0	1,6	408	7451	YPPM YPFPM	73 / 63 M 4b	153	57
	370	3,8	1,53	428	4,6	1,8	353	7452			154	61
	299	4,7	2,00	346	5,7	2,4	285	7453	YPPM YPFPM	63 IR 42 / 63 M 4b	151	53
	254	5,5	2,27	294	6,7	2,7	242	7454			152	57
	230	6,1	2,47	266	7,4	3,0	219	7455	YPPM YPFPM	62 IR 42 / 63 M 4b	149	43
	212	4,2	1,80	387	5,2	2,2	317	13500			150	45
	198	4,5	1,93	362	5,6	2,3	296	13500	YPPM YPFPM	63 / 71 M 6a	151	54
	185	4,9	2,10	338	5,9	2,5	277	13500			152	58
	164	5,5	2,30	300	6,7	2,8	246	13500	YPPM YPFPM	63 / 63 M 4b	149	43
	146	6,2	2,60	266	7,6	3,1	218	13500			150	45
	129	7,0	2,90	236	8,5	3,5	193	13500	YPPM YPFPM	62 / 71 M 6a	149	42
	212	6,6	2,80	249	8,0	3,4	205	13500			150	44
	198	7,1	2,90	232	8,6	3,5	191	13500	YPPM YPFPM	62 / 63 M 4b	149	42
	420	3,3	0,81	478	4,0	1,0	394	7450			150	44
	364	3,8	0,94	414	4,7	1,1	341	7450	YPPM YPFPM	62 / 42 / 63 M 4b	149	42
	313	4,5	1,09	356	5,4	1,3	293	7450			150	44
	285	4,9	1,20	324	6,0	1,4	267	7450	YPPM YPFPM	62 / 42 / 63 M 4b	147	34
	238	5,9	1,47	271	7,1	1,8	223	7450			148	36
	225	6,2	1,53	256	7,6	1,8	211	7450	YPPM YPFPM	63 / 71 M 6a	147	34
	200	7,0	1,73	228	8,5	2,1	188	7450			148	36
	164	8,5	2,10	187	10,4	2,5	154	7450	YPPM YPFPM	63 / 63 M 4b	147	34
	149	9,4	2,30	170	11,4	2,8	140	7450			148	36
	135	10	2,70	154	13	3	127	7450	YPPM YPFPM	62 / 71 M 6a	147	34
	355	3,9	0,97	410	4,8	1,2	338	7450			148	36
	279	5,0	1,23	322	6,1	1,5	266	7450	YPPM YPFPM	62 / 42 / 63 M 4b	147	34
	244	5,7	1,40	282	7,0	1,7	232	7450			148	36
	197	7,1	1,73	228	8,6	2,1	188	7450	YPPM YPFPM	62 / 42 / 63 M 4b	147	34
	179	7,8	1,93	207	9,5	2,3	170	7450			148	36
	162	8,6	2,10	187	10,5	2,5	154	7450	YPPM YPFPM	63 / 71 M 6a	147	34
	127	11	2,70	147	13	3	121	7450			148	36
	190	4,7	1,15	347	5,8	1,4	284	7450	YPPM YPFPM	63 / 63 M 4b	147	34
	177	5,1	1,24	324	6,2	1,5	265	7450			148	36
	166	5,4	1,33	303	6,6	1,6	248	7450	YPPM YPFPM	63 / 71 M 6a	147	34
	158	5,7	1,40	288	7,0	1,7	236	7450			148	36
	131	6,9	1,67	238	8,4	2,0	195	7450	YPPM YPFPM	63 / 63 M 4b	147	34
	122	7,4	1,80	222	9,0	2,2	182	7450			148	36
	105	8,5	2,07	193	10,4	2,5	158	7450	YPPM YPFPM	62 / 71 M 6a	147	34
	190	7,4	1,80	223	8,9	2,2	184	7450			148	36
	177	7,9	1,93	208	9,6	2,3	171	7450	YPPM YPFPM	62 / 42 / 63 M 4b	147	34
	166	8,4	2,07	195	10,2	2,5	161	7450			148	36
	158	8,9	2,13	185	10,8	2,6	152	7450	YPPM YPFPM	63 / 71 M 6a	147	34
	131	11	2,60	153	13,0	3,1	126	7450			148	36
	122	12	2,80	143	14,0	3,4	118	7450	YPPM YPFPM	63 / 63 M 4b	147	34
	105	13	3,20	124	16,1	3,8	102	7450			148	36
	90,72	15	3,47	106	18,7	4,2	88	7450	YPPM YPFPM	62 / 42 / 63 M 4b	147	34



P ₁ Power Potencia	i Ratio Relación de transmisión	50 Hz			60 Hz			F _{Qlo} Over Loads Sobrecargas	Type Tipo		kg	
		n ₂ Output Speeds Velocidad de salida	S _f Service Factor Factor de servicio	M ₂ Output Torque Par de salida	n ₂ Output Speeds Velocidad de salida	S _f Service Factor Factor de servicio	M ₂ Output Torque Par de salida					
[kW] Hp		[r.p.m]		[Nm]	[r.p.m]		[Nm]	[N]				
0,18 0,25	257	5,4	0,80	293	6,6	1,0	241	4500	YPM YPFM	53 İR 42 / 63 M 4b	145	30
	225	6,2	0,83	256	7,6	1,0	211	4500			146	32
	198	7,1	1,03	225	8,6	1,2	186	4500				
	175	8,0	1,17	199	9,7	1,4	164	4500				
	194	7,2	0,89	224	8,8	1,1	185	4500				
	173	8,1	1,01	200	9,8	1,2	165	4500				
	154	9,1	1,13	178	11,0	1,4	147	4500				
	138	10	1,25	160	12,3	1,5	131	4500	YPM YPFM	52 İR 42 / 63 M 4b	145	30
	125	11	1,40	144	13,6	1,7	119	4500			146	32
	112	13	1,53	129	15,2	1,8	107	4500				
	102	14	1,73	118	16,7	2,1	97	4500				
	85,00	16	2,00	98	20,0	2,4	81	4500				
	119	7,6	0,91	217	9,2	1,1	178	4500	YPM YPFM	53 / 71 M 6a	143	21
	104	8,6	1,04	190	10,5	1,2	156	4500			144	23
	94,78	9,5	1,15	173	11,6	1,4	142	4500				
	137	10	1,23	161	12	1	133	4500				
	119	12	1,40	140	14	2	115	4500				
	104	13	1,60	122	16	2	101	4500	YPPM YPFPMP	53 / 63 M 4b	143	20
	94,78	15	1,80	111	18	2	92	4500			144	22
	83,71	17	2,00	98	20	2	81	4500				
	137	10	0,75	161	12	1	133	3600				
	118	12	0,87	139	14	1	114	3600				
	103	14	1,00	120	17	1	99	3600				
	89,88	16	1,15	105	19	1	87	3600				
	85,56	16	1,20	100	20	1	83	3600				
	74,93	19	1,33	88	23	2	72	3600				
	66,00	21	1,53	77	26	2	64	3600				
0,37 0,45	62,18	23	1,66	73	27	2	60	3600	YPPM YPFPMP	43 / 63 M 4b	141	16
	58,40	24	1,73	69	29	2	56	3600			142	17
	51,84	27	2,00	61	33	2	50	3600				
	48,32	29	2,10	57	35	3	47	3600				
	42,75	33	2,40	50	40	3	41	3600				
	37,95	37	2,70	45	45	3	37	3600				
	33,99	41	2,90	40	50	3	33	3600				
	29,94	47	3,30	35	57	4	29	3600				
	26,49	53	3,70	31	64	4	26	3600				
	23,51	60	4,10	28	72	5	23	3600				
	74,93	37	4,10	44	45	5	36	3600				
	66,00	42	4,70	39	52	6	32	3600	YPM YPFM	43 / 63 M 2a	141	16
	62,18	45	5,00	36	55	6	30	3600			142	17
	58,40	48	5,30	34	58	6	28	3600				
	51,84	54	5,90	30	66	7	25	3600				
	48,32	58	6,30	28	70	8	23	3600				
	22,54	62	4,50	27	75	5	22	3600				
	19,40	72	5,20	23	88	6	19	3600				
	16,87	83	6,00	20	101	7	17	3600				
	14,77	95	6,80	18	115	8	14	3600				
	13,01	108	7,80	15	131	9	13	3600				
0,55 0,63	11,51	122	8,80	14	148	11	11	3600	YPPM YPFPMP	42 / 63 M 4b	141	16
	10,22	137	9,90	12	166	12	10	3600			142	17
	9,520	147	10,60	11	179	13	9	3600				
	8,430	166	11,90	10	202	14	8	3600				
	7,480	187	13,20	9	227	16	7	3600				
	6,700	209	10,60	8	254	13	7	3600				
	5,900	237	11,50	7	288	14	6	3600				
	5,220	268	12,40	6	326	15	5	3600				
	4,630	302	13,20	6	367	16	5	3600				



P ₁ Power Potencia	i Ratio Relación de transmisión	50 Hz			60 Hz			F _{Qlo} Over Loads Sobrecargas	Type Tipo		kg	
		n ₂ Output Speeds Velocidad de salida	S _f Service Factor Factor de servicio	M ₂ Output Torque Par de salida	n ₂ Output Speeds Velocidad de salida	S _f Service Factor Factor de servicio	M ₂ Output Torque Par de salida					
0,18 0,25	8,430	332	23,00	5	403	28	4	3600	YPM YPFM	42 / 63 M 2a	141	16
	7,480	374	24,00	4	455	29	4	3600			142	17
	6,700	418	20,00	4	507	24	3	3600				
	5,900	475	21,50	4	576	26	3	3600				
	5,220	536	22,80	3	651	27	3	3600				
	4,630	605	24,00	3	734	29	2	3600				
0,25 0,34	10878	0,13	0,85	16943	0,2	1,0	13953	75000	YPM YPFM	143 IR 73 / 71 M 4a	185	502
	9718	0,14	0,96	15136	0,2	1,2	12465	75000			186	537
	8730	0,16	1,07	13597	0,2	1,3	11198	75000				
	7478	0,19	1,23	11647	0,2	1,5	9592	75000				
	6672	0,21	1,36	10392	0,3	1,6	8558	75000				
	5920	0,24	1,58	9220	0,3	1,9	7593	75000				
	5288	0,26	1,73	8236	0,3	2,1	6783	75000				
	5010	0,28	1,87	7803	0,3	2,2	6426	75000				
	4475	0,31	2,00	6970	0,4	2,4	5740	75000				
	4020	0,35	2,30	6261	0,4	2,8	5156	75000				
	3628	0,39	2,50	5651	0,5	3,0	4653	75000				
	3286	0,43	2,80	5118	0,5	3,4	4215	75000				
	7633	0,18	0,79	11889	0,22	0,95	9791	61500				
	6784	0,21	0,88	10566	0,25	1,06	8702	61500				
	6061	0,23	0,96	9440	0,28	1,15	7774	61500				
	5438	0,26	1,06	8470	0,31	1,27	6975	61500				
	4895	0,29	1,20	7624	0,35	1,44	6279	61500				
	4418	0,32	1,34	6881	0,38	1,61	5667	61500				
	3996	0,35	1,49	6224	0,43	1,79	5126	61500				
	3619	0,39	1,63	5637	0,47	1,96	4642	61500				
	3281	0,43	1,82	5110	0,52	2,18	4208	61500				
	3845	0,36	0,81	5989	0,44	0,97	4932	31500	YPM YPFM	123 IR 73 / 71 M 4a	179	292
	3443	0,41	0,91	5363	0,49	1,09	4416	31500			180	322
	2887	0,48	1,06	4497	0,59	1,27	3703	31500				
	2481	0,56	1,15	3923	0,69	1,38	3231	31500				
0,25 0,34	2206	0,63	1,25	3488	0,77	1,50	2873	31500	YPM YPFM	102 IR 63 / 71 M 4a	173	197
	1976	0,71	1,44	3125	0,86	1,73	2573	31500			174	217
	1779	0,79	1,49	2813	0,96	1,79	2317	31500				
	1610	0,87	1,82	2546	1,06	2,18	2097	31500				
	1462	0,96	1,82	2312	1,16	2,18	1904	31500				
	1333	1,1	1,82	2108	1,28	2,18	1736	31500				
	1218	1,1	1,82	1926	1,40	2,18	1586	31500				
	1113	1,3	1,82	1760	1,53	2,18	1449	31500				
	954	1,5	3,10	1508	1,78	3,72	1242	31500				
	855	1,6	3,40	1352	1,99	4,08	1113	31500				
	770	1,8	3,80	1218	2,21	4,56	1003	31500				
	855	1,1	1,96	2135	1,3	2,4	1747	7450	YPPM YPFPM	104 / 71 M 6b	171	196
	771	1,2	2,20	1925	1,4	2,6	1575	7450			172	216
	709	1,3	2,40	1769	1,6	2,9	1448	7450				
	629	1,4	2,70	1571	1,7	3,2	1286	7450				
0,25 0,34	2548	0,55	0,86	4029	0,67	1,03	3318	26800	YPM YPFM	92 IR 63 / 71 M 4a	167	120
	2246	0,62	0,96	3551	0,76	1,15	2925	26800			168	123
	1996	0,70	1,10	3156	0,85	1,32	2599	26800				
	1786	0,78	1,25	2824	0,95	1,50	2326	26800				
	1607	0,87	1,34	2541	1,06	1,61	2093	26800				
	1453	0,96	1,49	2298	1,17	1,79	1892	26800				
	1319	1,1	1,68	2086	1,3	2,0	1718	26800				
	1200	1,2	1,82	1897	1,4	2,2	1563	26800				



P ₁ Power Potencia	I Ratio Relación de transmisión	50 Hz			60 Hz			F _{Qlo} Over Loads Sobrecargas	Type Tipo		kg	
		n ₂ Output Speeds Velocidad de salida	S _f Service Factor Factor de servicio	M ₂ Output Torque Par de salida	n ₂ Output Speeds Velocidad de salida	S _f Service Factor Factor de servicio	M ₂ Output Torque Par de salida					
[kW] Hp	[r.p.m]	[Nm]	[r.p.m]	[Nm]	[N]							
0,25 0,34	782	1,2	1,42	1952	1,41	1,70	1597	7450	YPM YPFM	94 / 71 M 6b	165	118
	713	1,3	1,51	1779	1,54	1,81	1456	7450			166	121
	652	1,4	1,73	1629	1,69	2,07	1333	7450				
	600	1,5	1,87	1497	1,83	2,25	1225	7450				
	564	1,6	1,94	1408	1,95	2,33	1152	7450				
	518	1,7	2,09	1294	2,12	2,51	1059	7450				
	434	2,1	2,30	1084	2,5	2,8	887	7450				
	782	1,8	2,20	1255	2,18	2,64	1033	7450				
	713	2,0	2,40	1144	2,39	2,88	942	7450	YPM YPFM	94 / 71 M 4a	165	117
	652	2,1	2,60	1047	2,61	3,12	862	7450			166	120
	1134	1,2	0,83	1793	1,50	1,00	1477	19500				
	1024	1,4	0,93	1619	1,66	1,12	1333	19500				
	910	1,5	1,06	1439	1,87	1,27	1185	19500				
	816	1,7	1,15	1290	2,08	1,38	1063	19500				
	736	1,9	1,30	1164	2,31	1,56	958	19500				
	664	1,4	0,85	1658	1,66	1,02	1356	19500				
0,37 0,45	594	1,5	0,95	1484	1,85	1,14	1214	19500	YPM YPFM	82 İR 53 / 71 M 4a	161	94
	528	1,7	1,07	1320	2,08	1,29	1080	19500			162	100
	473	1,9	1,20	1182	2,32	1,43	967	19500				
	664	2,1	1,33	1066	2,56	1,60	878	19500				
	594	2,4	1,44	954	2,86	1,73	786	19500				
	528	2,6	1,66	848	3,22	1,99	699	19500				
	473	3,0	1,87	760	3,59	2,25	626	19500				
	427	3,3	2,09	685	3,98	2,51	564	19500				
0,45 0,55	384	3,6	2,30	617	4,42	2,76	508	19500	YPM YPFM	84 / 71 M 4a	159	90
	324	4,3	2,88	520	5,2	3,5	428	19500			160	96
	242	3,7	2,30	614	4,54	2,76	503	19500				
	209	4,3	2,70	531	5,25	3,24	434	19500				
	202	4,5	2,80	511	5,45	3,36	418	19500				
	174	5,2	3,20	442	6,31	3,84	362	19500				
	591	2,4	0,83	935	2,88	1,00	770	13500	YPM YPFM	73 İR 52 / 71 M 4a	155	63
	526	2,7	0,93	832	3,23	1,12	685	13500			156	67
0,55 0,63	502	2,8	0,96	794	3,39	1,15	654	13500				
	685	2,0	0,84	1083	2,48	1,01	892	13500				
	617	2,3	0,94	976	2,76	1,13	803	13500				
	557	2,5	1,06	881	3,05	1,27	725	13500				
	492	2,8	1,20	778	3,46	1,44	641	13500				
	483	2,9	0,88	775	3,52	1,05	639	13500				
	428	3,3	0,96	688	3,97	1,15	566	13500				
	370	3,8	1,10	595	4,59	1,32	490	13500	YPM YPFM	74 / 71 M 4a	153	58
0,63 0,71	299	4,7	1,44	481	5,68	1,73	396	13500			154	62
	254	5,5	1,63	408	6,69	1,96	336	13500				
	230	6,1	1,78	370	7,38	2,13	305	13500				
	212	4,2	1,30	538	5,18	1,56	440	13500	YPPM YPFPM	73 / 71 M 6b	151	55
	198	4,5	1,39	502	5,55	1,67	411	13500			152	59
	185	4,9	1,49	470	5,93	1,79	385	13500				
	164	5,5	1,63	417	6,69	1,96	341	13500				
	146	6,2	1,87	369	7,55	2,24	302	13500				
0,71 0,85	129	7,0	2,10	328	8,51	2,52	268	13500	YPPM YPFPM	73 / 71 M 4a	151	54
	212	6,6	2,00	346	8,01	2,40	285	13500			152	58
	198	7,1	2,10	323	8,58	2,52	266	13500				
	185	7,6	2,30	302	9,17	2,76	249	13500				
	164	8,5	2,60	268	10,34	3,12	221	13500	YPM YPFM	73 / 71 M 4a	151	54
	146	9,6	2,90	237	11,67	3,48	195	13500			152	58
	129	11	3,30	211	13,15	3,96	173	13500				
	112	13	3,80	182	15,22	4,56	150	13500				



P ₁ Power Potencia	i Ratio Relación de transmisión	50 Hz			60 Hz			F _{Qlo} Over Loads Sobrecargas	Type Tipo		kg
		n ₂ Output Speeds Velocidad de salida	S _f Service Factor Factor de servicio	M ₂ Output Torque Par de salida	n ₂ Output Speeds Velocidad de salida	S _f Service Factor Factor de servicio	M ₂ Output Torque Par de salida				
[kW] Hp		[r.p.m]		[Nm]	[r.p.m]		[Nm]	[N]			
0,25 0,34	285	4,9	0,86	451	5,96	1,03	371	7450	YPM YPFM	63 IR 42 / 71 M 4a	149
	238	5,9	1,05	376	7,14	1,26	310	7450			150
	225	6,2	1,10	356	7,56	1,32	293	7450			44
	200	7,0	1,25	316	8,50	1,50	260	7450			46
	164	8,5	1,49	259	10,37	1,79	214	7450			
	149	9,4	1,63	236	11,41	1,96	194	7450			
	135	10	1,97	213	12,59	2,36	176	7450			
	279	5,0	0,89	448	6,09	1,07	369	7450			
	244	5,7	1,00	392	6,97	1,20	323	7450			
	197	7,1	1,25	316	8,63	1,50	260	7450			149
	179	7,8	1,39	287	9,50	1,67	237	7450			150
	162	8,6	1,54	260	10,49	1,85	214	7450			43
	127	11	1,92	204	13,39	2,30	168	7450			45
	177	5,1	0,89	450	6,20	1,07	368	7450	YPPM YPFPM	63 / 71 M 6b	147
	166	5,4	0,96	421	6,62	1,15	345	7450			35
	158	5,7	1,01	400	6,98	1,21	327	7450			37
	131	6,9	1,20	331	8,43	1,44	271	7450			
	122	7,4	1,30	308	9,04	1,56	252	7450			
0,34	105	8,5	1,49	267	10,43	1,79	219	7450			
	190	7,4	1,30	310	8,94	1,56	255	7450			
	177	7,9	1,39	289	9,58	1,67	238	7450			
	82,51	17	2,81	134	20,60	3,37	111	7450	YPPM YPFPM	63 / 71 M 4a	147
	68,90	20	3,30	112	24,67	3,96	92	7450			34
	63,66	22	3,60	104	26,70	4,32	85	7450			36
	166	8,4	1,49	271	10,23	1,79	223	7450			
	158	8,9	1,54	257	10,78	1,84	212	7450			
	131	11	1,87	213	13,02	2,25	175	7450	YPM YPFM	63 / 71 M 4a	147
	122	12	2,02	198	13,97	2,42	163	7450			34
	105	13	2,30	172	16,12	2,76	142	7450			36
	90,72	15	2,50	148	18,74	3,00	122	7450			
	65,14	21	3,50	106	26,1	4,2	87	7450			
0,34	175	8,0	0,84	277	9,71	1,01	228	4500	YPM YPFM	53 IR 42 / 71 M 4a	145
	154	9,1	0,81	247	11,04	0,97	204	4500			31
	138	10	0,90	222	12,32	1,08	182	4500			33
	125	11	1,01	201	13,60	1,21	165	4500			
	112	13	1,10	180	15,18	1,32	148	4500			
	102	14	1,25	164	16,67	1,50	135	4500	YPM YPFM	52 IR 42 / 71 M 4a	145
	85,00	16	1,44	136	20,00	1,73	112	4500			31
	119	12	1,01	194	14,28	1,21	160	4500			33
	104	13	1,15	170	16,30	1,38	140	4500			
	94,78	15	1,30	154	17,94	1,56	127	4500			
0,34	83,71	17	1,44	136	20,31	1,73	112	4500	YPM YPFM	53 / 71 M 4a	146
	74,40	19	1,63	121	22,85	1,96	100	4500			23
	66,47	21	1,78	108	25,58	2,13	89	4500			
	59,64	23	2,02	97	28,51	2,42	80	4500			
	53,68	26	2,30	87	31,67	2,76	72	4500			
	48,45	29	2,52	79	35,09	3,02	65	4500			
	43,81	32	2,81	71	38,80	3,37	59	4500			
	39,46	35	3,02	64	43,09	3,63	53	4500			
	35,07	40	3,40	57	48,48	4,08	47	4500			
	31,33	45	3,80	51	54,26	4,56	42	4500			
0,34	28,11	50	4,30	46	60,48	5,16	38	4500	YPM YPFM	53 / 71 M 4a	143
	25,30	55	4,70	41	67,18	5,64	34	4500			21
	22,84	61	5,10	37	74,44	6,12	31	4500			23



P ₁ Power Potencia	i Ratio Relación de transmisión	50 Hz			60 Hz			F _{Qlo} Over Loads Sobrecargas	Type Tipo		kg	
		n ₂ Output Speeds Velocidad de salida	S _f Service Factor Factor de servicio	M ₂ Output Torque Par de salida	n ₂ Output Speeds Velocidad de salida	S _f Service Factor Factor de servicio	M ₂ Output Torque Par de salida					
0,25 0,34	25,75	54	4,70	43	66	6	35	4250	YPPM YPFPM	52 / 71 M 4a	143 144	19 21
	22,33	63	5,40	37	76,14	6,48	30	4250				
	19,56	72	6,30	32	86,92	7,56	27	4250				
	17,27	81	6,90	29	98,43	8,28	24	4250				
	15,35	91	7,80	25	110,73	9,36	21	4250				
	13,72	102	8,70	23	123,94	10,44	19	3850				
	12,31	114	9,90	20	138,16	11,88	17	3850				
	11,08	126	10,80	18	153,47	12,96	15	3850				
	9,997	140	11,90	17	170,05	14,28	14	3850				
	9,041	155	13,20	15	188,03	15,84	12	3850				
	7,236	193	11,30	12	234,94	13,56	10	3500				
	6,465	217	12,00	11	262,95	14,40	9	4250				
	5,800	241	13,20	10	293,10	15,84	8	4250				
	5,221	268	13,80	9	325,61	16,56	7	4250				
	4,712	297	14,40	8	360,78	17,28	6	4250				
	4,262	328	15,60	7	398,87	18,72	6	3850				
	103	14	0,72	167	17	1	138	3600				
	89,88	16	0,77	146	19	1	121	3600				
	85,56	16	0,87	139	20	1	115	3600				
	74,93	19	0,96	122	23	1	101	3600				
	66,00	21	1,10	108	26	1	89	3600				
	62,18	23	1,20	101	27	1	83	3600				
	58,40	24	1,25	95	29	2	78	3600				
	51,84	27	1,44	84	33	2	70	3600				
	48,32	29	1,54	79	35	2	65	3600				
	42,75	33	1,73	70	40	2	57	3600				
	37,95	37	1,92	62	45	2	51	3600				
	33,99	41	2,10	55	50	3	46	3600				
	29,94	47	2,40	49	57	3	40	3600				
	26,49	53	2,60	43	64	3	36	3600				
	23,51	60	3,00	38	72	4	32	3600				
	74,93	37	2,90	61	45	3	50	3600				
	66,00	42	3,40	54	52	4	44	3600				
	62,18	45	3,60	51	55	4	42	3600				
	58,40	48	3,80	48	58	5	39	3600				
	51,84	54	4,20	42	66	5	35	3600				
	48,32	58	4,50	39	70	5	32	3600				
	22,54	62	3,20	37	75	4	31	3600	YPM YPFM	43 / 71 M 4a	141 142	17 18
	19,40	72	3,70	32	88	4	26	3600				
	16,87	83	4,30	28	101	5	23	3600				
	14,77	95	4,90	24	115	6	20	3600				
	13,01	108	5,60	22	131	7	18	3600				
	11,51	122	6,30	19	148	8	16	3600				
	10,22	137	7,10	17	166	9	14	3600				
	9,520	147	7,60	16	179	9	13	3600				
	8,430	166	8,50	14	202	10	11	3600				
	7,480	187	9,50	12	227	11	10	3600				
	6,700	209	7,60	11	254	9	9	3600				
	5,900	237	8,30	10	288	10	8	3600				
	5,220	268	8,90	9	326	11	7	3600				
	4,630	302	9,50	8	367	11	6	3600				
	8,430	332	16,50	7	403	20	6	3600				
	7,480	374	17,20	6	455	21	5	3600				
	6,700	418	14,40	6	507	17	5	3600				
	5,900	475	15,40	5	576	18	4	3600				
	5,220	536	16,40	4	651	20	4	3600				
	4,630	605	17,20	4	734	21	3	3600				
									YPM YPFM	42 / 63 M 2b	141 142	16 17



P ₁ Power Potencia	i Ratio Relación de transmisión	50 Hz			60 Hz			F _{Qlo} Over Loads Sobrecargas	Type Tipo		kg
		n ₂ Output Speeds Velocidad de salida	S _f Service Factor Factor de servicio	M ₂ Output Torque Par de salida	n ₂ Output Speeds Velocidad de salida	S _f Service Factor Factor de servicio	M ₂ Output Torque Par de salida				
[kW] Hp		[r.p.m]		[Nm]	[r.p.m]		[Nm]	[N]			
0,37 0,5	7478	0,19	0,83	17238	0,2	1,0	14196	75000	YPM YPFM	143 İR 73 / 71 M 4b	185 186
	6672	0,21	0,92	15380	0,3	1,1	12666	75000			
	5920	0,24	1,07	13646	0,3	1,3	11238	75000			
	5288	0,26	1,17	12189	0,3	1,4	10038	75000			
	5010	0,28	1,26	11549	0,3	1,5	9511	75000			
	4475	0,31	1,36	10315	0,4	1,6	8495	75000			
	4020	0,35	1,55	9267	0,4	1,9	7631	75000			
	3628	0,39	1,70	8363	0,5	2,0	6887	75000			
	3286	0,43	1,90	7575	0,5	2,3	6238	75000			
	2985	0,47	2,10	6881	0,6	2,5	5667	75000			
	2720	0,51	2,30	6270	0,6	2,8	5163	75000			
	2404	0,58	2,50	5542	0,7	3,0	4564	75000			
	2177	0,64	2,70	5018	0,8	3,2	4133	75000			
	4418	0,32	0,91	10184	0,38	1,09	8387	61500	YPM YPFM	123 İR 73 / 71 M 4b	179 180
	3996	0,35	1,00	9211	0,43	1,20	7586	61500			
	3619	0,39	1,10	8342	0,47	1,32	6870	61500			
	3281	0,43	1,23	7563	0,52	1,48	6228	61500			
	2206	0,63	0,84	5163	0,8	1,0	4252	31500			
	1976	0,71	0,97	4624	0,9	1,2	3808	31500			
	1779	0,79	1,00	4163	1,0	1,2	3429	31500			
	1610	0,87	1,23	3768	1,1	1,5	3103	31500			
	1462	0,96	1,23	3421	1,2	1,5	2818	31500			
	1333	1,1	1,23	3120	1,3	1,5	2569	31500			
	1218	1,1	1,23	2850	1,4	1,5	2347	31500			
	1113	1,3	1,23	2605	1,5	1,5	2145	31500			
	954	1,5	2,10	2233	1,8	2,5	1839	31500			
	855	1,6	2,30	2001	2,0	2,8	1648	31500	YPM YPFM	102 İR 63 / 71 M 4b	173 174
	770	1,8	2,60	1802	2,2	3,1	1484	31500			
	696	2,0	2,80	1629	2,4	3,4	1341	31500			
	633	2,2	3,00	1481	2,7	3,6	1220	31500			
	576	2,4	3,00	1348	3,0	3,6	1110	31500			
	521	2,7	3,60	1219	3,3	4,3	1004	31500			
	475	2,9	3,60	1112	3,6	4,3	915	31500			
	434	3,2	3,60	1016	3,9	4,3	836	31500			
	358	3,9	3,60	838	4,7	4,3	690	31500			
	293	4,8	3,60	686	5,8	4,3	565	31500			
	243	5,8	3,60	569	7,0	4,3	468	31500			
	855	1,1	1,32	3159	1,29	1,59	2585	31500			
	771	1,2	1,49	2848	1,43	1,78	2331	31500	YPM YPFM	104 / 80 M 6a	171 172
	709	1,3	1,62	2619	1,55	1,95	2142	31500			
	629	1,4	1,82	2326	1,75	2,19	1903	31500			
	855	1,6	2,00	2031	2,0	2,4	1673	31500			
	771	1,8	2,30	1831	2,2	2,8	1508	31500			
	709	2,0	2,50	1683	2,4	3,0	1386	31500	YPPM YFPMP	104 / 71 M 4b	171 172
	629	2,2	2,80	1495	2,7	3,4	1231	31500			
	564	2,5	3,10	1340	3,0	3,7	1103	31500			
	1786	0,78	0,84	4180	0,95	1,01	3442	26800			
	1607	0,87	0,91	3761	1,06	1,09	3097	26800			
	1453	0,96	1,00	3400	1,17	1,20	2800	26800			
	1319	1,1	1,14	3087	1,29	1,37	2542	26800			
	782	1,2	0,96	2889	1,4	1,2	2363	7450			
	713	1,3	1,02	2633	1,5	1,2	2155	7450			
	652	1,4	1,17	2411	1,7	1,4	1973	7450			
	600	1,5	1,26	2216	1,8	1,5	1813	7450			
	564	1,6	1,31	2084	2,0	1,6	1705	7450			
	518	1,7	1,41	1915	2,1	1,7	1567	7450			
	434	2,1	1,56	1604	2,5	1,9	1312	7450			



P ₁ Power Potencia	í Ratio Relación de transmisión	50 Hz			60 Hz			F _{Qlo} Over Loads Sobrecargas	Type Tipo			kg
		n ₂ Output Speeds Velocidad de salida	S _f Service Factor Factor de servicio	M ₂ Output Torque Par de salida	n ₂ Output Speeds Velocidad de salida	S _f Service Factor Factor de servicio	M ₂ Output Torque Par de salida					
0,37 0,5	782 713 652 600 564 518 434 386 286 252 235 222 213 199 473 664 594 528 473 427 384 324 289 259 242 209 202 174 242 209 202 492 445 403 370 299 254 230 212 198 185 164 146 129 212 198 185 164 146 129 225 200 164 149	1,8	1,49	1857	2,18	1,78	1529	7450	YPM YPFM	94 / 71 M 4b	165 166	118 121
		2,0	1,62	1693	2,39	1,95	1394					
		2,1	1,76	1550	2,61	2,11	1276					
		2,3	1,96	1424	2,84	2,35	1173					
		2,5	2,03	1340	3,01	2,43	1104					
		2,7	2,23	1231	3,28	2,68	1014					
		3,2	2,36	1031	3,92	2,84	849					
		3,6	2,64	916	4,41	3,16	754					
		3,1	2,60	1072	3,8	3,1	877					
		3,6	3,00	947	4,4	3,6	775					
		3,8	3,20	883	4,7	3,8	723	YPM YPFM	93 / 80 M 6a	163 164	112 115	
		4,1	3,40	833	5,0	4,1	682					
		4,2	3,60	799	5,2	4,3	654					
		4,5	3,70	746	5,5	4,4	610					
		1,9	0,81	1749	2,32	0,97	1431					19000
		1,9	0,81	1749	2,32	0,97	1431	19000	YPM YPFM	84 / 80 M 6a	159 160	93 99
		2,1	0,90	1577	2,6	1,1	1299	19000				
		2,4	0,97	1412	2,9	1,2	1163	19000				
		2,6	1,12	1256	3,2	1,3	1034	19000				
		3,0	1,26	1124	3,6	1,5	926	19000				
		3,3	1,41	1014	4,0	1,7	835	19000				
		3,6	1,56	913	4,4	1,9	752	19000				
		4,3	1,95	770	5,2	2,3	634	19000				
		4,8	2,16	686	5,9	2,6	565	19000				
		5,4	2,43	616	6,6	2,9	507	19000				
		3,7	1,55	909	4,54	1,86	744	19000	YPM YPFM	83 / 80 M 6a	157 158	90 96
		4,3	1,85	786	5,25	2,22	643	19000				
		4,5	1,90	757	5,45	2,28	619	19000				
		5,2	2,20	654	6,31	2,64	535	19000				
		5,8	2,50	584	7,0	3,0	481	19000				
		6,7	2,80	505	8,1	3,4	416	19000				
		6,9	3,00	487	8,4	3,6	401	19000				
		2,8	0,81	1151	3,46	0,97	948	13500	YPM YPFM	72 iR 53 / 71 M 4b	155 156	63 67
		3,1	0,88	1041	3,82	1,06	858	13500				
		3,5	0,97	943	4,22	1,16	777	13500				
		3,8	0,75	880	4,6	0,9	725	7450				
		4,7	0,97	711	5,7	1,2	586	7451				
		5,5	1,10	604	6,7	1,3	497	7452				
		6,1	1,20	548	7,4	1,4	451	7453				
		4,2	0,88	796	5,18	1,06	652	13500	YPPM YPFPM	73 / 80 M 6a	151 152	57 61
		4,5	0,97	743	5,55	1,16	608	13500				
		4,9	1,00	696	5,9	1,2	569	13500				
		5,5	1,10	617	6,7	1,3	505	13500				
		6,2	1,26	547	7,6	1,5	447	13500				
		7,0	1,43	485	8,5	1,7	397	13500				
		6,6	1,35	512	8,0	1,6	422	13500				
		7,1	1,42	478	8,6	1,7	393	13500				
		7,6	1,55	447	9,2	1,9	368	13500				
		8,5	1,75	397	10,3	2,1	327	13500				
		9,6	1,96	351	11,7	2,4	289	13500	YPM YPFM	73 / 80 M 6a	151 152	57 61
		11	2,20	312	13	3	257	13500				
		13	2,50	269	15	3	222	13500				
		16	3,50	218	19	4	179	13500				
		18	4,30	185	22	5	152	13500				
		6,2	0,84	527	7,6	1,0	434	7320				
		7,0	1,00	468	8,5	1,2	385	7320	YPM YPFM	63 iR 42 / 71 M 4b	149 150	45 47
		8,5	1,10	384	10,4	1,3	316	7320				
		9,4	1,33	349	11,4	1,6	287	7320				



P ₁ Power Potencia	i Ratio Relación de transmisión	50 Hz			60 Hz			F _{Qlo} Over Loads Sobrecargas	Type Tipo		kg
		n ₂ Output Speeds Velocidad de salida	S _f Service Factor Factor de servicio	M ₂ Output Torque Par de salida	n ₂ Output Speeds Velocidad de salida	S _f Service Factor Factor de servicio	M ₂ Output Torque Par de salida				
[kW] Hp		[r.p.m]		[Nm]	[r.p.m]		[Nm]	[N]			
0,37 0,5	197	7,1	0,84	468	8,6	1,0	385	7320	YPM YPFM	62 IR 42 / 71 M 4b	149
	179	7,8	0,94	425	9,5	1,1	350	7320			150
	162	8,6	1,04	385	10,5	1,2	317	7320			46
	127	11	1,30	302	13,4	1,6	248	7320			
	131	6,9	0,81	490	8,4	1,0	401	7320	YPM YPFM	63 / 80 M 6a	147
	122	7,4	0,88	457	9,0	1,1	374	7320			148
	105	8,5	1,00	396	10,4	1,2	324	7320			39
	190	7,4	0,88	459	8,9	1,1	378	7320			
	177	7,9	0,94	428	9,6	1,1	353	7320			
	82,51	17	1,90	199	21	2	164	7300	YPPM YPFPM	63 / 71 M 4b	147
	68,90	20	2,23	166	25	3	137	7300			148
	63,66	22	2,43	154	27	3	126	7160			35
	58,09	24	2,64	140	29	3	115	7160			37
	43,37	32	3,60	105	39	4	86	7160			
	166	8,4	1,01	401	10,2	1,2	330	7320			
	158	8,9	1,04	380	10,8	1,2	313	7320			
	131	11	1,26	315	13	2	259	7320			
	122	12	1,36	293	14	2	242	7320	YPM YPFM	63 / 71 M 4b	147
	105	13	1,56	254	16	2	210	7300			148
	90,72	15	1,69	219	19	2	180	7300			35
	65,14	21	2,36	157	26	3	129	7160			37
	52,64	27	2,91	127	32	3	105	7160			
	47,69	29	3,30	115	36	4	95	7160			
	94,78	15	0,88	229	18	1	188	4500			
	83,71	17	0,97	202	20	1	166	4500			
	74,40	19	1,10	179	23	1	148	4500			
	66,47	21	1,20	160	26	1	132	4500	YPM YPFM	53 / 71 M 4b	143
	59,64	23	1,36	144	29	2	118	4500			144
	53,68	26	1,56	129	32	2	107	4500			
	48,45	29	1,70	117	35	2	96	4500			
	43,81	32	1,90	106	39	2	87	4500			
	39,46	35	2,04	95	43	2	78	4500			
	35,07	40	2,30	85	48	3	70	4500			
	31,33	45	2,57	76	54	3	62	4500			
	28,11	50	2,91	68	60	3	56	4500			
	25,30	55	3,18	61	67	4	50	4500			
	22,84	61	3,45	55	74	4	45	4500			
	25,75	54	3,18	63	66	4	52	3900	YPPM YPFPM	52 / 71 M 4b	143
	22,33	63	3,65	55	76	4	45	3900			144
	19,56	72	4,26	48	87	5	39	3900			
	17,27	81	4,66	42	98	6	35	3900			
	15,35	91	5,27	38	111	6	31	3900			
	13,72	102	5,88	34	124	7	28	3500			
	12,31	114	6,69	30	138	8	25	3500			
	11,08	126	7,30	27	153	9	22	3500	YPM YPFM	52 / 71 M 4b	143
	9,997	140	8,04	24	170	10	20	3500			144
	9,041	155	8,92	22	188	11	18	3500			
	7,236	193	7,64	18	235	9	15	3150			
	6,465	217	8,11	16	263	10	13	3150			
	5,800	241	8,92	14	293	11	12	3150			
	5,221	268	9,32	13	326	11	11	3150			
	4,712	297	9,73	12	361	12	10	3150			
	4,262	328	10,54	10	399	13	9	3150			



P ₁ Power Potencia	i Ratio Relación de transmisión	50 Hz			60 Hz			F _{Qlo} Over Loads Sobrecargas	Type Tipo		kg
		n ₂ Output Speeds Velocidad de salida	S _f Service Factor Factor de servicio	M ₂ Output Torque Par de salida	n ₂ Output Speeds Velocidad de salida	S _f Service Factor Factor de servicio	M ₂ Output Torque Par de salida				
[kW] Hp		[r.p.m]		[Nm]	[r.p.m]		[Nm]	[N]			
0,37	66,00	21	0,75	159	26	1	131	3600	43 / 71 M 4b	141 142	18 19
	62,18	23	0,81	150	27	1	124	3600			
	58,40	24	0,84	141	29	1	116	3600			
	51,84	27	0,97	125	33	1	103	3600			
	48,32	29	1,04	117	35	1	96	3600			
	42,75	33	1,17	103	40	1	85	3600			
	37,95	37	1,30	92	45	2	75	3600			
	33,99	41	1,40	82	50	2	68	3600			
	29,94	47	1,60	72	57	2	59	3600			
	26,49	53	1,78	64	64	2	53	3600			
	23,51	60	2,00	57	72	2	47	3600			
	74,93	37	2,00	90	45	2	74	3600			
	66,00	42	2,90	80	52	3	66	3600			
	62,18	45	2,40	75	55	3	62	3600	43 / 71 M 2a	141 142	17 18
	58,40	48	2,60	70	58	3	58	3600			
	51,84	54	2,90	63	66	3	51	3600			
	48,32	58	3,10	58	70	4	48	3600			
	22,54	62	2,20	55	75	3	45	3600	42 / 71 M 4b	141 142	18 19
	19,40	72	2,50	48	88	3	39	3600			
0,5	16,87	83	2,90	41	101	3	34	3600	42 / 71 M 2a	141 142	17 18
	14,77	95	3,30	36	115	4	30	3600			
	13,01	108	3,80	32	131	5	26	3600			
	11,51	122	4,30	28	148	5	23	3600			
	10,22	137	4,80	25	166	6	21	3600			
	9,520	147	5,10	23	179	6	19	3600	42 / 71 M 4b	141 142	18 19
	8,430	166	5,80	21	202	7	17	3600			
	7,480	187	6,40	18	227	8	15	3600			
	6,700	209	5,10	16	254	6	14	3600			
	5,900	237	5,60	14	288	7	12	3600			
	5,220	268	6,00	13	326	7	11	3600			
	4,630	302	6,40	11	367	8	9	3600			
	8,430	332	11,10	10	403	13	9	3600	42 / 71 M 2a	141 142	17 18
	7,480	374	11,60	9	455	14	8	3600			
	6,700	418	9,70	8	507	12	7	3600	153 İR 83 / 80 M 4a	193 194	864 904
	5,900	475	10,40	7	576	12	6	3600			
	5,220	536	11,10	6	651	13	5	3600			
	4,630	605	11,60	6	734	14	5	3600			
0,55	6672	0,21	0,82	22862	0,3	1,0	18827	110000			
	5854	0,24	0,94	20059	0,3	1,1	16519	110000			
	5225	0,27	1,05	17904	0,3	1,3	14744	110000			
	4689	0,30	1,17	16067	0,4	1,4	13232	110000			
	3094	0,45	1,76	10602	0,5	2,1	8731	110000			
	2815	0,50	1,94	9646	0,6	2,3	7944	110000			
	2343	0,60	2,30	8028	0,7	2,8	6612	110000			
	5288	0,26	0,79	18120	0,3	0,9	14922	75000			
	5010	0,28	0,85	17167	0,3	1,0	14137	75000			
	4475	0,31	0,92	15334	0,4	1,1	12628	75000			
	4020	0,35	1,05	13775	0,4	1,3	11344	75000			
	3628	0,39	1,15	12431	0,5	1,4	10238	75000	143 İR 73 / 80 M 4a	185 186	504 539
	3286	0,43	1,27	11260	0,5	1,5	9273	75000			
	2985	0,47	1,41	10228	0,6	1,7	8423	75000			
	2720	0,51	1,54	9320	0,6	1,8	7675	75000			
	2404	0,58	1,67	8237	0,7	2,0	6784	75000			
	2177	0,64	1,83	7460	0,8	2,2	6143	75000			



P ₁ Power Potencia	i Ratio Relación de transmisión	50 Hz			60 Hz			F _{Qlo} Over Loads Sobrecargas	Type Tipo		kg
		n ₂ Output Speeds Velocidad de salida	S _f Service Factor Factor de servicio	M ₂ Output Torque Par de salida	n ₂ Output Speeds Velocidad de salida	S _f Service Factor Factor de servicio	M ₂ Output Torque Par de salida				
[kW] Hp		[r.p.m]		[Nm]	[r.p.m]		[Nm]	[N]			
0,55 0,75	2683	0,52	1,54	9333	0,6	1,8	7686	75000	143 iR 72 / 80 M 4a	185 186	502 537
	2408	0,58	1,70	8377	0,7	2,0	6899	75000			
	1936	0,72	2,10	6735	0,9	2,5	5546	75000			
	1617	0,87	2,50	5625	1,1	3,0	4632	75000			
	1423	0,98	2,80	4950	1,2	3,4	4077	75000			
	1262	1,1	3,20	4390	1,3	3,8	3615	75000			
	2971	0,47	0,89	10335	0,57	1,07	8511	61500			
	2641	0,53	1,00	9187	0,64	1,20	7566	61500			
	2368	0,59	1,11	8238	0,72	1,33	6784	61500			
	2138	0,65	1,23	7437	0,80	1,48	6125	61500			
	1943	0,72	1,35	6759	0,87	1,62	5566	61500			
	1774	0,79	1,48	6171	0,96	1,78	5082	61500			
	1628	0,86	1,62	5663	1,04	1,94	4664	61500			
	1428	0,98	1,79	4968	1,19	2,15	4091	61500			
	1290	1,1	2,00	4488	1,3	2,4	3696	61500			
	761	1,2	1,75	4181	1,4	2,1	3421	61500	124 / 80 M 6b	177 178	291 321
	687	1,3	1,94	3776	1,6	2,3	3090	61500			
	625	1,4	2,10	3431	1,8	2,5	2807	61500			
	1610	0,87	0,83	5601	1,1	1,0	4612	31500			
	1462	0,96	0,83	5086	1,2	1,0	4188	31500			
	1333	1,1	0,83	4637	1,3	1,0	3819	31500			
	1218	1,1	0,83	4237	1,4	1,0	3489	31500			
	1113	1,3	0,83	3872	1,5	1,0	3189	31500			
	954	1,5	1,42	3319	1,8	1,7	2733	31500			
	855	1,6	1,55	2974	2,0	1,9	2449	31500			
	770	1,8	1,75	2679	2,2	2,1	2206	31500			
	696	2,0	1,88	2421	2,4	2,3	1994	31500	102 iR 63 / 80 M 4a	173 174	200 220
	633	2,2	2,00	2202	2,7	2,4	1813	31500			
	576	2,4	2,00	2004	3,0	2,4	1650	31500			
	521	2,7	2,40	1812	3,3	2,9	1493	31500			
	475	2,9	2,40	1652	3,6	2,9	1361	31500			
	434	3,2	2,40	1510	3,9	2,9	1243	31500			
	358	3,9	2,40	1245	4,7	2,9	1026	31500			
	293	4,8	2,40	1019	5,8	2,9	839	31500			
	243	5,8	2,40	845	7,0	2,9	696	31500			
	855	1,1	0,89	4696	1,3	1,1	3842	31500			
	771	1,2	1,00	4234	1,4	1,2	3464	31500	104 / 80 M 6b	171 172	200 220
	709	1,3	1,09	3892	1,6	1,3	3185	31500			
	629	1,4	1,23	3457	1,7	1,5	2829	31500			
	855	1,6	1,35	3019	2,0	1,6	2486	31500			
	771	1,8	1,55	2722	2,2	1,9	2242	31500			
	709	2,0	1,68	2502	2,4	2,0	2061	31500			
	629	2,2	1,88	2222	2,7	2,3	1830	31500	104 / 80 M 4a	171 172	198 218
	564	2,5	2,09	1991	3,0	2,5	1640	31500			
	509	2,8	2,35	1797	3,3	2,8	1480	31500			
	462	3,0	2,56	1632	3,7	3,1	1344	31500			
	392	3,6	3,03	1384	4,3	3,6	1140	31500			
	351	4,0	3,30	1239	4,8	4,0	1020	31500			
	1200	1,2	0,83	4174	1,4	1,0	3438	26800	92 iR 63 / 80 M 4a	167 168	123 126
	1096	1,3	0,92	3813	1,6	1,1	3140	26800			
	652	1,4	0,79	3584	1,7	0,9	2932	26000			
	600	1,5	0,85	3294	1,8	1,0	2695	26000			
	564	1,6	0,88	3098	2,0	1,1	2535	26000			
	518	1,7	0,95	2847	2,1	1,1	2330	26000			
	434	2,1	1,05	2384	2,5	1,3	1950	26000			



P ₁ Power Potencia	i Ratio Relación de transmisión	50 Hz			60 Hz			F _{Qlo} Over Loads Sobrecargas	Type Tipo			
		n ₂ Output Speeds Velocidad de salida	S _f Service Factor Factor de servicio	M ₂ Output Torque Par de salida	n ₂ Output Speeds Velocidad de salida	S _f Service Factor Factor de servicio	M ₂ Output Torque Par de salida					
0,55 0,75	782	1,8	1,00	2760	2,2	1,2	2273	26000	YPM YPFM	94 / 80 M 4a	165 166	120 123
	713	2,0	1,09	2516	2,4	1,3	2072	26000				
	652	2,1	1,18	2304	2,6	1,4	1897	26000				
	600	2,3	1,32	2117	2,8	1,6	1744	26000				
	564	2,5	1,36	1992	3,0	1,6	1640	26000				
	518	2,7	1,50	1830	3,3	1,8	1507	26000				
	434	3,2	1,59	1532	3,9	1,9	1262	26000				
	386	3,6	1,77	1362	4,4	2,1	1121	26000				
	359	3,9	2,18	1269	4,7	2,6	1045	26000				
	320	4,4	2,45	1131	5,3	2,9	931	26000				
0,55 0,75	286	3,1	1,75	1594	3,8	2,1	1304	26000	YPM YPFM	93 / 80 M 6b	163 164	113 116
	252	3,6	2,00	1407	4,4	2,4	1152	26000				
	235	3,8	2,20	1313	4,7	2,6	1074	26000				
	222	4,1	2,30	1238	5,0	2,8	1013	26000				
	213	4,2	2,40	1188	5,2	2,9	972	26000				
	199	4,5	2,50	1108	5,5	3,0	907	26000				
	286	4,9	2,70	1025	5,9	3,2	844	26000				
	252	5,5	3,10	905	6,7	3,7	745	26000				
	235	5,9	3,20	844	7,2	3,8	695	26000				
	222	6,3	3,50	796	7,7	4,2	656	26000				
0,55 0,75	213	6,6	3,70	764	8,0	4,4	629	26000	YPM YPFM	93 / 80 M 4a	163 164	112 115
	525	2,7	0,83	1826	3,2	1,0	1504	19000				
	475	2,9	0,92	1652	3,6	1,1	1361	19000				
	473	3,0	0,85	1671	3,6	1,0	1376	18500				
	427	3,3	0,95	1507	4,0	1,1	1241	18500				
	384	3,6	1,05	1357	4,4	1,3	1117	18500				
	324	4,3	1,31	1144	5,2	1,6	942	18500				
	289	4,8	1,45	1020	5,9	1,7	840	18500				
	259	5,4	1,64	916	6,6	2,0	754	18500				
	242	3,7	1,05	1351	4,5	1,3	1106	18500	YPM YPFM	83 / 80 M 6b	157 158	91 97
0,55 0,75	209	4,3	1,24	1168	5,3	1,5	956	18500				
	202	4,5	1,28	1125	5,5	1,5	921	18500				
	174	5,2	1,47	973	6,3	1,8	796	18500				
	242	5,8	1,68	869	7,0	2,0	715	18500				
	209	6,7	1,88	751	8,1	2,3	619	18500				
	202	6,9	2,00	723	8,4	2,4	596	18500				
	174	8,0	2,30	625	9,7	2,8	515	18500				
	156	9,0	2,60	560	10,9	3,1	461	18500	YPM YPFM	83 / 80 M 4a	157 158	90 96
	154	9,1	2,60	551	11,1	3,1	454	18500				
	138	10	2,90	494	12	3	407	18500				
	122	11	3,30	439	14	4	362	18500				
	110	13	3,60	393	16	4	324	18500				
0,55 0,75	98,86	14	4,00	354	17	5	292	18500				
	264	5,3	0,84	918	6,4	1,0	756	13500	YPM YPFM	73 IR 52 / 80 M 4a	155 156	66 70
	247	5,7	0,89	859	6,9	1,1	708	13500				
	325	4,3	0,81	1131	5,2	1,0	931	13500				
	295	4,7	0,89	1026	5,8	1,1	845	13500				
	273	5,1	0,92	950	6,2	1,1	782	13500				
	263	5,3	1,55	915	6,5	1,9	753	13500				
	244	5,7	1,55	849	7,0	1,9	699	13500				
	230	6,1	0,81	814	7,4	1,0	670	7450	YPM YPFM	74 / 80 M 4a	153 154	60 64
	146	6,2	0,85	812	7,6	1,0	665	13500				
0,55 0,75	129	7,0	0,96	721	8,5	1,2	590	13500	YPM YPFM	73 / 80 M 6b	151 152	58 62
	212	6,6	0,90	761	8,0	1,1	627	13000				
	198	7,1	0,95	710	8,6	1,1	585	13000	YPPM YPFPM	73 / 80 M 4a	151 152	57 61



P ₁ Power Potencia	i Ratio Relación de transmisión	50 Hz			60 Hz			F _{Qlo} Over Loads Sobrecargas	Type Tipo		kg
		n ₂ Output Speeds Velocidad de salida	S _f Service Factor Factor de servicio	M ₂ Output Torque Par de salida	n ₂ Output Speeds Velocidad de salida	S _f Service Factor Factor de servicio	M ₂ Output Torque Par de salida				
[kW] Hp		[r.p.m]		[Nm]	[r.p.m]		[Nm]	[N]			
0,55 0,75	185	7,6	1,05	665	9,2	1,3	547	13000	73 / 80 M 4a	151 152	57 61
	164	8,5	1,18	590	10,3	1,4	486	13000			
	146	9,6	1,32	522	11,7	1,6	430	13000			
	129	11	1,50	463	13	2	382	13000			
	112	13	1,72	401	15	2	330	13000			
	90,29	16	2,40	324	19	3	267	13000			
	76,73	18	2,90	275	22	3	227	13000			
	69,51	20	3,20	249	24	4	205	13000			
	63,22	22	3,50	227	27	4	187	13000			
	52,79	27	4,20	189	32	5	156	13000			
	131	11	0,85	468	13	1	385	7250			
	122	12	0,92	436	14	1	359	7250			
	105	13	1,05	378	16	1	311	7250			
	90,72	15	1,13	325	19	1	268	7100			
	82,51	17	1,28	296	21	2	244	7100			
	68,90	20	1,50	247	25	2	203	7100			
	65,14	21	1,59	234	26	2	192	7100	63 / 80 M 4a	147 148	37 39
	63,66	22	1,64	228	27	2	188	7100			
	58,09	24	1,77	208	29	2	172	6900			
	52,64	27	1,95	189	32	2	155	6900			
	47,69	29	2,22	171	36	3	141	6900			
	43,37	32	2,42	156	39	3	128	6900			
	36,22	39	2,89	130	47	3	107	6720			
	30,54	46	3,36	109	56	4	90	6720			
	66,47	21	0,81	238	26	1	196	4250			
	59,64	23	0,92	214	29	1	176	4250			
	53,68	26	1,05	192	32	1	159	4250			
	48,45	29	1,15	174	35	1	143	4250			
	43,81	32	1,28	157	39	2	129	4250	53 / 80 M 4a	143 144	24 26
	39,46	35	1,37	141	43	2	117	4250			
	35,07	40	1,55	126	48	2	104	4250			
	31,33	45	1,73	112	54	2	93	4250			
	28,11	50	1,95	101	60	2	83	4250			
	25,30	55	2,14	91	67	3	75	4250			
	22,84	61	2,32	82	74	3	67	4250			
	25,75	54	2,14	94	66	3	77	3710	52 / 80 M 4a	143 144	22 24
	22,33	63	2,45	81	76	3	67	3710			
	19,56	72	2,86	71	87	3	59	3710			
	17,27	81	3,14	63	98	4	52	3710			
	15,35	91	3,55	56	111	4	46	3710			
	13,72	102	3,95	50	124	5	41	3310			
	12,31	114	4,50	45	138	5	37	3310			
	11,08	126	4,91	40	153	6	33	3310			
	9,997	140	5,41	36	170	6	30	3310			
	9,041	155	6,00	33	188	7	27	3310			
	8,590	163	6,18	31	198	7	26	3000	52 / 80 M 4a	143 144	22 24
	7,602	184	7,09	28	224	9	23	3000			
	7,236	193	5,14	26	235	6	22	3000			
	6,465	217	5,45	24	263	7	19	3000			
	5,800	241	6,00	21	293	7	17	3000			
	5,221	268	6,27	19	326	8	16	3000			
	4,712	297	6,55	17	361	8	14	3000			
	4,262	328	7,09	16	399	9	13	3000			
	4,049	346	10,36	15	420	12	12	3000			
	3,583	391	10,91	13	474	13	11	3000			



P ₁ Power Potencia	i Ratio Relación de transmisión	50 Hz			60 Hz			F _{Qlo} Over Loads Sobrecargas	Type Tipo		kg	
		n ₂ Output Speeds Velocidad de salida	S _f Service Factor Factor de servicio	M ₂ Output Torque Par de salida	n ₂ Output Speeds Velocidad de salida	S _f Service Factor Factor de servicio	M ₂ Output Torque Par de salida					
0,55 0,75	42,75	33	0,79	153	40	1	126	3600	YPM YPFM	43 / 80 M 4a	141	20
	37,95	37	0,87	136	45	1	112	3600			142	21
	33,99	41	0,94	122	50	1	100	3600				
	29,94	47	1,07	107	57	1	88	3600				
	26,49	53	1,20	95	64	1	78	3600				
	23,51	60	1,35	84	72	2	69	3600				
	74,93	37	1,34	134	45	2	111	3600				
	66,00	42	1,53	118	52	2	97	3600				
	62,18	45	1,64	111	55	2	92	3600			141	17
	58,40	48	1,73	105	58	2	86	3600			142	18
	51,84	54	1,93	93	66	2	77	3600				
	48,32	58	2,10	87	70	3	71	3600				
	22,54	62	1,47	82	75	2	68	3600	YPPM YPFPM	42 / 80 M 4a	141	20
	19,40	72	1,70	71	88	2	58	3600			142	21
	16,87	83	1,96	61	101	2	51	3600				
	14,77	95	2,20	54	115	3	44	3600				
	13,01	108	2,60	47	131	3	39	3600				
	11,51	122	2,90	42	148	3	35	3600				
	10,22	137	3,20	37	166	4	31	3600				
	9,520	147	3,50	35	179	4	29	3600	YPM YPFM	42 / 80 M 4a	141	20
	8,430	166	3,90	31	202	5	25	3600			142	21
	7,480	187	4,30	27	227	5	22	3600				
	6,700	209	3,50	24	254	4	20	3600				
	5,900	237	3,70	21	288	4	18	3600				
	5,220	268	4,00	19	326	5	16	3600				
	4,630	302	4,30	17	367	5	14	3600				
	8,430	332	7,50	15	403	9	13	3600				
	7,480	374	7,80	14	455	9	11	3600				
	6,700	418	6,50	12	507	8	10	3600			141	17
	5,900	475	7,00	11	576	8	9	3600			142	18
	5,220	536	7,40	10	651	9	8	3600				
	4,630	605	7,80	8	734	9	7	3600				
0,75 1,1	5225	0,27	0,77	24414	0,3	0,9	20106	110000	YPM YPFM	153 İR 83 / 80 M 4b	193	867
	4689	0,30	0,86	21910	0,4	1,0	18043	110000			194	907
	3094	0,45	1,29	14457	0,5	1,5	11906	110000				
	2815	0,50	1,42	13153	0,6	1,7	10832	110000				
	2343	0,60	1,70	10948	0,7	2,0	9016	110000				
	2222	0,63	1,80	10541	0,8	2,2	8680	110000	YPM YPFM	152 İR 83 / 80 M 4b	193	857
	1988	0,70	2,00	9430	0,9	2,4	7766	110000			194	897
	1791	0,78	2,20	8496	0,9	2,6	6997	110000				
	3628	0,39	0,84	16952	0,5	1,0	13960	75000				
	3286	0,43	0,93	15354	0,5	1,1	12644	75000				
	2985	0,47	1,03	13948	0,6	1,2	11486	75000	YPM YPFM	143 İR 73 / 80 M 4b	185	507
	2720	0,51	1,13	12709	0,6	1,4	10467	75000			186	542
	2404	0,58	1,22	11233	0,7	1,5	9251	75000				
	2177	0,64	1,34	10172	0,8	1,6	8377	75000				
	2683	0,52	1,13	12727	0,6	1,4	10481	75000				
	2408	0,58	1,25	11423	0,7	1,5	9407	75000				
1,1	1936	0,72	1,56	9184	0,9	1,9	7563	75000	YPM YPFM	143 İR 72 / 80 M 4b	185	505
	1617	0,87	1,87	7671	1,1	2,2	6317	75000			186	537
	1423	0,98	2,10	6750	1,2	2,5	5559	75000				
	851	1,1	1,88	6375	1,3	2,3	5216	75000				
	711	1,3	2,20	5325	1,5	2,6	4357	75000	YPPM YPFPM	144 / 90 S 6a	183	534
	625	1,4	2,80	4686	1,8	3,4	3834	75000			184	569



P ₁ Power Potencia	i Ratio Relación de transmisión	50 Hz			60 Hz			F _{Qlo} Over Loads Sobrecargas	Type Tipo		kg
		n ₂ Output Speeds Velocidad de salida	S _f Service Factor Factor de servicio	M ₂ Output Torque Par de salida	n ₂ Output Speeds Velocidad de salida	S _f Service Factor Factor de servicio	M ₂ Output Torque Par de salida				
[kW] Hp		[r.p.m]		[Nm]	[r.p.m]		[Nm]	[N]			
0,75	2368	0,59	0,81	11233	0,72	0,97	9251	61500	123 iR 72 / 80 M 4b	179 180	295 325
	2138	0,65	0,90	10142	0,80	1,08	8352	61500			
	1943	0,72	0,99	9217	0,87	1,19	7590	61500			
	1774	0,79	1,08	8415	0,96	1,30	6930	61500			
	1628	0,86	1,19	7723	1,04	1,43	6360	61500			
	1428	0,98	1,31	6774	1,19	1,57	5579	61500			
	1290	1,1	1,47	6119	1,3	1,8	5039	61500			
	761	1,2	1,28	5702	1,4	1,5	4665	61500			
	687	1,3	1,42	5149	1,6	1,7	4213	61500			
	625	1,4	1,54	4679	1,8	1,8	3828	61500			
	567	1,6	1,69	4249	1,9	2,0	3476	61500			
	761	1,8	2,00	3665	2,2	2,4	3018	61500			
	687	2,0	2,20	3310	2,5	2,6	2726	61500			
	625	2,2	2,40	3008	2,7	2,9	2477	61500			
	954	1,5	1,04	4525	1,8	1,2	3727	31500	102 iR 63 / 80 M 4a	173 174	200 220
	855	1,6	1,13	4056	2,0	1,4	3340	31500			
	770	1,8	1,28	3653	2,2	1,5	3008	31500			
	696	2,0	1,38	3302	2,4	1,7	2719	31500			
	633	2,2	1,48	3003	2,7	1,8	2473	31500			
	576	2,4	1,48	2732	3,0	1,8	2250	31500			
	521	2,7	1,77	2471	3,3	2,1	2035	31500			
	475	2,9	1,77	2253	3,6	2,1	1856	31500			
	434	3,2	1,77	2059	3,9	2,1	1695	31500			
	358	3,9	1,77	1698	4,7	2,1	1399	31500			
	293	4,8	1,77	1390	5,8	2,1	1145	31500			
	243	5,8	1,77	1153	7,0	2,1	949	31500			
	629	1,4	0,90	4714	1,7	1,1	3857	31250	104 iR 90 S 6a	171 172	203 223
	855	1,6	0,99	4117	2,0	1,2	3390	31250			
	771	1,8	1,13	3712	2,2	1,4	3057	31250			
	709	2,0	1,23	3412	2,4	1,5	2810	31250			
	629	2,2	1,38	3031	2,7	1,7	2496	31250			
	564	2,5	1,53	2715	3,0	1,8	2236	31250			
	509	2,8	1,73	2451	3,3	2,1	2018	31250			
	462	3,0	1,87	2225	3,7	2,2	1832	31250			
	392	3,6	2,22	1888	4,3	2,7	1555	31250			
	351	4,0	2,42	1689	4,8	2,9	1391	31250			
	294	4,8	2,94	1414	5,8	3,5	1164	31250			
	259	5,4	3,30	1246	6,6	4,0	1026	31250			
	270	3,3	2,00	2054	4,1	2,4	1681	31250			
	252	3,6	2,10	1916	4,4	2,5	1568	31250			
	221	4,1	2,40	1684	5,0	2,9	1378	31250	103 iR 90 S 6a	169 170	196 216
	197	4,6	2,80	1495	5,6	3,4	1223	31250			
	181	5,0	3,00	1375	6,1	3,6	1125	31250			
	161	5,6	3,20	1221	6,9	3,8	999	31250			
	863	1,6	0,85	4094	2,0	1,0	3371	25000			
	772	1,8	0,95	3662	2,2	1,1	3016	25000			
	695	2,0	1,04	3297	2,4	1,2	2715	25000			
	434	2,1	0,77	3251	2,5	0,9	2660	25000	94 iR 63 / 80 M 4b	165 166	124 127
	713	2,0	0,80	3432	2,4	1,0	2826	25000			
	652	2,1	0,87	3142	2,6	1,0	2587	25000			
	600	2,3	0,97	2887	2,8	1,2	2378	25000			
	564	2,5	1,00	2716	3,0	1,2	2237	25000			
	518	2,7	1,10	2496	3,3	1,3	2056	25000			
	434	3,2	1,17	2090	3,9	1,4	1721	25000			



P ₁ Power Potencia	i Ratio Relación de transmisión	50 Hz			60 Hz			F _{Qlo} Over Loads Sobrecargas	Type Tipo		kg
		n ₂ Output Speeds Velocidad de salida	S _f Service Factor Factor de servicio	M ₂ Output Torque Par de salida	n ₂ Output Speeds Velocidad de salida	S _f Service Factor Factor de servicio	M ₂ Output Torque Par de salida				
[kW] Hp		[r.p.m]		[Nm]	[r.p.m]		[Nm]	[N]			
0,75	386	3,6	1,30	1857	4,4	1,6	1529	25000	YPM	94 / 80 M 4b	165
	359	3,9	1,60	1730	4,7	1,9	1425	25000	YPFM		123
	320	4,4	1,80	1542	5,3	2,2	1270	25000	YPPM	93 / 90 S 6a	166
	286	3,1	1,28	2174	3,8	1,5	1779	24000	YPFP		126
	252	3,6	1,48	1919	4,4	1,8	1570	24000	YPM	93 / 90 S 6a	163
	235	3,8	1,58	1790	4,7	1,9	1465	24000	YPFM		117
	222	4,1	1,68	1688	5,0	2,0	1381	24000	YPM	93 / 90 S 6a	164
	213	4,2	1,76	1620	5,2	2,1	1326	24000	YPFM		120
	199	4,5	1,83	1511	5,5	2,2	1237	24000	YPM	93 / 80 M 4b	163
	286	4,9	2,00	1398	5,9	2,4	1151	24000	YPFM		114
	252	5,5	2,30	1234	6,7	2,8	1016	24000	YPM	93 / 80 M 4b	164
	235	5,9	2,40	1151	7,2	2,9	948	24000	YPFM		117
	222	6,3	2,60	1085	7,7	3,1	894	24000	YPM	82 IR 53 / 80 M 4b	163
	213	6,6	2,70	1042	8,0	3,2	858	24000	YPFM		105
	199	7,0	2,90	972	8,6	3,5	800	24000	YPM	82 IR 52 / 80 M 4b	161
	382	3,7	0,83	1812	4,5	1,0	1492	18500	YPFM		99
	343	4,1	0,93	1627	5,0	1,1	1340	18500	YPM	82 IR 53 / 80 M 4b	162
	389	3,6	0,87	1873	4,4	1,0	1543	18500	YPFM		105
	347	4,0	0,97	1671	4,9	1,2	1376	18500	YPM	82 IR 52 / 80 M 4b	161
	324	4,3	0,96	1560	5,2	1,2	1285	18000	YPFM		99
	289	4,8	1,07	1391	5,9	1,3	1146	18000	YPM	84 / 80 M 4b	162
	259	5,4	1,20	1249	6,6	1,4	1029	18000	YPFM		105
	209	4,3	0,91	1593	5,3	1,1	1303	18000	YPM	83 / 90 S 6a	159
	174	5,2	1,08	1327	6,3	1,3	1085	18000	YPFM		102
	242	5,8	1,23	1185	7,0	1,5	976	18000	YPM	83 / 80 M 4b	157
	209	6,7	1,38	1024	8,1	1,7	843	18000	YPFM		101
	202	6,9	1,48	986	8,4	1,8	812	18000	YPM	84 / 80 M 4b	158
	174	8,0	1,69	853	9,7	2,0	702	18000	YPFM		98
	156	9,0	1,90	763	10,9	2,3	629	18000	YPM	83 / 80 M 4b	157
	154	9,1	1,90	752	11,1	2,3	619	18000	YPFM		98
	138	10	2,10	673	12	3	554	18000	YPM	83 / 80 M 4b	158
	122	11	2,40	599	14	3	493	18000	YPFM		92
	110	13	2,60	536	16	3	441	18000	YPM	73 / 80 M 4b	157
	98,86	14	2,90	483	17	3	398	18000	YPFM		59
	89,02	16	3,30	435	19	4	358	18000	YPM	73 / 80 M 4b	152
	164	8,5	0,87	804	10,3	1,0	662	12750	YPFM		63
	146	9,6	0,96	712	11,7	1,2	586	12750	YPM	63 / 80 M 4b	151
	129	11	1,10	632	13	1	520	12750	YPFM		59
	112	13	1,27	546	15	2	450	12750	YPM	63 / 80 M 4b	148
	90,29	16	1,76	441	19	2	364	12750	YPFM		40
	76,73	18	2,10	375	22	3	309	12300	YPM	63 / 80 M 4b	147
	69,51	20	2,30	340	24	3	280	12300	YPFM		38
	63,22	22	2,50	309	27	3	255	12300	YPM	63 / 80 M 4b	148
	52,79	27	3,10	258	32	4	213	12300	YPFM		40
	44,51	31	3,60	218	38	4	179	12300	YPM	63 / 80 M 4b	147
	90,72	15	0,83	444	19	1	365	6700	YPFM		38
	82,51	17	0,94	403	21	1	332	6690	YPM	63 / 80 M 4b	148
	68,90	20	1,10	337	25	1	277	6690	YPFM		40
	65,14	21	1,17	318	26	1	262	6690	YPM	63 / 80 M 4b	147
	63,66	22	1,20	311	27	1	256	6600	YPFM		38
	58,09	24	1,30	284	29	2	234	6600	YPM	63 / 80 M 4b	148
	52,64	27	1,43	257	32	2	212	6600	YPFM		40
	47,69	29	1,63	233	36	2	192	6400	YPM	63 / 80 M 4b	147
	43,37	32	1,78	212	39	2	175	6400	YPFM		40
	36,22	39	2,12	177	47	3	146	6400	YPM	63 / 80 M 4b	147
	30,54	46	2,47	149	56	3	123	6400	YPFM		40



P ₁ Power Potencia	i Ratio Relación de transmisión	50 Hz			60 Hz			F _{Qlo} Over Loads Sobrecargas	Type Tipo		kg
		n ₂ Output Speeds Velocidad de salida	S _f Service Factor Factor de servicio	M ₂ Output Torque Par de salida	n ₂ Output Speeds Velocidad de salida	S _f Service Factor Factor de servicio	M ₂ Output Torque Par de salida				
[kW] Hp		[r.p.m]		[Nm]	[r.p.m]		[Nm]	[N]			
0,75	31,54	44	2,60	157	54	3	129	6420	YPM YPFM	62 / 80 M 4b	147
	24,78	56	3,20	123	69	4	101	6420			148
	23,10	61	3,50	115	74	4	94	6420			34
	20,03	70	4,10	99	85	5	82	6420			36
	18,14	77	4,40	90	94	5	74	6420			
	48,45	29	0,84	237	35	1	195	4000			
	43,81	32	0,94	214	39	1	176	4000			
	39,46	35	1,01	193	43	1	159	4000			
	35,07	40	1,13	171	48	1	141	4000			
	31,33	45	1,27	153	54	2	126	4000			
	28,11	50	1,43	137	60	2	113	4000			
	25,30	55	1,57	124	67	2	102	4000			
	22,84	61	1,70	112	74	2	92	4000			
	25,75	54	1,57	128	66	2	105	3580	YPPM YPFPM	52 / 80 M 4b	143
	22,33	63	1,80	111	76	2	91	3580			23
	19,56	72	2,10	97	87	3	80	3580			25
	17,27	81	2,30	86	98	3	71	3580			
	15,35	91	2,60	76	111	3	63	3580			
	13,72	102	2,90	68	124	3	56	3180			
	12,31	114	3,30	61	138	4	50	3180			
	11,08	126	3,60	55	153	4	45	3180			
	9,997	140	3,97	50	170	5	41	3180			
	9,041	155	4,40	45	188	5	37	3180			
	8,590	163	4,53	43	198	5	35	2870			
	7,602	184	5,20	38	224	6	31	2870			
	7,236	193	3,77	36	235	5	30	2870			
	6,465	217	4,00	32	263	5	26	2870			
	5,800	241	4,40	29	293	5	24	2870			
	5,221	268	4,60	26	326	6	21	2870			
	4,712	297	4,80	23	361	6	19	2870			
	4,262	328	5,20	21	399	6	17	2870			
	4,049	346	7,60	20	420	9	17	2870			
	3,583	391	8,00	18	474	10	15	2870			
	74,93	37	0,98	183	45	1	151	3600	YPM YPFM	43 / 80 M 2a	141
	66,00	42	1,13	161	52	1	133	3600			20
	62,18	45	1,20	152	55	1	125	3600			21
	58,40	48	1,27	143	58	2	118	3600			
	51,84	54	1,41	127	66	2	104	3600			
	48,32	58	1,51	118	70	2	97	3600			
	22,54	62	1,08	112	75	1	92	3600			
	19,40	72	1,25	96	88	2	79	3600			
	16,87	83	1,44	84	101	2	69	3600			
	14,77	95	1,63	73	115	2	60	3600			
	13,01	108	1,87	65	131	2	53	3600			
	11,51	122	2,10	57	148	3	47	3600			
	10,22	137	2,30	51	166	3	42	3600			
	9,520	147	2,50	47	179	3	39	3600	YPM YPFM	42 / 80 M 4b	141
	8,430	166	2,90	42	202	3	34	3600			23
	7,480	187	3,10	37	227	4	31	3600			24
	6,700	209	2,50	33	254	3	27	3600			
	5,900	237	2,70	29	288	3	24	3600			
	5,220	268	3,00	26	326	4	21	3600			
	4,630	302	3,10	23	367	4	19	3600			
	8,430	332	5,50	21	403	7	17	3600	YPM YPFM	42 / 80 M 2a	141
	7,480	374	5,70	19	455	7	15	3600			20
	6,700	418	4,80	17	507	6	14	3600			21



P ₁ Power Potencia	i Ratio Relación de transmisión	50 Hz			60 Hz			F _{Qlo} Over Loads Sobrecargas	Type Tipo		kg
		n ₂ Output Speeds Velocidad de salida	S _f Service Factor Factor de servicio	M ₂ Output Torque Par de salida	n ₂ Output Speeds Velocidad de salida	S _f Service Factor Factor de servicio	M ₂ Output Torque Par de salida				
[kW] Hp	[r.p.m]	[Nm]	[r.p.m]	[Nm]	[r.p.m]	[Nm]	[N]				
0,75 1,1	5.900	475	5,10	15	576	6	12	3600	YPM YPFM	42 / 80 M 2a	141
	5.220	536	5,50	13	651	7	11	3600			142
	4.630	605	5,70	11	734	7	9	3600			21
1,1 1,5	3094	0,45	0,88	21203	0,5	1,1	17462	110000	YPM YPFM	153 İR 83 / 90 S 4a	193
	2815	0,50	0,97	19291	0,6	1,2	15887	110000			194
	2343	0,60	1,16	16057	0,7	1,4	13223	110000			869
	2222	0,63	1,23	15459	0,8	1,5	12731	110000			909
	1988	0,70	1,36	13831	0,9	1,6	11391	110000			
	1791	0,78	1,50	12461	0,9	1,8	10262	110000			
	1624	0,86	1,70	11299	1,0	2,0	9305	110000			
	1479	0,95	1,84	10290	1,1	2,2	8474	110000			
	1353	1,0	2,00	9413	1,3	2,4	7752	110000			
	1243	1,1	2,20	8648	1,4	2,6	7122	110000			
	2404	0,58	0,83	16475	0,7	1,0	13567	75000			507
	2177	0,64	0,91	14919	0,8	1,1	12286	75000			542
	2408	0,58	0,85	16754	0,7	1,0	13797	75000			
	1936	0,72	1,06	13470	0,9	1,3	11093	75000			
	1617	0,87	1,27	11250	1,1	1,5	9265	75000			
	1423	0,98	1,43	9900	1,2	1,7	8153	75000			
	851	1,1	1,28	9350	1,3	1,5	7650	75000			
	711	1,3	1,53	7810	1,5	1,8	6390	75000			
	625	1,4	1,91	6872	1,8	2,3	5623	75000			
	851	1,6	2,00	6011	2,0	2,4	4950	75000			
	711	2,0	2,40	5021	2,4	2,9	4135	75000			
	625	2,2	2,90	4418	2,7	3,5	3638	75000			
	1628	0,86	0,81	11327	1,04	0,97	9328	61500	YPM YPFM	123 İR 72 / 90 S 4a	179
	1428	0,98	0,90	9935	1,19	1,08	8182	61500			298
	1290	1,1	1,00	8975	1,3	1,2	7391	61500			328
	761	1,2	0,88	8362	1,4	1,1	6842	61500			
	687	1,3	0,97	7552	1,6	1,2	6179	61500			
	625	1,4	1,05	6862	1,8	1,3	5614	61500			
	567	1,6	1,15	6232	1,9	1,4	5099	61500			
	761	1,8	1,36	5376	2,2	1,6	4427	61500			
	687	2,0	1,50	4855	2,5	1,8	3998	61500			
	625	2,2	1,64	4411	2,7	2,0	3633	61500			
	567	2,5	1,84	4006	3,0	2,2	3299	61500			
	512	2,7	2,05	3618	3,3	2,5	2979	61500	YPM YPFM	124 / 90 L 6b	177
	465	3,0	2,25	3287	3,7	2,7	2707	61500			294
	425	3,3	2,39	3002	4,0	2,9	2472	61500			324
	390	3,6	2,70	2754	4,4	3,2	2268	61500			
	342	4,1	3,00	2417	5,0	3,6	1990	61500			
	309	4,5	3,30	2183	5,5	4,0	1798	61500			
	770	1,8	0,87	5357	2,2	1,0	4412	31500			
	696	2,0	0,94	4842	2,4	1,1	3988	31500			
	633	2,2	1,00	4404	2,7	1,2	3627	31500			
	576	2,4	1,00	4007	3,0	1,2	3300	31500			
	521	2,7	1,21	3625	3,3	1,5	2985	31500	YPPM YPFPM	102 İR 63 / 80 M 4a	173
	475	2,9	1,21	3305	3,6	1,5	2722	31500			200
	434	3,2	1,21	3020	3,9	1,5	2487	31500			
	358	3,9	1,21	2491	4,7	1,5	2051	31500			
	293	4,8	1,21	2039	5,8	1,5	1679	31500			
	243	5,8	1,21	1691	7,0	1,5	1392	31500			
	709	2,0	0,84	5005	2,4	1,0	4121	30500			
	629	2,2	0,94	4445	2,7	1,1	3661	30500			
	564	2,5	1,04	3983	3,0	1,3	3280	30500			
	509	2,8	1,18	3594	3,3	1,4	2960	30500			
462	3,0	1,28	3263	3,7	1,5	2687	30500	YPM YPFM	104 / 90 S 4a	171	203
										172	223



P ₁ Power Potencia	i Ratio Relación de transmisión	50 Hz			60 Hz			F _{Qlo} Over Loads Sobrecargas	Type Tipo		kg	
		n ₂ Output Speeds Velocidad de salida	S _f Service Factor Factor de servicio	M ₂ Output Torque Par de salida	n ₂ Output Speeds Velocidad de salida	S _f Service Factor Factor de servicio	M ₂ Output Torque Par de salida					
[kW] Hp		[r.p.m]		[Nm]	[r.p.m]		[Nm]	[N]				
1,1 1,5	392	3,6	1,51	2769	4,3	1,8	2280	30500	104 / 90 S 4a	171 172	203 223	
	351	4,0	1,65	2478	4,8	2,0	2040	30500				
	294	4,8	2,00	2073	5,8	2,4	1708	30500				
	259	5,4	2,25	1827	6,6	2,7	1505	30500				
	230	6,1	2,52	1624	7,4	3,0	1337	30500				
	206	6,8	2,86	1453	8,3	3,4	1197	30500				
	270	3,3	1,36	3013	4,1	1,6	2465	30500				
	252	3,6	1,43	2810	4,4	1,7	2299	30500				
	221	4,1	1,63	2469	5,0	2,0	2020	30500	YPPM YPFPM	103 / 90 L 6b	169 170	198 218
	197	4,6	1,91	2193	5,6	2,3	1794	30500				
	181	5,0	2,00	2016	6,1	2,4	1650	30500				
	161	5,6	2,10	1791	6,9	2,5	1465	30500				
	270	5,2	2,10	1937	6,3	2,5	1595	30500				
	252	5,6	2,30	1807	6,7	2,8	1488	30500				
	221	6,3	2,60	1587	7,7	3,1	1307	30500	YPPM YPFPM	103 / 90 S 4a	169 170	196 216
	197	7,1	3,00	1410	8,6	3,6	1161	30500				
	181	7,7	3,10	1296	9,4	3,7	1067	30000				
	161	8,7	3,40	1151	10,6	4,1	948	30000				
	628	2,2	0,81	4369	2,7	1,0	3598	23000	YPM YPFM	92 iR 63 / 90 S 4a	167 168	128 131
	570	2,5	0,87	3966	3,0	1,0	3266	23000				
	519	2,7	0,95	3611	3,3	1,1	2974	23000				
	470	3,0	1,00	3270	3,6	1,2	2693	23000				
	434	3,2	0,80	3065	3,9	1,0	2524	23000	YPM YPFM	94 / 90 S 4a	165 166	125 128
	386	3,6	0,89	2723	4,4	1,1	2243	23000				
	359	3,9	1,09	2537	4,7	1,3	2089	23000				
	320	4,4	1,23	2262	5,3	1,5	1863	23000				
	252	3,6	1,00	2815	4,4	1,2	2303	23000	YPM YPFM	93 / 90 L 6b	163 164	119 122
	235	3,8	1,08	2626	4,7	1,3	2148	23000				
	222	4,1	1,14	2476	5,0	1,4	2026	23000				
	213	4,2	1,20	2376	5,2	1,4	1944	23000				
	199	4,5	1,25	2217	5,5	1,5	1814	23000				
	286	4,9	1,36	2050	5,9	1,6	1688	23000	YPM YPFM	93 / 90 S 4a	163 164	117 120
	252	5,5	1,57	1810	6,7	1,9	1490	23000				
	235	5,9	1,63	1688	7,2	2,0	1390	23000				
	222	6,3	1,77	1592	7,7	2,1	1311	23000				
	213	6,6	1,84	1528	8,0	2,2	1258	23000	YPM YPFM	93 / 90 S 4a	163 164	117 120
	199	7,0	1,98	1425	8,6	2,4	1174	23000				
	179	7,8	2,20	1285	9,5	2,6	1058	23000				
	163	8,6	2,40	1165	10,5	2,9	960	23000				
	144	9,7	2,70	1035	11,8	3,2	853	23000				
	129	11	3,00	923	13,2	3,6	760	23000				
	209	6,7	0,91	1502	8,1	1,1	1237	18000	YPM YPFM	83 / 90 S 4a	157 158	95 101
	174	8,0	1,15	1251	9,7	1,4	1030	18000				
	156	9,0	1,30	1120	10,9	1,6	922	18000				
	154	9,1	1,30	1103	11,1	1,6	908	18000				
	138	10	1,45	987	12	2	813	18000				
	122	11	1,65	878	14	2	723	18000				
	110	13	1,80	786	16	2	648	18000	YPM YPFM	83 / 90 S 4a	157 158	95 101
	98,86	14	2,00	709	17	2	584	18000				
	89,02	16	2,20	638	19	3	526	18000				
	75,07	19	2,80	538	23	3	443	17700				
	66,93	21	3,30	480	25	4	395	17550				
	60,09	23	3,50	431	28	4	355	17500				
	54,26	26	3,90	389	31	5	320	17500				
	48,22	29	4,50	346	35	5	285	17400				



P ₁ Power Potencia	i Ratio Relación de transmisión	50 Hz			60 Hz			F _{Qlo} Over Loads Sobrecargas	Type Tipo		kg	
		n ₂ Output Speeds Velocidad de salida	S _f Service Factor Factor de servicio	M ₂ Output Torque Par de salida	n ₂ Output Speeds Velocidad de salida	S _f Service Factor Factor de servicio	M ₂ Output Torque Par de salida					
[kW] Hp		[r.p.m]		[Nm]	[r.p.m]		[Nm]	[N]				
1,1 1,5	112	13	0,86	801	15	1	660	12300	73 / 90 S 4a	151 152	62 66	
	90,29	16	1,20	647	19	1	533	12300				
	76,73	18	1,45	550	22	2	453	12300				
	69,51	20	1,60	498	24	2	410	12300				
	63,22	22	1,75	453	27	2	373	12300				
	52,79	27	2,10	379	32	3	312	12000				
	50,03	28	2,20	359	34	3	295	12000				
	44,51	31	2,50	319	38	3	263	12000				
	42,51	33	2,60	305	40	3	251	12000				
	37,65	37	2,90	270	45	3	222	12000				
	33,42	42	3,30	240	51	4	197	12000				
	29,69	47	3,70	213	57	4	175	12000				
	32,94	42	3,50	240	52	4	198	12000	YPM YPFM	72 / 90 S 4a	151 152	59 63
	28,00	50	3,90	204	61	5	168	12000				
	65,14	21	0,80	467	26	1	385	6290	YPM YPFM	63 / 90 S 4a	147 148	42 44
	63,66	22	0,82	456	27	1	376	6200				
	58,09	24	0,89	417	29	1	343	6200				
	52,64	27	0,98	378	32	1	311	6200				
	47,69	29	1,11	342	36	1	282	6000				
	43,37	32	1,21	311	39	1	256	5600				
	36,22	39	1,45	260	47	2	214	5550				
	30,54	46	1,68	219	56	2	180	5550				
	31,54	44	1,75	230	54	2	189	6000	YPPM YPFPM	62 / 90 S 4a	147 148	39 41
	23,10	61	2,40	168	74	3	139	6000				
1,1 1,5	24,78	56	2,20	180	69	3	149	6000	YPM YPFM	62 / 90 S 4a	147 148	39 41
	20,03	70	2,80	146	85	3	120	6000				
	18,14	77	3,00	132	94	4	109	5620				
	16,50	85	3,30	120	103	4	99	5620				
	14,67	95	3,70	107	116	4	88	5420				
	13,29	105	4,10	97	128	5	80	5420				
	12,09	116	4,50	88	141	5	72	5420				
	31,33	45	0,86	225	54	1	185	4000				
	28,11	50	0,98	202	60	1	166	4000	YPM YPFM	53 / 90 S 4a	143 144	29 31
	25,30	55	1,07	181	67	1	149	4000				
1,1 1,5	22,84	61	1,16	164	74	1	135	4000	YPPM YPFPM	52 / 90 S 4a	143 144	27 29
	25,75	54	1,07	187	66	1	154	3490				
	22,33	63	1,23	163	76	1	134	3750				
	19,56	72	1,43	142	87	2	117	3750				
	17,27	81	1,57	126	98	2	104	3490				
	15,35	91	1,77	112	111	2	92	3490				
	13,72	102	1,98	100	124	2	82	3490				
	12,31	114	2,25	90	138	3	74	3490				
	11,08	126	2,45	81	153	3	66	3090				
	9,997	140	2,70	73	170	3	60	3090				
1,1 1,5	9,041	155	3,00	66	188	4	54	3090	YPM YPFM	52 / 90 S 4a	143 144	27 29
	8,590	163	3,09	63	198	4	52	3090				
	7,602	184	3,55	55	224	4	46	3090				
	7,236	193	2,57	53	235	3	43	2780				
	6,465	217	2,73	47	263	3	39	2780				
	5,800	241	3,00	42	293	4	35	2780				
	5,221	268	3,14	38	326	4	31	2780				
	4,712	297	3,27	34	361	4	28	2780				
	4,262	328	3,55	31	399	4	26	2780				
	4,049	346	5,18	29	420	6	24	2780				
1,1 1,5	3,583	391	5,45	26	474	7	21	2780				



P ₁ Power Potencia	i Ratio Relación de transmisión	50 Hz			60 Hz			F _{Qlo} Over Loads Sobrecargas	Type Tipo		kg
		n ₂ Output Speeds Velocidad de salida	S _f Service Factor Factor de servicio	M ₂ Output Torque Par de salida	n ₂ Output Speeds Velocidad de salida	S _f Service Factor Factor de servicio	M ₂ Output Torque Par de salida				
[kW] Hp		[r.p.m]		[Nm]	[r.p.m]		[Nm]	[N]			
1,1 1,5	62,18	45	0,82	223	55	1	184	3600	YPM YPFM	43 / 80 M 2b	141
	58,40	48	0,87	209	58	1	172	3600			23
	51,84	54	0,96	186	66	1	153	3600			142
	48,32	58	1,03	173	70	1	143	3600			24
	22,54	62	0,74	164	75	1	135	3600			
	19,40	72	0,85	141	88	1	116	3600	YPPM YPFPM	42 / 90 S 4a	141
	16,87	83	0,98	123	101	1	101	3600			25
	14,77	95	1,11	108	115	1	89	3600			142
	6,700	209	1,73	49	254	2	40	3600			26
	13,01	108	1,27	95	131	2	78	3600			
	11,51	122	1,44	84	148	2	69	3600			
	10,22	137	1,62	74	166	2	61	3600			
	9,520	147	1,73	69	179	2	57	3600	YPM YPFM	42 / 90 S 4a	141
	8,430	166	1,95	61	202	2	51	3600			25
	7,480	187	2,10	54	227	3	45	3600			142
	5,900	237	1,88	43	288	2	35	3600			
	5,220	268	2,00	38	326	2	31	3600			
	4,630	302	2,10	34	367	3	28	3600			
	6,700	418	3,20	24	507	4	20	3600	YPPM YPFPM	42 / 80 M 2b	141
	8,430	332	3,70	31	403	4	25	3600			23
	7,480	374	3,90	27	455	5	22	3600	YPM YPFM	42 / 80 M 2b	142
	5,900	475	3,50	21	576	4	18	3600			24
	5,220	536	3,70	19	651	4	16	3600			
	4,630	605	3,90	17	734	5	14	3600			
1,5 2,2	2343	0,60	0,85	21896	0,7	1,0	18032	110000	YPM YPFM	153 İR 83 / 90 L 4a	193
	2222	0,63	0,90	21081	0,8	1,1	17361	110000			194
	1988	0,70	1,00	18861	0,9	1,2	15533	110000			
	1791	0,78	1,10	16992	0,9	1,3	13993	110000	YPM YPFM	152 İR 83 / 90 L 4a	193
	1624	0,86	1,25	15408	1,0	1,5	12689	110000			902
	1479	0,95	1,35	14032	1,1	1,6	11556	110000			
	1353	1,0	1,50	12836	1,3	1,8	10571	110000			
	1243	1,1	1,60	11793	1,4	1,9	9712	110000			
	1057	1,3	1,90	10028	1,6	2,3	8259	110000			
	585	1,5	2,10	8763	1,9	2,5	7170	110000	YPM YPFM	154 / 100 L 6a	191
	528	1,7	2,40	7912	2,1	2,9	6473	110000			842
	455	2,0	2,70	6824	2,4	3,2	5584	110000			
	390	2,3	3,20	5842	2,8	3,8	4780	110000	YPM YPFM	154 / 100 L 6a	192
	348	2,6	3,50	5211	3,2	4,2	4264	110000			882
	311	2,9	4,00	4662	3,5	4,8	3814	110000			
	1936	0,72	0,78	18368	0,9	0,9	15126	75000	YPM YPFM	143 İR 72 / 90 L 4a	185
	1617	0,87	0,94	15341	1,1	1,1	12634	75000			510
	1423	0,98	1,05	13501	1,2	1,3	11118	75000	YPM YPFM	144 / 100 L 6a	186
	851	1,1	0,94	12750	1,3	1,1	10432	75000			545
	711	1,3	1,12	10650	1,5	1,3	8713	75000			
	625	1,4	1,40	9371	1,8	1,7	7668	75000	YPPM YPFPM	144 / 90 L 4a	183
	851	1,6	1,46	8197	2,0	1,8	6750	75000			537
	711	2,0	1,76	6846	2,4	2,1	5638	75000			
	625	2,2	2,10	6025	2,7	2,5	4961	75000	YPM YPFM	124 / 100 L 6a	184
	555	2,5	2,40	5346	3,1	2,9	4402	75000			572
	496	2,8	2,70	4773	3,4	3,2	3931	75000			
	445	3,1	3,00	4290	3,8	3,6	3533	75000			
	387	3,6	3,50	3726	4,4	4,2	3068	75000			
	625	1,4	0,77	9357	1,8	0,9	7656	61500	YPM YPFM	124 / 100 L 6a	177
	567	1,6	0,84	8498	1,9	1,0	6953	61500			300
											178
											330



P ₁ Power Potencia [kW] Hp	i Ratio Relación de transmisión	50 Hz			60 Hz			F _{Qlo} Over Loads Sobrecargas	Type Tipo		kg	
		n ₂ Output Speeds Velocidad de salida	S _f Service Factor Factor de servicio	M ₂ Output Torque Par de salida	n ₂ Output Speeds Velocidad de salida	S _f Service Factor Factor de servicio	M ₂ Output Torque Par de salida					
		[r.p.m]		[Nm]	[r.p.m]		[Nm]	[N]				
1,5 2,2	761 687 625 567 512 465 425 390 342 309 281 256 250 220 195 175 509 462 392 351 294 259 230 206 521 475 434 358 293 243 221 197 181 161 270 252 221 197 181 161 144 130 359 320 286 252 235 222 213 199 179 163 144 129 116 104 92,73	1,8	1,00	7331	2,2	1,2	6037	61500	YPM YPFM	124 / 90 L 4a	177 178	297 327
		2,0	1,10	6620	2,5	1,3	5452					
		2,2	1,20	6015	2,7	1,4	4954					
		2,5	1,35	5463	3,0	1,6	4499					
		2,7	1,50	4934	3,3	1,8	4063					
		3,0	1,65	4483	3,7	2,0	3692					
		3,3	1,75	4094	4,0	2,1	3372					
		3,6	1,98	3756	4,4	2,4	3093					
		4,1	2,20	3296	5,0	2,6	2714					
		4,5	2,42	2976	5,5	2,9	2451					
		5,0	2,72	2704	6,1	3,3	2227					
		5,5	2,94	2470	6,6	3,5	2034					
		3,6	2,00	3801	4,4	2,4	3110					
		4,1	2,30	3342	5,0	2,8	2734	YPPM YPFPM	123 / 100 L 6a	175 176	276 306	
		4,6	2,60	2970	5,6	3,1	2430					
		5,1	2,80	2663	6,3	3,4	2179					
		2,8	0,86	4901	3,3	1,0	4036					
		3,0	0,94	4450	3,7	1,1	3665					
		3,6	1,11	3776	4,3	1,3	3109					
		4,0	1,21	3378	4,8	1,5	2782					
		4,8	1,47	2827	5,8	1,8	2328					
		5,4	1,65	2492	6,6	2,0	2052					
		6,1	1,85	2214	7,4	2,2	1824					
		6,8	2,10	1981	8,3	2,5	1632					
		2,7	0,88	4943	3,3	1,1	4071					
		2,9	0,88	4507	3,6	1,1	3711					
		3,2	0,88	4118	3,9	1,1	3391	YPPM YPFPM	102 IR 63 / 80 M 4a	173 174	200 220	
		3,9	0,88	3396	4,7	1,1	2797					
		4,8	0,88	2780	5,8	1,1	2289					
		5,8	0,88	2305	7,0	1,1	1899					
		4,1	1,20	3367	5,0	1,4	2755					
		4,6	1,40	2991	5,6	1,7	2447					
		5,0	1,50	2749	6,1	1,8	2249					
		5,6	1,60	2442	6,9	1,9	1998					
		5,2	1,56	2641	6,3	1,9	2175					
		5,6	1,67	2464	6,7	2,0	2029					
		6,3	1,91	2165	7,7	2,3	1783					
		7,1	2,20	1923	8,6	2,6	1583	YPPM YPFPM	103 / 90 L 4a	169 170	198 218	
		7,7	2,30	1767	9,4	2,8	1456					
		8,7	2,50	1570	10,6	3,0	1293					
		9,7	2,90	1406	11,8	3,5	1158					
		11	3,30	1269	13	4	1045					
		3,9	0,80	3460	4,7	1,0	2849	YPM YPFM	94 / 90 L 4a	165 166	128 131	
		4,4	0,90	3085	5,3	1,1	2540					
		4,9	1,00	2795	5,9	1,2	2302					
		5,5	1,15	2468	6,7	1,4	2032					
		5,9	1,20	2302	7,2	1,4	1896					
		6,3	1,30	2171	7,7	1,6	1788					
		6,6	1,35	2083	8,0	1,6	1716					
		7,0	1,45	1943	8,6	1,7	1600					
		7,8	1,60	1752	9,5	1,9	1443					
		8,6	1,75	1589	10,5	2,1	1309					
		9,7	1,98	1412	11,8	2,4	1163	YPM YPFM	93 / 90 L 4a	163 164	119 122	
		11	2,20	1259	13	3	1036					
		12	2,50	1130	15	3	931					
		13	2,70	1020	16	3	840					
		15	3,10	907	18	4	747					



P ₁ Power Potencia	i Ratio Relación de transmisión	50 Hz			60 Hz			F _{Qlo} Over Loads Sobrecargas	Type Tipo		kg
		n ₂ Output Speeds Velocidad de salida	S _f Service Factor Factor de servicio	M ₂ Output Torque Par de salida	n ₂ Output Speeds Velocidad de salida	S _f Service Factor Factor de servicio	M ₂ Output Torque Par de salida				
[kW] Hp		[r.p.m]		[Nm]	[r.p.m]		[Nm]	[N]			
1,5 2,2	156	9,0	0,95	1527	10,9	1,1	1257	17800	YPM YPFM	83 / 90 L 4a	157 158
	154	9,1	0,95	1504	11,1	1,1	1239	17750			
	138	10	1,06	1346	12	1	1109	17700			
	122	11	1,21	1197	14	1	986	17550			
	110	13	1,32	1072	16	2	883	17400			
	98,86	14	1,46	967	17	2	796	17300			
	89,02	16	1,65	871	19	2	717	17300			
	75,07	19	2,10	734	23	3	605	17150			
	66,93	21	2,40	654	25	3	539	17800			
	60,09	23	2,60	588	28	3	484	17750			
	54,26	26	2,90	531	31	3	437	17700			
	48,22	29	3,30	472	35	4	388	17550			
	42,58	33	3,70	416	40	4	343	17400			
	33,81	41	4,60	331	50	6	272	17300			
	90,29	16	0,88	883	19	1	727	12000	YPM YPFM	73 / 90 L 4a	151 152
	76,73	18	1,06	750	22	1	618	12000			
	69,51	20	1,17	680	24	1	560	12000			
	63,22	22	1,28	618	27	2	509	12000			
	52,79	27	1,54	516	32	2	425	12000			
	50,03	28	1,61	489	34	2	403	12000			
	44,51	31	1,80	435	38	2	358	12000			
	42,51	33	1,90	416	40	2	342	11800			
	37,65	37	2,10	368	45	3	303	11800			
	33,42	42	2,40	327	51	3	269	11800			
	29,69	47	2,70	290	57	3	239	11800			
	32,94	42	2,60	327	52	3	269	11500	YPM YPFM	72 / 90 L 4a	151 152
	28,00	50	2,90	278	61	3	229	11500			
	24,69	57	3,30	245	69	4	202	11500			
	21,96	64	3,70	218	77	4	180	11500			
	19,89	70	4,20	197	85	5	163	11500			
	47,69	29	0,81	466	36	1	384	5750			
	43,37	32	0,89	424	39	1	349	5550	YPM YPFM	63 / 90 L 4a	147 148
	36,22	39	1,06	354	47	1	292	5550			
	30,54	46	1,23	299	56	1	246	5550			
	31,54	44	1,28	313	54	2	258	5560			
	23,10	61	1,76	229	74	2	189	5370	YPPM YPFPM	62 / 90 L 4a	147 148
	24,78	56	1,61	246	69	2	203	5370			
	20,03	70	2,10	199	85	3	164	5370			
	18,14	77	2,20	180	94	3	148	5370			
	16,50	85	2,40	164	103	3	135	5370			
	14,67	95	2,70	146	116	3	120	5370			
	13,29	105	3,00	132	128	4	109	5250	YPM YPFM	62 / 90 L 4a	147 148
	12,09	116	3,30	120	141	4	99	5250			
	11,62	121	3,50	115	146	4	95	5250			
	10,09	139	3,70	100	168	4	83	5250			
	9,207	152	4,20	91	185	5	75	5250			
	8,509	165	4,10	84	200	5	70	5200			
	17,27	81	1,15	171	98	1	141	3400			
	15,35	91	1,30	152	111	2	126	3400			
	13,72	102	1,45	136	124	2	112	3400			
	12,31	114	1,65	122	138	2	101	3400			
	11,08	126	1,80	110	153	2	91	3400	YPM YPFM	52 / 90 L 4a	143 144
	9,997	140	1,98	99	170	2	82	3000			
	9,041	155	2,20	90	188	3	74	3000			
	8,590	163	2,27	85	198	3	70	3000			
	7,602	184	2,60	75	224	3	62	3000			
	7,236	193	1,88	72	235	2	59	3000			



P ₁ Power Potencia	i Ratio Relación de transmisión	50 Hz			60 Hz			F _{Qlo} Over Loads Sobrecargas	Type Tipo		kg
		n ₂ Output Speeds Velocidad de salida	S _f Service Factor Factor de servicio	M ₂ Output Torque Par de salida	n ₂ Output Speeds Velocidad de salida	S _f Service Factor Factor de servicio	M ₂ Output Torque Par de salida				
[kW] Hp		[r.p.m]		[Nm]	[r.p.m]		[Nm]	[N]			
1,5 2,2	6,465	217	2,00	64	263	2	53	2690	YPM YPFM	52 / 90 L 4a	143
	5,800	241	2,20	58	293	3	47	2690			144
	5,221	268	2,30	52	326	3	43	2690			29
	4,712	297	2,40	47	361	3	39	2690			31
	4,262	328	2,60	42	399	3	35	2690			
	4,049	346	3,80	40	420	5	33	2690			
	3,583	391	4,00	36	474	5	29	2690			
	14,77	95	0,82	147	115	1	121	3600	YPPM YPFPM	42 / 90 L 4a	141
	6,700	209	1,27	67	254	2	55	3600			28
	13,01	108	0,94	129	131	1	106	3600			142
	11,51	122	1,05	114	148	1	94	3600			29
	10,22	137	1,19	101	166	1	84	3600			
	9,520	147	1,27	95	179	2	78	3600			
	8,430	166	1,43	84	202	2	69	3600			
2,2 3	7,480	187	1,58	74	227	2	61	3600	YPM YPFM	42 / 90 L 4a	141
	5,900	237	1,38	59	288	2	48	3600			28
	5,220	268	1,49	52	326	2	43	3600			29
	4,630	302	1,58	46	367	2	38	3600			
	6,700	418	2,40	33	507	3	27	3600	YPPM YPFPM	42 / 90 S 2a	141
	8,430	332	2,70	42	403	3	34	3600			24
	7,480	374	2,90	37	455	3	31	3600			25
	5,900	475	2,60	29	576	3	24	3600			
	5,220	536	2,70	26	651	3	21	3600			
	4,630	605	2,90	23	734	3	19	3600			
	1624	0,86	0,85	22598	1,0	1,0	18610	110000	YPM YPFM	152 IR 83 / 100 L 4a	193
	1479	0,95	0,92	20580	1,1	1,1	16948	110000			194
	1353	1,0	1,02	18827	1,3	1,2	15504	110000			864
	1243	1,1	1,09	17296	1,4	1,3	14244	110000			904
	1057	1,3	1,30	14708	1,6	1,6	12112	110000			
	585	1,5	1,47	12853	1,9	1,8	10516	110000	YPM YPFM	154 / 112 M 6a	141
	528	1,7	1,63	11604	2,1	2,0	9494	110000			898
	455	2,0	1,89	10009	2,4	2,3	8189	110000			938
	390	2,3	2,20	8568	2,8	2,6	7010	110000	YPM YPFM	154 / 100 L 4a	191
	585	2,4	2,30	8263	2,9	2,8	6805	110000			880
	528	2,7	2,50	7460	3,2	3,0	6143	110000			
	455	3,1	2,90	6434	3,7	3,5	5299	110000			
	390	3,6	3,40	5508	4,4	4,1	4536	110000	YPM YPFM	144 / 112 M 6a	191
	348	4,0	3,80	4913	4,9	4,6	4046	110000			840
	711	1,3	0,76	15620	1,5	0,9	12780	75000			880
2,2 3	625	1,4	0,95	13745	1,8	1,1	11246	75000			
	851	1,6	1,00	12022	2,0	1,2	9900	75000	YPM YPFM	144 / 100 L 4a	183
	711	2,0	1,20	10041	2,4	1,4	8269	75000			597
	625	2,2	1,45	8836	2,7	1,7	7277	75000			632
	555	2,5	1,65	7840	3,1	2,0	6457	75000			
	496	2,8	1,85	7001	3,4	2,2	5766	75000	YPM YPFM	124 / 100 L 4a	183
	445	3,1	2,00	6292	3,8	2,4	5181	75000			574
	387	3,6	2,40	5464	4,4	2,9	4500	75000			
	340	4,1	2,70	4808	5,0	3,2	3960	75000	YPM YPFM	124 / 100 L 4a	177
	302	4,6	3,00	4267	5,6	3,6	3514	75000			299
	625	2,2	0,82	8823	2,7	1,0	7266	61500			329
	567	2,5	0,92	8012	3,0	1,1	6598	61500			
	512	2,7	1,02	7236	3,3	1,2	5959	61500			
	465	3,0	1,13	6575	3,7	1,4	5414	61500	YPM YPFM	124 / 100 L 4a	178
	425	3,3	1,19	6005	4,0	1,4	4945	61500			299
	390	3,6	1,35	5508	4,4	1,6	4536	61500			329
	342	4,1	1,50	4834	5,0	1,8	3981	61500			



P ₁ Power Potencia	i Ratio Relación de transmisión	50 Hz			60 Hz			F _{Qlo} Over Loads Sobrecargas	Type Tipo				
		n ₂ Output Speeds Velocidad de salida	S _f Service Factor Factor de servicio	M ₂ Output Torque Par de salida	n ₂ Output Speeds Velocidad de salida	S _f Service Factor Factor de servicio	M ₂ Output Torque Par de salida						
2,2 3		309	4,5	1,65	4365	5,5	2,0	3595	61500	YPM YPFM	124 / 100 L 4a	177	299
		281	5,0	1,85	3967	6,1	2,2	3267	61500			178	329
		256	5,5	2,00	3623	6,6	2,4	2983	61500	YPPM YPFPM	123 / 112 M 6a	175	284
		250	3,6	1,36	5574	4,4	1,6	4561	61500			176	314
		220	4,1	1,55	4901	5,0	1,9	4010	61500				
		195	4,6	1,74	4356	5,6	2,1	3564	61500				
		175	5,1	1,94	3905	6,3	2,3	3195	61500				
		250	5,6	2,10	3584	6,8	2,5	2951	61500	YPPM YPFPM	123 / 100 L 4a	175	275
		220	6,4	2,40	3151	7,7	2,9	2595	61500			176	305
		195	7,2	2,70	2800	8,7	3,2	2306	61500				
		175	8,0	3,00	2511	9,7	3,6	2067	61500				
		158	8,9	3,30	2267	10,8	4,0	1867	61500	YPM YPFM	104 / 100 L 4a	171	208
		144	9,7	3,70	2060	11,8	4,4	1697	61500			172	228
		351	4,0	0,83	4955	4,8	1,0	4081	29000				
		294	4,8	1,00	4147	5,8	1,2	3415	29000				
		259	5,4	1,13	3654	6,6	1,4	3010	29000	YPM YPFM	103 / 112 M 6a	169	211
		197	4,6	0,95	4386	5,6	1,1	3589	29000			170	231
		181	5,0	1,02	4032	6,1	1,2	3299	29000				
		161	5,6	1,10	3581	6,9	1,3	2930	29000				
		270	5,2	1,06	3874	6,3	1,3	3190	29000	YPPM YPFPM	103 / 100 L 4a	169	202
		252	5,6	1,14	3613	6,7	1,4	2976	29000			170	222
		221	6,3	1,30	3175	7,7	1,6	2615	29000				
		197	7,1	1,50	2820	8,6	1,8	2322	28800	YPM YPFM	103 / 100 L 4a	169	202
		181	7,7	1,56	2592	9,4	1,9	2135	28800			170	222
		161	8,7	1,70	2302	10,6	2,0	1896	28800				
		144	9,7	2,00	2063	11,8	2,4	1699	28650				
		130	11	2,20	1862	13	3	1533	28600	YPM YPFM	103 / 100 L 4a	169	202
		118	12	2,50	1690	14	3	1392	28500			170	222
		100,00	14	2,90	1434	17	3	1181	28500				
		89,48	16	3,00	1283	19	4	1057	28500				
		199	7,0	0,99	2850	8,6	1,2	2347	22000	YPM YPFM	93 / 100 L 4a	163	123
		179	7,8	1,09	2570	9,5	1,3	2116	22000			164	126
		163	8,6	1,19	2331	10,5	1,4	1919	22000				
		144	9,7	1,35	2070	11,8	1,6	1705	22000				
		129	11	1,50	1846	13	2	1520	22000	YPM YPFM	93 / 100 L 4a	163	123
		116	12	1,70	1657	15	2	1365	22000			164	126
		104	13	1,85	1497	16	2	1233	22000				
		92,73	15	2,20	1330	18	3	1095	22000				
		86,39	16	2,30	1239	20	3	1020	22000	YPM YPFM	83 / 100 L 4a	157	101
		77,02	18	2,60	1105	22	3	910	22000			158	107
		69,15	20	2,80	992	25	3	817	22000				
		62,45	22	3,20	896	27	4	738	22000				
		110	13	0,90	1573	16	1	1295	17170	YPM YPFM	83 / 100 L 4a	157	101
		98,86	14	1,00	1418	17	1	1168	17070			158	107
		89,02	16	1,12	1277	19	1	1051	17070				
		75,07	19	1,43	1077	23	2	887	16920				
		66,93	21	1,64	960	25	2	790	16870	YPM YPFM	83 / 100 L 4a		
		60,09	23	1,77	862	28	2	710	16770				
		54,26	26	1,98	778	31	2	641	16770				
		48,22	29	2,30	692	35	3	570	16770				
		42,58	33	2,50	611	40	3	503	16670	YPM YPFM	83 / 100 L 4a		
		33,81	41	3,10	485	50	4	399	16570				
		30,34	46	3,50	435	56	4	358	16470				
		27,31	51	3,90	392	62	5	323	16370				

2,2
3

P ₁ Power Potencia	i Ratio Relación de transmisión	50 Hz			60 Hz			F _{Qlo} Over Loads Sobrecargas	Type Tipo		kg
		n ₂ Output Speeds Velocidad de salida	S _f Service Factor Factor de servicio	M ₂ Output Torque Par de salida	n ₂ Output Speeds Velocidad de salida	S _f Service Factor Factor de servicio	M ₂ Output Torque Par de salida				
[kW] Hp	[r.p.m]	[Nm]	[r.p.m]	[Nm]	[N]						
2,2 3	25,84	54	3,40	376	66	4	310	16210	YPM YPFM	82 / 100 L 4a	157
	23,04	61	3,80	335	74	5	276	16150			98
	20,69	68	4,20	301	82	5	248	16000			104
	18,68	75	4,80	272	91	6	224	16000			
	69,51	20	0,80	997	24	1	821	11500			
	63,22	22	0,87	907	27	1	747	11500			
	52,79	27	1,05	757	32	1	624	11500			
	50,03	28	1,10	717	34	1	591	11500			
	44,51	31	1,22	638	38	1	526	11500			
	42,51	33	1,30	610	40	2	502	11500			
	37,65	37	1,48	540	45	2	445	11500			
	33,42	42	1,65	479	51	2	395	11500			
	29,69	47	1,85	426	57	2	351	11500			
	24,69	57	2,30	359	69	3	296	11300			
	21,96	64	2,50	320	77	3	263	11300			
	19,89	70	2,80	290	85	3	238	11300			
	17,56	80	3,20	256	97	4	211	11300			
	15,61	90	3,60	227	109	4	187	11300			
	13,95	100	4,10	203	122	5	167	11300			
	30,54	46	0,84	438	56	1	361	5350	YPM YPFM	72 / 100 L 4a	151
	31,54	44	0,87	459	54	1	378	4680			65
	23,10	61	1,20	336	74	1	277	4680			
	20,03	70	1,40	292	85	2	240	4680			
	18,14	77	1,50	264	94	2	218	4630			
	16,50	85	1,65	240	103	2	198	4580			
	14,67	95	1,85	214	116	2	176	4530			
	13,29	105	2,00	194	128	2	159	4530			
	12,09	116	2,20	176	141	3	145	4530			
	11,62	121	2,40	169	146	3	139	4530			
	10,09	139	2,50	147	168	3	121	4430			
	9,207	152	2,90	134	185	3	110	4430			
	8,509	165	2,80	124	200	3	102	4430			
	8,128	172	3,30	118	209	4	97	4250			
	7,198	194	3,70	105	236	4	86	4250			
	6,388	219	4,20	93	266	5	77	4250			
	5,677	247	4,70	83	299	6	68	4250			
	13,72	102	0,99	200	124	1	164	3320	YPM YPFM	62 / 100 L 4a	147
	12,31	114	1,13	179	138	1	148	3320			45
	11,08	126	1,23	161	153	1	133	3320			
	9,997	140	1,35	146	170	2	120	2920			
	9,041	155	1,50	132	188	2	108	2920			
	8,590	163	1,55	125	198	2	103	2920			
	7,602	184	1,77	111	224	2	91	2920			
	6,465	217	1,36	94	263	2	78	2920			
	5,800	241	1,50	84	293	2	70	2610			
	5,221	268	1,57	76	326	2	63	2610			
	4,712	297	1,64	69	361	2	57	2610			
	4,262	328	1,77	62	399	2	51	2610	YPM YPFM	52 / 100 L 4a	143
	4,049	346	2,59	59	420	3	49	2610			33
	3,583	391	2,73	52	474	3	43	2610			
	8,430	332	1,88	61	403	2	51	3600			
	6,700	418	1,63	49	507	2	40	3600			
	5,900	475	1,76	43	576	2	35	3600			
	5,220	536	1,86	38	651	2	31	3600			
	7,480	374	1,96	54	455	2	45	3600			
	4,630	605	1,96	34	734	2	28	3600			
	42 / 90 L 2a	42 / 90 L 2a	141	26							
	42 / 90 L 2a	42 / 90 L 2a	142	27							



P ₁ Power Potencia	i Ratio Relación de transmisión	50 Hz			60 Hz			F _{Qlo} Over Loads Sobrecargas	Type Tipo		kg
		n ₂ Output Speeds Velocidad de salida	S _f Service Factor Factor de servicio	M ₂ Output Torque Par de salida	n ₂ Output Speeds Velocidad de salida	S _f Service Factor Factor de servicio	M ₂ Output Torque Par de salida				
[kW] Hp		[r.p.m]		[Nm]	[r.p.m]		[Nm]	[N]			
3 4	585	1,5	1,08	17527	1,9	1,3	14340	110000	YPM YPFM	154 / 132 S 6b	191
	528	1,7	1,20	15823	2,1	1,4	12946	110000			192
	455	2,0	1,39	13649	2,4	1,7	11167	110000			907
	390	2,3	1,61	11683	2,8	1,9	9559	110000			
	585	2,4	1,69	11267	2,9	2,0	9279	110000			
	528	2,7	1,83	10172	3,2	2,2	8377	110000			
	455	3,1	2,10	8774	3,7	2,5	7226	110000			
	390	3,6	2,50	7511	4,4	3,0	6185	110000	YPM YPFM	154 / 100 L 4b	191
	348	4,0	2,80	6700	4,9	3,4	5518	110000			192
	311	4,5	3,10	5994	5,5	3,7	4936	110000			
	280	5,0	3,40	5401	6,1	4,1	4448	110000			
	252	5,6	3,80	4852	6,7	4,6	3995	110000			
	905	1,5	0,82	17172	1,9	1,0	14142	75000	YPM YPFM	143 iR 72 / 100 L 4b	185
	786	1,8	0,95	14914	2,2	1,1	12282	75000			186
	711	2,0	0,88	13692	2,4	1,1	11276	75000			
	625	2,2	1,06	12049	2,7	1,3	9923	75000			
	555	2,5	1,21	10691	3,1	1,5	8805	75000			
	496	2,8	1,35	9547	3,4	1,6	7862	75000			
	445	3,1	1,50	8580	3,8	1,8	7065	75000			
	387	3,6	1,76	7451	4,4	2,1	6136	75000	YPM YPFM	144 / 100 L 4b	183
	340	4,1	1,98	6557	5,0	2,4	5400	75000			184
	302	4,6	2,20	5818	5,6	2,6	4791	75000			
	270	5,2	2,50	5198	6,3	3,0	4280	75000			
	256	5,5	2,60	4924	6,7	3,1	4055	75000			
	228	6,1	2,90	4399	7,4	3,5	3622	75000			
	205	6,8	3,20	3951	8,3	3,8	3254	75000			
	465	3,0	0,83	8965	3,7	1,0	7383	61500			
	425	3,3	0,88	8188	4,0	1,1	6743	61500	YPM YPFM	124 / 100 L 4b	177
	390	3,6	0,99	7511	4,4	1,2	6186	61500			178
	342	4,1	1,10	6591	5,0	1,3	5428	61500			
	309	4,5	1,21	5953	5,5	1,5	4902	61500			
	281	5,0	1,36	5409	6,1	1,6	4454	61500			
	256	5,5	1,47	4940	6,6	1,8	4068	61500			
	195	4,6	1,28	5940	5,6	1,5	4860	61500	YPPM YPFPM	123 / 132 S 6b	175
	175	5,1	1,42	5325	6,3	1,7	4357	61500			176
	250	5,6	1,54	4887	6,8	1,8	4024	61500			
	220	6,4	1,76	4296	7,7	2,1	3538	61500			
	195	7,2	1,98	3818	8,7	2,4	3144	61500			
	175	8,0	2,20	3423	9,7	2,6	2819	61500	YPPM YPFPM	123 / 100 L 4b	175
	158	8,9	2,40	3092	10,8	2,9	2546	61500			176
	144	9,7	2,70	2809	11,8	3,2	2313	61500			
	131	11	3,00	2566	13	4	2113	61500			
	120	12	3,20	2354	14	4	1938	61500			
	106	13	3,50	2065	16	4	1701	61500			
	221	6,3	0,95	4329	7,7	1,1	3565	28000			
	197	7,1	1,10	3845	8,6	1,3	3167	28000			
	181	7,7	1,15	3535	9,4	1,4	2911	28000			
	161	8,7	1,25	3140	10,6	1,5	2586	28000			
	144	9,7	1,47	2813	11,8	1,8	2317	27500	YPM YPFM	103 / 100 L 4b	169
	130	11	1,65	2539	13	2	2091	27500			205
	118	12	1,84	2305	14	2	1898	27500			225
	100,00	14	2,10	1956	17	3	1611	27500			
	89,48	16	2,20	1750	19	3	1441	27500			
	74,89	19	2,70	1465	23	3	1206	27500			
	65,99	21	3,10	1291	26	4	1063	27200			
	58,65	24	3,50	1147	29	4	945	27200			



P ₁ Power Potencia	i Ratio Relación de transmisión	50 Hz			60 Hz			F _{Qlo} Over Loads Sobrecargas	Type Tipo		kg	
		n ₂ Output Speeds Velocidad de salida	S _f Service Factor Factor de servicio	M ₂ Output Torque Par de salida	n ₂ Output Speeds Velocidad de salida	S _f Service Factor Factor de servicio	M ₂ Output Torque Par de salida					
3 4	144	9,7	0,99	2823	11,8	1,2	2325	21000	YPM YPFM	93 / 100 L 4b	163 164	126 129
	129	11	1,10	2517	13	1	2073	21000				
	116	12	1,25	2260	15	2	1861	21000				
	104	13	1,35	2041	16	2	1681	21000				
	92,73	15	1,58	1814	18	2	1493	21000				
	86,39	16	1,69	1690	20	2	1391	21000				
	77,02	18	1,91	1506	22	2	1241	21000				
	69,15	20	2,10	1352	25	3	1114	20900				
	62,45	22	2,30	1221	27	3	1006	20900				
	55,49	25	2,60	1085	31	3	894	20800				
	49,80	28	2,90	974	34	3	802	20800				
	44,90	31	3,20	878	38	4	723	20700				
	89,02	16	0,83	1741	19	1	1434	16920				
	75,07	19	1,05	1468	23	1	1209	16920				
	66,93	21	1,20	1309	25	1	1078	16870				
	60,09	23	1,30	1175	28	2	968	16770				
	54,26	26	1,45	1061	31	2	874	16770				
	48,22	29	1,65	943	35	2	777	16770				
	42,58	33	1,85	833	40	2	686	16920				
	33,81	41	2,30	661	50	3	545	16920				
	30,34	46	2,60	593	56	3	489	16870				
	27,31	51	2,90	534	62	3	440	16770				
	24,65	57	3,20	482	69	4	397	16770				
	22,29	63	3,50	436	76	4	359	16770				
	25,84	54	2,50	513	66	3	423	16000	YPM YPFM	83 / 100 L 4b	157 158	104 110
	23,04	61	2,80	457	74	3	377	15800				
	20,69	68	3,10	411	82	4	338	15500				
	18,68	75	3,50	371	91	4	305	15300				
	16,60	84	3,90	330	102	5	271	15100				
	14,90	94	4,30	296	114	5	244	15000				
	13,43	104	4,80	267	127	6	220	15000				
	50,03	28	0,80	978	34	1	806	11300				
	44,51	31	0,90	870	38	1	717	11300				
	42,51	33	0,95	831	40	1	685	11300				
5 6	37,65	37	1,08	736	45	1	606	11300	YPM YPFM	73 / 100 L 4b	151 152	71 75
	33,42	42	1,21	654	51	1	538	11300				
	29,69	47	1,35	581	57	2	478	11300				
	24,69	57	1,65	490	69	2	404	11000				
	21,96	64	1,85	436	77	2	359	11000				
	19,89	70	2,10	395	85	3	325	11000				
	17,56	80	2,30	349	97	3	287	11000				
	15,61	90	2,60	310	109	3	255	11000				
	13,95	100	3,00	277	122	4	228	11000				
	12,51	112	3,30	248	136	4	205	11000				
	11,26	124	3,60	224	151	4	184	11000				
	10,17	138	4,00	202	167	5	166	11000				
	20,03	70	1,03	398	85	1	327	4780				
	18,14	77	1,10	360	94	1	297	4830				
	16,50	85	1,21	328	103	1	270	4730				
	14,67	95	1,35	291	116	2	240	4630				
	13,29	105	1,50	264	128	2	217	4630	YPM YPFM	62 / 100 L 4b	147 148	48 50
	12,09	116	1,65	240	141	2	198	4530				
	11,62	121	1,75	231	146	2	190	4530				
	10,09	139	1,85	200	168	2	165	4530				
	9,207	152	2,10	183	185	3	151	4530				
	8,509	165	2,00	169	200	2	139	4330				
	8,128	172	2,40	161	209	3	133	4330				



P ₁ Power Potencia	i Ratio Relación de transmisión	50 Hz			60 Hz			F _{Qlo} Over Loads Sobrecargas	Type Tipo		
		n ₂ Output Speeds Velocidad de salida	S _f Service Factor Factor de servicio	M ₂ Output Torque Par de salida	n ₂ Output Speeds Velocidad de salida	S _f Service Factor Factor de servicio	M ₂ Output Torque Par de salida				
[kW] Hp		[r.p.m]			[r.p.m]						kg
3 4	7,198	194	2,70	143	236	3	118	4330	YPM YPFM	62 / 100 L 4b	147
	6,388	219	3,00	127	266	4	104	4330			48
	5,677	247	3,40	113	299	4	93	4330			50
	12,31	114	0,83	244	138	1	201	3320			
	11,08	126	0,90	220	153	1	181	3320			
	9,997	140	0,99	198	170	1	163	2920			
	9,041	155	1,10	180	188	1	148	2920			
	8,590	163	1,13	171	198	1	140	2920			
	7,602	184	1,30	151	224	2	124	2920			
	6,465	217	1,00	128	263	1	106	2810			
	5,800	241	1,10	115	293	1	95	2810			
	5,221	268	1,15	104	326	1	85	2810			
	4,712	297	1,20	94	361	1	77	2810			
	4,262	328	1,30	85	399	2	70	2810			
	4,049	346	1,90	80	420	2	66	2810			
4 5,5	908	1,5	0,83	22972	1,9	1,0	18918	110000	YPM YPFM	152 IR 83 / 112 M 4b	193
	585	1,5	0,81	23369	1,9	1,0	19120	110000			194
	528	1,7	0,90	21098	2,1	1,1	17262	110000			876
	455	2,0	1,00	18198	2,4	1,2	14890	110000			916
	390	2,3	1,21	15578	2,8	1,5	12745	110000			
	585	2,4	1,27	15023	2,9	1,5	12372	110000			
	528	2,7	1,38	13563	3,2	1,7	11169	110000			
	455	3,1	1,60	11699	3,7	1,9	9634	110000			
	390	3,6	1,87	10014	4,4	2,2	8247	110000			
	348	4,0	2,10	8933	4,9	2,5	7357	110000			
	311	4,5	2,30	7992	5,5	2,8	6581	110000			
	280	5,0	2,60	7201	6,1	3,1	5930	110000			
	252	5,6	2,90	6469	6,7	3,5	5327	110000			
	232	6,0	3,10	5969	7,3	3,7	4916	110000			
	209	6,7	3,50	5378	8,1	4,2	4429	110000			
	188	7,4	3,70	4832	9,0	4,4	3979	110000			
	625	2,2	0,80	16065	2,7	1,0	13230	75000			
	555	2,5	0,88	14255	3,1	1,1	11740	75000			
	496	2,8	1,01	12729	3,4	1,2	10483	75000			
	445	3,1	1,13	11439	3,8	1,4	9421	75000			
	387	3,6	1,32	9935	4,4	1,6	8182	75000			
	340	4,1	1,48	8743	5,0	1,8	7200	75000			
	302	4,6	1,68	7758	5,6	2,0	6389	75000			
	270	5,2	1,87	6930	6,3	2,2	5707	75000			
	256	5,5	1,98	6565	6,7	2,4	5407	75000			
	228	6,1	2,20	5865	7,4	2,6	4830	75000			
	205	6,8	2,40	5268	8,3	2,9	4339	75000			
	198	4,5	1,50	8045	5,5	1,8	6582	75000			
	178	5,1	1,68	7222	6,2	2,0	5909	75000			
	161	5,6	1,86	6531	6,8	2,2	5343	75000			
	134	6,7	2,20	5455	8,2	2,6	4463	75000			
	118	7,6	2,80	4800	9,3	3,4	3927	75000			
	342	4,1	0,83	8789	5,0	1,0	7238	61500	YPM YPFM	143 / 132 M 6a	181
	309	4,5	0,91	7937	5,5	1,1	6536	61500			522
	281	5,0	1,02	7212	6,1	1,2	5939	61500			557
	256	5,5	1,10	6587	6,6	1,3	5424	61500			
	250	5,6	1,15	6516	6,8	1,4	5366	61500	YPPM YPFPM	124 / 112 M 4b	177
	220	6,4	1,32	5728	7,7	1,6	4717	61500			311
	195	7,2	1,49	5091	8,7	1,8	4193	61500			341
	175	8,0	1,65	4565	9,7	2,0	3759	61500			
	158	8,9	1,81	4122	10,8	2,2	3395	61500			



P ₁ Power Potencia	i Ratio Relación de transmisión	50 Hz			60 Hz			F _{Qlo} Over Loads Sobrecargas	Type Tipo		kg
		n ₂ Output Speeds Velocidad de salida	S _f Service Factor Factor de servicio	M ₂ Output Torque Par de salida	n ₂ Output Speeds Velocidad de salida	S _f Service Factor Factor de servicio	M ₂ Output Torque Par de salida				
[kW] Hp		[r.p.m]		[Nm]	[r.p.m]		[Nm]	[N]			
4 5,5	144	9,7	2,00	3746	11,8	2,4	3085	61500	YPPM YPFM	123 / 112 M 4b	175 176
	131	11	2,30	3421	13	3	2817	61500			
	120	12	2,40	3138	14	3	2584	61500			
	106	13	2,60	2754	16	3	2268	61500			
	95,38	15	2,90	2487	18	3	2048	61500			
	86,66	16	3,20	2260	20	4	1861	61500			
	79,15	18	3,50	2064	21	4	1700	61500			
	161	8,7	0,94	4186	10,6	1,1	3447	27800			
	144	9,7	1,10	3751	11,8	1,3	3089	27800			
	130	11	1,24	3385	13	1	2787	27800			
	118	12	1,38	3073	14	2	2531	27700			
	100,00	14	1,62	2608	17	2	2147	27700			
	89,48	16	1,68	2333	19	2	1921	27600	YPM YPFM	103 / 112 M 4b	169 170
	74,89	19	2,00	1953	23	2	1608	27800			
	65,99	21	2,30	1721	26	3	1417	27800			
	58,65	24	2,70	1529	29	3	1259	27800			
	52,48	27	2,90	1368	32	3	1127	27700			
	47,22	30	3,30	1231	36	4	1014	27700			
	42,69	33	3,70	1113	40	4	917	27600			
	116	12	0,94	3013	15	1	2482	20800			
	104	13	1,02	2721	16	1	2241	20800			
	92,73	15	1,18	2418	18	1	1991	20800			
	86,39	16	1,26	2253	20	2	1855	20800			
	77,02	18	1,43	2008	22	2	1654	20800			
	69,15	20	1,54	1803	25	2	1485	20650			
	62,45	22	1,76	1628	27	2	1341	20650	YPM YPFM	93 / 112 M 4b	163 164
	55,49	25	1,92	1447	31	2	1192	20500			
	49,80	28	2,10	1299	34	3	1069	20500			
	44,90	31	2,40	1171	38	3	964	20400			
	40,62	34	2,60	1059	42	3	872	20400			
	36,87	38	2,90	961	46	3	792	20000			
	33,54	42	3,20	875	51	4	720	20000			
	31,96	44	3,00	846	53	4	697	19500			
	28,84	49	3,30	763	59	4	629	19000	YPM YPFM	92 / 112 M 4b	163 164
	26,19	53	3,90	693	65	5	571	19000			
	66,93	21	0,90	1745	25	1	1437	15750			
	60,09	23	0,98	1567	28	1	1290	15750			
	54,26	26	1,09	1415	31	1	1165	15700			
	48,22	29	1,24	1257	35	1	1035	15700			
	42,58	33	1,39	1110	40	2	914	15700			
	33,81	41	1,72	882	50	2	726	15600			
	30,34	46	1,95	791	56	2	651	15600			
	27,31	51	2,10	712	62	3	586	15600			
	24,65	57	2,40	643	69	3	529	15600			
	22,29	63	2,60	581	76	3	479	15600			
	25,84	54	1,87	684	66	2	563	15200			
	23,04	61	2,10	610	74	3	502	15200			
	20,69	68	2,30	548	82	3	451	15200			
	18,68	75	2,60	495	91	3	407	14850			
	16,60	84	2,90	439	102	3	362	14850	YPM YPFM	82 / 112 M 4b	157 158
	14,90	94	3,20	394	114	4	325	14800			
	13,43	104	3,60	356	127	4	293	14800			
	11,94	117	3,90	316	142	5	260	14550			
	11,57	121	3,90	306	147	5	252	14450			
	11,03	127	4,40	292	154	5	240	14450			
	10,45	134	4,20	277	163	5	228	14350			



P ₁ Power Potencia	i Ratio Relación de transmisión	50 Hz			60 Hz			F _{Qlo} Over Loads Sobrecargas	Type Tipo			
		n ₂ Output Speeds Velocidad de salida	S _f Service Factor Factor de servicio	M ₂ Output Torque Par de salida	n ₂ Output Speeds Velocidad de salida	S _f Service Factor Factor de servicio	M ₂ Output Torque Par de salida					
4 5,5	24,69	57	1,23	654	69	1	538	11000	YPM YPFM	72 / 112 M 4b	151 152	75 79
	21,96	64	1,39	581	77	2	479	11000				
	19,89	70	1,57	526	85	2	434	11000				
	17,56	80	1,76	465	97	2	383	11000				
	15,61	90	1,98	413	109	2	340	11000				
	13,95	100	2,20	369	122	3	304	11000				
	12,51	112	2,40	331	136	3	273	11000				
	11,26	124	2,70	298	151	3	246	11000				
	10,17	138	3,00	269	167	4	222	10850				
	9,193	152	3,40	243	185	4	200	10850				
	8,326	168	3,70	220	204	4	182	10850				
	7,831	179	3,20	207	217	4	171	10850				
	7,548	185	4,10	200	225	5	165	11000				
	6,996	200	3,40	185	243	4	153	11000				
	6,277	223	3,70	166	271	4	137	11000				
	5,650	248	3,90	150	301	5	123	11000				
	5,100	275	4,10	135	333	5	111	11000				
	4,612	304	4,30	122	369	5	101	11000				
	16,50	85	0,91	437	103	1	360	4280				
	14,67	95	1,01	388	116	1	320	4430				
	13,29	105	1,12	352	128	1	290	4330				
	12,09	116	1,23	320	141	1	264	4330				
	11,62	121	1,31	308	146	2	253	4230				
	10,09	139	1,38	267	168	2	220	4230	YPM YPFM	62 / 112 M 4b	147 148	48 50
	9,207	152	1,60	244	185	2	201	4230				
	8,509	165	1,54	225	200	2	186	4230				
	8,128	172	1,81	215	209	2	177	4180				
	7,198	194	2,00	191	236	2	157	4130				
	6,388	219	2,30	169	266	3	139	4030				
	5,677	247	2,60	150	299	3	124	4030				
5,5 7,5	390	2,3	0,88	21420	2,8	1,1	17525	110000	YPM YPFM	154 / 132 M 6b	191 192	885 925
	585	2,4	0,92	20657	2,9	1,1	17011	110000				
	528	2,7	1,00	18649	3,2	1,2	15358	110000				
	455	3,1	1,16	16086	3,7	1,4	13247	110000				
	390	3,6	1,36	13770	4,4	1,6	11340	110000				
	348	4,0	1,52	12283	4,9	1,8	10116	110000				
	311	4,5	1,68	10989	5,5	2,0	9049	110000				
	280	5,0	1,88	9901	6,1	2,3	8154	110000	YPM YPFM	154 / 132 S 4c	191 192	864 904
	252	5,6	2,10	8895	6,7	2,5	7325	110000				
	232	6,0	2,20	8208	7,3	2,6	6759	110000				
	209	6,7	2,50	7395	8,1	3,0	6090	110000				
	188	7,4	2,70	6644	9,0	3,2	5471	110000				
	165	8,5	3,20	5829	10,3	3,8	4801	110000				
	147	9,5	3,50	5203	11,5	4,2	4285	110000				
	445	3,1	0,82	15729	3,8	1,0	12953	75000				
	387	3,6	0,96	13661	4,4	1,2	11250	75000				
	340	4,1	1,08	12021	5,0	1,3	9900	75000				
	302	4,6	1,22	10667	5,6	1,5	8784	75000	YPM YPFM	144 / 132 S 4c	183 184	563 598
	270	5,2	1,36	9529	6,3	1,6	7847	75000				
	256	5,5	1,14	9027	6,7	1,4	7434	75000				
	228	6,1	1,60	8064	7,4	1,9	6641	75000				
	205	6,8	1,76	7244	8,3	2,1	5966	75000				
	198	4,5	1,09	11062	5,5	1,3	9051	75000	YPM YPFM	143 / 132 M 6b	181 182	522 557
	178	5,1	1,22	9930	6,2	1,5	8125	75000				
	161	5,6	1,35	8980	6,8	1,6	7347	75000				


5,5
7,5

P ₁ Power Potencia	i Ratio Relación de transmisión	50 Hz			60 Hz			F _{Qlo} Over Loads Sobrecargas	Type Tipo			kg	
		n ₂ Output Speeds Velocidad de salida	S _f Service Factor Factor de servicio	M ₂ Output Torque Par de salida	n ₂ Output Speeds Velocidad de salida	S _f Service Factor Factor de servicio	M ₂ Output Torque Par de salida						
		134	6,7	1,60	7500	8,2	1,9	6136	75000	YPM	143 / 132 M 6b	181	522
		118	7,6	2,00	6600	9,3	2,4	5400	75000	YPFM		182	557
		198	7,1	1,70	7111	8,6	2,0	5856	75000				
		178	7,9	1,91	6384	9,5	2,3	5257	75000				
		161	8,7	2,10	5773	10,6	2,5	4754	75000	YPM			
		134	10	2,60	4821	12,6	3,1	3971	75000	YPFM			
		118	12	3,10	4243	14,4	3,7	3494	75000				
		105	13	3,50	3765	16	4	3100	75000				
		256	5,5	0,80	9057	6,6	1,0	7458	61000	YPM	143 / 132 S 4c	177	322
		195	7,2	1,08	7000	8,7	1,3	5765	60900	YPFM			
		175	8,0	1,20	6276	9,7	1,4	5169	60900				
		158	8,9	1,32	5668	10,8	1,6	4668	60900				
		144	9,7	1,48	5150	11,8	1,8	4241	60900				
		131	11	1,64	4704	13,0	2,0	3874	60900				
		120	12	1,75	4315	14	2	3553	60900	YPM			
		106	13	1,91	3787	16	2	3118	60500	YPFM			
		95,38	15	2,10	3420	18	3	2816	60500		123 / 132 S 4c	175	298
		86,66	16	2,30	3107	20	3	2559	60500				
		79,15	18	2,50	2838	21	3	2337	60500				
		72,60	19	2,80	2603	23	3	2144	60500				
		64,73	22	3,20	2321	26	4	1911	60500				
		57,16	24	3,60	2050	30	4	1688	60500				
		50,81	28	4,00	1822	33	5	1500	60500				
		118	12	1,00	4226	14	1	3480	27500				
		100,00	14	1,18	3585	17	1	2953	27400				
		89,48	16	1,22	3208	19	1	2642	27400				
		74,89	19	1,50	2685	23	2	2211	27300				
		65,99	21	1,70	2366	26	2	1949	27200	YPM	103 / 132 S 4c		
		58,65	24	1,95	2103	29	2	1732	27100	YPFM			
		52,48	27	2,16	1882	32	3	1550	26900				
		47,22	30	2,40	1693	36	3	1394	26750				
		42,69	33	2,70	1531	40	3	1261	26600				
		35,28	40	3,20	1265	48	4	1042	26600				
		32,20	43	3,40	1155	53	4	951	26600				
		28,84	49	3,90	1034	59	5	852	26500				
		69,15	20	1,12	2479	25	1	2042	19400				
		62,45	22	1,28	2239	27	2	1844	19400				
		55,49	25	1,40	1990	31	2	1639	19300				
		49,80	28	1,56	1786	34	2	1471	19300	YPM	93 / 132 S 4c		
		44,90	31	1,76	1610	38	2	1326	19150	YPFM			
		40,62	34	1,92	1456	42	2	1199	19150				
		36,87	38	2,10	1322	46	3	1089	18750				
		33,54	42	2,30	1203	51	3	990	18750				
		30,57	46	2,50	1096	56	3	903	18500				
		27,91	50	2,80	1001	61	3	824	18500				
		26,19	53	2,80	953	65	3	785	18500	YPM	92 / 132 S 4c		
		21,90	64	3,10	797	78	4	657	18000	YPFM			
		42,58	33	1,00	1527	40	1	1257	15300				
		33,81	41	1,25	1212	50	2	998	15100				
		30,34	46	1,42	1088	56	2	896	15000	YPM	83 / 132 S 4c		
		27,31	51	1,55	979	62	2	806	15000	YPFM			
		24,65	57	1,75	884	69	2	728	15000				
		22,29	63	1,91	799	76	2	658	15000				



P ₁ Power Potencia	i Ratio Relación de transmisión	50 Hz			60 Hz			F _{Qlo} Over Loads Sobrecargas	Type Tipo		kg
		n ₂ Output Speeds Velocidad de salida	S _f Service Factor Factor de servicio	M ₂ Output Torque Par de salida	n ₂ Output Speeds Velocidad de salida	S _f Service Factor Factor de servicio	M ₂ Output Torque Par de salida				
[kW] Hp		[r.p.m]		[Nm]	[r.p.m]		[Nm]	[N]			
5,5	20,69	68	1,69	753	82	2	620	14950	YPM YPFM	82 / 132 S 4c	157 158
	18,68	75	1,91	680	91	2	560	14950			
	16,60	84	2,10	604	102	3	498	14950			
	14,90	94	2,30	542	114	3	447	14600			
	13,43	104	2,60	489	127	3	403	14600			
	11,94	117	2,90	434	142	3	358	14550			
	11,57	121	2,90	421	147	3	347	14550			
	11,03	127	3,20	401	154	4	331	14300			
	10,45	134	3,00	380	163	4	313	14200			
	10,03	140	3,70	365	169	4	301	14200			
	9,285	151	3,60	338	183	4	278	14100			
	8,333	168	3,60	303	204	4	250	14100			
	7,512	186	3,90	273	226	5	225	13800			
	6,667	210	4,00	243	255	5	200	13800			
	6,168	227	4,00	225	276	5	185	13600			
	5,612	249	4,20	204	303	5	168	13500			
	5,115	274	4,40	186	332	5	153	13500			
	4,670	300	4,60	170	364	6	140	13300			
	4,268	328	4,80	155	398	6	128	13000			
	17,56	80	1,28	639	97	2	526	10500			
	15,61	90	1,44	568	109	2	468	10500			
	13,95	100	1,64	508	122	2	418	10500			
	12,51	112	1,80	455	136	2	375	10200			
	11,26	124	2,00	410	151	2	338	10200			
	10,17	138	2,20	370	167	3	305	10200			
	9,193	152	2,50	335	185	3	276	10200			
	8,326	168	2,70	303	204	3	250	10200			
	7,831	179	2,30	285	217	3	235	10000			
	7,548	185	3,00	275	225	4	226	10000			
	6,996	200	2,50	255	243	3	210	10000			
	6,277	223	2,70	228	271	3	188	10000			
	5,650	248	2,80	206	301	3	169	10000			
	5,100	275	3,00	186	333	4	153	10000			
	4,612	304	3,10	168	369	4	138	10000			
	4,177	335	3,30	152	407	4	125	10000			
	3,787	370	3,40	138	449	4	114	10000			
7,5	455	3,1	0,85	21935	3,7	1,0	18065	110000	YPM YPFM	72 / 132 S 4c	151 152
	390	3,6	1,00	18777	4,4	1,2	15463	110000			
	348	4,0	1,11	16750	4,9	1,3	13794	110000			
	311	4,5	1,23	14984	5,5	1,5	12340	110000			
	280	5,0	1,38	13501	6,1	1,7	11119	110000			
	252	5,6	1,52	12129	6,7	1,8	9989	110000			
	232	6,0	1,64	11192	7,3	2,0	9217	110000			
	209	6,7	1,84	10085	8,1	2,2	8305	110000			
	188	7,4	2,00	9060	9,0	2,4	7461	110000			
	165	8,5	2,30	7949	10,3	2,8	6546	110000			
	147	9,5	2,60	7095	11,5	3,1	5843	110000			
	260	3,5	0,94	19742	4,2	1,1	16153	110000			
	234	3,9	1,05	17762	4,7	1,3	14533	110000			
	210	4,3	1,20	15991	5,2	1,4	13084	110000			
	191	4,7	1,32	14494	5,8	1,6	11859	110000			
	168	5,4	1,50	12762	6,6	1,8	10442	110000			
	150	6,0	1,67	11439	7,3	2,0	9359	110000			
	136	6,6	1,85	10327	8,1	2,2	8449	110000			
	117	7,7	2,10	8908	9,4	2,5	7288	110000			
	100	9,0	2,40	7625	11,0	2,9	6239	110000			
11									YPM YPFM	154 / 132 M 4b	191 192
Performans Tables / Tables De Rendimiento									YPM YPFM	153 / 160 M 6b	189 190



P ₁ Power Potencia	i Ratio Relación de transmisión	50 Hz			60 Hz			F _{Qlo} Over Loads Sobrecargas	Type Tipo		
		n ₂ Output Speeds Velocidad de salida	S _f Service Factor Factor de servicio	M ₂ Output Torque Par de salida	n ₂ Output Speeds Velocidad de salida	S _f Service Factor Factor de servicio	M ₂ Output Torque Par de salida				
[kW] Hp	[r.p.m]			[r.p.m]							kg
7,5 11	89,43	10	2,70	6802	12,3	3,2	5565	110000	YPM YPFM	153 / 160 M 6b	189
	80,01	11	3,10	6085	13,7	3,7	4979	110000			836
	72,09	12	3,40	5483	15,3	4,1	4486	110000			876
	64,76	14	3,80	4926	17,0	4,6	4030	110000			
	340	4,1	0,79	16393	5,0	0,9	13500	75000	YPM YPFM	144 / 132 M 4b	183
	302	4,6	0,90	14546	5,6	1,1	11979	75000			570
	270	5,2	1,00	12994	6,3	1,2	10701	75000			184
	256	5,5	1,05	12310	6,7	1,3	10137	75000			605
	228	6,1	1,17	10996	7,4	1,4	9056	75000	YPM YPFM	143 / 160 M 6b	181
	205	6,8	1,29	9878	8,3	1,5	8135	75000			533
	178	5,1	0,90	13541	6,2	1,1	11079	75000			182
	161	5,6	0,99	12245	6,8	1,2	10019	75000			568
	134	6,7	1,17	10227	8,2	1,4	8368	75000	YPM YPFM	143 / 132 M 4b	181
	118	7,6	1,49	9000	9,3	1,8	7364	75000			508
	198	7,1	1,25	9697	8,6	1,5	7986	75000			182
	178	7,9	1,40	8705	9,5	1,7	7169	75000			543
	161	8,7	1,54	7872	10,6	1,8	6483	75000	YPM YPFM	123 / 132 M 4b	175
	134	10	1,93	6575	12,6	2,3	5415	75000			309
	118	12	2,30	5786	14,4	2,8	4765	75000			176
	105	13	2,60	5134	16,2	3,1	4228	75000			339
	93,80	15	2,90	4586	18,1	3,5	3777	75000	YPM YPFM	103 / 132 M 4b	169
	84,26	17	3,20	4120	20,2	3,8	3393	75000			236
	73,18	19	3,70	3578	23,2	4,4	2947	75000			256
	175	8,0	0,88	8559	9,7	1,1	7048	60000			
	158	8,9	0,97	7729	10,8	1,2	6365	60000	YPM YPFM	102 / 132 M 4b	169
	144	9,7	1,08	7023	11,8	1,3	5784	59000			231
	131	11	1,20	6414	13	1	5282	59000			251
	120	12	1,28	5884	14	2	4846	58000			
	106	13	1,40	5163	16	2	4252	57500	YPM YPFM	93 / 132 M 4b	163
	95,38	15	1,56	4663	18	2	3840	57000			157
	86,66	16	1,72	4237	20	2	3489	57000			160
	79,15	18	1,87	3870	21	2	3187	57000			164
	72,60	19	2,10	3550	23	3	2923	55000	YPM YPFM	103 / 132 M 4b	163
	64,73	22	2,30	3165	26	3	2606	55000			167
	57,16	24	2,60	2795	30	3	2302	55000			165
	50,81	28	2,90	2484	33	3	2046	55000			168
	45,39	31	3,40	2219	37	4	1828	55000	YPM YPFM	102 / 132 M 4b	163
	40,73	34	3,70	1991	42	4	1640	55000			166
	89,48	16	0,90	4375	19	1	3603	27000			164
	74,89	19	1,10	3661	23	1	3015	27000			165
	65,99	21	1,25	3227	26	2	2657	26900	YPM YPFM	93 / 132 M 4b	163
	58,65	24	1,43	2867	29	2	2361	26900			164
	52,48	27	1,58	2566	32	2	2113	26750			165
	47,22	30	1,76	2309	36	2	1901	26650			166
	42,69	33	1,98	2087	40	2	1719	26550	YPM YPFM	102 / 132 M 4b	163
	35,28	40	2,30	1725	48	3	1420	26400			164
	32,20	43	2,50	1575	53	3	1297	27000			165
	28,84	49	2,80	1410	59	3	1161	27000			166
	24,18	58	3,40	1182	70	4	974	26900	YPM YPFM	93 / 132 M 4b	163
	20,39	69	4,00	997	83	5	821	26900			164
	26,38	53	3,20	1309	64	4	1078	26000			165
	24,31	58	3,60	1207	70	4	994	26000			166
	55,49	25	1,03	2713	31	1	2234	18800	YPM YPFM	93 / 132 M 4b	163
	49,80	28	1,14	2435	34	1	2005	18800			164
	44,90	31	1,29	2195	38	2	1808	18650			165
	40,62	34	1,41	1986	42	2	1636	18650			166
	36,87	38	1,55	1802	46	2	1484	18250	YPM YPFM	93 / 132 M 4b	163
											164



P ₁ Power Potencia	i Ratio Relación de transmisión	50 Hz			60 Hz			F _{Qlo} Over Loads Sobrecargas	Type Tipo			
		n ₂ Output Speeds Velocidad de salida	S _f Service Factor Factor de servicio	M ₂ Output Torque Par de salida	n ₂ Output Speeds Velocidad de salida	S _f Service Factor Factor de servicio	M ₂ Output Torque Par de salida					
		[r.p.m]		[Nm]	[r.p.m]		[Nm]					
7,5 11	33,54	42	1,70	1640	51	2	1350	18250	YPM YPFM	93 / 132 M 4b	163	157
	30,57	46	1,88	1495	56	2	1231	18000			164	160
	27,91	50	2,10	1365	61	3	1124	18000				
	26,19	53	2,10	1300	65	3	1070	18000				
	21,90	64	2,30	1087	78	3	895	18500				
	21,34	66	2,80	1059	80	3	872	18500	YPM YPFM	92 / 132 M 4b	163	154
	18,81	74	3,10	934	90	4	769	18000			164	157
	16,72	84	3,40	830	102	4	683	18000				
	14,96	94	3,80	742	114	5	611	17700				
	33,81	41	0,92	1653	50	1	1362	14900				
	30,34	46	1,04	1483	56	1	1222	14800	YPM YPFM	83 / 132 M 4b	157	135
	27,31	51	1,14	1335	62	1	1100	14800			158	141
11 15	24,65	57	1,28	1205	69	2	992	14800				
	22,29	63	1,40	1090	76	2	898	14800				
	20,69	68	1,24	1027	82	1	846	14800				
	18,68	75	1,40	927	91	2	764	14450				
	16,60	84	1,56	824	102	2	679	14450				
	14,90	94	1,72	739	114	2	609	14400				
	13,43	104	1,92	667	127	2	549	14400				
	11,94	117	2,10	592	142	3	488	14400				
	11,57	121	2,10	574	147	3	473	14050				
	11,03	127	2,30	547	154	3	451	14050				
	10,45	134	2,20	519	163	3	427	13950	YPM YPFM	82 / 132 M 4b	157	132
	10,03	140	2,70	498	169	3	410	13950			158	138
11 15	9,285	151	2,70	461	183	3	380	13650				
	8,333	168	2,70	414	204	3	341	13650				
	7,512	186	2,90	373	226	3	307	13450				
	6,667	210	2,90	331	255	3	273	13350				
	6,168	227	2,90	306	276	3	252	13350				
	5,612	249	3,10	279	303	4	229	13150				
	5,115	274	3,20	254	332	4	209	12850				
	4,670	300	3,40	232	364	4	191	12600				
	4,268	328	3,50	212	398	4	174	12350				
	17,56	80	0,94	872	97	1	718	10000				
11 15	15,61	90	1,05	775	109	1	638	10000				
	13,95	100	1,20	692	122	1	570	10000				
	12,51	112	1,32	621	136	2	511	10000				
	11,26	124	1,46	559	151	2	460	10000				
	10,17	138	1,60	505	167	2	416	10000				
	9,193	152	1,81	456	185	2	376	9700				
	8,326	168	1,97	413	204	2	340	9700	YPM YPFM	72 / 132 M 4b	151	99
	7,831	179	1,70	389	217	2	320	9700			152	103
11 15	7,548	185	2,20	375	225	3	309	10000				
	6,996	200	1,81	347	243	2	286	10000				
	6,277	223	1,97	312	271	2	257	10000				
	5,650	248	2,10	280	301	3	231	10000				
	5,100	275	2,20	253	333	3	208	10000				
	4,612	304	2,30	229	369	3	189	10000				
	4,177	335	2,40	207	407	3	171	9700				
	3,787	370	2,50	188	449	3	155	9700				
11 15	342	4,1	0,81	23763	5,0	1,0	19570	110000	YPM YPFM	153 İR 92 / 160 M 4b	195	955
	310	4,5	0,89	21566	5,5	1,1	17760	110000			196	995
	282	5,0	0,98	19621	6,0	1,2	16158	110000				
	235	6,0	1,18	16328	7,2	1,4	13446	110000				
	196	7,1	1,41	13647	8,7	1,7	11239	110000	YPM YPFM	153 / 160 L 6b	189	863
	191	4,7	0,90	21258	5,8	1,1	17393	110000			190	903
	168	5,4	1,02	18718	6,6	1,2	15315	110000				
	150	6,0	1,13	16777	7,3	1,4	13727	110000				



P ₁ Power Potencia	i Ratio Relación de transmisión	50 Hz			60 Hz			F _{Qlo} Over Loads Sobrecargas	Type Tipo		kg	
		n ₂ Output Speeds Velocidad de salida	S _f Service Factor Factor de servicio	M ₂ Output Torque Par de salida	n ₂ Output Speeds Velocidad de salida	S _f Service Factor Factor de servicio	M ₂ Output Torque Par de salida					
[kW] Hp		[r.p.m]		[Nm]	[r.p.m]		[Nm]	[N]				
11 15	260	5,4	1,00	18614	6,5	1,2	15329	110000	YPM YPFM	153 / 160 M 4b	189 190	846 886
	234	6,0	1,11	16747	7,3	1,3	13792	110000				
	210	6,7	1,27	15077	8,1	1,5	12417	110000				
	191	7,3	1,40	13666	8,9	1,7	11254	110000				
	168	8,3	1,59	12033	10,1	1,9	9910	110000				
	150	9,3	1,77	10785	11,3	2,1	8882	110000				
	136	10	1,96	9737	12,5	2,4	8019	110000				
	117	12	2,20	8399	14,5	2,6	6917	110000				
	100	14	2,60	7189	17,0	3,1	5921	110000				
	89,43	16	2,90	6413	19,0	3,5	5282	110000				
	80,01	17	3,20	5737	21,2	3,8	4725	110000				
	72,09	19	3,60	5169	23,6	4,3	4257	110000				
	225	6,2	0,89	15654	7,6	1,1	12892	75000				
	204	6,9	0,95	14193	8,3	1,1	11688	75000	YPM YPFM	143 İR 82 / 160 M 4b	187 188	650 685
	156	9,0	1,25	10854	10,9	1,5	8938	75000				
	142	9,9	1,35	9880	12,0	1,6	8136	75000				
	134	6,7	0,80	15000	8,2	1,0	12273	75000	YPM YPFM	143 / 160 L 6b	181 182	620 655
	118	7,6	1,02	13200	9,3	1,2	10800	75000				
	178	7,9	0,95	12767	9,5	1,1	10514	75000				
	161	8,7	1,05	11545	10,6	1,3	9508	75000				
	134	10	1,32	9643	12,6	1,6	7941	75000				
	118	12	1,57	8486	14,4	1,9	6988	75000				
	105	13	1,77	7529	16,2	2,1	6201	75000	YPM YPFM	143 / 160 M 4b	181 182	545 580
	93,80	15	1,98	6726	18,1	2,4	5539	75000				
	84,26	17	2,20	6042	20,2	2,6	4976	75000				
	73,18	19	2,50	5248	23,2	3,0	4322	75000				
	64,40	22	2,80	4618	26,4	3,4	3803	75000				
	57,14	25	3,20	4097	29,8	3,8	3374	75000				
	106	13	0,95	7573	16	1	6237	57140				
	95,38	15	1,06	6839	18	1	5632	56640				
	86,66	16	1,17	6214	20	1	5118	56640				
	79,15	18	1,27	5676	21	2	4674	56640				
	72,60	19	1,42	5206	23	2	4288	54640				
	64,73	22	1,58	4642	26	2	3823	54640				
	57,16	24	1,79	4099	30	2	3376	54640	YPM YPFM	123 / 160 M 4b	175 176	363 393
	50,81	28	2,00	3643	33	2	3000	54640				
	45,39	31	2,30	3255	37	3	2681	54640				
	40,73	34	2,50	2920	42	3	2405	57140				
	36,66	38	2,80	2629	46	3	2165	56640				
	33,09	42	3,10	2373	51	4	1954	56640				
	29,92	47	3,40	2146	57	4	1767	56640				
	27,10	52	3,80	1943	63	5	1601	54640				
	29,50	47	3,30	2148	58	4	1769	54300	YPM YPFM	122 / 160 M 4b	175 176	358 388
	26,68	52	3,90	1942	64	5	1600	54300				
	58,65	24	0,97	4206	29	1	3463	26000				
	52,48	27	1,08	3763	32	1	3099	25750				
	47,22	30	1,20	3386	36	1	2789	25650				
	42,69	33	1,35	3061	40	2	2521	25300				
	35,28	40	1,60	2530	48	2	2083	25100	YPM YPFM	103 / 160 M 4b	169 170	258 278
	32,20	43	1,74	2309	53	2	1902	25000				
	28,84	49	1,94	2068	59	2	1703	24900				
	24,18	58	2,30	1734	70	3	1428	24600				
	20,39	69	2,70	1462	83	3	1204	24300				
	26,38	53	2,20	1920	64	3	1582	24300	YPM YPFM	102 / 160 M 4b	169 170	253 273
	24,31	58	2,40	1770	70	3	1458	24300				
	20,78	67	2,80	1513	82	3	1246	24100				



P ₁ Power Potencia	i Ratio Relación de transmisión	50 Hz			60 Hz			F _{Qlo} Over Loads Sobrecargas	Type Tipo		kg
		n ₂ Output Speeds Velocidad de salida	S _f Service Factor Factor de servicio	M ₂ Output Torque Par de salida	n ₂ Output Speeds Velocidad de salida	S _f Service Factor Factor de servicio	M ₂ Output Torque Par de salida				
[kW] Hp		[r.p.m]		[Nm]	[r.p.m]		[Nm]	[N]			
11 15	18,48	76	3,20	1345	92	4	1108	24000	YPM YPFM	102 / 160 M 4b	169
	16,55	85	3,60	1205	103	4	992	23800			170
	14,90	94	4,00	1085	114	5	893	23600			253
	40,62	34	0,96	2913	42	1	2399	17450			273
	36,87	38	1,06	2644	46	1	2177	17450			211
	33,54	42	1,16	2405	51	1	1981	17000			214
	30,57	46	1,28	2192	56	2	1805	17000			
	27,91	50	1,40	2001	61	2	1648	17000			
	21,34	66	1,91	1554	80	2	1280	16700			
	18,81	74	2,10	1369	90	3	1128	16700			
	16,72	84	2,30	1217	102	3	1002	16300			208
	14,96	94	2,60	1089	114	3	897	16300			211
	13,46	104	2,90	980	126	3	807	16200			
	12,17	115	3,20	886	140	4	729	16200			
	16,60	84	1,06	1209	102	1	995	14500			
	14,90	94	1,17	1085	114	1	893	14100			
15 20	13,43	104	1,30	978	127	2	805	14100	YPM YPFM	92 / 160 M 4b	163
	11,94	117	1,45	869	142	2	716	14000			164
	11,03	127	1,60	803	154	2	661	13770			
	10,03	140	1,85	730	169	2	601	13770			
	9,285	151	1,82	676	183	2	557	13600			
	8,333	168	1,82	607	204	2	500	13600			157
	7,512	186	1,96	547	226	2	450	13300			158
	6,667	210	2,00	485	255	2	400	13300			
	6,168	227	2,00	449	276	2	370	13100			
	5,612	249	2,10	409	303	3	336	13000			
	5,115	274	2,20	372	332	3	307	13000			
	4,670	300	2,30	340	364	3	280	12800			
	4,268	328	2,40	311	398	3	256	12500			
	235	6,0	0,86	22265	7,2	1,0	18336	110000			
	196	7,1	1,03	18610	8,7	1,2	15326	110000			975
15 20	234	6,0	0,81	22837	7,3	1,0	18807	110000	YPM YPFM	153 İR 92 / 160 L 4a	196
	210	6,7	0,93	20560	8,1	1,1	16932	110000			1015
	191	7,3	1,02	18635	8,9	1,2	15347	110000			
	168	8,3	1,16	16409	10,1	1,4	13513	110000			
	150	9,3	1,30	14707	11,3	1,6	12112	110000			
	136	10	1,43	13278	12,5	1,7	10934	110000			
	117	12	1,61	11453	14,5	1,9	9432	110000			
	100	14	1,90	9804	17,0	2,3	8074	110000			
	89,43	16	2,10	8745	19,0	2,5	7202	110000			
	80,01	17	2,30	7824	21,2	2,8	6443	110000			
	72,09	19	2,60	7049	23,6	3,1	5805	110000			
	64,76	22	2,90	6333	26,2	3,5	5215	110000			
	56,82	25	3,40	5556	29,9	4,1	4576	110000			
	156	9,0	0,92	14800	10,9	1,1	12189	75000	YPM YPFM	143 İR 82 / 160 L 4a	187
	142	9,9	0,99	13472	12,0	1,2	11095	75000			655
	134	10	0,97	13150	12,6	1,2	10829	75000			690
	118	12	1,15	11571	14,4	1,4	9529	75000			
	105	13	1,30	10267	16,2	1,6	8456	75000			
	93,80	15	1,45	9172	18,1	1,7	7554	75000			
	84,26	17	1,61	8239	20,2	1,9	6785	75000			
	73,18	19	1,83	7156	23,2	2,2	5893	75000			
	64,40	22	2,00	6297	26,4	2,4	5186	75000			
	57,14	25	2,30	5587	29,8	2,8	4601	75000			
	51,05	27	2,60	4991	33,3	3,1	4111	75000			
	48,36	29	2,70	4729	35,2	3,2	3894	75000			
	43,20	32	3,10	4224	39,4	3,7	3479	75000			



P ₁ Power Potencia	i Ratio Relación de transmisión	50 Hz			60 Hz			F _{Qlo} Over Loads Sobrecargas	Type Tipo		kg	
		n ₂ Output Speeds Velocidad de salida	S _f Service Factor Factor de servicio	M ₂ Output Torque Par de salida	n ₂ Output Speeds Velocidad de salida	S _f Service Factor Factor de servicio	M ₂ Output Torque Par de salida					
15 20	79,15	18	0,93	7739	21	1	6374	55670	YPM YPFM	123 / 160 L 4a	175	395
	72,60	19	1,04	7100	23	1	5847	53670			176	425
	64,73	22	1,16	6330	26	1	5213	53670				
	57,16	24	1,31	5590	30	2	4603	53670				
	50,81	28	1,47	4968	33	2	4092	53670				
	45,39	31	1,69	4439	37	2	3655	53670				
	40,73	34	1,83	3982	42	2	3280	53670				
	36,66	38	2,00	3585	46	2	2952	53380				
	33,09	42	2,30	3236	51	3	2665	53380				
	29,92	47	2,50	2926	57	3	2410	53380				
	27,10	52	2,80	2650	63	3	2183	53330				
	24,57	57	3,00	2402	69	4	1979	53000				
20	29,50	47	2,40	2929	58	3	2412	53380	YPM YPFM	122 / 160 L 4a	175	390
	26,68	52	2,90	2649	64	3	2181	53330			176	420
	22,28	63	3,40	2212	76	4	1822	53000				
	19,61	71	3,70	1947	87	4	1603	53000				
	42,69	33	0,99	4175	40	1	3438	23100				
	35,28	40	1,17	3449	48	1	2841	22850				
	32,20	43	1,27	3149	53	2	2593	22500				
	28,84	49	1,42	2820	59	2	2322	21950				
	24,18	58	1,70	2365	70	2	1947	21650				
	20,39	69	2,00	1994	83	2	1642	21300				
	26,38	53	1,62	2619	64	2	2157	22450				
	24,31	58	1,80	2413	70	2	1988	22100				
	20,78	67	2,10	2063	82	3	1699	21800				
20	18,48	76	2,30	1834	92	3	1511	21650	YPM YPFM	103 / 160 L 4a	169	273
	16,55	85	2,60	1643	103	3	1353	21250			170	293
	14,90	94	2,90	1479	114	3	1218	20800				
	13,48	104	3,20	1338	126	4	1102	20550				
	12,25	114	3,50	1216	139	4	1001	20350				
	11,16	125	3,80	1108	152	5	912	20000				
	10,20	137	3,80	1013	167	5	834	19800				
	9,322	150	3,90	925	182	5	762	19600				
	8,414	166	3,90	835	202	5	688	19450				
	26,19	53	1,03	2600	65	1	2141	13600	YPPM YPFPM	102 / 160 L 4a	169	268
	21,90	64	1,14	2174	78	1	1791	13600			170	288
	21,34	66	1,40	2119	80	2	1745	13100				
20	18,81	74	1,55	1867	90	2	1538	13100				
	16,72	84	1,70	1659	102	2	1367	12700				
	14,96	94	1,90	1485	114	2	1223	12700				
	13,46	104	2,20	1336	126	3	1100	12650				
	12,17	115	2,40	1208	140	3	995	12650				
	11,04	127	2,60	1096	154	3	903	12600				
	10,05	139	2,80	998	169	3	822	12600	YPM YPFM	92 / 160 L 4a	163	240
	9,179	153	3,10	911	185	4	750	12300			164	243
	8,398	167	3,10	834	202	4	687	11550				
	7,697	182	3,20	764	221	4	629	11400				
	6,491	216	3,30	644	262	4	531	11150				
	5,968	235	3,40	592	285	4	488	11000				
	5,490	255	3,50	545	310	4	449	11000				
20	4,115	340	3,80	409	413	5	336	10500				
	14,90	94	0,85	1479	114	1	1218	14500				
	13,43	104	0,95	1333	127	1	1098	14100				
	11,94	117	1,06	1185	142	1	976	14100	YPM YPFM	82 / 160 L 4a	157	134
	11,03	127	1,17	1095	154	1	902	14000			158	140
	10,03	140	1,36	996	169	2	820	13770				
	9,285	151	1,33	922	183	2	759	13770				



P ₁ Power Potencia	i Ratio Relación de transmisión	50 Hz			60 Hz			F _{Qlo} Over Loads Sobrecargas	Type Tipo			
		n ₂ Output Speeds Velocidad de salida	S _f Service Factor Factor de servicio	M ₂ Output Torque Par de salida	n ₂ Output Speeds Velocidad de salida	S _f Service Factor Factor de servicio	M ₂ Output Torque Par de salida					
15 20	8,333	168	1,33	827	204	2	681	13600	YPM YPFM	82 / 160 L 4a	157 158	134 140
	7,512	186	1,43	746	226	2	614	13600				
	6,667	210	1,46	662	255	2	545	13300				
	6,168	227	1,46	612	276	2	504	13300				
	5,612	249	1,54	557	303	2	459	13100				
	5,115	274	1,61	508	332	2	418	13000				
	4,670	300	1,68	464	364	2	382	13000				
	4,268	328	1,76	424	398	2	349	12800				
18,5 25	191	7,3	0,83	22983	8,9	1,0	18928	110000	YPM YPFM	153 / 180 M 4b	189 190	906 946
	168	8,3	0,94	20238	10,1	1,1	16666	110000				
	150	9,3	1,05	18139	11,3	1,3	14938	110000				
	136	10	1,16	16376	12,5	1,4	13486	110000				
	117	12	1,30	14125	14,5	1,6	11633	110000				
	100	14	1,55	12091	17,0	1,9	9957	110000				
	89,43	16	1,72	10786	19,0	2,1	8883	110000				
	80,01	17	1,90	9649	21,2	2,3	7946	110000				
	72,09	19	2,10	8694	23,6	2,5	7160	110000				
	64,76	22	2,40	7810	26,2	2,9	6432	110000				
	56,82	25	2,70	6853	29,9	3,2	5644	110000				
	50,72	28	3,10	6117	33,5	3,7	5037	110000				
	45,52	31	3,40	5489	37,4	4,1	4521	110000				
	105	13	1,05	12663	16,2	1,3	10429	75000				
	93,80	15	1,18	11313	18,1	1,4	9316	75000				
	84,26	17	1,31	10162	20,2	1,6	8369	75000				
	73,18	19	1,48	8826	23,2	1,8	7268	75000				
	64,40	22	1,66	7766	26,4	2,0	6396	75000				
	57,14	25	1,90	6891	29,8	2,3	5675	75000				
	51,05	27	2,10	6156	33,3	2,5	5070	75000				
	48,36	29	2,20	5832	35,2	2,6	4803	75000				
	43,20	32	2,50	5210	39,4	3,0	4290	75000				
	38,80	36	2,80	4680	43,8	3,4	3854	75000				
	35,02	40	3,10	4223	48,5	3,7	3478	75000				
123 / 180 M 4b	64,73	22	0,94	7807	26	1	6429	52000	YPM YPFM	123 / 180 M 4b	175 176	415 445
	57,16	24	1,06	6894	30	1	5677	52000				
	50,81	28	1,20	6128	33	1	5046	51500				
	45,39	31	1,37	5475	37	2	4508	51500				
	40,73	34	1,49	4912	42	2	4045	51200				
	36,66	38	1,66	4421	46	2	3641	51090				
	33,09	42	1,86	3990	51	2	3286	51000				
	29,92	47	2,00	3609	57	2	2972	50500				
	27,10	52	2,30	3269	63	3	2692	50500				
	24,57	57	2,40	2963	69	3	2440	50000				
	29,50	47	1,96	3612	58	2	2975	50000				
	26,68	52	2,30	3267	64	3	2690	50000				
	22,28	63	2,70	2728	76	3	2247	49000				
	19,61	71	3,00	2401	87	4	1977	48500				
	17,40	80	3,30	2130	98	4	1754	48000				
	15,54	90	3,70	1903	109	4	1567	47000				
	13,96	100	4,00	1709	122	5	1408	47000				
	24,18	58	1,38	2917	70	2	2402	20300				
	20,39	69	1,62	2460	83	2	2026	20000				
	26,38	53	1,31	3230	64	2	2660	20300				



P ₁ Power Potencia	I Ratio Relación de transmisión	50 Hz			60 Hz			F _{Qlo} Over Loads Sobrecargas	Type Tipo			
		n ₂ Output Speeds Velocidad de salida	S _f Service Factor Factor de servicio	M ₂ Output Torque Par de salida	n ₂ Output Speeds Velocidad de salida	S _f Service Factor Factor de servicio	M ₂ Output Torque Par de salida					
18,5 25	24,31	58	1,46	2977	70	2	2451	20000	YPM YPFM	102 / 180 M 4b	169	290
	20,78	67	1,72	2544	82	2	2095	19750			170	310
	18,48	76	1,92	2262	92	2	1863	19600				
	16,55	85	2,10	2026	103	3	1668	19500				
	14,90	94	2,30	1824	114	3	1502	19400				
	13,48	104	2,60	1651	126	3	1359	19300				
	12,25	114	2,80	1500	139	3	1235	19150				
	11,16	125	3,00	1367	152	4	1125	19000				
	10,20	137	3,00	1249	167	4	1028	19000				
	9,322	150	3,20	1141	182	4	940	18850				
	8,414	166	3,20	1030	202	4	848	18700				
	7,609	184	3,30	932	223	4	767	20000				
22 30	6,891	203	3,20	844	247	4	695	19750				
	6,247	224	3,50	765	272	4	630	19600				
	5,724	245	3,70	701	297	4	577	19500				
	5,184	270	4,00	635	328	5	523	19400				
	18,81	74	1,26	2303	90	2	1897	11300	YPPM YPFPM	92 / 180 M 4b	163	260
	16,72	84	1,38	2047	102	2	1685	10900			164	263
	14,96	94	1,54	1831	114	2	1508	10900				
	13,46	104	1,74	1648	126	2	1357	10800				
	12,17	115	1,91	1490	140	2	1227	10800				
	11,04	127	2,10	1352	154	3	1113	10700				
	10,05	139	2,30	1231	169	3	1014	10700				
	9,179	153	2,50	1124	185	3	926	10500				
	8,398	167	2,50	1028	202	3	847	10000				
	7,697	182	2,60	942	221	3	776	9600				
	6,491	216	2,70	795	262	3	655	9600				
	5,968	235	2,80	731	285	3	602	9250				
	5,490	255	2,80	672	310	3	554	9250				
	4,115	340	3,10	504	413	4	415	9000				
22 30	168	8,3	0,80	24066	10,1	1,0	19819	110000	YPM YPFM	92 / 180 M 4b	163	260
	150	9,3	0,88	21570	11,3	1,1	17764	110000			164	263
	136	10	0,98	19474	12,5	1,2	16037	110000				
	117	12	1,10	16798	14,5	1,3	13833	110000				
	100	14	1,30	14379	17,0	1,6	11841	110000				
	89,43	16	1,45	12827	19,0	1,7	10563	110000				
	80,01	17	1,60	11475	21,2	1,9	9450	110000				
	72,09	19	1,80	10339	23,6	2,2	8514	110000				
	64,76	22	2,00	9288	26,2	2,4	7649	110000				
	56,82	25	2,30	8149	29,9	2,8	6711	110000				
	50,72	28	2,60	7274	33,5	3,1	5990	110000				
	45,52	31	2,80	6528	37,4	3,4	5376	110000				
	41,03	34	3,20	5885	41,4	3,8	4846	110000				
	37,13	38	3,50	5324	45,8	4,2	4385	110000				
	33,69	42	3,90	4832	50,5	4,7	3979	110000				
	93,80	15	0,99	13453	18,1	1,2	11079	75000	YPM YPFM	153 / 180 L 4a	189	921
	84,26	17	1,10	12084	20,2	1,3	9952	75000			190	961
	73,18	19	1,25	10495	23,2	1,5	8643	75000				
	64,40	22	1,40	9236	26,4	1,7	7606	75000				
	57,14	25	1,60	8195	29,8	1,9	6749	75000				
	51,05	27	1,80	7321	33,3	2,2	6029	75000				
	48,36	29	1,85	6935	35,2	2,2	5711	75000				
	43,20	32	2,10	6195	39,4	2,5	5102	75000				
	38,80	36	2,40	5565	43,8	2,9	4583	75000				
	35,02	40	2,60	5022	48,5	3,1	4136	75000				
	31,72	44	2,80	4549	53,6	3,4	3746	75000				
	28,82	49	3,10	4133	59,0	3,7	3404	75000				



P ₁ Power Potencia	i Ratio Relación de transmisión	50 Hz			60 Hz			F _{Qlo} Over Loads Sobrecargas	Type Tipo		
		n ₂ Output Speeds Velocidad de salida	S _f Service Factor Factor de servicio	M ₂ Output Torque Par de salida	n ₂ Output Speeds Velocidad de salida	S _f Service Factor Factor de servicio	M ₂ Output Torque Par de salida				
[kW] Hp		[r.p.m]			[r.p.m]						kg
22 30	27,09	52	2,60	3944	62,8	3,1	3248	75000	YPM YPFM	142 / 180 L 4a	181
	24,16	58	2,90	3518	70,4	3,5	2897	75000			182
	21,71	64	3,20	3161	78,3	3,8	2603	75000			647
	57,16	24	0,90	8198	30	1	6752	50330			
	50,81	28	1,00	7287	33	1	6001	49830			
	45,39	31	1,15	6510	37	1	5361	49830			
	40,73	34	1,25	5841	42	2	4810	49530			
	36,66	38	1,40	5258	46	2	4330	49420			
	33,09	42	1,57	4745	51	2	3908	49330			
	29,92	47	1,70	4292	57	2	3534	48830			
	27,10	52	1,90	3887	63	2	3201	48830			
	24,57	57	2,00	3524	69	2	2902	48330			
	26,68	52	1,95	3885	64	2	3199	48030			
	22,28	63	2,30	3245	76	3	2672	47030			
	19,61	71	2,60	2855	87	3	2351	46530			
	17,40	80	2,80	2533	98	3	2086	46030			
	15,54	90	3,10	2263	109	4	1864	45030			
	13,96	100	3,40	2033	122	4	1674	45030			
	12,60	111	4,00	1835	135	5	1511	44000			
	11,41	123	4,40	1662	149	5	1368	43200			
	10,37	135	4,90	1510	164	6	1243	43000			
	24,31	58	1,23	3540	70	1	2915	18800			
	20,78	67	1,45	3025	82	2	2491	18600			
	18,48	76	1,62	2690	92	2	2216	18400			
	16,55	85	1,81	2409	103	2	1984	18150			
	14,90	94	2,00	2170	114	2	1787	18000			
	13,48	104	2,20	1963	126	3	1617	17900			
	12,25	114	2,40	1783	139	3	1469	17750			
	11,16	125	2,60	1625	152	3	1338	17450			
	10,20	137	2,60	1485	167	3	1223	17200			
	9,322	150	2,70	1357	182	3	1118	17000			
	8,414	166	2,70	1225	202	3	1009	16850			
	7,609	184	2,80	1108	223	3	912	16600			
	6,891	203	2,70	1003	247	3	826	16400			
	6,247	224	3,00	910	272	4	749	16150			
	5,724	245	3,10	833	297	4	686	16000			
	5,184	270	3,40	755	328	4	622	16000			
	4,700	298	3,80	684	362	5	564	16000			
	14,96	94	1,30	2178	114	2	1793	9700			
	13,46	104	1,47	1960	126	2	1614	9600			
	12,17	115	1,60	1772	140	2	1459	9600			
	11,04	127	1,77	1608	154	2	1324	9500			
	10,05	139	1,91	1464	169	2	1206	9500			
	9,179	153	2,10	1336	185	3	1101	9300			
	8,398	167	2,10	1223	202	3	1007	8800			
	7,697	182	2,20	1121	221	3	923	8400			
	6,491	216	2,30	945	262	3	778	8400			
	5,968	235	2,30	869	285	3	716	8200			
	5,490	255	2,40	799	310	3	658	8050			
	4,115	340	2,60	599	413	3	493	8000			
30 40	117	12	0,80	22906	14,5	1,0	18864	110000	YPM YPFM	92 / 180 L 4b	163
	100	14	0,95	19607	17,0	1,1	16147	110000			285
	89,43	16	1,06	17491	19,0	1,3	14404	110000			164
	80,01	17	1,17	15647	21,2	1,4	12886	110000			288
	72,09	19	1,32	14099	23,6	1,6	11611	110000			
	64,76	22	1,46	12666	26,2	1,8	10430	110000			
	56,82	25	1,70	11113	29,9	2,0	9152	110000			



P ₁ Power Potencia	i Ratio Relación de transmisión	50 Hz			60 Hz			F _{Qlo} Over Loads Sobrecargas	Type Tipo			kg
		n ₂ Output Speeds Velocidad de salida	S _f Service Factor Factor de servicio	M ₂ Output Torque Par de salida	n ₂ Output Speeds Velocidad de salida	S _f Service Factor Factor de servicio	M ₂ Output Torque Par de salida					
30 40	50,72	28	1,90	9919	33,5	2,3	8168	110000	YPM YPFM	153 / 200 L 4c	189	936
	45,52	31	2,10	8901	37,4	2,5	7331	110000			190	976
	41,03	34	2,30	8024	41,4	2,8	6608	110000				
	37,13	38	2,60	7261	45,8	3,1	5979	110000				
	33,69	42	2,90	6589	50,5	3,5	5427	110000				
	30,65	46	3,10	5995	55,5	3,7	4937	110000				
	25,51	55	3,70	4989	66,6	4,4	4108	110000				
	64,40	22	1,03	12594	26,4	1,2	10372	75000				
	57,14	25	1,17	11175	29,8	1,4	9203	75000				
	51,05	27	1,32	9983	33,3	1,6	8221	75000				
	48,36	29	1,35	9457	35,2	1,6	7788	75000				
	43,20	32	1,54	8448	39,4	1,8	6957	75000				
	38,80	36	1,72	7589	43,8	2,1	6250	75000	YPM YPFM	143 / 200 L 4c	181	635
	35,02	40	1,90	6848	48,5	2,3	5640	75000			182	670
	31,72	44	2,10	6203	53,6	2,5	5108	75000				
	28,82	49	2,30	5636	59,0	2,8	4641	75000				
	26,25	53	2,50	5134	64,8	3,0	4228	75000				
	23,20	60	2,70	4538	73,3	3,2	3737	75000				
	21,02	67	3,00	4110	80,9	3,6	3385	75000				
	27,09	52	1,91	5378	62,8	2,3	4429	75000				
	24,16	58	2,10	4798	70,4	2,5	3951	75000	YPM YPFM	142 / 200 L 4c	181	627
	21,71	64	2,40	4310	78,3	2,9	3549	75000			182	662
	19,05	74	2,70	3782	89,3	3,2	3114	75000				
	17,00	82	2,90	3375	100,0	3,5	2780	75000				
	16,12	87	3,10	3200	105,5	3,7	2635	75000				
	40,73	34	0,92	7965	42	1	6559	47530				
	36,66	38	1,03	7170	46	1	5905	47420				
	33,09	42	1,15	6471	51	1	5329	47330	YPM YPFM	123 / 200 L 4c	175	495
	29,92	47	1,25	5852	57	2	4820	46830			176	525
	27,10	52	1,40	5300	63	2	4365	46830				
	24,57	57	1,50	4805	69	2	3957	46330				
	19,61	71	1,87	3893	87	2	3206	45960				
	17,40	80	2,10	3455	98	3	2845	45460				
	15,54	90	2,30	3086	109	3	2542	44460				
	13,96	100	2,50	2772	122	3	2283	44460				
	12,60	111	2,90	2502	135	3	2060	43430				
	11,41	123	3,20	2266	149	4	1866	42630				
	10,37	135	3,60	2059	164	4	1695	42430				
	9,445	148	3,90	1875	180	5	1544	42400	YPM YPFM	122 / 200 L 4c	175	490
	8,621	162	4,20	1712	197	5	1410	42000			176	520
	8,268	169	4,20	1642	206	5	1352	42000				
	7,461	188	4,70	1481	228	6	1220	42000				
	6,758	207	5,10	1342	252	6	1105	41300				
	6,140	228	5,10	1219	277	6	1004	41100				
	5,593	250	5,10	1110	304	6	915	40500				
	5,105	274	5,10	1014	333	6	835	40500				
	4,667	300	5,20	927	364	6	763	40000				
	4,272	328	5,20	848	398	6	699	40000				
	3,914	358	5,20	777	434	6	640	40000				
	14,90	94	1,46	2959	114	2	2436	15800	YPM YPFM	102 / 200 L 4c	169	336
	13,48	104	1,61	2677	126	2	2204	15700			170	356
	12,25	114	1,76	2432	139	2	2003	15450				
	11,16	125	1,90	2216	152	2	1825	15250				
	10,20	137	1,90	2025	167	2	1668	15000				
	9,322	150	1,98	1851	182	2	1524	14750				
	8,414	166	1,98	1671	202	2	1376	14600				
	7,609	184	2,00	1511	223	2	1244	14400				



P ₁ Power Potencia	i Ratio Relación de transmisión	50 Hz			60 Hz			F _{Qlo} Over Loads Sobrecargas	Type Tipo		kg	
		n ₂ Output Speeds Velocidad de salida	S _f Service Factor Factor de servicio	M ₂ Output Torque Par de salida	n ₂ Output Speeds Velocidad de salida	S _f Service Factor Factor de servicio	M ₂ Output Torque Par de salida					
[kW] Hp		[r.p.m]		[Nm]	[r.p.m]		[Nm]	[N]				
30 40	6,891	203	2,00	1368	247	2	1127	14100	YPM YPFM	102 / 200 L 4c	169 170	336 356
	6,247	224	2,20	1240	272	3	1021	13700				
	5,724	245	2,30	1136	297	3	936	13550				
	5,184	270	2,50	1029	328	3	848	13400				
	4,700	298	2,80	933	362	3	769	13200				
37 50	80,01	17	0,95	19298	21,2	1,1	15893	110000	YPM YPFM	153 / 225 S 4a	189 190	1075 1115
	72,09	19	1,07	17388	23,6	1,3	14320	110000				
	64,76	22	1,19	15621	26,2	1,4	12864	110000				
	56,82	25	1,37	13706	29,9	1,6	11287	110000				
	50,72	28	1,54	12233	33,5	1,8	10074	110000				
	45,52	31	1,70	10978	37,4	2,0	9041	110000				
	41,03	34	1,90	9897	41,4	2,3	8150	110000				
	37,13	38	2,10	8955	45,8	2,5	7374	110000				
	33,69	42	2,30	8127	50,5	2,8	6693	110000				
	30,65	46	2,50	7394	55,5	3,0	6089	110000				
	25,51	55	3,00	6153	66,6	3,6	5067	110000				
	21,32	66	3,60	5143	79,7	4,3	4235	110000				
	64,40	22	0,83	15533	26,4	1,0	12792	75000				
	57,14	25	0,95	13782	29,8	1,1	11350	75000				
	51,05	27	1,07	12312	33,3	1,3	10140	75000				
	48,36	29	1,10	11664	35,2	1,3	9605	75000				
	43,20	32	1,25	10420	39,4	1,5	8581	75000				
	38,80	36	1,40	9360	43,8	1,7	7708	75000	YPM YPFM	143 / 225 S 4a	181 182	774 809
	35,02	40	1,55	8446	48,5	1,9	6956	75000				
	31,72	44	1,69	7650	53,6	2,0	6300	75000				
	28,82	49	1,87	6951	59,0	2,2	5724	75000				
	26,25	53	2,00	6332	64,8	2,4	5214	75000				
	23,20	60	2,20	5597	73,3	2,6	4609	75000				
	21,02	67	2,40	5069	80,9	2,9	4175	75000				
	27,09	52	1,55	6633	62,8	1,9	5462	75000				
	24,16	58	1,74	5917	70,4	2,1	4873	75000				
	21,71	64	1,93	5316	78,3	2,3	4378	75000				
	19,05	74	2,20	4664	89,3	2,6	3841	75000	YPM YPFM	142 / 225 S 4a	181 182	766 801
	17,00	82	2,40	4163	100,0	2,9	3428	75000				
	16,12	87	2,50	3947	105,5	3,0	3250	75000				
	14,39	97	3,10	3523	118,2	3,7	2901	75000				
	12,91	108	3,50	3162	131,7	4,2	2604	75000				
	19,61	71	1,52	4802	87	2	3954	37070				
	17,40	80	1,66	4261	98	2	3509	37070				
	15,54	90	1,84	3806	109	2	3135	37070				
	13,96	100	2,00	3419	122	2	2816	35570				
	12,60	111	2,40	3085	135	3	2541	35570				
	11,41	123	2,60	2795	149	3	2301	35570				
	10,37	135	2,90	2539	164	3	2091	35570				
	9,445	148	3,20	2313	180	4	1905	34070	YPM YPFM	122 / 225 S 4a	175 176	525 555
	8,621	162	3,40	2111	197	4	1739	34070				
	8,268	169	3,40	2025	206	4	1667	34070				
	7,461	188	3,80	1827	228	5	1505	34070				
	6,758	207	4,10	1655	252	5	1363	34070				
	6,140	228	4,10	1504	277	5	1238	32570				
	5,593	250	4,10	1370	304	5	1128	32570				
	5,105	274	4,10	1250	333	5	1029	32570				
	4,667	300	4,20	1143	364	5	941	32570				
	4,272	328	4,20	1046	398	5	862	32570				
	3,914	358	4,20	958	434	5	789	32570				



P ₁ Power Potencia	i Ratio Relación de transmisión	50 Hz			60 Hz			F _{Qlo} Over Loads Sobrecargas	Type Tipo		kg
		n ₂ Output Speeds Velocidad de salida	S _f Service Factor Factor de servicio	M ₂ Output Torque Par de salida	n ₂ Output Speeds Velocidad de salida	S _f Service Factor Factor de servicio	M ₂ Output Torque Par de salida				
[kW] Hp		[r.p.m]		[Nm]	[r.p.m]		[Nm]	[N]			
45	60	64,76	22	0,98	18998	26,2	1,2	15646	110000	153 / 225 M 4c	189 1091 190 1131
		56,82	25	1,13	16669	29,9	1,4	13728	110000		
		50,72	28	1,26	14878	33,5	1,5	12253	110000		
		45,52	31	1,40	13352	37,4	1,7	10996	110000		
		41,03	34	1,56	12037	41,4	1,9	9913	110000		
		37,13	38	1,72	10891	45,8	2,1	8969	110000		
		33,69	42	1,90	9884	50,5	2,3	8140	110000		
		30,65	46	2,10	8992	55,5	2,5	7405	110000		
		25,51	55	2,50	7483	66,6	3,0	6162	110000		
		21,32	66	3,00	6255	79,7	3,6	5151	110000		
		28,27	50	2,30	8419	60,1	2,8	6934	110000		
		24,20	58	2,50	7207	70,2	3,0	5935	110000		
		21,65	65	2,90	6448	78,5	3,5	5310	110000		
		19,51	72	3,10	5809	87,2	3,7	4784	110000		
		48,36	29	0,90	14186	35,2	1,1	11682	75000	143 / 225 M 4c	181 790 182 825
		43,20	32	1,03	12672	39,4	1,2	10436	75000		
		38,80	36	1,15	11383	43,8	1,4	9375	75000		
		35,02	40	1,27	10272	48,5	1,5	8459	75000		
		31,72	44	1,39	9304	53,6	1,7	7662	75000		
		28,82	49	1,54	8454	59,0	1,8	6962	75000		
		26,25	53	1,68	7701	64,8	2,0	6342	75000		
		23,20	60	1,83	6807	73,3	2,2	5606	75000		
		21,02	67	2,00	6165	80,9	2,4	5077	75000		
		27,09	52	1,04	8067	62,8	1,2	6644	75000		
		24,16	58	1,43	7196	70,4	1,7	5926	75000		
		21,71	64	1,59	6465	78,3	1,9	5324	75000		
		19,05	74	1,80	5672	89,3	2,2	4671	75000		
		17,00	82	1,97	5063	100,0	2,4	4170	75000		
		16,12	87	2,10	4800	105,5	2,5	3953	75000		
		14,39	97	2,50	4285	118,2	3,0	3528	75000	142 / 225 M 4c	181 782 182 817
		12,91	108	2,80	3845	131,7	3,4	3167	75000		
		11,64	120	3,10	3466	146,1	3,7	2855	75000		
		10,53	133	3,40	3136	161,4	4,1	2583	75000		
		9,557	146	3,50	2846	177,9	4,2	2344	75000		
		8,695	161	3,80	2590	195,5	4,6	2133	75000		
		7,712	182	4,00	2297	220,4	4,8	1892	75000		
		6,978	201	4,10	2078	243,6	4,9	1711	75000		
		6,333	221	4,10	1886	268,4	4,9	1553	75000		
		19,61	71	1,25	5840	87	2	4809	34500		
		17,40	80	1,37	5182	98	2	4268	34500		
		15,54	90	1,52	4629	109	2	3812	34500		
		13,96	100	1,66	4158	122	2	3424	33000		
		12,60	111	1,96	3753	135	2	3090	33000		
		11,41	123	2,20	3399	149	3	2799	33000		
		10,37	135	2,40	3088	164	3	2543	33000		
		9,445	148	2,60	2813	180	3	2317	31500	122 / 225 M 4c	175 570 176 600
		8,621	162	2,80	2568	197	3	2114	31500		
		8,268	169	2,80	2462	206	3	2028	31500		
		7,461	188	3,10	2222	228	4	1830	31500		
		6,758	207	3,40	2013	252	4	1658	31500		
		6,140	228	3,40	1829	277	4	1506	30000		
		5,593	250	3,40	1666	304	4	1372	30000		
		5,105	274	3,40	1520	333	4	1252	30000		
		4,667	300	3,50	1390	364	4	1145	30000		
		4,272	328	3,50	1272	398	4	1048	30000		
		3,914	358	3,50	1166	434	4	960	30000		



P ₁ Power Potencia	i Ratio Relación de transmisión	50 Hz			60 Hz			F _{Qlo} Over Loads Sobrecargas	Type Tipo		kg
		n ₂ Output Speeds Velocidad de salida	S _f Service Factor Factor de servicio	M ₂ Output Torque Par de salida	n ₂ Output Speeds Velocidad de salida	S _f Service Factor Factor de servicio	M ₂ Output Torque Par de salida				
[kW] Hp		[r.p.m]		[Nm]	[r.p.m]		[Nm]	[N]			
55	25	0,93	20374	29,9	1,1	16778	110000				
	28	1,03	18184	33,5	1,2	14975	110000				
	31	1,14	16319	37,4	1,4	13439	110000				
	34	1,27	14712	41,4	1,5	12115	110000				
	38	1,41	13311	45,8	1,7	10962	110000				
	42	1,56	12081	50,5	1,9	9949	110000				
	46	1,68	10991	55,5	2,0	9051	110000				
	55	2,00	9146	66,6	2,4	7532	110000				
	66	2,40	7645	79,7	2,9	6296	110000				
	50	1,88	10290	60,1	2,3	8475	110000				
	58	2,10	8809	70,2	2,5	7254	110000				
	65	2,40	7880	78,5	2,9	6490	110000				
	72	2,60	7100	87,2	3,1	5847	110000				
	79	2,90	6436	96,1	3,5	5300	110000				
	87	3,20	5863	105,5	3,8	4829	110000				
	95	3,50	5364	115,4	4,2	4418	110000				
	40	1,04	12555	48,5	1,2	10339	75000				
	44	1,14	11372	53,6	1,4	9365	75000				
	49	1,26	10333	59,0	1,5	8509	75000				
	53	1,38	9412	64,8	1,7	7751	75000				
	60	1,50	8319	73,3	1,8	6851	75000				
	67	1,66	7536	80,9	2,0	6206	75000				
75	58	1,17	8796	70,4	1,4	7243	75000				
	64	1,30	7902	78,3	1,6	6507	75000				
	74	1,48	6933	89,3	1,8	5709	75000				
	82	1,61	6188	100,0	1,9	5096	75000				
	87	1,68	5867	105,5	2,0	4832	75000				
	97	2,10	5237	118,2	2,5	4313	75000				
	108	2,30	4700	131,7	2,8	3870	75000				
	120	2,50	4237	146,1	3,0	3489	75000				
	133	2,80	3833	161,4	3,4	3157	75000				
	146	2,90	3479	177,9	3,5	2865	75000				
	161	3,10	3165	195,5	3,7	2607	75000				
	182	3,30	2807	220,4	4,0	2312	75000				
	201	3,30	2540	243,6	4,0	2092	75000				
	221	3,30	2305	268,4	4,0	1898	75000				
	243	3,40	2097	295,1	4,1	1727	75000				
	292	3,40	1745	354,5	4,1	1437	75000				
	349	3,60	1459	424,3	4,3	1201	75000				
75	31	0,84	22254	37,4	1,0	18326	110000				
	34	0,94	20061	41,4	1,1	16521	110000				
	38	1,04	18151	45,8	1,2	14948	110000				
	42	1,14	16473	50,5	1,4	13566	110000				
	46	1,23	14987	55,5	1,5	12342	110000				
	55	1,50	12472	66,6	1,8	10271	110000				
	66	1,79	10424	79,7	2,1	8585	110000				
	79	2,10	8776	96,1	2,5	7228	110000				
	87	2,30	7996	105,5	2,8	6585	110000				
	95	2,50	7315	115,4	3,0	6024	110000				
	103	2,80	6717	125,6	3,4	5532	110000				
	122	3,30	5716	147,6	4,0	4707	110000				
	142	3,80	4910	171,9	4,6	4043	110000				
	49	0,92	14090	59,0	1,1	11603	75000				
	53	1,01	12834	64,8	1,2	10569	75000				
	60	1,10	11345	73,3	1,3	9343	75000				
	67	1,22	10276	80,9	1,5	8462	75000				
100	31	0,84	22254	37,4	1,0	18326	110000				
	34	0,94	20061	41,4	1,1	16521	110000				
	38	1,04	18151	45,8	1,2	14948	110000				
	42	1,14	16473	50,5	1,4	13566	110000				
	46	1,23	14987	55,5	1,5	12342	110000				



P ₁ Power Potencia	i Ratio Relación de transmisión	50 Hz			60 Hz			F _{Qlo} Over Loads Sobrecargas	Type Tipo		
		n ₂ Output Speeds Velocidad de salida	S _f Service Factor Factor de servicio	M ₂ Output Torque Par de salida	n ₂ Output Speeds Velocidad de salida	S _f Service Factor Factor de servicio	M ₂ Output Torque Par de salida				
[kW] Hp	[r.p.m]			[r.p.m]				[N]			kg
75 100	21,71	64	0,95	10775	78,3	1,1	8873	75000	YPM YPFM	142 / 280 S 4	181 1002 182 1037
	19,05	74	1,08	9454	89,3	1,3	7786	75000			
	17,00	82	1,18	8438	100,0	1,4	6949	75000			
	16,12	87	1,23	8001	105,5	1,5	6589	75000			
	14,39	97	1,53	7141	118,2	1,8	5881	75000			
	12,91	108	1,73	6409	131,7	2,1	5278	75000			
	11,64	120	1,87	5777	146,1	2,2	4758	75000			
	10,53	133	2,10	5227	161,4	2,5	4305	75000			
	9,557	146	2,10	4744	177,9	2,5	3907	75000			
	8,695	161	2,30	4316	195,5	2,8	3554	75000			
	7,712	182	2,40	3828	220,4	2,9	3153	75000			
	6,978	201	2,50	3464	243,6	3,0	2852	75000			
	6,333	221	2,50	3144	268,4	3,0	2589	75000			
	5,761	243	2,50	2860	295,1	3,0	2355	75000			
	4,795	292	2,50	2380	354,5	3,0	1960	75000			
	4,007	349	2,60	1989	424,3	3,1	1638	75000			
90 120	33,69	42	0,95	19768	50,5	1,1	16280	110000	YPM YPFM	153 / 280 M 4	189 1376 190 1416
	30,65	46	1,02	17985	55,5	1,2	14811	110000			
	25,51	55	1,25	14966	66,6	1,5	12325	110000			
	21,32	66	1,49	12509	79,7	1,8	10302	110000			
	17,68	79	1,77	10532	96,1	2,1	8673	110000			
	16,11	87	1,95	9595	105,5	2,3	7902	110000			
	14,74	95	2,10	8778	115,4	2,5	7229	110000		YPM YPFM	152 / 280 M 4
	13,53	103	2,30	8061	125,6	2,8	6638	110000			
	11,52	122	2,70	6859	147,6	3,2	5649	110000			
	9,891	142	3,10	5892	171,9	3,7	4852	110000			
	23,20	60	0,92	13614	73,3	1,1	11211	75000	YPM YPFM	143 / 280 M 4	181 1075 182 1110
	21,02	67	1,01	12331	80,9	1,2	10155	75000			
	19,05	74	0,90	11345	89,3	1,1	9343	75000	YPM YPFM	142 / 280 M 4	181 1067 182 1102
	17,00	82	0,98	10126	100,0	1,2	8339	75000			
	16,12	87	1,03	9601	105,5	1,2	7906	75000			
	14,39	97	1,27	8569	118,2	1,5	7057	75000			
	12,91	108	1,44	7690	131,7	1,7	6333	75000			
	11,64	120	1,56	6933	146,1	1,9	5709	75000			
	10,53	133	1,73	6273	161,4	2,1	5166	75000			
	9,557	146	1,77	5693	177,9	2,1	4688	75000			
	8,695	161	1,90	5179	195,5	2,3	4265	75000			
	7,712	182	2,00	4594	220,4	2,4	3783	75000			
	6,978	201	2,10	4156	243,6	2,5	3423	75000			
	6,333	221	2,10	3772	268,4	2,5	3107	75000			
	5,761	243	2,10	3432	295,1	2,5	2826	75000			
	4,795	292	2,10	2856	354,5	2,5	2352	75000			
	4,007	349	2,20	2387	424,3	2,6	1966	75000			
110 150	30,65	46	0,84	21981	55,5	1,0	18102	110000	YPM YPFM	153 / 315 S 4	189 1545 190 1585
	25,51	55	1,02	18292	66,6	1,2	15064	110000			
	21,32	66	1,22	15289	79,7	1,5	12591	110000			
	17,68	79	1,45	12872	96,1	1,7	10601	110000			
	16,11	87	1,60	11727	105,5	1,9	9657	110000			
	14,74	95	1,75	10729	115,4	2,1	8835	110000		YPM YPFM	152 / 315 S 4
	13,53	103	1,90	9852	125,6	2,3	8114	110000			
	11,52	122	2,20	8383	147,6	2,6	6904	110000			
	9,891	142	2,60	7201	171,9	3,1	5930	110000			



P ₁ Power Potencia	i Ratio Relación de transmisión	50 Hz			60 Hz			F _{Qlo} Over Loads Sobrecargas	Type Tipo			kg	
		n ₂ Output Speeds Velocidad de salida	S _f Service Factor Factor de servicio	M ₂ Output Torque Par de salida	n ₂ Output Speeds Velocidad de salida	S _f Service Factor Factor de servicio	M ₂ Output Torque Par de salida						
132 180	17,68	79	1,20	15446	96,1	1,4	12721	110000	YPM YPFM	152 / 315 M 4a	189	1612	
	16,11	87	1,33	14072	105,5	1,6	11589	110000				190	1652
	14,74	95	1,45	12875	115,4	1,7	10603	110000					
	13,53	103	1,58	11823	125,6	1,9	9736	110000					
	11,52	122	1,84	10060	147,6	2,2	8284	110000					
	9,891	142	2,10	8641	171,9	2,5	7116	110000					
160 220	16,11	87	1,10	17057	105,5	1,3	14047	110000	YPM YPFM	152 / 315 M 4b	189	1633	
	14,74	95	1,20	15605	115,4	1,4	12852	110000				190	1673
	13,53	103	1,30	14331	125,6	1,6	11802	110000					
	11,52	122	1,51	12194	147,6	1,8	10042	110000					
	9,891	142	1,78	10474	171,9	2,1	8626	110000					
185 250	13,53	103	1,13	16570	125,6	1,4	13646	110000	YPM YPFM	152 / 315 L 4a	189	1713	
	11,52	122	1,31	14099	147,6	1,6	11611	110000				190	1753
	9,891	142	1,55	12110	171,9	1,9	9973	110000					
200 270	11,52	122	1,21	15242	147,6	1,5	12552	110000	YPM YPFM	152 / 315 L 4b	189	1766	
	9,891	142	1,43	13092	171,9	1,7	10782	110000				190	1806



Service Factor Factor De servicio S_f = 1	i Ratio <i>Relación de transmisión</i>	50 Hz		60 Hz		M ₂ Output Torque <i>Par de salida</i> [Nm]	F _{Q1} Over Loads <i>Sobrecargas</i> [N]	F _{Qlo} Over Loads <i>Sobrecargas</i> [N]	Type Tipo			kg
		P ₁ Power <i>Potencia</i> [kW]	n ₂ Output Speeds <i>Velocidad de salida</i> (n ₁ =1400) [r.p.m]	P ₁ Power <i>Potencia</i> [kW]	n ₂ Output Speeds <i>Velocidad de salida</i> (n ₁ =1700) [r.p.m]							
130 Nm	137,13	0,15	10	0,18	12,4	130	390	4000	YP YPF	43	141 142	12 13
	118,07	0,17	12	0,21	14,4	130	390	4000				
	102,63	0,19	14	0,24	16,6	130	390	4000				
	89,88	0,22	16	0,27	18,9	130	390	4000				
	85,56	0,23	16	0,28	19,9	130	390	4000				
	74,93	0,27	19	0,32	22,7	130	390	4000				
	66,00	0,30	21	0,37	25,8	130	390	4000				
	62,18	0,32	23	0,39	27,3	130	390	4000				
	58,40	0,34	24	0,41	29,1	130	390	4000				
	51,84	0,38	27	0,47	32,8	130	390	4000				
	48,32	0,41	29	0,50	35,2	130	390	4000				
	42,75	0,47	33	0,57	39,8	130	390	4000				
	37,95	0,53	37	0,64	44,8	130	390	4000				
	33,99	0,59	41	0,71	50,0	130	390	4000				
	29,94	0,67	47	0,81	56,8	130	390	3120				
	26,49	0,75	53	0,91	64,2	130	390	3120				
	23,51	0,85	60	1,0	72,3	130	390	3120				
	22,54	0,87	62	1,1	75,4	130	390	3240				
	19,40	1,0	72	1,2	87,6	130	390	3240				
	16,87	1,2	83	1,4	101	130	390	3240				
	14,77	1,3	95	1,6	115	130	390	3240				
	13,01	1,5	108	1,8	131	130	390	3240				
	11,51	1,7	122	2,1	148	130	390	2580				
	10,22	1,9	137	2,3	166	130	390	2580	YP YPF	42	141 142	12 13
	9,52	2,1	147	2,5	179	130	390	2580				
	8,43	2,3	166	2,8	202	130	390	2580				
	7,48	2,6	187	3,2	227	130	390	2580				
	6,70	2,9	209	3,6	254	130	390	2580				
	5,90	3,3	237	4,0	288	130	390	2580				
	5,22	3,8	268	4,6	326	130	390	2240				
	4,63	4,2	302	5,2	367	130	390	2240				
	7251	0,00	0,19	0,01	0,23	200	390	4500				
	6352	0,01	0,22	0,01	0,27	200	390	4500				
	5772	0,01	0,24	0,01	0,29	200	390	4500				
	5097	0,01	0,27	0,01	0,33	200	390	4500				
	4530	0,01	0,31	0,01	0,38	200	390	4500				
	4048	0,01	0,35	0,01	0,42	200	390	4500				
	3631	0,01	0,39	0,01	0,47	200	390	4500				
	3269	0,01	0,43	0,01	0,52	200	390	4500	YP YPF	53 İR 43	101 102	28 29
	2950	0,01	0,47	0,01	0,58	200	390	4500				
	2668	0,01	0,52	0,01	0,64	200	390	4500				
	2403	0,01	0,58	0,02	0,71	200	390	4500				
	2136	0,02	0,66	0,02	0,80	200	390	4500				
	1908	0,02	0,73	0,02	0,89	200	390	4500				
	1712	0,02	0,82	0,02	0,99	200	390	4500				
	1541	0,02	0,91	0,03	1,1	200	390	4500				
	1391	0,02	1,0	0,03	1,2	200	390	4500				
	1360	0,02	1,0	0,03	1,3	200	390	4500				
	1191	0,03	1,2	0,03	1,4	200	390	4500	YP YPF	52 İR 43	101 102	28 29
	1052	0,03	1,3	0,04	1,6	200	390	4500				
	934	0,03	1,5	0,04	1,8	200	390	4500				
	835	0,04	1,7	0,05	2,0	200	390	4500				
	749	0,04	1,9	0,05	2,3	200	390	4500				
	675	0,05	2,1	0,06	2,5	200	390	4500				
	609	0,05	2,3	0,06	2,8	200	390	4500				
	551	0,06	2,5	0,07	3,1	200	390	4500				
	523	0,06	2,7	0,07	3,3	200	390	4500				



Service Factor Factor De servicio S_f = 1	i Ratio <i>Relación de transmisión</i>	50 Hz		60 Hz		M ₂ Output Torque <i>Par de salida</i> [Nm]	F _{Q1} Over Loads <i>Sobrecargas</i> [N]	F _{Qlo} Over Loads <i>Sobrecargas</i> [N]	Type Tipo		
		P ₁ Power <i>Potencia</i> [kW]	n ₂ Output Speeds <i>Velocidad de salida</i> (n ₁ =1400) [r.p.m]	P ₁ Power <i>Potencia</i> [kW]	n ₂ Output Speeds <i>Velocidad de salida</i> (n ₁ =1700) [r.p.m]						
200 Nm	463	0,07	3,0	0,08	3,7	200	390	4500	YP YPF	52 IR 43	101
	394	0,08	3,6	0,10	4,3	200	390	4500			102
	318	0,10	4,4	0,12	5,3	200	390	4500			29
	1339	0,02	1,0	0,03	1,3	200	390	4500			
	1173	0,03	1,2	0,03	1,4	200	390	4500			
	1066	0,03	1,3	0,04	1,6	200	390	4500			
	941	0,03	1,5	0,04	1,8	200	390	4500			
	836	0,04	1,7	0,05	2,0	200	390	4500			
	747	0,04	1,9	0,05	2,3	200	390	4500			
	654	0,05	2,1	0,06	2,6	200	390	4500			
	587	0,05	2,4	0,07	2,9	200	390	4500			
	517	0,06	2,7	0,07	3,3	200	390	4500			
	420	0,08	3,3	0,09	4,0	200	390	4500			
	380	0,08	3,7	0,10	4,5	200	390	4500			
	352	0,09	4,0	0,11	4,8	200	390	4500			
	316	0,10	4,4	0,12	5,4	200	390	4500			
	284	0,11	4,9	0,14	6,0	200	390	4500			
	257	0,12	5,4	0,15	6,6	200	390	4500			
	249	0,13	5,6	0,15	6,8	200	390	4500			
	225	0,14	6,2	0,17	7,6	200	390	4500			
	198	0,16	7,1	0,19	8,6	200	390	4500			
	171	0,18	8,2	0,22	9,9	200	390	4500			
	154	0,21	9,1	0,25	11,0	200	390	4500			
	137	0,23	10	0,28	12,4	200	390	4500			
	123	0,26	11	0,31	13,8	200	390	4500			
	110	0,29	13	0,35	15,5	200	390	4500			
	98,0	0,32	14	0,39	17,3	200	390	4500			
	137,31	0,22	10	0,27	12,4	200	475	4500	YP YPF	53 IR 42	101
	119,07	0,26	12	0,31	14,3	200	475	4500			102
	104,31	0,29	13	0,36	16,3	200	475	4500			27
	94,78	0,32	15	0,39	17,9	200	475	4500			
	83,71	0,37	17	0,45	20,3	200	475	4500			
	74,40	0,41	19	0,50	22,9	200	475	4500			
	66,47	0,46	21	0,56	25,6	200	475	4500			
	59,64	0,51	23	0,62	28,5	200	475	4500			
	53,68	0,57	26	0,69	31,7	200	475	4500			
	48,45	0,63	29	0,77	35,1	200	475	4500			
	43,81	0,70	32	0,85	38,8	200	475	4500			
	39,46	0,78	35	0,94	43,1	200	475	4500			
	35,07	0,87	40	1,1	48,5	200	475	4500			
	31,33	0,98	45	1,2	54,3	200	475	4500			
	28,11	1,1	50	1,3	60,5	200	475	4500			
	25,30	1,2	55	1,5	67,2	200	475	4500			
	22,84	1,3	61	1,6	74,4	200	475	4500			
	25,75	1,2	54	1,4	66,0	200	475	4500			
	22,33	1,4	63	1,6	76,1	200	475	4500			
	19,56	1,5	72	1,9	86,9	200	475	4500			
	17,27	1,7	81	2,1	98,4	200	475	4500			
	15,35	2,0	91	2,4	111	200	475	4000			
	13,72	2,2	102	2,7	124	200	475	4000			
	12,31	2,5	114	3,0	138	200	475	4000	YP YPF	52	143
	11,08	2,7	126	3,3	153	200	475	4000			16
	10,00	3,0	140	3,7	170	200	475	4000			18
	9,04	3,3	155	4,1	188	200	475	4000			
	8,59	3,5	163	4,3	198	200	475	4000			
	7,60	4,0	184	4,8	224	200	475	3500			
	7,24	4,2	193	5,1	235	200	475	3500			



Service Factor Factor De servicio S_f= 1	i Ratio <i>Relación de transmisión</i>	50 Hz		60 Hz		M ₂ Output Torque <i>Par de salida</i> [Nm]	F _{Q1} Over Loads <i>Sobrecargas</i> [N]	F _{Qlo} Over Loads <i>Sobrecargas</i> [N]	Type Tipo			kg
		P ₁ Power <i>Potencia</i> [kW]	n ₂ Output Speeds <i>Velocidad de salida</i> (n ₁ =1400) [r.p.m]	P ₁ Power <i>Potencia</i> [kW]	n ₂ Output Speeds <i>Velocidad de salida</i> (n ₁ =1700) [r.p.m]							
200 Nm	6,47	4,7	217	5,7	263	200	475	3500	YP YPF	52	143 144	16 18
	5,80	5,2	241	6,3	293	200	475	3500				
	5,22	5,8	268	7,0	326	200	475	3500				
	4,71	6,4	297	7,8	361	200	475	3500				
	4,26	7,1	328	8,6	399	200	475	3500				
	4,05	7,5	346	9,1	420	200	475	3500				
	3,58	8,4	391	10,2	474	200	475	3500				
400 Nm	11636	0,01	0,12	0,01	0,15	400	390	7000	YP YPF	63 IR 43	105 106	39 41
	11047	0,01	0,13	0,01	0,15	400	390	7000				
	9603	0,01	0,15	0,01	0,18	400	390	7000				
	7948	0,01	0,18	0,01	0,21	400	390	7000				
	7409	0,01	0,19	0,01	0,23	400	390	7000				
	6489	0,01	0,22	0,01	0,26	400	390	7000				
	5626	0,01	0,25	0,01	0,30	400	390	7000				
	4838	0,01	0,29	0,02	0,35	400	390	7000				
	4400	0,01	0,32	0,02	0,39	400	390	7000				
	3876	0,02	0,36	0,02	0,44	400	390	7000				
	3237	0,02	0,43	0,02	0,53	400	390	7000				
	3060	0,02	0,46	0,03	0,56	400	390	7000				
	2729	0,02	0,51	0,03	0,62	400	390	7000				
	2473	0,03	0,57	0,03	0,69	400	390	7000				
	1996	0,03	0,70	0,04	0,85	400	390	7000				
	2566	0,02	0,55	0,03	0,66	400	390	7000				
	2209	0,03	0,63	0,03	0,77	400	390	7000				
	1920	0,03	0,73	0,04	0,89	400	390	7000				
	1682	0,04	0,83	0,05	1,0	400	390	7000				
	1509	0,04	0,93	0,05	1,1	400	390	7000				
	1407	0,04	1,00	0,05	1,2	400	390	7000				
	1220	0,05	1,1	0,06	1,4	400	390	7000				
	1105	0,06	1,3	0,07	1,5	400	390	7000				
	1005	0,06	1,4	0,08	1,7	400	390	7000				
	893	0,07	1,6	0,09	1,9	400	390	7000	YP YPF	62 IR 43	105 106	36 38
	809	0,08	1,7	0,09	2,1	400	390	7000				
400 Nm	707	0,09	2,0	0,11	2,4	400	390	7000				
	619	0,10	2,3	0,12	2,7	400	390	7000				
	538	0,12	2,6	0,14	3,2	400	390	7000				
	491	0,13	2,9	0,16	3,5	400	390	7000				
	433	0,15	3,2	0,18	3,9	400	390	7000				
	382	0,17	3,7	0,20	4,5	400	390	7000				
	338	0,19	4,1	0,23	5,0	400	390	7000				
	300	0,21	4,7	0,26	5,7	400	390	7000				
	267	0,24	5,2	0,29	6,4	400	390	7000				
	1867	0,03	0,75	0,04	0,91	400	390	7000				
	1773	0,04	0,79	0,04	0,96	400	390	7000				
	1467	0,04	0,95	0,05	1,2	400	390	7000				
	1368	0,05	1,0	0,06	1,2	400	390	7000				
	1198	0,05	1,2	0,06	1,4	400	390	7000				
	1055	0,06	1,3	0,07	1,6	400	390	7000				
	915	0,07	1,5	0,08	1,9	400	390	7000	YP YPF	63 IR 42	105 106	38 40
	787	0,08	1,8	0,10	2,2	400	390	7000				
	715	0,09	2,0	0,11	2,4	400	390	7000				
	598	0,11	2,3	0,13	2,8	400	390	7000				
	552	0,11	2,5	0,14	3,1	400	390	7000				
	457	0,14	3,1	0,17	3,7	400	390	7000				
	366	0,17	3,8	0,21	4,6	400	390	7000				
	333	0,19	4,2	0,23	5,1	400	390	7000				
	278	0,23	5,0	0,28	6,1	400	390	7000				



Service Factor Factor De servicio S_f = 1	i Ratio <i>Relación de transmisión</i>	50 Hz		60 Hz		M ₂ Output Torque <i>Par de salida</i> [Nm]	F _{Q1} Over Loads <i>Sobrecargas</i> [N]	F _{Qlo} Over Loads <i>Sobrecargas</i> [N]	Type Tipo				kg
		P ₁ Power <i>Potencia</i> [kW]	n ₂ Output Speeds <i>Velocidad de salida</i> (n ₁ =1400) [r.p.m]	P ₁ Power <i>Potencia</i> [kW]	n ₂ Output Speeds <i>Velocidad de salida</i> (n ₁ =1700) [r.p.m]								
400 Nm	234	0,27	6,0	0,33	7,3	400	390	7000	YP YPF	63 IR 42	105 106	38 40	
	210	0,30	6,7	0,37	8,1	400	390	7000					
	186	0,34	7,5	0,41	9,1	400	390	7000					
	169	0,37	8,3	0,45	10,1	400	390	7000					
	150	0,42	9,3	0,51	11,3	400	390	7000					
	133	0,48	11	0,58	12,8	400	390	7000					
	118	0,54	12	0,65	14,4	400	390	7000					
	355	0,18	3,9	0,21	4,8	400	390	7000	YP YPF	62 IR 42	105 106	35 37	
	279	0,22	5,0	0,27	6,1	400	390	7000					
	260	0,24	5,4	0,29	6,5	400	390	7000					
	225	0,28	6,2	0,34	7,6	400	390	7000					
	204	0,31	6,9	0,37	8,3	400	390	7000					
	179	0,35	7,8	0,42	9,5	400	390	7000					
	162	0,38	8,6	0,47	10,5	400	390	7000					
	144	0,43	9,7	0,53	11,8	400	390	7000					
	131	0,48	11	0,58	13,0	400	390	7000					
	190,17	0,32	7,4	0,39	8,9	400	590	7000					
	177,47	0,35	7,9	0,42	9,6	400	590	7000					
	166,10	0,37	8,4	0,45	10,2	400	590	7000					
	157,69	0,39	8,9	0,47	10,8	400	590	7000					
	130,52	0,47	11	0,57	13,0	400	590	7000					
	121,67	0,50	12	0,61	14,0	400	590	7000					
	105,48	0,58	13	0,71	16,1	400	590	7000					
	90,72	0,68	15	0,82	18,7	400	590	7000					
	82,51	0,74	17	0,90	20,6	400	590	7000	YP YPF	63	147 148	32 34	
	68,90	0,89	20	1,1	24,7	400	590	7000					
	65,14	0,94	21	1,1	26,1	400	590	7000					
	63,66	0,96	22	1,2	26,7	400	590	7000					
	58,09	1,1	24	1,3	29,3	400	590	7000					
	52,64	1,2	27	1,4	32,3	400	590	7000					
	47,69	1,3	29	1,6	35,6	400	590	7000					
	43,37	1,4	32	1,7	39,2	400	590	7000					
	36,22	1,7	39	2,1	46,9	400	590	7000					
	30,54	2,0	46	2,4	55,7	400	590	7000					
	31,54	1,9	44	2,3	53,9	400	590	6350					
	24,78	2,4	56	3,0	68,6	400	590	6350					
	23,10	2,6	61	3,2	73,6	400	590	6350					
	20,03	3,0	70	3,7	84,9	400	590	6350					
	18,14	3,3	77	4,0	93,7	400	590	6350					
	16,50	3,7	85	4,4	103	400	590	6350					
	14,67	4,1	95	5,0	116	400	590	6350	YP YPF	62	147 148	29 31	
	13,29	4,5	105	5,5	128	400	590	6350					
	12,09	5,0	116	6,1	141	400	590	6350					
	11,62	5,2	121	6,3	146	400	590	6350					
	10,09	6,0	139	7,3	168	400	590	6350					
	9,21	6,6	152	8,0	185	400	590	6350					
	8,51	7,1	165	8,6	200	400	590	6350					
	8,13	7,4	172	9,0	209	400	590	6350					
	7,20	8,4	194	10,2	236	400	590	6350					
	6,39	9,5	219	11,5	266	400	590	6350					
	5,68	11	247	12,9	299	400	590	6350					
800 Nm	19587	0,01	0,07	0,01	0,09	800	475	13500	YP YPF	73 IR 53	111 112	66 70	
	16495	0,01	0,08	0,01	0,10	800	475	13500					
	14304	0,01	0,10	0,01	0,12	800	475	13500					
	12691	0,01	0,11	0,01	0,13	800	475	13500					
	11240	0,01	0,12	0,01	0,15	800	475	13500					
	9972	0,01	0,14	0,02	0,17	800	475	13500					



Service Factor Factor De servicio S_f= 1	i Ratio <i>Relación de transmisión</i>	50 Hz		60 Hz		M ₂ Output Torque <i>Par de salida</i> [Nm]	F _{Q1} Over Loads <i>Sobrecargas</i> [N]	F _{Qlo} Over Loads <i>Sobrecargas</i> [N]	Type Tipo			kg
		P ₁ Power <i>Potencia</i> [kW]	n ₂ Output Speeds <i>Velocidad de salida</i> (n ₁ =1400) [r.p.m]	P ₁ Power <i>Potencia</i> [kW]	n ₂ Output Speeds <i>Velocidad de salida</i> (n ₁ =1700) [r.p.m]							
800 Nm	8621	0,01	0,16	0,02	0,20	800	475	13500	YP YPF	73 IR 53	111 112	66 70
	6967	0,02	0,20	0,02	0,24	800	475	13500				
	5921	0,02	0,24	0,03	0,29	800	475	13500				
	5364	0,02	0,26	0,03	0,32	800	475	13500				
	4914	0,03	0,28	0,03	0,35	800	475	13500				
	3972	0,03	0,35	0,04	0,43	800	475	13500				
	3375	0,04	0,41	0,05	0,50	800	475	13500				
	3058	0,04	0,46	0,05	0,56	800	475	13500				
	2781	0,05	0,50	0,06	0,61	800	475	13500				
	2322	0,06	0,60	0,07	0,73	800	475	13500				
	2178	0,06	0,64	0,07	0,78	800	475	13500				
	1981	0,06	0,71	0,08	0,86	800	475	13500				
	1654	0,08	0,85	0,09	1,0	800	475	13500				
	3481	0,04	0,40	0,04	0,49	800	475	13500				
	2958	0,04	0,47	0,05	0,57	800	475	13500				
	2609	0,05	0,54	0,06	0,65	800	475	13500				
	2320	0,05	0,60	0,07	0,73	800	475	13500				
	2160	0,06	0,65	0,07	0,79	800	475	13500				
	1905	0,07	0,73	0,08	0,89	800	475	13500				
	1694	0,07	0,83	0,09	1,0	800	475	13500				
	1534	0,08	0,91	0,10	1,1	800	475	13500				
	1355	0,09	1,0	0,11	1,3	800	475	13500				
	1204	0,11	1,2	0,13	1,4	800	475	13500	YP YPF	72 IR 53	111 112	63 67
	1076	0,12	1,3	0,14	1,6	800	475	13500				
	965	0,13	1,5	0,16	1,8	800	475	13500				
	875	0,14	1,6	0,18	1,9	800	475	13500				
	772	0,16	1,8	0,20	2,2	800	475	13500				
	686	0,18	2,0	0,22	2,5	800	475	13500				
	613	0,21	2,3	0,25	2,8	800	475	13500				
	550	0,23	2,5	0,28	3,1	800	475	13500				
	495	0,26	2,8	0,31	3,4	800	475	13500				
	447	0,28	3,1	0,34	3,8	800	475	13500				
	404	0,31	3,5	0,38	4,2	800	475	13500				
	2503	0,05	0,56	0,06	0,68	800	475	13500	YP YPF	73 IR 52	111 112	65 69
	2220	0,06	0,63	0,07	0,77	800	475	13500				
	1919	0,07	0,73	0,08	0,89	800	475	13500				
	1551	0,08	0,90	0,10	1,1	800	475	13500				
	1318	0,10	1,1	0,12	1,3	800	475	13500				
	1194	0,11	1,2	0,13	1,4	800	475	13500				
	1086	0,12	1,3	0,14	1,6	800	475	13500				
	907	0,14	1,5	0,17	1,9	800	475	13500				
	840	0,15	1,7	0,18	2,0	800	475	13500				
	702	0,18	2,0	0,22	2,4	800	475	13500				
	665	0,19	2,1	0,23	2,6	800	475	13500				
	591	0,21	2,4	0,26	2,9	800	475	13500				
	565	0,22	2,5	0,27	3,0	800	475	13500				
	500	0,25	2,8	0,31	3,4	800	475	13500				
	566	0,22	2,5	0,27	3,0	800	475	13500	YP YPF	72 IR 52	111 112	62 66
	482,98	0,26	2,9	0,31	3,5	800	475	13500				
	428,50	0,29	3,3	0,35	4,0	800	475	13500	YP YPF	74	153 154	39 43
	370,44	0,34	3,8	0,41	4,6	800	475	13500				
	299,38	0,42	4,7	0,51	5,7	800	475	13500				
	254,24	0,49	5,5	0,60	6,7	800	475	13500				
	230,48	0,54	6,1	0,66	7,4	800	475	13500				
	212,23	0,58	6,6	0,70	8,0	800	590	13500	YP YPF	73	151 152	53 57
	198,05	0,62	7,1	0,75	8,6	800	590	13500				



Service Factor Factor De servicio S_f= 1	i Ratio <i>Relación de transmisión</i>	50 Hz		60 Hz		M ₂ Output Torque <i>Par de salida</i> [Nm]	F _{Q1} Over Loads <i>Sobrecargas</i> [N]	F _{Qlo} Over Loads <i>Sobrecargas</i> [N]	Type Tipo				kg
		P ₁ Power <i>Potencia</i> [kW]	n ₂ Output Speeds <i>Velocidad de salida</i> (n ₁ =1400) [r.p.m]	P ₁ Power <i>Potencia</i> [kW]	n ₂ Output Speeds <i>Velocidad de salida</i> (n ₁ =1700) [r.p.m]								
800 Nm	185,37	0,66	7,6	0,80	9,2	800	590	13500					
	164,46	0,75	8,5	0,91	10,3	800	590	13500					
	145,66	0,84	9,6	1,0	11,7	800	590	13500					
	129,23	0,95	11	1,2	13,2	800	590	13500					
	111,72	1,1	13	1,3	15,2	800	590	13500					
	90,29	1,4	16	1,7	18,8	800	590	12500					
	76,73	1,6	18	1,9	22,2	800	590	12500					
	69,51	1,8	20	2,1	24,5	800	590	12500	YP	73	151	53	
	63,22	1,9	22	2,4	26,9	800	590	12500	YPF		152	57	
	52,79	2,3	27	2,8	32,2	800	590	12500					
	50,03	2,5	28	3,0	34,0	800	590	12500					
	44,51	2,8	31	3,3	38,2	800	590	12000					
	42,51	2,9	33	3,5	40,0	800	590	12000					
	37,65	3,3	37	4,0	45,2	800	590	12000					
1500 Nm	33,42	3,7	42	4,5	50,9	800	590	12000					
	29,69	4,1	47	5,0	57,3	800	590	12000					
	32,94	3,7	42	4,5	51,6	800	590	12000					
	28,00	4,3	50	5,2	60,7	800	590	12000					
	24,69	4,9	57	5,9	68,9	800	590	12000					
	21,96	5,5	64	6,7	77,4	800	590	12000					
	19,89	6,1	70	7,4	85,5	800	590	12000					
	17,56	6,9	80	8,4	96,8	800	590	12000					
	15,61	7,7	90	9,4	109	800	590	12000					
	13,95	8,7	100	10,5	122	800	590	11000					
	12,51	9,7	112	11,7	136	800	590	11000					
	11,26	11	124	13,0	151	800	590	11000					
	10,17	12	138	14,4	167	800	590	11000	YP	72	151	50	
	9,19	13	152	16,0	185	800	590	11000	YPF		152	54	
	8,33	15	168	17,6	204	800	590	11000					
	7,83	15	179	18,7	217	800	590	10500					
	7,55	16	185	19,4	225	800	590	10500					
	7,00	17	200	21,0	243	800	590	10500					
	6,28	19	223	23,4	271	800	590	10000					
	5,65	21	248	26,0	301	800	590	10000					
	5,10	24	275	28,8	333	800	590	10000					
	4,61	26	304	31,8	369	800	590	10000					
1500 Nm	4,18	29	335	35,1	407	800	590	10000					
	3,79	32	370	38,8	449	800	590	10000					
	21318	0,01	0,07	0,01	0,08	1500	475	17250					
	18430	0,01	0,08	0,02	0,09	1500	475	17250					
	15520	0,02	0,09	0,02	0,11	1500	475	17250					
	13459	0,02	0,10	0,02	0,13	1500	475	17250					
	11791	0,02	0,12	0,02	0,14	1500	475	17250					
	10554	0,02	0,13	0,03	0,16	1500	475	17250					
	9308	0,03	0,15	0,03	0,18	1500	475	17250					
	8437	0,03	0,17	0,03	0,20	1500	475	17250					
1500 Nm	7547	0,03	0,19	0,04	0,23	1500	475	17250					
	6712	0,04	0,21	0,04	0,25	1500	475	17250	YP	83 IR 53	117	95	
	6010	0,04	0,23	0,05	0,28	1500	475	17250	YPF		118	101	
	5420	0,04	0,26	0,05	0,31	1500	475	17250					
	4786	0,05	0,29	0,06	0,36	1500	475	17250					
	4349	0,06	0,32	0,07	0,39	1500	475	17250					
	3944	0,06	0,35	0,07	0,43	1500	475	17250					
	3302	0,07	0,42	0,09	0,51	1500	475	17250					
	2944	0,08	0,48	0,10	0,58	1500	475	17250					
	2643	0,09	0,53	0,11	0,64	1500	475	17250					
1500 Nm	2387	0,10	0,59	0,12	0,71	1500	475	17250					
	2121	0,11	0,66	0,14	0,80	1500	475	17250					



Service Factor Factor De servicio S_f = 1	i Ratio <i>Relación de transmisión</i>	50 Hz		60 Hz		M₂ Output Torque <i>Par de salida</i>	F_{Q1} Over Loads <i>Sobrecargas</i>	F_{Qlo} Over Loads <i>Sobrecargas</i>	Type <i>Tipo</i>			kg
		P₁ Power <i>Potencia</i>	n₂ Output Speeds <i>Velocidad de salida</i> (n ₁ =1400)	P₁ Power <i>Potencia</i>	n₂ Output Speeds <i>Velocidad de salida</i> (n ₁ =1700)							
		[kW]	[r.p.m]	[kW]	[r.p.m]							
1500 Nm	2730	0,09	0,51	0,11	0,62	1500	475	17250	YP YPF	82 IR 53	117 118	92 98
		0,10	0,61	0,13	0,74	1500	475	17250				
		0,12	0,68	0,14	0,83	1500	475	17250				
		0,13	0,79	0,16	0,96	1500	475	17250				
		0,15	0,90	0,18	1,1	1500	475	17250				
		0,19	1,1	0,23	1,3	1500	475	17250				
		0,21	1,3	0,26	1,5	1500	475	17250				
		0,23	1,4	0,28	1,7	1500	475	17250				
		0,26	1,5	0,31	1,9	1500	475	17250				
		0,29	1,7	0,35	2,1	1500	475	17250				
	1884	0,13	0,74	0,15	0,90	1500	475	17250	YP YPF	83 IR 52	117 118	94 100
		0,14	0,82	0,17	1,0	1500	475	17250				
		0,15	0,91	0,19	1,1	1500	475	17250				
		0,18	1,1	0,22	1,3	1500	475	17250				
		0,21	1,2	0,25	1,5	1500	475	17250				
		0,24	1,4	0,29	1,7	1500	475	17250				
		0,27	1,6	0,32	1,9	1500	475	17250				
		0,30	1,8	0,36	2,1	1500	475	17250				
		0,33	1,9	0,40	2,4	1500	475	17250				
		0,37	2,2	0,45	2,7	1500	475	17250				
	663,81	0,35	2,1	0,43	2,6	1500	475	17250	YP YPF	84	111 112	76 82
		0,39	2,4	0,48	2,9	1500	475	17250				
		0,44	2,6	0,54	3,2	1500	475	17250				
		0,49	3,0	0,60	3,6	1500	475	17250				
		0,55	3,3	0,66	4,0	1500	475	17250				
		0,61	3,6	0,74	4,4	1500	475	17250				
		0,72	4,3	0,88	5,2	1500	475	17250				
		0,81	4,8	0,98	5,9	1500	475	17250				
		0,90	5,4	1,1	6,6	1500	475	17250				
		0,95	5,8	1,2	7,0	1500	1200	17250				
242,30	209,47	1,1	6,7	1,3	8,1	1500	1200	17250	YP YPF	83	157 158	83 89
		1,1	6,9	1,4	8,4	1500	1200	17250				
		1,3	8,0	1,6	9,7	1500	1200	17250				
		1,5	9,0	1,8	10,9	1500	1200	17250				
		1,5	9,1	1,8	11,1	1500	1200	17250				
		1,7	10	2,0	12,3	1500	1200	17250				
		1,9	11	2,3	13,9	1500	1200	17250				
		2,1	13	2,5	15,5	1500	1200	17250				
		2,3	14	2,8	17,2	1500	1200	17250				
		2,6	16	3,1	19,1	1500	1200	17250				
	75,07	3,1	19	3,7	22,6	1500	1200	17250	YP YPF	83	157 158	83 89
		3,4	21	4,2	25,4	1500	1200	17250				
		3,8	23	4,6	28,3	1500	1200	17250				
		4,2	26	5,1	31,3	1500	1200	17250				
		4,8	29	5,8	35,3	1500	1200	17250				
		5,4	33	6,6	39,9	1500	1200	17250				
		6,8	41	8,3	50,3	1500	1200	17250				
		7,6	46	9,2	56,0	1500	1200	17250				
		8,4	51	10,2	62,3	1500	1200	17250				
		9,3	57	11,3	69,0	1500	1200	17250				
25,84	22,29	10	63	12,5	76,3	1500	1200	17250	YP YPF	82	157 158	80 86
		11	68	13,3	82,2	1500	1200	14500				
		12	75	14,7	91,0	1500	1200	14500				
		14	84	16,6	102	1500	1200	14500				
		15	94	18,5	114	1500	1200	14500				



Service Factor Factor De servicio S_f = 1	i Ratio <i>Relación de transmisión</i>	50 Hz		60 Hz		M₂ Output Torque <i>Par de salida</i>	F_{Q1} Over Loads <i>Sobrecargas</i>	F_{Qlo} Over Loads <i>Sobrecargas</i>	Type <i>Tipo</i>			
		P₁ Power <i>Potencia</i>	n₂ Output Speeds <i>Velocidad de salida</i> (n ₁ =1400)	P₁ Power <i>Potencia</i>	n₂ Output Speeds <i>Velocidad de salida</i> (n ₁ =1700)							
		[kW]	[r.p.m]	[kW]	[r.p.m]							
1500 Nm	13,43	17	104	20,5	127	1500	1200	14500	YP YPF	82	157 158	80 86
	11,94	19	117	23,1	142	1500	1200	14500				
	11,57	20	121	23,8	147	1500	1200	14500				
	11,03	21	127	25,0	154	1500	1200	14500				
	10,45	22	134	26,3	163	1500	1200	14500				
	10,03	23	140	27,4	169	1500	1200	14500				
	9,29	24	151	29,6	183	1500	1200	14500				
	8,33	27	168	33,0	204	1500	1200	14500				
	7,51	30	186	36,6	226	1500	1200	14500				
	6,67	34	210	41,3	255	1500	1200	14500				
	6,17	37	227	44,6	276	1500	1200	14500				
	5,61	40	249	49,0	303	1500	1200	14500				
	5,12	44	274	53,8	332	1500	1200	14500				
	4,67	49	300	58,9	364	1500	1200	14500				
	4,27	53	328	64,5	398	1500	1200	14500				
3000 Nm	22924	0,02	0,06	0,03	0,07	3000	590	25000	YP YPF	93 IR 63	123 124	137 140
	20793	0,02	0,07	0,03	0,08	3000	590	25000				
	18471	0,03	0,08	0,03	0,09	3000	590	25000				
	16468	0,03	0,09	0,04	0,10	3000	590	25000				
	13798	0,03	0,10	0,04	0,12	3000	590	25000				
	12460	0,04	0,11	0,05	0,14	3000	590	25000				
	11072	0,04	0,13	0,05	0,15	3000	590	25000				
	10315	0,05	0,14	0,06	0,16	3000	590	25000				
	9197	0,05	0,15	0,06	0,18	3000	590	25000				
	8257	0,06	0,17	0,07	0,21	3000	590	25000				
	7457	0,06	0,19	0,08	0,23	3000	590	25000				
	6372	0,08	0,22	0,09	0,27	3000	590	25000				
	5744	0,08	0,24	0,10	0,30	3000	590	25000				
	5198	0,09	0,27	0,11	0,33	3000	590	25000				
	4717	0,10	0,30	0,12	0,36	3000	590	25000				
	4402	0,11	0,32	0,13	0,39	3000	590	25000				
	4005	0,12	0,35	0,15	0,42	3000	590	25000				
	3650	0,13	0,38	0,16	0,47	3000	590	25000				
	3571	0,13	0,39	0,16	0,48	3000	590	25000				
	3333	0,14	0,42	0,18	0,51	3000	590	25000				
	4089	0,12	0,34	0,14	0,42	3000	590	25000				
	3690	0,13	0,38	0,16	0,46	3000	590	25000				
	3350	0,14	0,42	0,17	0,51	3000	590	25000				
	2802	0,17	0,50	0,21	0,61	3000	590	25000				
	2731	0,17	0,51	0,21	0,62	3000	590	25000				
	2548	0,19	0,55	0,23	0,67	3000	590	25000				
	2246	0,21	0,62	0,26	0,76	3000	590	25000				
	1996	0,24	0,70	0,29	0,85	3000	590	25000				
	1789	0,27	0,78	0,32	0,95	3000	590	25000				
	1607	0,30	0,87	0,36	1,1	3000	590	25000				
	1453	0,33	0,96	0,40	1,2	3000	590	25000				
	1319	0,36	1,1	0,44	1,3	3000	590	25000				
	1200	0,40	1,2	0,48	1,4	3000	590	25000				
	1096	0,43	1,3	0,53	1,6	3000	590	25000				
	863	0,55	1,6	0,67	2,0	3000	590	25000				
	772	0,61	1,8	0,75	2,2	3000	590	25000				
	3852	0,12	0,36	0,15	0,44	3000	590	25000	YP YPF	93 IR 62	123 124	132 135
	3400	0,14	0,41	0,17	0,50	3000	590	25000				
	2870	0,17	0,49	0,20	0,59	3000	590	25000				
	2678	0,18	0,52	0,22	0,63	3000	590	25000				
	2190	0,22	0,64	0,26	0,78	3000	590	25000				
	1945	0,24	0,72	0,30	0,87	3000	590	25000				



Service Factor Factor De servicio S_f = 1	i Ratio <i>Relación de transmisión</i>	50 Hz		60 Hz		M ₂ Output Torque <i>Par de salida</i> [Nm]	F _{Q1} Over Loads <i>Sobrecargas</i> [N]	F _{Qlo} Over Loads <i>Sobrecargas</i> [N]	Type Tipo		
		P ₁ Power <i>Potencia</i> [kW]	n ₂ Output Speeds <i>Velocidad de salida</i> (n ₁ =1400) [r.p.m]	P ₁ Power <i>Potencia</i> [kW]	n ₂ Output Speeds <i>Velocidad de salida</i> (n ₁ =1700) [r.p.m]						
3000 Nm	1734	0,27	0,81	0,33	0,98	3000	590	25000	YP YPF 93 iR 62	123 124	132 135
	1557	0,30	0,90	0,37	1,1	3000	590	25000			
	1249	0,38	1,1	0,46	1,4	3000	590	25000			
	1164	0,41	1,2	0,49	1,5	3000	590	25000			
	1038	0,46	1,3	0,55	1,6	3000	590	25000			
	932	0,51	1,5	0,62	1,8	3000	590	25000			
	842	0,56	1,7	0,68	2,0	3000	590	25000			
	748	0,63	1,9	0,77	2,3	3000	590	25000			
	781,59	0,60	1,8	0,73	2,2	3000	590	25000			
	712,53	0,66	2,0	0,80	2,4	3000	590	25000			
	652,38	0,72	2,1	0,87	2,6	3000	590	25000			
	599,52	0,78	2,3	0,95	2,8	3000	590	25000			
	563,99	0,83	2,5	1,0	3,0	3000	590	25000	YP YPF 94	165 166	129 132
	518,29	0,90	2,7	1,1	3,3	3000	590	25000			
	433,91	1,1	3,2	1,3	3,9	3000	590	25000			
	385,58	1,2	3,6	1,5	4,4	3000	590	25000			
	359,21	1,3	3,9	1,6	4,7	3000	590	25000			
	320,26	1,5	4,4	1,8	5,3	3000	590	25000			
	285,83	1,6	4,9	2,0	5,9	3000	1550	25000			
	252,35	1,8	5,5	2,2	6,7	3000	1550	25000			
	235,39	2,0	5,9	2,4	7,2	3000	1550	25000			
	222,00	2,1	6,3	2,5	7,7	3000	1550	25000			
	213,04	2,2	6,6	2,6	8,0	3000	1550	25000			
	198,72	2,3	7,0	2,8	8,6	3000	1550	25000			
	179,17	2,6	7,8	3,1	9,5	3000	1550	25000			
	162,51	2,8	8,6	3,4	10,5	3000	1550	25000			
	144,37	3,2	9,7	3,9	11,8	3000	1550	25000			
	128,71	3,6	11	4,3	13,2	3000	1550	25000			
	115,56	4,0	12	4,8	14,7	3000	1550	25000			
	104,36	4,4	13	5,4	16,3	3000	1550	25000	YP YPF 93	163 164	115 118
	92,73	5,0	15	6,0	18,3	3000	1550	25000			
	86,39	5,3	16	6,5	19,7	3000	1550	25000			
	77,02	6,0	18	7,3	22,1	3000	1550	25000			
	69,15	6,7	20	8,1	24,6	3000	1550	25000			
	62,45	7,4	22	8,9	27,2	3000	1550	25000			
	55,49	8,3	25	10,1	30,6	3000	1550	25000			
	49,80	9,2	28	11,2	34,1	3000	1550	25000			
	44,90	10	31	12,4	37,9	3000	1550	25000			
	40,62	11	34	13,8	41,8	3000	1550	25000			
	36,87	12	38	15,2	46,1	3000	1550	25000			
	33,54	14	42	16,7	50,7	3000	1550	25000			
	30,57	15	46	18,3	55,6	3000	1550	25000			
	27,91	16	50	20,0	60,9	3000	1550	25000			
	31,96	14	44	17,2	53,2	3000	1550	21000			
	28,84	16	49	19,1	58,9	3000	1550	21000			
	26,19	17	53	21,0	64,9	3000	1550	21000			
	21,90	21	64	25,1	77,6	3000	1550	21000			
	21,34	21	66	25,8	79,7	3000	1550	21000			
	18,81	24	74	29,3	90,4	3000	1550	21000	YP YPF 92	163 164	112 115
	16,72	27	84	32,9	102	3000	1550	21000			
	14,96	30	94	36,8	114	3000	1550	21000			
	13,46	34	104	40,9	126	3000	1550	21000			
	12,17	37	115	45,2	140	3000	1550	21000			
	11,04	41	127	49,8	154	3000	1550	21000			
	10,05	45	139	54,7	169	3000	1550	21000			
	9,18	49	153	60,0	185	3000	1550	21000			
	8,40	54	167	65,5	202	3000	1550	21000			



Service Factor Factor De servicio S_f = 1	i Ratio <i>Relación de transmisión</i>	50 Hz		60 Hz		M₂ Output Torque <i>Par de salida</i>	F_{Q1} Over Loads <i>Sobrecargas</i>	F_{Q10} Over Loads <i>Sobrecargas</i>	Type <i>Tipo</i>				kg
		P₁ Power <i>Potencia</i>	n₂ Output Speeds <i>Velocidad de salida</i> (n ₁ =1400)	P₁ Power <i>Potencia</i>	n₂ Output Speeds <i>Velocidad de salida</i> (n ₁ =1700)								
		[kW]	[r.p.m]	[kW]	[r.p.m]								
3000 Nm	7,70	59	182	71,5	221	3000	1550	21000	YP YPF	92	163	112	
	6,49	70	216	84,8	262	3000	1550	21000					
	5,97	76	235	92,2	285	3000	1550	21000					
	5,49	83	255	100	310	3000	1550	21000					
	4,12	110	340	134	413	3000	1550	21000					
	28324	0,02	0,05	0,03	0,06	4300	590	30000	YP YPF	103 IR 63	129	201	
	26432	0,03	0,05	0,03	0,06	4300	590	30000					
	23476	0,03	0,06	0,04	0,07	4300	590	30000					
	21582	0,03	0,06	0,04	0,08	4300	590	30000					
	19168	0,04	0,07	0,04	0,09	4300	590	30000					
	17174	0,04	0,08	0,05	0,10	4300	590	30000					
	15499	0,04	0,09	0,05	0,11	4300	590	30000					
	14072	0,05	0,10	0,06	0,12	4300	590	30000					
	11940	0,06	0,12	0,07	0,14	4300	590	30000					
	10684	0,06	0,13	0,08	0,16	4300	590	30000					
4300 Nm	8941	0,08	0,16	0,09	0,19	4300	590	30000					
	7880	0,09	0,18	0,11	0,22	4300	590	30000					
	7003	0,10	0,20	0,12	0,24	4300	590	30000					
	6266	0,11	0,22	0,13	0,27	4300	590	30000					
	5638	0,12	0,25	0,15	0,30	4300	590	30000					
	5097	0,14	0,27	0,16	0,33	4300	590	30000					
	4212	0,16	0,33	0,20	0,40	4300	590	30000					
	3845	0,18	0,36	0,22	0,44	4300	590	30000					
	3443	0,20	0,41	0,24	0,49	4300	590	30000					
	2887	0,24	0,48	0,29	0,59	4300	590	30000					
	3375	0,20	0,41	0,24	0,50	4300	590	30000					
	3111	0,22	0,45	0,27	0,55	4300	590	30000					
	2658	0,26	0,53	0,31	0,64	4300	590	30000					
	2480	0,27	0,56	0,33	0,69	4300	590	30000					
	2206	0,31	0,63	0,37	0,77	4300	590	30000					
	1976	0,34	0,71	0,42	0,86	4300	590	30000					
	1779	0,38	0,79	0,46	0,96	4300	590	30000	YP YPF	102 IR 63	129	201	
	1611	0,42	0,87	0,51	1,1	4300	590	30000					
	1462	0,47	0,96	0,56	1,2	4300	590	30000					
	1333	0,51	1,1	0,62	1,3	4300	590	30000					
	1218	0,56	1,1	0,68	1,4	4300	590	30000					
	1113	0,61	1,3	0,74	1,5	4300	590	30000					
	1005	0,68	1,4	0,82	1,7	4300	590	30000					
	909	0,75	1,5	0,91	1,9	4300	590	30000					
	823	0,83	1,7	1,0	2,1	4300	590	30000					
	3640	0,19	0,38	0,23	0,47	4300	590	30000					
YPF	3395	0,20	0,41	0,24	0,50	4300	590	30000					
	2983	0,23	0,47	0,28	0,57	4300	590	30000					
	2649	0,26	0,53	0,31	0,64	4300	590	30000					
	2436	0,28	0,57	0,34	0,70	4300	590	30000					
	2163	0,31	0,65	0,38	0,79	4300	590	30000					
	1938	0,35	0,72	0,43	0,88	4300	590	30000					
	1749	0,39	0,80	0,47	0,97	4300	590	30000	YP YPF	103 IR 62	129	201	
	1588	0,43	0,88	0,52	1,1	4300	590	30000					
	1347	0,50	1,0	0,61	1,3	4300	590	30000					
	1206	0,56	1,2	0,68	1,4	4300	590	30000					
	1009	0,67	1,4	0,82	1,7	4300	590	30000					
	889	0,76	1,6	0,93	1,9	4300	590	30000					
	790	0,86	1,8	1,0	2,2	4300	590	30000					
YP	707	0,96	2,0	1,2	2,4	4300	590	30000					
	636	1,1	2,2	1,3	2,7	4300	590	30000					



Service Factor Factor De servicio S_f = 1	i Ratio <i>Relación de transmisión</i>	50 Hz		60 Hz		M ₂ Output Torque <i>Par de salida</i> [Nm]	F _{Q1} Over Loads <i>Sobrecargas</i> [N]	F _{Qlo} Over Loads <i>Sobrecargas</i> [N]	Type Tipo			kg	
		P ₁ Power <i>Potencia</i> [kW]	n ₂ Output Speeds <i>Velocidad de salida</i> (n ₁ =1400) [r.p.m]	P ₁ Power <i>Potencia</i> [kW]	n ₂ Output Speeds <i>Velocidad de salida</i> (n ₁ =1700) [r.p.m]								
4300 Nm	855	0,78	1,6	0,95	2,0	4300	590	30000	YP YPF	104		171 172	203 223
	771	0,87	1,8	1,1	2,2	4300	590	30000					
	709	0,95	2,0	1,1	2,4	4300	590	30000					
	629	1,1	2,2	1,3	2,7	4300	590	30000					
	564	1,2	2,5	1,4	3,0	4300	590	30000					
	509	1,3	2,8	1,6	3,3	4300	590	30000					
	462	1,4	3,0	1,8	3,7	4300	590	30000					
	392	1,7	3,6	2,1	4,3	4300	590	30000					
	351	1,9	4,0	2,3	4,8	4300	590	30000					
	294	2,3	4,8	2,8	5,8	4300	590	30000					
	259	2,6	5,4	3,1	6,6	4300	590	30000					
	230	2,9	6,1	3,5	7,4	4300	590	30000					
	206	3,3	6,8	4,0	8,3	4300	590	30000					
	270,11	2,4	5,2	3,0	6,3	4300	2500	30000					
	251,95	2,6	5,6	3,2	6,7	4300	2500	30000					
	221,37	3,0	6,3	3,6	7,7	4300	2500	30000					
	196,61	3,4	7,1	4,1	8,6	4300	2500	30000					
	180,75	3,6	7,7	4,4	9,4	4300	2500	30000					
	160,54	4,1	8,7	5,0	10,6	4300	2500	30000					
	143,83	4,6	9,7	5,6	11,8	4300	2500	30000					
	129,80	5,1	11	6,2	13,1	4300	2500	30000					
	117,86	5,6	12	6,8	14,4	4300	2500	30000					
	100,00	6,6	14	8,0	17,0	4300	2500	30000					
	89,48	7,4	16	9,0	19,0	4300	2500	30000	YP YPF	103		169 170	188 208
	74,89	8,8	19	10,7	22,7	4300	2500	30000					
	65,99	10,0	21	12,1	25,8	4300	2500	30000					
	58,65	11	24	13,7	29,0	4300	2500	30000					
	52,48	13	27	15,3	32,4	4300	2500	30000					
	47,22	14	30	17,0	36,0	4300	2500	30000					
	42,69	15	33	18,8	39,8	4300	2500	30000					
	35,28	19	40	22,7	48,2	4300	2500	30000					
	32,20	20	43	24,9	52,8	4300	2500	30000					
	28,84	23	49	27,8	58,9	4300	2500	30000					
	24,18	27	58	33,1	70,3	4300	2500	30000					
	20,39	32	69	39,3	83,4	4300	2500	30000					
	26,38	25	53	29,9	64,4	4300	2500	29000					
	24,31	27	58	32,5	69,9	4300	2500	29000					
	20,78	31	67	38,0	81,8	4300	2500	29000					
	18,48	35	76	42,7	92,0	4300	2500	29000					
	16,55	39	85	47,7	103	4300	2500	29000					
	14,90	44	94	52,9	114	4300	2500	29000					
	13,48	48	104	58,5	126	4300	2500	29000					
	12,25	53	114	64,4	139	4300	2500	29000					
	11,16	58	125	70,7	152	4300	2500	29000	YP YPF	102		169 170	183 203
	10,20	64	137	77,3	167	4300	2500	29000					
	9,32	70	150	84,6	182	4300	2500	29000					
	8,41	77	166	93,8	202	4300	2500	29000					
	7,61	85	184	104	223	4300	2500	29000					
	6,89	94	203	114	247	4300	2500	29000					
	6,25	104	224	126	272	4300	2500	29000					
	5,72	114	245	138	297	4300	2500	29000					
	5,18	125	270	152	328	4300	2500	29000					
	4,70	138	298	168	362	4300	2500	29000					
7800 Nm	27038	0,05	0,05	0,06	0,06	7800	1200	61000	YP YPF	123 iR 73		135 136	295 325
	22187	0,06	0,06	0,07	0,08	7800	1200	61000					
	20263	0,06	0,07	0,08	0,08	7800	1200	61000					
	16312	0,08	0,09	0,09	0,10	7800	1200	61000					



Service Factor Factor De servicio S_f= 1	i Ratio <i>Relación de transmisión</i>	50 Hz		60 Hz		M ₂ Output Torque <i>Par de salida</i> [Nm]	F _{Q1} Over Loads <i>Sobrecargas</i> [N]	F _{Qlo} Over Loads <i>Sobrecargas</i> [N]	Type Tipo			
		P ₁ Power <i>Potencia</i> [kW]	n ₂ Output Speeds <i>Velocidad de salida</i> (n ₁ =1400) [r.p.m]	P ₁ Power <i>Potencia</i> [kW]	n ₂ Output Speeds <i>Velocidad de salida</i> (n ₁ =1700) [r.p.m]							
7800 Nm	14732	0,08	0,10	0,10	0,12	7800	1200	61000	YP YPF	123 iR 73	135 136	295 325
	11572	0,11	0,12	0,13	0,15	7800	1200	61000				
	9695	0,13	0,14	0,16	0,18	7800	1200	61000				
	8644	0,14	0,16	0,18	0,20	7800	1200	61000				
	7633	0,16	0,18	0,20	0,22	7800	1200	61000				
	6784	0,18	0,21	0,22	0,25	7800	1200	61000				
	6061	0,21	0,23	0,25	0,28	7800	1200	61000				
	5438	0,23	0,26	0,28	0,31	7800	1200	61000				
	4895	0,26	0,29	0,31	0,35	7800	1200	61000				
	4418	0,28	0,32	0,34	0,38	7800	1200	61000				
	3884	0,32	0,36	0,39	0,44	7800	1200	61000				
	3619	0,35	0,39	0,42	0,47	7800	1200	61000				
	3281	0,38	0,43	0,46	0,52	7800	1200	61000				
	2545	0,49	0,55	0,60	0,67	7800	1200	61000				
	2245	0,56	0,62	0,68	0,76	7800	1200	61000				
	5076	0,24	0,28	0,30	0,33	7800	1200	61000				
	4389	0,28	0,32	0,34	0,39	7800	1200	61000				
	4120	0,30	0,34	0,36	0,41	7800	1200	61000				
	3826	0,32	0,37	0,39	0,44	7800	1200	61000				
	3563	0,35	0,39	0,42	0,48	7800	1200	61000				
	3003	0,41	0,47	0,50	0,57	7800	1200	61000				
	2437	0,51	0,57	0,61	0,70	7800	1200	61000	YP YPF	122 iR 73	135 136	295 325
	2036	0,61	0,69	0,74	0,83	7800	1200	61000				
	1792	0,69	0,78	0,84	0,95	7800	1200	61000				
	1724	0,72	0,81	0,87	0,99	7800	1200	61000				
	1400	0,88	1,0	1,1	1,2	7800	1200	61000				
	1169	1,1	1,2	1,3	1,5	7800	1200	61000				
	1029	1,2	1,4	1,5	1,7	7800	1200	61000				
	913	1,4	1,5	1,6	1,9	7800	1200	61000				
	831	1,5	1,7	1,8	2,0	7800	1200	61000				
	3380	0,36	0,41	0,44	0,50	7800	1200	61000				
	2971	0,42	0,47	0,50	0,57	7800	1200	61000				
	2641	0,47	0,53	0,57	0,64	7800	1200	61000				
	2368	0,52	0,59	0,63	0,72	7800	1200	61000				
	2138	0,58	0,65	0,70	0,80	7800	1200	61000				
	1821	0,68	0,77	0,82	0,93	7800	1200	61000	YP YPF	123 iR 72	135 136	288 318
	1633	0,76	0,86	0,92	1,0	7800	1200	61000				
	1475	0,84	0,95	1,0	1,2	7800	1200	61000				
	1316	0,94	1,1	1,1	1,3	7800	1200	61000				
	1092	1,1	1,3	1,4	1,6	7800	1200	61000				
	1002	1,2	1,4	1,5	1,7	7800	1200	61000				
	794	1,6	1,8	1,9	2,1	7800	1200	61000				
	713	1,7	2,0	2,1	2,4	7800	1200	61000				
	761,08	1,6	1,8	1,9	2,2	7800	1200	61000				
	687,35	1,8	2,0	2,1	2,5	7800	1200	61000				
	624,54	1,9	2,2	2,4	2,7	7800	1200	61000				
	567,16	2,1	2,5	2,6	3,0	7800	1200	61000				
	512,21	2,4	2,7	2,9	3,3	7800	1200	61000	YP YPF	124	177 178	314 344
	465,40	2,6	3,0	3,2	3,7	7800	1200	61000				
	425,05	2,9	3,3	3,5	4,0	7800	1200	61000				
	389,91	3,1	3,6	3,8	4,4	7800	1200	61000				
	342,17	3,6	4,1	4,3	5,0	7800	1200	61000				
	309,02	3,9	4,5	4,8	5,5	7800	1200	61000				
	280,78	4,3	5,0	5,3	6,1	7800	1200	61000				
	256,44	4,7	5,5	5,8	6,6	7800	1200	61000				
	249,87	4,8	5,6	5,8	6,8	7800	3750	61000	YP YPF	123	175 176	287 317
	219,68	5,4	6,4	6,6	7,7	7800	3750	61000				



Service Factor Factor De servicio S_f = 1	i Ratio <i>Relación de transmisión</i>	50 Hz		60 Hz		M ₂ Output Torque <i>Par de salida</i> [Nm]	F _{Q1} Over Loads <i>Sobrecargas</i> [N]	F _{Qlo} Over Loads <i>Sobrecargas</i> [N]	Type Tipo			kg
		P ₁ Power <i>Potencia</i> [kW]	n ₂ Output Speeds <i>Velocidad de salida</i> (n ₁ =1400) [r.p.m]	P ₁ Power <i>Potencia</i> [kW]	n ₂ Output Speeds <i>Velocidad de salida</i> (n ₁ =1700) [r.p.m]							
7800 Nm	195,24	6,1	7,2	7,4	8,7	7800	3750	61000	YP YPF	123	175 176	287 317
	175,05	6,8	8,0	8,3	9,7	7800	3750	61000				
	158,09	7,6	8,9	9,2	10,8	7800	3750	61000				
	143,64	8,3	9,7	10,1	11,8	7800	3750	61000				
	131,19	9,1	11	11,1	13,0	7800	3750	61000				
	120,34	9,9	12	12,1	14,1	7800	3750	60000				
	105,61	11	13	13,8	16,1	7800	3750	60000				
	95,38	13	15	15,2	17,8	7800	3750	57700				
	86,66	14	16	16,8	19,6	7800	3750	57700				
	79,15	15	18	18,4	21,5	7800	3750	57700				
	72,60	16	19	20,0	23,4	7800	3750	57700				
	64,73	18	22	22,4	26,3	7800	3750	55500				
	57,16	21	24	25,4	29,7	7800	3750	55500				
	50,81	24	28	28,6	33,5	7800	3750	55500				
	45,39	26	31	32,0	37,5	7800	3750	53500				
	40,73	29	34	35,7	41,7	7800	3750	50000				
	36,66	33	38	39,6	46,4	7800	3750	50000				
	33,09	36	42	43,9	51,4	7800	3750	48800				
	29,92	40	47	48,6	56,8	7800	3750	48800				
	27,10	44	52	53,6	62,7	7800	3750	47000				
	24,57	49	57	59,1	69,2	7800	3750	47000				
	29,50	40	47	48,5	57,6	7800	3750	50000				
	26,68	44	52	53,6	63,7	7800	3750	50000				
	22,28	53	63	64,2	76,3	7800	3750	48800				
	19,61	60	71	73,0	86,7	7800	3750	47000				
	17,40	68	80	82,2	97,7	7800	3750	47000				
	15,54	76	90	92,1	109	7800	3750	46500				
	13,96	84	100	102	122	7800	3750	45000				
	12,60	94	111	114	135	7800	3750	42200				
	11,41	103	123	125	149	7800	3750	40000				
	10,37	114	135	138	164	7800	3750	37000				
	9,45	125	148	152	180	7800	3750	36500				
	8,62	137	162	166	197	7800	3750	36000				
	8,27	143	169	173	206	7800	3750	33500				
	7,46	158	188	192	228	7800	3750	31500				
	6,76	174	207	212	252	7800	3750	29500				
	6,14	192	228	233	277	7800	3750	28350				
	5,59	211	250	256	304	7800	3750	28350				
	5,11	231	274	280	333	7800	3750	26800				
	4,67	253	300	307	364	7800	3750	26800				
	4,27	276	328	335	398	7800	3750	26800				
	3,91	301	358	366	434	7800	3750	23800				
12000 Nm	30635	0,06	0,05	0,08	0,06	12000	1200	75000	YP YPF	143 iR 73	141 142	503 538
	27501	0,07	0,05	0,09	0,06	12000	1200	75000				
	24868	0,08	0,06	0,09	0,07	12000	1200	75000				
	20771	0,09	0,07	0,11	0,08	12000	1200	75000				
	17956	0,11	0,08	0,13	0,09	12000	1200	75000				
	13932	0,14	0,10	0,17	0,12	12000	1200	75000				
	12260	0,16	0,11	0,19	0,14	12000	1200	75000				
	10878	0,18	0,13	0,22	0,16	12000	1200	75000				
	9718	0,20	0,14	0,24	0,17	12000	1200	75000				
	8730	0,22	0,16	0,27	0,19	12000	1200	75000				
	7581	0,25	0,18	0,31	0,22	12000	1200	75000				
	6672	0,29	0,21	0,35	0,25	12000	1200	75000				
	5920	0,33	0,24	0,40	0,29	12000	1200	75000				
	5288	0,36	0,26	0,44	0,32	12000	1200	75000				
	5010	0,38	0,28	0,47	0,34	12000	1200	75000				



Service Factor Factor De servicio S_f= 1	i Ratio <i>Relación de transmisión</i>	50 Hz		60 Hz		M ₂ Output Torque <i>Par de salida</i> [Nm]	F _{Q1} Over Loads <i>Sobrecargas</i> [N]	F _{Q10} Over Loads <i>Sobrecargas</i> [N]	Type Tipo				kg
		P ₁ Power <i>Potencia</i> [kW]	n ₂ Output Speeds <i>Velocidad de salida</i> (n ₁ =1400) [r.p.m]	P ₁ Power <i>Potencia</i> [kW]	n ₂ Output Speeds <i>Velocidad de salida</i> (n ₁ =1700) [r.p.m]								
12000 Nm	4475	0,43	0,31	0,52	0,38	12000	1200	75000	YP YPF	143 iR 73	141	503	
	4020	0,48	0,35	0,58	0,42	12000	1200	75000					
	3628	0,53	0,39	0,64	0,47	12000	1200	75000					
	3286	0,59	0,43	0,71	0,52	12000	1200	75000					
	2986	0,65	0,47	0,78	0,57	12000	1200	75000					
	2720	0,71	0,51	0,86	0,63	12000	1200	75000					
	2404	0,80	0,58	0,97	0,71	12000	1200	75000					
	2177	0,88	0,64	1,1	0,78	12000	1200	75000					
	2683	0,72	0,52	0,87	0,63	12000	1200	75000					
	2408	0,80	0,58	0,97	0,71	12000	1200	75000					
	1936	0,99	0,72	1,2	0,88	12000	1200	75000					
	1617	1,2	0,87	1,4	1,1	12000	1200	75000	YP YPF	143 iR 72	141	501	
	1423	1,4	0,98	1,6	1,2	12000	1200	75000					
	1261	1,5	1,1	1,9	1,3	12000	1200	75000					
	1007	1,9	1,4	2,3	1,7	12000	1200	75000					
	905	2,1	1,5	2,6	1,9	12000	1200	75000					
	851,00	2,3	1,6	2,7	2,0	12000	1550	75000					
	710,79	2,7	2,0	3,3	2,4	12000	1550	75000					
12000 Nm	625,48	3,1	2,2	3,7	2,7	12000	1550	75000	YP YPF	144	183	645	
	555,00	3,5	2,5	4,2	3,1	12000	1550	75000					
	495,59	3,9	2,8	4,7	3,4	12000	1550	75000					
	445,37	4,3	3,1	5,3	3,8	12000	1550	75000					
	386,81	5,0	3,6	6,0	4,4	12000	1550	75000					
	340,38	5,7	4,1	6,9	5,0	12000	1550	75000					
	302,03	6,4	4,6	7,7	5,6	12000	1550	75000					
	269,81	7,1	5,2	8,7	6,3	12000	1550	75000					
	255,60	7,5	5,5	9,2	6,7	12000	1550	75000					
	228,34	8,4	6,1	10,2	7,4	12000	1550	75000					
	205,11	9,4	6,8	11,4	8,3	12000	1550	75000					
	198,33	9,3	7,1	11,3	8,6	12000	5250	75000	YP YPF	143	181	551	
	178,04	10	7,9	12,6	9,5	12000	5250	75000					
	161,00	11	8,7	13,9	10,6	12000	5250	75000					
	134,47	14	10	16,6	12,6	12000	5250	75000					
	118,33	16	12	18,9	14,4	12000	5250	75000					
	105,00	18	13	21,3	16,2	12000	5250	75000					
	93,80	20	15	23,8	18,1	12000	5250	75000					
	84,26	22	17	26,5	20,2	12000	5250	75000					
	73,18	25	19	30,5	23,2	12000	5250	75000	YP YPF	142	182	543	
	64,40	29	22	34,7	26,4	12000	5250	75000					
	57,14	32	25	39,1	29,8	12000	5250	75000					
	51,05	36	27	43,8	33,3	12000	5250	75000					
	48,36	38	29	46,2	35,2	12000	5250	75000					
	43,20	43	32	51,7	39,4	12000	5250	75000					
	38,80	47	36	57,6	43,8	12000	5250	75000					
12000 Nm	35,02	53	40	63,8	48,5	12000	5250	75000	YP YPF	142	181	508	
	31,72	58	44	70,5	53,6	12000	5250	75000					
	28,82	64	49	77,6	59,0	12000	5250	75000					
	26,25	70	53	85,2	64,8	12000	5250	75000					
	23,20	79	60	96,3	73,3	12000	5250	75000					
	21,02	88	67	106	80,9	12000	5250	75000					
	27,09	67	52	81,3	62,8	12000	5250	75000					
	24,16	75	58	91,1	70,4	12000	5250	75000					
	21,71	84	64	101	78,3	12000	5250	75000					
	19,05	95	74	116	89,3	12000	5250	75000					
12000 Nm	17,00	107	82	130	100,0	12000	5250	75000	YP YPF	142	182	543	
	16,12	112	87	137	105	12000	5250	75000					
	14,39	126	97	153	118	12000	5250	75000					



Service Factor Factor De servicio S_f= 1	i Ratio <i>Relación de transmisión</i>	50 Hz		60 Hz		M ₂ Output Torque <i>Par de salida</i> [Nm]	F _{Q1} Over Loads <i>Sobrecargas</i> [N]	F _{Qlo} Over Loads <i>Sobrecargas</i> [N]	Type Tipo			kg
		P ₁ Power <i>Potencia</i> [kW]	n ₂ Output Speeds <i>Velocidad de salida</i> (n ₁ =1400) [r.p.m]	P ₁ Power <i>Potencia</i> [kW]	n ₂ Output Speeds <i>Velocidad de salida</i> (n ₁ =1700) [r.p.m]							
12000 Nm	12,91	140	108	171	132	12000	5250	75000	YP YPF	142	181 182	508 543
	11,64	156	120	189	146	12000	5250	75000				
	10,53	172	133	209	161	12000	5250	75000				
	9,56	190	146	230	178	12000	5250	75000				
	8,70	209	161	253	196	12000	5250	75000				
	7,71	235	182	285	220	12000	5250	75000				
	6,98	260	201	316	244	12000	5250	75000				
	6,33	286	221	348	268	12000	5250	75000				
	5,76	315	243	382	295	12000	5250	75000				
	4,80	378	292	459	355	12000	5250	75000				
18000 Nm	4,01	452	349	549	424	12000	5250	75000				
	32080	0,09	0,04	0,11	0,05	18000	1550	110000	YP YPF	153 IR 83	149 150	868 908
	28248	0,10	0,05	0,12	0,06	18000	1550	110000				
	25318	0,11	0,06	0,14	0,07	18000	1550	110000				
	22857	0,13	0,06	0,15	0,07	18000	1550	110000				
	20732	0,14	0,07	0,17	0,08	18000	1550	110000				
	17883	0,16	0,08	0,20	0,10	18000	1550	110000				
	17340	0,17	0,08	0,20	0,10	18000	1550	110000				
	15716	0,18	0,09	0,22	0,11	18000	1550	110000				
	15308	0,19	0,09	0,23	0,11	18000	1550	110000				
	13839	0,21	0,10	0,25	0,12	18000	1550	110000				
	13655	0,21	0,10	0,26	0,12	18000	1550	110000				
	12403	0,23	0,11	0,28	0,14	18000	1550	110000				
	12216	0,24	0,11	0,29	0,14	18000	1550	110000				
	11198	0,26	0,13	0,31	0,15	18000	1550	110000				
	11007	0,26	0,13	0,32	0,15	18000	1550	110000				
	9888	0,29	0,14	0,35	0,17	18000	1550	110000				
	9659	0,30	0,14	0,36	0,18	18000	1550	110000				
	8268	0,35	0,17	0,42	0,21	18000	1550	110000				
	7427	0,39	0,19	0,47	0,23	18000	1550	110000				
	7375	0,39	0,19	0,48	0,23	18000	1550	110000				
	6672	0,43	0,21	0,53	0,25	18000	1550	110000				
	5854	0,49	0,24	0,60	0,29	18000	1550	110000				
	5225	0,55	0,27	0,67	0,33	18000	1550	110000				
	4227	0,68	0,33	0,83	0,40	18000	1550	110000				
	3471	0,83	0,40	1,0	0,49	18000	1550	110000				
	3062	0,94	0,46	1,1	0,56	18000	1550	110000				
	2779	1,0	0,50	1,3	0,61	18000	1550	110000				
	2104	1,4	0,67	1,7	0,81	18000	1550	110000				
	1758	1,6	0,80	2,0	0,97	18000	1550	110000				
	9721	0,30	0,14	0,36	0,17	18000	2500	110000	YP YPF	153 IR 93	151 152	886 926
	8671	0,33	0,16	0,40	0,20	18000	2500	110000				
	7757	0,37	0,18	0,45	0,22	18000	2500	110000				
	6990	0,41	0,20	0,50	0,24	18000	2500	110000				
	6729	0,43	0,21	0,52	0,25	18000	2500	110000				
	5510	0,52	0,25	0,64	0,31	18000	2500	110000				
	4917	0,59	0,28	0,71	0,35	18000	2500	110000				
	4823	0,60	0,29	0,73	0,35	18000	2500	110000				
	4413	0,65	0,32	0,79	0,39	18000	2500	110000				
	4303	0,67	0,33	0,82	0,40	18000	2500	110000				
	3978	0,73	0,35	0,88	0,43	18000	2500	110000				
	3849	0,75	0,36	0,91	0,44	18000	2500	110000				
	3500	0,83	0,40	1,0	0,49	18000	2500	110000				
	3131	0,92	0,45	1,1	0,54	18000	2500	110000				
	2821	1,0	0,50	1,2	0,60	18000	2500	110000				
	2534	1,1	0,55	1,4	0,67	18000	2500	110000				
	2224	1,3	0,63	1,6	0,76	18000	2500	110000				



Service Factor Factor De servicio S_f= 1	i Ratio <i>Relación de transmisión</i>	50 Hz		60 Hz		M ₂ Output Torque <i>Par de salida</i> [Nm]	F _{Q1} Over Loads <i>Sobrecargas</i> [N]	F _{Qlo} Over Loads <i>Sobrecargas</i> [N]	Type Tipo			kg
		P ₁ Power <i>Potencia</i> [kW]	n ₂ Output Speeds <i>Velocidad de salida</i> [r.p.m] (n ₁ =1400)	P ₁ Power <i>Potencia</i> [kW]	n ₂ Output Speeds <i>Velocidad de salida</i> [r.p.m] (n ₁ =1700)							
18000 Nm	2344	1,2	0,60	1,5	0,73	18000	2500	110000	YP YPF	153 iR 92	151 152	886 926
	2066	1,4	0,68	1,7	0,82	18000	2500	110000				
	1843	1,5	0,76	1,9	0,92	18000	2500	110000				
	1648	1,7	0,85	2,1	1,0	18000	2500	110000				
	1485	1,9	0,94	2,3	1,1	18000	2500	110000				
	1334	2,1	1,0	2,6	1,3	18000	2500	110000				
	1171	2,4	1,2	3,0	1,5	18000	2500	110000				
	1045	2,7	1,3	3,3	1,6	18000	2500	110000				
	931	3,1	1,5	3,7	1,8	18000	2500	110000				
	863	3,3	1,6	4,0	2,0	18000	2500	110000				
	757	3,8	1,8	4,6	2,2	18000	2500	110000				
	676	4,2	2,1	5,1	2,5	18000	2500	110000				
	607	4,7	2,3	5,7	2,8	18000	2500	110000				
	584,89	4,8	2,4	5,8	2,9	18000	2500	110000	YP YPF	154	191 192	879 919
	528,04	5,3	2,7	6,4	3,2	18000	2500	110000				
	455,48	6,2	3,1	7,5	3,7	18000	2500	110000				
	389,89	7,2	3,6	8,7	4,4	18000	2500	110000				
	347,80	8,1	4,0	9,8	4,9	18000	2500	110000				
	311,14	9,0	4,5	10,9	5,5	18000	2500	110000				
	280,35	10,0	5,0	12,1	6,1	18000	2500	110000				
	251,85	11	5,6	13,5	6,7	18000	2500	110000				
	232,41	12	6,0	14,6	7,3	18000	2500	110000				
	209,40	13	6,7	16,3	8,1	18000	2500	110000				
	188,12	15	7,4	18,1	9,0	18000	2500	110000				
	165,06	17	8,5	20,6	10,3	18000	2500	110000				
	147,32	19	9,5	23,1	11,5	18000	2500	110000				
	259,58	11	5,4	12,9	6,5	18000	5250	110000	YP YPF	153	189 190	861 901
	233,55	12	6,0	14,4	7,3	18000	5250	110000				
	210,26	13	6,7	15,9	8,1	18000	5250	110000				
	190,57	14	7,3	17,6	8,9	18000	5250	110000				
	167,80	16	8,3	20,0	10,1	18000	5250	110000				
	150,40	18	9,3	22,3	11,3	18000	5250	110000				
	135,78	20	10	24,7	12,5	18000	5250	110000				
	117,12	24	12	28,6	14,5	18000	5250	110000				
	100,26	28	14	33,4	17,0	18000	5250	110000				
	89,43	31	16	37,5	19,0	18000	5250	110000				
	80,01	35	17	41,9	21,2	18000	5250	110000				
	72,09	38	19	46,5	23,6	18000	5250	110000				
	64,76	43	22	51,8	26,2	18000	5250	110000				
	56,82	49	25	59,0	29,9	18000	5250	110000				
	50,72	54	28	66,1	33,5	18000	5250	110000				
	45,52	61	31	73,7	37,4	18000	5250	110000				
	41,03	67	34	81,7	41,4	18000	5250	110000				
	37,13	74	38	90,3	45,8	18000	5250	110000				
	33,69	82	42	99,5	50,5	18000	5250	110000				
	30,65	90	46	109	55,5	18000	5250	110000				
	25,51	108	55	131	66,6	18000	5250	110000				
	21,32	130	66	157	79,7	18000	5250	110000				
	28,27	96	50	117	60,1	18000	5250	110000	YP YPF	152	189 190	851 891
	24,20	112	58	136	70,2	18000	5250	110000				
	21,65	126	65	153	78,5	18000	5250	110000				
	19,51	139	72	169	87,2	18000	5250	110000				
	17,68	154	79	187	96,1	18000	5250	110000				
	16,11	169	87	205	106	18000	5250	110000				
	14,74	185	95	224	115	18000	5250	110000				
	13,53	201	103	244	126	18000	5250	110000				
	11,52	236	122	287	148	18000	5250	110000				
	9,89	275	142	334	172	18000	5250	110000				



Service Factor Factor De servicio S_f = 1	i Ratio <i>Relación de transmisión</i>	50 Hz		60 Hz		M ₂ Output Torque <i>Par de salida</i> [Nm]	F _{Q1} Over Loads <i>Sobrecargas</i> [N]	F _{Qlo} Over Loads <i>Sobrecargas</i> [N]	Type Tipo			kg
		P ₁ Power <i>Potencia</i> [kW]	n ₂ Output Speeds <i>Velocidad de salida</i> (n ₁ =900) [r.p.m]	P ₁ Power <i>Potencia</i> [kW]	n ₂ Output Speeds <i>Velocidad de salida</i> (n ₁ =1100) [r.p.m]							
130 Nm	137,13	0,09	6,6	0,11	8,0	130	390	4000	YP YPF	43	141 142	12 13
	118,07	0,11	7,6	0,13	9,3	130	390	4000				
	102,63	0,12	8,8	0,15	10,7	130	390	4000				
	89,88	0,14	10	0,17	12,2	130	390	4000				
	85,56	0,15	11	0,18	12,9	130	390	4000				
	74,93	0,17	12	0,21	14,7	130	390	4000				
	66,00	0,19	14	0,24	16,7	130	390	4000				
	62,18	0,21	14	0,25	17,7	130	390	4000				
	58,40	0,22	15	0,27	18,8	130	390	4000				
	51,84	0,25	17	0,30	21,2	130	390	4000				
	48,32	0,27	19	0,32	22,8	130	390	4000				
	42,75	0,30	21	0,37	25,7	130	390	4000				
	37,95	0,34	24	0,41	29,0	130	390	4000				
	33,99	0,38	26	0,46	32,4	130	390	4000				
	29,94	0,43	30	0,52	36,7	130	390	3120				
	26,49	0,48	34	0,59	41,5	130	390	3120				
	23,51	0,55	38	0,67	46,8	130	390	3120				
	22,54	0,56	40	0,68	48,8	130	390	3240				
	19,40	0,65	46	0,80	56,7	130	390	3240				
	16,87	0,75	53	0,91	65,2	130	390	3240				
	14,77	0,85	61	1,0	74,5	130	390	3240				
	13,01	0,97	69	1,2	84,6	130	390	3240				
	11,51	1,1	78	1,3	95,6	130	390	2580				
	10,22	1,2	88	1,5	108	130	390	2580	YP YPF	42	141 142	12 13
	9,52	1,3	95	1,6	116	130	390	2580				
200 Nm	8,43	1,5	107	1,8	130	130	390	2580				
	7,48	1,7	120	2,1	147	130	390	2580				
	6,70	1,9	134	2,3	164	130	390	2580				
	5,90	2,1	153	2,6	186	130	390	2580				
	5,22	2,4	172	3,0	211	130	390	2240				
	4,63	2,7	194	3,3	238	130	390	2240				
	7251	0,00	0,12	0,00	0,15	200	390	4500	YP YPF	53 İR 43	101 102	28 29
	6352	0,00	0,14	0,00	0,17	200	390	4500				
	5772	0,00	0,16	0,00	0,19	200	390	4500				
	5097	0,00	0,18	0,00	0,22	200	390	4500				
	4530	0,00	0,20	0,01	0,24	200	390	4500				
	4048	0,01	0,22	0,01	0,27	200	390	4500				
	3631	0,01	0,25	0,01	0,30	200	390	4500				
	3269	0,01	0,28	0,01	0,34	200	390	4500				
	2950	0,01	0,31	0,01	0,37	200	390	4500				
	2668	0,01	0,34	0,01	0,41	200	390	4500				
	2403	0,01	0,37	0,01	0,46	200	390	4500				
	2136	0,01	0,42	0,01	0,51	200	390	4500				
	1908	0,01	0,47	0,01	0,58	200	390	4500				
	1712	0,01	0,53	0,01	0,64	200	390	4500				
	1541	0,01	0,58	0,02	0,71	200	390	4500				
	1391	0,01	0,65	0,02	0,79	200	390	4500				
	1360	0,01	0,66	0,02	0,81	200	390	4500				
	1191	0,02	0,76	0,02	0,92	200	390	4500	YP YPF	52 İR 43	101 102	28 29
	1052	0,02	0,86	0,02	1,0	200	390	4500				
	934	0,02	0,96	0,03	1,2	200	390	4500				
	835	0,02	1,1	0,03	1,3	200	390	4500				
	749	0,03	1,2	0,03	1,5	200	390	4500				
	675	0,03	1,3	0,04	1,6	200	390	4500				
	609	0,03	1,5	0,04	1,8	200	390	4500				
	551	0,04	1,6	0,05	2,0	200	390	4500				
	523	0,04	1,7	0,05	2,1	200	390	4500				



Service Factor Factor De servicio S_f= 1	i Ratio <i>Relación de transmisión</i>	50 Hz		60 Hz		M₂ Output Torque <i>Par de salida</i>	F_{Q1} Over Loads <i>Sobrecargas</i>	F_{Qlo} Over Loads <i>Sobrecargas</i>	Type <i>Tipo</i>				kg
		P₁ Power <i>Potencia</i>	n₂ Output Speeds <i>Velocidad de salida</i> (n ₁ =900)	P₁ Power <i>Potencia</i>	n₂ Output Speeds <i>Velocidad de salida</i> (n ₁ =1100)								
		[kW]	[r.p.m]	[kW]	[r.p.m]								
200 Nm	463	0,04	1,9	0,05	2,4	200	390	4500	YP YPF	52 IR 43	101	28	
	394	0,05	2,3	0,06	2,8	200	390	4500			102	29	
	318	0,06	2,8	0,08	3,5	200	390	4500					
	1339	0,02	0,67	0,02	0,82	200	390	4500					
	1173	0,02	0,77	0,02	0,94	200	390	4500					
	1066	0,02	0,84	0,02	1,0	200	390	4500					
	941	0,02	0,96	0,03	1,2	200	390	4500					
	836	0,02	1,1	0,03	1,3	200	390	4500					
	747	0,03	1,2	0,03	1,5	200	390	4500					
	654	0,03	1,4	0,04	1,7	200	390	4500					
	587	0,03	1,5	0,04	1,9	200	390	4500					
	517	0,04	1,7	0,05	2,1	200	390	4500					
	420	0,05	2,1	0,06	2,6	200	390	4500					
	380	0,05	2,4	0,07	2,9	200	390	4500					
	352	0,06	2,6	0,07	3,1	200	390	4500	YP YPF	53 IR 42	101	27	
	316	0,06	2,8	0,08	3,5	200	390	4500			102	28	
	284	0,07	3,2	0,09	3,9	200	390	4500					
	257	0,08	3,5	0,10	4,3	200	390	4500					
	249	0,08	3,6	0,10	4,4	200	390	4500					
	225	0,09	4,0	0,11	4,9	200	390	4500					
	198	0,10	4,5	0,13	5,6	200	390	4500					
	171	0,12	5,3	0,15	6,4	200	390	4500					
	154	0,13	5,8	0,16	7,1	200	390	4500					
	137	0,15	6,6	0,18	8,0	200	390	4500					
	123	0,17	7,3	0,20	8,9	200	390	4500					
	110	0,18	8,2	0,23	10,0	200	390	4500					
	98,0	0,21	9,2	0,25	11,2	200	390	4500					
	137,31	0,14	6,6	0,18	8,0	200	475	4500					
	119,07	0,17	7,6	0,20	9,2	200	475	4500					
	104,31	0,19	8,6	0,23	10,5	200	475	4500					
	94,78	0,21	9,5	0,25	11,6	200	475	4500					
	83,71	0,24	11	0,29	13,1	200	475	4500					
	74,40	0,27	12	0,32	14,8	200	475	4500					
	66,47	0,30	14	0,36	16,5	200	475	4500					
	59,64	0,33	15	0,40	18,4	200	475	4500	YP YPF	53	143	18	
	53,68	0,37	17	0,45	20,5	200	475	4500			144	20	
	48,45	0,41	19	0,50	22,7	200	475	4500					
	43,81	0,45	21	0,55	25,1	200	475	4500					
	39,46	0,50	23	0,61	27,9	200	475	4500					
	35,07	0,56	26	0,69	31,4	200	475	4500					
	31,33	0,63	29	0,77	35,1	200	475	4500					
	28,11	0,70	32	0,86	39,1	200	475	4500					
	25,30	0,78	36	0,95	43,5	200	475	4500					
	22,84	0,86	39	1,1	48,2	200	475	4500					
	25,75	0,75	35	0,92	42,7	200	475	4500					
	22,33	0,87	40	1,1	49,3	200	475	4500					
	19,56	0,99	46	1,2	56,2	200	475	4500					
	17,27	1,1	52	1,4	63,7	200	475	4500					
	15,35	1,3	59	1,5	71,7	200	475	4000	YP YPF	52	143	16	
	13,72	1,4	66	1,7	80,2	200	475	4000			144	18	
	12,31	1,6	73	1,9	89,4	200	475	4000					
	11,08	1,8	81	2,1	99,3	200	475	4000					
	10,00	1,9	90	2,4	110	200	475	4000					
	9,04	2,1	100	2,6	122	200	475	4000					
	8,59	2,3	105	2,8	128	200	475	4000					
	7,60	2,6	118	3,1	145	200	475	3500					
	7,24	2,7	124	3,3	152	200	475	3500					



Service Factor Factor De servicio S_f= 1	i Ratio <i>Relación de transmisión</i>	50 Hz		60 Hz		M ₂ Output Torque <i>Par de salida</i> [Nm]	F _{Q1} Over Loads <i>Sobrecargas</i> [N]	F _{Q10} Over Loads <i>Sobrecargas</i> [N]	Type Tipo			kg
		P ₁ Power <i>Potencia</i> [kW]	n ₂ Output Speeds <i>Velocidad de salida</i> [r.p.m] (n _i =900)	P ₁ Power <i>Potencia</i> [kW]	n ₂ Output Speeds <i>Velocidad de salida</i> [r.p.m] (n _i =1100)							
200 Nm	6,47	3,0	139	3,7	170	200	475	3500	YP YPF	52	143	16
	5,80	3,3	155	4,1	190	200	475	3500				
	5,22	3,7	172	4,5	211	200	475	3500				
	4,71	4,1	191	5,0	233	200	475	3500				
	4,26	4,6	211	5,6	258	200	475	3500				
	4,05	4,8	222	5,9	272	200	475	3500				
	3,58	5,4	251	6,6	307	200	475	3500				
400 Nm	11636	0,00	0,08	0,00	0,09	400	390	7000	YP YPF	63 IR 43	105	39
	11047	0,00	0,08	0,00	0,10	400	390	7000				
	9603	0,00	0,09	0,01	0,11	400	390	7000				
	7948	0,01	0,11	0,01	0,14	400	390	7000				
	7409	0,01	0,12	0,01	0,15	400	390	7000				
	6489	0,01	0,14	0,01	0,17	400	390	7000				
	5626	0,01	0,16	0,01	0,20	400	390	7000				
	4838	0,01	0,19	0,01	0,23	400	390	7000				
	4400	0,01	0,20	0,01	0,25	400	390	7000				
	3876	0,01	0,23	0,01	0,28	400	390	7000				
	3237	0,01	0,28	0,02	0,34	400	390	7000				
	3060	0,01	0,29	0,02	0,36	400	390	7000				
	2729	0,02	0,33	0,02	0,40	400	390	7000				
	2473	0,02	0,36	0,02	0,44	400	390	7000				
	1996	0,02	0,45	0,03	0,55	400	390	7000				
	2566	0,02	0,35	0,02	0,43	400	390	7000				
	2209	0,02	0,41	0,02	0,50	400	390	7000				
	1920	0,02	0,47	0,03	0,57	400	390	7000				
	1682	0,02	0,54	0,03	0,65	400	390	7000				
	1509	0,03	0,60	0,03	0,73	400	390	7000				
	1407	0,03	0,64	0,04	0,78	400	390	7000				
	1220	0,03	0,74	0,04	0,90	400	390	7000				
	1105	0,04	0,81	0,04	1,00	400	390	7000				
	1005	0,04	0,90	0,05	1,1	400	390	7000				
	893	0,05	1,0	0,06	1,2	400	390	7000	YP YPF	62 IR 43	105	36
	809	0,05	1,1	0,06	1,4	400	390	7000				
400 Nm	707	0,06	1,3	0,07	1,6	400	390	7000	YP YPF	62 IR 43	105	38
	619	0,07	1,5	0,08	1,8	400	390	7000				
	538	0,08	1,7	0,09	2,0	400	390	7000				
	491	0,08	1,8	0,10	2,2	400	390	7000				
	433	0,09	2,1	0,11	2,5	400	390	7000				
	382	0,11	2,4	0,13	2,9	400	390	7000				
	338	0,12	2,7	0,15	3,3	400	390	7000				
	300	0,14	3,0	0,17	3,7	400	390	7000				
	267	0,15	3,4	0,19	4,1	400	390	7000				
	1867	0,02	0,48	0,03	0,59	400	390	7000	YP YPF	63 IR 42	105	38
	1773	0,02	0,51	0,03	0,62	400	390	7000				
	1467	0,03	0,61	0,03	0,75	400	390	7000				
	1368	0,03	0,66	0,04	0,80	400	390	7000				
	1198	0,03	0,75	0,04	0,92	400	390	7000				
	1055	0,04	0,85	0,05	1,0	400	390	7000				
	915	0,04	0,98	0,05	1,2	400	390	7000				
	787	0,05	1,1	0,06	1,4	400	390	7000				
	715	0,06	1,3	0,07	1,5	400	390	7000				
	598	0,07	1,5	0,08	1,8	400	390	7000				
	552	0,07	1,6	0,09	2,0	400	390	7000				
	457	0,09	2,0	0,11	2,4	400	390	7000				
	366	0,11	2,5	0,14	3,0	400	390	7000				
	333	0,12	2,7	0,15	3,3	400	390	7000				
	278	0,15	3,2	0,18	4,0	400	390	7000				



Service Factor Factor De servicio S_f = 1	i Ratio <i>Relación de transmisión</i>	50 Hz		60 Hz		M ₂ Output Torque <i>Par de salida</i> [Nm]	F _{Q1} Over Loads <i>Sobrecargas</i> [N]	F _{Qlo} Over Loads <i>Sobrecargas</i> [N]	Type Tipo				kg
		P ₁ Power <i>Potencia</i> [kW]	n ₂ Output Speeds <i>Velocidad de salida</i> [r.p.m] (n ₁ =900)	P ₁ Power <i>Potencia</i> [kW]	n ₂ Output Speeds <i>Velocidad de salida</i> [r.p.m] (n ₁ =1100)								
400 Nm	234	0,17	3,8	0,21	4,7	400	390	7000	YP YPF	63 IR 42	105 106	38 40	
	210	0,19	4,3	0,24	5,2	400	390	7000					
	186	0,22	4,8	0,27	5,9	400	390	7000					
	169	0,24	5,3	0,29	6,5	400	390	7000					
	150	0,27	6,0	0,33	7,3	400	390	7000					
	133	0,31	6,8	0,37	8,3	400	390	7000					
	118	0,34	7,6	0,42	9,3	400	390	7000					
	355	0,11	2,5	0,14	3,1	400	390	7000					
	279	0,14	3,2	0,18	3,9	400	390	7000					
	260	0,15	3,5	0,19	4,2	400	390	7000					
	225	0,18	4,0	0,22	4,9	400	390	7000					
	204	0,20	4,4	0,24	5,4	400	390	7000					
	179	0,22	5,0	0,27	6,1	400	390	7000					
	162	0,25	5,6	0,30	6,8	400	390	7000					
	144	0,28	6,3	0,34	7,6	400	390	7000					
	131	0,31	6,9	0,37	8,4	400	390	7000					
	190,17	0,21	4,7	0,25	5,8	400	590	7000					
	177,47	0,22	5,1	0,27	6,2	400	590	7000					
	166,10	0,24	5,4	0,29	6,6	400	590	7000					
	157,69	0,25	5,7	0,31	7,0	400	590	7000					
	130,52	0,30	6,9	0,37	8,4	400	590	7000					
	121,67	0,32	7,4	0,40	9,0	400	590	7000					
	105,48	0,37	8,5	0,46	10,4	400	590	7000					
	90,72	0,43	9,9	0,53	12,1	400	590	7000					
	82,51	0,48	11	0,58	13,3	400	590	7000	YP YPF	63	147 148	32 34	
	68,90	0,57	13	0,70	16,0	400	590	7000					
	65,14	0,61	14	0,74	16,9	400	590	7000					
	63,66	0,62	14	0,76	17,3	400	590	7000					
	58,09	0,68	15	0,83	18,9	400	590	7000					
	52,64	0,75	17	0,92	20,9	400	590	7000					
	47,69	0,83	19	1,0	23,1	400	590	7000					
	43,37	0,91	21	1,1	25,4	400	590	7000					
	36,22	1,1	25	1,3	30,4	400	590	7000					
	30,54	1,3	29	1,6	36,0	400	590	7000					
	31,54	1,2	29	1,5	34,9	400	590	6350					
	24,78	1,6	36	1,9	44,4	400	590	6350					
	23,10	1,7	39	2,1	47,6	400	590	6350					
	20,03	1,9	45	2,4	54,9	400	590	6350					
	18,14	2,1	50	2,6	60,6	400	590	6350					
	16,50	2,4	55	2,9	66,7	400	590	6350					
	14,67	2,6	61	3,2	75,0	400	590	6350					
	13,29	2,9	68	3,6	82,8	400	590	6350	YP YPF	62	147 148	29 31	
	12,09	3,2	74	3,9	91,0	400	590	6350					
	11,62	3,3	77	4,1	94,7	400	590	6350					
	10,09	3,8	89	4,7	109	400	590	6350					
	9,21	4,2	98	5,2	119	400	590	6350					
	8,51	4,6	106	5,6	129	400	590	6350					
	8,13	4,8	111	5,8	135	400	590	6350					
800 Nm	7,20	5,4	125	6,6	153	400	590	6350	YP YPF	73 IR 53	111 112	66 70	
	6,39	6,1	141	7,4	172	400	590	6350					
	5,68	6,8	159	8,4	194	400	590	6350					
	19587	0,00	0,05	0,01	0,06	800	475	13500					
	16495	0,01	0,05	0,01	0,07	800	475	13500					
	14304	0,01	0,06	0,01	0,08	800	475	13500					
	12691	0,01	0,07	0,01	0,09	800	475	13500					
	11240	0,01	0,08	0,01	0,10	800	475	13500					
	9972	0,01	0,09	0,01	0,11	800	475	13500					



Service Factor Factor De servicio S_f= 1	i Ratio <i>Relación de transmisión</i>	50 Hz		60 Hz		M ₂ Output Torque <i>Par de salida</i> [Nm]	F _{Q1} Over Loads <i>Sobrecargas</i> [N]	F _{Qlo} Over Loads <i>Sobrecargas</i> [N]	Type Tipo				kg
		P ₁ Power <i>Potencia</i> [kW]	n ₂ Output Speeds <i>Velocidad de salida</i> [r.p.m] (n ₁ =900)	P ₁ Power <i>Potencia</i> [kW]	n ₂ Output Speeds <i>Velocidad de salida</i> [r.p.m] (n ₁ =1100)								
800 Nm	YP YPF	8621	0,01	0,10	0,01	0,13	800	475	13500	73 IR 53	111 112	66 70	
		6967	0,01	0,13	0,01	0,16	800	475	13500				
		5921	0,01	0,15	0,02	0,19	800	475	13500				
		5364	0,02	0,17	0,02	0,21	800	475	13500				
		4914	0,02	0,18	0,02	0,22	800	475	13500				
		3972	0,02	0,23	0,03	0,28	800	475	13500				
		3375	0,02	0,27	0,03	0,33	800	475	13500				
		3058	0,03	0,29	0,03	0,36	800	475	13500				
		2781	0,03	0,32	0,04	0,40	800	475	13500				
		2322	0,04	0,39	0,04	0,47	800	475	13500				
		2178	0,04	0,41	0,05	0,51	800	475	13500				
		1981	0,04	0,45	0,05	0,56	800	475	13500				
		1654	0,05	0,54	0,06	0,67	800	475	13500				
		3481	0,02	0,26	0,03	0,32	800	475	13500				
		2958	0,03	0,30	0,03	0,37	800	475	13500				
		2609	0,03	0,34	0,04	0,42	800	475	13500				
		2320	0,04	0,39	0,04	0,47	800	475	13500				
		2160	0,04	0,42	0,05	0,51	800	475	13500				
		1905	0,04	0,47	0,05	0,58	800	475	13500				
		1694	0,05	0,53	0,06	0,65	800	475	13500				
		1534	0,05	0,59	0,06	0,72	800	475	13500				
		1355	0,06	0,66	0,07	0,81	800	475	13500				
		1204	0,07	0,75	0,08	0,91	800	475	13500	YP YPF	72 IR 53	111 112	63 67
		1076	0,08	0,84	0,09	1,0	800	475	13500				
	YP YPF	965	0,08	0,93	0,10	1,1	800	475	13500				
		875	0,09	1,0	0,11	1,3	800	475	13500				
		772	0,11	1,2	0,13	1,4	800	475	13500				
		686	0,12	1,3	0,14	1,6	800	475	13500				
		613	0,13	1,5	0,16	1,8	800	475	13500				
		550	0,15	1,6	0,18	2,0	800	475	13500				
		495	0,16	1,8	0,20	2,2	800	475	13500				
		447	0,18	2,0	0,22	2,5	800	475	13500				
		404	0,20	2,2	0,25	2,7	800	475	13500				
		2503	0,03	0,36	0,04	0,44	800	475	13500				
		2220	0,04	0,41	0,04	0,50	800	475	13500				
		1919	0,04	0,47	0,05	0,57	800	475	13500				
		1551	0,05	0,58	0,06	0,71	800	475	13500				
		1318	0,06	0,68	0,08	0,83	800	475	13500				
		1194	0,07	0,75	0,08	0,92	800	475	13500				
		1086	0,07	0,83	0,09	1,0	800	475	13500	YP YPF	73 IR 52	111 112	65 69
		907	0,09	0,99	0,11	1,2	800	475	13500				
	YP YPF	840	0,10	1,1	0,12	1,3	800	475	13500				
		702	0,12	1,3	0,14	1,6	800	475	13500				
		665	0,12	1,4	0,15	1,7	800	475	13500				
		591	0,14	1,5	0,17	1,9	800	475	13500				
		565	0,14	1,6	0,18	1,9	800	475	13500				
		500	0,16	1,8	0,20	2,2	800	475	13500				
		566	0,14	1,6	0,17	1,9	800	475	13500	YP YPF	72 IR 52	111 112	62 66
		482,98	0,17	1,9	0,20	2,3	800	475	13500				
	YP YPF	428,50	0,19	2,1	0,23	2,6	800	475	13500				
		370,44	0,22	2,4	0,26	3,0	800	475	13500	74		153 154	39 43
		299,38	0,27	3,0	0,33	3,7	800	475	13500				
		254,24	0,32	3,5	0,39	4,3	800	475	13500				
		230,48	0,35	3,9	0,42	4,8	800	475	13500				
		212,23	0,37	4,2	0,45	5,2	800	590	13500	YP YPF	73	151 152	53 57
		198,05	0,40	4,5	0,49	5,6	800	590	13500				



Service Factor Factor De servicio S_f= 1	i Ratio <i>Relación de transmisión</i>	50 Hz		60 Hz		M₂ Output Torque <i>Par de salida</i> [Nm]	F_{Q1} Over Loads <i>Sobrecargas</i> [N]	F_{Q10} Over Loads <i>Sobrecargas</i> [N]	Type <i>Tipo</i>				kg
		P₁ Power <i>Potencia</i> [kW]	n₂ Output Speeds <i>Velocidad de salida</i> [r.p.m] (n ₁ =900)	P₁ Power <i>Potencia</i> [kW]	n₂ Output Speeds <i>Velocidad de salida</i> [r.p.m] (n ₁ =1100)								
800 Nm	185,37	0,43	4,9	0,52	5,9	800	590	13500	YP YPF	73	151	53	
	164,46	0,48	5,5	0,59	6,7	800	590	13500					
	145,66	0,54	6,2	0,66	7,6	800	590	13500					
	129,23	0,61	7,0	0,75	8,5	800	590	13500					
	111,72	0,71	8,1	0,86	9,8	800	590	13500					
	90,29	0,87	10,0	1,1	12,2	800	590	12500					
	76,73	1,0	12	1,3	14,3	800	590	12500					
	69,51	1,1	13	1,4	15,8	800	590	12500					
	63,22	1,2	14	1,5	17,4	800	590	12500					
	52,79	1,5	17	1,8	20,8	800	590	12500					
	50,03	1,6	18	1,9	22,0	800	590	12500					
	44,51	1,8	20	2,2	24,7	800	590	12000					
	42,51	1,9	21	2,3	25,9	800	590	12000					
	37,65	2,1	24	2,6	29,2	800	590	12000					
	33,42	2,4	27	2,9	32,9	800	590	12000					
	29,69	2,7	30	3,2	37,0	800	590	12000					
	32,94	2,4	27	2,9	33,4	800	590	12000					
	28,00	2,8	32	3,4	39,3	800	590	12000					
	24,69	3,1	36	3,8	44,6	800	590	12000					
	21,96	3,5	41	4,3	50,1	800	590	12000					
	19,89	3,9	45	4,8	55,3	800	590	12000					
	17,56	4,4	51	5,4	62,6	800	590	12000					
	15,61	5,0	58	6,1	70,5	800	590	12000					
	13,95	5,6	65	6,8	78,9	800	590	11000					
	12,51	6,2	72	7,6	87,9	800	590	11000					
	11,26	6,9	80	8,4	97,7	800	590	11000					
	10,17	7,6	89	9,3	108	800	590	11000					
	9,19	8,5	98	10,3	120	800	590	11000					
	8,33	9,3	108	11,4	132	800	590	11000					
	7,83	9,9	115	12,1	140	800	590	10500					
	7,55	10	119	12,6	146	800	590	10500					
	7,00	11	129	13,6	157	800	590	10500					
	6,28	12	143	15,1	175	800	590	10000					
	5,65	14	159	16,8	195	800	590	10000					
	5,10	15	176	18,6	216	800	590	10000					
	4,61	17	195	20,6	239	800	590	10000					
	4,18	19	215	22,7	263	800	590	10000					
	3,79	21	238	25,1	290	800	590	10000					
1500 Nm	21318	0,01	0,04	0,01	0,05	1500	475	17250	YP YPF	72	151	50	
	18430	0,01	0,05	0,01	0,06	1500	475	17250					
	15520	0,01	0,06	0,01	0,07	1500	475	17250					
	13459	0,01	0,07	0,01	0,08	1500	475	17250					
	11791	0,01	0,08	0,02	0,09	1500	475	17250					
	10554	0,01	0,09	0,02	0,10	1500	475	17250					
	9308	0,02	0,10	0,02	0,12	1500	475	17250					
	8437	0,02	0,11	0,02	0,13	1500	475	17250					
	7547	0,02	0,12	0,03	0,15	1500	475	17250					
	6712	0,02	0,13	0,03	0,16	1500	475	17250					
	6010	0,03	0,15	0,03	0,18	1500	475	17250					
	5420	0,03	0,17	0,03	0,20	1500	475	17250					
	4786	0,03	0,19	0,04	0,23	1500	475	17250					
	4349	0,04	0,21	0,04	0,25	1500	475	17250					
	3944	0,04	0,23	0,05	0,28	1500	475	17250					
	3302	0,05	0,27	0,06	0,33	1500	475	17250					
	2944	0,05	0,31	0,06	0,37	1500	475	17250					
	2643	0,06	0,34	0,07	0,42	1500	475	17250					
	2387	0,06	0,38	0,08	0,46	1500	475	17250					
	2121	0,07	0,42	0,09	0,52	1500	475	17250					



Service Factor Factor De servicio S_f = 1	i Ratio <i>Relación de transmisión</i>	50 Hz		60 Hz		M ₂ Output Torque <i>Par de salida</i> [Nm]	F _{Q1} Over Loads <i>Sobrecargas</i> [N]	F _{Qlo} Over Loads <i>Sobrecargas</i> [N]	Type Tipo				kg
		P ₁ Power <i>Potencia</i> [kW]	n ₂ Output Speeds <i>Velocidad de salida</i> (n _i =900) [r.p.m]	P ₁ Power <i>Potencia</i> [kW]	n ₂ Output Speeds <i>Velocidad de salida</i> (n _i =1100) [r.p.m]								
1500 Nm	2730	0,06	0,33	0,07	0,40	1500	475	17250	YP YPF	82 iR 53	117 118	92 98	
		0,07	0,39	0,08	0,48	1500	475	17250					
		0,07	0,44	0,09	0,54	1500	475	17250					
	1778	0,09	0,51	0,10	0,62	1500	475	17250					
		0,10	0,58	0,12	0,71	1500	475	17250					
	1263	0,12	0,71	0,15	0,87	1500	475	17250					
		0,14	0,81	0,17	0,99	1500	475	17250					
	1013	0,15	0,89	0,18	1,1	1500	475	17250					
		0,17	0,98	0,20	1,2	1500	475	17250					
	822	0,19	1,1	0,23	1,3	1500	475	17250					
		0,08	0,48	0,10	0,58	1500	475	17250					
	1699	0,09	0,53	0,11	0,65	1500	475	17250					
		0,10	0,58	0,12	0,71	1500	475	17250					
	1540	0,12	0,70	0,14	0,85	1500	475	17250					
		0,13	0,80	0,16	0,97	1500	475	17250					
	998	0,15	0,90	0,19	1,1	1500	475	17250					
		0,17	1,0	0,21	1,2	1500	475	17250					
	799	0,19	1,1	0,23	1,4	1500	475	17250					
		0,21	1,2	0,26	1,5	1500	475	17250					
	641	0,24	1,4	0,29	1,7	1500	475	17250					
		0,23	1,4	0,28	1,7	1500	475	17250					
	663,81	0,25	1,5	0,31	1,9	1500	475	17250					
		0,28	1,7	0,35	2,1	1500	475	17250					
	473,20	0,32	1,9	0,39	2,3	1500	475	17250					
		0,35	2,1	0,43	2,6	1500	475	17250					
	384,21	0,39	2,3	0,48	2,9	1500	475	17250					
		0,46	2,8	0,57	3,4	1500	475	17250					
	323,97	0,52	3,1	0,64	3,8	1500	475	17250					
		0,58	3,5	0,71	4,2	1500	475	17250					
	259,33	0,61	3,7	0,75	4,5	1500	1200	17250					
		0,71	4,3	0,86	5,3	1500	1200	17250					
	201,75	0,73	4,5	0,90	5,5	1500	1200	17250					
		0,85	5,2	1,0	6,3	1500	1200	17250					
	156,13	0,95	5,8	1,2	7,0	1500	1200	17250					
		0,96	5,9	1,2	7,2	1500	1200	17250					
	137,68	1,1	6,5	1,3	8,0	1500	1200	17250					
		1,2	7,4	1,5	9,0	1500	1200	17250					
	109,64	1,3	8,2	1,6	10,0	1500	1200	17250					
		1,5	9,1	1,8	11,1	1500	1200	17250					
	89,02	1,7	10	2,0	12,4	1500	1200	17250					
		2,0	12	2,4	14,7	1500	1200	17250					
	75,07	2,2	13	2,7	16,4	1500	1200	17250					
		2,5	15	3,0	18,3	1500	1200	17250					
	54,26	2,7	17	3,3	20,3	1500	1200	17250					
		3,1	19	3,7	22,8	1500	1200	17250					
	42,58	3,5	21	4,2	25,8	1500	1200	17250					
		4,4	27	5,3	32,5	1500	1200	17250					
	30,34	4,9	30	6,0	36,3	1500	1200	17250					
		5,4	33	6,6	40,3	1500	1200	17250					
	24,65	6,0	37	7,3	44,6	1500	1200	17250					
		6,6	40	8,1	49,3	1500	1200	17250					
	25,84	5,6	35	6,9	42,6	1500	1200	14500					
		6,3	39	7,7	47,7	1500	1200	14500					
	20,69	7,0	44	8,6	53,2	1500	1200	14500					
		7,8	48	9,5	58,9	1500	1200	14500					
	18,68	8,8	54	10,7	66,3	1500	1200	14500					
		9,8	60	12,0	73,8	1500	1200	14500					



Service Factor Factor De servicio S_f = 1	i Ratio <i>Relación de transmisión</i>	50 Hz		60 Hz		M₂ Output Torque <i>Par de salida</i>	F_{Q1} Over Loads <i>Sobrecargas</i>	F_{Q10} Over Loads <i>Sobrecargas</i>	Type <i>Tipo</i>				kg
		P₁ Power <i>Potencia</i>	n₂ Output Speeds <i>Velocidad de salida</i> (n ₁ =900)	P₁ Power <i>Potencia</i>	n₂ Output Speeds <i>Velocidad de salida</i> (n ₁ =1100)								
		[kW]	[r.p.m]	[kW]	[r.p.m]								
1500 Nm	13,43	11	67	13,3	81,9	1500	1200	14500	YP YPF	82	157	80	
	11,94	12	75	14,9	92,2	1500	1200	14500					
	11,57	13	78	15,4	95,1	1500	1200	14500					
	11,03	13	82	16,1	99,8	1500	1200	14500					
	10,45	14	86	17,0	105	1500	1200	14500					
	10,03	15	90	17,8	110	1500	1200	14500					
	9,29	16	97	19,2	118	1500	1200	14500					
	8,33	17	108	21,4	132	1500	1200	14500					
	7,51	19	120	23,7	146	1500	1200	14500					
	6,67	22	135	26,7	165	1500	1200	14500					
	6,17	24	146	28,9	178	1500	1200	14500					
	5,61	26	160	31,7	196	1500	1200	14500					
	5,12	28	176	34,8	215	1500	1200	14500					
	4,67	31	193	38,1	236	1500	1200	14500					
	4,27	34	211	41,7	258	1500	1200	14500					
3000 Nm	22924	0,01	0,04	0,02	0,05	3000	590	25000	YP YPF	93 IR 63	123	137	
	20793	0,01	0,04	0,02	0,05	3000	590	25000					
	18471	0,02	0,05	0,02	0,06	3000	590	25000					
	16468	0,02	0,05	0,02	0,07	3000	590	25000					
	13798	0,02	0,07	0,03	0,08	3000	590	25000					
	12460	0,02	0,07	0,03	0,09	3000	590	25000					
	11072	0,03	0,08	0,03	0,10	3000	590	25000					
	10315	0,03	0,09	0,04	0,11	3000	590	25000					
	9197	0,03	0,10	0,04	0,12	3000	590	25000					
	8257	0,04	0,11	0,05	0,13	3000	590	25000					
	7457	0,04	0,12	0,05	0,15	3000	590	25000					
	6372	0,05	0,14	0,06	0,17	3000	590	25000					
	5744	0,05	0,16	0,07	0,19	3000	590	25000					
	5198	0,06	0,17	0,07	0,21	3000	590	25000					
	4717	0,07	0,19	0,08	0,23	3000	590	25000					
	4402	0,07	0,20	0,09	0,25	3000	590	25000					
	4005	0,08	0,22	0,09	0,27	3000	590	25000					
	3650	0,08	0,25	0,10	0,30	3000	590	25000					
	3571	0,09	0,25	0,11	0,31	3000	590	25000					
	3333	0,09	0,27	0,11	0,33	3000	590	25000					
	4089	0,07	0,22	0,09	0,27	3000	590	25000					
	3690	0,08	0,24	0,10	0,30	3000	590	25000					
	3350	0,09	0,27	0,11	0,33	3000	590	25000					
	2802	0,11	0,32	0,13	0,39	3000	590	25000					
	2731	0,11	0,33	0,14	0,40	3000	590	25000					
	2548	0,12	0,35	0,15	0,43	3000	590	25000					
	2246	0,14	0,40	0,17	0,49	3000	590	25000					
	1996	0,15	0,45	0,19	0,55	3000	590	25000	YP YPF	92 IR 63	123	134	
	1789	0,17	0,50	0,21	0,61	3000	590	25000					
	1607	0,19	0,56	0,23	0,68	3000	590	25000					
	1453	0,21	0,62	0,26	0,76	3000	590	25000					
	1319	0,23	0,68	0,28	0,83	3000	590	25000					
	1200	0,25	0,75	0,31	0,92	3000	590	25000					
	1096	0,28	0,82	0,34	1,0	3000	590	25000					
	863	0,35	1,0	0,43	1,3	3000	590	25000					
	772	0,39	1,2	0,48	1,4	3000	590	25000					
	3852	0,08	0,23	0,10	0,29	3000	590	25000					
93 IR 62	3400	0,09	0,26	0,11	0,32	3000	590	25000	YP YPF	93 IR 62	123	132	
	2870	0,11	0,31	0,13	0,38	3000	590	25000					
	2678	0,11	0,34	0,14	0,41	3000	590	25000					
	2190	0,14	0,41	0,17	0,50	3000	590	25000					
	1945	0,16	0,46	0,19	0,57	3000	590	25000					



Service Factor Factor De servicio S_f = 1	i Ratio <i>Relación de transmisión</i>	50 Hz		60 Hz		M ₂ Output Torque <i>Par de salida</i> [Nm]	F _{Q1} Over Loads <i>Sobrecargas</i> [N]	F _{Qlo} Over Loads <i>Sobrecargas</i> [N]	Type Tipo		
		P ₁ Power <i>Potencia</i> [kW]	n ₂ Output Speeds <i>Velocidad de salida</i> (n _i =900) [r.p.m]	P ₁ Power <i>Potencia</i> [kW]	n ₂ Output Speeds <i>Velocidad de salida</i> (n _i =1100) [r.p.m]						
3000 Nm	1734	0,18	0,52	0,21	0,63	3000	590	25000	YP YPF	93 iR 62	123 124
	1557	0,20	0,58	0,24	0,71	3000	590	25000			
	1249	0,24	0,72	0,30	0,88	3000	590	25000			
	1164	0,26	0,77	0,32	0,95	3000	590	25000			
	1038	0,29	0,87	0,36	1,1	3000	590	25000			
	932	0,33	0,97	0,40	1,2	3000	590	25000			
	842	0,36	1,1	0,44	1,3	3000	590	25000			
	748	0,41	1,2	0,50	1,5	3000	590	25000			
	781,59	0,38	1,2	0,47	1,4	3000	590	25000			
	712,53	0,42	1,3	0,52	1,5	3000	590	25000			
	652,38	0,46	1,4	0,56	1,7	3000	590	25000			
	599,52	0,50	1,5	0,61	1,8	3000	590	25000			
	563,99	0,53	1,6	0,65	2,0	3000	590	25000	YP YPF	94	165 166
	518,29	0,58	1,7	0,71	2,1	3000	590	25000			
	433,91	0,69	2,1	0,85	2,5	3000	590	25000			
	385,58	0,78	2,3	0,95	2,9	3000	590	25000			
	359,21	0,84	2,5	1,0	3,1	3000	590	25000			
	320,26	0,94	2,8	1,1	3,4	3000	590	25000			
	285,83	1,0	3,1	1,3	3,8	3000	1550	25000			
	252,35	1,2	3,6	1,4	4,4	3000	1550	25000			
	235,39	1,3	3,8	1,5	4,7	3000	1550	25000			
	222,00	1,3	4,1	1,6	5,0	3000	1550	25000			
	213,04	1,4	4,2	1,7	5,2	3000	1550	25000			
	198,72	1,5	4,5	1,8	5,5	3000	1550	25000			
	179,17	1,7	5,0	2,0	6,1	3000	1550	25000			
	162,51	1,8	5,5	2,2	6,8	3000	1550	25000			
	144,37	2,0	6,2	2,5	7,6	3000	1550	25000			
	128,71	2,3	7,0	2,8	8,5	3000	1550	25000			
	115,56	2,6	7,8	3,1	9,5	3000	1550	25000			
	104,36	2,8	8,6	3,5	10,5	3000	1550	25000	YP YPF	93	163 164
	92,73	3,2	9,7	3,9	11,9	3000	1550	25000			
	86,39	3,4	10	4,2	12,7	3000	1550	25000			
	77,02	3,8	12	4,7	14,3	3000	1550	25000			
	69,15	4,3	13	5,2	15,9	3000	1550	25000			
	62,45	4,7	14	5,8	17,6	3000	1550	25000			
	55,49	5,3	16	6,5	19,8	3000	1550	25000			
	49,80	5,9	18	7,3	22,1	3000	1550	25000			
	44,90	6,6	20	8,1	24,5	3000	1550	25000			
	40,62	7,3	22	8,9	27,1	3000	1550	25000			
	36,87	8,0	24	9,8	29,8	3000	1550	25000			
	33,54	8,8	27	10,8	32,8	3000	1550	25000			
	30,57	9,7	29	11,8	36,0	3000	1550	25000			
	27,91	11	32	13,0	39,4	3000	1550	25000			
	31,96	9,1	28	11,1	34,4	3000	1550	21000	YP YPF	92	163 164
	28,84	10	31	12,3	38,1	3000	1550	21000			
	26,19	11	34	13,6	42,0	3000	1550	21000			
	21,90	13	41	16,3	50,2	3000	1550	21000			
	21,34	14	42	16,7	51,5	3000	1550	21000			
	18,81	15	48	18,9	58,5	3000	1550	21000			
	16,72	17	54	21,3	65,8	3000	1550	21000			
	14,96	19	60	23,8	73,5	3000	1550	21000			
	13,46	22	67	26,5	81,7	3000	1550	21000			
	12,17	24	74	29,3	90,4	3000	1550	21000			
	11,04	26	81	32,3	99,6	3000	1550	21000			
	10,05	29	90	35,4	109	3000	1550	21000			
	9,18	32	98	38,8	120	3000	1550	21000			
	8,40	35	107	42,4	131	3000	1550	21000			



Service Factor Factor De servicio S_f = 1	i Ratio <i>Relación de transmisión</i>	50 Hz		60 Hz		M₂ Output Torque <i>Par de salida</i>	F_{Q1} Over Loads <i>Sobrecargas</i>	F_{Q10} Over Loads <i>Sobrecargas</i>	Type <i>Tipo</i>		
		P₁ Power <i>Potencia</i>	n₂ Output Speeds <i>Velocidad de salida</i> (n ₁ =900)	P₁ Power <i>Potencia</i>	n₂ Output Speeds <i>Velocidad de salida</i> (n ₁ =1100)						
		[kW]	[r.p.m]	[kW]	[r.p.m]						
3000 Nm	7,70	38	117	46,3	143	3000	1550	21000	YP YPF	92	163 164
	6,49	45	139	54,9	169	3000	1550	21000			
	5,97	49	151	59,7	184	3000	1550	21000			
	5,49	53	164	64,9	200	3000	1550	21000			
	4,12	71	219	86,6	267	3000	1550	21000			
	28324	0,02	0,03	0,02	0,04	4300	590	30000	YP YPF	103 IR 63	129 130
	26432	0,02	0,03	0,02	0,04	4300	590	30000			
	23476	0,02	0,04	0,02	0,05	4300	590	30000			
	21582	0,02	0,04	0,03	0,05	4300	590	30000			
	19168	0,02	0,05	0,03	0,06	4300	590	30000			
	17174	0,03	0,05	0,03	0,06	4300	590	30000			
	15499	0,03	0,06	0,03	0,07	4300	590	30000			
	14072	0,03	0,06	0,04	0,08	4300	590	30000			
	11940	0,04	0,08	0,05	0,09	4300	590	30000			
	10684	0,04	0,08	0,05	0,10	4300	590	30000			
4300 Nm	8941	0,05	0,10	0,06	0,12	4300	590	30000	YP YPF	103 IR 63	129 130
	7880	0,06	0,11	0,07	0,14	4300	590	30000			
	7003	0,06	0,13	0,08	0,16	4300	590	30000			
	6266	0,07	0,14	0,09	0,18	4300	590	30000			
	5638	0,08	0,16	0,10	0,20	4300	590	30000			
	5097	0,09	0,18	0,11	0,22	4300	590	30000			
	4212	0,11	0,21	0,13	0,26	4300	590	30000			
	3845	0,12	0,23	0,14	0,29	4300	590	30000			
	3443	0,13	0,26	0,16	0,32	4300	590	30000			
	2887	0,15	0,31	0,19	0,38	4300	590	30000			
	3375	0,13	0,27	0,16	0,33	4300	590	30000			
	3111	0,14	0,29	0,17	0,35	4300	590	30000			
	2658	0,16	0,34	0,20	0,41	4300	590	30000			
	2480	0,18	0,36	0,22	0,44	4300	590	30000			
	2206	0,20	0,41	0,24	0,50	4300	590	30000			
	1976	0,22	0,46	0,27	0,56	4300	590	30000			
	1779	0,25	0,51	0,30	0,62	4300	590	30000	YP YPF	102 IR 63	129 130
	1611	0,27	0,56	0,33	0,68	4300	590	30000			
	1462	0,30	0,62	0,37	0,75	4300	590	30000			
	1333	0,33	0,68	0,40	0,83	4300	590	30000			
	1218	0,36	0,74	0,44	0,90	4300	590	30000			
	1113	0,39	0,81	0,48	0,99	4300	590	30000			
	1005	0,43	0,90	0,53	1,1	4300	590	30000			
	909	0,48	0,99	0,59	1,2	4300	590	30000			
	823	0,53	1,1	0,65	1,3	4300	590	30000			
	3640	0,12	0,25	0,15	0,30	4300	590	30000			
103 Nm	3395	0,13	0,27	0,16	0,32	4300	590	30000	YP YPF	103 IR 62	129 130
	2983	0,15	0,30	0,18	0,37	4300	590	30000			
	2649	0,16	0,34	0,20	0,42	4300	590	30000			
	2436	0,18	0,37	0,22	0,45	4300	590	30000			
	2163	0,20	0,42	0,25	0,51	4300	590	30000			
	1938	0,23	0,46	0,28	0,57	4300	590	30000			
	1749	0,25	0,51	0,31	0,63	4300	590	30000			
	1588	0,28	0,57	0,34	0,69	4300	590	30000			
	1347	0,32	0,67	0,40	0,82	4300	590	30000			
	1206	0,36	0,75	0,44	0,91	4300	590	30000			
	1009	0,43	0,89	0,53	1,1	4300	590	30000			
	889	0,49	1,0	0,60	1,2	4300	590	30000			
	790	0,55	1,1	0,68	1,4	4300	590	30000			
	707	0,62	1,3	0,76	1,6	4300	590	30000			
	636	0,69	1,4	0,84	1,7	4300	590	30000			



Service Factor Factor De servicio S_f = 1	i Ratio <i>Relación de transmisión</i>	50 Hz		60 Hz		M ₂ Output Torque <i>Par de salida</i> [Nm]	F _{Q1} Over Loads <i>Sobrecargas</i> [N]	F _{Qlo} Over Loads <i>Sobrecargas</i> [N]	Type Tipo			kg
		P ₁ Power <i>Potencia</i> [kW]	n ₂ Output Speeds <i>Velocidad de salida</i> (n _i =900) [r.p.m]	P ₁ Power <i>Potencia</i> [kW]	n ₂ Output Speeds <i>Velocidad de salida</i> (n _i =1100) [r.p.m]							
4300 Nm	855	0,50	1,1	0,62	1,3	4300	590	30000	YP YPF	104	171	203
	771	0,56	1,2	0,68	1,4	4300	590	30000				
	709	0,61	1,3	0,74	1,6	4300	590	30000				
	629	0,68	1,4	0,84	1,7	4300	590	30000				
	564	0,76	1,6	0,93	2,0	4300	590	30000				
	509	0,85	1,8	1,0	2,2	4300	590	30000				
	462	0,93	1,9	1,1	2,4	4300	590	30000				
	392	1,1	2,3	1,3	2,8	4300	590	30000				
	351	1,2	2,6	1,5	3,1	4300	590	30000				
	294	1,5	3,1	1,8	3,7	4300	590	30000				
	259	1,7	3,5	2,0	4,3	4300	590	30000				
	230	1,9	3,9	2,3	4,8	4300	590	30000				
	206	2,1	4,4	2,6	5,3	4300	590	30000				
	270,11	1,6	3,3	1,9	4,1	4300	2500	30000				
	251,95	1,7	3,6	2,1	4,4	4300	2500	30000				
	221,37	1,9	4,1	2,3	5,0	4300	2500	30000				
	196,61	2,2	4,6	2,6	5,6	4300	2500	30000				
	180,75	2,3	5,0	2,9	6,1	4300	2500	30000				
	160,54	2,6	5,6	3,2	6,9	4300	2500	30000				
	143,83	2,9	6,3	3,6	7,6	4300	2500	30000				
	129,80	3,3	6,9	4,0	8,5	4300	2500	30000				
	117,86	3,6	7,6	4,4	9,3	4300	2500	30000				
	100,00	4,2	9,0	5,2	11,0	4300	2500	30000				
	89,48	4,7	10	5,8	12,3	4300	2500	30000	YP YPF	103	169	188
	74,89	5,7	12	6,9	14,7	4300	2500	30000				
	65,99	6,4	14	7,9	16,7	4300	2500	30000				
	58,65	7,2	15	8,8	18,8	4300	2500	30000				
	52,48	8,1	17	9,9	21,0	4300	2500	30000				
	47,22	9,0	19	11,0	23,3	4300	2500	30000				
	42,69	9,9	21	12,1	25,8	4300	2500	30000				
	35,28	12	26	14,7	31,2	4300	2500	30000				
	32,20	13	28	16,1	34,2	4300	2500	30000				
	28,84	15	31	18,0	38,1	4300	2500	30000				
	24,18	18	37	21,4	45,5	4300	2500	30000				
	20,39	21	44	25,4	53,9	4300	2500	30000				
	26,38	16	34	19,4	41,7	4300	2500	29000				
	24,31	17	37	21,0	45,2	4300	2500	29000				
	20,78	20	43	24,6	52,9	4300	2500	29000				
	18,48	23	49	27,6	59,5	4300	2500	29000				
	16,55	25	54	30,9	66,5	4300	2500	29000				
	14,90	28	60	34,3	73,8	4300	2500	29000				
	13,48	31	67	37,9	81,6	4300	2500	29000				
	12,25	34	73	41,7	89,8	4300	2500	29000				
	11,16	37	81	45,7	98,6	4300	2500	29000	YP YPF	102	169	183
	10,20	41	88	50,0	108	4300	2500	29000				
	9,32	45	97	54,8	118	4300	2500	29000				
	8,41	50	107	60,7	131	4300	2500	29000				
	7,61	55	118	67,1	145	4300	2500	29000				
	6,89	61	131	74,1	160	4300	2500	29000				
	6,25	67	144	81,7	176	4300	2500	29000				
	5,72	73	157	89,2	192	4300	2500	29000				
	5,18	81	174	98,5	212	4300	2500	29000				
	4,70	89	191	109	234	4300	2500	29000				
7800 Nm	27038	0,03	0,03	0,04	0,04	7800	1200	61000	YP YPF	123 iR 73	135	295
	22187	0,04	0,04	0,04	0,05	7800	1200	61000				
	20263	0,04	0,04	0,05	0,05	7800	1200	61000				
	16312	0,05	0,06	0,06	0,07	7800	1200	61000				



Service Factor Factor De servicio S_f = 1	i Ratio <i>Relación de transmisión</i>	50 Hz		60 Hz		M₂ Output Torque <i>Par de salida</i>	F_{Q1} Over Loads <i>Sobrecargas</i>	F_{Qlo} Over Loads <i>Sobrecargas</i>	Type <i>Tipo</i>			
		P₁ Power <i>Potencia</i>	n₂ Output Speeds <i>Velocidad de salida</i> (n ₁ =900)	P₁ Power <i>Potencia</i>	n₂ Output Speeds <i>Velocidad de salida</i> (n ₁ =1100)							
		[kW]	[r.p.m]	[kW]	[r.p.m]							
7800 Nm	14732	0,05	0,06	0,07	0,07	7800	1200	61000	YP YPF	123 iR 73	135 136	295 325
	11572	0,07	0,08	0,09	0,10	7800	1200	61000				
	9695	0,08	0,09	0,10	0,11	7800	1200	61000				
	8644	0,09	0,10	0,11	0,13	7800	1200	61000				
	7633	0,11	0,12	0,13	0,14	7800	1200	61000				
	6784	0,12	0,13	0,15	0,16	7800	1200	61000				
	6061	0,13	0,15	0,16	0,18	7800	1200	61000				
	5438	0,15	0,17	0,18	0,20	7800	1200	61000				
	4895	0,16	0,18	0,20	0,22	7800	1200	61000				
	4418	0,18	0,20	0,22	0,25	7800	1200	61000				
	3884	0,21	0,23	0,25	0,28	7800	1200	61000				
	3619	0,22	0,25	0,27	0,30	7800	1200	61000				
	3281	0,25	0,27	0,30	0,34	7800	1200	61000				
	2545	0,32	0,35	0,39	0,43	7800	1200	61000				
	2245	0,36	0,40	0,44	0,49	7800	1200	61000				
	5076	0,16	0,18	0,19	0,22	7800	1200	61000				
	4389	0,18	0,21	0,22	0,25	7800	1200	61000				
	4120	0,19	0,22	0,24	0,27	7800	1200	61000				
	3826	0,21	0,24	0,25	0,29	7800	1200	61000				
	3563	0,22	0,25	0,27	0,31	7800	1200	61000				
	3003	0,26	0,30	0,32	0,37	7800	1200	61000				
	2437	0,33	0,37	0,40	0,45	7800	1200	61000	YP YPF	122 iR 73	135 136	295 325
	2036	0,39	0,44	0,48	0,54	7800	1200	61000				
	1792	0,44	0,50	0,54	0,61	7800	1200	61000				
	1724	0,46	0,52	0,56	0,64	7800	1200	61000				
	1400	0,57	0,64	0,69	0,79	7800	1200	61000				
	1169	0,68	0,77	0,83	0,94	7800	1200	61000				
	1029	0,77	0,87	0,94	1,1	7800	1200	61000				
	913	0,87	0,99	1,1	1,2	7800	1200	61000				
	831	0,95	1,1	1,2	1,3	7800	1200	61000				
	3380	0,23	0,27	0,29	0,33	7800	1200	61000				
	2971	0,27	0,30	0,33	0,37	7800	1200	61000				
	2641	0,30	0,34	0,37	0,42	7800	1200	61000				
	2368	0,33	0,38	0,41	0,46	7800	1200	61000				
	2138	0,37	0,42	0,45	0,51	7800	1200	61000				
	1821	0,44	0,49	0,53	0,60	7800	1200	61000	YP YPF	123 iR 72	135 136	288 318
	1633	0,49	0,55	0,59	0,67	7800	1200	61000				
	1475	0,54	0,61	0,66	0,75	7800	1200	61000				
	1316	0,60	0,68	0,74	0,84	7800	1200	61000				
	1092	0,73	0,82	0,89	1,0	7800	1200	61000				
	1002	0,79	0,90	0,97	1,1	7800	1200	61000				
	794	1,00	1,1	1,2	1,4	7800	1200	61000				
	713	1,1	1,3	1,4	1,5	7800	1200	61000				
	761,08	1,0	1,2	1,3	1,4	7800	1200	61000				
	687,35	1,1	1,3	1,4	1,6	7800	1200	61000				
	624,54	1,3	1,4	1,5	1,8	7800	1200	61000				
	567,16	1,4	1,6	1,7	1,9	7800	1200	61000				
	512,21	1,5	1,8	1,9	2,1	7800	1200	61000	YP YPF	124	177 178	314 344
	465,40	1,7	1,9	2,1	2,4	7800	1200	61000				
	425,05	1,8	2,1	2,2	2,6	7800	1200	61000				
	389,91	2,0	2,3	2,4	2,8	7800	1200	61000				
	342,17	2,3	2,6	2,8	3,2	7800	1200	61000				
	309,02	2,5	2,9	3,1	3,6	7800	1200	61000				
	280,78	2,8	3,2	3,4	3,9	7800	1200	61000				
	256,44	3,0	3,5	3,7	4,3	7800	1200	61000				
	249,87	3,1	3,6	3,8	4,4	7800	3750	61000	YP YPF	123	175 176	287 317
	219,68	3,5	4,1	4,3	5,0	7800	3750	61000				



Service Factor Factor De servicio S_f = 1	i Ratio <i>Relación de transmisión</i>	50 Hz		60 Hz		M ₂ Output Torque <i>Par de salida</i> [Nm]	F _{Q1} Over Loads <i>Sobrecargas</i> [N]	F _{Qlo} Over Loads <i>Sobrecargas</i> [N]	Type Tipo			kg
		P ₁ Power <i>Potencia</i> [kW]	n ₂ Output Speeds <i>Velocidad de salida</i> (n _i =900) [r.p.m]	P ₁ Power <i>Potencia</i> [kW]	n ₂ Output Speeds <i>Velocidad de salida</i> (n _i =1100) [r.p.m]							
7800 Nm	195,24	3,9	4,6	4,8	5,6	7800	3750	61000	YP YPF	123	175 176	287 317
	175,05	4,4	5,1	5,4	6,3	7800	3750	61000				
	158,09	4,9	5,7	5,9	7,0	7800	3750	61000				
	143,64	5,4	6,3	6,5	7,7	7800	3750	61000				
	131,19	5,9	6,9	7,2	8,4	7800	3750	61000				
	120,34	6,4	7,5	7,8	9,1	7800	3750	60000				
	105,61	7,3	8,5	8,9	10,4	7800	3750	60000				
	95,38	8,1	9,4	9,9	11,5	7800	3750	57700				
	86,66	8,9	10	10,8	12,7	7800	3750	57700				
	79,15	9,7	11	11,9	13,9	7800	3750	57700				
	72,60	11	12	12,9	15,2	7800	3750	57700				
	64,73	12	14	14,5	17,0	7800	3750	55500				
	57,16	13	16	16,4	19,2	7800	3750	55500				
	50,81	15	18	18,5	21,7	7800	3750	55500				
	45,39	17	20	20,7	24,2	7800	3750	53500				
	40,73	19	22	23,1	27,0	7800	3750	50000				
	36,66	21	25	25,6	30,0	7800	3750	50000				
	33,09	23	27	28,4	33,2	7800	3750	48800				
	29,92	26	30	31,4	36,8	7800	3750	48800				
	27,10	28	33	34,7	40,6	7800	3750	47000				
	24,57	31	37	38,3	44,8	7800	3750	47000				
	29,50	26	31	31,4	37,3	7800	3750	50000				
	26,68	28	34	34,7	41,2	7800	3750	50000				
	22,28	34	40	41,6	49,4	7800	3750	48800				
	19,61	39	46	47,2	56,1	7800	3750	47000				
	17,40	44	52	53,2	63,2	7800	3750	47000				
	15,54	49	58	59,6	70,8	7800	3750	46500				
	13,96	54	64	66,3	78,8	7800	3750	45000				
	12,60	60	71	73,5	87,3	7800	3750	42200				
	11,41	66	79	81,1	96,4	7800	3750	40000				
	10,37	73	87	89,3	106	7800	3750	37000				
	9,45	80	95	98,0	116	7800	3750	36500				
	8,62	88	104	107	128	7800	3750	36000				
	8,27	92	109	112	133	7800	3750	33500				
	7,46	102	121	124	147	7800	3750	31500				
	6,76	112	133	137	163	7800	3750	29500				
	6,14	123	147	151	179	7800	3750	28350				
	5,59	135	161	166	197	7800	3750	28350				
	5,11	148	176	181	215	7800	3750	26800				
	4,67	162	193	198	236	7800	3750	26800				
	4,27	177	211	217	257	7800	3750	26800				
	3,91	194	230	237	281	7800	3750	23800				
12000 Nm	30635	0,04	0,03	0,05	0,04	12000	1200	75000	YP YPF	143 iR 73	141 142	503 538
	27501	0,05	0,03	0,06	0,04	12000	1200	75000				
	24868	0,05	0,04	0,06	0,04	12000	1200	75000				
	20771	0,06	0,04	0,07	0,05	12000	1200	75000				
	17956	0,07	0,05	0,08	0,06	12000	1200	75000				
	13932	0,09	0,06	0,11	0,08	12000	1200	75000				
	12260	0,10	0,07	0,12	0,09	12000	1200	75000				
	10878	0,11	0,08	0,14	0,10	12000	1200	75000				
	9718	0,13	0,09	0,16	0,11	12000	1200	75000				
	8730	0,14	0,10	0,17	0,13	12000	1200	75000				
	7581	0,16	0,12	0,20	0,15	12000	1200	75000				
	6672	0,19	0,13	0,23	0,16	12000	1200	75000				
	5920	0,21	0,15	0,26	0,19	12000	1200	75000				
	5288	0,23	0,17	0,29	0,21	12000	1200	75000				
	5010	0,25	0,18	0,30	0,22	12000	1200	75000				



Service Factor Factor De servicio S_f = 1	i Ratio <i>Relación de transmisión</i>	50 Hz		60 Hz		M₂ Output Torque <i>Par de salida</i>	F_{Q1} Over Loads <i>Sobrecargas</i>	F_{Qlo} Over Loads <i>Sobrecargas</i>	Type <i>Tipo</i>				kg
		P₁ Power <i>Potencia</i>	n₂ Output Speeds <i>Velocidad de salida [r.p.m] (n₁=900)</i>	P₁ Power <i>Potencia</i>	n₂ Output Speeds <i>Velocidad de salida [r.p.m] (n₁=1100)</i>								
		[kW]	[r.p.m]	[kW]	[r.p.m]								
12000 Nm	4475	0,28	0,20	0,34	0,25	12000	1200	75000	YP YPF	143 IR 73	141 142	503 538	
	4020	0,31	0,22	0,38	0,27	12000	1200	75000					
	3628	0,34	0,25	0,42	0,30	12000	1200	75000					
	3286	0,38	0,27	0,46	0,33	12000	1200	75000					
	2986	0,41	0,30	0,51	0,37	12000	1200	75000					
	2720	0,46	0,33	0,56	0,40	12000	1200	75000					
	2404	0,52	0,37	0,63	0,46	12000	1200	75000					
	2177	0,57	0,41	0,70	0,51	12000	1200	75000					
	2683	0,46	0,34	0,56	0,41	12000	1200	75000					
	2408	0,51	0,37	0,63	0,46	12000	1200	75000					
15000 Nm	1936	0,64	0,46	0,78	0,57	12000	1200	75000	YP YPF	143 IR 72	141 142	501 536	
	1617	0,77	0,56	0,94	0,68	12000	1200	75000					
	1423	0,87	0,63	1,1	0,77	12000	1200	75000					
	1261	0,98	0,71	1,2	0,87	12000	1200	75000					
	1007	1,2	0,89	1,5	1,1	12000	1200	75000					
	905	1,4	0,99	1,7	1,2	12000	1200	75000					
	851,00	1,5	1,1	1,8	1,3	12000	1550	75000					
	710,79	1,7	1,3	2,1	1,5	12000	1550	75000					
	625,48	2,0	1,4	2,4	1,8	12000	1550	75000					
	555,00	2,2	1,6	2,7	2,0	12000	1550	75000					
20000 Nm	495,59	2,5	1,8	3,1	2,2	12000	1550	75000	YP YPF	144	183 184	645 695	
	445,37	2,8	2,0	3,4	2,5	12000	1550	75000					
	386,81	3,2	2,3	3,9	2,8	12000	1550	75000					
	340,38	3,6	2,6	4,4	3,2	12000	1550	75000					
	302,03	4,1	3,0	5,0	3,6	12000	1550	75000					
	269,81	4,6	3,3	5,6	4,1	12000	1550	75000					
	255,60	4,8	3,5	5,9	4,3	12000	1550	75000					
	228,34	5,4	3,9	6,6	4,8	12000	1550	75000					
	205,11	6,0	4,4	7,4	5,4	12000	1550	75000					
	198,33	6,0	4,5	7,3	5,5	12000	5250	75000					
30000 Nm	178,04	6,6	5,1	8,1	6,2	12000	5250	75000	YP YPF	143	181 182	516 551	
	161,00	7,3	5,6	9,0	6,8	12000	5250	75000					
	134,47	8,8	6,7	10,8	8,2	12000	5250	75000					
	118,33	10	7,6	12,2	9,3	12000	5250	75000					
	105,00	11	8,6	13,8	10,5	12000	5250	75000					
	93,80	13	9,6	15,4	11,7	12000	5250	75000					
	84,26	14	11	17,2	13,1	12000	5250	75000					
	73,18	16	12	19,8	15,0	12000	5250	75000					
	64,40	18	14	22,5	17,1	12000	5250	75000					
	57,14	21	16	25,3	19,3	12000	5250	75000					
40000 Nm	51,05	23	18	28,3	21,5	12000	5250	75000	YP YPF	142	181 182	508 543	
	48,36	24	19	29,9	22,7	12000	5250	75000					
	43,20	27	21	33,5	25,5	12000	5250	75000					
	38,80	30	23	37,3	28,3	12000	5250	75000					
	35,02	34	26	41,3	31,4	12000	5250	75000					
	31,72	37	28	45,6	34,7	12000	5250	75000					
	28,82	41	31	50,2	38,2	12000	5250	75000					
	26,25	45	34	55,1	41,9	12000	5250	75000					
	23,20	51	39	62,3	47,4	12000	5250	75000					
	21,02	56	43	68,8	52,3	12000	5250	75000					
50000 Nm	27,09	43	33	52,6	40,6	12000	5250	75000	YP YPF	142	181 182	508 543	
	24,16	48	37	59,0	45,5	12000	5250	75000					
	21,71	54	41	65,6	50,7	12000	5250	75000					
	19,05	61	47	74,8	57,8	12000	5250	75000					
	17,00	69	53	83,8	64,7	12000	5250	75000					
	16,12	72	56	88,4	68,2	12000	5250	75000					
	14,39	81	63	99,0	76,5	12000	5250	75000					



Service Factor Factor De servicio S_f = 1	i Ratio <i>Relación de transmisión</i>	50 Hz		60 Hz		M₂ Output Torque <i>Par de salida</i> [Nm]	F_{Q1} Over Loads <i>Sobrecargas</i> [N]	F_{Qlo} Over Loads <i>Sobrecargas</i> [N]	Type <i>Tipo</i>			kg
		P₁ Power <i>Potencia</i> [kW]	n₂ Output Speeds <i>Velocidad de salida</i> [r.p.m] (n ₁ =900)	P₁ Power <i>Potencia</i> [kW]	n₂ Output Speeds <i>Velocidad de salida</i> [r.p.m] (n ₁ =1100)							
12000 Nm	12,91	90	70	110	85,2	12000	5250	75000	YP YPF	142	181 182	508 543
	11,64	100	77	122	94,5	12000	5250	75000				
	10,53	111	85	135	104	12000	5250	75000				
	9,56	122	94	149	115	12000	5250	75000				
	8,70	134	104	164	127	12000	5250	75000				
	7,71	151	117	185	143	12000	5250	75000				
	6,98	167	129	204	158	12000	5250	75000				
	6,33	184	142	225	174	12000	5250	75000				
	5,76	202	156	247	191	12000	5250	75000				
	4,80	243	188	297	229	12000	5250	75000				
18000 Nm	4,01	291	225	356	275	12000	5250	75000				
	32080	0,06	0,03	0,07	0,03	18000	1550	110000	YP YPF	153 IR 83	149 150	868 908
	28248	0,07	0,03	0,08	0,04	18000	1550	110000				
	25318	0,07	0,04	0,09	0,04	18000	1550	110000				
	22857	0,08	0,04	0,10	0,05	18000	1550	110000				
	20732	0,09	0,04	0,11	0,05	18000	1550	110000				
	17883	0,10	0,05	0,13	0,06	18000	1550	110000				
	17340	0,11	0,05	0,13	0,06	18000	1550	110000				
	15716	0,12	0,06	0,14	0,07	18000	1550	110000				
	15308	0,12	0,06	0,15	0,07	18000	1550	110000				
	13839	0,13	0,07	0,16	0,08	18000	1550	110000				
	13655	0,14	0,07	0,17	0,08	18000	1550	110000				
	12403	0,15	0,07	0,18	0,09	18000	1550	110000				
	12216	0,15	0,07	0,19	0,09	18000	1550	110000				
	11198	0,17	0,08	0,20	0,10	18000	1550	110000				
	11007	0,17	0,08	0,21	0,10	18000	1550	110000				
	9888	0,19	0,09	0,23	0,11	18000	1550	110000				
	9659	0,19	0,09	0,24	0,11	18000	1550	110000				
	8268	0,22	0,11	0,27	0,13	18000	1550	110000				
	7427	0,25	0,12	0,31	0,15	18000	1550	110000				
	7375	0,25	0,12	0,31	0,15	18000	1550	110000				
	6672	0,28	0,13	0,34	0,16	18000	1550	110000				
	5854	0,32	0,15	0,39	0,19	18000	1550	110000				
	5225	0,36	0,17	0,43	0,21	18000	1550	110000				
	4227	0,44	0,21	0,54	0,26	18000	1550	110000				
	3471	0,54	0,26	0,65	0,32	18000	1550	110000				
	3062	0,61	0,29	0,74	0,36	18000	1550	110000				
	2779	0,67	0,32	0,82	0,40	18000	1550	110000				
	2104	0,88	0,43	1,1	0,52	18000	1550	110000				
	1758	1,1	0,51	1,3	0,63	18000	1550	110000				
	9721	0,19	0,09	0,23	0,11	18000	2500	110000	YP YPF	153 IR 93	151 152	886 926
	8671	0,21	0,10	0,26	0,13	18000	2500	110000				
	7757	0,24	0,12	0,29	0,14	18000	2500	110000				
	6990	0,27	0,13	0,32	0,16	18000	2500	110000				
	6729	0,28	0,13	0,34	0,16	18000	2500	110000				
	5510	0,34	0,16	0,41	0,20	18000	2500	110000				
	4917	0,38	0,18	0,46	0,22	18000	2500	110000				
	4823	0,39	0,19	0,47	0,23	18000	2500	110000				
	4413	0,42	0,20	0,51	0,25	18000	2500	110000				
	4303	0,43	0,21	0,53	0,26	18000	2500	110000				
	3978	0,47	0,23	0,57	0,28	18000	2500	110000				
	3849	0,48	0,23	0,59	0,29	18000	2500	110000				
	3500	0,53	0,26	0,65	0,31	18000	2500	110000				
	3131	0,59	0,29	0,73	0,35	18000	2500	110000				
	2821	0,66	0,32	0,80	0,39	18000	2500	110000				
	2534	0,73	0,36	0,90	0,43	18000	2500	110000				
	2224	0,84	0,40	1,0	0,49	18000	2500	110000				



Service Factor Factor De servicio S_f = 1	i Ratio <i>Relación de transmisión</i>	50 Hz		60 Hz		M ₂ Output Torque <i>Par de salida</i> [Nm]	F _{Q1} Over Loads <i>Sobrecargas</i> [N]	F _{Qlo} Over Loads <i>Sobrecargas</i> [N]	Type Tipo			kg
		P ₁ Power <i>Potencia</i> [kW]	n ₂ Output Speeds <i>Velocidad de salida</i> [r.p.m] (n ₁ =900)	P ₁ Power <i>Potencia</i> [kW]	n ₂ Output Speeds <i>Velocidad de salida</i> [r.p.m] (n ₁ =1100)							
18000 Nm	2344	0,78	0,38	0,95	0,47	18000	2500	110000	YP YPF	153 iR 92	151 152	886 926
	2066	0,89	0,44	1,1	0,53	18000	2500	110000				
	1843	0,99	0,49	1,2	0,60	18000	2500	110000				
	1648	1,1	0,55	1,4	0,67	18000	2500	110000				
	1485	1,2	0,61	1,5	0,74	18000	2500	110000				
	1334	1,4	0,67	1,7	0,82	18000	2500	110000				
	1171	1,6	0,77	1,9	0,94	18000	2500	110000				
	1045	1,8	0,86	2,1	1,1	18000	2500	110000				
	931	2,0	0,97	2,4	1,2	18000	2500	110000				
	863	2,1	1,0	2,6	1,3	18000	2500	110000				
	757	2,4	1,2	3,0	1,5	18000	2500	110000				
	676	2,7	1,3	3,3	1,6	18000	2500	110000				
	607	3,0	1,5	3,7	1,8	18000	2500	110000				
	584,89	3,1	1,5	3,8	1,9	18000	2500	110000	YP YPF	154	191 192	879 919
	528,04	3,4	1,7	4,2	2,1	18000	2500	110000				
	455,48	4,0	2,0	4,8	2,4	18000	2500	110000				
	389,89	4,6	2,3	5,6	2,8	18000	2500	110000				
	347,80	5,2	2,6	6,3	3,2	18000	2500	110000				
	311,14	5,8	2,9	7,1	3,5	18000	2500	110000				
	280,35	6,4	3,2	7,9	3,9	18000	2500	110000				
	251,85	7,2	3,6	8,7	4,4	18000	2500	110000				
	232,41	7,8	3,9	9,5	4,7	18000	2500	110000				
	209,40	8,6	4,3	10,5	5,3	18000	2500	110000				
	188,12	9,6	4,8	11,7	5,8	18000	2500	110000				
	165,06	11	5,5	13,3	6,7	18000	2500	110000				
	147,32	12	6,1	15,0	7,5	18000	2500	110000				
	259,58	6,8	3,5	8,4	4,2	18000	5250	110000	YP YPF	153	189 190	861 901
	233,55	7,6	3,9	9,3	4,7	18000	5250	110000				
	210,26	8,4	4,3	10,3	5,2	18000	5250	110000				
	190,57	9,3	4,7	11,4	5,8	18000	5250	110000				
	167,80	11	5,4	12,9	6,6	18000	5250	110000				
	150,40	12	6,0	14,4	7,3	18000	5250	110000				
	135,78	13	6,6	16,0	8,1	18000	5250	110000				
	117,12	15	7,7	18,5	9,4	18000	5250	110000				
	100,26	18	9,0	21,6	11,0	18000	5250	110000				
	89,43	20	10	24,3	12,3	18000	5250	110000				
	80,01	22	11	27,1	13,7	18000	5250	110000				
	72,09	25	12	30,1	15,3	18000	5250	110000				
	64,76	27	14	33,5	17,0	18000	5250	110000				
	56,82	31	16	38,2	19,4	18000	5250	110000				
	50,72	35	18	42,8	21,7	18000	5250	110000				
	45,52	39	20	47,7	24,2	18000	5250	110000				
	41,03	43	22	52,9	26,8	18000	5250	110000				
	37,13	48	24	58,4	29,6	18000	5250	110000				
	33,69	53	27	64,4	32,6	18000	5250	110000				
	30,65	58	29	70,8	35,9	18000	5250	110000				
	25,51	70	35	85,1	43,1	18000	5250	110000				
	21,32	83	42	102	51,6	18000	5250	110000				
	28,27	62	32	75,6	38,9	18000	5250	110000	YP YPF	152	189 190	851 891
	24,20	72	37	88,3	45,5	18000	5250	110000				
	21,65	81	42	98,7	50,8	18000	5250	110000				
	19,51	90	46	110	56,4	18000	5250	110000				
	17,68	99	51	121	62,2	18000	5250	110000				
	16,11	109	56	133	68,3	18000	5250	110000				
	14,74	119	61	145	74,6	18000	5250	110000				
	13,53	129	67	158	81,3	18000	5250	110000				
	11,52	152	78	186	95,5	18000	5250	110000				
	9,89	177	91	216	111	18000	5250	110000				



Service Factor Factor De servicio S_f = 1	i Ratio <i>Relación de transmisión</i>	50 Hz		60 Hz		M ₂ Output Torque <i>Par de salida</i> [Nm]	F _{Q1} Over Loads <i>Sobrecargas</i> [N]	F _{Qlo} Over Loads <i>Sobrecargas</i> [N]	Type Tipo			kg
		P ₁ Power <i>Potencia</i> [kW]	n ₂ Output Speeds <i>Velocidad de salida</i> (n ₁ =700) [r.p.m]	P ₁ Power <i>Potencia</i> [kW]	n ₂ Output Speeds <i>Velocidad de salida</i> (n ₁ =850) [r.p.m]							
130 Nm	137,13	0,07	5,1	0,09	6,2	130	390	4000	YP YPF	43	141 142	12 13
	118,07	0,08	5,9	0,10	7,2	130	390	4000				
	102,63	0,10	6,8	0,12	8,3	130	390	4000				
	89,88	0,11	7,8	0,13	9,5	130	390	4000				
	85,56	0,12	8,2	0,14	9,9	130	390	4000				
	74,93	0,13	9,3	0,16	11,3	130	390	4000				
	66,00	0,15	11	0,18	12,9	130	390	4000				
	62,18	0,16	11	0,19	13,7	130	390	4000				
	58,40	0,17	12	0,21	14,6	130	390	4000				
	51,84	0,19	14	0,23	16,4	130	390	4000				
	48,32	0,21	14	0,25	17,6	130	390	4000				
	42,75	0,23	16	0,28	19,9	130	390	4000				
	37,95	0,26	18	0,32	22,4	130	390	4000				
	33,99	0,29	21	0,36	25,0	130	390	4000				
	29,94	0,33	23	0,40	28,4	130	390	3120				
	26,49	0,38	26	0,46	32,1	130	390	3120				
	23,51	0,42	30	0,51	36,2	130	390	3120				
	22,54	0,44	31	0,53	37,7	130	390	3240				
	19,40	0,51	36	0,61	43,8	130	390	3240				
	16,87	0,58	41	0,71	50,4	130	390	3240				
	14,77	0,66	47	0,81	57,5	130	390	3240				
	13,01	0,75	54	0,92	65,3	130	390	3240				
	11,51	0,85	61	1,0	73,8	130	390	2580				
	10,22	0,96	68	1,2	83,2	130	390	2580				
	9,52	1,0	74	1,3	89,3	130	390	2580				
	8,43	1,2	83	1,4	101	130	390	2580				
	7,48	1,3	94	1,6	114	130	390	2580				
	6,70	1,5	104	1,8	127	130	390	2580				
	5,90	1,7	119	2,0	144	130	390	2580				
	5,22	1,9	134	2,3	163	130	390	2240				
	4,63	2,1	151	2,6	184	130	390	2240				
200 Nm	7251	0,00	0,10	0,00	0,12	200	390	4500	YP YPF	42	141 142	12 13
	6352	0,00	0,11	0,00	0,13	200	390	4500				
	5772	0,00	0,12	0,00	0,15	200	390	4500				
	5097	0,00	0,14	0,00	0,17	200	390	4500				
	4530	0,00	0,15	0,00	0,19	200	390	4500				
	4048	0,00	0,17	0,00	0,21	200	390	4500				
	3631	0,00	0,19	0,01	0,23	200	390	4500				
	3269	0,00	0,21	0,01	0,26	200	390	4500				
	2950	0,01	0,24	0,01	0,29	200	390	4500				
	2668	0,01	0,26	0,01	0,32	200	390	4500				
	2403	0,01	0,29	0,01	0,35	200	390	4500				
	2136	0,01	0,33	0,01	0,40	200	390	4500				
	1908	0,01	0,37	0,01	0,45	200	390	4500				
	1712	0,01	0,41	0,01	0,50	200	390	4500				
	1541	0,01	0,45	0,01	0,55	200	390	4500				
	1391	0,01	0,50	0,01	0,61	200	390	4500				
	1360	0,01	0,51	0,01	0,63	200	390	4500				
	1191	0,01	0,59	0,02	0,71	200	390	4500				
	1052	0,02	0,67	0,02	0,81	200	390	4500				
	934	0,02	0,75	0,02	0,91	200	390	4500				
	835	0,02	0,84	0,02	1,0	200	390	4500				
	749	0,02	0,93	0,03	1,1	200	390	4500				
	675	0,02	1,0	0,03	1,3	200	390	4500				
	609	0,03	1,1	0,03	1,4	200	390	4500				
	551	0,03	1,3	0,03	1,5	200	390	4500				
	523	0,03	1,3	0,04	1,6	200	390	4500				



Service Factor Factor De servicio S_f= 1	i Ratio <i>Relación de transmisión</i>	50 Hz		60 Hz		M₂ Output Torque <i>Par de salida</i>	F_{Q1} Over Loads <i>Sobrecargas</i>	F_{Qlo} Over Loads <i>Sobrecargas</i>	Type <i>Tipo</i>				kg
		P₁ Power <i>Potencia</i>	n₂ Output Speeds <i>Velocidad de salida</i> (n ₁ =700)	P₁ Power <i>Potencia</i>	n₂ Output Speeds <i>Velocidad de salida</i> (n ₁ =850)								
		[kW]	[r.p.m]	[kW]	[r.p.m]								
200 Nm	463	0,03	1,5	0,04	1,8	200	390	4500	YP YPF	52 IR 43	101	28	
	394	0,04	1,8	0,05	2,2	200	390	4500			102	29	
	318	0,05	2,2	0,06	2,7	200	390	4500					
	1339	0,01	0,52	0,01	0,63	200	390	4500					
	1173	0,01	0,60	0,02	0,72	200	390	4500					
	1066	0,01	0,66	0,02	0,80	200	390	4500					
	941	0,02	0,74	0,02	0,90	200	390	4500					
	836	0,02	0,84	0,02	1,0	200	390	4500					
	747	0,02	0,94	0,03	1,1	200	390	4500					
	654	0,02	1,1	0,03	1,3	200	390	4500					
	587	0,03	1,2	0,03	1,4	200	390	4500					
	517	0,03	1,4	0,04	1,6	200	390	4500					
	420	0,04	1,7	0,05	2,0	200	390	4500					
	380	0,04	1,8	0,05	2,2	200	390	4500					
	352	0,04	2,0	0,05	2,4	200	390	4500	YP YPF	53 IR 42	101	27	
	316	0,05	2,2	0,06	2,7	200	390	4500			102	28	
	284	0,06	2,5	0,07	3,0	200	390	4500					
	257	0,06	2,7	0,07	3,3	200	390	4500					
	249	0,06	2,8	0,08	3,4	200	390	4500					
	225	0,07	3,1	0,09	3,8	200	390	4500					
	198	0,08	3,5	0,10	4,3	200	390	4500					
	171	0,09	4,1	0,11	5,0	200	390	4500					
	154	0,10	4,5	0,12	5,5	200	390	4500					
	137	0,12	5,1	0,14	6,2	200	390	4500					
	123	0,13	5,7	0,16	6,9	200	390	4500					
	110	0,14	6,4	0,17	7,7	200	390	4500					
	98,0	0,16	7,1	0,20	8,7	200	390	4500					
	137,31	0,11	5,1	0,14	6,2	200	475	4500					
	119,07	0,13	5,9	0,16	7,1	200	475	4500					
	104,31	0,15	6,7	0,18	8,1	200	475	4500					
	94,78	0,16	7,4	0,20	9,0	200	475	4500					
	83,71	0,18	8,4	0,22	10,2	200	475	4500					
	74,40	0,21	9,4	0,25	11,4	200	475	4500					
	66,47	0,23	11	0,28	12,8	200	475	4500					
	59,64	0,26	12	0,31	14,3	200	475	4500	YP YPF	53	143	18	
	53,68	0,29	13	0,35	15,8	200	475	4500			144	20	
	48,45	0,32	14	0,38	17,5	200	475	4500					
	43,81	0,35	16	0,43	19,4	200	475	4500					
	39,46	0,39	18	0,47	21,5	200	475	4500					
	35,07	0,44	20	0,53	24,2	200	475	4500					
	31,33	0,49	22	0,59	27,1	200	475	4500					
	28,11	0,55	25	0,66	30,2	200	475	4500					
	25,30	0,61	28	0,74	33,6	200	475	4500					
	22,84	0,67	31	0,82	37,2	200	475	4500					
	25,75	0,59	27	0,71	33,0	200	475	4500					
	22,33	0,68	31	0,82	38,1	200	475	4500					
	19,56	0,77	36	0,94	43,5	200	475	4500					
	17,27	0,87	41	1,1	49,2	200	475	4500					
	15,35	0,98	46	1,2	55,4	200	475	4000					
	13,72	1,1	51	1,3	62,0	200	475	4000	YP YPF	52	143	16	
	12,31	1,2	57	1,5	69,1	200	475	4000			144	18	
	11,08	1,4	63	1,7	76,7	200	475	4000					
	10,00	1,5	70	1,8	85,0	200	475	4000					
	9,04	1,7	77	2,0	94,0	200	475	4000					
	8,59	1,8	81	2,1	99,0	200	475	4000					
	7,60	2,0	92	2,4	112	200	475	3500					
	7,24	2,1	97	2,5	117	200	475	3500					



Service Factor Factor De servicio S_f = 1	i Ratio <i>Relación de transmisión</i>	50 Hz		60 Hz		M ₂ Output Torque <i>Par de salida</i> [Nm]	F _{Q1} Over Loads <i>Sobrecargas</i> [N]	F _{Q10} Over Loads <i>Sobrecargas</i> [N]	Type Tipo			kg
		P ₁ Power <i>Potencia</i>	n ₂ Output Speeds <i>Velocidad de salida</i> (n ₁ =700)	P ₁ Power <i>Potencia</i>	n ₂ Output Speeds <i>Velocidad de salida</i> (n ₁ =850)							
		[kW]	[r.p.m]	[kW]	[r.p.m]							
200 Nm	6,47	2,3	108	2,8	131	200	475	3500	YP YPF	52	143	16
	5,80	2,6	121	3,2	147	200	475	3500				
	5,22	2,9	134	3,5	163	200	475	3500				
	4,71	3,2	149	3,9	180	200	475	3500				
	4,26	3,5	164	4,3	199	200	475	3500				
	4,05	3,7	173	4,5	210	200	475	3500				
	3,58	4,2	195	5,1	237	200	475	3500				
400 Nm	11636	0,00	0,06	0,00	0,07	400	390	7000	YP YPF	63 IR 43	105	39
	11047	0,00	0,06	0,00	0,08	400	390	7000				
	9603	0,00	0,07	0,00	0,09	400	390	7000				
	7948	0,00	0,09	0,00	0,11	400	390	7000				
	7409	0,00	0,09	0,01	0,11	400	390	7000				
	6489	0,00	0,11	0,01	0,13	400	390	7000				
	5626	0,01	0,12	0,01	0,15	400	390	7000				
	4838	0,01	0,14	0,01	0,18	400	390	7000				
	4400	0,01	0,16	0,01	0,19	400	390	7000				
	3876	0,01	0,18	0,01	0,22	400	390	7000				
	3237	0,01	0,22	0,01	0,26	400	390	7000				
	3060	0,01	0,23	0,01	0,28	400	390	7000				
	2729	0,01	0,26	0,01	0,31	400	390	7000				
	2473	0,01	0,28	0,02	0,34	400	390	7000				
	1996	0,02	0,35	0,02	0,43	400	390	7000				
	2566	0,01	0,27	0,01	0,33	400	390	7000				
	2209	0,01	0,32	0,02	0,38	400	390	7000				
	1920	0,02	0,36	0,02	0,44	400	390	7000				
	1682	0,02	0,42	0,02	0,51	400	390	7000				
	1509	0,02	0,46	0,03	0,56	400	390	7000				
	1407	0,02	0,50	0,03	0,60	400	390	7000				
	1220	0,03	0,57	0,03	0,70	400	390	7000				
	1105	0,03	0,63	0,03	0,77	400	390	7000				
	1005	0,03	0,70	0,04	0,85	400	390	7000				
893	0,04	0,78	0,04	0,95	400	390	7000	YP YPF	62 IR 43	105	36	
	809	0,04	0,87	0,05	1,1	400	390	7000				
	707	0,04	0,99	0,05	1,2	400	390	7000				
	619	0,05	1,1	0,06	1,4	400	390	7000				
	538	0,06	1,3	0,07	1,6	400	390	7000				
	491	0,06	1,4	0,08	1,7	400	390	7000				
	433	0,07	1,6	0,09	2,0	400	390	7000				
	382	0,08	1,8	0,10	2,2	400	390	7000				
	338	0,09	2,1	0,11	2,5	400	390	7000				
	300	0,11	2,3	0,13	2,8	400	390	7000				
	267	0,12	2,6	0,14	3,2	400	390	7000				
	1867	0,02	0,37	0,02	0,46	400	390	7000				
	1773	0,02	0,39	0,02	0,48	400	390	7000				
	1467	0,02	0,48	0,03	0,58	400	390	7000				
	1368	0,02	0,51	0,03	0,62	400	390	7000				
	1198	0,03	0,58	0,03	0,71	400	390	7000				
	1055	0,03	0,66	0,04	0,81	400	390	7000				
	915	0,03	0,77	0,04	0,93	400	390	7000				
	787	0,04	0,89	0,05	1,1	400	390	7000				
	715	0,04	0,98	0,05	1,2	400	390	7000				
	598	0,05	1,2	0,06	1,4	400	390	7000				
	552	0,06	1,3	0,07	1,5	400	390	7000				
	457	0,07	1,5	0,08	1,9	400	390	7000				
	366	0,09	1,9	0,10	2,3	400	390	7000				
	333	0,09	2,1	0,12	2,6	400	390	7000				
	278	0,11	2,5	0,14	3,1	400	390	7000				



Service Factor Factor De servicio S_f = 1	i Ratio <i>Relación de transmisión</i>	50 Hz		60 Hz		M ₂ Output Torque <i>Par de salida</i> [Nm]	F _{Q1} Over Loads <i>Sobrecargas</i> [N]	F _{Qlo} Over Loads <i>Sobrecargas</i> [N]	Type Tipo				kg
		P ₁ Power <i>Potencia</i> [kW]	n ₂ Output Speeds <i>Velocidad de salida</i> [r.p.m] (n ₁ =700)	P ₁ Power <i>Potencia</i> [kW]	n ₂ Output Speeds <i>Velocidad de salida</i> [r.p.m] (n ₁ =850)								
400 Nm	234	0,14	3,0	0,16	3,6	400	390	7000	YP YPF	63 IR 42	105 106	38 40	
	210	0,15	3,3	0,18	4,0	400	390	7000					
	186	0,17	3,8	0,21	4,6	400	390	7000					
	169	0,19	4,1	0,23	5,0	400	390	7000					
	150	0,21	4,7	0,26	5,7	400	390	7000					
	133	0,24	5,3	0,29	6,4	400	390	7000					
	118	0,27	5,9	0,33	7,2	400	390	7000					
	355	0,09	2,0	0,11	2,4	400	390	7000					
	279	0,11	2,5	0,14	3,0	400	390	7000					
	260	0,12	2,7	0,15	3,3	400	390	7000					
	225	0,14	3,1	0,17	3,8	400	390	7000					
	204	0,15	3,4	0,19	4,2	400	390	7000					
	179	0,17	3,9	0,21	4,7	400	390	7000					
	162	0,19	4,3	0,23	5,2	400	390	7000					
	144	0,22	4,9	0,26	5,9	400	390	7000					
	131	0,24	5,3	0,29	6,5	400	390	7000					
	190,17	0,16	3,7	0,20	4,5	400	590	7000					
	177,47	0,17	3,9	0,21	4,8	400	590	7000					
	166,10	0,18	4,2	0,22	5,1	400	590	7000					
	157,69	0,19	4,4	0,24	5,4	400	590	7000					
	130,52	0,24	5,4	0,29	6,5	400	590	7000					
	121,67	0,25	5,8	0,31	7,0	400	590	7000					
	105,48	0,29	6,6	0,35	8,1	400	590	7000					
	90,72	0,34	7,7	0,41	9,4	400	590	7000					
	82,51	0,37	8,5	0,45	10,3	400	590	7000	YP YPF	63	147 148	32 34	
	68,90	0,45	10	0,54	12,3	400	590	7000					
	65,14	0,47	11	0,57	13,0	400	590	7000					
	63,66	0,48	11	0,59	13,4	400	590	7000					
	58,09	0,53	12	0,64	14,6	400	590	7000					
	52,64	0,58	13	0,71	16,1	400	590	7000					
	47,69	0,64	15	0,78	17,8	400	590	7000					
	43,37	0,71	16	0,86	19,6	400	590	7000					
	36,22	0,85	19	1,0	23,5	400	590	7000					
	30,54	1,0	23	1,2	27,8	400	590	7000					
	31,54	0,96	22	1,2	27,0	400	590	6350					
	24,78	1,2	28	1,5	34,3	400	590	6350					
	23,10	1,3	30	1,6	36,8	400	590	6350					
	20,03	1,5	35	1,8	42,4	400	590	6350					
	18,14	1,7	39	2,0	46,9	400	590	6350					
	16,50	1,8	42	2,2	51,5	400	590	6350					
	14,67	2,1	48	2,5	57,9	400	590	6350	YP YPF	62	147 148	29 31	
	13,29	2,3	53	2,8	64,0	400	590	6350					
	12,09	2,5	58	3,0	70,3	400	590	6350					
	11,62	2,6	60	3,2	73,2	400	590	6350					
	10,09	3,0	69	3,6	84,2	400	590	6350					
	9,21	3,3	76	4,0	92,3	400	590	6350					
	8,51	3,6	82	4,3	99,9	400	590	6350					
	8,13	3,7	86	4,5	105	400	590	6350					
	7,20	4,2	97	5,1	118	400	590	6350					
	6,39	4,7	110	5,7	133	400	590	6350					
	5,68	5,3	123	6,5	150	400	590	6350					
800 Nm	19587	0,00	0,04	0,00	0,04	800	475	13500	YP YPF	73 IR 53	111 112	66 70	
	16495	0,00	0,04	0,00	0,05	800	475	13500					
	14304	0,00	0,05	0,01	0,06	800	475	13500					
	12691	0,01	0,06	0,01	0,07	800	475	13500					
	11240	0,01	0,06	0,01	0,08	800	475	13500					
	9972	0,01	0,07	0,01	0,09	800	475	13500					



Service Factor Factor De servicio S_f = 1	i Ratio <i>Relación de transmisión</i>	50 Hz		60 Hz		M ₂ Output Torque <i>Par de salida</i> [Nm]	F _{Q1} Over Loads <i>Sobrecargas</i> [N]	F _{Qlo} Over Loads <i>Sobrecargas</i> [N]	Type Tipo			kg
		P ₁ Power <i>Potencia</i> [kW]	n ₂ Output Speeds <i>Velocidad de salida</i> (n ₁ =700) [r.p.m]	P ₁ Power <i>Potencia</i> [kW]	n ₂ Output Speeds <i>Velocidad de salida</i> (n ₁ =850) [r.p.m]							
800 Nm	8621	0,01	0,08	0,01	0,10	800	475	13500	YP YPF	73 IR 53	111 112	66 70
	6967	0,01	0,10	0,01	0,12	800	475	13500				
	5921	0,01	0,12	0,01	0,14	800	475	13500				
	5364	0,01	0,13	0,01	0,16	800	475	13500				
	4914	0,01	0,14	0,02	0,17	800	475	13500				
	3972	0,02	0,18	0,02	0,21	800	475	13500				
	3375	0,02	0,21	0,02	0,25	800	475	13500				
	3058	0,02	0,23	0,03	0,28	800	475	13500				
	2781	0,02	0,25	0,03	0,31	800	475	13500				
	2322	0,03	0,30	0,03	0,37	800	475	13500				
	2178	0,03	0,32	0,04	0,39	800	475	13500				
	1981	0,03	0,35	0,04	0,43	800	475	13500				
	1654	0,04	0,42	0,05	0,51	800	475	13500				
	3481	0,02	0,20	0,02	0,24	800	475	13500				
	2958	0,02	0,24	0,03	0,29	800	475	13500				
	2609	0,02	0,27	0,03	0,33	800	475	13500				
	2320	0,03	0,30	0,03	0,37	800	475	13500				
	2160	0,03	0,32	0,04	0,39	800	475	13500				
	1905	0,03	0,37	0,04	0,45	800	475	13500				
	1694	0,04	0,41	0,05	0,50	800	475	13500				
	1534	0,04	0,46	0,05	0,55	800	475	13500				
	1355	0,05	0,52	0,06	0,63	800	475	13500				
	1204	0,05	0,58	0,06	0,71	800	475	13500	YP YPF	72 IR 53	111 112	63 67
	1076	0,06	0,65	0,07	0,79	800	475	13500				
	965	0,07	0,73	0,08	0,88	800	475	13500				
	875	0,07	0,80	0,09	0,97	800	475	13500				
	772	0,08	0,91	0,10	1,1	800	475	13500				
	686	0,09	1,0	0,11	1,2	800	475	13500				
	613	0,10	1,1	0,13	1,4	800	475	13500				
	550	0,11	1,3	0,14	1,5	800	475	13500				
	495	0,13	1,4	0,16	1,7	800	475	13500				
	447	0,14	1,6	0,17	1,9	800	475	13500				
	404	0,16	1,7	0,19	2,1	800	475	13500				
	2503	0,03	0,28	0,03	0,34	800	475	13500				
	2220	0,03	0,32	0,03	0,38	800	475	13500				
	1919	0,03	0,36	0,04	0,44	800	475	13500				
	1551	0,04	0,45	0,05	0,55	800	475	13500				
	1318	0,05	0,53	0,06	0,64	800	475	13500				
	1194	0,05	0,59	0,06	0,71	800	475	13500				
	1086	0,06	0,64	0,07	0,78	800	475	13500	YP YPF	73 IR 52	111 112	65 69
	907	0,07	0,77	0,08	0,94	800	475	13500				
	840	0,08	0,83	0,09	1,0	800	475	13500				
	702	0,09	1,00	0,11	1,2	800	475	13500				
	665	0,10	1,1	0,12	1,3	800	475	13500				
	591	0,11	1,2	0,13	1,4	800	475	13500				
	565	0,11	1,2	0,14	1,5	800	475	13500				
	500	0,13	1,4	0,15	1,7	800	475	13500	YP YPF	72 IR 52	111 112	62 66
	566	0,11	1,2	0,13	1,5	800	475	13500				
	482,98	0,13	1,4	0,16	1,8	800	475	13500	YP YPF	74	153 154	39 43
	428,50	0,15	1,6	0,18	2,0	800	475	13500				
	370,44	0,17	1,9	0,20	2,3	800	475	13500				
	299,38	0,21	2,3	0,25	2,8	800	475	13500				
	254,24	0,25	2,8	0,30	3,3	800	475	13500				
	230,48	0,27	3,0	0,33	3,7	800	475	13500				
	212,23	0,29	3,3	0,35	4,0	800	590	13500	YP YPF	73	151 152	53 57
	198,05	0,31	3,5	0,38	4,3	800	590	13500				



Service Factor Factor De servicio S_f= 1	i Ratio <i>Relación de transmisión</i>	50 Hz		60 Hz		M₂ Output Torque <i>Par de salida</i> [Nm]	F_{Q1} Over Loads <i>Sobrecargas</i> [N]	F_{Q10} Over Loads <i>Sobrecargas</i> [N]	Type <i>Tipo</i>				kg
		P₁ Power <i>Potencia</i> [kW]	n₂ Output Speeds <i>Velocidad de salida</i> [r.p.m] (n ₁ =700)	P₁ Power <i>Potencia</i> [kW]	n₂ Output Speeds <i>Velocidad de salida</i> [r.p.m] (n ₁ =850)								
800 Nm	185,37	0,33	3,8	0,40	4,6	800	590	13500	YP YPF	73	151	53	
	164,46	0,37	4,3	0,45	5,2	800	590	13500					
	145,66	0,42	4,8	0,51	5,8	800	590	13500					
	129,23	0,47	5,4	0,58	6,6	800	590	13500					
	111,72	0,55	6,3	0,67	7,6	800	590	13500					
	90,29	0,68	7,8	0,83	9,4	800	590	12500					
	76,73	0,80	9,1	0,97	11,1	800	590	12500					
	69,51	0,88	10	1,1	12,2	800	590	12500					
	63,22	0,97	11	1,2	13,4	800	590	12500					
	52,79	1,2	13	1,4	16,1	800	590	12500					
	50,03	1,2	14	1,5	17,0	800	590	12500					
	44,51	1,4	16	1,7	19,1	800	590	12000					
	42,51	1,4	16	1,8	20,0	800	590	12000					
	37,65	1,6	19	2,0	22,6	800	590	12000					
	33,42	1,8	21	2,2	25,4	800	590	12000					
	29,69	2,1	24	2,5	28,6	800	590	12000					
	32,94	1,8	21	2,2	25,8	800	590	12000					
	28,00	2,2	25	2,6	30,4	800	590	12000					
	24,69	2,4	28	3,0	34,4	800	590	12000					
	21,96	2,8	32	3,3	38,7	800	590	12000					
	19,89	3,0	35	3,7	42,7	800	590	12000					
	17,56	3,4	40	4,2	48,4	800	590	12000					
	15,61	3,9	45	4,7	54,5	800	590	12000					
	13,95	4,3	50	5,3	61,0	800	590	11000					
	12,51	4,8	56	5,9	67,9	800	590	11000					
	11,26	5,4	62	6,5	75,5	800	590	11000					
	10,17	5,9	69	7,2	83,6	800	590	11000	YP YPF	72	151	50	
	9,19	6,6	76	8,0	92,5	800	590	11000					
	8,33	7,3	84	8,8	102	800	590	11000					
	7,83	7,7	89	9,4	109	800	590	10500					
	7,55	8,0	93	9,7	113	800	590	10500					
	7,00	8,6	100	10,5	121	800	590	10500					
	6,28	9,6	112	11,7	135	800	590	10000					
	5,65	11	124	13,0	150	800	590	10000					
	5,10	12	137	14,4	167	800	590	10000					
	4,61	13	152	15,9	184	800	590	10000					
	4,18	14	168	17,6	203	800	590	10000					
	3,79	16	185	19,4	224	800	590	10000					
1500 Nm	21318	0,01	0,03	0,01	0,04	1500	475	17250	YP YPF	83 IR 53	117	95	
	18430	0,01	0,04	0,01	0,05	1500	475	17250					
	15520	0,01	0,05	0,01	0,05	1500	475	17250					
	13459	0,01	0,05	0,01	0,06	1500	475	17250					
	11791	0,01	0,06	0,01	0,07	1500	475	17250					
	10554	0,01	0,07	0,01	0,08	1500	475	17250					
	9308	0,01	0,08	0,02	0,09	1500	475	17250					
	8437	0,01	0,08	0,02	0,10	1500	475	17250					
	7547	0,02	0,09	0,02	0,11	1500	475	17250					
	6712	0,02	0,10	0,02	0,13	1500	475	17250					
	6010	0,02	0,12	0,02	0,14	1500	475	17250					
	5420	0,02	0,13	0,03	0,16	1500	475	17250					
	4786	0,03	0,15	0,03	0,18	1500	475	17250					
	4349	0,03	0,16	0,03	0,20	1500	475	17250					
	3944	0,03	0,18	0,04	0,22	1500	475	17250					
	3302	0,04	0,21	0,04	0,26	1500	475	17250					
	2944	0,04	0,24	0,05	0,29	1500	475	17250					
	2643	0,05	0,26	0,06	0,32	1500	475	17250					
	2387	0,05	0,29	0,06	0,36	1500	475	17250					
	2121	0,06	0,33	0,07	0,40	1500	475	17250					



Service Factor Factor De servicio S_f = 1	i Ratio <i>Relación de transmisión</i>	50 Hz		60 Hz		M₂ Output Torque <i>Par de salida</i>	F_{Q1} Over Loads <i>Sobrecargas</i>	F_{Qlo} Over Loads <i>Sobrecargas</i>	Type <i>Tipo</i>			kg
		P₁ Power <i>Potencia</i>	n₂ Output Speeds <i>Velocidad de salida</i> (n ₁ =700)	P₁ Power <i>Potencia</i>	n₂ Output Speeds <i>Velocidad de salida</i> (n ₁ =850)							
		[kW]	[r.p.m]	[kW]	[r.p.m]							
1500 Nm	2730	0,04	0,26	0,05	0,31	1500	475	17250	YP YPF	82 IR 53	117 118	92 98
		0,05	0,30	0,06	0,37	1500	475	17250				
	2050	0,06	0,34	0,07	0,41	1500	475	17250				
		0,07	0,39	0,08	0,48	1500	475	17250				
		0,08	0,45	0,09	0,55	1500	475	17250				
	1263	0,09	0,55	0,11	0,67	1500	475	17250				
		0,11	0,63	0,13	0,76	1500	475	17250				
		0,12	0,69	0,14	0,84	1500	475	17250				
	918	0,13	0,76	0,16	0,93	1500	475	17250				
		0,14	0,85	0,18	1,0	1500	475	17250				
		0,06	0,37	0,08	0,45	1500	475	17250				
	1699	0,07	0,41	0,08	0,50	1500	475	17250				
		0,08	0,45	0,09	0,55	1500	475	17250				
		0,09	0,54	0,11	0,66	1500	475	17250				
	1130	0,10	0,62	0,13	0,75	1500	475	17250				
		0,12	0,70	0,14	0,85	1500	475	17250				
		0,13	0,79	0,16	0,96	1500	475	17250				
	799	0,15	0,88	0,18	1,1	1500	475	17250				
		0,16	0,97	0,20	1,2	1500	475	17250				
		0,18	1,1	0,22	1,3	1500	475	17250				
	641	0,18	1,1	0,21	1,3	1500	475	17250				
		0,20	1,2	0,24	1,4	1500	475	17250				
		0,22	1,3	0,27	1,6	1500	475	17250				
	473,20	0,25	1,5	0,30	1,8	1500	475	17250				
		0,27	1,6	0,33	2,0	1500	475	17250				
		0,30	1,8	0,37	2,2	1500	475	17250				
	323,97	0,36	2,2	0,44	2,6	1500	475	17250				
		0,40	2,4	0,49	2,9	1500	475	17250				
		0,45	2,7	0,55	3,3	1500	475	17250				
	242,30	0,47	2,9	0,58	3,5	1500	1200	17250	YP YPF	83 IR 52	117 118	94 100
		0,55	3,3	0,67	4,1	1500	1200	17250				
		0,57	3,5	0,69	4,2	1500	1200	17250				
	174,42	0,66	4,0	0,80	4,9	1500	1200	17250	YP YPF	84	111 112	76 82
		0,74	4,5	0,89	5,4	1500	1200	17250				
		0,75	4,6	0,91	5,5	1500	1200	17250				
	137,68	0,84	5,1	1,0	6,2	1500	1200	17250	YP YPF	83	157 158	83 89
		0,94	5,7	1,1	6,9	1500	1200	17250				
		1,0	6,4	1,3	7,8	1500	1200	17250				
	89,02	1,2	7,1	1,4	8,6	1500	1200	17250	YP YPF		157 158	83 89
		1,3	7,9	1,6	9,5	1500	1200	17250				
		1,5	9,3	1,9	11,3	1500	1200	17250				
	66,93	1,7	10	2,1	12,7	1500	1200	17250	YP YPF		157 158	83 89
		1,9	12	2,3	14,1	1500	1200	17250				
		2,1	13	2,6	15,7	1500	1200	17250				
	48,22	2,4	15	2,9	17,6	1500	1200	17250	YP YPF		157 158	83 89
		2,7	16	3,3	20,0	1500	1200	17250				
		3,4	21	4,1	25,1	1500	1200	17250				
	30,34	3,8	23	4,6	28,0	1500	1200	17250	YP YPF		157 158	83 89
		4,2	26	5,1	31,1	1500	1200	17250				
		4,7	28	5,7	34,5	1500	1200	17250				
	22,29	5,2	31	6,3	38,1	1500	1200	17250	YP YPF		157 158	83 89
		4,4	27	5,3	32,9	1500	1200	14500				
		4,9	30	6,0	36,9	1500	1200	14500				
	20,69	5,5	34	6,7	41,1	1500	1200	14500	YP YPF	82	157 158	80 86
		6,1	37	7,4	45,5	1500	1200	14500				
		6,8	42	8,3	51,2	1500	1200	14500				
	7,6	47	9,2	57,1	1500	1200	14500					



Service Factor Factor De servicio S_f= 1	i Ratio <i>Relación de transmisión</i>	50 Hz		60 Hz		M₂ Output Torque <i>Par de salida</i>	F_{Q1} Over Loads <i>Sobrecargas</i>	F_{Q10} Over Loads <i>Sobrecargas</i>	Type <i>Tipo</i>			
		P₁ Power <i>Potencia</i>	n₂ Output Speeds <i>Velocidad de salida</i> (n ₁ =700)	P₁ Power <i>Potencia</i>	n₂ Output Speeds <i>Velocidad de salida</i> (n ₁ =850)							
		[kW]	[r.p.m]	[kW]	[r.p.m]							
1500 Nm	13,43	8,4	52	10,2	63,3	1500	1200	14500	YP YPF	82	157 158	80 86
	11,94	9,5	59	11,5	71,2	1500	1200	14500				
	11,57	9,8	60	11,9	73,5	1500	1200	14500				
	11,03	10	63	12,5	77,1	1500	1200	14500				
	10,45	11	67	13,2	81,3	1500	1200	14500				
	10,03	11	70	13,7	84,7	1500	1200	14500				
	9,29	12	75	14,8	91,5	1500	1200	14500				
	8,33	14	84	16,5	102	1500	1200	14500				
	7,51	15	93	18,3	113	1500	1200	14500				
	6,67	17	105	20,6	127	1500	1200	14500				
	6,17	18	113	22,3	138	1500	1200	14500				
	5,61	20	125	24,5	151	1500	1200	14500				
	5,12	22	137	26,9	166	1500	1200	14500				
	4,67	24	150	29,5	182	1500	1200	14500				
	4,27	27	164	32,2	199	1500	1200	14500				
3000 Nm	22924	0,01	0,03	0,01	0,04	3000	590	25000	YP YPF	93 IR 63	123 124	137 140
	20793	0,01	0,03	0,01	0,04	3000	590	25000				
	18471	0,01	0,04	0,02	0,05	3000	590	25000				
	16468	0,01	0,04	0,02	0,05	3000	590	25000				
	13798	0,02	0,05	0,02	0,06	3000	590	25000				
	12460	0,02	0,06	0,02	0,07	3000	590	25000				
	11072	0,02	0,06	0,03	0,08	3000	590	25000				
	10315	0,02	0,07	0,03	0,08	3000	590	25000				
	9197	0,03	0,08	0,03	0,09	3000	590	25000				
	8257	0,03	0,08	0,04	0,10	3000	590	25000				
	7457	0,03	0,09	0,04	0,11	3000	590	25000				
	6372	0,04	0,11	0,05	0,13	3000	590	25000				
	5744	0,04	0,12	0,05	0,15	3000	590	25000				
	5198	0,05	0,13	0,06	0,16	3000	590	25000				
	4717	0,05	0,15	0,06	0,18	3000	590	25000				
	4402	0,05	0,16	0,07	0,19	3000	590	25000				
	4005	0,06	0,17	0,07	0,21	3000	590	25000				
	3650	0,07	0,19	0,08	0,23	3000	590	25000				
	3571	0,07	0,20	0,08	0,24	3000	590	25000				
	3333	0,07	0,21	0,09	0,26	3000	590	25000				
	4089	0,06	0,17	0,07	0,21	3000	590	25000				
	3690	0,06	0,19	0,08	0,23	3000	590	25000				
	3350	0,07	0,21	0,09	0,25	3000	590	25000				
	2802	0,08	0,25	0,10	0,30	3000	590	25000				
	2731	0,09	0,26	0,11	0,31	3000	590	25000				
	2548	0,09	0,27	0,11	0,33	3000	590	25000				
	2246	0,11	0,31	0,13	0,38	3000	590	25000				
	1996	0,12	0,35	0,14	0,43	3000	590	25000	YP YPF	92 IR 63	123 124	134 137
	1789	0,13	0,39	0,16	0,48	3000	590	25000				
	1607	0,15	0,44	0,18	0,53	3000	590	25000				
	1453	0,16	0,48	0,20	0,58	3000	590	25000				
	1319	0,18	0,53	0,22	0,64	3000	590	25000				
	1200	0,20	0,58	0,24	0,71	3000	590	25000				
	1096	0,22	0,64	0,26	0,78	3000	590	25000				
	863	0,27	0,81	0,33	0,98	3000	590	25000				
	772	0,31	0,91	0,37	1,1	3000	590	25000				
	3852	0,06	0,18	0,07	0,22	3000	590	25000				
	3400	0,07	0,21	0,08	0,25	3000	590	25000				
	2870	0,08	0,24	0,10	0,30	3000	590	25000	YP YPF	93 IR 62	123 124	132 135
	2678	0,09	0,26	0,11	0,32	3000	590	25000				
	2190	0,11	0,32	0,13	0,39	3000	590	25000				
	1945	0,12	0,36	0,15	0,44	3000	590	25000				



Service Factor Factor De servicio S_f = 1	i Ratio <i>Relación de transmisión</i>	50 Hz		60 Hz		M ₂ Output Torque <i>Par de salida</i> [Nm]	F _{Q1} Over Loads <i>Sobrecargas</i> [N]	F _{Qlo} Over Loads <i>Sobrecargas</i> [N]	Type Tipo		
		P ₁ Power <i>Potencia</i> [kW]	n ₂ Output Speeds <i>Velocidad de salida</i> (n ₁ =700) [r.p.m]	P ₁ Power <i>Potencia</i> [kW]	n ₂ Output Speeds <i>Velocidad de salida</i> (n ₁ =850) [r.p.m]						
3000 Nm	1734	0,14	0,40	0,17	0,49	3000	590	25000	YP YPF	93 IR 62	123 124
	1557	0,15	0,45	0,18	0,55	3000	590	25000			
	1249	0,19	0,56	0,23	0,68	3000	590	25000			
	1164	0,20	0,60	0,25	0,73	3000	590	25000			
	1038	0,23	0,67	0,28	0,82	3000	590	25000			
	932	0,25	0,75	0,31	0,91	3000	590	25000			
	842	0,28	0,83	0,34	1,0	3000	590	25000			
	748	0,32	0,94	0,38	1,1	3000	590	25000			
	781,59	0,30	0,90	0,36	1,1	3000	590	25000			
	712,53	0,33	0,98	0,40	1,2	3000	590	25000			
	652,38	0,36	1,1	0,43	1,3	3000	590	25000			
	599,52	0,39	1,2	0,47	1,4	3000	590	25000			
	563,99	0,41	1,2	0,50	1,5	3000	590	25000	YP YPF	94	165 166
	518,29	0,45	1,4	0,55	1,6	3000	590	25000			
	433,91	0,54	1,6	0,65	2,0	3000	590	25000			
	385,58	0,61	1,8	0,74	2,2	3000	590	25000			
	359,21	0,65	1,9	0,79	2,4	3000	590	25000			
	320,26	0,73	2,2	0,89	2,7	3000	590	25000			
	285,83	0,80	2,4	0,98	3,0	3000	1550	25000			
	252,35	0,91	2,8	1,1	3,4	3000	1550	25000			
	235,39	0,98	3,0	1,2	3,6	3000	1550	25000			
	222,00	1,0	3,2	1,3	3,8	3000	1550	25000			
	213,04	1,1	3,3	1,3	4,0	3000	1550	25000			
	198,72	1,2	3,5	1,4	4,3	3000	1550	25000			
	179,17	1,3	3,9	1,6	4,7	3000	1550	25000			
	162,51	1,4	4,3	1,7	5,2	3000	1550	25000			
	144,37	1,6	4,8	1,9	5,9	3000	1550	25000			
	128,71	1,8	5,4	2,2	6,6	3000	1550	25000			
	115,56	2,0	6,1	2,4	7,4	3000	1550	25000			
	104,36	2,2	6,7	2,7	8,1	3000	1550	25000	YP YPF	93	163 164
	92,73	2,5	7,5	3,0	9,2	3000	1550	25000			
	86,39	2,7	8,1	3,2	9,8	3000	1550	25000			
	77,02	3,0	9,1	3,6	11,0	3000	1550	25000			
	69,15	3,3	10	4,0	12,3	3000	1550	25000			
	62,45	3,7	11	4,5	13,6	3000	1550	25000			
	55,49	4,1	13	5,0	15,3	3000	1550	25000			
	49,80	4,6	14	5,6	17,1	3000	1550	25000			
	44,90	5,1	16	6,2	18,9	3000	1550	25000			
	40,62	5,7	17	6,9	20,9	3000	1550	25000			
	36,87	6,2	19	7,6	23,1	3000	1550	25000			
	33,54	6,9	21	8,3	25,3	3000	1550	25000			
	30,57	7,5	23	9,1	27,8	3000	1550	25000			
	27,91	8,2	25	10,0	30,5	3000	1550	25000			
	31,96	7,1	22	8,6	26,6	3000	1550	21000	YP YPF	92	163 164
	28,84	7,9	24	9,5	29,5	3000	1550	21000			
	26,19	8,7	27	10,5	32,5	3000	1550	21000			
	21,90	10	32	12,6	38,8	3000	1550	21000			
	21,34	11	33	12,9	39,8	3000	1550	21000			
	18,81	12	37	14,6	45,2	3000	1550	21000			
	16,72	14	42	16,5	50,9	3000	1550	21000			
	14,96	15	47	18,4	56,8	3000	1550	21000			
	13,46	17	52	20,4	63,2	3000	1550	21000			
	12,17	19	58	22,6	69,9	3000	1550	21000			
	11,04	21	63	24,9	77,0	3000	1550	21000			
	10,05	23	70	27,4	84,5	3000	1550	21000			
	9,18	25	76	30,0	92,6	3000	1550	21000			
	8,40	27	83	32,8	101	3000	1550	21000			



Service Factor Factor De servicio $S_f = 1$	i Ratio Relación de transmisión	50 Hz		60 Hz		M_2 Output Torque Par de salida [Nm]	F_{Q1} Over Loads Sobrecargas [N]	F_{Q10} Over Loads Sobrecargas [N]	Type Tipo		kg
		P_1 Power Potencia [kW]	n_2 Output Speeds Velocidad de salida [r.p.m] ($n_1=700$)	P_1 Power Potencia [kW]	n_2 Output Speeds Velocidad de salida [r.p.m] ($n_1=850$)						
3000 Nm	7,70	29	91	35,8	110	3000	1550	21000	YP YPF	92	163 164
	6,49	35	108	42,4	131	3000	1550	21000			
	5,97	38	117	46,1	142	3000	1550	21000			
	5,49	41	128	50,1	155	3000	1550	21000			
	4,12	55	170	66,9	207	3000	1550	21000			
	28324	0,01	0,02	0,01	0,03	4300	590	30000	YP YPF	103 İR 63	129 130
	26432	0,01	0,03	0,02	0,03	4300	590	30000			
	23476	0,01	0,03	0,02	0,04	4300	590	30000			
	21582	0,02	0,03	0,02	0,04	4300	590	30000			
	19168	0,02	0,04	0,02	0,04	4300	590	30000			
	17174	0,02	0,04	0,02	0,05	4300	590	30000			
	15499	0,02	0,05	0,03	0,05	4300	590	30000			
	14072	0,02	0,05	0,03	0,06	4300	590	30000			
	11940	0,03	0,06	0,04	0,07	4300	590	30000			
	10684	0,03	0,07	0,04	0,08	4300	590	30000			
4300 Nm	8941	0,04	0,08	0,05	0,10	4300	590	30000			
	7880	0,04	0,09	0,05	0,11	4300	590	30000			
	7003	0,05	0,10	0,06	0,12	4300	590	30000			
	6266	0,06	0,11	0,07	0,14	4300	590	30000	YP YPF	103 İR 63	129 130
	5638	0,06	0,12	0,07	0,15	4300	590	30000			
	5097	0,07	0,14	0,08	0,17	4300	590	30000			
	4212	0,08	0,17	0,10	0,20	4300	590	30000			
	3845	0,09	0,18	0,11	0,22	4300	590	30000			
	3443	0,10	0,20	0,12	0,25	4300	590	30000			
	2887	0,12	0,24	0,15	0,29	4300	590	30000			
	3375	0,10	0,21	0,12	0,25	4300	590	30000			
	3111	0,11	0,23	0,13	0,27	4300	590	30000			
	2658	0,13	0,26	0,16	0,32	4300	590	30000			
	2480	0,14	0,28	0,17	0,34	4300	590	30000			
	2206	0,15	0,32	0,19	0,39	4300	590	30000			
	1976	0,17	0,35	0,21	0,43	4300	590	30000			
	1779	0,19	0,39	0,23	0,48	4300	590	30000	YP YPF	102 İR 63	129 130
	1611	0,21	0,43	0,26	0,53	4300	590	30000			
	1462	0,23	0,48	0,28	0,58	4300	590	30000			
	1333	0,26	0,53	0,31	0,64	4300	590	30000			
	1218	0,28	0,57	0,34	0,70	4300	590	30000			
	1113	0,31	0,63	0,37	0,76	4300	590	30000			
	1005	0,34	0,70	0,41	0,85	4300	590	30000			
	909	0,37	0,77	0,45	0,94	4300	590	30000			
	823	0,41	0,85	0,50	1,0	4300	590	30000			
	3640	0,09	0,19	0,11	0,23	4300	590	30000			
103 İR 62	3395	0,10	0,21	0,12	0,25	4300	590	30000	YP YPF	103 İR 62	129 130
	2983	0,11	0,23	0,14	0,28	4300	590	30000			
	2649	0,13	0,26	0,16	0,32	4300	590	30000			
	2436	0,14	0,29	0,17	0,35	4300	590	30000			
	2163	0,16	0,32	0,19	0,39	4300	590	30000			
	1938	0,18	0,36	0,21	0,44	4300	590	30000			
	1749	0,19	0,40	0,24	0,49	4300	590	30000			
	1588	0,21	0,44	0,26	0,54	4300	590	30000			
	1347	0,25	0,52	0,31	0,63	4300	590	30000			
	1206	0,28	0,58	0,34	0,70	4300	590	30000			
	1009	0,34	0,69	0,41	0,84	4300	590	30000			
	889	0,38	0,79	0,46	0,96	4300	590	30000			
	790	0,43	0,89	0,52	1,1	4300	590	30000			
	707	0,48	0,99	0,58	1,2	4300	590	30000			
	636	0,53	1,1	0,65	1,3	4300	590	30000			



Service Factor Factor De servicio S_f = 1	i Ratio <i>Relación de transmisión</i>	50 Hz		60 Hz		M ₂ Output Torque <i>Par de salida</i> [Nm]	F _{Q1} Over Loads <i>Sobrecargas</i> [N]	F _{Q10} Over Loads <i>Sobrecargas</i> [N]	Type Tipo			kg
		P ₁ Power <i>Potencia</i> [kW]	n ₂ Output Speeds <i>Velocidad de salida</i> (n _i =700) [r.p.m]	P ₁ Power <i>Potencia</i> [kW]	n ₂ Output Speeds <i>Velocidad de salida</i> (n _i =850) [r.p.m]							
4300 Nm	855	0,39	0,82	0,48	0,99	4300	590	30000	YP YPF	104	171	203
	771	0,43	0,91	0,53	1,1	4300	590	30000				
	709	0,47	0,99	0,57	1,2	4300	590	30000				
	629	0,53	1,1	0,65	1,4	4300	590	30000				
	564	0,59	1,2	0,72	1,5	4300	590	30000				
	509	0,66	1,4	0,80	1,7	4300	590	30000				
	462	0,72	1,5	0,88	1,8	4300	590	30000				
	392	0,85	1,8	1,0	2,2	4300	590	30000				
	351	0,95	2,0	1,2	2,4	4300	590	30000				
	294	1,1	2,4	1,4	2,9	4300	590	30000				
	259	1,3	2,7	1,6	3,3	4300	590	30000				
	230	1,5	3,0	1,8	3,7	4300	590	30000				
	206	1,6	3,4	2,0	4,1	4300	590	30000				
	270,11	1,2	2,6	1,5	3,1	4300	2500	30000				
	251,95	1,3	2,8	1,6	3,4	4300	2500	30000				
	221,37	1,5	3,2	1,8	3,8	4300	2500	30000				
	196,61	1,7	3,6	2,0	4,3	4300	2500	30000				
	180,75	1,8	3,9	2,2	4,7	4300	2500	30000				
	160,54	2,1	4,4	2,5	5,3	4300	2500	30000				
	143,83	2,3	4,9	2,8	5,9	4300	2500	30000				
	129,80	2,5	5,4	3,1	6,5	4300	2500	30000				
	117,86	2,8	5,9	3,4	7,2	4300	2500	30000				
	100,00	3,3	7,0	4,0	8,5	4300	2500	30000				
	89,48	3,7	7,8	4,5	9,5	4300	2500	30000	YP YPF	103	169	188
	74,89	4,4	9,3	5,3	11,4	4300	2500	30000				
	65,99	5,0	11	6,1	12,9	4300	2500	30000				
	58,65	5,6	12	6,8	14,5	4300	2500	30000				
	52,48	6,3	13	7,6	16,2	4300	2500	30000				
	47,22	7,0	15	8,5	18,0	4300	2500	30000				
	42,69	7,7	16	9,4	19,9	4300	2500	30000				
	35,28	9,3	20	11,4	24,1	4300	2500	30000				
	32,20	10	22	12,4	26,4	4300	2500	30000				
	28,84	11	24	13,9	29,5	4300	2500	30000				
	24,18	14	29	16,6	35,1	4300	2500	30000				
	20,39	16	34	19,6	41,7	4300	2500	30000				
	26,38	12	27	15,0	32,2	4300	2500	29000				
	24,31	13	29	16,2	35,0	4300	2500	29000				
	20,78	16	34	19,0	40,9	4300	2500	29000				
	18,48	18	38	21,3	46,0	4300	2500	29000				
	16,55	20	42	23,8	51,4	4300	2500	29000				
	14,90	22	47	26,5	57,0	4300	2500	29000				
	13,48	24	52	29,3	63,0	4300	2500	29000				
	12,25	27	57	32,2	69,4	4300	2500	29000				
	11,16	29	63	35,3	76,2	4300	2500	29000	YP YPF	102	169	183
	10,20	32	69	38,7	83,3	4300	2500	29000				
	9,32	35	75	42,3	91,2	4300	2500	29000				
	8,41	39	83	46,9	101	4300	2500	29000				
	7,61	43	92	51,8	112	4300	2500	29000				
	6,89	47	102	57,2	123	4300	2500	29000				
	6,25	52	112	63,1	136	4300	2500	29000				
	5,72	57	122	68,9	148	4300	2500	29000				
	5,18	63	135	76,1	164	4300	2500	29000				
	4,70	69	149	83,9	181	4300	2500	29000				
7800 Nm	27038	0,02	0,03	0,03	0,03	7800	1200	61000	YP YPF	123 iR 73	135	295
	22187	0,03	0,03	0,03	0,04	7800	1200	61000				
	20263	0,03	0,03	0,04	0,04	7800	1200	61000				
	16312	0,04	0,04	0,05	0,05	7800	1200	61000				



Service Factor Factor De servicio S_f = 1	i Ratio <i>Relación de transmisión</i>	50 Hz		60 Hz		M ₂ Output Torque <i>Par de salida</i> [Nm]	F _{Q1} Over Loads <i>Sobrecargas</i> [N]	F _{Qlo} Over Loads <i>Sobrecargas</i> [N]	Type Tipo			
		P ₁ Power <i>Potencia</i> [kW]	n ₂ Output Speeds <i>Velocidad de salida</i> [r.p.m] (n ₁ =700)	P ₁ Power <i>Potencia</i> [kW]	n ₂ Output Speeds <i>Velocidad de salida</i> [r.p.m] (n ₁ =850)							
7800 Nm	14732	0,04	0,05	0,05	0,06	7800	1200	61000	YP YPF	123 IR 73	135 136	295 325
	11572	0,05	0,06	0,07	0,07	7800	1200	61000				
	9695	0,06	0,07	0,08	0,09	7800	1200	61000				
	8644	0,07	0,08	0,09	0,10	7800	1200	61000				
	7633	0,08	0,09	0,10	0,11	7800	1200	61000				
	6784	0,09	0,10	0,11	0,13	7800	1200	61000				
	6061	0,10	0,12	0,13	0,14	7800	1200	61000				
	5438	0,12	0,13	0,14	0,16	7800	1200	61000				
	4895	0,13	0,14	0,16	0,17	7800	1200	61000				
	4418	0,14	0,16	0,17	0,19	7800	1200	61000				
	3884	0,16	0,18	0,20	0,22	7800	1200	61000				
	3619	0,17	0,19	0,21	0,23	7800	1200	61000				
	3281	0,19	0,21	0,23	0,26	7800	1200	61000				
	2545	0,25	0,28	0,30	0,33	7800	1200	61000				
	2245	0,28	0,31	0,34	0,38	7800	1200	61000				
	5076	0,12	0,14	0,15	0,17	7800	1200	61000				
	4389	0,14	0,16	0,17	0,19	7800	1200	61000				
	4120	0,15	0,17	0,18	0,21	7800	1200	61000				
	3826	0,16	0,18	0,20	0,22	7800	1200	61000				
	3563	0,17	0,20	0,21	0,24	7800	1200	61000				
	3003	0,21	0,23	0,25	0,28	7800	1200	61000				
	2437	0,25	0,29	0,31	0,35	7800	1200	61000	YP YPF	122 IR 73	135 136	295 325
	2036	0,30	0,34	0,37	0,42	7800	1200	61000				
	1792	0,34	0,39	0,42	0,47	7800	1200	61000				
	1724	0,36	0,41	0,43	0,49	7800	1200	61000				
	1400	0,44	0,50	0,53	0,61	7800	1200	61000				
	1169	0,53	0,60	0,64	0,73	7800	1200	61000				
	1029	0,60	0,68	0,73	0,83	7800	1200	61000				
	913	0,68	0,77	0,82	0,93	7800	1200	61000				
	831	0,74	0,84	0,90	1,0	7800	1200	61000				
	3380	0,18	0,21	0,22	0,25	7800	1200	61000				
	2971	0,21	0,24	0,25	0,29	7800	1200	61000				
	2641	0,23	0,27	0,28	0,32	7800	1200	61000				
	2368	0,26	0,30	0,32	0,36	7800	1200	61000				
	2138	0,29	0,33	0,35	0,40	7800	1200	61000				
	1821	0,34	0,38	0,41	0,47	7800	1200	61000	YP YPF	123 IR 72	135 136	288 318
	1633	0,38	0,43	0,46	0,52	7800	1200	61000				
	1475	0,42	0,47	0,51	0,58	7800	1200	61000				
	1316	0,47	0,53	0,57	0,65	7800	1200	61000				
	1092	0,56	0,64	0,69	0,78	7800	1200	61000				
	1002	0,62	0,70	0,75	0,85	7800	1200	61000				
	794	0,78	0,88	0,94	1,1	7800	1200	61000				
	713	0,86	0,98	1,1	1,2	7800	1200	61000				
	761,08	0,80	0,92	0,97	1,1	7800	1200	61000				
	687,35	0,88	1,0	1,1	1,2	7800	1200	61000				
	624,54	0,97	1,1	1,2	1,4	7800	1200	61000				
	567,16	1,1	1,2	1,3	1,5	7800	1200	61000				
	512,21	1,2	1,4	1,4	1,7	7800	1200	61000	YP YPF	124	177 178	314 344
	465,40	1,3	1,5	1,6	1,8	7800	1200	61000				
	425,05	1,4	1,6	1,7	2,0	7800	1200	61000				
	389,91	1,6	1,8	1,9	2,2	7800	1200	61000				
	342,17	1,8	2,0	2,2	2,5	7800	1200	61000				
	309,02	2,0	2,3	2,4	2,8	7800	1200	61000				
	280,78	2,2	2,5	2,6	3,0	7800	1200	61000				
	256,44	2,4	2,7	2,9	3,3	7800	1200	61000				
	249,87	2,4	2,8	2,9	3,4	7800	3750	61000	YP YPF	123	175 176	287 317
	219,68	2,7	3,2	3,3	3,9	7800	3750	61000	YP YPF			



Service Factor Factor De servicio S_f = 1	i Ratio <i>Relación de transmisión</i>	50 Hz		60 Hz		M ₂ Output Torque <i>Par de salida</i> [Nm]	F _{Q1} Over Loads <i>Sobrecargas</i> [N]	F _{Qlo} Over Loads <i>Sobrecargas</i> [N]	Type Tipo			kg
		P ₁ Power <i>Potencia</i> [kW]	n ₂ Output Speeds <i>Velocidad de salida</i> (n ₁ =700) [r.p.m]	P ₁ Power <i>Potencia</i> [kW]	n ₂ Output Speeds <i>Velocidad de salida</i> (n ₁ =850) [r.p.m]							
7800 Nm	195,24	3,1	3,6	3,7	4,4	7800	3750	61000	YP YPF	123	175 176	287 317
	175,05	3,4	4,0	4,1	4,9	7800	3750	61000				
	158,09	3,8	4,4	4,6	5,4	7800	3750	61000				
	143,64	4,2	4,9	5,1	5,9	7800	3750	61000				
	131,19	4,6	5,3	5,5	6,5	7800	3750	61000				
	120,34	5,0	5,8	6,0	7,1	7800	3750	60000				
	105,61	5,7	6,6	6,9	8,0	7800	3750	60000				
	95,38	6,3	7,3	7,6	8,9	7800	3750	57700				
	86,66	6,9	8,1	8,4	9,8	7800	3750	57700				
	79,15	7,6	8,8	9,2	10,7	7800	3750	57700				
	72,60	8,2	9,6	10,0	11,7	7800	3750	57700				
	64,73	9,2	11	11,2	13,1	7800	3750	55500				
	57,16	10	12	12,7	14,9	7800	3750	55500				
	50,81	12	14	14,3	16,7	7800	3750	55500				
	45,39	13	15	16,0	18,7	7800	3750	53500				
	40,73	15	17	17,8	20,9	7800	3750	50000				
	36,66	16	19	19,8	23,2	7800	3750	50000				
	33,09	18	21	22,0	25,7	7800	3750	48800				
	29,92	20	23	24,3	28,4	7800	3750	48800				
	27,10	22	26	26,8	31,4	7800	3750	47000				
	24,57	24	28	29,6	34,6	7800	3750	47000				
	29,50	20	24	24,3	28,8	7800	3750	50000				
	26,68	22	26	26,8	31,9	7800	3750	50000				
	22,28	26	31	32,1	38,1	7800	3750	48800				
	19,61	30	36	36,5	43,3	7800	3750	47000				
	17,40	34	40	41,1	48,9	7800	3750	47000				
	15,54	38	45	46,0	54,7	7800	3750	46500				
	13,96	42	50	51,2	60,9	7800	3750	45000				
	12,60	47	56	56,8	67,5	7800	3750	42200				
	11,41	52	61	62,7	74,5	7800	3750	40000				
	10,37	57	68	69,0	82,0	7800	3750	37000				
	9,45	62	74	75,8	90,0	7800	3750	36500				
	8,62	68	81	83,0	98,6	7800	3750	36000				
	8,27	71	85	86,5	103	7800	3750	33500				
	7,46	79	94	95,9	114	7800	3750	31500				
	6,76	87	104	106	126	7800	3750	29500				
	6,14	96	114	117	138	7800	3750	28350				
	5,59	105	125	128	152	7800	3750	28350				
	5,11	115	137	140	167	7800	3750	26800				
	4,67	126	150	153	182	7800	3750	26800				
	4,27	138	164	167	199	7800	3750	26800				
	3,91	151	179	183	217	7800	3750	23800				
12000 Nm	30635	0,03	0,02	0,04	0,03	12000	1200	75000	YP YPF	122	175 176	282 312
	27501	0,04	0,03	0,04	0,03	12000	1200	75000				
	24868	0,04	0,03	0,05	0,03	12000	1200	75000				
	20771	0,05	0,03	0,06	0,04	12000	1200	75000				
	17956	0,05	0,04	0,07	0,05	12000	1200	75000				
	13932	0,07	0,05	0,08	0,06	12000	1200	75000				
	12260	0,08	0,06	0,10	0,07	12000	1200	75000				
	10878	0,09	0,06	0,11	0,08	12000	1200	75000				
	9718	0,10	0,07	0,12	0,09	12000	1200	75000				
	8730	0,11	0,08	0,13	0,10	12000	1200	75000				
	7581	0,13	0,09	0,15	0,11	12000	1200	75000				
	6672	0,14	0,10	0,18	0,13	12000	1200	75000				
	5920	0,16	0,12	0,20	0,14	12000	1200	75000				
	5288	0,18	0,13	0,22	0,16	12000	1200	75000				
	5010	0,19	0,14	0,23	0,17	12000	1200	75000				



Service Factor Factor De servicio S_f = 1	i Ratio <i>Relación de transmisión</i>	50 Hz		60 Hz		M₂ Output Torque <i>Par de salida</i>	F_{Q1} Over Loads <i>Sobrecargas</i>	F_{Qlo} Over Loads <i>Sobrecargas</i>	Type <i>Tipo</i>				kg
		P₁ Power <i>Potencia</i>	n₂ Output Speeds <i>Velocidad de salida [r.p.m] (n₁=700)</i>	P₁ Power <i>Potencia</i>	n₂ Output Speeds <i>Velocidad de salida [r.p.m] (n₁=850)</i>								
		[kW]	[r.p.m]	[kW]	[r.p.m]								
12000 Nm	4475	0,22	0,16	0,26	0,19	12000	1200	75000	YP YPF	143 IR 73	141 142	503 538	
	4020	0,24	0,17	0,29	0,21	12000	1200	75000					
	3628	0,27	0,19	0,32	0,23	12000	1200	75000					
	3286	0,29	0,21	0,36	0,26	12000	1200	75000					
	2986	0,32	0,23	0,39	0,28	12000	1200	75000					
	2720	0,35	0,26	0,43	0,31	12000	1200	75000					
	2404	0,40	0,29	0,49	0,35	12000	1200	75000					
	2177	0,44	0,32	0,54	0,39	12000	1200	75000					
	2683	0,36	0,26	0,44	0,32	12000	1200	75000					
	2408	0,40	0,29	0,49	0,35	12000	1200	75000					
	1936	0,50	0,36	0,60	0,44	12000	1200	75000					
	1617	0,60	0,43	0,72	0,53	12000	1200	75000	YP YPF	143 IR 72	141 142	501 536	
	1423	0,68	0,49	0,82	0,60	12000	1200	75000					
	1261	0,76	0,56	0,93	0,67	12000	1200	75000					
	1007	0,96	0,70	1,2	0,84	12000	1200	75000					
	905	1,1	0,77	1,3	0,94	12000	1200	75000					
	851,00	1,1	0,82	1,4	1,00	12000	1550	75000					
	710,79	1,4	0,98	1,6	1,2	12000	1550	75000					
	625,48	1,5	1,1	1,9	1,4	12000	1550	75000					
	555,00	1,7	1,3	2,1	1,5	12000	1550	75000					
	495,59	1,9	1,4	2,4	1,7	12000	1550	75000					
	445,37	2,2	1,6	2,6	1,9	12000	1550	75000	YP YPF	144	183 184	645 695	
	386,81	2,5	1,8	3,0	2,2	12000	1550	75000					
	340,38	2,8	2,1	3,4	2,5	12000	1550	75000					
	302,03	3,2	2,3	3,9	2,8	12000	1550	75000					
	269,81	3,6	2,6	4,3	3,2	12000	1550	75000					
	255,60	3,8	2,7	4,6	3,3	12000	1550	75000					
	228,34	4,2	3,1	5,1	3,7	12000	1550	75000					
	205,11	4,7	3,4	5,7	4,1	12000	1550	75000					
	198,33	4,6	3,5	5,6	4,3	12000	5250	75000					
	178,04	5,2	3,9	6,3	4,8	12000	5250	75000					
	161,00	5,7	4,3	6,9	5,3	12000	5250	75000					
	134,47	6,8	5,2	8,3	6,3	12000	5250	75000					
	118,33	7,8	5,9	9,4	7,2	12000	5250	75000					
	105,00	8,8	6,7	10,6	8,1	12000	5250	75000					
	93,80	9,8	7,5	11,9	9,1	12000	5250	75000					
	84,26	11	8,3	13,3	10,1	12000	5250	75000					
	73,18	13	9,6	15,3	11,6	12000	5250	75000					
	64,40	14	11	17,4	13,2	12000	5250	75000	YP YPF	143	181 182	516 551	
	57,14	16	12	19,6	14,9	12000	5250	75000					
	51,05	18	14	21,9	16,7	12000	5250	75000					
	48,36	19	14	23,1	17,6	12000	5250	75000					
	43,20	21	16	25,9	19,7	12000	5250	75000					
	38,80	24	18	28,8	21,9	12000	5250	75000					
	35,02	26	20	31,9	24,3	12000	5250	75000					
	31,72	29	22	35,2	26,8	12000	5250	75000					
	28,82	32	24	38,8	29,5	12000	5250	75000					
	26,25	35	27	42,6	32,4	12000	5250	75000					
	23,20	40	30	48,2	36,6	12000	5250	75000					
	21,02	44	33	53,2	40,4	12000	5250	75000					
	27,09	33	26	40,6	31,4	12000	5250	75000	YP YPF	142	181 182	508 543	
	24,16	38	29	45,6	35,2	12000	5250	75000					
	21,71	42	32	50,7	39,2	12000	5250	75000					
	19,05	48	37	57,8	44,6	12000	5250	75000					
	17,00	53	41	64,8	50,0	12000	5250	75000					
	16,12	56	43	68,3	52,7	12000	5250	75000					
	14,39	63	49	76,5	59,1	12000	5250	75000					



Service Factor Factor De servicio S_f = 1	i Ratio <i>Relación de transmisión</i>	50 Hz		60 Hz		M₂ Output Torque <i>Par de salida</i> [Nm]	F_{Q1} Over Loads <i>Sobrecargas</i> [N]	F_{Qlo} Over Loads <i>Sobrecargas</i> [N]	Type <i>Tipo</i>			kg
		P₁ Power <i>Potencia</i> [kW]	n₂ Output Speeds <i>Velocidad de salida</i> (n ₁ =700) [r.p.m]	P₁ Power <i>Potencia</i> [kW]	n₂ Output Speeds <i>Velocidad de salida</i> (n ₁ =850) [r.p.m]							
12000 Nm	12,91	70	54	85,3	65,8	12000	5250	75000	YP YPF	142	181 182	508 543
	11,64	78	60	94,6	73,0	12000	5250	75000				
	10,53	86	66	105	80,7	12000	5250	75000				
	9,56	95	73	115	88,9	12000	5250	75000				
	8,70	104	81	127	97,8	12000	5250	75000				
	7,71	118	91	143	110	12000	5250	75000				
	6,98	130	100	158	122	12000	5250	75000				
	6,33	143	111	174	134	12000	5250	75000				
	5,76	157	122	191	148	12000	5250	75000				
	4,80	189	146	230	177	12000	5250	75000				
18000 Nm	4,01	226	175	275	212	12000	5250	75000				
	32080	0,05	0,02	0,05	0,03	18000	1550	110000	YP YPF	153 IR 83	149 150	868 908
	28248	0,05	0,02	0,06	0,03	18000	1550	110000				
	25318	0,06	0,03	0,07	0,03	18000	1550	110000				
	22857	0,06	0,03	0,08	0,04	18000	1550	110000				
	20732	0,07	0,03	0,08	0,04	18000	1550	110000				
	17883	0,08	0,04	0,10	0,05	18000	1550	110000				
	17340	0,08	0,04	0,10	0,05	18000	1550	110000				
	15716	0,09	0,04	0,11	0,05	18000	1550	110000				
	15308	0,09	0,05	0,11	0,06	18000	1550	110000				
	13839	0,10	0,05	0,13	0,06	18000	1550	110000				
	13655	0,11	0,05	0,13	0,06	18000	1550	110000				
	12403	0,12	0,06	0,14	0,07	18000	1550	110000				
	12216	0,12	0,06	0,14	0,07	18000	1550	110000				
	11198	0,13	0,06	0,16	0,08	18000	1550	110000				
	11007	0,13	0,06	0,16	0,08	18000	1550	110000				
	9888	0,15	0,07	0,18	0,09	18000	1550	110000				
	9659	0,15	0,07	0,18	0,09	18000	1550	110000				
	8268	0,17	0,08	0,21	0,10	18000	1550	110000				
	7427	0,19	0,09	0,24	0,11	18000	1550	110000				
	7375	0,20	0,09	0,24	0,12	18000	1550	110000				
	6672	0,22	0,10	0,26	0,13	18000	1550	110000				
	5854	0,25	0,12	0,30	0,15	18000	1550	110000				
	5225	0,28	0,13	0,34	0,16	18000	1550	110000				
	4227	0,34	0,17	0,41	0,20	18000	1550	110000				
	3471	0,42	0,20	0,51	0,24	18000	1550	110000				
	3062	0,47	0,23	0,57	0,28	18000	1550	110000				
	2779	0,52	0,25	0,63	0,31	18000	1550	110000				
	2104	0,69	0,33	0,83	0,40	18000	1550	110000				
	1758	0,82	0,40	1,00	0,48	18000	1550	110000				
	9721	0,15	0,07	0,18	0,09	18000	2500	110000	YP YPF	153 IR 93	151 152	886 926
	8671	0,17	0,08	0,20	0,10	18000	2500	110000				
	7757	0,19	0,09	0,23	0,11	18000	2500	110000				
	6990	0,21	0,10	0,25	0,12	18000	2500	110000				
	6729	0,21	0,10	0,26	0,13	18000	2500	110000				
	5510	0,26	0,13	0,32	0,15	18000	2500	110000				
	4917	0,29	0,14	0,36	0,17	18000	2500	110000				
	4823	0,30	0,15	0,36	0,18	18000	2500	110000				
	4413	0,33	0,16	0,40	0,19	18000	2500	110000				
	4303	0,34	0,16	0,41	0,20	18000	2500	110000				
	3978	0,36	0,18	0,44	0,21	18000	2500	110000				
	3849	0,38	0,18	0,46	0,22	18000	2500	110000				
	3500	0,41	0,20	0,50	0,24	18000	2500	110000				
	3131	0,46	0,22	0,56	0,27	18000	2500	110000				
	2821	0,51	0,25	0,62	0,30	18000	2500	110000				
	2534	0,57	0,28	0,69	0,34	18000	2500	110000				
	2224	0,65	0,31	0,79	0,38	18000	2500	110000				





Service Factor Factor De servicio S_f= 1	i Ratio <i>Relación de transmisión</i>	50 Hz		60 Hz		M ₂ Output Torque <i>Par de salida</i> [Nm]	F _{Q1} Over Loads <i>Sobrecargas</i> [N]	F _{Qlo} Over Loads <i>Sobrecargas</i> [N]	Type Tipo				kg
		P ₁ Power <i>Potencia</i> [kW]	n ₂ Output Speeds <i>Velocidad de salida</i> [r.p.m] (n ₁ =700)	P ₁ Power <i>Potencia</i> [kW]	n ₂ Output Speeds <i>Velocidad de salida</i> [r.p.m] (n ₁ =850)								
18000 Nm	2344	0,61	0,30	0,74	0,36	18000	2500	110000	YP YPF	153 iR 92	151 152	886 926	
	2066	0,69	0,34	0,84	0,41	18000	2500	110000					
	1843	0,77	0,38	0,94	0,46	18000	2500	110000					
	1648	0,86	0,42	1,0	0,52	18000	2500	110000					
	1485	0,96	0,47	1,2	0,57	18000	2500	110000					
	1334	1,1	0,52	1,3	0,64	18000	2500	110000					
	1171	1,2	0,60	1,5	0,73	18000	2500	110000					
	1045	1,4	0,67	1,7	0,81	18000	2500	110000					
	931	1,5	0,75	1,9	0,91	18000	2500	110000					
	863	1,6	0,81	2,0	0,98	18000	2500	110000					
	757	1,9	0,92	2,3	1,1	18000	2500	110000					
	676	2,1	1,0	2,6	1,3	18000	2500	110000					
	607	2,3	1,2	2,8	1,4	18000	2500	110000					
	584,89	2,4	1,2	2,9	1,5	18000	2500	110000	YP YPF	154	191 192	879 919	
	528,04	2,7	1,3	3,2	1,6	18000	2500	110000					
	455,48	3,1	1,5	3,7	1,9	18000	2500	110000					
	389,89	3,6	1,8	4,4	2,2	18000	2500	110000					
	347,80	4,0	2,0	4,9	2,4	18000	2500	110000					
	311,14	4,5	2,2	5,5	2,7	18000	2500	110000					
	280,35	5,0	2,5	6,1	3,0	18000	2500	110000					
	251,85	5,6	2,8	6,8	3,4	18000	2500	110000					
	232,41	6,0	3,0	7,3	3,7	18000	2500	110000					
	209,40	6,7	3,3	8,1	4,1	18000	2500	110000					
	188,12	7,5	3,7	9,0	4,5	18000	2500	110000					
	165,06	8,5	4,2	10,3	5,1	18000	2500	110000					
	147,32	9,5	4,8	11,6	5,8	18000	2500	110000					
	259,58	5,3	2,7	6,5	3,3	18000	5250	110000	YP YPF	153	189 190	861 901	
	233,55	5,9	3,0	7,2	3,6	18000	5250	110000					
	210,26	6,6	3,3	8,0	4,0	18000	5250	110000					
	190,57	7,2	3,7	8,8	4,5	18000	5250	110000					
	167,80	8,2	4,2	10,0	5,1	18000	5250	110000					
	150,40	9,2	4,7	11,1	5,7	18000	5250	110000					
	135,78	10	5,2	12,3	6,3	18000	5250	110000					
	117,12	12	6,0	14,3	7,3	18000	5250	110000					
	100,26	14	7,0	16,7	8,5	18000	5250	110000					
	89,43	15	7,8	18,7	9,5	18000	5250	110000					
	80,01	17	8,7	21,0	10,6	18000	5250	110000	YP YPF	153	189 190	861 901	
	72,09	19	9,7	23,3	11,8	18000	5250	110000					
	64,76	21	11	25,9	13,1	18000	5250	110000					
	56,82	24	12	29,5	15,0	18000	5250	110000					
	50,72	27	14	33,1	16,8	18000	5250	110000					
	45,52	30	15	36,8	18,7	18000	5250	110000					
	41,03	34	17	40,9	20,7	18000	5250	110000					
	37,13	37	19	45,2	22,9	18000	5250	110000					
	33,69	41	21	49,8	25,2	18000	5250	110000					
	30,65	45	23	54,7	27,7	18000	5250	110000					
	25,51	54	27	65,7	33,3	18000	5250	110000					
	21,32	65	33	78,6	39,9	18000	5250	110000					
	28,27	48	25	58,4	30,1	18000	5250	110000	YP YPF	152	189 190	851 891	
	24,20	56	29	68,2	35,1	18000	5250	110000					
	21,65	63	32	76,3	39,3	18000	5250	110000					
	19,51	70	36	84,7	43,6	18000	5250	110000					
	17,68	77	40	93,4	48,1	18000	5250	110000					
	16,11	84	43	103	52,8	18000	5250	110000					
	14,74	92	47	112	57,7	18000	5250	110000					
	13,53	100	52	122	62,8	18000	5250	110000					
	11,52	118	61	143	73,8	18000	5250	110000					
	9,89	137	71	167	85,9	18000	5250	110000					





Dimensions Pages

Dimensiones

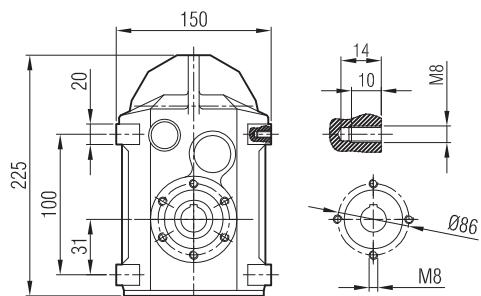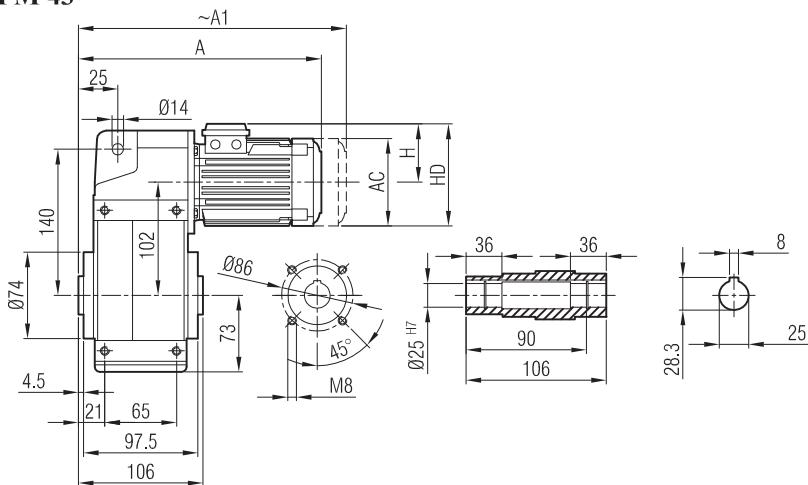YPM 42
YPM 43


	71	80	90 S	90 L
A	314	342	370	395
A1	365	411	436	461
H	111	118	126	126
HD	182	198	216	216
AC	138	156	176	176

"A1" Ölçüsü Frenli Motorlar içindir.
Dimension "A1" is for motors with brake.
Le dimensions "A1" correspond aux moteurs équipés de freins.

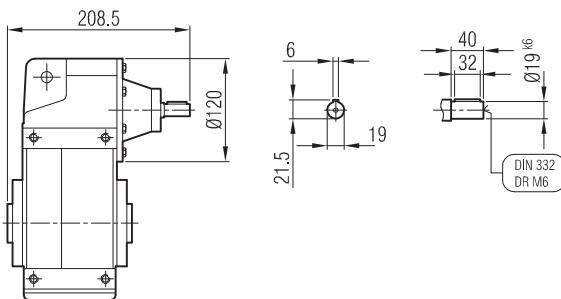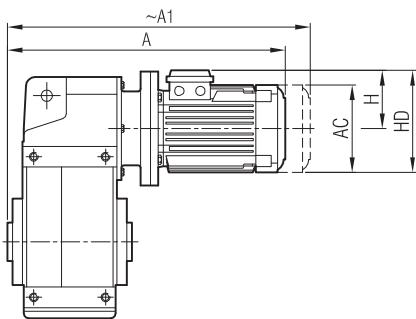YP 42
YP 43YPPM 42
YPPM 43

	63/B5	71/B5	80/B5	90 S/B5	90 L/B5
A	328	363	397	449	449
A1	384	414	466	515	515
H	97	111	118	126	126
HD	160	182	198	216	216
AC	121	138	156	176	176

"A1" Ölçüsü Frenli Motorlar içindir.
Dimension "A1" is for motors with brake.
Le dimensions "A1" correspond aux moteurs équipés de freins.

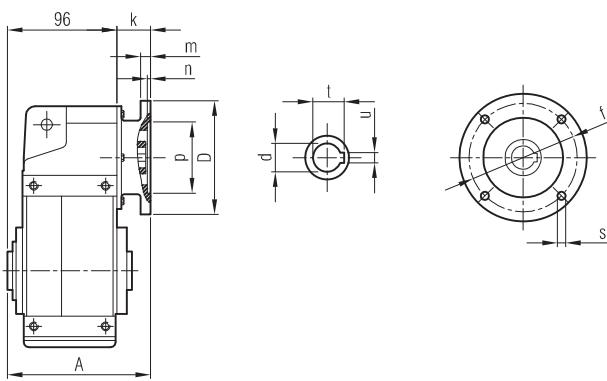YPP 42
YPP 43



	A	Øp	Øf	ØD	s	k	m	n	Ød	t	u
63/B5	132	95	115	140	M8	35.5	8	4	11	12.8	4
71/B5	140	110	130	160	M8	44	9	4	14	16.3	5
80/B5	147	130	165	200	M10	46	12	5	19	21.8	6
90/B5	147	130	165	200	M10	46	12	5	24	27.3	8





YPM / YP

YPPM / YPP



... -SL



... -H

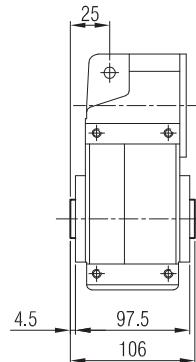


... -SDL

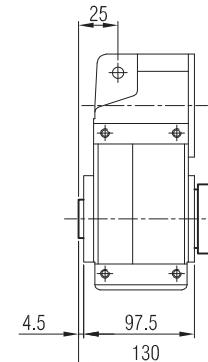



YPFM / YPF

YPFPM / YPFP




... -FL -SL

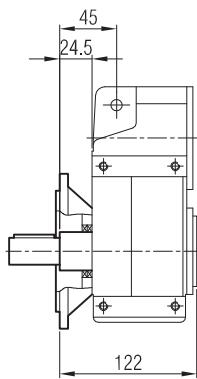


... -FL

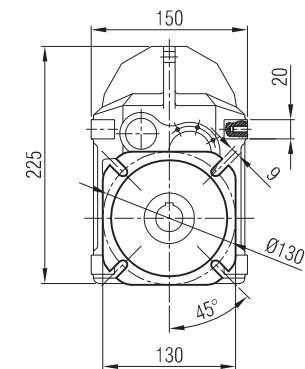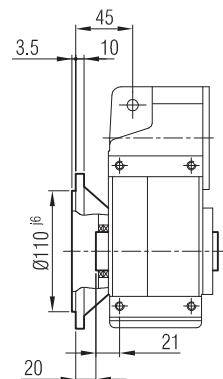

-TL

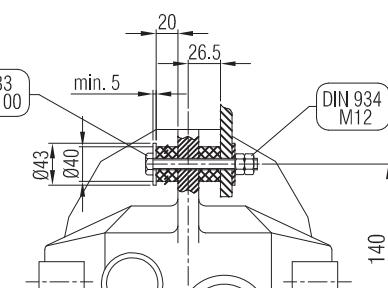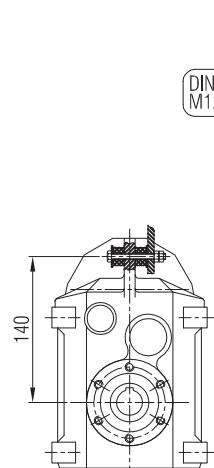


Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Klemenskasten Positionen






YPM 52


YPM 53

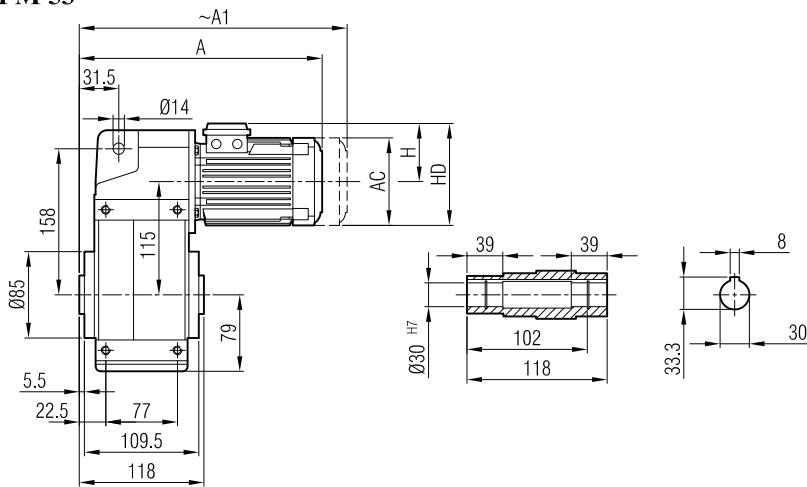

YP 52
YP 53

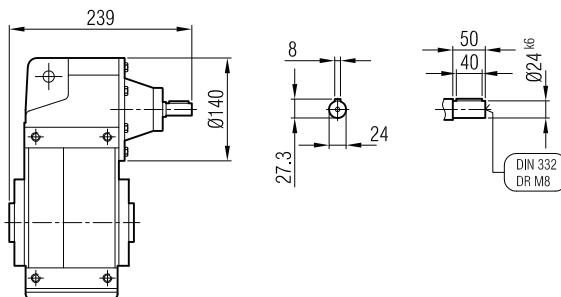


YPPM 52
YPPM 53

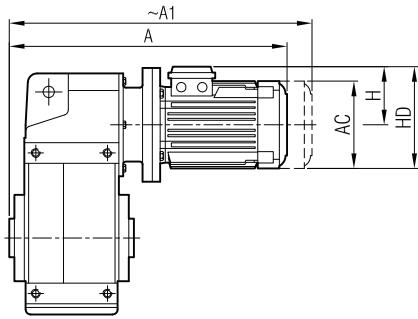

	71	80	90 S	90 L	100
A	328	356	384	409	449
A1	379	425	450	475	527
H	111	118	126	126	134
HD	182	198	216	216	234
AC	138	156	176	176	194

"A1" Ölçüsü Frenli Motorlar içindir.
Dimension "A1" is for motors with brake.
Le dimensions "A1" correspond aux moteurs équipés de freins.

YPP 52
YPP 53

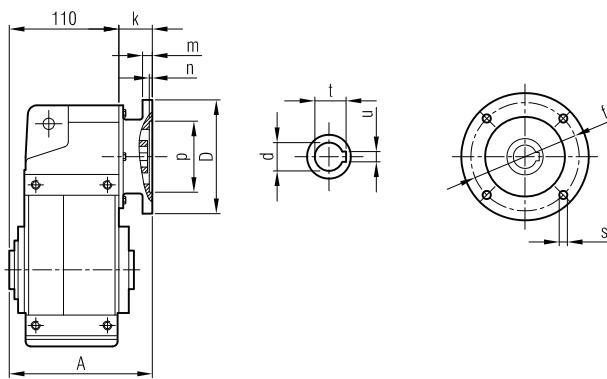

	63/B5	71/B5	80/B5	90 S/B5	90 L/B5	100/B5
A	342	377	400	415	440	486
A ₁	398	428	469	481	506	564
H	97	111	118	126	126	134
HD	160	182	198	216	216	234
AC	121	138	156	176	176	194

"A1" Ölçüsü Frenli Motorlar içindir.
Dimension "A1" is for motors with brake.
Le dimensions "A1" correspond aux moteurs équipés de freins.



	A	$\emptyset p$	$\emptyset f$	$\emptyset D$	s	k	m	n	$\emptyset d$	t	u
63/B5	146	95	115	140	M8	35.5	8	4	11	12.8	4
71/B5	154	110	130	160	M8	44	9	4	14	16.3	5
80/B5	156	130	165	200	M10	46	12	5	19	21.8	6
90/B5	156	130	165	200	M10	46	12	5	24	27.3	8
100/B5	170	180	215	250	M12	60	14	5	28	31.3	8





YPM / YP

YPPM / YPP



... -SL



... -H

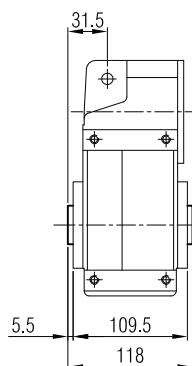



... -SDL

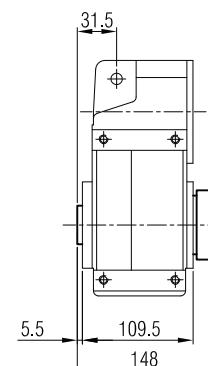


YPFM / YPF

YPFPM / YPFP




... -FL -SL

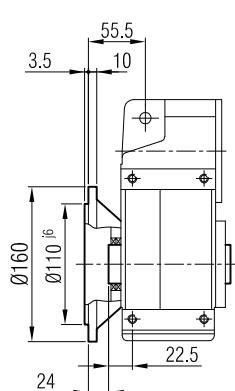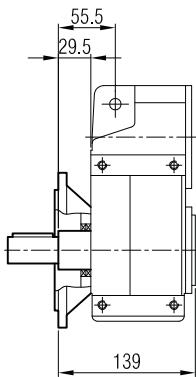


... -FL





-TL

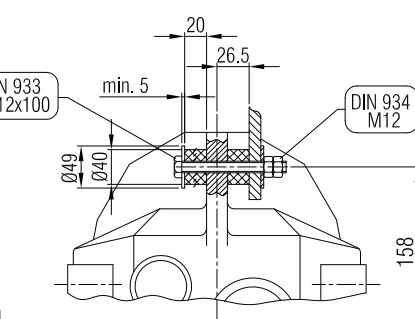



Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Klemenskasten Positionen



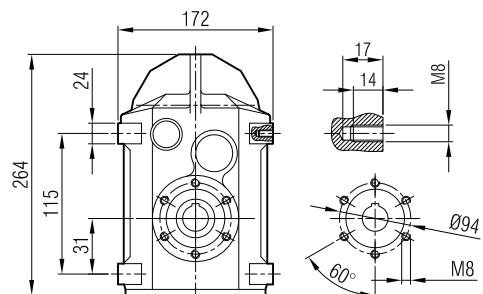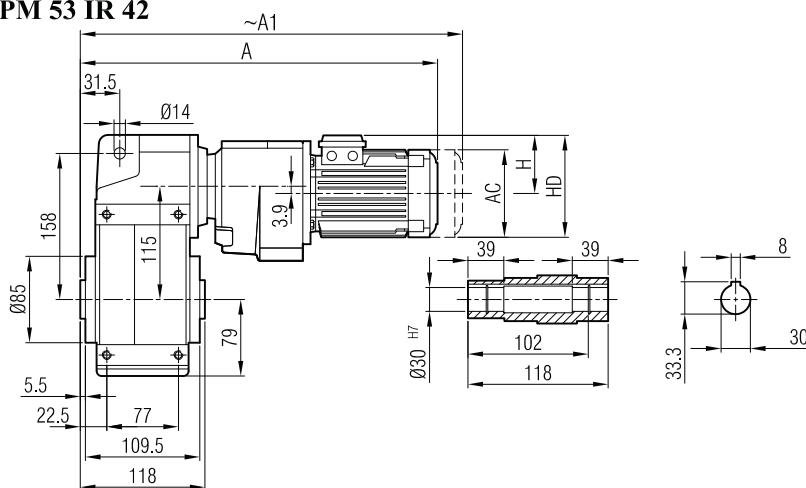**YPM 52 İR 42****YPM 53 İR 42**

	63	71	
A	422	455	
A ₁	478	506	
H	97	111	
HD	160	182	
AC	121	138	

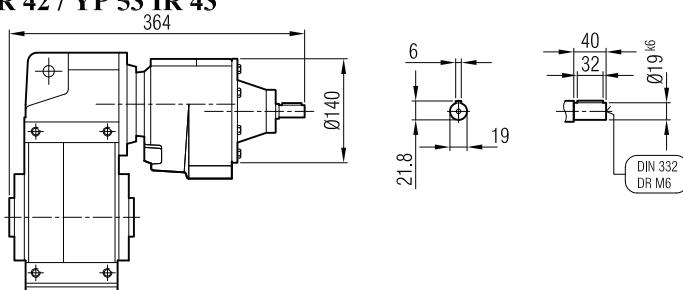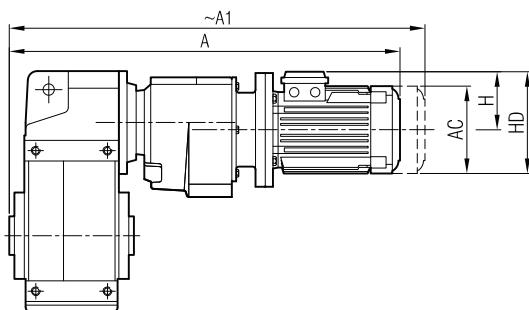
YP 52 İR 42 / YP 53 İR 43**YP 53 İR 42 / YP 53 İR 43****YPPM 52 İR 42****YPPM 53 İR 42**

	63/B5	71/B5	
A	467	502	
A ₁	523	553	
H	97	111	
HD	160	182	
AC	121	138	

"A₁" Ölçüsü Frenli Motorlar içindir.

Dimension "A₁" is for motors with brake.

Le dimensions "A₁" correspond aux moteurs équipés de freins.


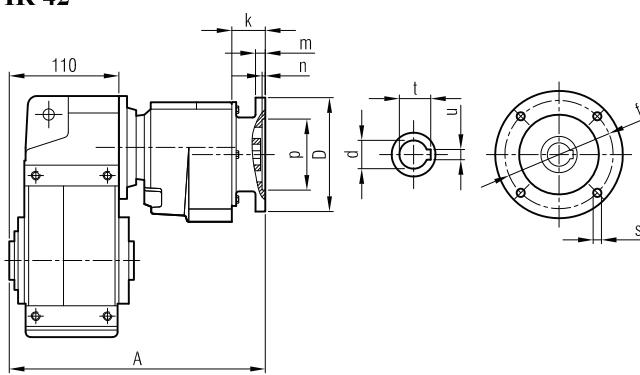
YPP 52 İR 42**YPP 53 İR 42**

	A	Øp	Øf	ØD	s	k	m	n	Ød	t	u
63/B5	271	95	115	140	M8	35.5	8	4	11	12.8	4
71/B5	279	110	130	160	M8	44	9	4	14	16.3	5




**YPM / YP
YPPM / YPP**



... -SL



... -H

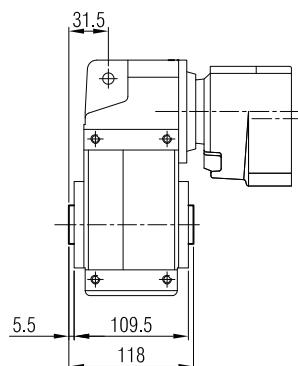


... -SDL


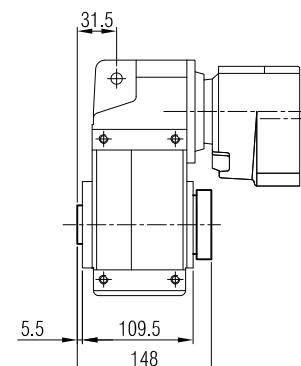


**YPFM / YPF
YFPFM / YFPF**


... -FL -SL

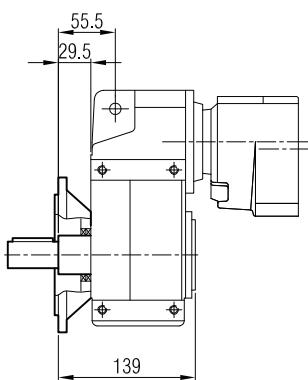


... -FL


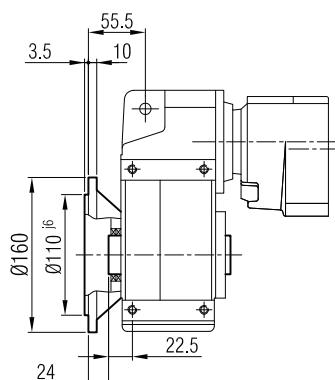


-TL

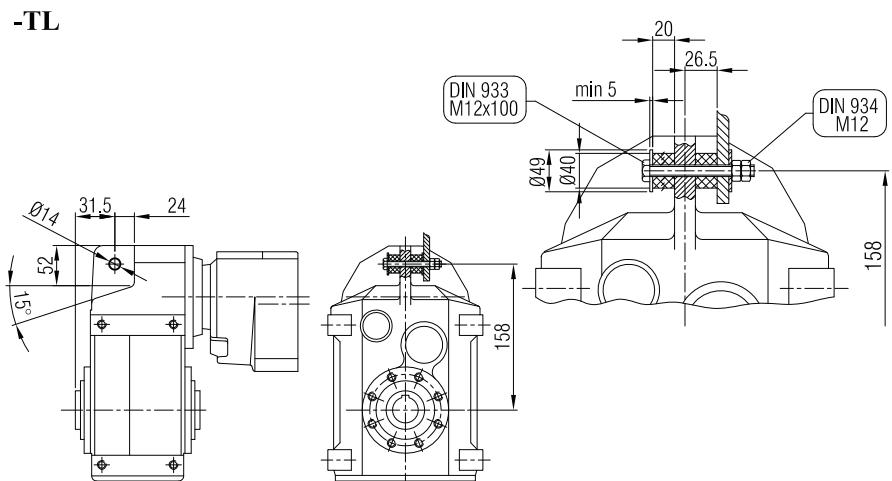



**Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Klemenskasten Positionen**



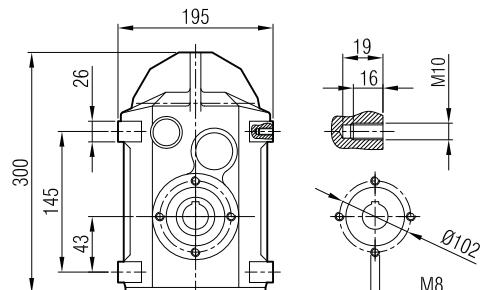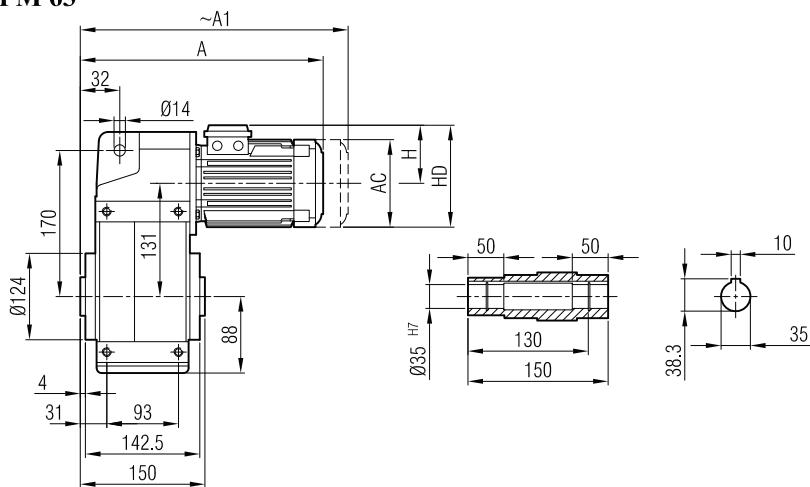YPM 62
YPM 63


	71	80	90 S	90 L	100	112
A	348	377	407	432	471	491
A1	399	446	473	498	549	574
H	111	118	126	126	134	145
HD	182	198	216	216	234	257
AC	138	156	176	176	194	218

"A1" Ölçüsü Frenli Motorlar içindir.
Dimension "A1" is for motors with brake.
Le dimensions "A1" correspond aux moteurs équipés de freins.

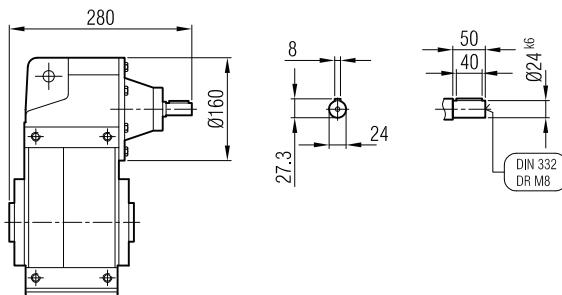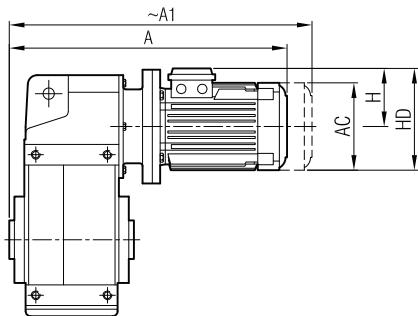YP 62
YP 63YPPM 62
YPPM 63

	63/B5	71/B5	80/B5	90 S/B5	90 L/B5	100/B5	112/B5
A	369	405	431	446	471	516	536
A1	425	456	500	512	537	594	619
H	97	111	118	126	126	134	145
HD	160	182	198	216	216	234	257
AC	121	138	156	176	176	194	218


"A1" Ölçüsü Frenli Motorlar içindir.
Dimension "A1" is for motors with brake.
Le dimensions "A1" correspond aux moteurs équipés de freins.

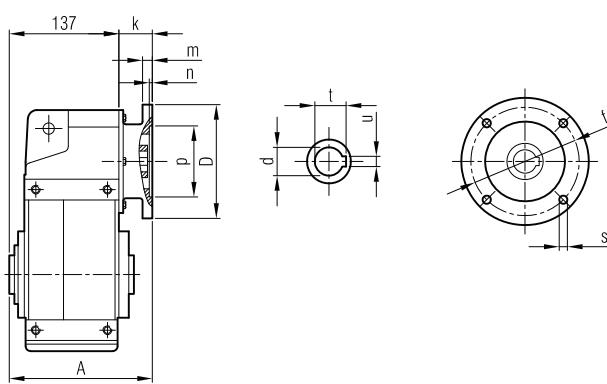YPP 62
YPP 63


	A	$\varnothing p$	$\varnothing f$	$\varnothing D$	s	k	m	n	$\varnothing d$	t	u
63/B5	173	95	115	140	M8	35.5	8	4	11	12.8	4
71/B5	182	110	130	160	M8	45	9	4	14	16.3	5
80/B5	187	130	165	200	M10	50	12	5	19	21.8	6
90/B5	187	130	165	200	M10	50	12	5	24	27.3	8
100/B5	200	180	215	250	M12	63	14	5	28	31.3	8
112/B5	200	180	215	250	M12	63	14	5	28	31.3	8







YPM / YP
YPPM / YPP ... -SL




... -H

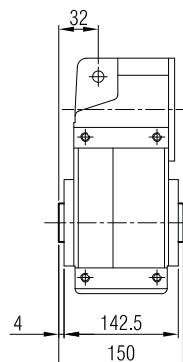



... -SDL

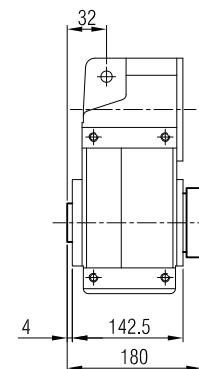



YPFM / YPF
YPFPFM / YPFPM ... -FL -SL

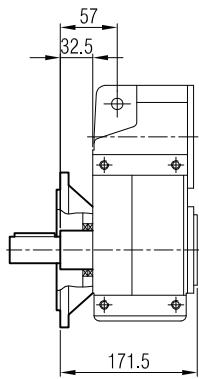



... -FL

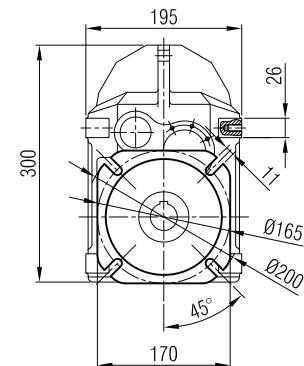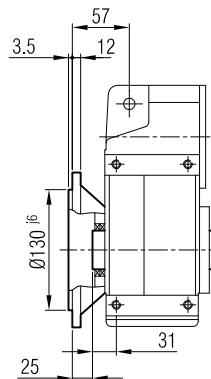

-TL

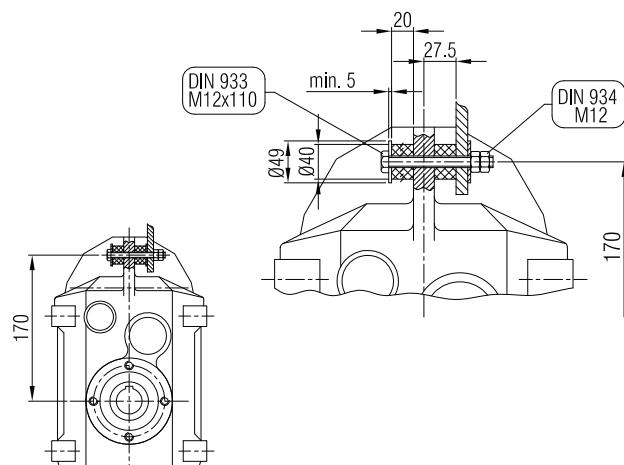



Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Klemenskasten Positionen





YPM 62 İR 42


YPM 63 İR 42

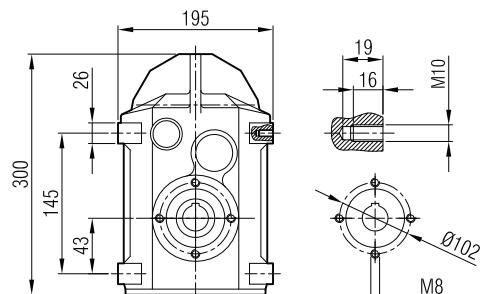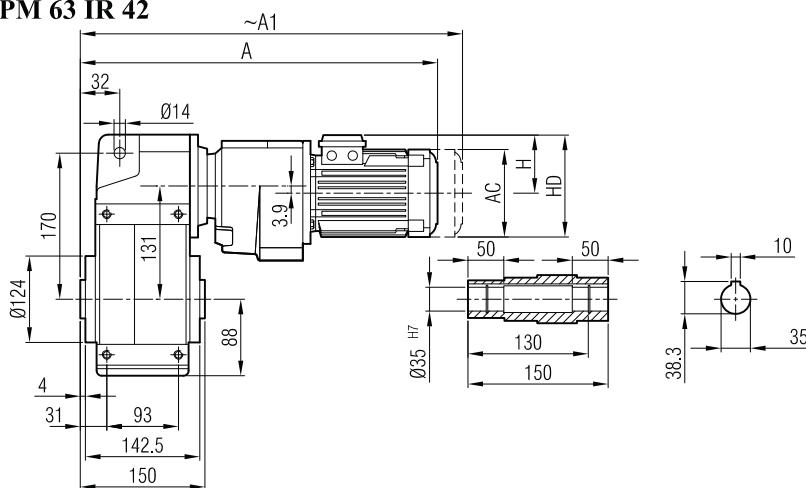

	63	71		
A	449	482		
A ₁	505	533		
H	97	111		
HD	160	182		
AC	121	138		

YP 62 İR 42 / YP 62 İR 43


YP 63 İR 42 / YP 63 İR 43

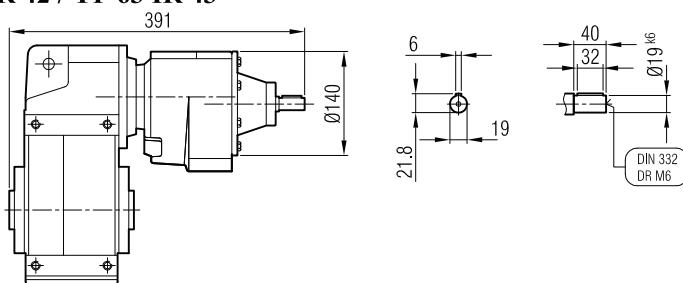

"A₁" Ölçüsü Frenli Motorlar içindir.
Dimension "A₁" is for motors with brake.
Le dimensions "A₁" correspond aux moteurs équipés de freins.

YPPM 62 İR 42

YPPM 63 İR 42

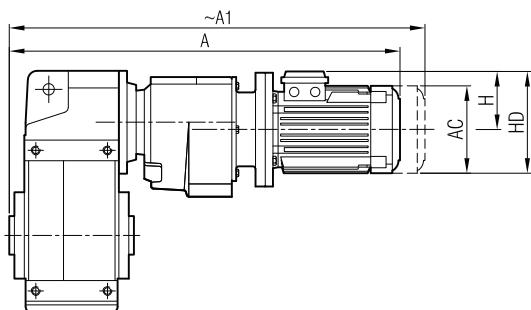


	63/B5	71/B5		
A	494	529		
A ₁	550	580		
H	97	111		
HD	160	182		
AC	121	138		











"A₁" Ölçüsü Frenli Motorlar içindir.
Dimension "A₁" is for motors with brake.
Le dimensions "A₁" correspond aux moteurs équipés de freins.

YPP 62 İR 42


YPP 63 İR 42

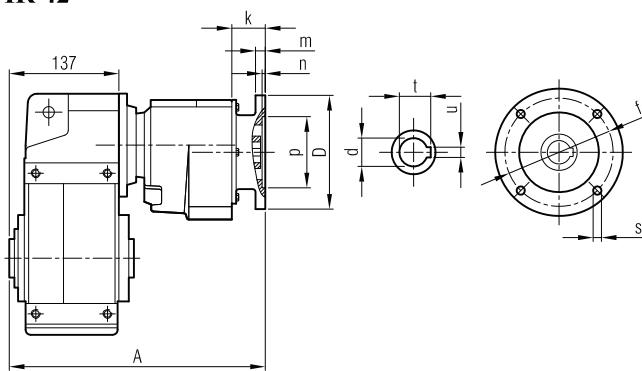


	A	Øp	Øf	ØD	s	k	m	n	Ød	t	u
63/B5	298	95	115	140	M8	35.5	8	4	11	12.8	4
71/B5	306	110	130	160	M8	45	9	4	14	16.3	5

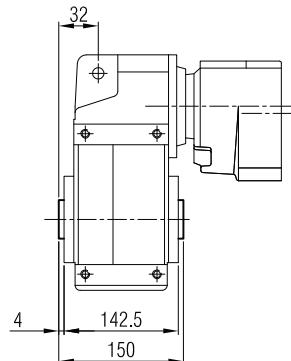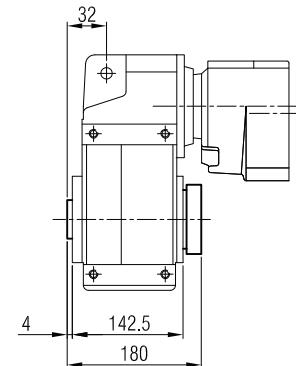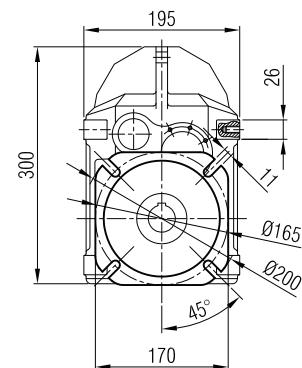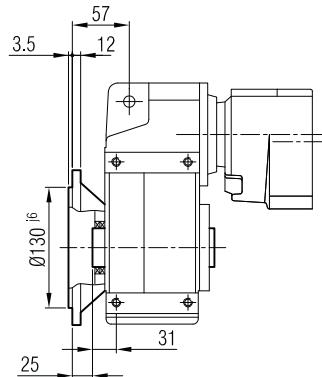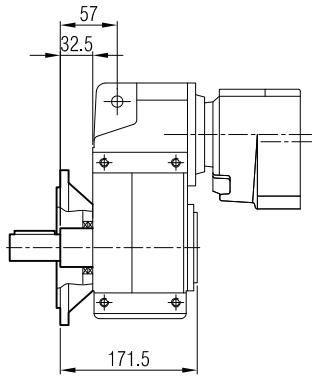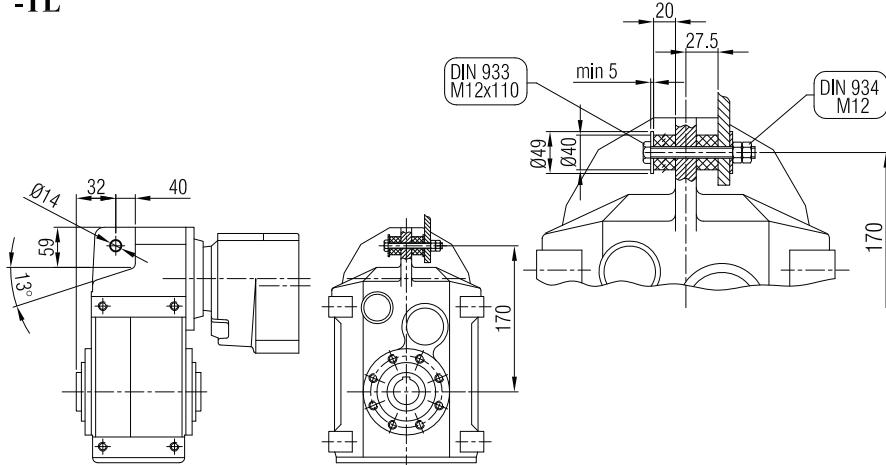**YPM / YP****YPPM / YPP****... -SL****... -H****... -SDL****YPFM / YPF****YPPFM / YPPF****... -FL -SL****-TL**



Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Klemenskasten Positionen



B5 Tip/Type/Typ





71 B5 Tip/Type/Typ

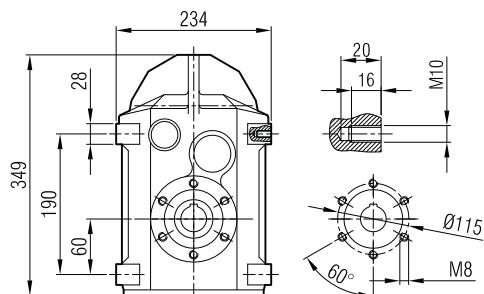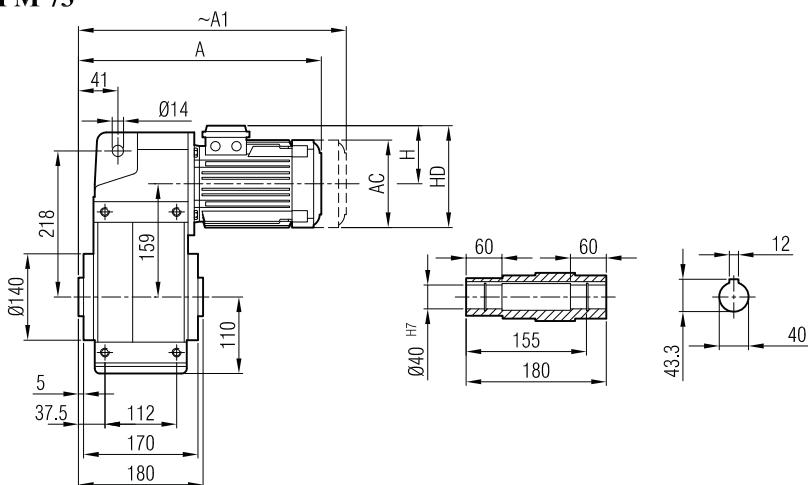YPM 72
YPM 73


	71	80	90 S	90 L	100	112	132 S	132 M
A	372	401	431	456	495	515	562	600
A1	423	470	497	522	573	598	662	700
H	111	118	126	126	134	145	168	168
HD	182	198	216	216	234	257	300	300
AC	138	156	176	176	194	218	257	257

"A1" Ölçüsü Frenli Motorlar içindir.
Dimension "A1" is for motors with brake.
Le dimensions "A1" correspond aux moteurs équipés de freins.

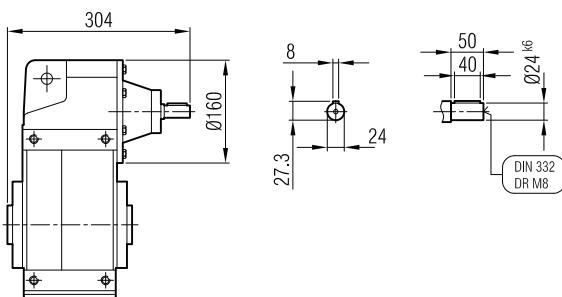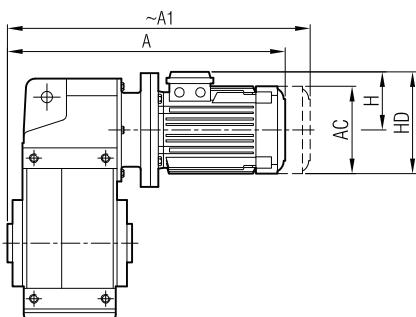YP 72
YP 73YPPM 72
YPPM 73

	63/B5	71/B5	80/B5	90 S/B5	90 L/B5	100/ B5	112/ B5	132 S/B5	132 M/B5
A	393	429	455	470	495	540	560	620	658
A1	449	480	524	536	561	618	643	720	758
H	97	111	118	126	126	134	145	168	168
HD	160	182	198	216	216	234	257	300	300
AC	121	138	156	176	176	194	218	257	257

"A1" Ölçüsü Frenli Motorlar içindir.
Dimension "A1" is for motors with brake.
Le dimensions "A1" correspond aux moteurs équipés de freins.

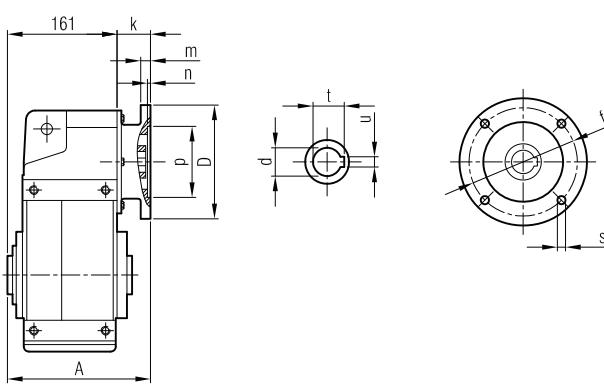YPP 72
YPP 73


	A	$\emptyset p$	$\emptyset f$	$\emptyset D$	s	k	m	n	$\emptyset d$	t	u
63/B5	197	95	115	140	M8	35.5	8	4	11	12.8	4
71/B5	206	110	130	160	M8	45	9	4	14	16.3	5
80/B5	211	130	165	200	M10	50	12	5	19	21.8	6
90/B5	211	130	165	200	M10	50	12	5	24	27.3	8
100/B5	224	180	215	250	M12	63	14	5	28	31.3	8
112/B5	224	180	215	250	M12	63	14	5	28	31.3	8
132/B5	240	230	265	300	M12	79	17	5	38	41.3	10




YPM / YP

YPPM / YPP





... -SL



... -H

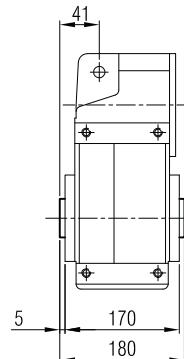




... -SDL

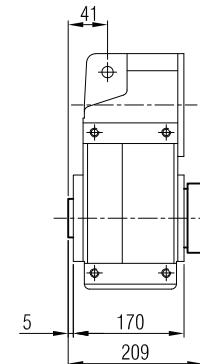



YPFM / YPF

YPFPM / YFPF


... -FL -SL

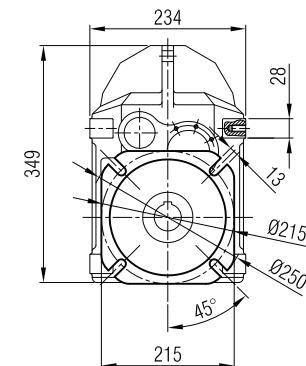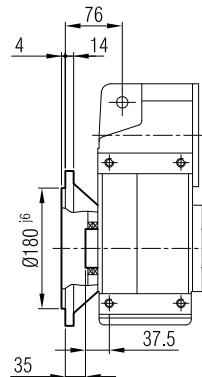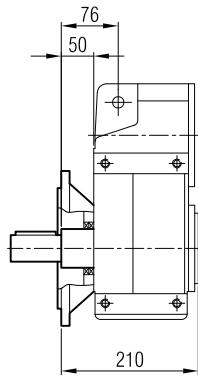


-TL

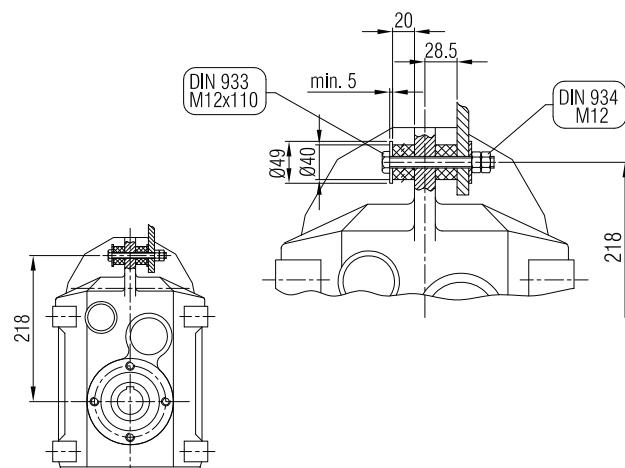



Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Klemenskasten Positionen



80, 90, 100, 112
B5 Tip/Type/Typ





71 B5 Tip/Type/Typ

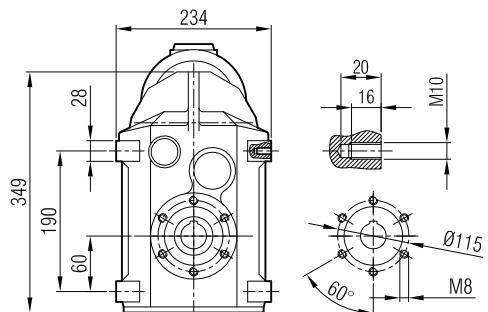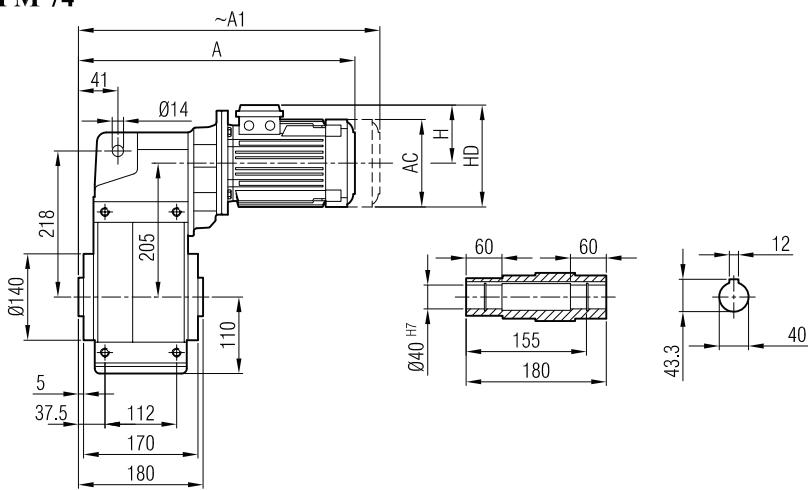**YPM 74**


	71	80	90 S	90 L	100	112
A	434	461				
A ₁	485	530				
H	111	118				
HD	182	198				
AC	138	156				

"A₁" Ölçüsü Frenli Motorlar içindir.
Dimension "A₁" is for motors with brake.
Le dimensions "A₁" correspondent aux moteurs équipés de freins.

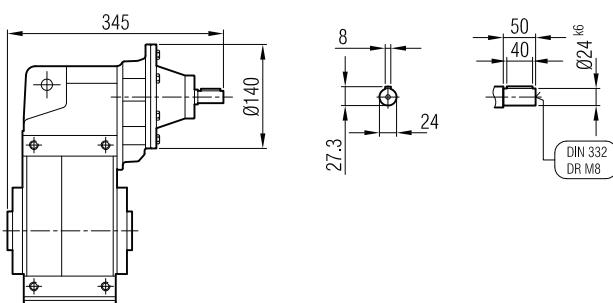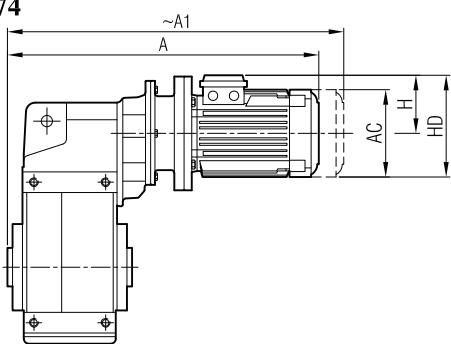YP 74**YPPM 74**

	63/B5	71/B5	80/B5	90 S/B5
A	448	483	506	
A ₁	504	534	575	
H	97	111	118	
HD	160	182	198	
AC	121	138	156	


"A₁" Ölçüsü Frenli Motorlar içindir.
Dimension "A₁" is for motors with brake.
Le dimensions "A₁" correspondent aux moteurs équipés de freins.

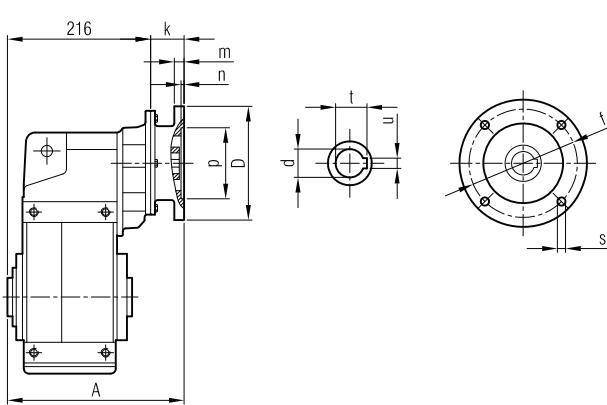YPP 74


	A	$\emptyset p$	$\emptyset f$	$\emptyset D$	s	k	m	n	$\emptyset d$	t	u
63/B5	252	95	115	140	M8	35.5	8	4	11	12.8	4
71/B5	260	110	130	160	M8	44	9	4	14	16.3	5
80/B5	262	130	165	200	M10	46	12	5	19	21.8	6







**YPM / YP
YPPM / YPP** ... -SL




... -H

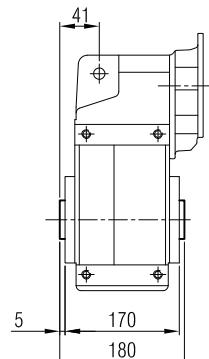



... -SDL

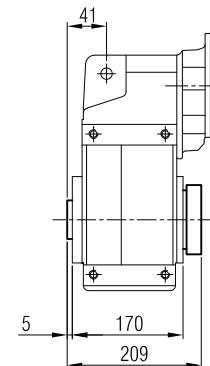



**YPFM / YPF
YPPFM / YPPF** ... -FL -SL

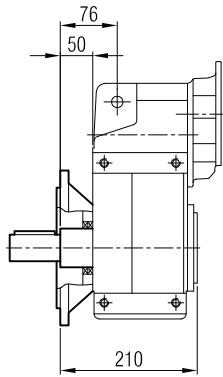



... -FL

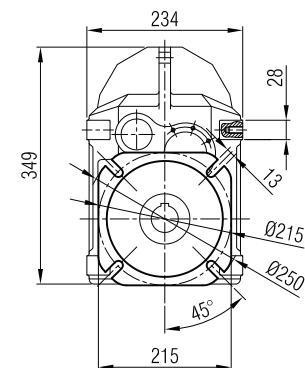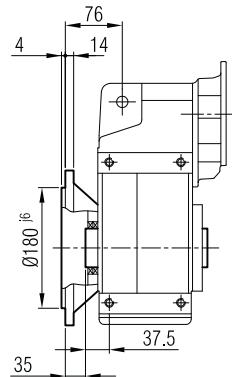

-TL

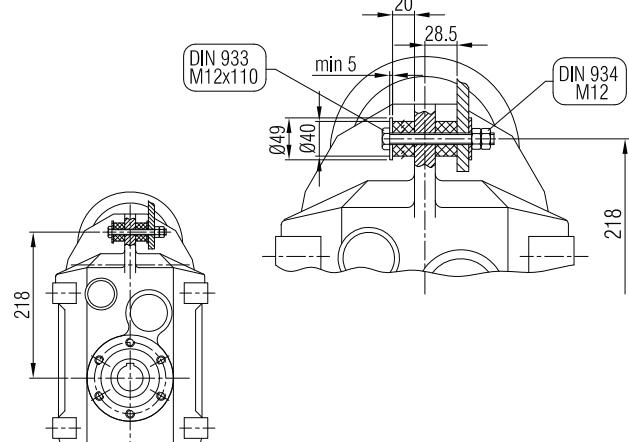



**Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Klemenskasten Positionen**





YPM 72 İR 53


YPM 73 İR 52

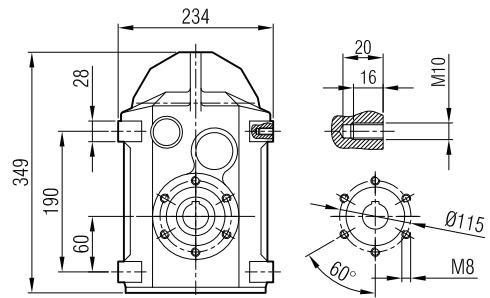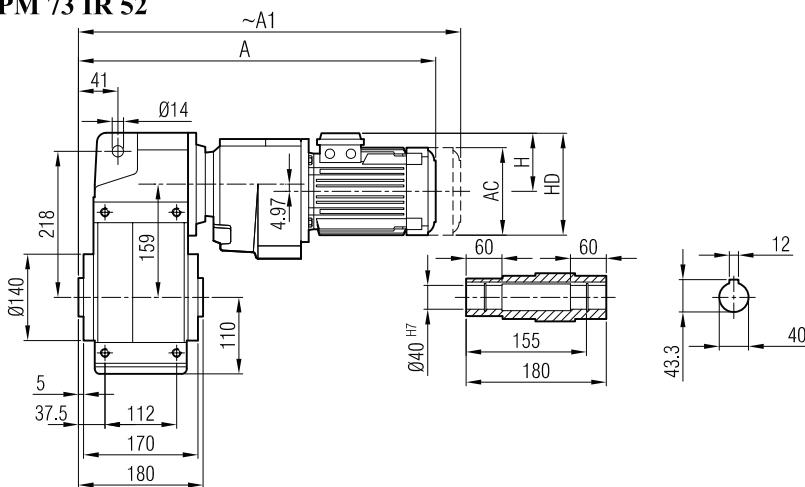

	71	80		
A	527	554		
A1	578	623		
H	111	118		
HD	182	198		
AC	138	156		


YP 72 İR 52 / YP 72 İR 53

YP 73 İR 53 / YP 73 İR 52

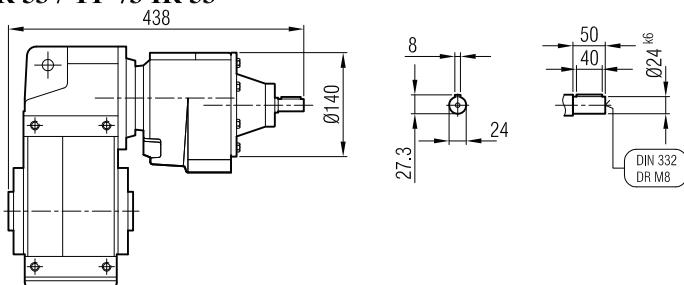

YPPM 72 İR 53

YPPM 73 İR 52

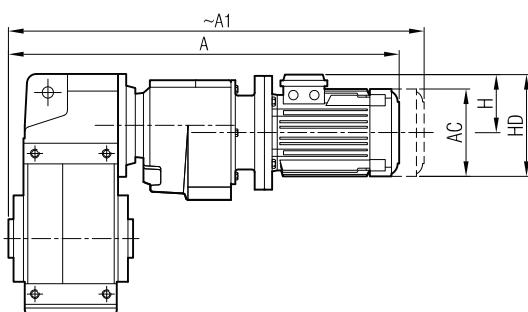


	63/B5	71/B5	80/B5	
A	541	576	599	
A1	597	627	668	
H	97	111	118	
HD	160	182	198	
AC	121	138	156	

"A1" Ölçüsü Frenli Motorlar içindir.
Dimension "A1" is for motors with brake.
Le dimensions "A1" correspond aux moteurs équipés de freins.

YPP 72 İR 53

YPP 73 İR 52

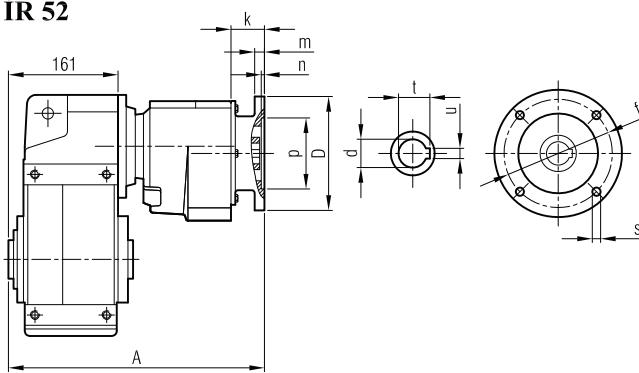


	A	Øp	Øf	ØD	s	k	m	n	Ød	t	u
63/B5	345	95	115	140	M8	35.5	8	4	11	12.8	4
71/B5	353	110	130	160	M8	44	9	4	14	16.3	5
80/B5	355	130	165	200	M10	46	12	5	19	21.8	6




YPM / YP

YPPM / YPP





... -SL



... -H

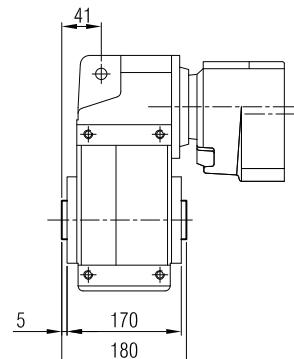




... -SDL

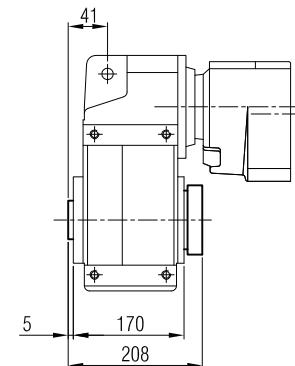


YPFM / YPF

YPPFM / YPPF


... -FL -SL

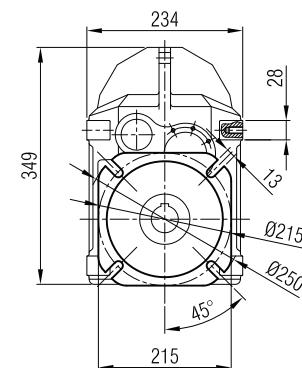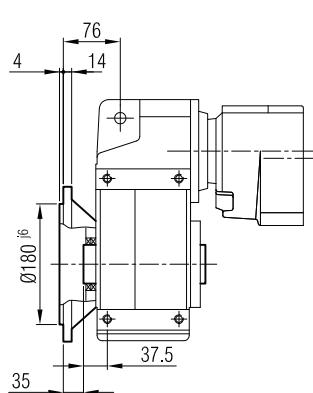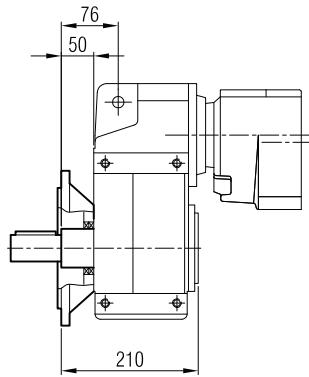


-TL

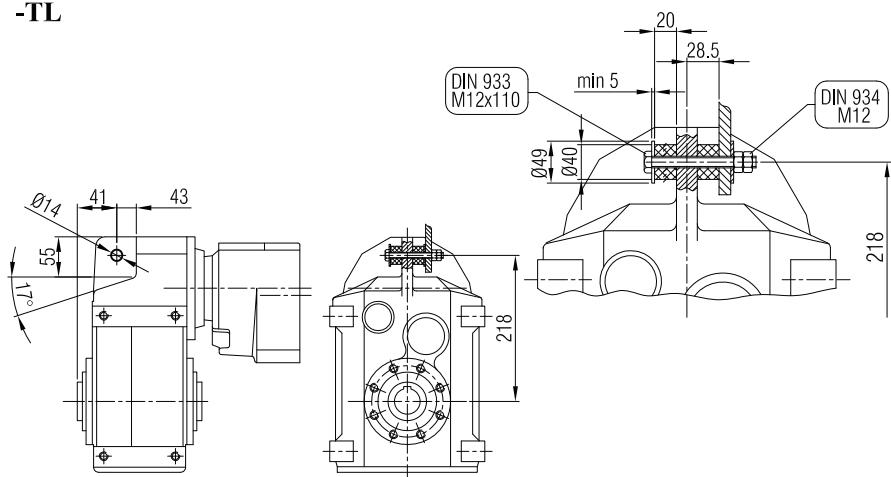




Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Klemenskasten Positionen



80, 90, 100, 112
B5 Tip/Type/Typ




71 B5 Tip/Type/Typ

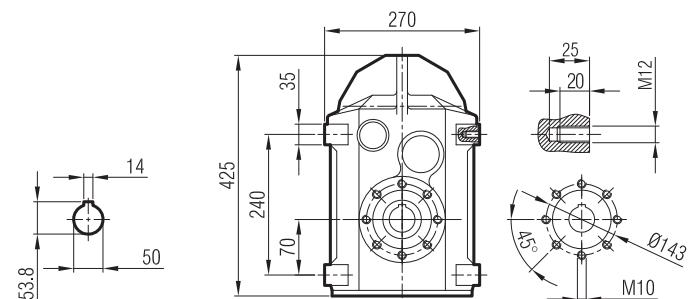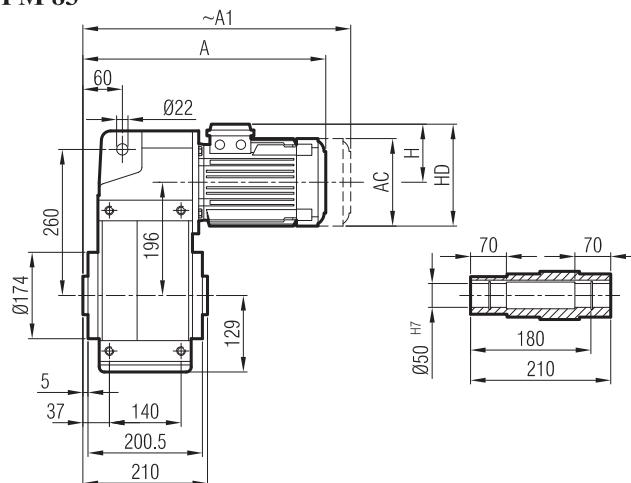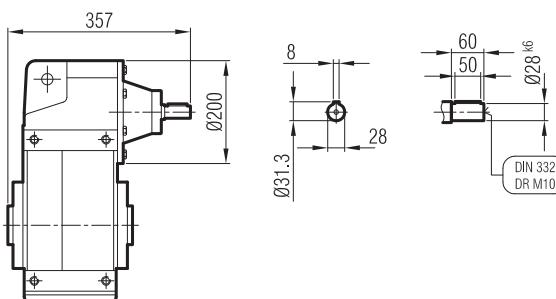YPM 82
YPM 83YP 82
YP 83


	71	80	90 S	90 L	100	112	132 S	132 M	160 M	160 L
A	394	424	454	479	521	544	591	629	696	767
A ₁	445	493	520	545	599	627	691	729	821	855
H	111	118	126	126	134	145	168	168	220	220
HD	182	198	216	216	234	257	300	300	380	380
AC	138	156	176	176	194	218	257	257	310	310

"A₁" Ölçüsü Frenli Motorlar içindir.
Dimension "A₁" is for motors with brake.
Le dimensions "A₁" correspond aux moteurs équipés de freins.

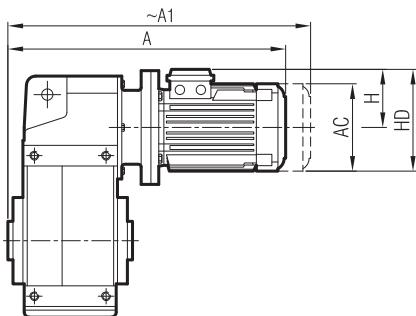YPPM 82
YPPM 83

	71/B5	80/B5	90 S/B5	90 L/B5	100/ B5	112/ B5	132 S/B5	132 M/B5	160 M/B5	160 L/B5
A	470	503	519	544	580	600	668	706	796	767
A ₁	521	572	585	610	658	683	768	806	911	855
H	111	118	126	126	134	145	168	168	220	220
HD	182	198	216	216	234	257	300	300	380	380
AC	138	156	176	176	194	218	257	257	310	310


"A₁" Ölçüsü Frenli Motorlar içindir.
Dimension "A₁" is for motors with brake.
Le dimensions "A₁" correspond aux moteurs équipés de freins.

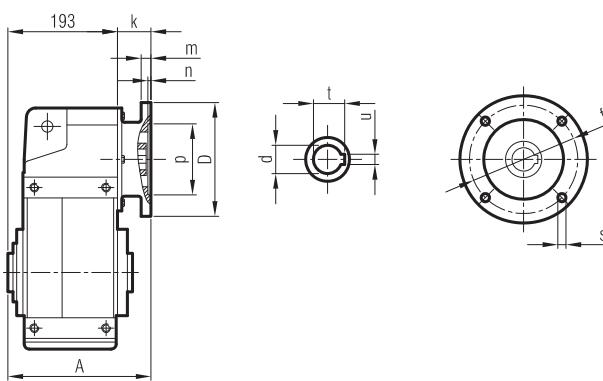YPP 82
YPP 83


	A	Øp	Øf	ØD	s	k	m	n	Ød	t	u
71/B5	248	110	130	160	M8	55	10	4	14	16.3	5
80/B5	260	130	165	200	M10	67	12	5	19	21.8	6
90/B5	260	130	165	200	M10	67	12	5	24	27.3	8
100/B5	264	180	215	250	M12	71.5	14	5	28	31.3	8
112/B5	264	180	215	250	M12	71.5	14	5	28	31.3	8
132/B5	288	230	265	300	M12	95.5	17	5	38	41.3	10
160/B5	304	250	300	350	M14	111	18	6.5	42	45.3	12







YPM / YP
YPPM / YPP ... -SL




... -H

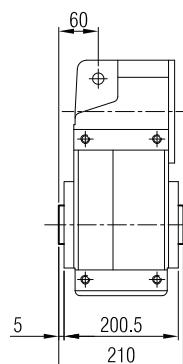



... -SDL

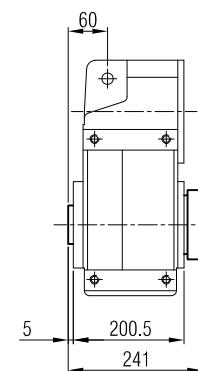



YPFM / YPF
YPFPM / YFPF ... -FL -SL

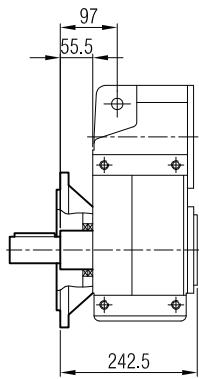



... -FL

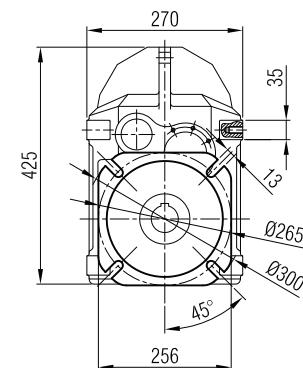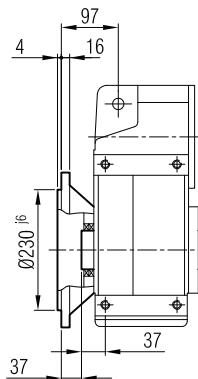

-TL

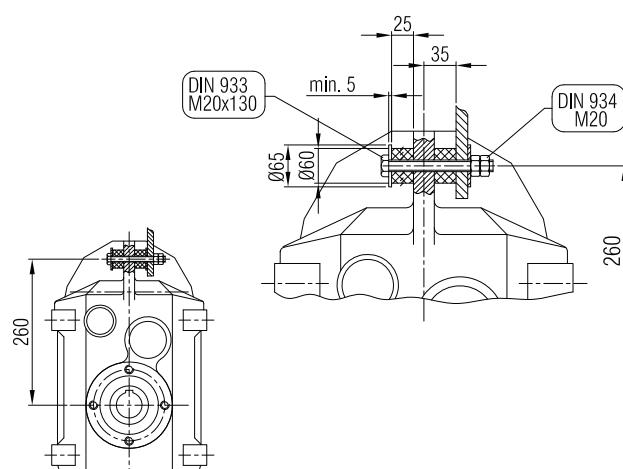



Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Klemenskasten Positionen






YPM 84

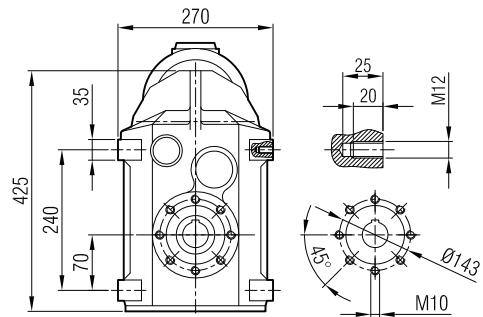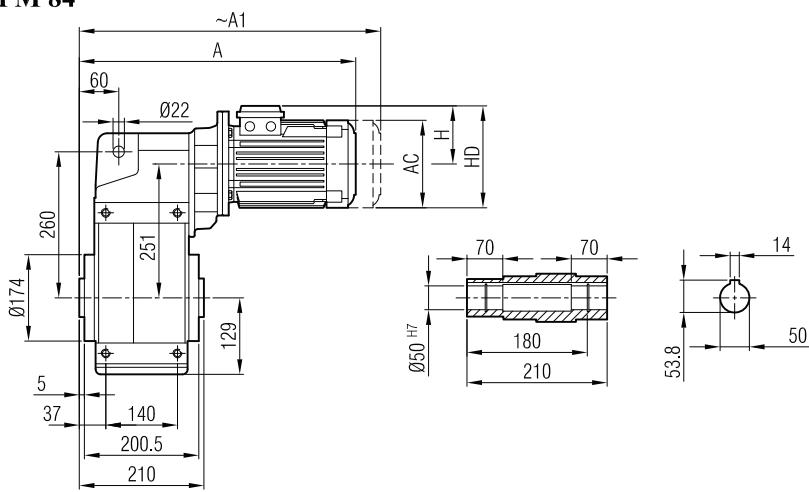


	71	80	90 S	90 L	100	112
A	466	496				
A ₁	517	565				
H	111	118				
HD	182	198				
AC	138	156				

"A₁" Ölçüsü Frenli Motorlar içindir.
Dimension "A₁" is for motors with brake.
Le dimensions "A₁" correspond aux moteurs équipés de freins.

YP 84

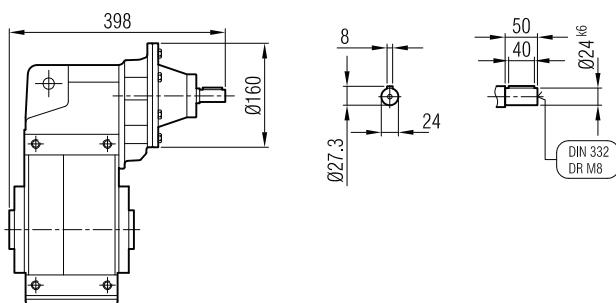


YPPM 84

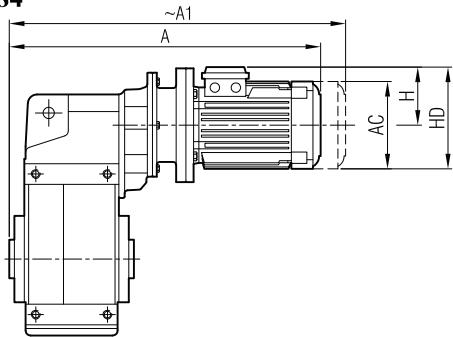

	63/B5	71/B5	80/B5	90 S/B5
A	488	523	549	
A ₁	544	574	618	
H	97	111	118	
HD	160	182	198	
AC	121	138	156	

"A₁" Ölçüsü Frenli Motorlar içindir.
Dimension "A₁" is for motors with brake.
Le dimensions "A₁" correspond aux moteurs équipés de freins.


YPP 84

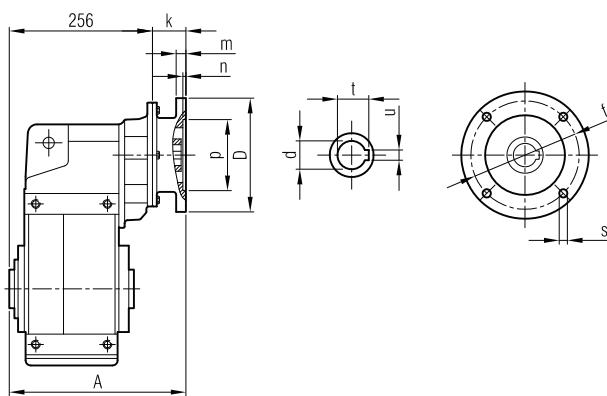


	A	Øp	Øf	ØD	s	k	m	n	Ød	t	u
63/B5	291	95	115	140	M8	35,5	8	4	11	12,8	4
71/B5	301	110	130	160	M8	45	10	4	14	16,3	5
80/B5	306	130	165	200	M10	50	12	5	19	21,8	6







**YPM / YP
YPPM / YPP** ... -SL




... -H

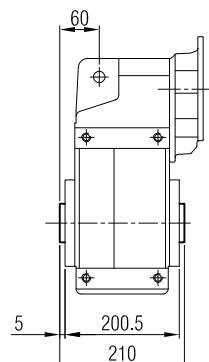



... -SDL

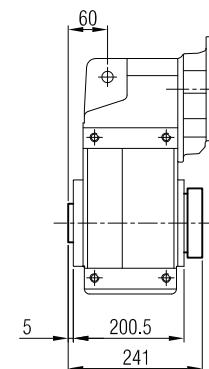




**YPFM / YPF
YPPFM / YPPF** ... -FL -SL

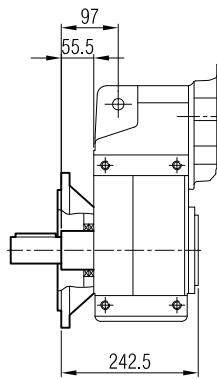



... -FL

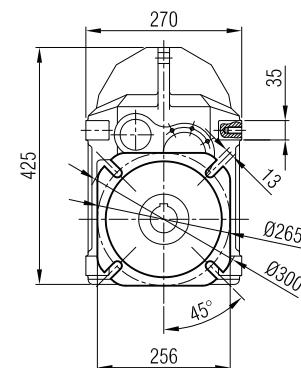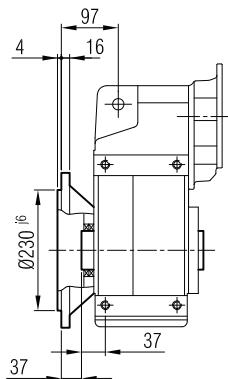

-TL

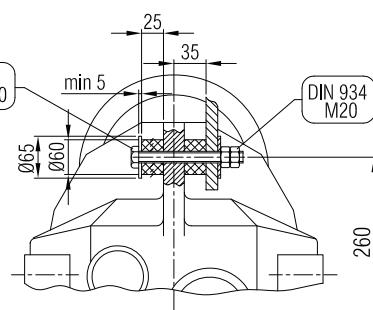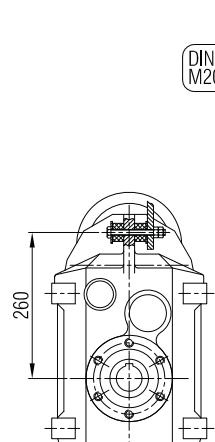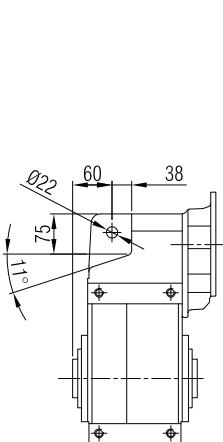



**Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Klemenskasten Positionen**





YPM 82 İR 52 / YPM 82 İR 53

YPM 83 İR 53

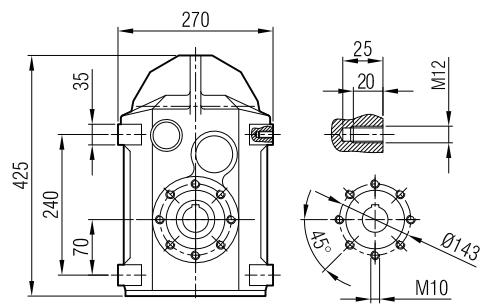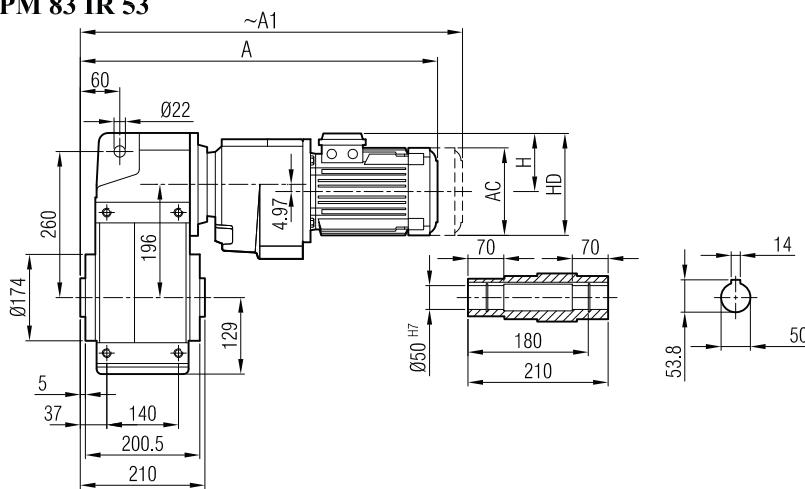


	71	80		
A	558	586		
A ₁	609	655		
H	111	118		
HD	182	198		
AC	138	156		

"A₁" Ölçüsü Frenli Motorlar içindir.
Dimension "A₁" is for motors with brake.
Le dimensions "A₁" correspond aux moteurs équipés de freins.


YP 82 İR 52 / YP 82 İR 53

YP 83 İR 52 / YP 83 İR 53

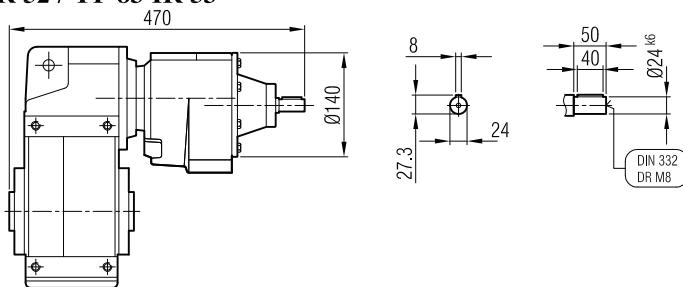

YPPM 82 İR 52 / YPPM 82 İR 53

YPPM 83 İR 53

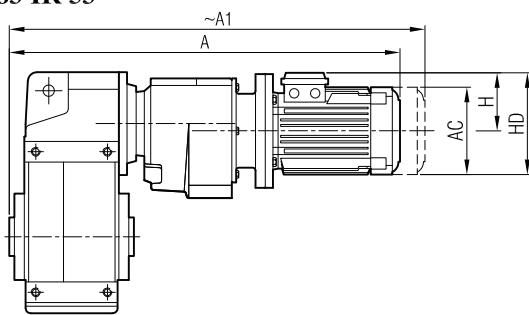


	63/B5	71/B5	80/B5	
A	573	607	630	
A ₁	629	658	699	
H	97	111	118	
HD	160	182	198	
AC	121	138	156	











"A₁" Ölçüsü Frenli Motorlar içindir.
Dimension "A₁" is for motors with brake.
Le dimensions "A₁" correspond aux moteurs équipés de freins.

YPP 82 İR 52 / YPP 82 İR 53



YPP 83 İR 53


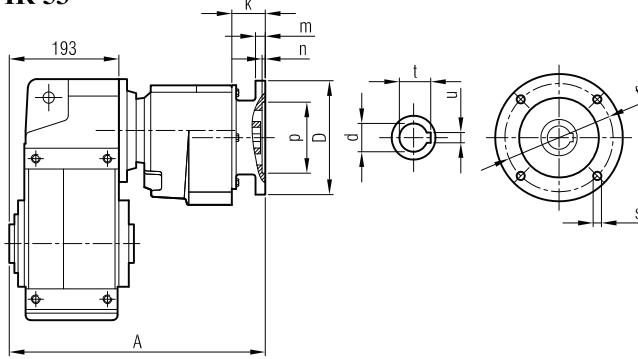


	A	Øp	Øf	ØD	s	k	m	n	Ød	t	u
63/B5	184	95	115	140	M8	35,5	8	4	11	12,8	4
71/B5	385	110	130	160	M8	44	9	4	14	16,3	5
80/B5	387	130	165	200	M10	46	12	5	19	21,8	6

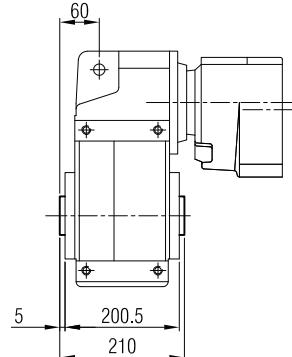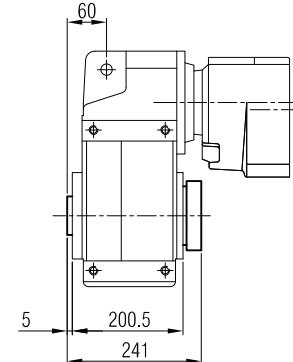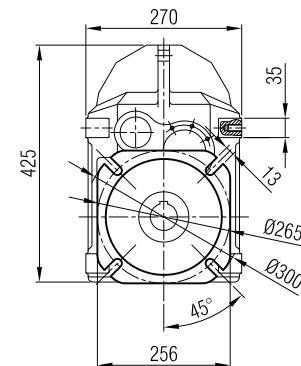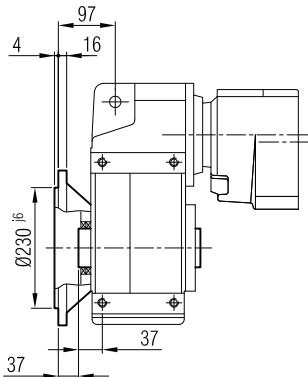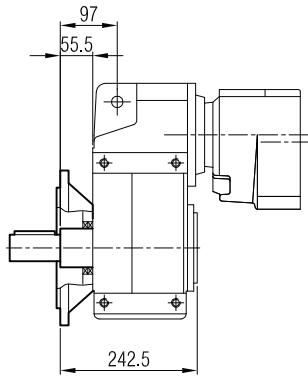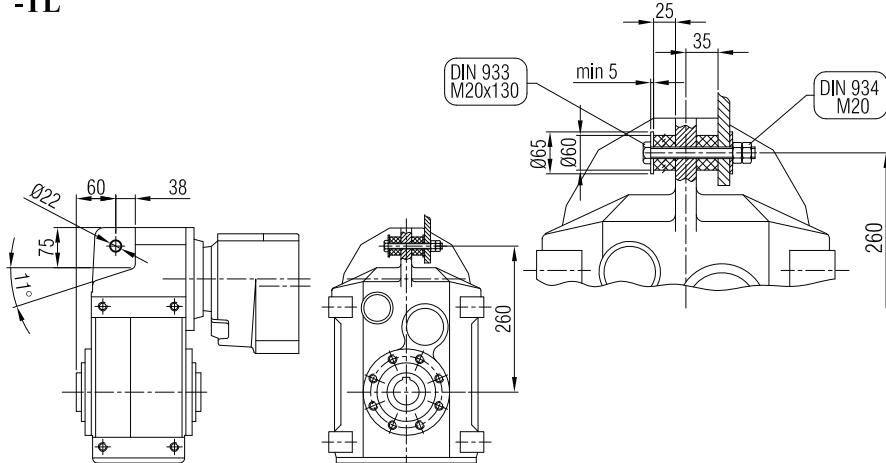**YPM / YP****YPPM / YPP****... -SL****... -H****... -SDL****YPFM / YPF****YPPFM / YPPF****... -FL -SL****-TL**



Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Klemenskasten Positionen



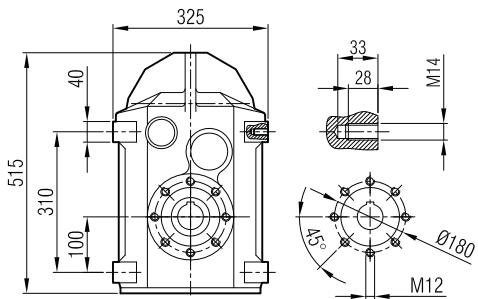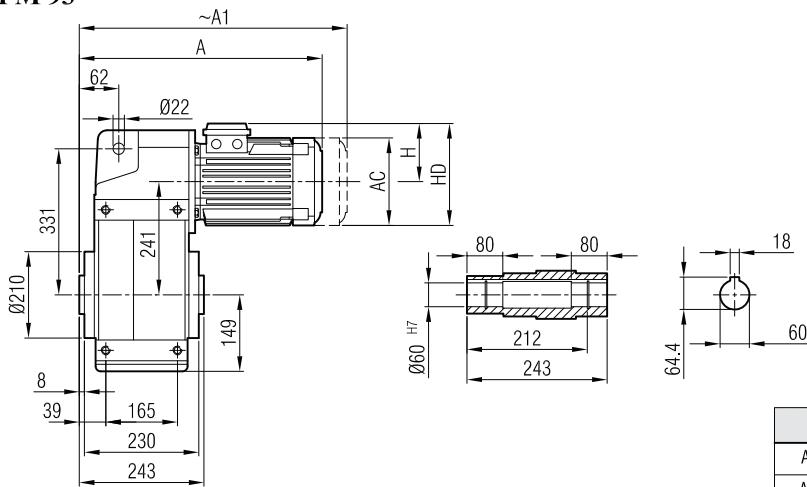YPM 92
YPM 93


	80	90 S	90 L	100	112	132 S	132 M	160 M	160 L	180 M	180 L
A	446	473	498	539	561	620	658	725	769	780	818
A1	515	539	564	617	644	720	758	840	884	900	938
H	118	126	126	134	145	168	168	220	220	241	241
HD	198	216	216	234	257	300	300	380	380	421	421
AC	156	176	176	194	218	257	257	310	310	348	348

"A1" Ölçüsü Frenli Motorlar içindir.
Dimension "A1" is for motors with brake.
Le dimensions "A1" correspond aux moteurs équipés de freins.

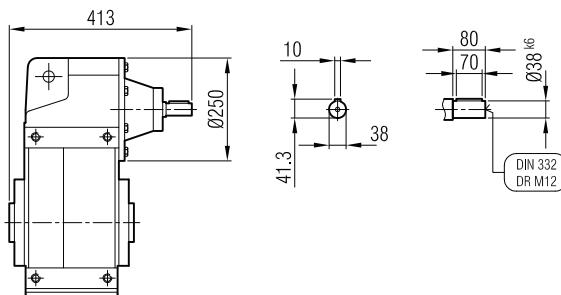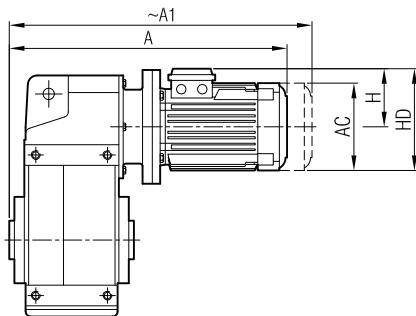YP 92
YP 93YPPM 92
YPPM 93

	80/B5	90 S/B5	90 L/B5	100/ B5	112/ B5	132 S/B5	132 M/B5	160 M/B5	160 L/B5	180 M/B5	180 L/B5
A	534	549	574	614	634	699	737	825	869	882	920
A1	603	615	640	692	717	799	837	940	984	1002	1040
H	118	126	126	134	145	168	168	220	220	241	241
HD	198	216	216	234	257	300	300	380	380	421	421
AC	156	176	176	194	218	257	257	310	310	348	348

"A1" Ölçüsü Frenli Motorlar içindir.
Dimension "A1" is for motors with brake.
Le dimensions "A1" correspond aux moteurs équipés de freins.

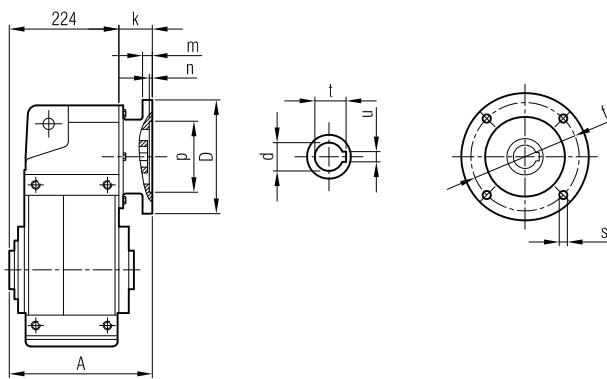YPP 92
YPP 93



	A	$\emptyset p$	$\emptyset f$	$\emptyset D$	s	k	m	n	$\emptyset d$	t	u
80/B5	290	130	165	200	M10	67	12	5	19	21.8	6
90/B5	290	130	165	200	M10	67	12	5	24	27.3	8
100/B5	298	180	215	250	M12	74	14	5	28	31.3	8
112/B5	298	180	215	250	M12	74	14	5	28	31.3	8
132/B5	319	230	265	300	M12	95	17	6	38	41.3	10
160/B5	335	250	300	350	M14	111	18	6.5	42	45.3	12
180/B5	335	250	300	350	M14	111	18	6.5	48	51.8	14




YPM / YP

YPPM / YPP




... -SL



... -H

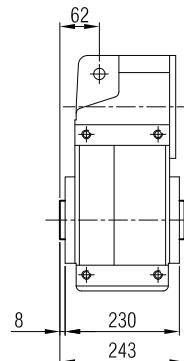



... -SDL

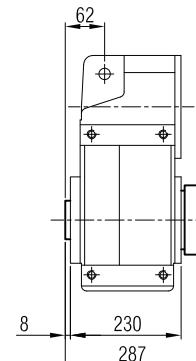


YPFM / YPF

YFPFM / YFPF



... -FL -SL

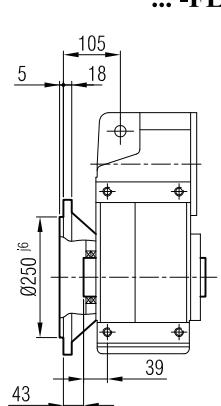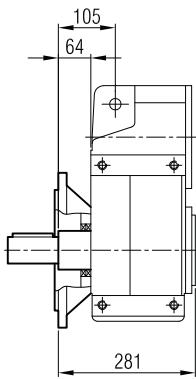


... -FL

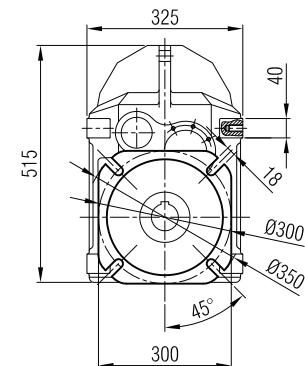

-TL

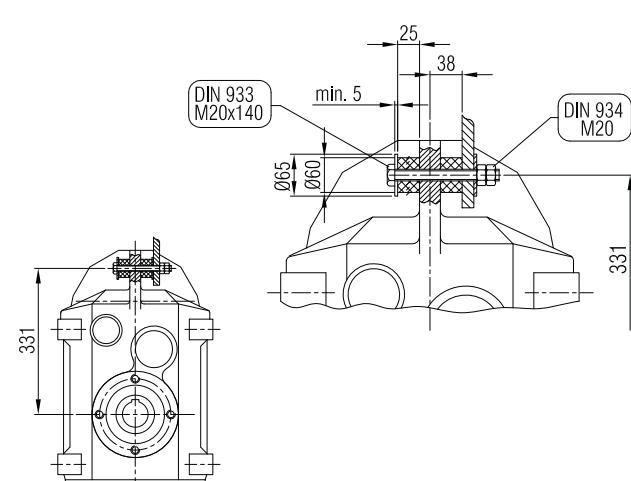


Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Klemenskasten Positionen






YPM 94

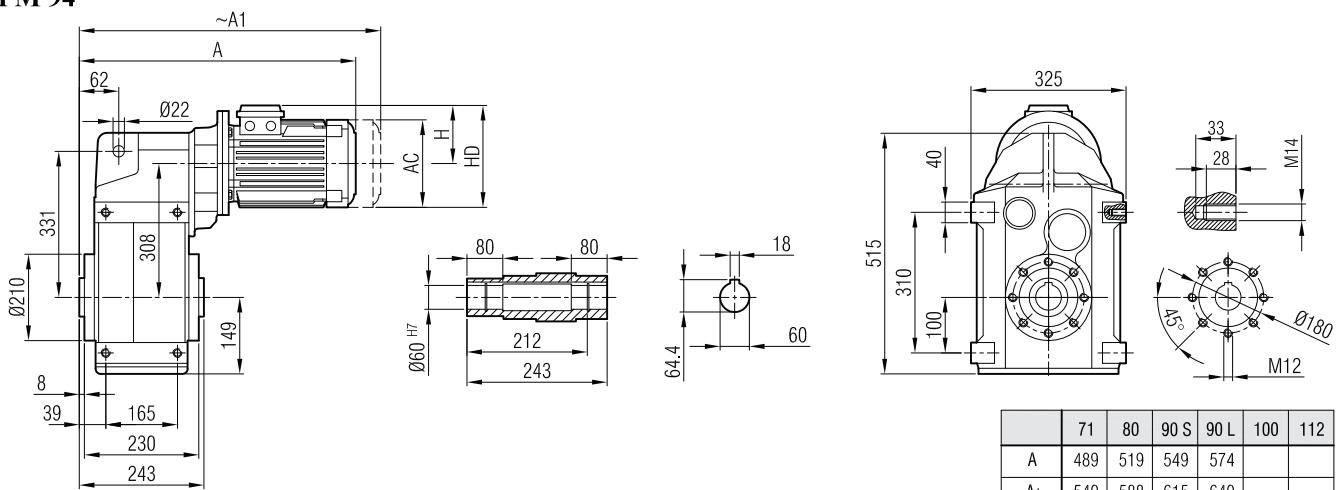


YP 94

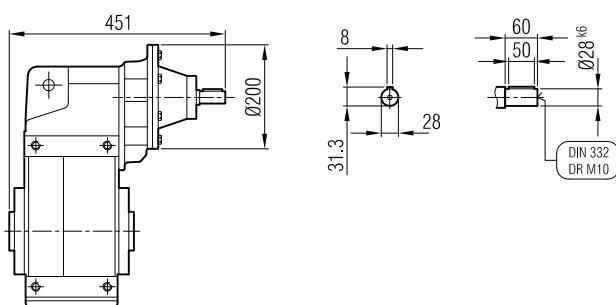

	71	80	90 S	90 L	100	112
A	489	519	549	574		
A ₁	540	588	615	640		
H	111	118	126	126		
HD	182	198	216	216		
AC	138	156	176	176		

"A₁" Ölçüsü Frenli Motorlar içindir.
Dimension "A₁" is for motors with brake.
Le dimensions "A₁" correspond aux moteurs équipés de freins.


YPPM 94

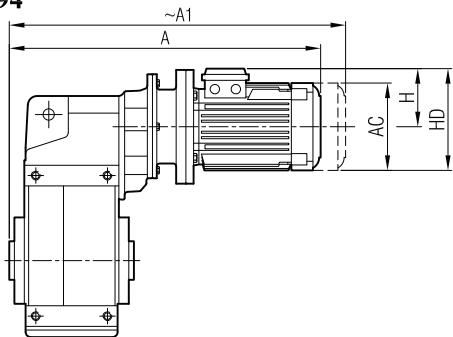












	71/B5	80/B5	90 S/B5	90 L/B5
A	565	598	613	638
A ₁	616	667	679	704
H	111	118	126	126
HD	182	198	216	216
AC	138	156	176	176

"A₁" Ölçüsü Frenli Motorlar içindir.
Dimension "A₁" is for motors with brake.
Le dimensions "A₁" correspond aux moteurs équipés de freins.


YPP 94

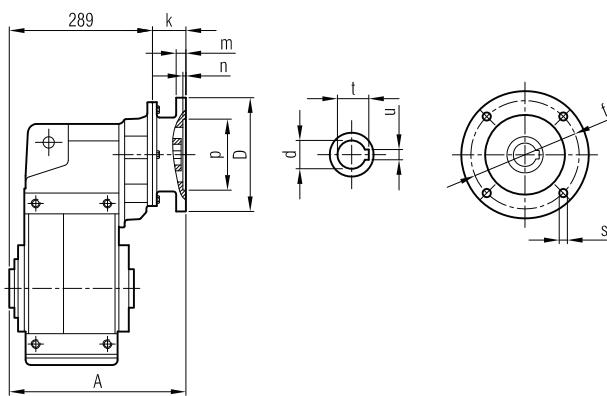

	A	Øp	Øf	ØD	s	k	m	n	Ød	t	u
71/B5	342	110	130	160	M8	55	10	4	14	16.3	5
80/B5	354	130	165	200	M10	67	12	5	19	21.8	6
90/B5	354	130	165	200	M10	67	12	5	24	27.3	8

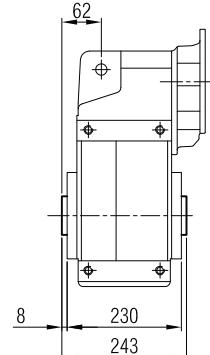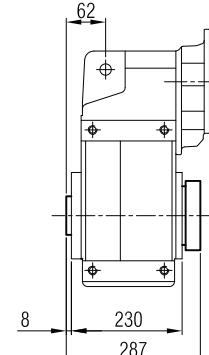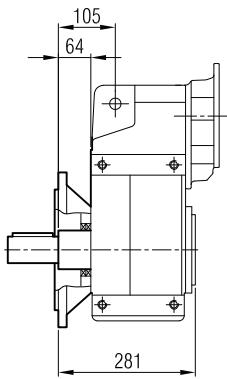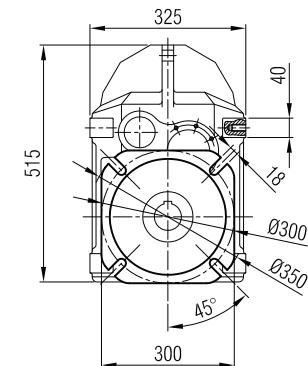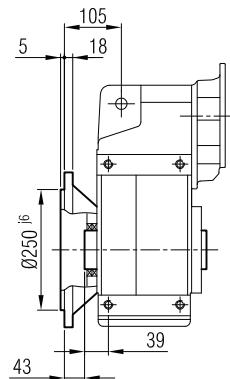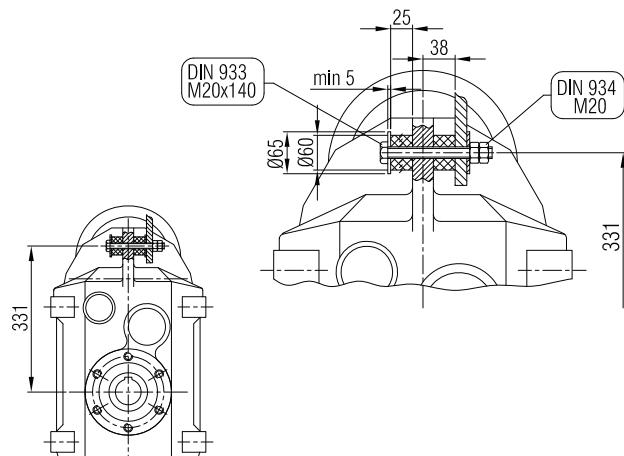**YPM / YP****YPPM / YPP****... -SL****... -H****... -SDL****YPFM / YPF****YFPFM / YFPF****... -FL -SL****... -FL****-TL**



Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Klemenskasten Positionen





YPM 92 İR 62 / YPM 92 İR 63


YPM 93 İR 63

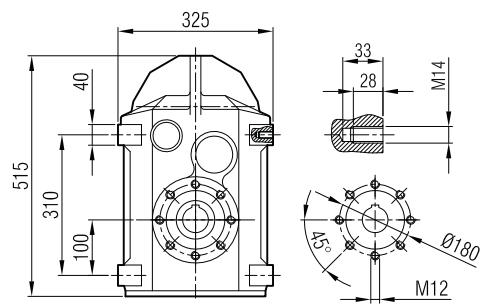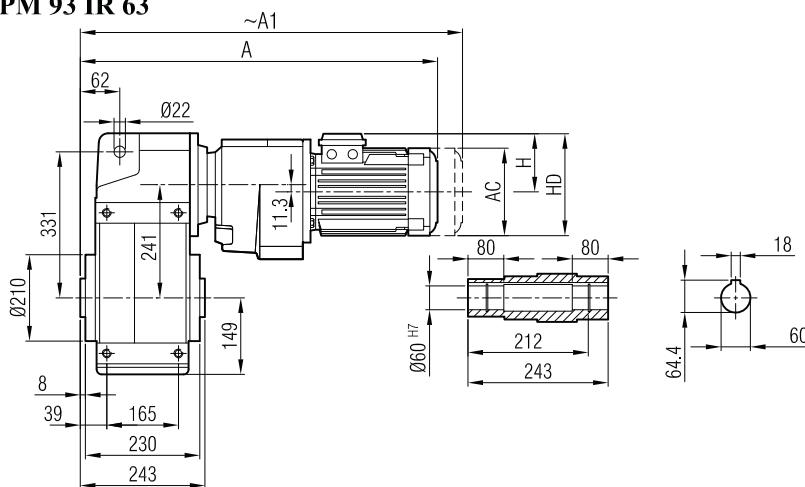

	71	80	90 S	90 L	
A	615	645	675	700	
A ₁	666	714	741	766	
H	111	118	126	126	
HD	182	198	216	216	
AC	138	156	176	176	


YP 92 İR 62 / YP 92 İR 63

YP 93 İR 62 / YP 93 İR 63

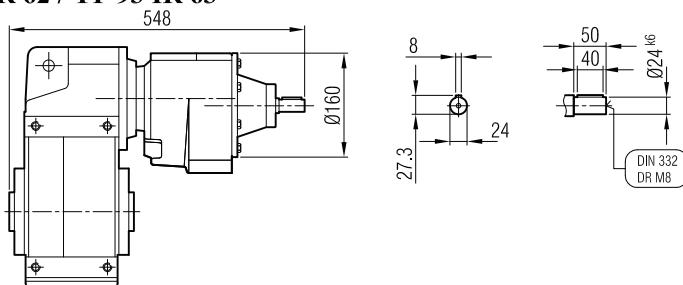

YPPM 92 İR 62 / YPPM 92 İR 63

YPPM 93 İR 63

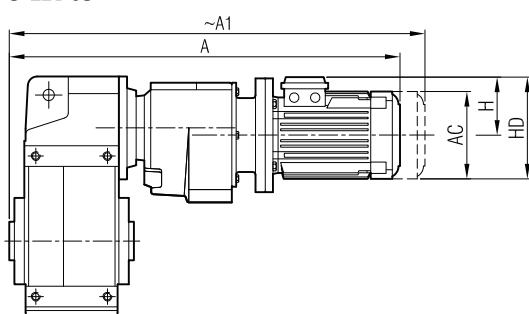


	63/B5	71/B5	80/B5	90 S/B5	90 L/B5
A	637	672	698	714	739
A ₁	693	723	767	780	805
H	97	111	118	126	126
HD	160	182	198	216	216
AC	121	138	156	176	176










"A₁" Ölçüsü Frenli Motorlar içindir.Dimension "A₁" is for motors with brake.Le dimensions "A₁" correspondent aux moteurs équipés de freins.

YPP 92 İR 62 / YPP 92 İR 63


YPP 93 İR 63


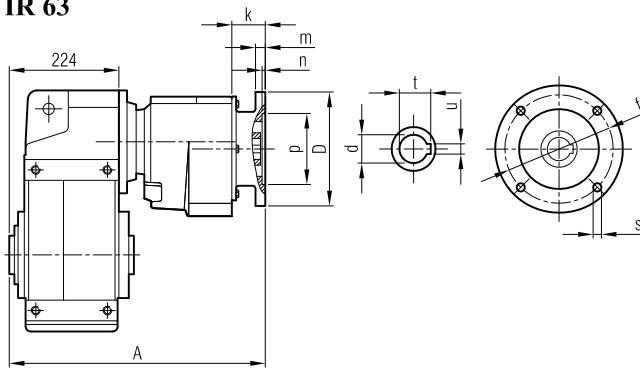


	A	$\varnothing p$	$\varnothing f$	$\varnothing D$	s	k	m	n	$\varnothing d$	t	u
63/B5	441	95	115	140	M8	35.5	8	4	11	12.8	4
71/B5	450	110	130	160	M8	45	9	4	14	16.3	5
80/B5	455	130	165	200	M10	50	12	5	19	21.8	6
90/B5	455	130	165	200	M10	50	12	5	24	27.3	8

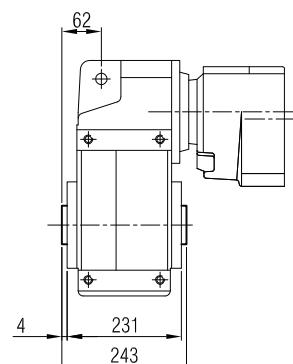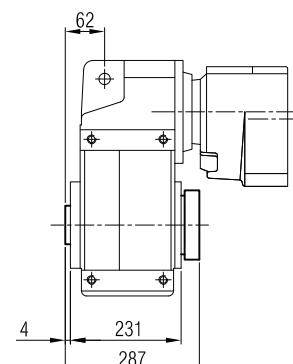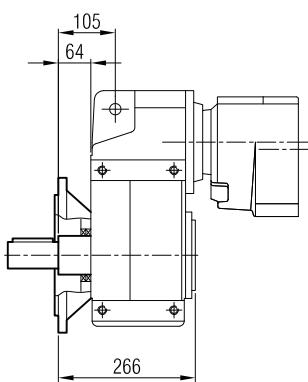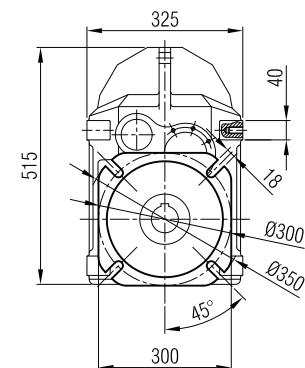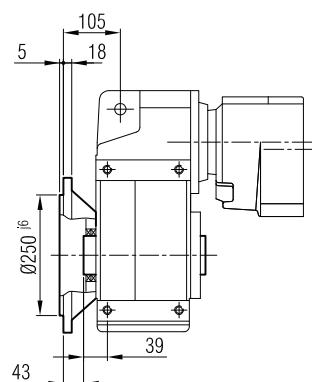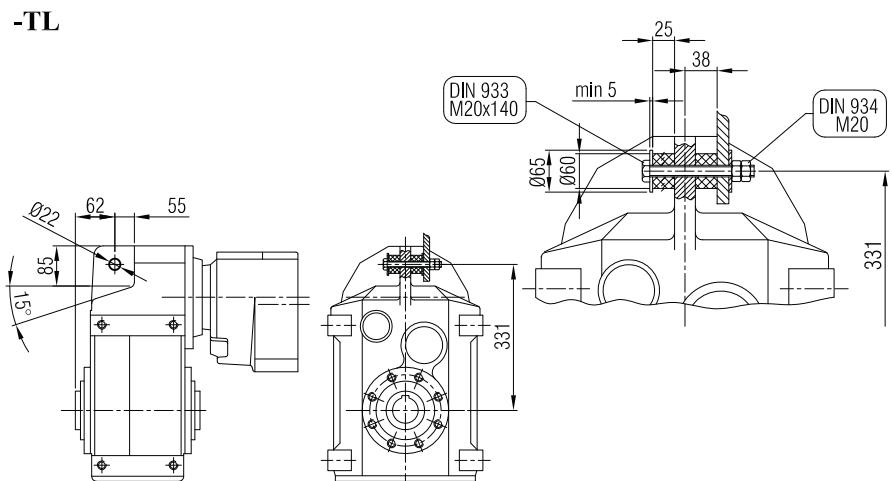
**YPM / YP
YPPM / YPP**
... -SL**... -H****... -SDL**
**YPFM / YPF
YFPFM / YFPF**
... -FL -SL**... -FL****-TL**



Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Klemenskasten Positionen



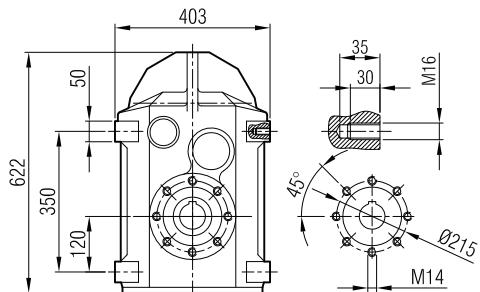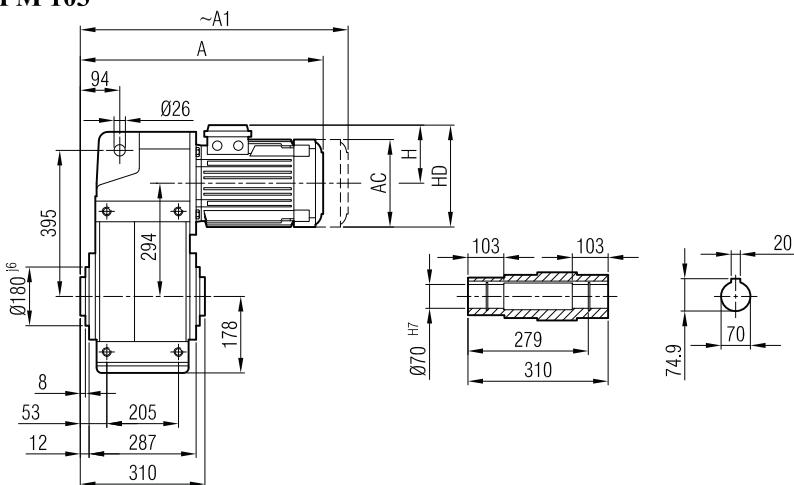YPM 102
YPM 103


	100	112	132 S	132 M	160 M	160 L	180 M	180 L	200
A	582	604	656	694	784	828	847	885	920
A1	660	687	756	794	899	943	967	1005	1040
H	134	145	168	168	220	220	241	241	277
HD	234	257	300	300	380	380	421	421	477
AC	194	218	257	257	310	310	348	348	390

"A1" Ölçüsü Frenli Motorlar içindir.
Dimension "A1" is for motors with brake.
Le dimensions "A1" correspond aux moteurs équipés de freins.










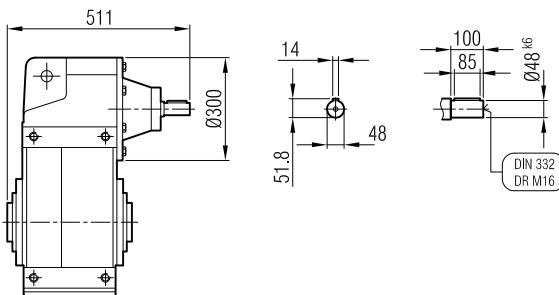
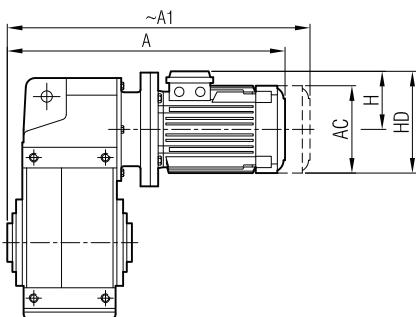
YP 102
YP 103YPPM 102
YPPM 103

	90 S/B5	90 L/B5	100 / B5	112 / B5	132 S/B5	132 M/B5	160 M/B5	160 L/B5	180 M/B5	180 L/B5	200/B5
A	584	609	650	670	751	789	877	921	934	972	1072
A1	650	675	728	753	851	889	992	1036	1054	1092	1192
H	126	126	134	145	168	168	220	220	241	241	277
HD	216	216	234	257	300	300	380	380	421	421	477
AC	176	176	194	218	257	257	310	310	348	348	390


"A1" Ölçüsü Frenli Motorlar içindir.
Dimension "A1" is for motors with brake.
Le dimensions "A1" correspond aux moteurs équipés de freins.

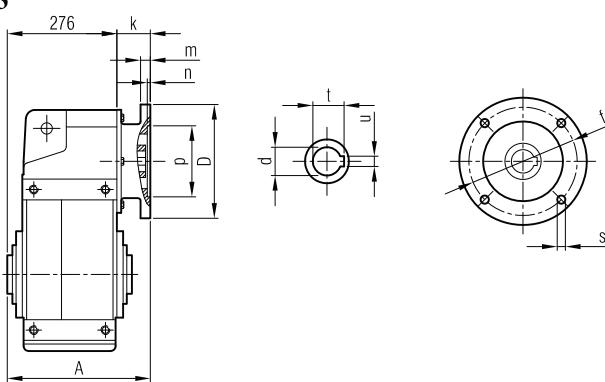YPP 102
YPP 103

	A	$\emptyset p$	$\emptyset f$	$\emptyset D$	s	k	m	n	$\emptyset d$	t	u
90/B5	325	130	165	200	M10	49	12	5	24	27.3	8
100/B5	334	180	215	250	M12	58	14	5	28	31.3	8
112/B5	334	180	215	250	M12	58	14	5	28	31.3	8
132/B5	371	230	265	300	M12	95	17	6	38	41.3	10
160/B5	387	250	300	350	M14	111	18	6.5	42	45.3	12
180/B5	387	250	300	350	M14	111	18	6.5	48	51.8	14
200/B5	435	300	350	400	M16	159	20	6.5	55	59.3	16

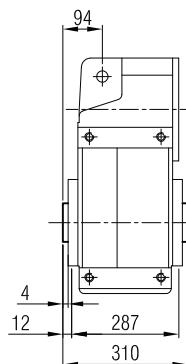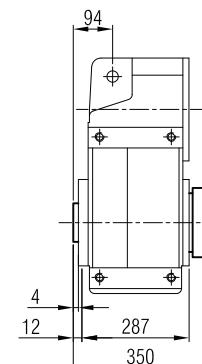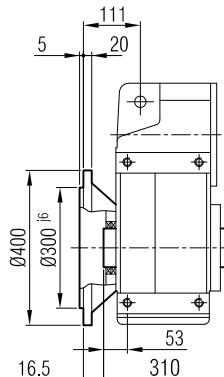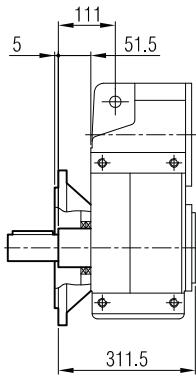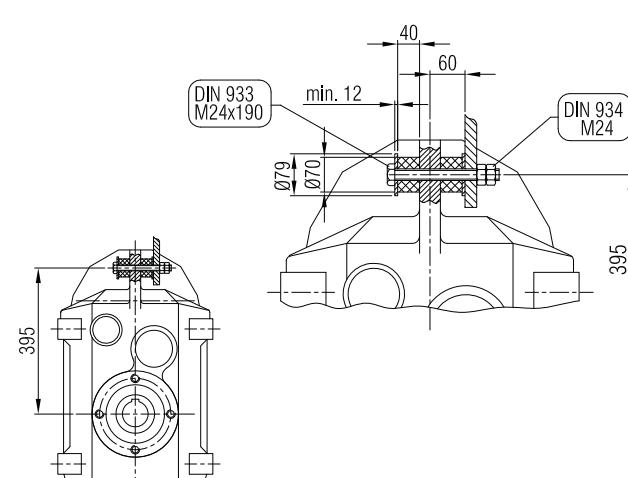

**YPM / YP****YPPM / YPP****... -SL****... -H****... -SDL****YPFM / YPF****YFPFM / YFPF****... -FL -SL****... -FL****-TL**

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Klemenskasten Positionen






YPM 104

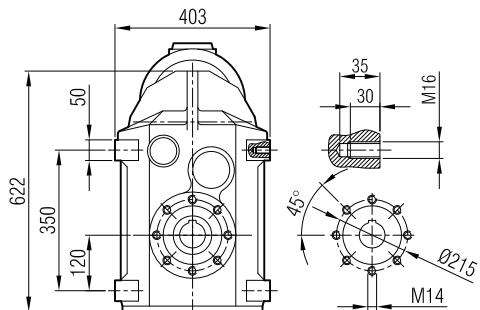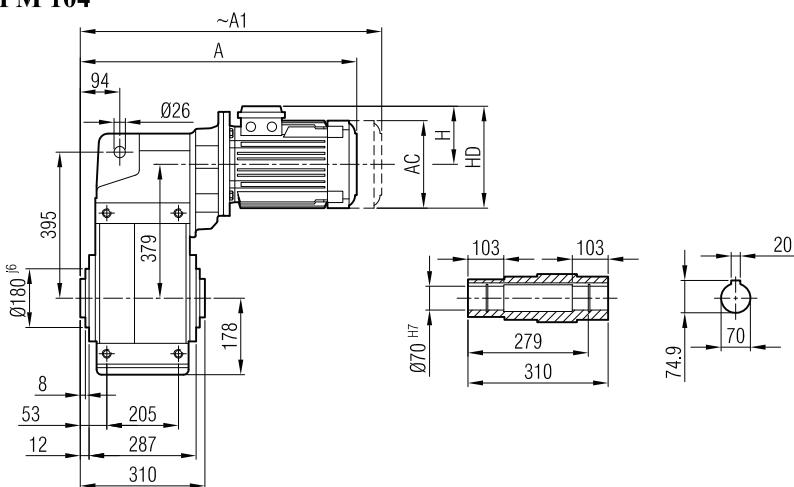


	80	90 S	90 L	100	112	132 S	132 M
A	565	593	618	658	680	742	780
A1	634	659	684	736	763	842	880
H	118	126	126	134	145	168	168
HD	198	216	216	234	257	300	300
AC	156	176	176	194	218	257	257

"A1" Ölçüsü Frenli Motorlar içindir.
Dimension "A1" is for motors with brake.
Le dimensions "A1" correspond aux moteurs équipés de freins.

YP 104

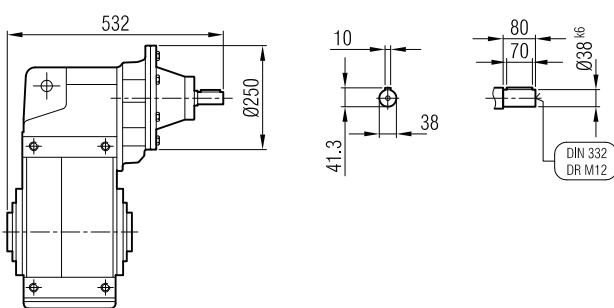


YPPM 104

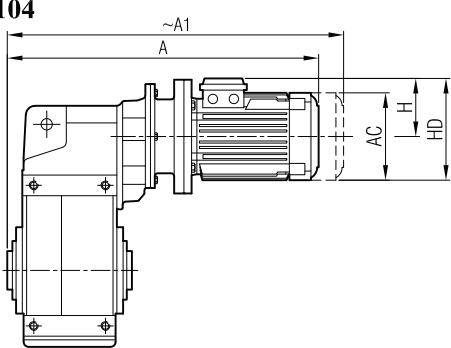












	80/B5	90 S/B5	90 L/B5	100/B5	112/B5	132 S/B5	132 M/B5
A	653	668	693	733	753	818	856
A1	722	734	759	811	836	918	956
H	118	126	126	134	145	168	168
HD	198	216	216	234	257	300	300
AC	156	176	176	194	218	257	257

"A1" Ölçüsü Frenli Motorlar içindir.
Dimension "A1" is for motors with brake.
Le dimensions "A1" correspond aux moteurs équipés de freins.


YPP 104

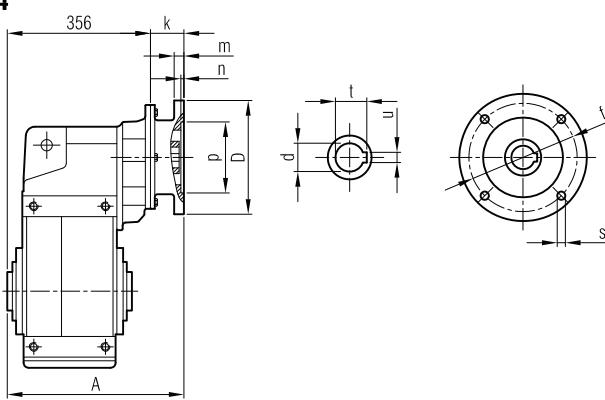

	A	$\emptyset p$	$\emptyset f$	$\emptyset D$	s	k	m	n	$\emptyset d$	t	u
80/B5	409	130	165	200	M10	67	12	5	19	21.8	6
90/B5	409	130	165	200	M10	67	12	5	24	27.3	8
100/B5	417	180	215	250	M12	74	14	5	28	31.3	8
112/B5	417	180	215	250	M12	74	14	5	28	31.3	8
132/B5	438	230	265	300	M12	95	17	6	38	41.3	10

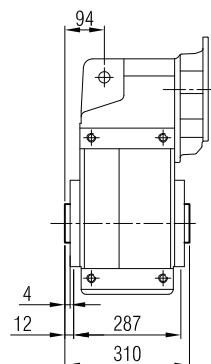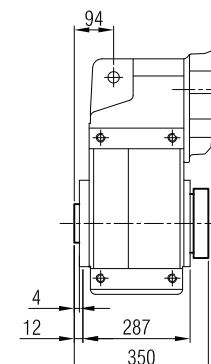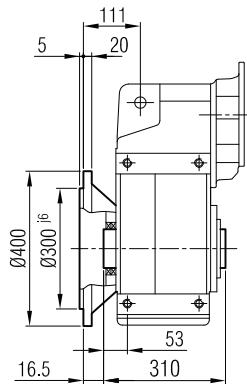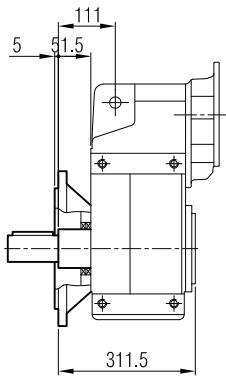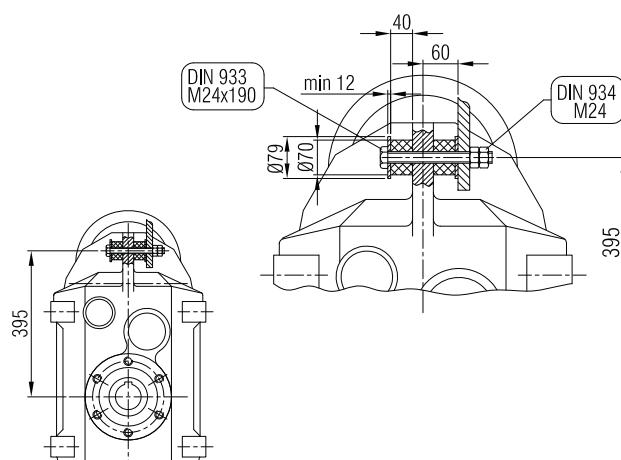**YPM / YP****YPPM / YPP****... -SL****... -H****... -SDL****YPFM / YPF****YPFPM / YPFP****... -FL -SL****... -FL****-TL**



Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Klemenskasten Positionen





YPM 102 İR 63


YPM 103 İR 63

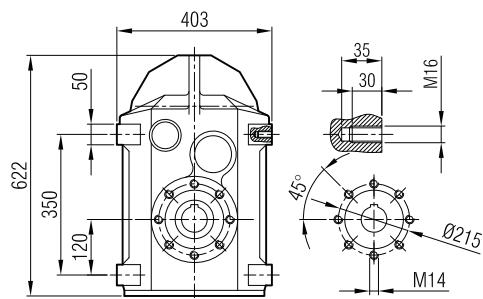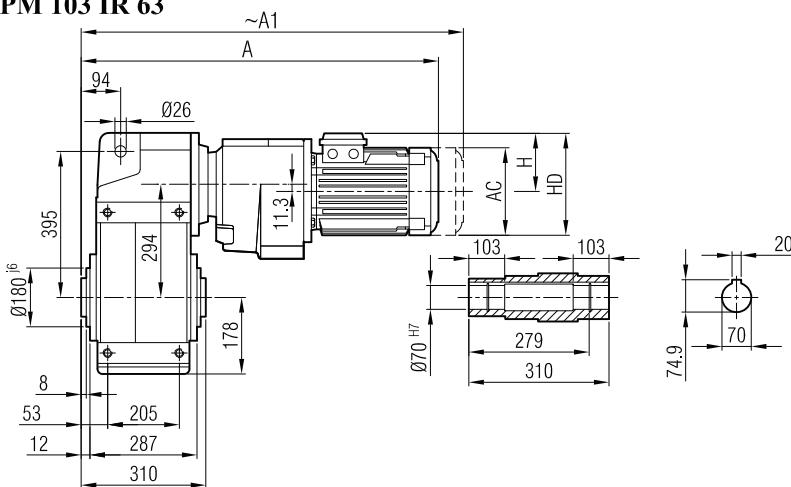

	71	80	90 S	90 L	
A	667	697	727	752	
A1	718	766	793	818	
H	111	118	126	126	
HD	182	198	216	216	
AC	138	156	176	176	


YP 102 İR 62 / YP 102 İR 63

YP 103 İR 62 / YP 103 İR 63

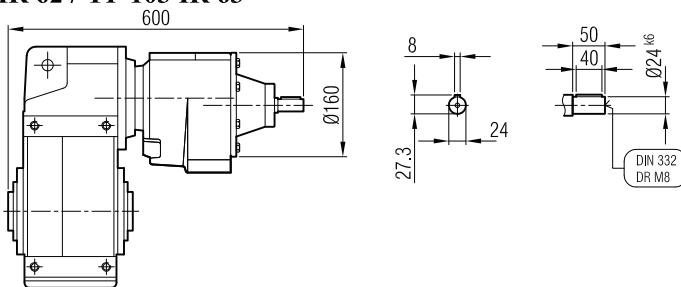

YPPM 102 İR 63

YPPM 103 İR 63

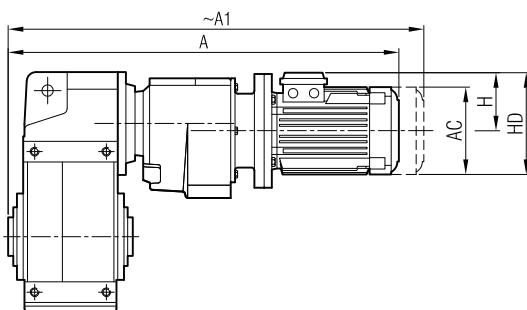

	63/B5	71/B5	80/B5	90 S/B5	90 L/B5
A	689	724	750	766	791
A1	745	775	819	832	857
H	97	111	118	126	126
HD	160	182	198	216	216
AC	121	138	156	176	176


"A1" Ölçüsü Frenli Motorlar içindir.

Dimension "A1" is for motors with brake.











Le dimensions "A1" correspond aux moteurs équipés de freins.



YPP 102 İR 63

YPP 103 İR 63

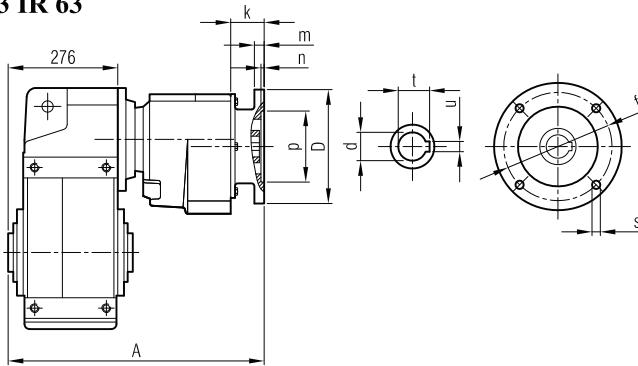

	A	$\varnothing p$	$\varnothing f$	$\varnothing D$	s	k	m	n	$\varnothing d$	t	u
63/B5	493	95	115	140	M8	35.5	8	4	11	12.8	4
71/B5	502	110	130	160	M8	45	9	4	14	16.3	5
80/B5	507	130	165	200	M10	50	12	5	19	21.8	6
90/B5	507	130	165	200	M10	50	12	5	24	27.3	8

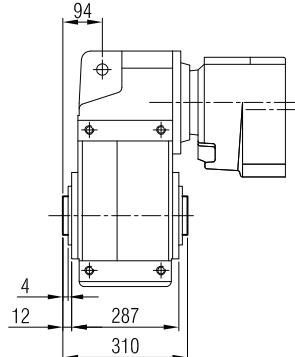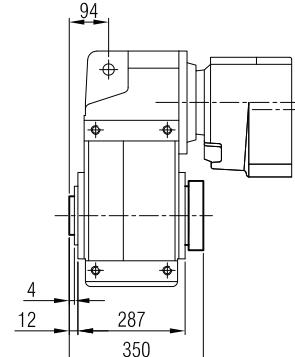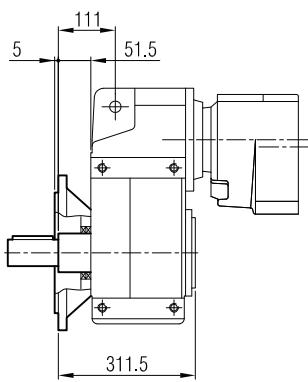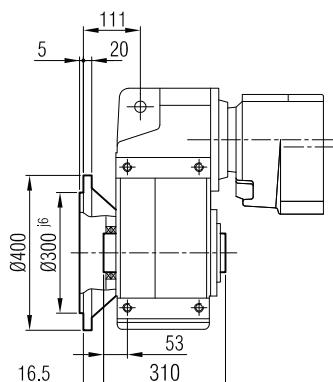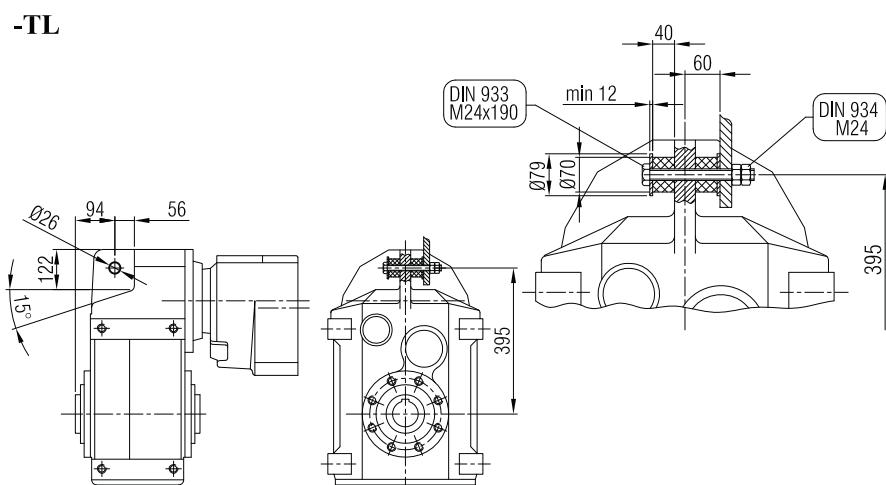


**YPM / YP
YPPM / YPP**
... -SL**... -H****... -SDL**
**YPFM / YPF
YFPFM / YFPF**
... -FL -SL**... -FL****-TL**
**Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Klemenskasten Positionen**

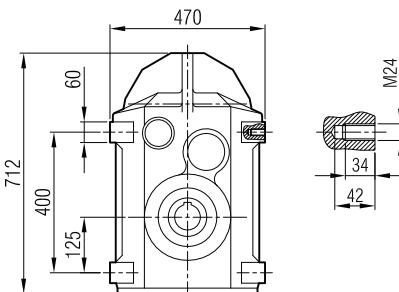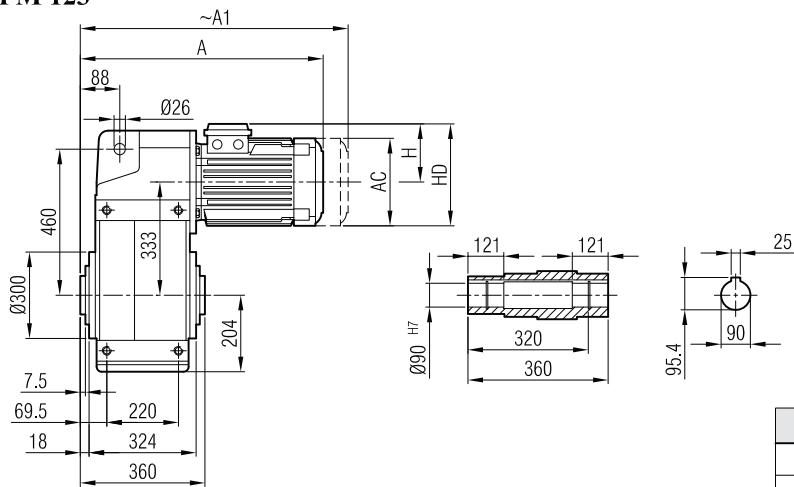
YPM 122
YPM 123

	100	112	132 S	132 M	160 M	160 L	180 M	180 L	200	225 S	225 M
A	621	635	694	732	803	847	876	914	968	1002	1027
A1	699	718	794	832	918	962	996	1034	1088	1122	1147
H	134	145	168	168	220	220	241	241	277	285	285
HD	234	257	300	300	380	380	421	421	477	510	510
AC	194	218	257	257	310	310	348	348	390	434	434

"A1" Ölçüsü Frenli Motorlar içindir.




Dimension "A1" is for motors with brake.
Le dimensions "A1" correspond aux moteurs équipés de freins.

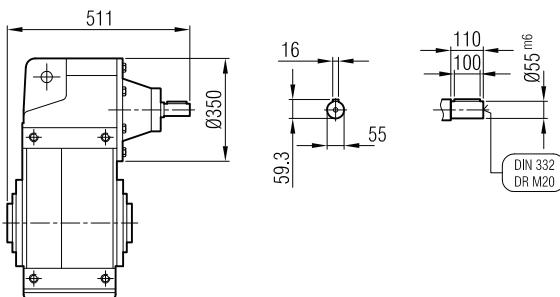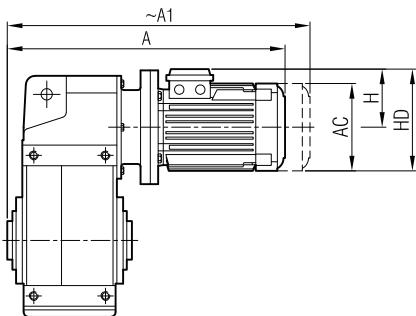YP 122
YP 123YPPM 122
YPPM 123

	100/B5	112/B5	132/S/B5	132/M/B5	160/M/B5	160/L/B5	180/M/B5	180/L/B5	200/B5	225/S/B5	225/M/B5
A	695	715	786	824	903	947	960	998	1118	1143	1168
A1	773	798	886	924	1018	1062	1080	1118	1238	1263	1288
H	134	145	168	168	220	220	241	241	277	285	285
HD	234	257	300	300	380	380	421	421	477	510	510
AC	194	218	257	257	310	310	348	348	390	434	434

"A1" Ölçüsü Frenli Motorlar içindir.


Dimension "A1" is for motors with brake.
Le dimensions "A1" correspond aux moteurs équipés de freins.

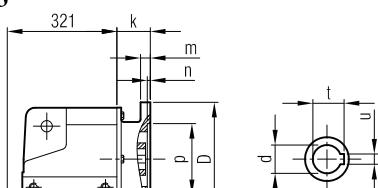YPP 122
YPP 123


	A	Øp	Øf	ØD	s	k	m	n	Ød	t	u
100/B5	379	180	215	250	M12	57	15	5	28	31.3	8
112/B5	379	180	215	250	M12	57	15	5	28	31.3	8
132/B5	406	230	265	300	M12	84	17	6	38	41.3	10
160/B5	413	250	300	350	M14	91	18	6.5	42	45.3	12
180/B5	413	250	300	350	M14	91	18	6.5	48	51.8	14
200/B5	481	300	350	400	M16	159	20	6.5	55	59.3	16
225/B5	488	350	400	450	M16	166	22	6.5	60	69.4	18







**YPM / YP
YPPM / YPP** ... -SL




... -H

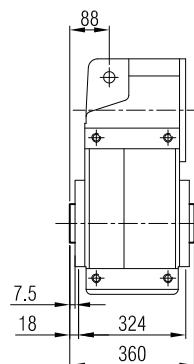



... -SDL

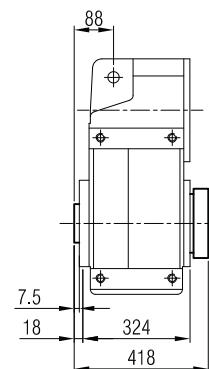



**YPFM / YPF
YPPFM / YPPF** ... -FL -SL

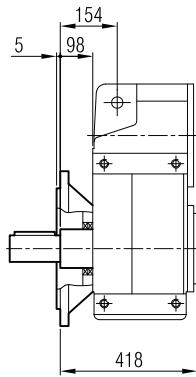


... -FL

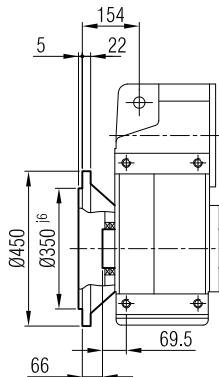


-TL

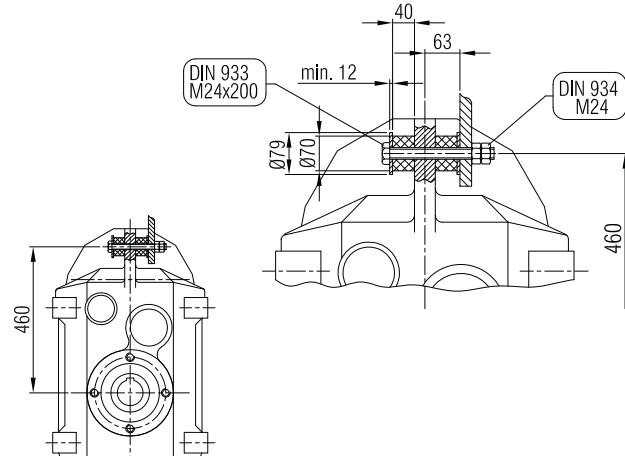

**Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Klemenskasten Positionen**





100, 112, 132, 180, 200, 225
B5 Tip/Type/Typ



160 B5 Tip/Type/Typ




YPM 124

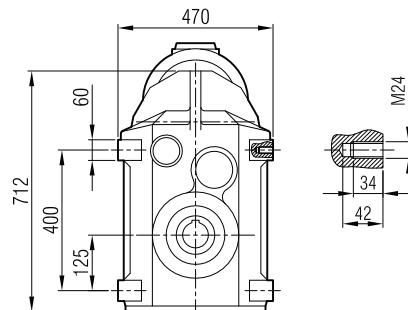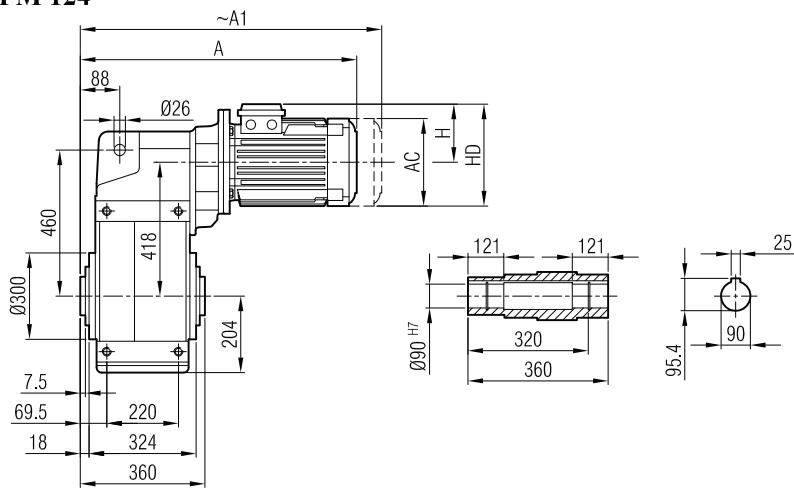


	80	90 S	90 L	100	112	132 S
A	634	662	687	717	740	792
A ₁	703	728	753	795	823	892
H	118	126	126	134	145	168
HD	198	216	216	234	257	300
AC	156	176	176	194	218	257

"A₁" Ölçüsü Frenli Motorlar içindir.
Dimension "A₁" is for motors with brake.
Le dimensions "A₁" correspondent aux moteurs équipés de freins.

YP 124

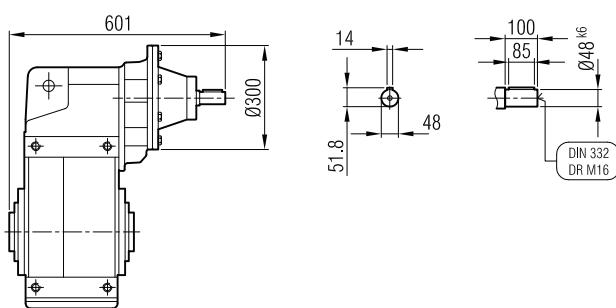


YPPM 124

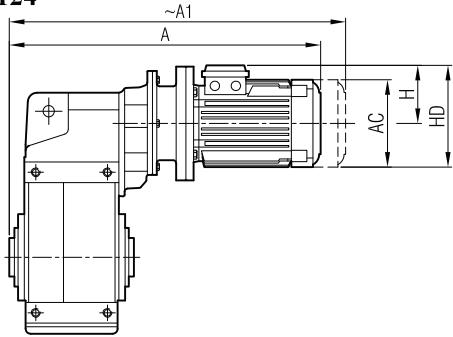

	80/B5	90 S/B5	90 L/B5	100/B5	112/B5	132 S/B5
A	705	720	745	786	806	887
A ₁	774	786	811	864	889	987
H	118	126	126	134	145	168
HD	198	216	216	234	257	300
AC	156	176	176	194	218	257

"A₁" Ölçüsü Frenli Motorlar içindir.
Dimension "A₁" is for motors with brake.
Le dimensions "A₁" correspondent aux moteurs équipés de freins.


YPP 124

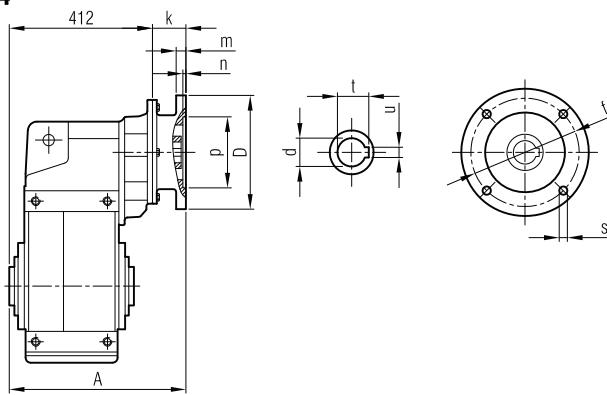


	A	Øp	Øf	ØD	s	k	m	n	Ød	t	u
80/B5	461	130	165	200	M10	67	12	5	19	21.8	6
90/B5	461	130	165	200	M10	67	12	5	24	27.3	8
100/B5	470	180	215	250	M12	74	14	5	28	31.3	8
112/B5	470	180	215	250	M12	74	14	5	28	31.3	8
132/B5	507	230	265	300	M12	95	17	6	38	41.3	10







**YPM / YP
YPPM / YPP** ... -SL




... -H

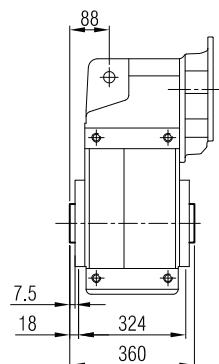



... -SDL

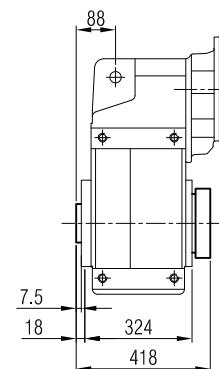


**YPFM / YPF
YPFPM / YPFP** ... -FL -SL

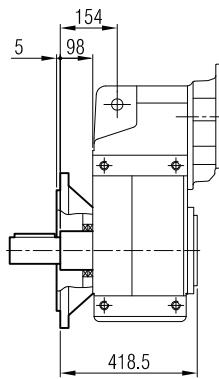



... -FL

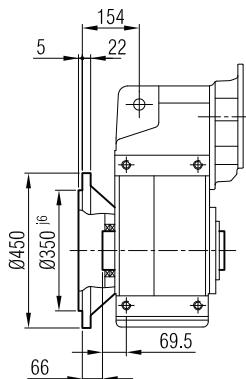

-TL

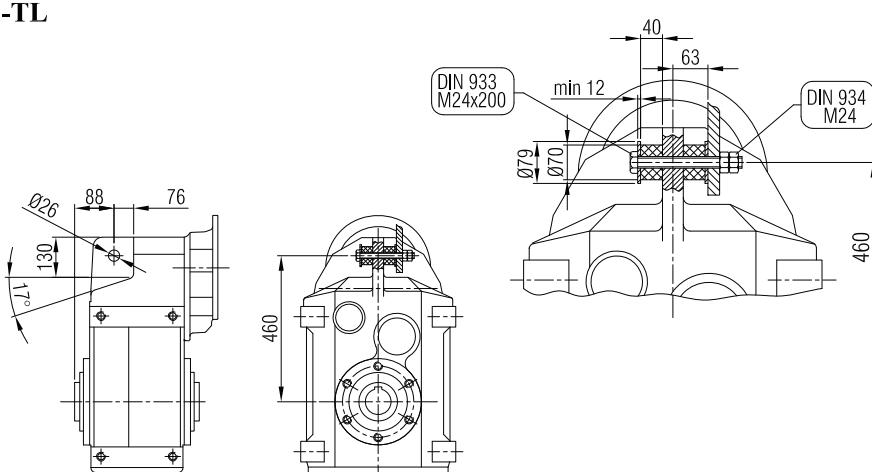



**Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Klemenskasten Positionen**





YPM 123 İR 72


YPM 123 İR 73

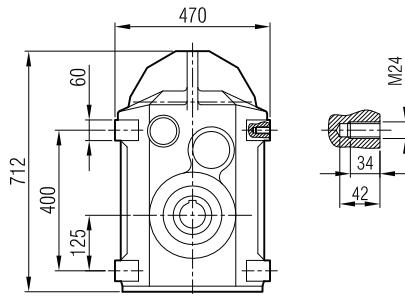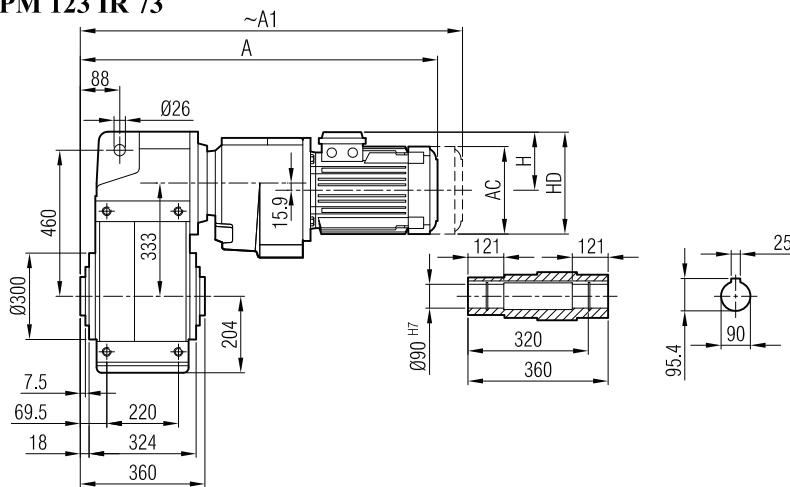

	71	80	90 S	90 L	100	112
A	747	777	807	832	873	896
A ₁	798	846	873	898	951	979
H	111	118	126	126	134	145
HD	182	198	216	216	234	257
AC	138	156	176	176	194	218

YP 122 İR 72 / YP 122 İR 73

YP 123 İR 72 / YP 123 İR 73

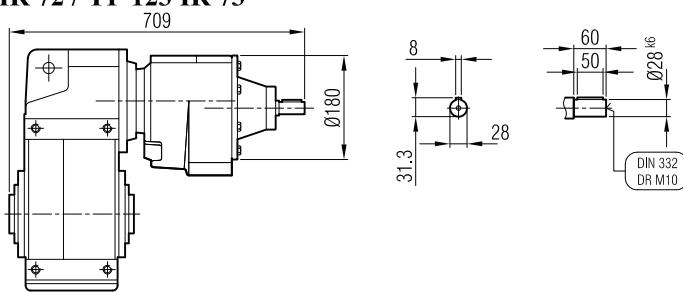


"A₁" Ölçüsü Frenli Motorlar içindir.

Dimension "A₁" is for motors with brake.

Le dimensions "A₁" correspond aux moteurs équipés de freins.

YPPM 123 İR 72

YPPM 123 İR 73

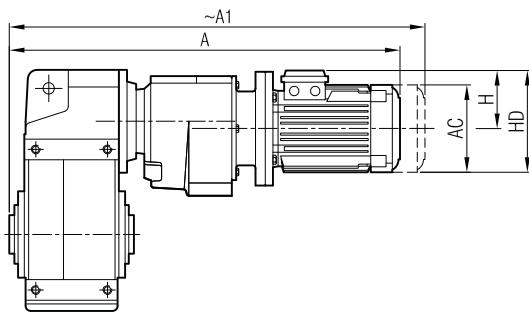

	71/B5	80/B5	90 S/B5	90 L/B5	100/B5	112/B5
A	823	856	871	896	933	953
A ₁	874	925	937	962	1011	1036
H	111	118	126	126	134	145
HD	182	198	216	216	234	257
AC	138	156	176	176	194	218


"A₁" Ölçüsü Frenli Motorlar içindir.

Dimension "A₁" is for motors with brake.

Le dimensions "A₁" correspond aux moteurs équipés de freins.

YPP 123 İR 72

YPP 123 İR 73

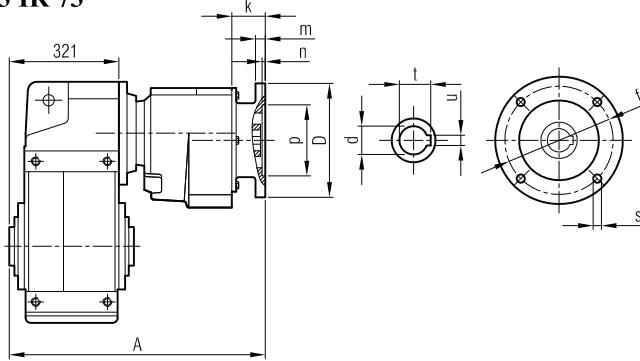


	A	$\emptyset p$	$\emptyset f$	$\emptyset D$	s	k	m	n	$\emptyset d$	t	u
71/B5	590	110	130	160	M8	55	10	4	14	16.3	5
80/B5	602	130	165	200	M10	67	12	5	19	21.8	6
90/B5	602	130	165	200	M10	67	12	5	24	27.3	8
100/B5	607	180	215	250	M12	71.5	14	5	28	31.3	8
112/B5	607	180	215	250	M12	71.5	14	5	28	31.3	8




YPM / YP

YPPM / YPP





... -SL



... -H

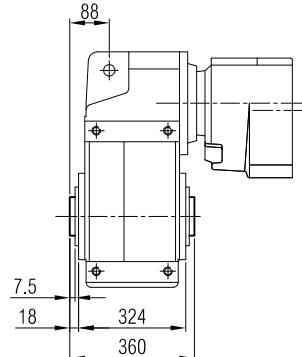




... -SDL

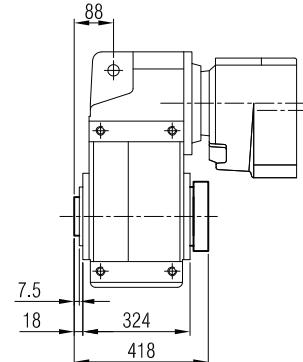


YPFM / YPF

YPFPM / YFPF


... -FL -SL

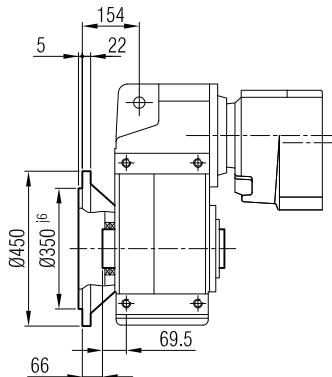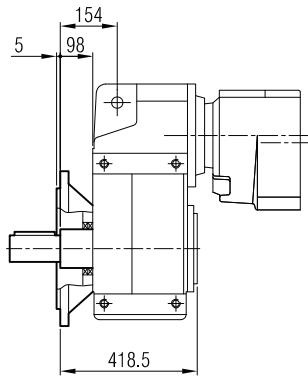


-TL

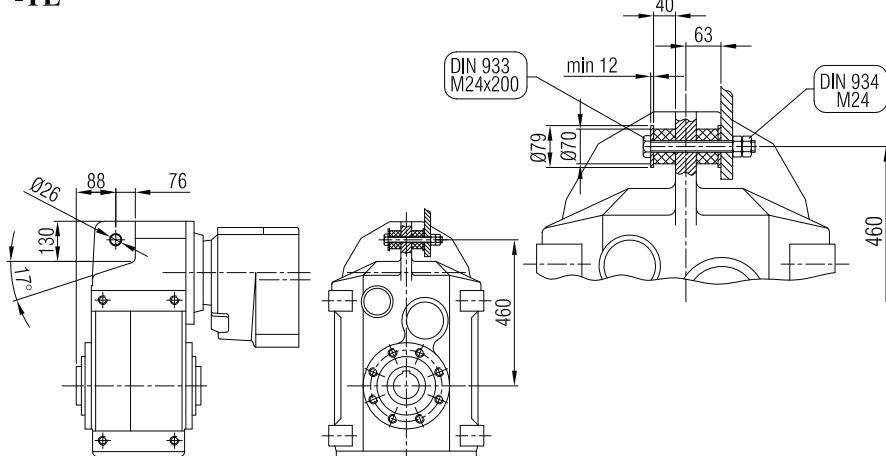



Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Klemenskasten Positionen



100, 112, 132, 180, 200, 225
B5 Tip/Type/Typ





160 B5 Tip/Type/Typ

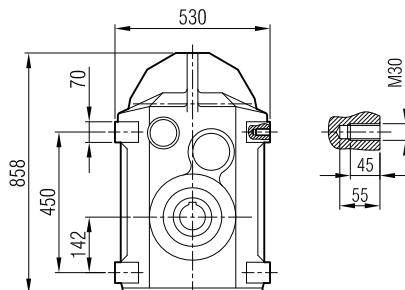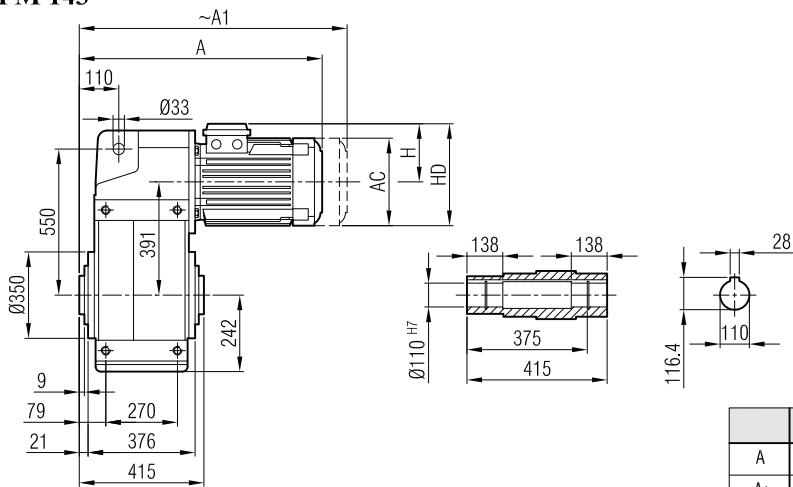
YPM 142
YPM 143




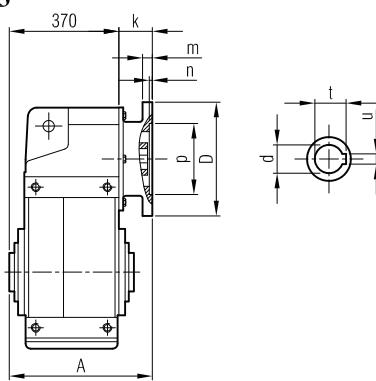
	132 S	132 M	160 M	160 L	180 M	180 L	200	225 S	225 M	250 M	280 S	280 M
A	707	745	850	894	907	945	996	1029	1054	1132	1193	1193
A1	807	845	965	1009	1027	1065	1116	1149	1174	1252	1313	1393
H	168	168	220	220	241	241	277	285	285	322	350	350
HD	300	300	380	380	421	421	477	510	510	572	630	630
AC	257	257	310	310	348	348	390	434	434	480	544	544

"A1" Ölçüsü Frenli Motorlar içindir.
 Dimension "A1" is for motors with brake.
Le dimensions "A1" correspond aux moteurs équipés de freins.

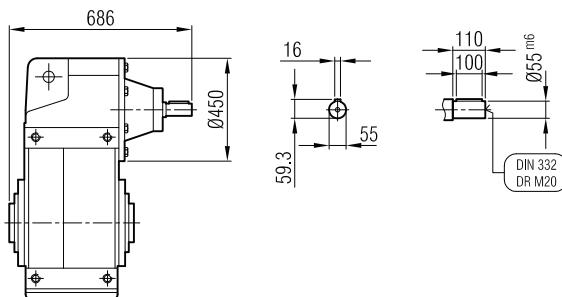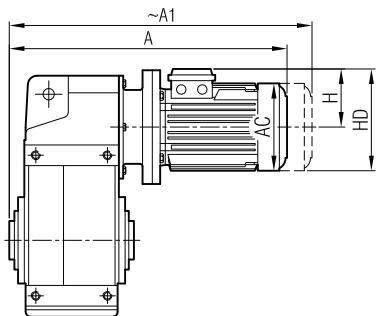
YP 142
YP 143

YPPM 142
YPPM 143


	132 S/B5	132 M/B5	160 M/B5	160 L/B5	180 M/B5	180 L/B5	200/B5	225 S/B5	225 M/B5	250/B5	280 S/B5	280 M/B5
A	816	854	951	995	1008	1046	1166	1193	1218	1294	1356	1356
A1	916	954	1066	1110	1128	1166	1286	1313	1338	1414	1476	1556
H	168	168	220	220	241	241	277	285	285	322	350	350
HD	300	300	380	380	421	421	477	510	510	572	630	630
AC	257	257	310	310	348	348	390	434	434	480	544	544


"A1" Ölçüsü Frenli Motorlar içindir.
 Dimension "A1" is for motors with brake.
Le dimensions "A1" correspond aux moteurs équipés de freins.

YPP 142
YPP 143





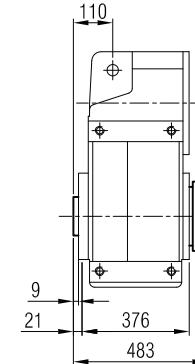
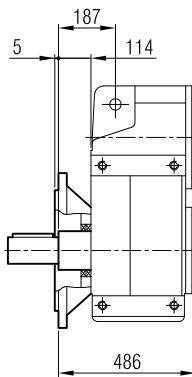
	A	$\varnothing p$	$\varnothing f$	$\varnothing D$	s	k	m	n	$\varnothing d$	t	u
132/B5	436	230	265	300	M12	61	17	6	38	41.3	10
160/B5	461	250	300	350	M14	91	18	6.5	42	45.3	12
180/B5	461	250	300	350	M14	91	18	6.5	48	51.8	14
200/B5	529	300	350	400	M16	159	20	6.5	55	59.3	16
225/B5	538	350	400	450	M16	168	22	6.5	60	64.4	18
250/B5	538	450	500	550	M16	168	22	6.5	65	69.4	18
280/B5	538	450	500	550	M16	168	22	6.5	75	75.9	20


**YPM / YP
YPPM / YPP** ... -SL



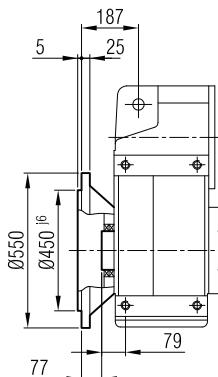
... -H

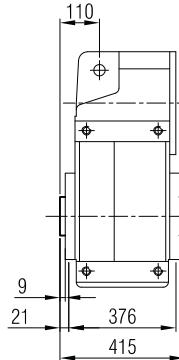



... -SDL


**YPFM / YPF
YPFPM / YFPF** ... -FL -SL




... -FL



-TL

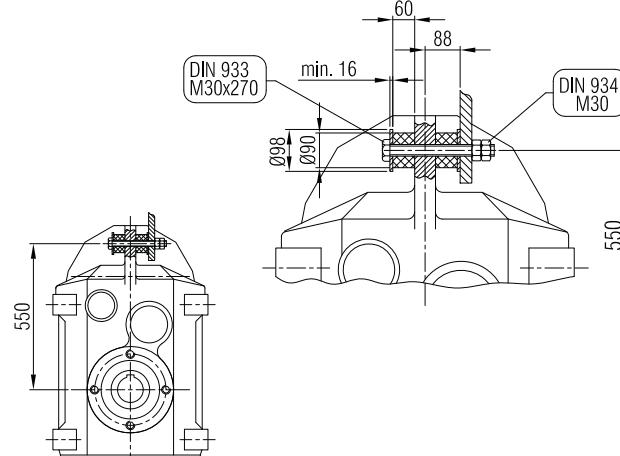



Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Klemenskasten Positionen






YPM 144

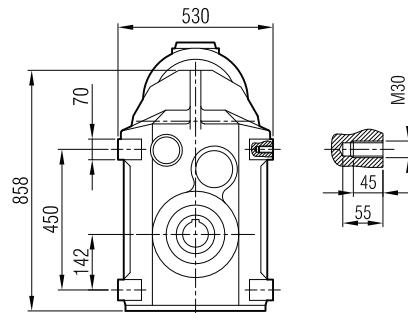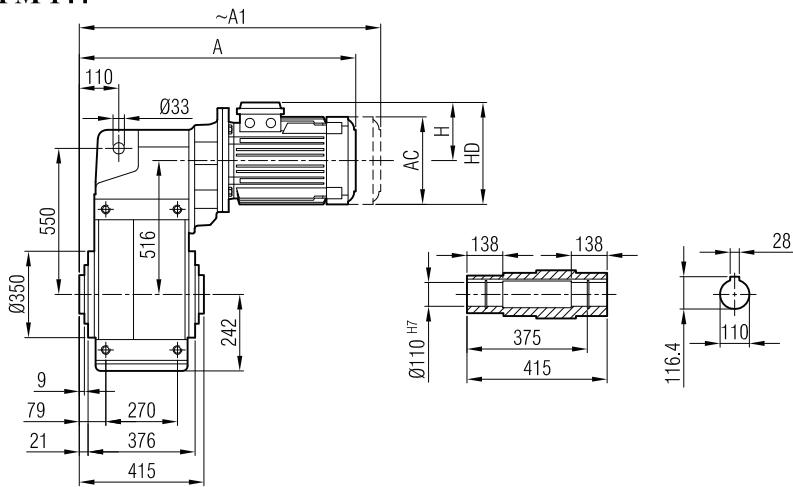


	100	112	132 S	132 M	160 M	160 L
A	801	821	862	900		
A1	879	904	962	1000		
H	134	145	168	168		
HD	234	257	300	300		
AC	194	218	257	257		

YP 144

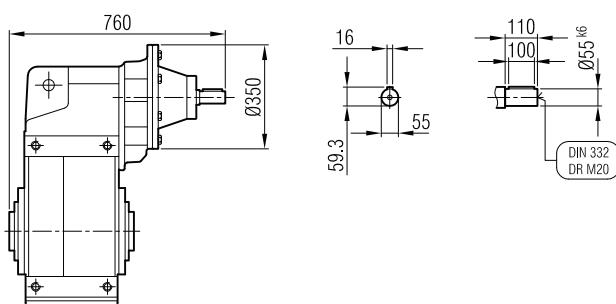

"A1" Ölçüsü Frenli Motorlar içindir.
Dimension "A1" is for motors with brake.
Le dimensions "A1" correspond aux moteurs équipés de freins.


YPPM 144

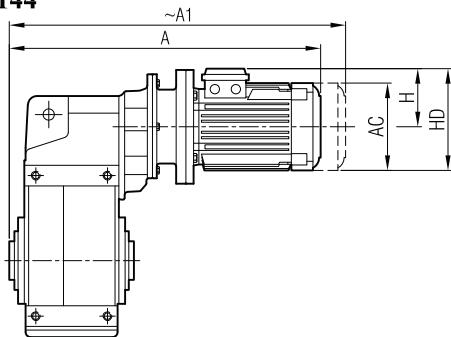

	100/B5	112/B5	132 S/B5	132 M/B5
A	863	883	954	992
A1	941	966	1054	1092
H	134	145	168	168
HD	234	257	300	300
AC	194	218	257	257

"A1" Ölçüsü Frenli Motorlar içindir.
Dimension "A1" is for motors with brake.
Le dimensions "A1" correspond aux moteurs équipés de freins.

YPP 144

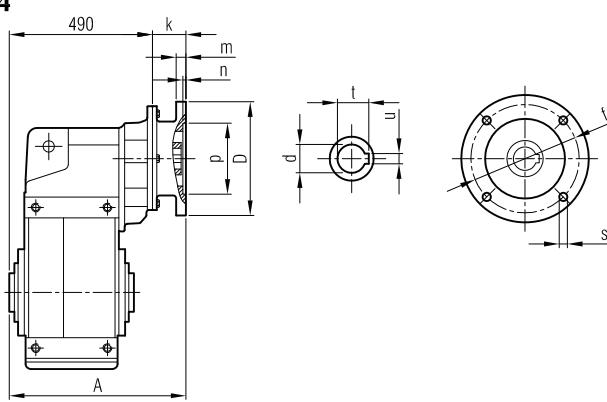



	A	$\emptyset p$	$\emptyset f$	$\emptyset D$	s	k	m	n	$\emptyset d$	t	u
100/B5	547	180	215	250	M12	57	15	5	28	31.3	8
112/B5	547	180	215	250	M12	57	15	5	28	31.3	8
132/B5	574	230	265	300	M14	84	17	6	38	41.3	10




YPM / YP

YPPM / YPP


... -SL



... -H

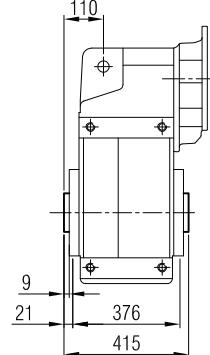




... -SDL

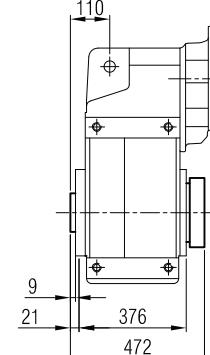



YPFM / YPF

YPFPFM / YPFPP


... -FL -SL

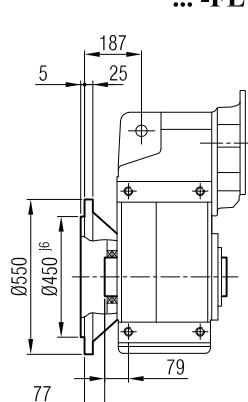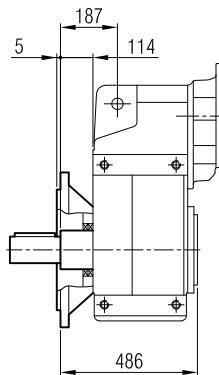


-TL

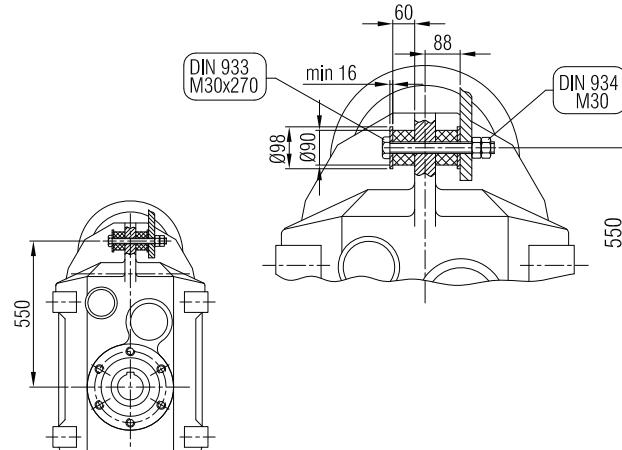

**Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Klemenskasten Positionen**



132, 160, 180, 225, 250, 280
B5 Tip/Type/Typ





200 B5 Tip/Type/Typ




YPM 143 İR 72

YPM 143 İR 73

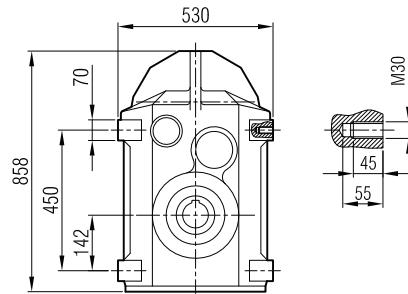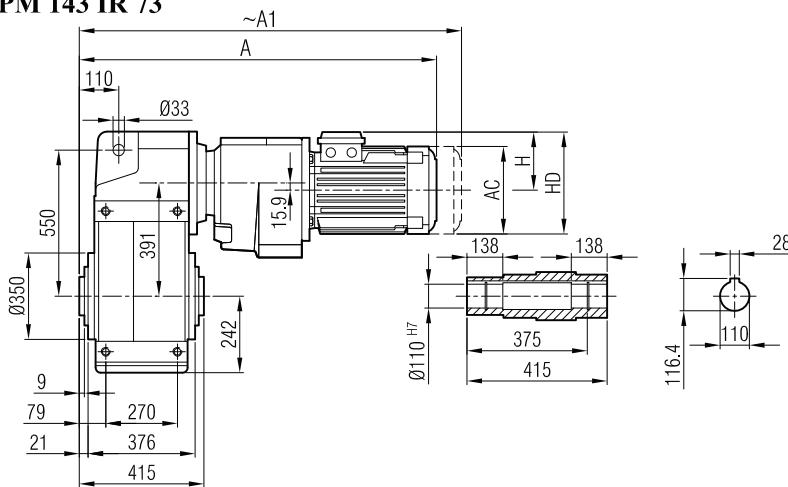

YP 142 İR 72 / YP 142 İR 73

YP 143 İR 72 / YP 143 İR 73

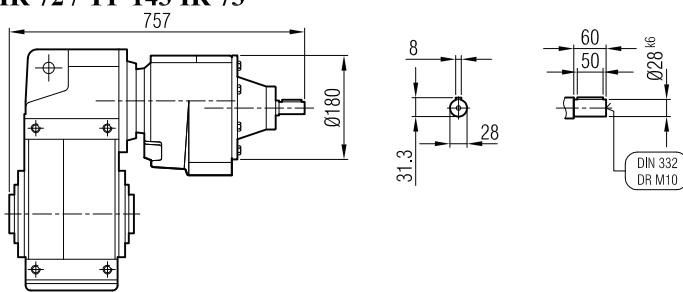


	71	80	90 S	90 L	100	112	132 S
A	795	825	855	880	921	944	1006
A1	846	894	921	946	999	1027	1106
H	111	118	126	126	134	145	168
HD	182	198	216	216	234	257	300
AC	138	156	176	176	194	218	257

"A1" Ölçüsü Frenli Motorlar içindir.

Dimension "A1" is for motors with brake.
Le dimensions "A1" correspond aux moteurs équipés de freins.

YPPM 143 İR 72

YPPM 143 İR 73

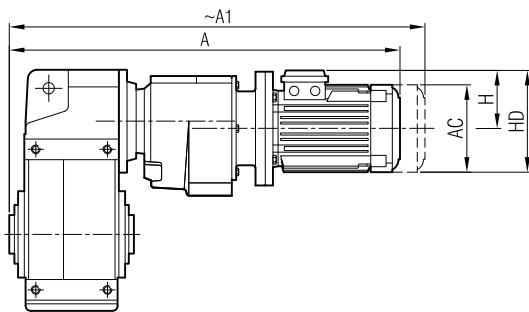


	71/B5	80/B5	90 S/B5	90 L/B5	100/B5	112/B5	132 S/B5
A	871	904	919	944	981	1001	1069
A1	922	973	985	1010	1059	1084	1169
H	111	118	126	126	134	145	168
HD	182	198	216	216	234	257	300
AC	138	156	176	176	194	218	257

"A1" Ölçüsü Frenli Motorlar içindir.

Dimension "A1" is for motors with brake.
Le dimensions "A1" correspond aux moteurs équipés de freins.

YPP 143 İR 72

YPP 143 İR 73

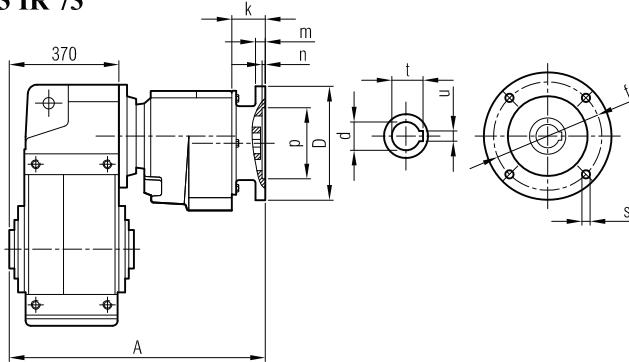


	A	$\emptyset p$	$\emptyset f$	$\emptyset D$	s	k	m	n	$\emptyset d$	t	u
71/B5	648	110	130	160	M8	55	10	4	14	16.3	5
80/B5	660	130	165	200	M10	67	12	5	19	21.8	6
90/B5	660	130	165	200	M10	67	12	5	24	27.3	8
100/B5	665	180	215	250	M12	71.5	14	5	28	31.3	8
112/B5	665	180	215	250	M12	71.5	14	5	28	31.3	8
132/B5	689	230	265	300	M12	95	17	5	38	41.3	10




YPM / YP

YPPM / YPP





... -SL



... -H

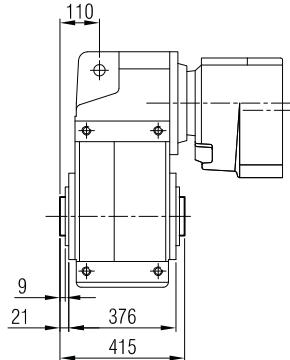




... -SDL

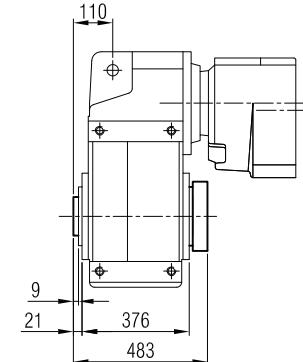


YPFM / YPF

YPFPM / YFPF


... -FL -SL

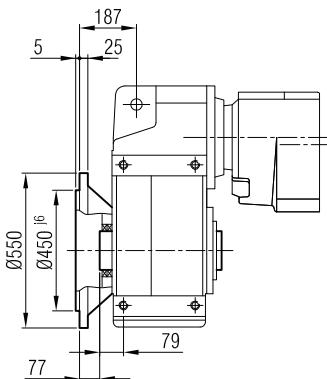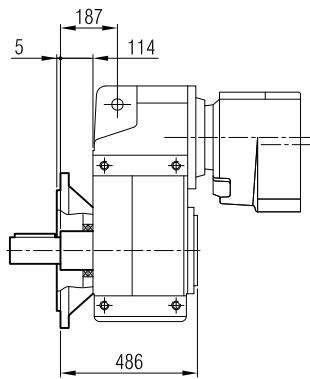


-TL

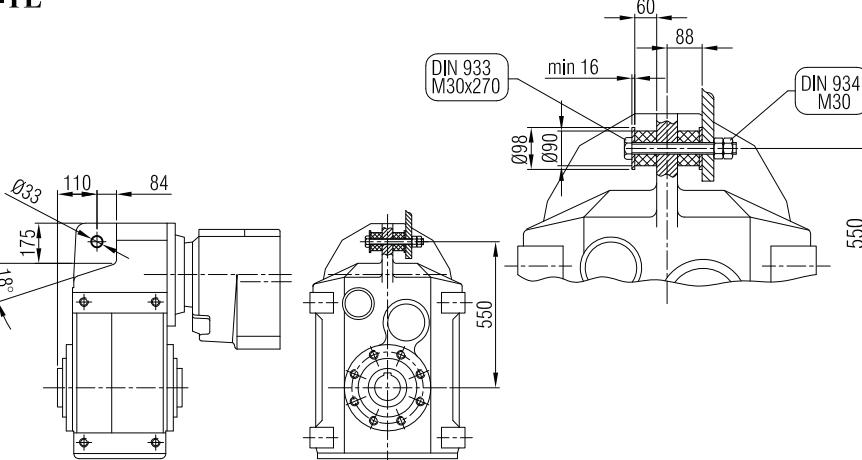



Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Klemenskasten Positionen





132, 160, 180, 225, 250, 280
B5 Tip/Type/Typ




200 B5 Tip/Type/Typ

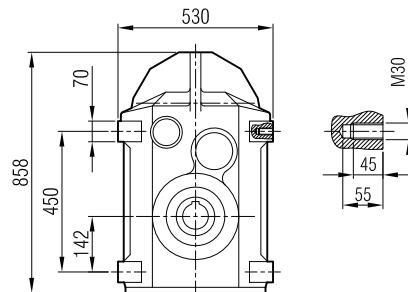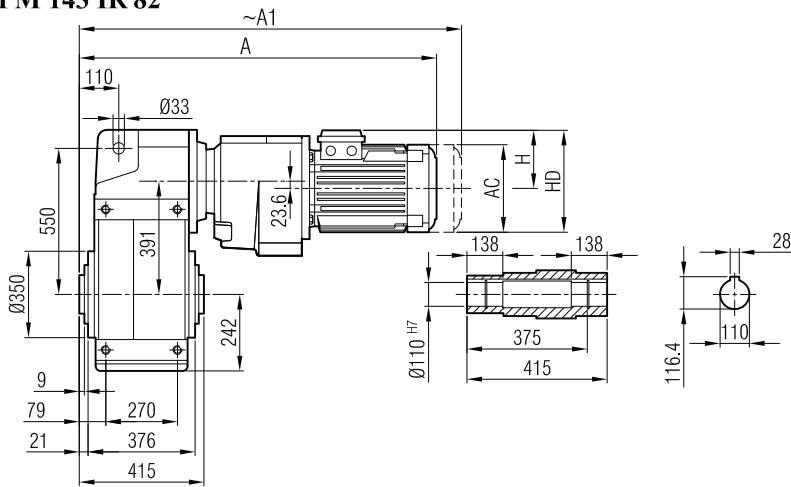**YPM 143 İR 82**

	112	132 S	132 M	160 M	160 L
A	874	902	927	967	989
A1	943	968	993	1045	1072
H	145	168	168	220	220
HD	257	300	300	380	380
AC	218	257	257	310	310

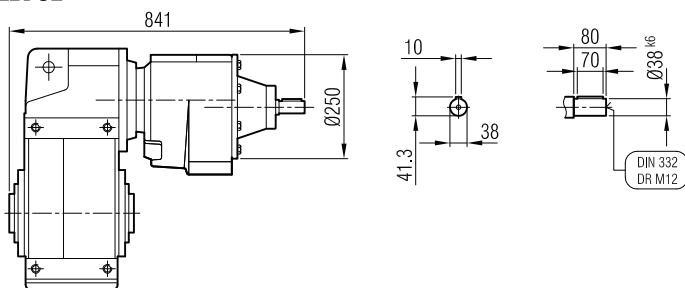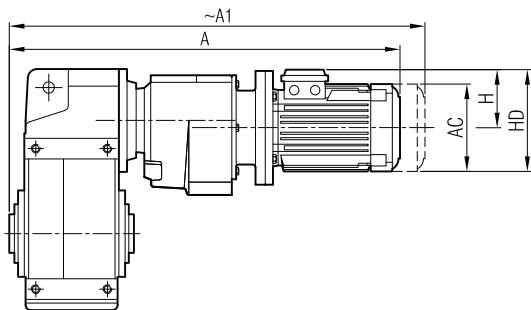YP 143 İR 82**YPPM 143 İR 82**

	112/B5	132 S/B5	132 M/B5	160 M/B5	160 L/B5
A	962	977	1002	1042	1062
A1	1031	1043	1068	1120	1145
H	145	168	168	220	220
HD	257	300	300	380	380
AC	218	257	257	310	310

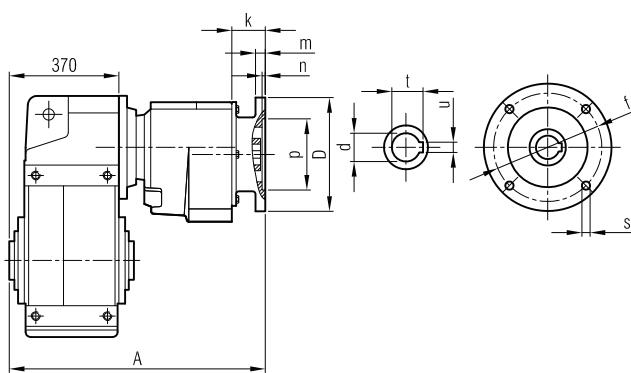YPP 143 İR 82


	A	Øp	Øf	ØD	s	k	m	n	Ød	t	u
112/B5	726	180	215	250	M12	74	14	5	28	31.3	8
132/B5	747	230	265	300	M12	95	17	6	38	41.3	10
160/B5	763	250	300	350	M14	111	18	6.5	42	45.3	12




YPM / YP

YPPM / YPP





... -SL



... -H

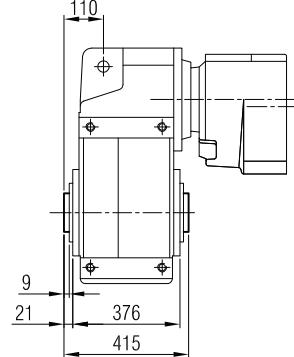




... -SDL

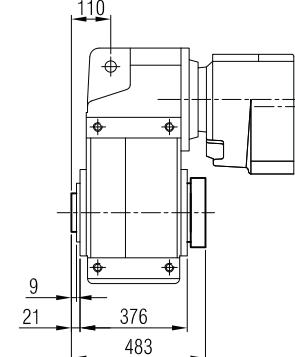



YPFM / YPF

YPFPFM / YPF



... -FL -SL

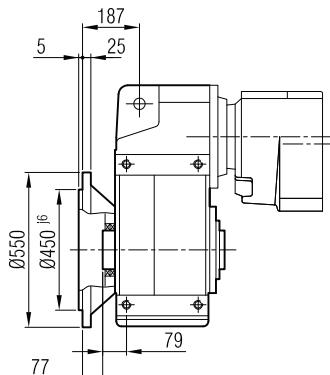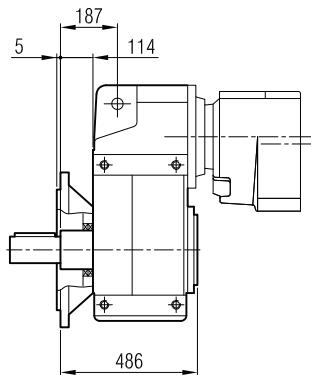

-TL

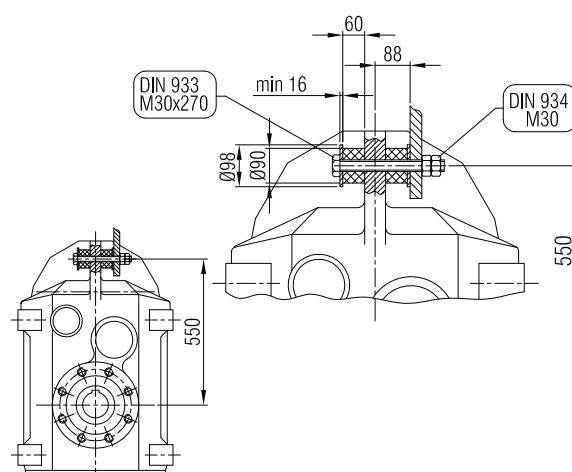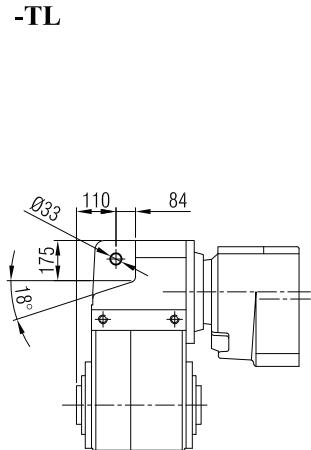



**Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Klemenskasten Positionen**





YPM 152

YPM 153

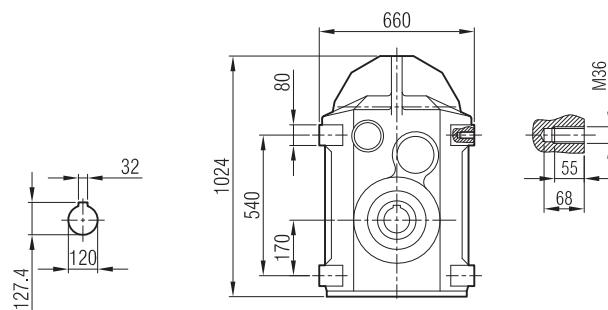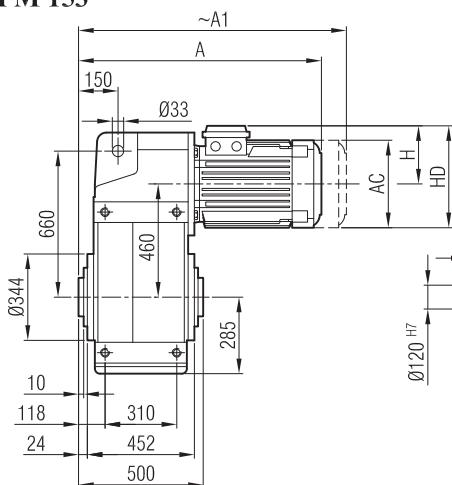

	160 M	160 L	180 M	180 L	200	225 S	225 M	250 M	280 S	280 M	315 S	315 M	315 L
A	935	979	992	1030	1081	1114	1139	1217	1278	1278	1483	1483	1553
A1	1050	1094	1112	1150	1201	1234	1259	1337	1398	1478	1683	1683	1753
H	220	220	241	241	277	285	285	322	350	350	510	510	510
HD	380	380	421	421	477	510	510	572	630	630	825	825	825
AC	310	310	348	348	390	434	434	480	544	544	614	614	614


"A1" Ölçüsü Frenli Motorlar içindir.

Dimension "A1" is for motors with brake.

Le dimensions "A1" correspond aux moteurs équipés de freins.


YP 152

YP 153

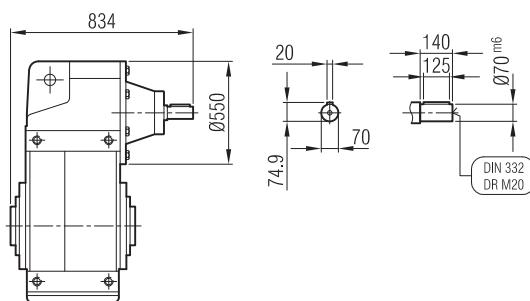

YPPM 152

YPPM 153

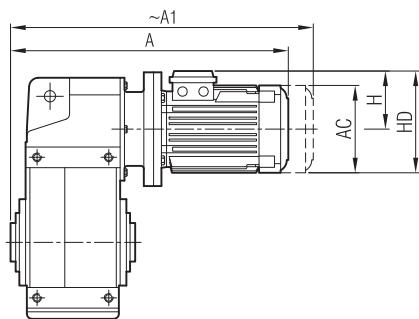

	160 M/B5	160 L/B5	180 M/B5	180 L/B5	200/B5	225 S/B5	225 M/B5	250/B5
A	1036	1080	1093	1131	1251	1278	1303	1379
A1	1111	1155	1173	1211	1331	1358	1383	1459
H	220	220	241	241	277	285	285	322
HD	380	380	421	421	477	510	510	572
AC	310	310	348	348	390	434	434	480
	280 S/B5	280 M/B5	315 S/B5	315 M/B5	315 L/B5			
A	1441	1441	1673	1673	1743			
A1	1521	1601	1833	1833	2060			
H	350	350	510	510	510			
HD	630	630	825	825	825			
AC	544	544	614	614	614			


"A1" Ölçüsü Frenli Motorlar içindir.

Dimension "A1" is for motors with brake.

Le dimensions "A1" correspond aux moteurs équipés de freins.

YPP 152

YPP 153

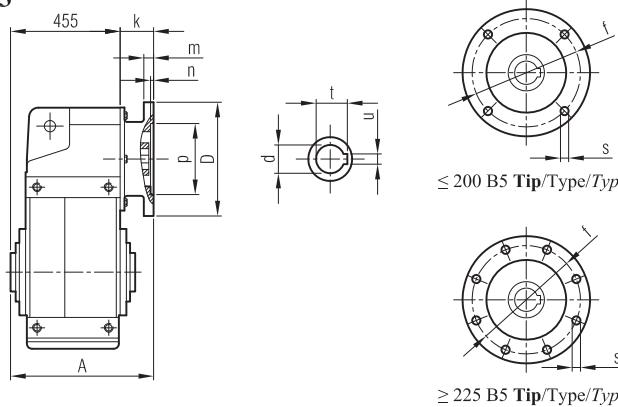


	A	Øp	Øf	ØD	s	k	m	n	Ød	t	u
160/B5	546	250	300	350	M14	91	18	6.5	42	45.3	12
180/B5	546	250	300	350	M14	91	18	6.5	48	51.8	14
200/B5	614	300	350	400	M16	159	20	6.5	55	59.3	16
225/B5	623	350	400	450	M16	168	22	6.5	60	64.4	18
250/B5	623	450	500	550	M16	168	22	6.5	65	69.4	18
280/B5	623	450	500	550	M16	168	22	6.5	75	75.9	20
315/B5	693	550	600	660	M24	238	24	7.5	85	90.4	22




YPM / YP

YPPM / YPP


-SL



... -H

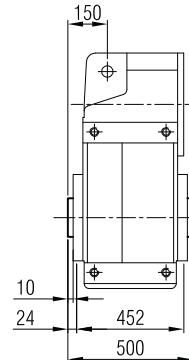


... -SDL

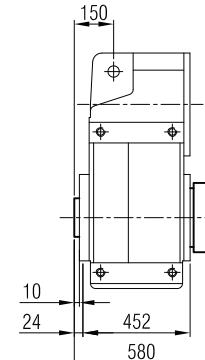



YPFM / YPF

YPFPM / YPF



... -FL -SL

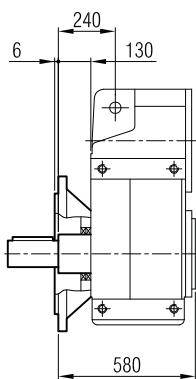

... -FL

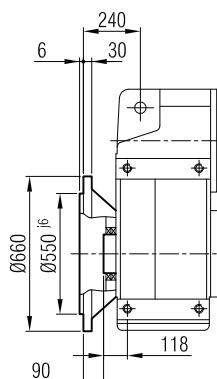


-TL

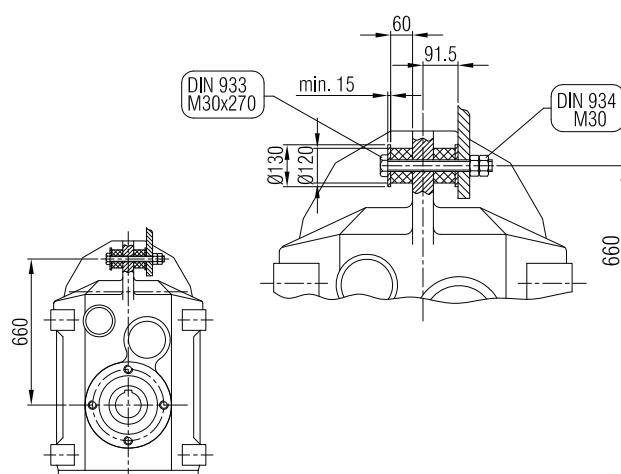



Klemens Pozisyonları

Terminal Box Positions
Klemenskästen Positionen






YPM 154

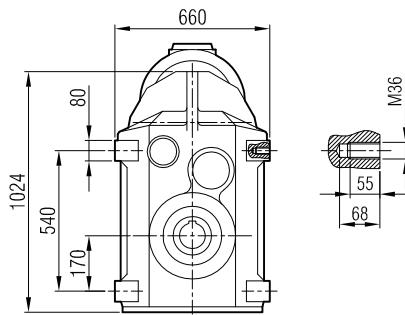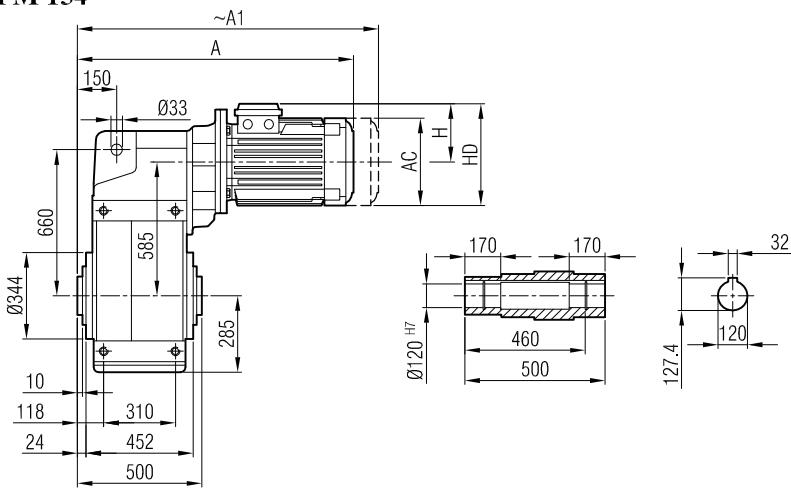


	100	112	132 S	132 M	160 M	160 L
A	851	871	912	950		
A ₁	929	954	1012	1050		
H	134	145	168	168		
HD	234	257	300	300		
AC	194	218	257	257		

"A1" Ölçüsü Frenli Motorlar içindir.

YP 154

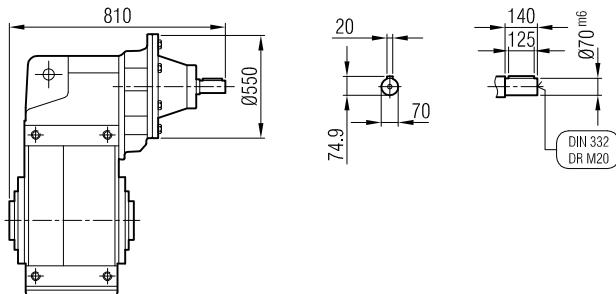


YPPM 154

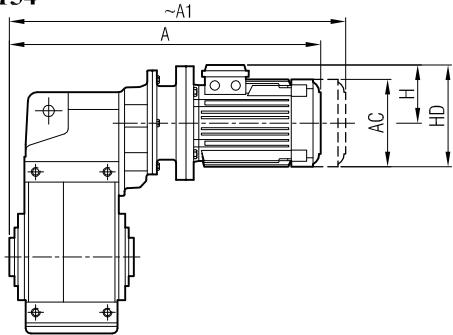












	100/B5	112/B5	132 S/B5	132 M/B5
A	913	933	1004	1042
A1	991	1016	1104	1142
H	134	145	168	168
HD	234	257	300	300
AC	194	218	257	257

"A1" Ölçüsü Frenli Motorlar içindir.
 Dimension "A1" is for motors with brake.
Le dimensions "A1" correspond aux moteurs équipés de freins.


YPP 154

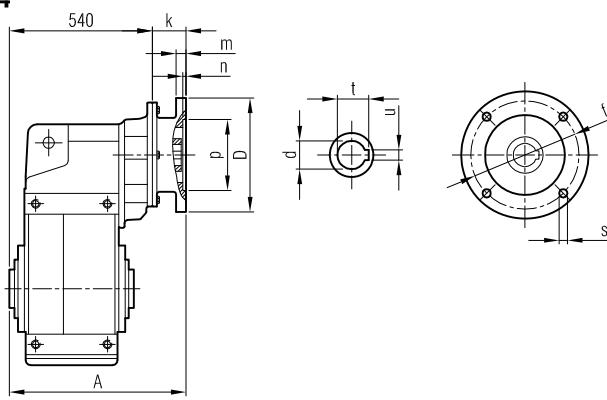

	A	$\emptyset p$	$\emptyset f$	$\emptyset D$	s	k	m	n	$\emptyset d$	t	u
100/B5	597	180	215	250	M12	57	15	5	28	31.3	8
112/B5	597	180	215	250	M12	57	15	5	28	31.3	8
132/B5	624	230	265	300	M14	84	17	6	38	41.3	10

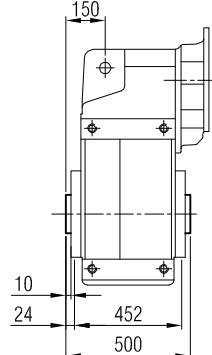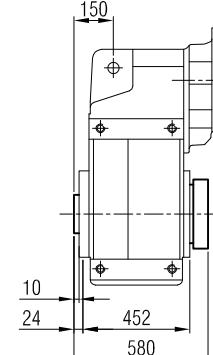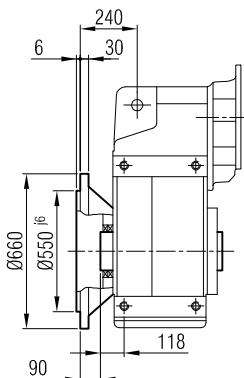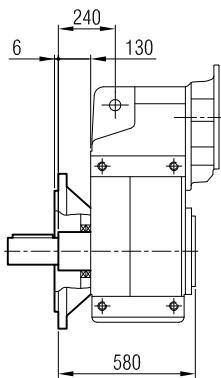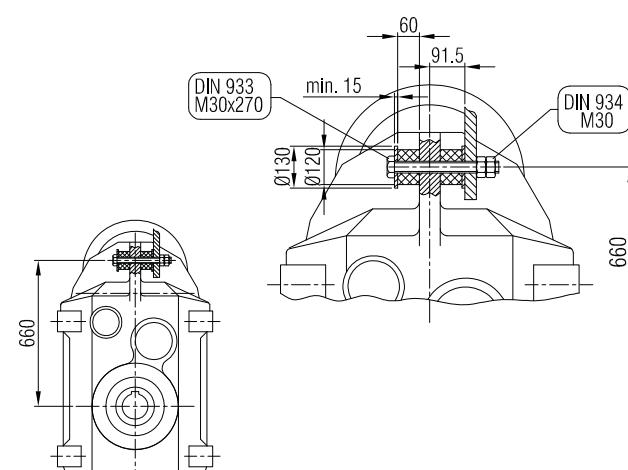**YPM / YP****YPPM / YPP****... -SL****... -H****... -SDL****YPFM / YPF****YPFPFM / YPFPM****... -FL -SL****-TL**



Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Klemenskasten Positionen





YPM 152 IR 83

YPM 153 IR 83

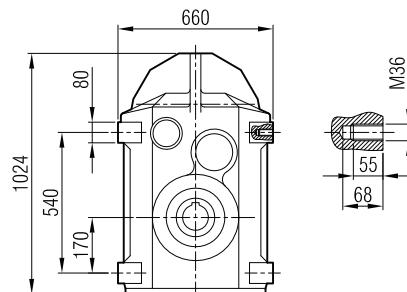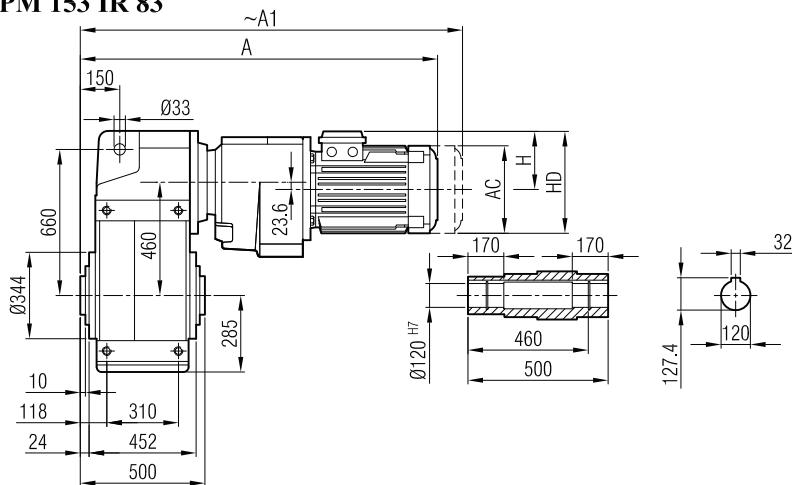


	80	90 S	90 L	100	112	
A	919	947	972	1012	1034	
A ₁	988	1013	1038	1090	1117	
H	118	126	126	134	145	
HD	198	216	216	234	257	
AC	156	176	176	194	218	

"A1" Ölçüsü Frenli Motorlar içindir.
Dimension "A1" is for motors with brake.
Le dimensions "A1" correspond aux moteurs équipés de freins.


YP 152 İR 82 / YP 152 İR 83

YP 153 İR 82 / YP 153 İR 83

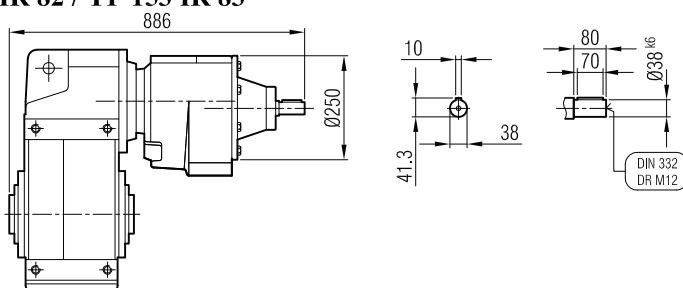

YPPM 152 IR 83

YPPM 153 İR 83

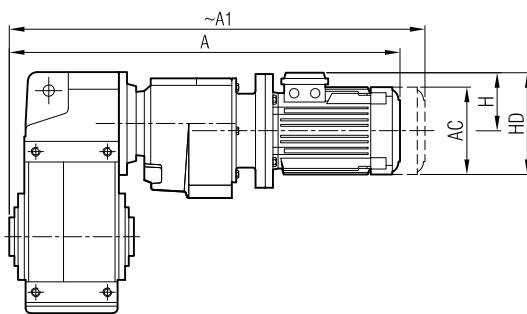


	80/B5	90 S/B5	90 L/B5	100/B5	112/B5
A	1007	1022	1047	1087	1107
A1	1076	1088	1113	1165	1190
H	118	126	126	134	145
HD	198	216	216	234	257
AC	156	176	176	194	218

"A1" Ölçüsü Frenler içindir.
Dimension "A1" is for motors with brake.
Le dimensions "A1" correspond aux moteurs équipés de freins.

YPP 152 İR 83

YPP 153 İR 83

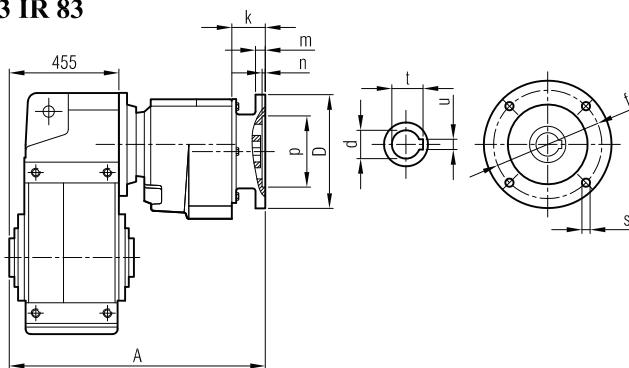



	A	θp	θf	θD	s	k	m	n	θd	t	u
80/B5	763	130	165	200	M10	67	12	5	19	21.8	6
90/B5	763	130	165	200	M10	67	12	5	24	27.3	8
100/B5	771	180	215	250	M12	71.5	14	5	28	31.3	8
112/B5	771	180	215	250	M12	71.5	14	5	28	31.3	8





YPM / YP

YPPM / YPP



... -SL



... -H

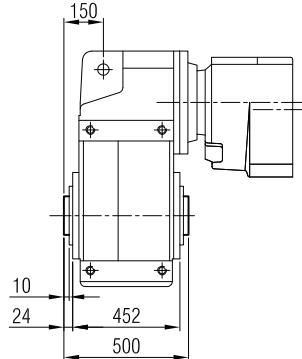




... -SDL

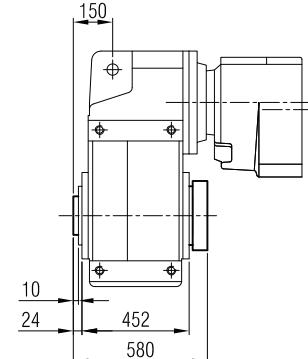




YPFM / YPF

YPFPM / YPFP


... -FL -SL

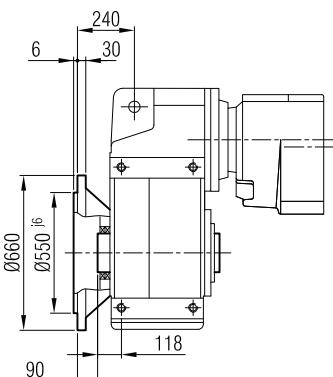
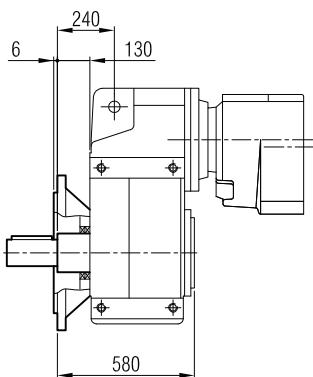


-TL

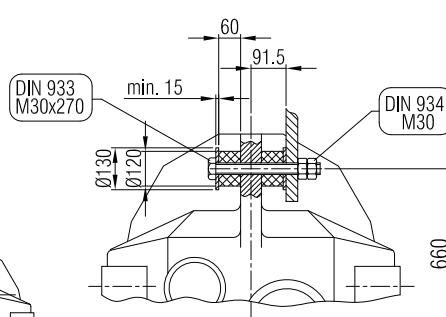



Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Klemenskasten Positionen




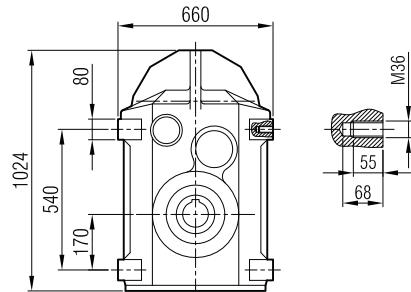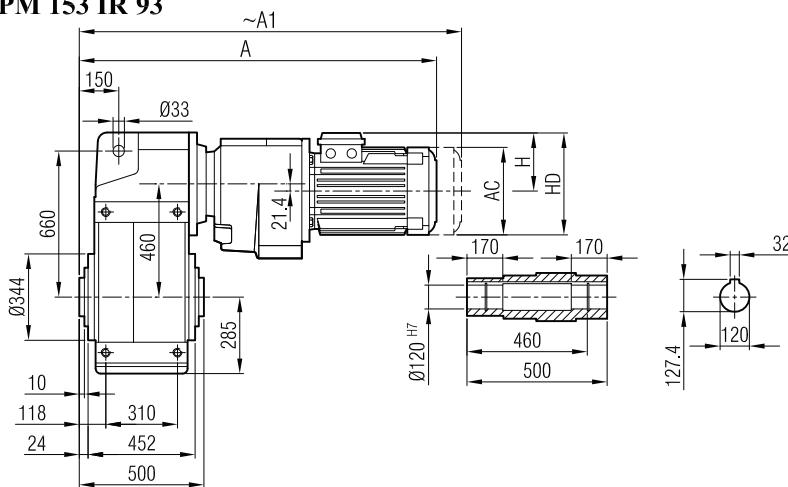
**YPM 153 İR 92
YPM 153 İR 93**


	100	112	132 S	132 M	160 M	160 L
A	1052	1075	1127	1165	1255	1299
A1	1130	1158	1227	1265	1370	1414
H	134	145	168	168	220	220
HD	234	257	300	300	380	380
AC	194	218	257	257	310	310

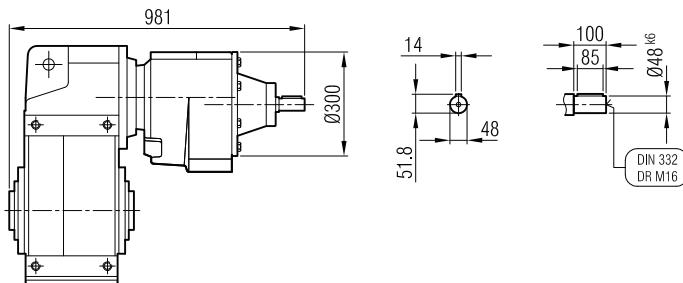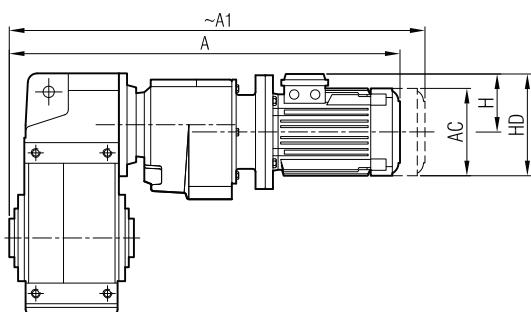**YP 153 İR 92
YP 153 İR 93**

**YPPM 153 İR 92
YPPM 153 İR 93**

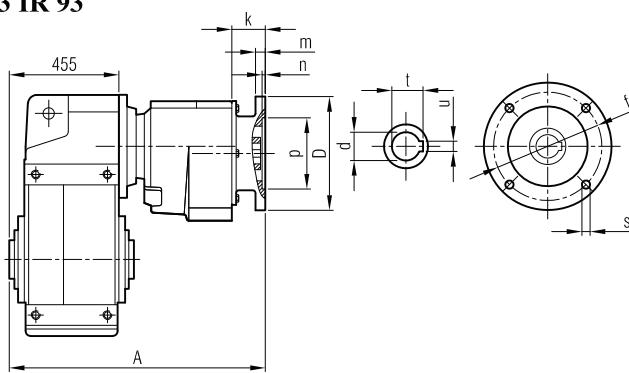
	90 S/B5	90 L/B5	100/B5	112/B5	132 S/B5	132 M/B5	160 M/B5	160 L/B5
A	1055	1080	1121	1141	1222	1260	1348	1392
A1	1121	1146	1199	1224	1322	1360	1463	1507
H	126	126	134	145	168	168	220	220
HD	216	216	234	257	300	300	380	380
AC	176	176	194	218	257	257	310	310

**YPP 153 İR 92
YPP 153 İR 93**


"A1" Ölçüsü Frenli Motorlar içindir.
Dimension "A1" is for motors with brake.
Le dimensions "A1" correspondent aux moteurs équipés de freins.







	A	$\emptyset p$	$\emptyset f$	$\emptyset D$	s	k	m	n	$\emptyset d$	t	u
90/B5	796	130	165	200	M10	49	12	5	24	27.3	8
100/B5	805	180	215	250	M12	58	14	5	28	31.3	8
112/B5	805	180	215	250	M12	58	14	5	28	31.3	8
132/B5	842	230	265	300	M12	95	17	6	38	41.3	10
160/B5	858	250	300	350	M14	111	18	6.5	42	45.3	12



YPM / YP

YPPM / YPP




... -SL

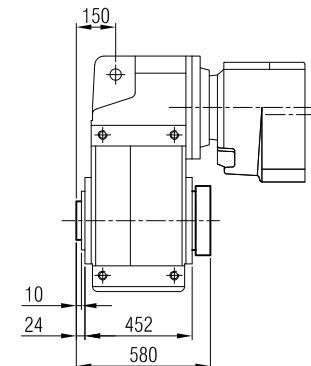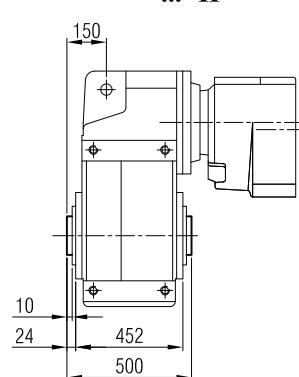




YPFM / YPF

YPFPM / YPFP


... -FL -SL

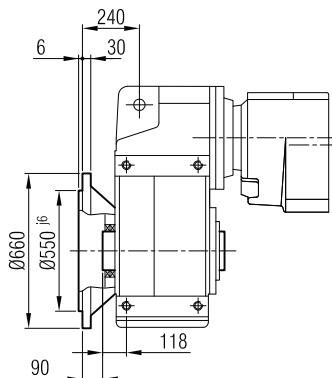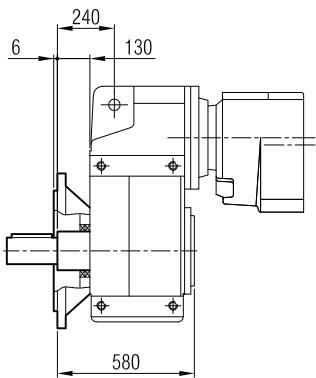

-TL

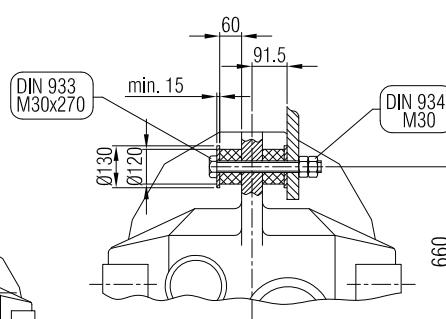

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Klemenskasten Positionen






Paralel milli extruder redüktörler

Parallel shaft gear units with extruder / Réducteurs à arbres parallèles pour extrudeuse

Kod	Tanımlama	Type designation	Spécifications des types
YPE...	Giriş milli - extruder kovanlı	Input shaft - foot mounted -	Avec moteur - a pattes
YPEM...	Motorlu - extruder kovanlı	With motor - foot mounted -	Arbre d'entre - a pattes
YPEP...	IEC giriş flanşlı - extruder kovanlı	IEC B14 input flange - foot mounted -	IEC B14 Avec bride d'entrée - a pattes
YPEPM...	IEC giriş flanşlı motorlu - extruder kovanlı	IEC B14 input flange - flange mounted -	IEC B14 Avec bride d'entrée - bride de sortie

Çıkış Opsiyonları

Output Option / Options de sortie

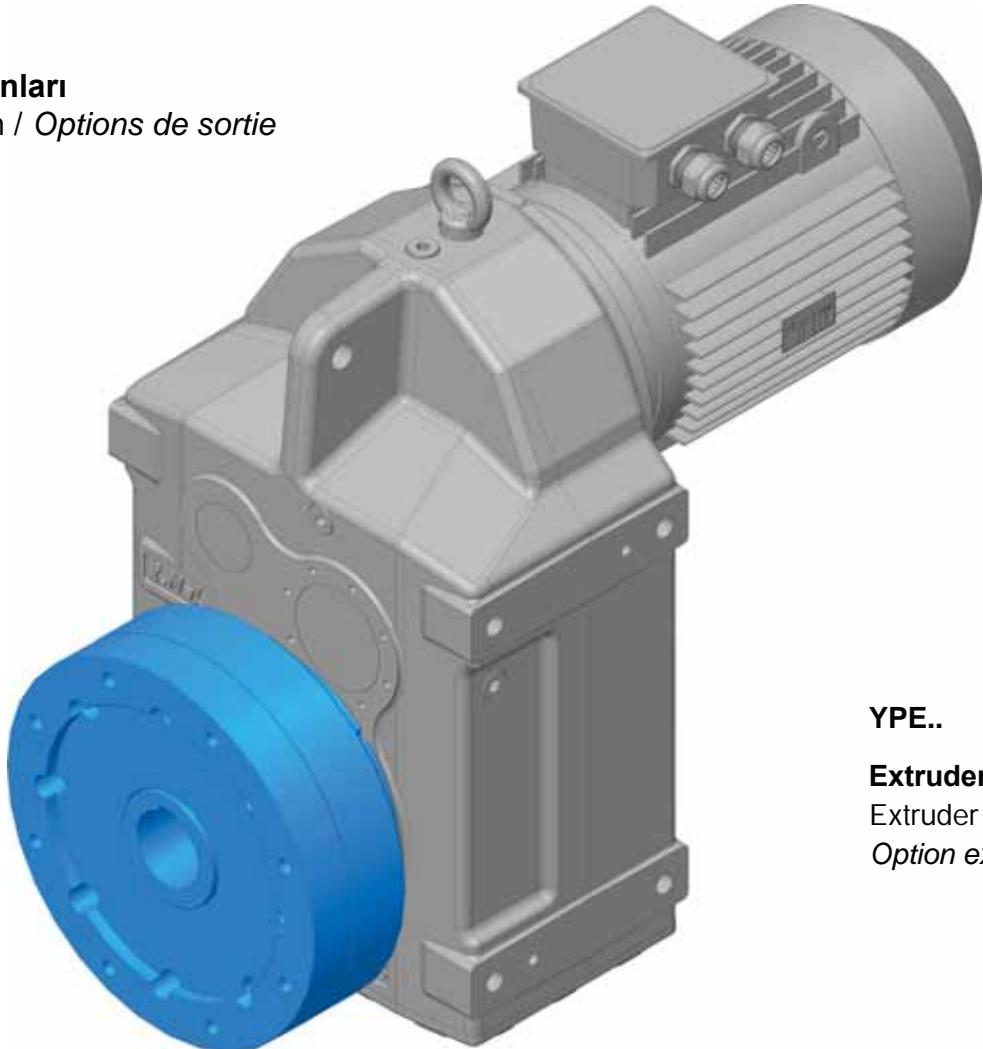

YPE..


Extruder kovanlı

Extruder shaft


Option extrudeuse




YPEM

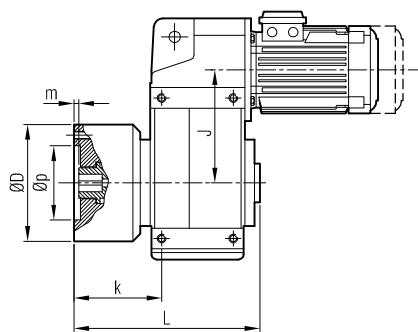






YPEPM

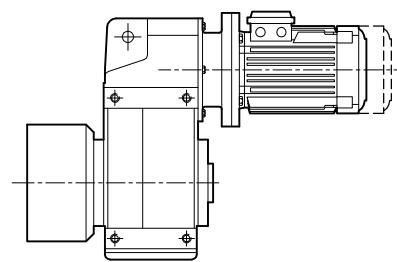

YPE



YPEP

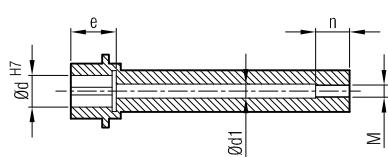

q: Quantity / quantité

	Øp	Øf	ØD	m	s	y	q	b°	Ød	Ød1	e	u	t	M	n	k	L	J	h
YPE... 53-52	95	115	140	8	M8	39	4	45°	24	12	56	8	27.3	M10	20	99	194.5	155	79
YPE... 63-62	110	130	160	8	M8	39	4	45°	28	14	63	8	31.3	M12	24	119	238	131	88
YPE... 73-72	130	165	200	8	M10	31	8	22.5°	35	20	58	10	38.3	M18	36	131.5	266	159	110
YPE... 83-82	130	165	200	10	M12	37	8	22.5°	40	20	58	12	43.3	M18	36	147	320	196	129
YPE... 93-92	180	215	250	10	M14	40	8	22.5°	50	26	72	14	53.8	M24	48	138	342	241	149
YPE... 103-102	230	265	300	10	M14	50	8	22.5°	60	26	93	18	64.4	M24	48	169	426	294	178
YPE... 123-122	300	350	400	10	M16	52	8	22.5°	80	26	115	22	85.4	M24	48	198.5	489	333	204
YPE... 143-142	250	300	350	10	M20	44	8	22.5°	100	32	125	28	106.4	M30	60	247	583	391	242
YPE... 153-152	350	400	450	10	M24	57	10	18°	110	32	130	28	116.4	M30	60	258	640	460	285


For gearbox housing dimensions please refer to the standard dimension pages.
La taille standard pour le boîtier de réducteur, reportez-vous à la taille de la page.



Parallel shaft gear units with extruder / Redactor de ejes paralelos con extrosora

Kod	Type designation	Tipo de designación
YPE...	Input shaft - foot mounted -	Eje de entrada – con pie
YPEM...	With motor - foot mounted -	Con motor – Con pie
YPEP...	IEC B14 input flange - foot mounted -	Brida de entrada IEC B14 – Con pie
YPEPM...	IEC B14 input flange - flange mounted -	Brida de entrada IEC B14 – Con brida de salida

Output Option / Opciones de salida

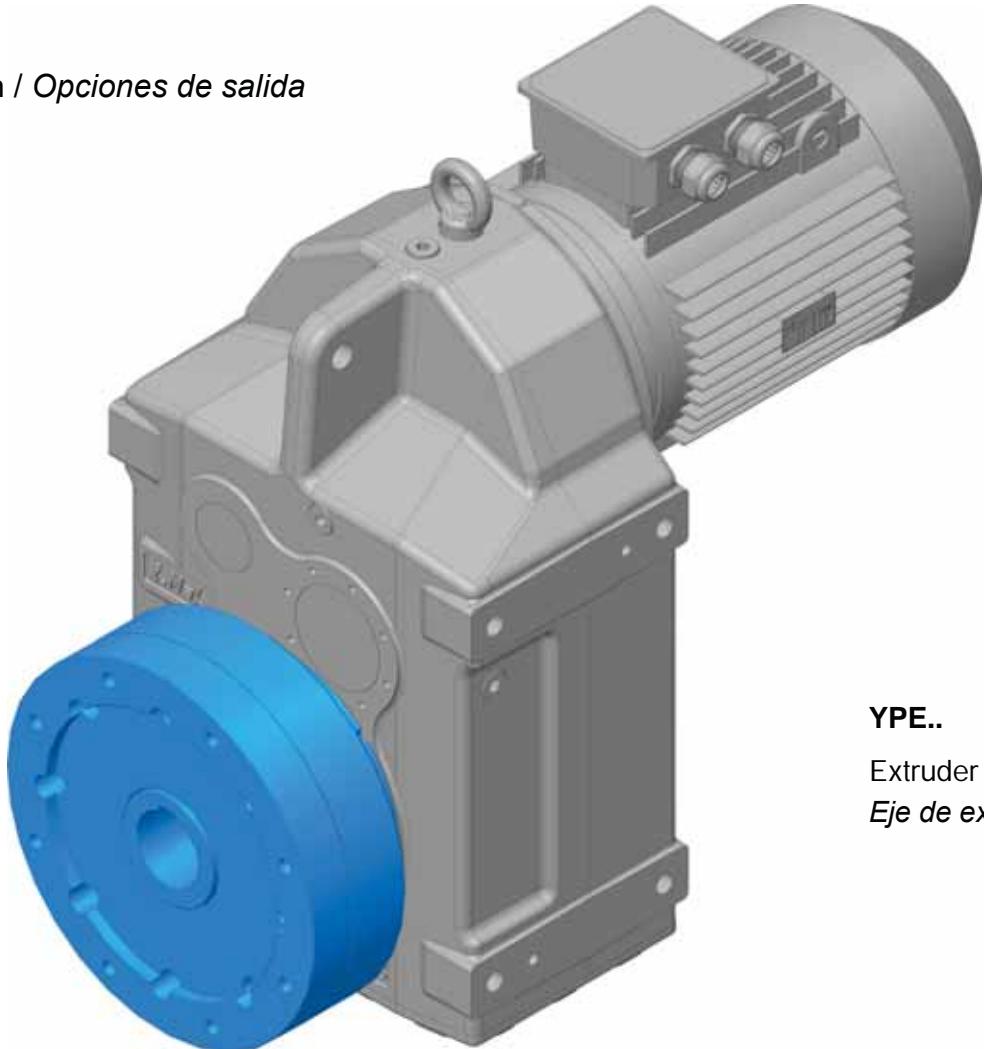


YPE..


Extruder shaft
Eje de extrusor



YPM

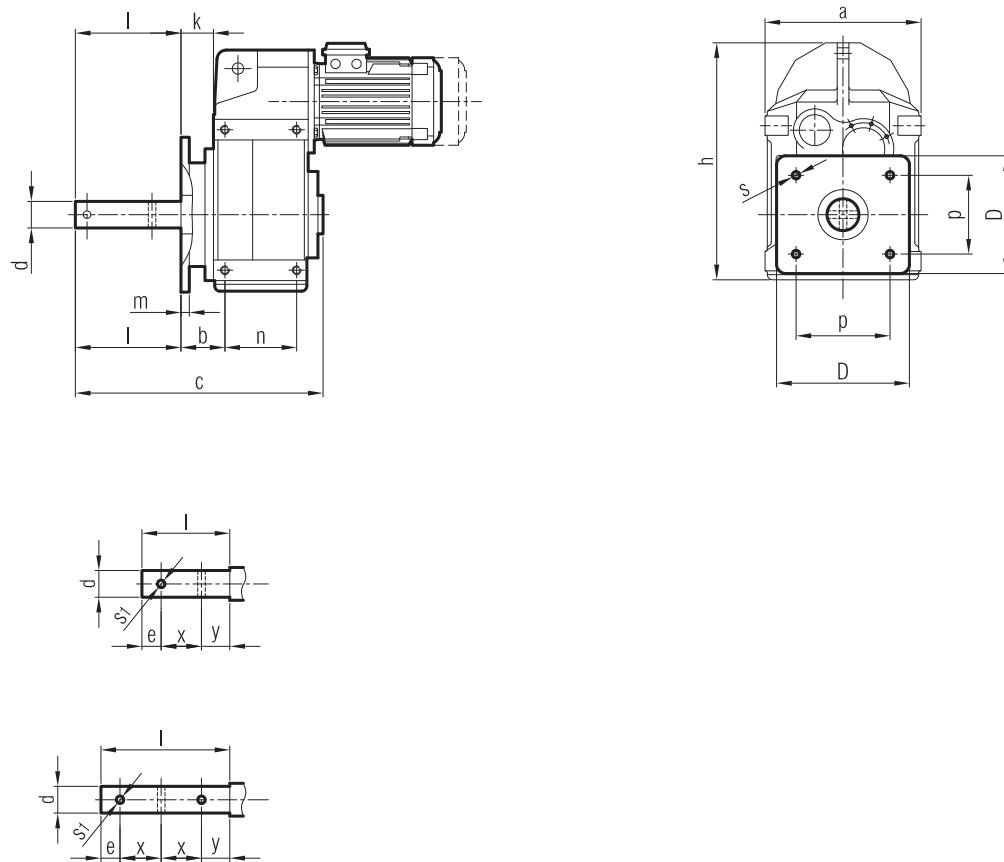

	D	p	s	$\emptyset d$	l (2 Hole)	l (3 Hole)	e	x	y	$\emptyset s1$	a	b	c	m	k	h	n
YPE... 53-52	136,525	101,600	12,700	38,100	152,400	228,600	22,225	76,200	53,975	13,494	172	73	320	10	56	264	77
YPE... 63-62	136,525	101,600	12,700	38,100	152,400	228,600	22,225	76,200	53,975	13,494	195	97	445	18	73,5	300	93
YPE... 63-62	165,100	130,175	15,875	50,800	152,400	228,600	22,225	76,200	53,975	16,669	195	97	445	18	73,5	300	93
YPE... 73-72	136,525	101,600	12,700	38,100	152,400	228,600	22,225	76,200	53,975	13,494	234	96,5	467,6	18	74	349	112
YPE... 73-72	165,100	130,175	15,875	50,800	152,400	228,600	22,225	76,200	53,975	16,669	234	96,5	467,6	18	74	349	112
YPE... 83-82	165,100	130,175	15,875	50,800	152,400	228,600	22,225	76,200	53,975	16,669	270	112,5	536,8	22	94,5	425	140
YPE... 83-82	187,325	142,875	15,875	61,913	169,863	246,063	23,813	76,200	69,850	16,669	270	112,5	536,8	22	94,5	425	140
YPE... 83-82	200,025	152,400	19,050	76,200	174,625	250,825	25,400	76,200	73,025	19,844	270	112,5	536,8	22	94,5	425	140
YPE... 93-92	187,325	142,875	15,875	61,913	169,863	246,063	23,813	76,200	69,850	16,669	325	123	660	24	105	515	165
YPE... 93-92	200,025	152,400	19,050	76,200	174,625	250,825	25,400	76,200	73,025	19,844	325	123	660	24	105	515	165
YPE... 93-92	234,950	171,450	19,050	87,313	231,775	333,735	31,750	101,600	98,425	23,019	325	123	660	24	105	515	165
YPE... 103-102	200,025	152,400	19,050	76,200	174,625	250,825	25,400	76,200	73,025	19,844	403	120	711,4	24	102	622	205
YPE... 103-102	234,950	171,450	19,050	87,313	231,775	333,735	31,750	101,600	98,425	23,019	403	120	711,4	24	102	622	205
YPE... 123-122	234,950	171,450	19,050	87,313	231,775	333,735	31,750	101,600	98,425	23,019	470	164,5	788,4	30	127	712	220

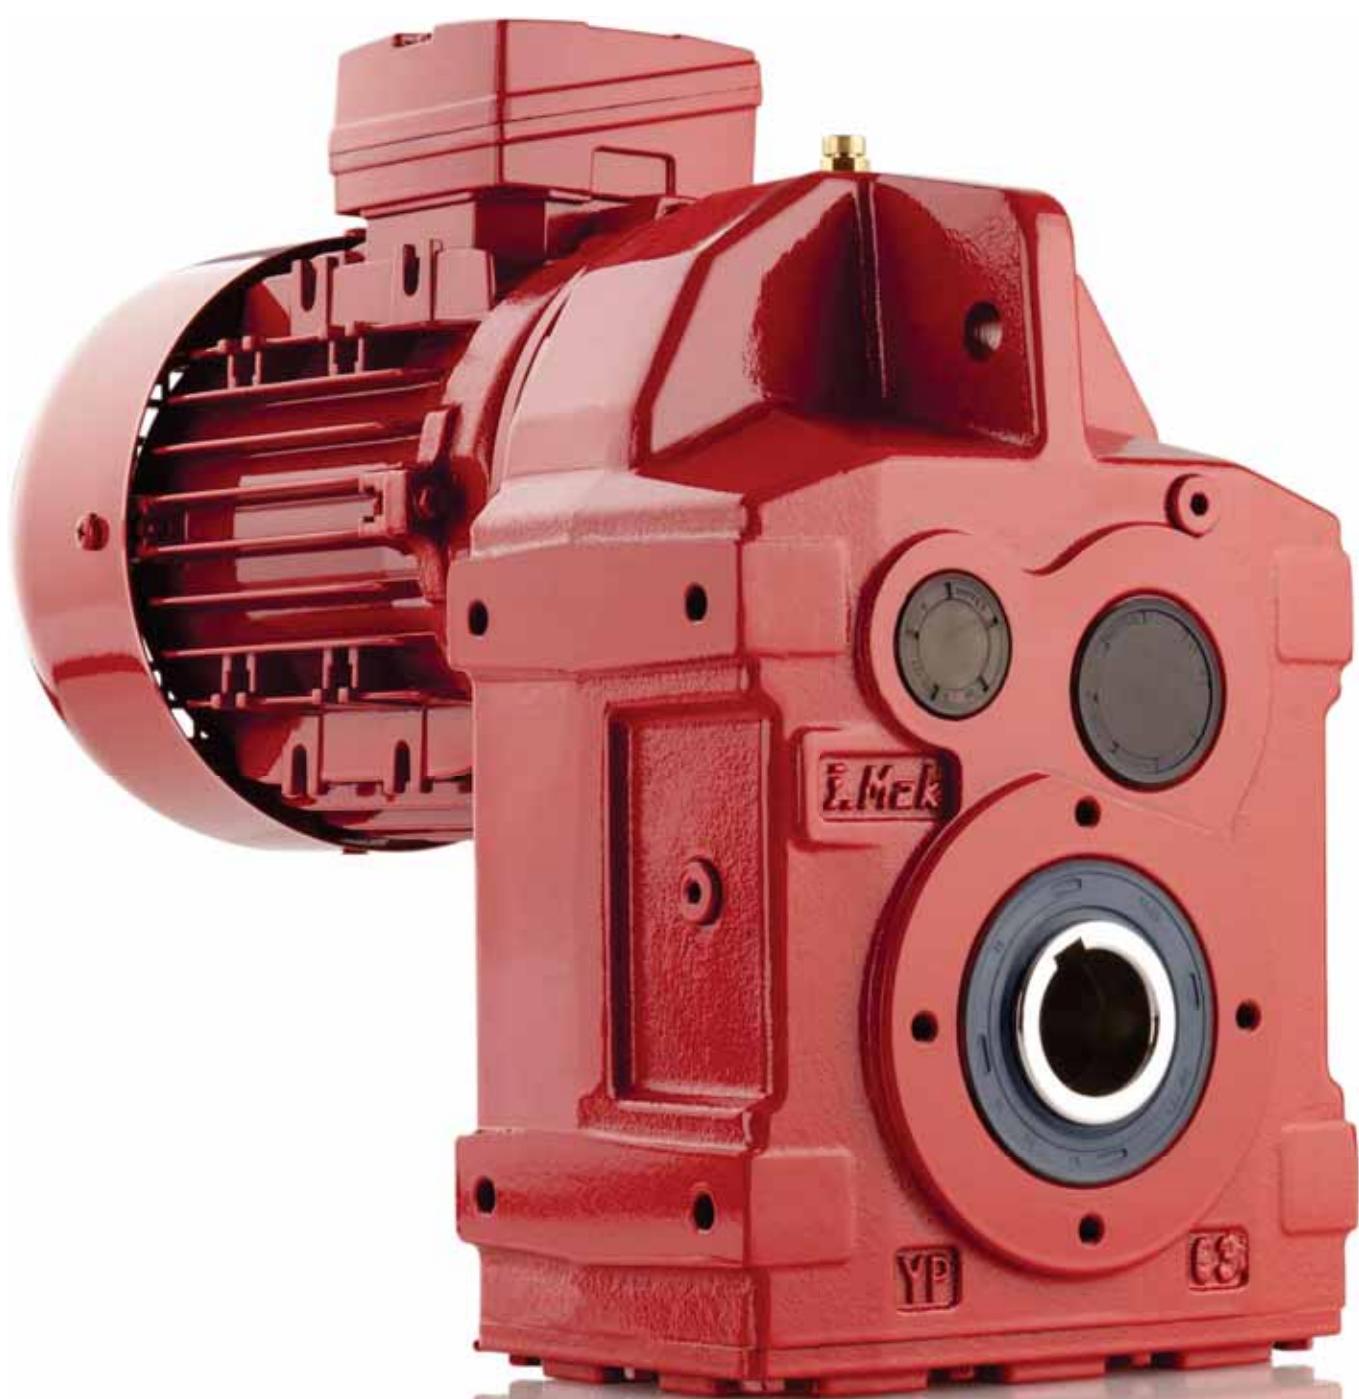


General Parts List

Lista de piezas generales



TYPE / TIPO

YPM - YPPM - YP - YPP **YPFM - YPPFM - YPF - YPFP** 42-52-62-72-82-92-102-122-142-152

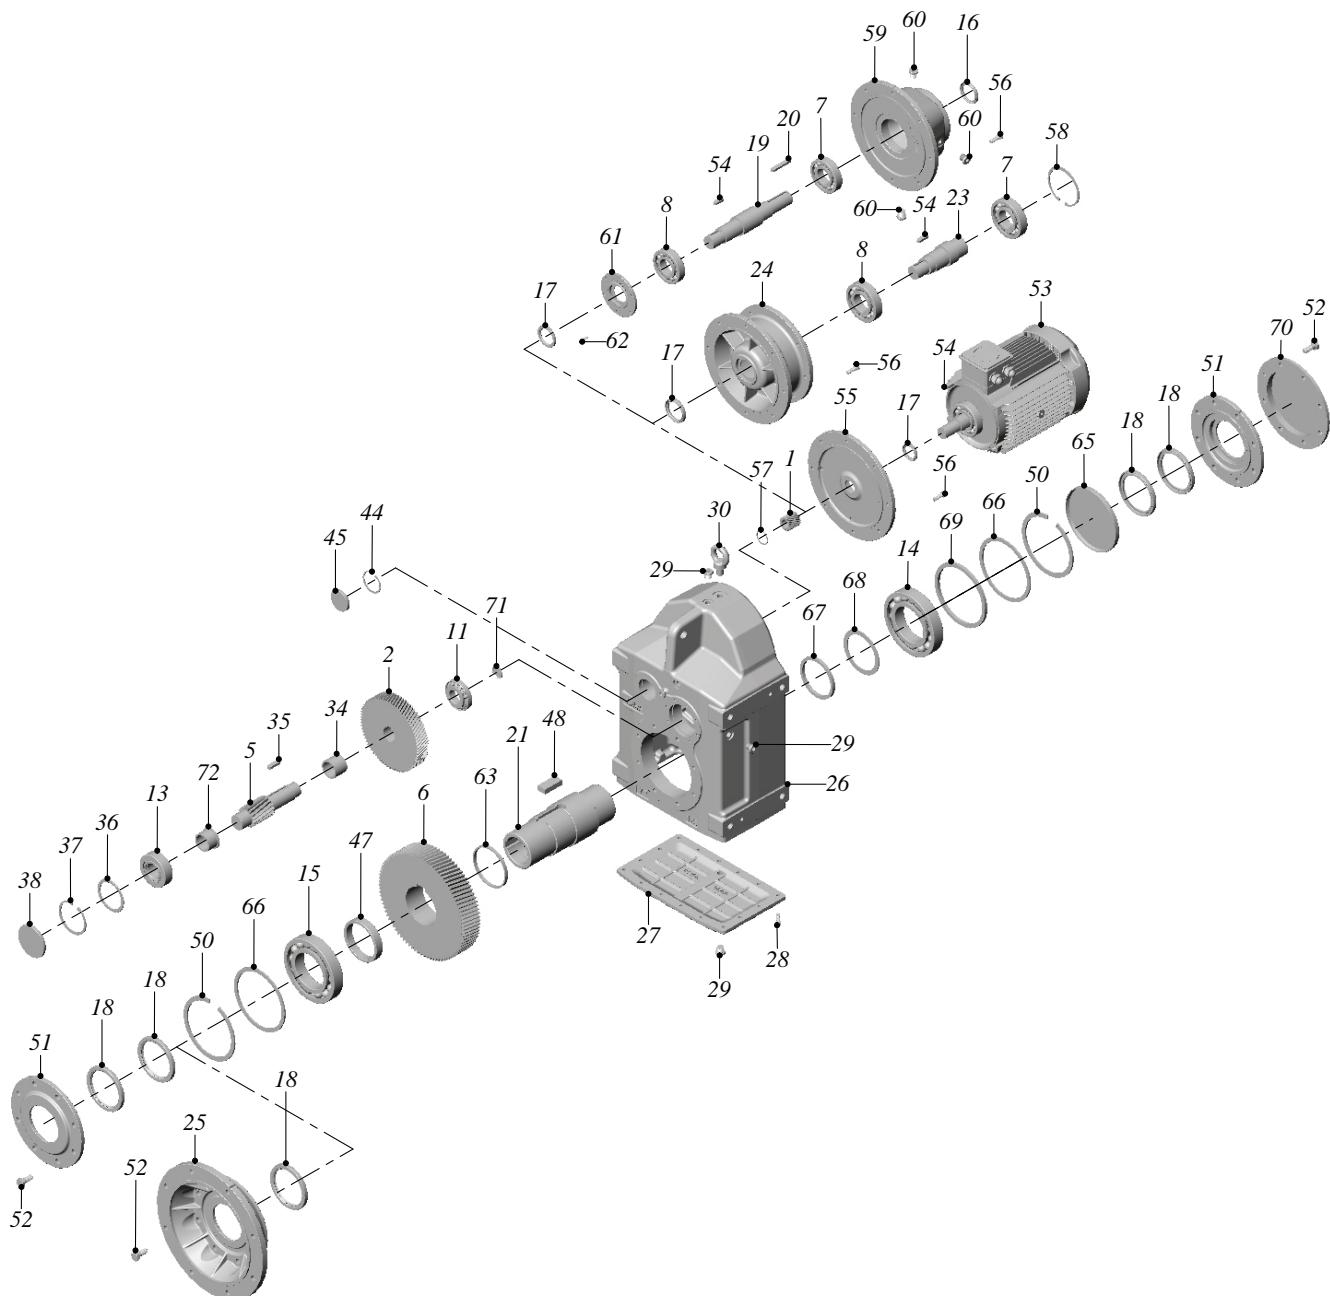



TYPE / TIPO


**YPM / YPPM / YP / YPP
YPFM / YPFPM / YPF / YPFP**

42-52-62-72-82-92-102-122-142-152

1 - Gear Z1	1 - Engranaje Z1
2 - Gear Z2	2 - Engranaje Z2
5 - Gear Z3	5 - Engranaje Z3
6 - Gear Z4	6 - Engranaje Z4
11 - Bearing	11 - Rodamientos
13 - Bearing	13 - Rodamientos
14 - Bearing	14 - Rodamientos
15 - Bearing	15 - Rodamientos
16 - Seal	16 - Retenes
17 - Seal	17 - Retenes
18 - Seal	18 - Retenes
19 - Input Shaft	19 - Eje de entrada
20 - Key	20 - Chaveta
21 - Hollow Shalt	21 - Eje hueco
23 - Connection Shaft	23 - Eje de conexión
24 - IEC Flange	24 - Brida IEC
25 - Flange	25 - Brida
26 - Gear Case	26 - Caja
27 - Cover	27 - Cubierta
28 - Bolt	28 - Perno
29 - Oil Plug	29 - Tapón de aceite
30 - Lifting Eye Bolt	30 - Cáncamo de elevación
34 - Spacer	34 - Espaciador
35 - Key	35 - Chaveta
36 - Washer	36 - Arandela
37 - Circlip	37 - Circlip
38 - Locking Cover	38 - Cubierta de bloqueo
44 - Circlip	44 - Circlip
45 - Locking Cover	45 - Cubierta de bloqueo
47 - Spacer	47 - Espaciador
48 - Key	48 - Chaveta
50 - Circlip	50 - Circlip
51 - Seal Cover	51 - Cubierta de retenes
52 - Bolt	52 - Perno
53 - Electric Motor	53 - Motor Eléctrico
54 - Key	54 - Chaveta
55 - Motor Mounting Adapter	55 - Adaptador de montaje del motor
56 - Bolt	56 - Perno
57 - Circlip	57 - Circlip
58 - Circlip	58 - Circlip
59 - Input cover	59 - Cubierta de entrada
60 - Oil Plug	60 - Tapón de aceite
61 - Seal Cover	61 - Cubierta de retenes
62 - Bolt	62 - Perno
63 - Spacer	63 - Espaciador
65 - Locking Cover	65 - Cubierta de bloqueo
66 - Washer	66 - Arandela
67 - Spacer	67 - Espaciador
68 - Washer	68 - Arandela
69 - Spacer	69 - Espaciador
70 - Hood Cover	70 - Cubierta del capó
71 - Locking Cover	71 - Cubierta de bloqueo
72 - Spacer	72 - Espaciador

**TYPE / TIPO**

YPM - YPPM - YP - YPP 43-53-63-73-83-93-103-123-143-153
YPFM - YPPFM - YPF - YPFP

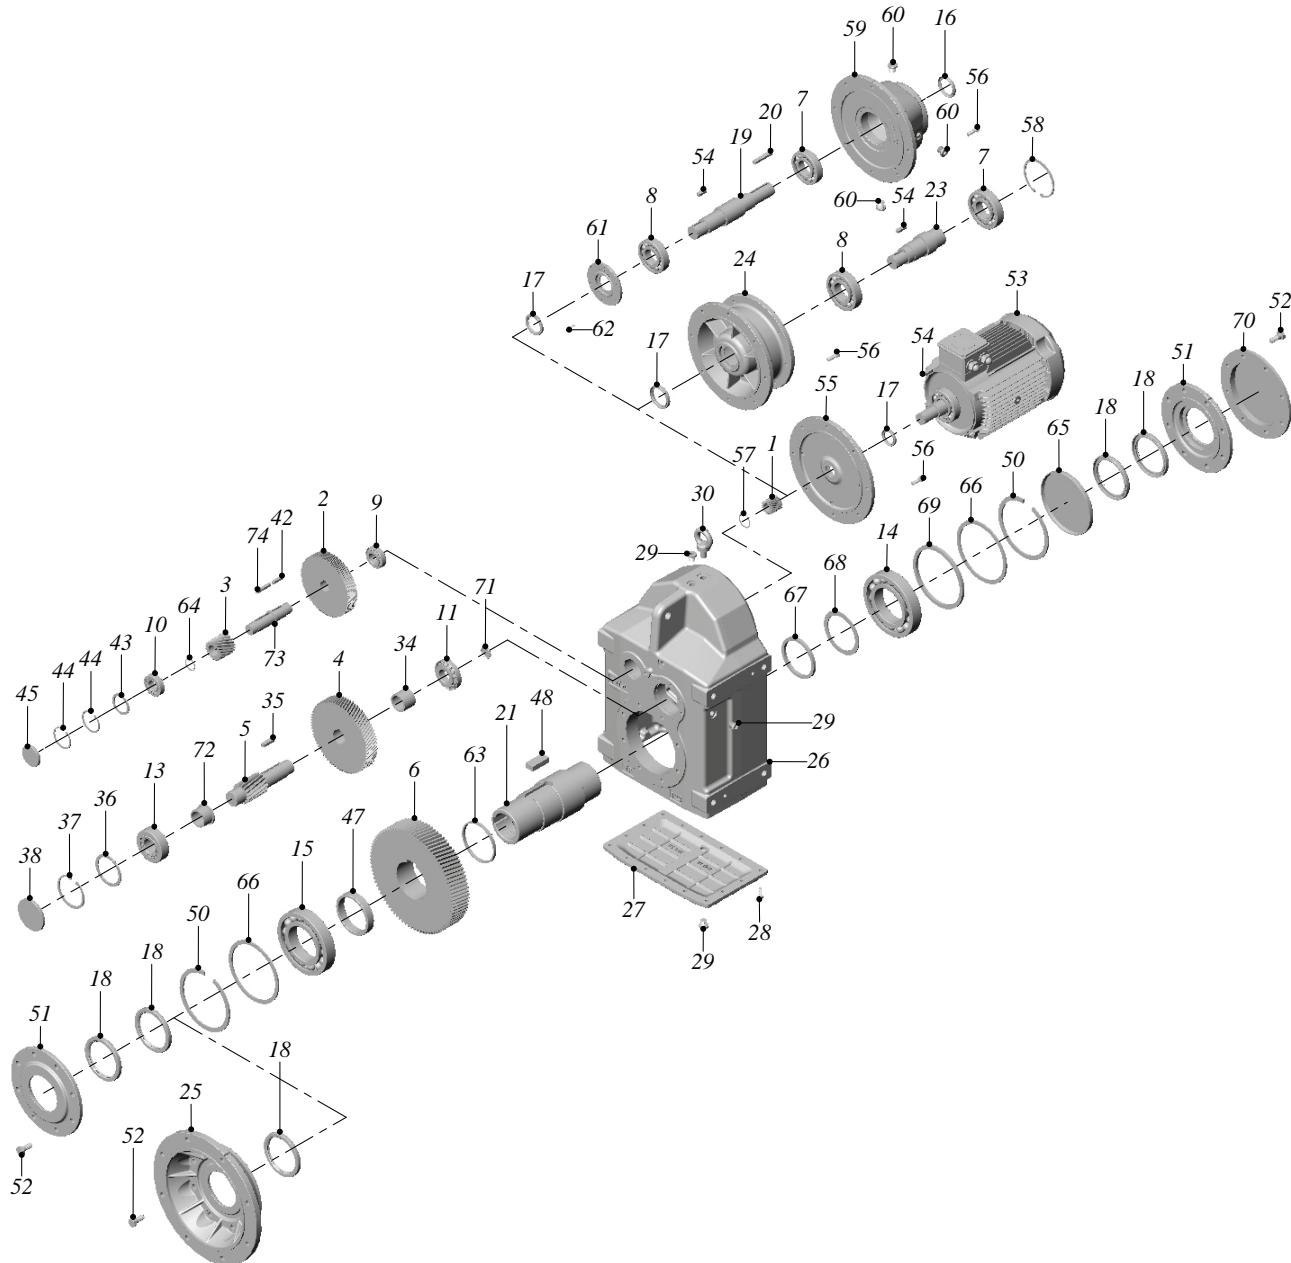


**TYPE / TIPO****YPM / YPPM / YP / YPP****YPFM / YPFPM / YPF / YPFP**

43-53-63-73-83-93-103-123-143-153

1 - Gear Z1	1 - Engranaje Z1
2 - Gear Z2	2 - Engranaje Z2
3 - Gear Z3	3 - Engranaje Z3
4 - Gear Z4	4 - Engranaje Z4
5 - Gear Z5	5 - Engranaje Z5
6 - Gear Z6	6 - Engranaje Z6
7 - Bearing	7 - Rodamientos
8 - Bearing	8 - Rodamientos
9 - Bearing	9 - Rodamientos
10 - Bearing	10 - Rodamientos
11 - Bearing	11 - Rodamientos
13 - Bearing	13 - Rodamientos
14 - Bearing	14 - Rodamientos
15 - Bearing	15 - Rodamientos
16 - Seal	16 - Retenes
17 - Seal	17 - Retenes
18 - Seal	18 - Retenes
19 - Input Shaft	19 - Eje de entrada
20 - Key	20 - Chaveta
21 - Hollow Shalt	21 - Eje hueco
23 - Connection Shaft	23 - Eje de conexión
24 - IEC Flange	24 - Brida IEC
25 - Flange	25 - Brida
26 - Gear Case	26 - Caja de engranajes
27 - Cover	27 - Cubierta
28 - Bolt	28 - Perno
29 - Oil Plug	29 - Tapón de aceite
30 - Lifting Eye Bolt	30 - Cáncamo de elevación
34 - Spacer	34 - Espaciador
35 - Key	35 - Chaveta
36 - Washer	36 - Arandela
37 - Circlip	37 - Circlip
38 - Locking Cover	38 - Cubierta de bloqueo
42 - Key	42 - Chaveta
43 - Washer	43 - Arandela
44 - Circlip	44 - Circlip
45 - Locking Cover	45 - Cubierta de bloqueo
47 - Spacer	47 - Espaciador
48 - Key	48 - Chaveta
50 - Circlip	50 - Circlip
51 - Seal Cover	51 - Cubierta de retenes
52 - Bolt	52 - Perno
53 - Electric Motor	53 - Motor eléctrico
54 - Key	54 - Chaveta
55 - Motor Mounting Adapter	55 - Adaptador de montaje del motor
56 - Bolt	56 - Perno
57 - Circlip	57 - Circlip
58 - Circlip	58 - Circlip
59 - Input cover	59 - Cubierta de entrada
60 - Oil Plug	60 - Tapón de aceite
61 - Seal Cover	61 - Cubierta de retenes
62 - Bolt	62 - Perno
63 - Spacer	63 - Espaciador
64 - Circlip	64 - Circlip
65 - Locking Cover	65 - Cubierta de bloqueo
66 - Washer	66 - Arandela
67 - Spacer	67 - Espaciador
68 - Washer	68 - Arandela
69 - Spacer	69 - Espaciador
70 - Hood Cover	70 - Cubierta del capó
71 - Locking Cover	71 - Cubierta de bloqueo
72 - Spacer	72 - Espaciador
73 - Gear Shaft	73 - Eje de engranaje
74 - Key	74 - Chaveta

**TYPE / TIPO**

YPM - YPPM - YP - YPP }
YPFM - YPPFM - YPF - YPFP } 74-84-94-104-124-144-154

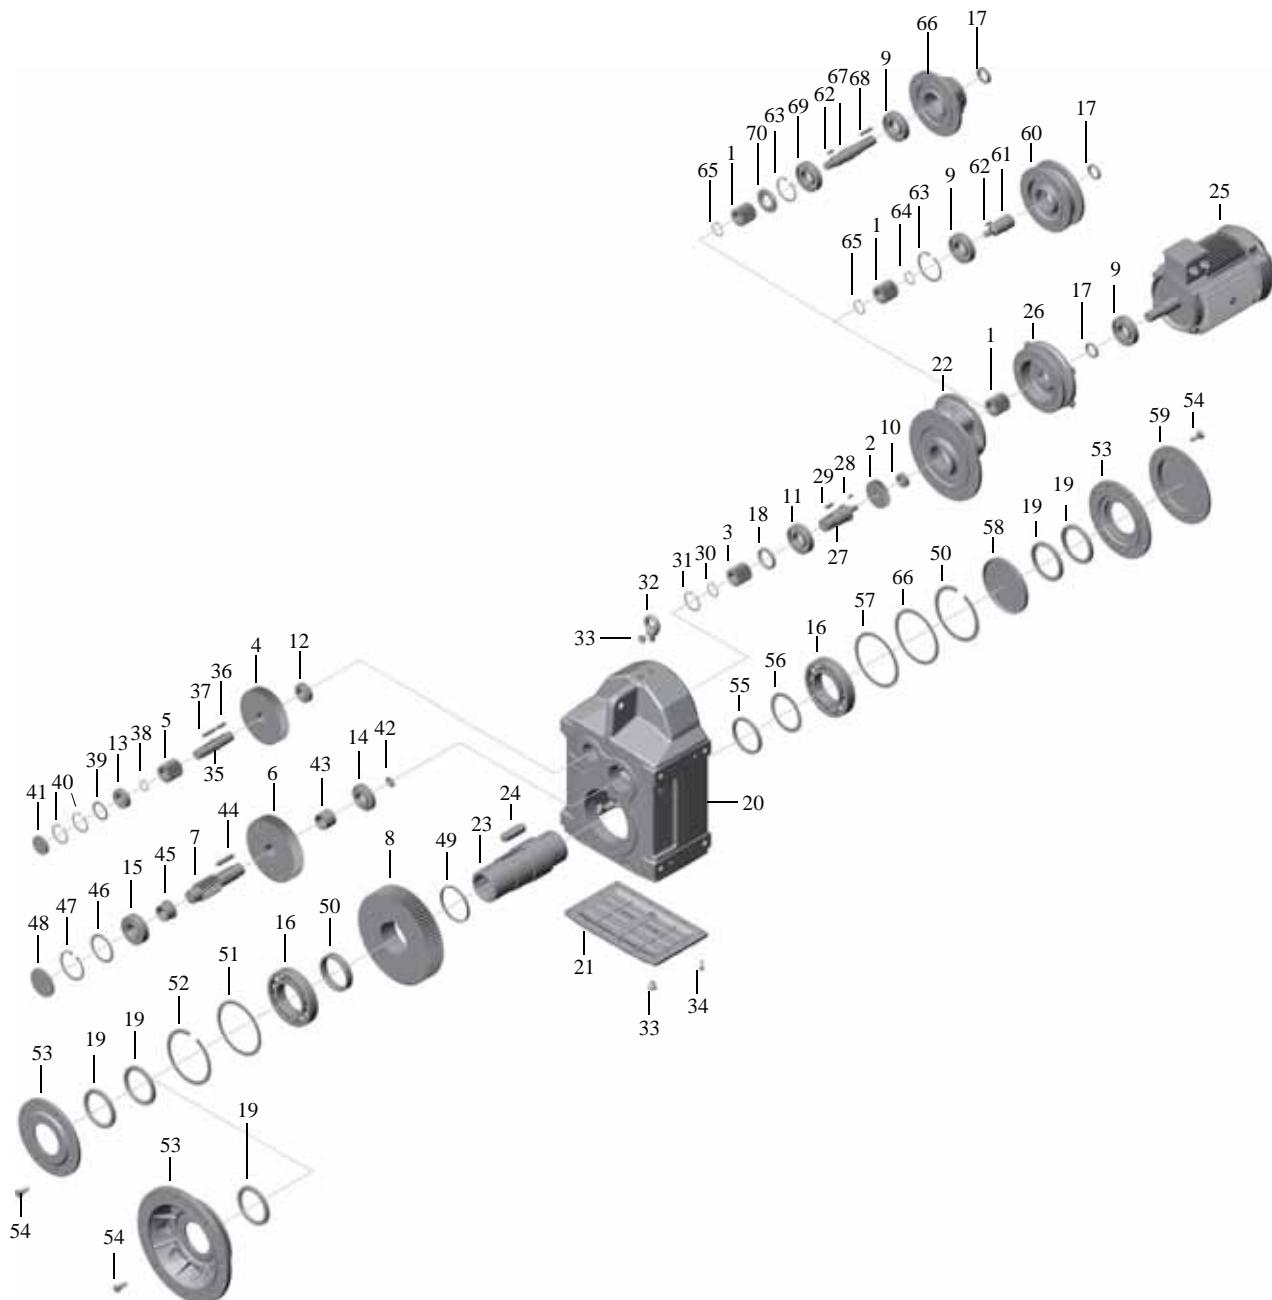

**TYPE / TIPO**

**YPM / YPPM / YP / YPP
YPFM / YPFPM / YPF / YPFP**

} 74-84-94-104-124-144-154

1 - Gear Z1	1 - Engranaje Z1
2 - Gear Z2	2 - Engranaje Z2
3 - Gear Z3	3 - Engranaje Z3
4 - Gear Z4	4 - Engranaje Z4
5 - Gear Z5	5 - Engranaje Z5
6 - Gear Z6	6 - Engranaje Z6
7 - Gear Z7	7 - Engranaje Z7
8 - Gear Z8	8 - Engranaje Z8
9 - Bearing	9 - Rodamientos
10 - Bearing	10 - Rodamientos
11 - Bearing	11 - Rodamientos
12 - Bearing	12 - Rodamientos
13 - Bearing	13 - Rodamientos
14 - Bearing	14 - Rodamientos
15 - Bearing	15 - Rodamientos
16 - Bearing	16 - Rodamientos
17 - Seal	17 - Retenes
18 - Seal	18 - Retenes
19 - Seal	19 - Retenes
20 - Gear Case	20 - Caja de engranajes
21 - Cover	21 - Cubierta
22 - Gear Case V	22 - Caja de engranajes, V
23 - Hollow Shalt	23 - Eje hueco
24 - Key	24 - Chaveta
25 - Electric Motor	25 - Motor eléctrico
26 - Motor Mounting Adapter	26 - Adaptador de montaje del motor
27 - Connection Shaft	27 - Eje de conexión
28 - Key	28 - Chaveta
29 - Key	29 - Chaveta
30 - Circlip	30 - Circlip
31 - Circlip	31 - Circlip
32 - Lifting Eye Bolt	32 - Cáncamo de elevación
33 - Oil Plug	33 - Tapón de aceite
34 - Bolt	34 - Perno
35 - Gear Shaft	35 - Eje de engranaje
36 - Key	36 - Chaveta
37 - Key	37 - Chaveta
38 - Circlip	38 - Circlip
39 - Washer	39 - Arandela
40 - Circlip	40 - Circlip
41 - Locking Cover	41 - Cubierta de bloqueo
42 - Locking Cover	42 - Cubierta de bloqueo
43 - Spacer	43 - Espaciador
44 - Key	44 - Chaveta
45 - Spacer	45 - Espaciador
46 - Washer	46 - Arandela
47 - Circlip	47 - Circlip
48 - Locking Cover	48 - Cubierta de bloqueo
49 - Spacer	49 - Espaciador
50 - Spacer	50 - Espaciador
51 - Washer	51 - Arandela
52 - Circlip	52 - Circlip
53 - Seal Cover / Flange	53 - Cubierta de retenes / Brida
54 - Bolt	54 - Perno
55 - Spacer	55 - Espaciador
56 - Washer	56 - Arandela
57 - Washer	57 - Arandela
58 - Locking Cover	58 - Cubierta de bloqueo
59 - Hood Cover	59 - Cubierta del capó
60 - IEC Flange	60 - Brida IEC
61 - Connection Shaft	61 - Eje de conexión
62 - Key	62 - Chaveta
63 - Circlip	63 - Circlip
64 - Circlip	64 - Circlip
65 - Circlip	65 - Circlip
66 - Input cover	66 - Cubierta de entrada
67 - Input shaft	67 - Eje de entrada
68 - Key	68 - Chaveta
69 - Bearing	69 - Rodamientos
70 - Seal	70 - Retenes



I-MAK Turkey (Factory-Head Office):

Seyhli Mahallesi, Sanayi Caddesi No:1, 34906 Pendik / İstanbul –
Turkey Tel: +90 216 378 03 26 - Fax: +90 216 378 06 86
Web: www.imakreduktor.com / E-mail: imak@imakreduktor.com

I-MAK USA :

12610 Galveston Road, Webster, 77598 Texas,
USA. Tel: 281 480 8711 ext 200 / Fax: 281 480 8656
E-mail: sales@sipco-mls.com

www.imakreduktor.com



American
Gear Manufacturers
Association